測量|土木|建築 環境|安全

myZOX

マイゾックス

製品情報ガイド
PRODUCT INFORMATION GUIDE

2020 vol.37

用途別のカテゴリにより検索性がUP!



充実のラインアップ
約4,400アイテム

特集
変わる 測量 土木 建築の 現場環境



myzox

現場が変わる。未来を変える。

日本の総人口は年々減少しており、特に「生産年齢人口」が減っているいま、
測量・土木・建築業界も雇用の確保が課題です。
そのため「給与・休暇・希望」という新3Kへの転換をめざし、
大幅な環境改善が進められています。
現場で働く人たちの安全と健康を保つための「現場環境改善費」の推進をはじめ、
女性・シニアの活躍や、海外の人材増による多様性を活かすことで
誰もが働きやすい環境に変わるとともに、さらなる生産性の向上が期待されています。

特集ページで
詳しく紹介 〉

特集

変わる測量 土木 建築の現場環境

マイゾックス製品情報ガイド

用途別のカテゴリにより検索性がUP!

現場のニーズの多様化や技術の進歩により、年を追うごとに製品ジャンルが拡大しています。
現場環境、時代の変化に対応していくために、従来の製品別から用途別にカテゴリーを変更し、
高い検索性を持った新しいマイゾックス製品情報ガイドに生まれ変わりました。

㈱以下の製品内容は実際とは異なっています。

Step 1
左ページ端に
用途に合わせた
6カテゴリの
インデックス

Step 2
右ページ端に
カテゴリの
掲載製品を分類した
インデックス

Step 3
分類された
掲載製品の見出し
さらに
製品を種類分け
掲載ページ数も表記

Point
関連製品の
誘導、
検索性がUP



新カテゴリの詳細はM-2〜M-3ページをご覧ください

myzox Solution 1

LINE@



右記のようなリクエストにお応えし、マイゾックスではLINE@を始めました。

友だち追加方法

LINEの友だち追加から[ID検索]をして今すぐ登録!!　@pql2740w

LINEの友だち追加から[QRコード]を読み取って今すぐ登録!!

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

myzox Solution 2

商品情報一覧

従来は情報ガイドに掲載している情報が全てで、掲載されていない情報は弊社にて時間をいただいて確認ののち連絡させていただいておりました。
マイゾックスでは、梱包形態やJANコード、メーカー名などを一覧で作成し、配送時、納品時に役立つ情報を瞬時にご確認いただけるサービスを提供いたしております。
掲載内容は順次更新してまいりますので、是非ご活用ください。

商品情報一覧 URL
https://www.myzox.co.jp/shohin

myzox 測量|土木|建築 環境|安全


マイゾックス製品情報ガイド 2020 vol.37



□ 修理快速便 MPM ・・・・・・・・ M-16
□ 下取りプログラム ・・・・・・・・ M-17
□ 名入れステッカー ・・・・・・・・ M-18

特集
変わる測量|土木|建築の現場環境 ・・・・ M-19
□ レーザースキャナ・ドローン ・・・ M-24
□ 2020 新製品ラインナップ ・・・ M-30
□ 製品情報ガイドの見方 ・・・・・ M-32

インデックス検索はこちら
50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～
型式／タイプ順インデックス P.393～
お取り扱いメーカー 一覧 P.404～




測 量
Surveying

P.001～

プリズム ▶P.002
GNSS・GPS ▶P.022
スタッフ ▶P.029
三脚 ▶P.039
測量鋲・杭 ▶P.047
野帳・平板測量器 ▶P.065
森林測量用品 ▶P.068
測量計算・製図 ▶P.077
測量機 ▶P.088
レーザー墨出器 ▶P.097






工事記録
Construction record

P.103～

ロッド ▶P.104
ポール・ピンポール ▶P.114
黒板・チョーク ▶P.116
携帯用黒板 ▶P.128
カメラ ▶P.134

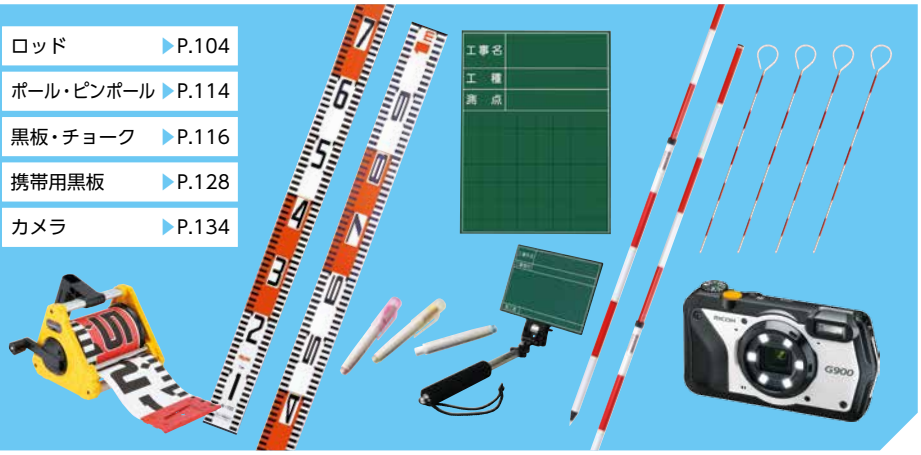




測定・計測
Measuring

P.141～

巻尺・コンベックス ▶P.142
距離計・ノギス ▶P.151
水平器・勾配計 ▶P.159
探知機 ▶P.166
はかり ▶P.174
タイマー・数取器 ▶P.178
電気計器・照度計 ▶P.179
温湿度計 ▶P.184
風速計・風向計 ▶P.203
大気環境計測器 ▶P.208
振動計・騒音計 ▶P.218
水質計・水分計 ▶P.221
水位計・水深計 ▶P.232
雨量計・流速計 ▶P.238
地すべり計 ▶P.242





検査・試験
Inspection & Testing

P.243～

土質試験機 ▶P.244
供試体型枠 ▶P.256
ひび割れ試験機 ▶P.259
打診棒・ハンマー ▶P.262






工事・作業
Construction work

P.267～

内視鏡・点検ミラー ▶P.268
マーカー・スプレー ▶P.271
ライン引き・墨つぼ ▶P.278
コーン・ロープ ▶P.283
看板・警告灯 ▶P.288
テント・地鎮祭用品 ▶P.292
事務所備品 ▶P.295
トランシーバー ▶P.310
メガホン・笛 ▶P.323
ライト ▶P.325





安全・保安
Safety

P.331～

安全保護具 ▶P.332
ウェア・バッグ ▶P.347
車両安全器具 ▶P.352
防犯用品 ▶P.356
防災用品 ▶P.359
熱中症用品 ▶P.370



50音順インデックス 英数字〜あ

50音順インデックス M-4〜
コード番号順インデックス P.384〜

英数字

0.01デジタル標準温度計	198
0.7インチプリズム	6・11
0.7インチプリズムコーナーアダプター	6・10
1.5インチプリズム	8
10得ナイフ	361
1インチプリズム	7
1インチプリズムコーナーアダプター	7・10
2.5インチプリズム	15
220度プリズム	5
2chデジタル温度計	198
2Dマシンガイダンスシステム iDig（アイディグ）	91
2級精密水準標尺	35
2ヶ月予定表	296
2軸精密デジタル平型水準器	162
2電源どこでもシャワー	361
30型小型百葉箱	184
360°型再帰反射プリズム	10
360°カメラ THETA（シータ）	137
360°自動追尾防犯カメラ	357
3D SOCKLINER	345
3Dスキャナスフィア用アダプター	20
3Xスチロン	142
3Xミリオン	144
3ライン温湿度計	187
3レンジ絶縁抵抗計	180
4CHワイヤレスカメラシステム	356
4チャンネル温度ロガー	196
6mmφピンポール	12・13・25
A1バッグ	351
ABSクーラントプルーフキャリパー	158
AC／DCクランプ付デジタルマルチメーター	179
AC／DCクランプメーター	180
AC／DC検電器	181
ACデジタルクランプメーター	180
AK型検測桿	38
ATOM	357
AT型検測桿	38
BES	230
Bi Rod（ビーアイ・ロッド）	139
BlueRock2	199
BONX GRIP	311
CBR試験機	247
CieloCAD	82
CMEXⅡ	231
CMゲージ	259
CO・CO_2検知器	213
COOLSHOT	157
Crubo	359
C-Thrue	167
DISTO	155
DIY用レーザー距離計 ZAMO	153
DMスマホホルダー	25
DM用精密ピンポール	13
DM用ピンポール	12・13
DM用ピンポール6mmφ	12・13・25
DM用ピンポール石突	6・13・14・20
D-TECT	169
Dポイント	159
eTrex	27・28
EVAサンダル	303
EVOLVA現場監督	353
Fine Eyes Monitor	352
FK金具	107
FLIR ONE PRO	202
FMオイルリムーバー	367
FT型検測桿	38
F型検測桿	38
G900	134
G900・WG-6用液晶保護フィルム	134・135
GAIBAN	288
GNSSアンテナ昇降機	23
GNSSアンテナフレーム	M-25
GNSS受信機用ケース	M-29・22
GNSS用三脚	42
GNSS用ポール	22・23
GPSmap	27・28
GPSソフト	28
GPS用ポール	23
G-SAW	74
Gウレタン角カケヤ	64
HAPPY電子ファイル	140
Hit One	256
ICレコーダー	304
IZANO MET	359
JIS型現場密度測定装置	244
JOGSCALE	261
J内装ヘルメット	333
J14漏斗（土木学会）	252
Jロート	252
KLARUS	326
KYボード	297
K金具	105・107
K式ピンポールプリズム	11
LAQUATWIN	221
LE LIGHT1	35
LED強力ライト	327
LEDクリップライト	14
LEDコーンバー	284
LEDセンサーライト	358
LED投光器	328
LEDフラッシュライト　シミ	14
LEDヘッドライト	329・330
LEDペンライト	327
LEDマグネット付シート矢印板ミニ	289
LED矢印板	289
LEDライト	14・325〜328
LLL 携帯浄水器DX	361
L型定点観測用プリズム	18
Maggie	172
MATRICE 200 SERIES V2	M-27
MATRICE 600 PRO	M-25
MAVIC 2 ENTERPRISE	M-26
MAVIC 2 PRO	M-27
MG-2500プリズム	15
MGグラスター	34
MGサテライトポール	23
MPアダプター	20
Mr.監督2	81
MYプリズム	15
MYマーカー	127
Mアダプター	21
M型標準ノギス	158
Mシールセット	105
neos FDコット DX	294・365
OB杭	60
Oregon	27・28
ORP計	224
OSMO ACTION	M-27
OSMO MOBILE 3	M-27
OSMO POCKET	M-27
OVS透湿レインスーツ シンディ	348
PCホルダー	25
PC用ダブルソケットアーム	25
PC用ダブルボールソケットアーム	25
PC用マウントベース	25・26
PHANTOM 4 RTK	M-26
PH計	221〜224
PH計標準液	224
PH試験紙	224
PHメーター	221
PILEBAG	62
PUドクター	341
PUマスター	341
Pロート	249
QC版	257
QT型検測桿	38
Qセット Blackタープ	293
RieloCAD	83
ROSY	306
RTKポール	22
RUGBY	90
S&DLminiECメータ	232
S&DLmini水位計	232
SAスタンド	115
SDSプラスビット	57
SDカードデータロガー	193
SH型貫入試験機	246
SHコンクリート圧縮試験機	258
SILVAコンパス	71
SmartRock2	199
SPLASH mobi ワンショルダー	351
SSプリズム三脚	6・45
TDOT	M-25
TDR土壌水分計	249
TEPPEN	288
THETA用360° 60灯LED View360	137
TOUGHBOOK	80
TOUGHPAD	80
TPE樹脂被覆センサー	190
Tアダプター	21
UAV対空標識	M-28
UAVランディングパッド	M-28
USB通信ケーブル	190
U字型最高最低温度計	185
Uシリーズ WP	76
VESAアダプター	26
View360	137
Watt Satt	363
WG-6	135
WGBT指数計	370〜372
WGBT表示器	373
Wポイント	159
Xグリップ	25
YSスマート下げ振り	19
ZAT無縫製バッグ リュックタイプ	351
ZERO220	5

あ

アースネイル	48
アースプレートBP	48
アースポイント	48

アーチスタンド 285
アイアングリップ ハード 340
アイスバック 376
アイディグ 91
アイベル水平器 66
アイル 291
赤液棒状温度計 186
アクアヘッドライト 330
アクティブ女子 340
アクリルスプレー 275
足場 304･305
アスコットZOOM 76
アスファルト温度計 194～198
アスファルト現場透水試験機 252
アスベスト作業用メガネ 339
厚さ計 173･261
圧縮用型枠 257
あったかベスト 349
アトウン 349
穴掘機 63
アナログ3レンジ絶縁抵抗計 180
アナログテスター 181
アネモマスター 207
アピール安全ベスト M-28･346
油吸着材 油トリマン 367
雨具 347･348
雨漏り対策用品 368
雨ん棒 125
アリーナ 75
アリダード 66
アルゴーST 32
アルゴーST専用ケース 32･34
アルコールセンサー 354
アルティマックス 208
アルミKYボード 297
アルミクリアー 48･54
アルミ三脚 40～42
アルミスタッフ 30～34
アルミスタッフ／スタンダードタイプ 31
アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ 30
アルミスタッフ／ワイドタイプ 32
アルミスタッフ校正証明書 35
アルミスタッフ専用ケース 30～34
アルミスタッフボタン 30～34
アルミスタッフ用ライト 35
アルミ製台形プレート 54
アルミ製ポール 114
アルミ縄はしご 305
アルミナンバープレート 53
アルミプレート 48～54
アルミボックス 304
アルミロッド 104～107
アンカー（ロープ用） 287
アンカーネイル 49
アンカーピン 49･51
暗視スコープ 76･364
安全靴 342～345
安全帯 336～338
安全旗 355
安全ベスト M-28･338･346
アンダーウェア 349
アンテナフレーム M-25
案内板 289
アンビル 265･266
アンプ 324

い

イージーアップテント 293
イータンク 298
イザノメット 359
石突（DMピンポール用） 6･13･14･20
石突（RTKポール用） 22
石突（バイポッド用） 22･42
石突（プリズムポール用） 16･17
石付海老錠 74
椅子 294
遺跡用対空標識 M-28
イソグラフIPL製図ペン 86
イタヤ材 丸型カケヤ 64
イタヤ材 コノキリ 64
一眼レフカメラ 138
一素子プリズム／単体 15
イレーザー（黒板用） 126
イレーザー（ホワイトボード用） 124･298
引照器 60
インソール 345
インバーター発電機 307･362

う

ウィンジョブ（安全靴） 343
ウィンジョブ LSクールトップ（インナー） 376
ウィンディー 332
ウインド・メッセ 207
ウエス 301
ウェストホン 323
ウェダー 344･369
ヴェンティー 333
ウォーキングメジャー 152
ウォーターサーバー 374
ウォッチロガー 192
浮子 241
浮子式ガス採集器 215
浮くリュック 368
牛方ポケットコンパス 70
雨量計 238～240
雨量計・雨量桝・貯水瓶セット 240
雨量データーロガー 238･239
ウレタンコーティング手袋 341
上皿はかり 176
運搬車 306

え

エアメーター 251
エアライト 332･334
ええライン 19
エキサイト 342
液晶画面付センサーカメラ 357
液晶保護フィルム（デジカメ用） 134･135
液晶保護フィルム（ハンディGPS用） 27･28
エキスパート 143
エクイノクスZ 76
エクストリームノート 303
エクスプローラー3 330
エコ「ピタッ!」とロッド 111
エコメディアファイル スリム 140
エコラック 335
エスロン測量ロープ 150
エスロンリールケース 145
エタプロン 59
エックスグリップ 25
エネループ 101
エネロイド 101
エバークッションプラス 345
エバークッションプロ 345
エマージェンシーテント 360
エムピーアダプター 20
エル型定点観測用プリズム 18
エレキャビ 364
エレベーター三脚 44･102
エレベーター用防災キャビネット エレキャビ 364
エンジニヤスーパー はや巻 142
エンジニヤポケット 143
エンジン刈払機 73
エントラント 348
円盤分銅 177
鉛筆 282
塩分測定計 249

お

オイル吸収剤 367
大型液晶デジタル温度計 196
大型表示器 206
オートくん 260
オートレッグベンチ 294
オートレベル 88･89
オープンキャリーバッグミニ 350
オールアルミ三角スケール 85
屋外型センサーカメラ 356
屋外用粉チョーク 281
オズモ M-27
オフセットアダプター 6
おもり 234
折込ノコ 74
折りたたみKYボード 297
折りたたみ式温度計 198
折りたたみ式縮尺スケール パスケ 85
折りたたみ布担架 365
オレゴン 27･28
温湿きろく君 193
温湿度計（コンクリート測定） 199
温湿度計（データロガー） 190～193
温湿度計（熱中症対策用品） 370～372
温湿度計（ペンタイプ） 189
温湿度計（棒状・卓上タイプ） 185～188
音聴棒 166
温度計（放射温度計） M-29･200～202
温度計（養生温度計） 194～199
温度測定（サーモグラフィ） 202
おんどとり 190
おんどとりJr 190
温度ロガー（防水型無線） 371

か

カード型デジタルマルチメーター 179
カード式撮影用黒板 124
ガードフェンス 285
ガードロッター 284
カーブミラー 355
ガーミン ハンディGPS 27･28
外構エクステリアレベル 165
書いたあと消せるチョーク 133
階段 304

50音順インデックス か〜け

50音順インデックス M-4〜
コード番号順インデックス P.384〜

快適ナビプラス	371
回転灯	242・355
回転防止プレート	49
回転レーザー	90・91
ガイバン	288
替糸	280
替ペン紫	188・240
角型ボタン	30・31・34
拡声器	323・362
角栓	105
拡張キット	M-27
角度計	160〜164
カクボンド	50・51・55
カクメット	359
かぐや杭	60
カケヤ	64
ガス検知管	216
ガス検知器	211〜216
ガス採取器セット	216
数取器	178
風邪チェッカー	372
仮設階段	304
仮設トイレ	360
カセットガスストーブ	361
風杯式風速計	205
かため太郎	261
かっくんゆび指示棒	309
活線スタッフ	34
カッティング&プリンティングマシン「ビーポップ」	300
カットチェーン	284
合羽（カッパ）	347・348
可燃性ガス検知器	214
可燃性ガスモニター	216
壁裏探知機	169・170
壁掛型百葉箱	185
壁掛用ワンウェイ掲示板	299
カボチャ玉打診棒	262
神棚	294
雷警報器	369
カメ棒	131・138
カメラ（360°カメラ）	137
カメラ（一眼レフ）	138
カメラ（検査カメラ）	137・139・269
カメラ（定点観測）	136
カメラ（デジカメ）	134〜136
カメラ（防犯カメラ）	356〜358
カラーアルミナンバープレート	53
カラーコーン	283・284
カラーコーン用ライト	290
カラーコーン用立体表示カバー	284
カラーコーン用ロープストッパー	285
カラーサイドスタンド	285
カラーボードマーカー	128・133
カラーマグネット	113・299
ガラス繊維巻尺	144・145
ガラス繊維レッドロープ	234
仮杭	60
刈払機	73
かる〜いホン	323
軽巻き吸盤シート	289
革手袋	341
簡易デジタルタイマー	178
簡易トイレ	360
簡易動的コーン貫入試験機	246
簡易ベッド	294・365
簡易ポータブル多項目水質計	226
間隔ロッド	106
環境管理温湿度計	372
環境計測データ管理ソフトウェア	218・219
環境測定器	210
監視カメラ	356〜358
乾湿計	186
頑丈タブレット	80
カンシンクンジュニア	164
管芯出しレベル	164・165
関数電卓	79
乾燥機	255
ガンタッカ	73
カンタブ	249
簡単ひび割れオートくん	260
寒暖計	185
貫入試験機	245〜247
看板	288
岩盤検査用ハンマー	263
カンバンライト	289
ガンボ	339
管理表	297

き

気圧計	208
木杭	61
危険予知活動黒板	297
器材収納スタンド	36
基準点鋲	52
キシリフリーズ	376
規制標識	289
北川式ガス検知器	216
木槌	64
キットパス	128・132
気泡管調整治具	20
逆目盛検測桿	38
キャスター付検査ミラー	270
キャスポル	247
脚立	305
キャッツアイ	49・335
キャビン	360
キャリー	306
吸引ポンプユニット	215
救急箱	364
救助用具	365・368・369
求心器	66
吸水材	367
吸水土のう ダッシュバック	367
キューセット Blackタープ	293
急速自動充電器 エネロイド	101
吸盤シート	289
救命胴着	368・369
境界杭	59・61
境界プレート	52
境界用標示板	51
供試体改ざん防止ラベル	257
供試体型枠	256・257
距離計 トゥルーパルス（森林測量用）	68
距離計（汎用タイプ）	153〜157
キルビメーター	87
記録計	218・219
記録紙	265
金属アリダード	66
金属探知機	170・172

く

杭	59〜61・287
杭打ちハンマー	287
杭専用リュック	62
クイックシール	261
クイックメンダー	55
杭長測定器	258
杭ナビ	95
くい丸	287
空間線量計	217
空調エアコン服	377
空調服	377
空調ベスト	376
クーラーボックス	374
クールショット	157
クールトップ	376
クールヘッドカバー	375
クールヘッドプラス	375
釘袋	350
草刈機	73
草焼一番	74
靴	342〜345
掘削ハンマー	63
クッションケース	92
組立式パイプテント	292
グラインダ	58
蔵衛門御用達	138
グラスコンベックス	149
グラスファイバースタッフ	34
グラスファイバー製検測桿	38
グラスファイバー製ポール	114
グラスファイバー製巻尺	145
グラス型ゴーグル	339
クラックアイ	260
クラックゲージ	259
クラックスケール	259
クラックディスク	259
クラックテスター	260
クランクチャージランタン	363
クランプハンドル	143
クランプメーター	180
クリアー表紙	84
クリアーライン	50
グリーンレーザー	98〜100
クリップホイッスル	365
グリッペン	282
クリノメーター	69
クルボ	359
クレインチョーク	127
クレーンスケール	177
クレパス	127
クレヨン	127・281
グローブ	341
黒影ハーネス	336
クロス型アイベル水平器	66
クロス金具（ポール用）	115
クロス金具（ロッド用）	105・107
クロスロッド	106

け

蛍光ゴム水糸	109
蛍光スプレー	275

蛍光ボードマーカー 128・133
蛍光マーキングチョーク 273
警告灯 290・355
硅砂 244
掲示板 299
傾斜計 159
軽神 334
携帯型雷警報器 369
携帯型充電器 363
携帯型レーザー距離計 157
携帯救急箱 364
携帯黒板 128～131
携帯黒板用クリーナー 133
携帯黒板用マーカー 128・129・132・133
携帯用風向風速計 205
携帯用無線環境チェッカー M-29
携帯用無線機（次世代型トランシーバー） 310～312
携帯用無線機（デジタル簡易無線） 321・322
携帯用無線機（特定小電力トランシーバー） 313～320
軽天マウント 102
軽天用エレベーター三脚 44・102
警報器 242・358
警報付デジタル指示風速計 206
軽量コンクリート杭 61
軽量ハイプラ杭 59
軽量木脚 43
ケータイランプ 327
ケーブル探索機 171・172
下水管スタッフ 34
下水管スタッフ専用ケース 34
下水管点検ミラー 269
下水管用パワーライト 269
ゲルチョーク 128・133
剣豪 58
建材水分計 230
検査ミラー 270
検査用カメラ 269
検尺ロープ 233
検尺ロッド 233
検出ペースト 234
検測金具 105・107
検測桿 37・38
検測ポール 114
検測ロッド 106
検知管 216
建築水分計 231
建築向け墨出器 95
建築用すみつけシャープ 282
検電器 181
検土杖 248
現場照明 327・328
現場整理用品（コーン・看板等） 283～291
現場トイレ 360
現場密度測定装置 244
現場密度用砂 244
現場用カメラ 134～136
現場用警報装置 352

こ

コア パックフィルム 257
コアケース 257
コアドリル 49・58
コアパックフィルム 257
コアラベル 257
剛厚コンベ 147
剛厚ステン 147
剛厚スパコン 147
高圧洗浄機 302
工一郎 135
高輝度蓄光テープ 291
工業用内視鏡 268
工業用マーカー 272～274
豪傑 58
工事管理板 297
工事写真管理ソフト「蔵衛門御用達2020」 138
工事写真帳 140
硬質プラスチック製 丸形カケヤ 64
工事灯 290・355
高周波建築水分計 228
工事用黒板 118～123
校正証明書（アルミスタッフ） 35
高精度デジタル水平器 161
高精度電子天秤 175
鋼製巻尺 142・143
高速製氷機 374
公団型現場密度測定装置 245
鋼鉄タッパー 61
高度計 208
勾配計 164・165
光波距離計 94・95
光波用ミニピンポールセット 10
光波用リュック 96
光明丹 273
ゴーグル 102・339
コードリール 307
コードレスクリーナー 302
コーナーアダプター 6・7・10
コールマンHR 76
コーン／コーンバー 283・284
コーンカーブ10 87
コーンペネトロメーター 245
コーン用ライト 290
コーン用立体表示カバー 284
小型アナログ指示風速計 206
極洗いハンドソープ 302
国土交通省道界プレート 54
黒板 118～122
黒板消し 126
黒板らく太郎 129
極太チョーク 274
腰袋 350・351
個人ばく露濃度計 212
コスモテクター 214
黒球式熱中症指数計 370・371
骨材試験容器 253
骨材試験用フルイ 253
骨材マス 253
粉チョーク 280・281
コノエアンカーピン 49
コノエ探検棒 61
コノエネイル 47
コノキリ 64
コメット・ミニ型パイ尺 71
コルクボード 299
コロ玉打診棒 262
壊れにくい矢印板 289
コンクリート・モルタル水分計 231
コンクリート厚さ計 261
コンクリート圧縮強度試験機 264
コンクリート圧縮試験機 258
コンクリート温湿度センサー 199
コンクリート温度センサー 199
コンクリート気泡抜き取り器具 ピカコン 258
コンクリート杭 61
コンクリート探知機 169・170
コンクリートテストハンマー 264～266
コンクリートテストハンマーアンビル 265・266
コンクリートテストハンマー記録紙 265
コンクリートテストハンマー測定箇所シート 266
コンクリート点検ハンマー 264
コンクリート透気試験機 251
コンクリート補修材 261
コンクリート埋設下穴堀用 63
コンクリート養生温度計 196～198
コンクリート用レーダー探査機 167
コンクリート流動試験機 249・250・252
コングルーボンド 55
コントローラーアダプター 24
コントローラークランプ 24
コントローラーブラケット 24
コンパクトサーモグラフィカメラ 202
コンパクトズーム MZ 76
コンパクト台車 306
コンパクト地中探査レーダー 171
コンパクトデジタル水平器 163
コンパクト電子天秤 176
コンパクトプリズム 6
コンパクトプリズム三脚 45
コンパクトリアルグリーンレーザー 99
コンパクト台車 306
コンパス 70・71
コンパスグラス 71
コンパス内蔵防水双眼鏡 75
コンベックス 109・146～149
コンベックスホルダー 149
コンポケR・マルチ 149

さ

サーベイバッグ 62
サーマルイメージ付水分計 230
サーモキャプチャー 202
サーモグラフィ 202
サーモテクト氷点下クーラー 374
再帰反射プリズム 10
最高最低温度計 187
最高最低無線温湿度計 187
採水器 226
サイドスタンド 285
作業員感知警報システム 352
作業靴 342～345
作業灯 327
作業バッグ 350
作業表示板 289
作業用看板 288
作業用メガネ 339
サクラクレパス 127
座ぐりビット 58
下げ振り 19・66・159
下げ振り（レーザー） 94・159
ささえ棒 35
差し替えボード&ビューボードプレート 131
サック付検査用ハンマー 263

50音順インデックス さ～す

サテライトポールセット 23
サバイバルホイッスル 365
さびホールド（さび止め） 303
サマック 173
サミット缶 256
鞘入ナタ 74
鞘付ノコ 74
サンアルゴーイエロー 31
三映式P流速計 241
三角コーン 283･284
三角スケール 85
三脚（アルミ三脚） 40～42
三脚（エレベーター三脚） 44
三脚（プリズム三脚） 45
三脚（木脚） 43
三脚固定用チェーン 46
三脚スプレッダー 46
三脚専用ケース 44～46
サンクイ 59
酸素・硫化水素濃度計 211･212･214
酸素濃度計 211･213･214
酸素モニター 213
サンダーディテクタ 369
サンダル 303
サンプリングボトル 226
残留塩素計 227
サンレッグDX 42
サンレッグDX短脚 41

し

シースルー 167
シータ 137
ジェー内装ヘルメット 333
シエロキャド 82
視界良好レインスーツ 348
自記雨量計 240
シグマⅡ型温湿度記録計 188
試験器具（土質・コンクリート試験等） 248･254
試験電子はかり レンジャー3000 175
指示板 235
指示棒 309
磁石 113･299
支持力測定器 247
地すべり計 242
視線誘導マーカー アイル 291
下着 349
支柱穴あけ 63
地鎮祭用品 294
室内用板付寒暖計 185
自動追尾用プリズム 5
自動追尾レーザー墨出器 100
自動レベル 88･89
自分でできる補修材シリーズ補修材 261
シミ 14
シャープペンシル 86･282
車載カメラ 353
写真帳 140
斜面調査用簡易貫入試験機 246
シャワー 361
ジャンボコーンスタンド 284
週間予定壁掛白板 296
集塵機 301
充電式草刈機 73
充電式ニッケル水素電池 エネループ 101
充電式刃物グラインダ 58
充電式ハンディ作業灯 327
充電式ハンマドリル 56･57
充電式防塵・防滴メガホン 323
充電池 101･363
収納型伸縮ピンポール 12
収納式耳栓 335
収納スタンド 36
収納ボックス 304
朱液 281
受光器（墨出器用） 98･99･101
受光器（レーザーレベル用） 90･91
シュミットLive 264
シュミットテストハンマー 264
シュラフ 361
ジュラルミンピンポール 12
背負子ベルト 96
ジョイフル MS 75
ジョイフルZOOM 75
ジョイント金具 105
ジョイント釣り名人 139
消火クロス 365
定規 85
浄水器 361
小電力トランシーバー 310･312
照度計 182･183
照明（看板用） 289
照明（スタッフ用） 35
照明（センサーライト） 358
照明（投光器） 328
照明（ハンディ―ライト） 325～327
照明（ヘッドライト） 329･330
ジョグスケール 261
書庫用ホワイトボード 296
シリウス 76･308
試料調整器具（土質・コンクリート試験等） 254
試料ビン 245
シリンダー法試験器 252
シルバーシュミット 264
白液 281
白杭 60
伸縮式三角コーン 283
伸縮式バリケード 285
伸縮式メジャーポール 37
伸縮ピンポール 12
伸縮棒 139
伸縮ポール 12･114
真鍮製基準点鋲 52
真鍮製道界プレート 54
真鍮プレート 51
振動・騒音計内蔵両面表示器 219
振動計 218
振動レベル計 218
シンプルパック 225

す

水位計 232･233
水銀ゼロ U字最高最低温度計 185
水質計 226
水質検査キット 225
水質測定器 226
水準器（水平器） 66･160～165
水準器（スタッフ・ポール・ロッド用） 67
水深測定機 233･234
水分計 228～231･250
水分チェッカー 249
水平器（アナログ） 66･67･163～165
水平器（デジタル） 160～163
水平微調整三脚アダプター 102
水溶性マーカー 273
スウェーデン式サウンディング試験機 247
スーパーEX高品質温湿度計 186
スーパーLED強力ライト 327
スーパーウェットマーカー 274
スーパーサッチャー 242
スーパーノバ 85
スーパー墨汁 281
スーパーリフレクト 68
スーパーワークライト 327
スカイリフターⅢ 23
スカイレッグ360 42
スキャナー M-25
スクールチョーク 125
すぐるくんPro 78
スケール（コンベックス） 109･146～149
スケール（定規） 85
スケール（はかり） 174～176･244･251
スケールマスタープロ 87
スケジュールボード 295･296
スケッチブック 65
スコープ聴診棒 166
スコッパー 63
スタッフ 30～34
スタッフケース 30～34
スタッフスタンド 36
スタッフ付検尺 250
スタッフプリズム 11
スタッフボタン 30･31
スタッフボタン保護シール 30･31
スタッフ用アダプター 21
スタッフ用照明器具 35
スタッフ用水準器 36･67
スタンド式ロッドクリップ 111
スチール黒板 120～122
スチールテープ 142･143
スチロン 142
スチロンリール 142
スティック（トラロープ用） 287
スティック型温度・風速・風量計 207
スティングレイ 149
スティキプリズム 11
ステンレススピードテクロン 143
ステンレス製雨量計・雨量桝・雨量瓶 240
ステンレス止釘 53
ステンレスネオロック 149
ステンレスハサミ尺 71
ストーブ 361
ストッパー（タイヤ） 355
ストップウォッチ 178
ストライクアラートⅡ 369
ストラッププリズム 11
ストレート杭 59
ストレッチレインスーツ 348
砂 244
砂置換法用はかり 174･244
スヌーパー4 166
スネークスコープ 268
スパイクシューズ 344

スパコン 147
スピーカー 324
スピーカー搭載ワークライト 328
スピードタフミックリール 145
スピードテクロン 143
スフィア用アダプター 20
スプラッシュ mobi ワンショルダー 351
スプリント 342
スプレー 275･276･278
スプレーライナー 278
スプレンダーGⅢ 290
スプレンダーリーフ 290
スポーツライン 278
スポーツラインチョーク 272
スポットマーカー 55
スマートツール 161
スマートバーナー 279
スマートロック2 199
スマホホルダー 25
墨出器 98～100
墨出器三脚用ケース 44･102
墨出器用三脚 44･102
墨出器用整準台 102
墨出器用メガネ 102
すみつけクレヨン 281
墨つぼ 280･281
スミハット 334
図面ケース 85
図面用バッグ 351
スモークテスタセット 217
スラプリ 11
スラント100 164
スラントルール 164
スラントレベルプロ 164
スランプシート 250
スランプ試験機 250
スランプ用スタッフ 250
スリーアールモールド 257
スリムマルチジャンプスターター 363

せ

背-Pad 96
製図板 83
製図ペン 86
製図用文鎮 84
清掃用品 301･302
製氷機 374
精密デジタル水準器 163
精密標尺 35
精密木脚 43
セーフティーバリケード 285
セーフティーベスト M-28･338･346
セーフティーライダー 305
セオドライト 93･94
赤外線サーモグラフィ 202
赤外線放射温度計 200･201
絶縁抵抗計 180
石花マーキングチョーク 273
石鹸 302
接着剤 50･51･55･303
セフ着脱式腰袋 350
セフティーフラッシュ 290
セラミックチョーク 125
セルドロン 367
ゼロ220 5
センサーカメラ 356～358
センサーライト 358
センサーライトカメラ 358
洗浄機 302
全天候型チョーク 雨ん棒 125
宣伝マン M-28･346
線引き／線引きスプレー 278
線引き屋 275
専用ステンレスケース 186

そ

騒音計 219･220
双眼鏡 75･76
雑巾 301
掃除機 301･302
送受信機（次世代型トランシーバー） 310～312
送受信機（デジタル簡易無線） 321･322
送受信機（特定小電力トランシーバー） 313～320
掃除用具 301･302
装着できるんです 338
送風機内蔵ヘルメット 332
そーかいくんⅡ 375
ソーラースターミニ 290
ソーラーストップウォッチ 178
ソーラーダイナモラジオ 362
ソーラーデジタル温湿度計 188
ソーラーブロック切妻Qセットタープ 293
ソール 345
測高計 68･69
測深機 233･234
測針器（平板測量用） 66
測針器A 10
測針器B 8･10
測針器C 21
測定箇所シート 266
測点マーカー 18
測量杭用穴堀機 63
測量釘 47～49
即利用くん 78
測量計算ソフト 81･82
測量図面編集ソフト 83
測量電卓 77～79
測量ポール 114
測量野帳 65
測量用紙 85
測量ロープ 150･234
底取採集器 226
測距儀 94･95
ソノモールド 256
ソフトスマートコーン 283
ソリッドマーカー 273

た

ターゲット（プリズム用） 8･15
タープ 292･293･360
対空標識 M-28
大工レベル 89
台車 306
耐芯ペイントマーカー 272
耐水黒板用マーカー 127
耐水スチール黒板 120･121
耐水木製黒板 119･120
耐水レベルブック 65
台はかり 176
タイマー 178
タイヤストッパー 355
ダイヤメーター 71
ダイヤメータールール 71
ダイヤモンドカッター 58
ダイヤモンドホイール 58
ダイヤル式 スラントレベルプロ 164
タイルフィットスリム 58
打音検査ハンマー 263
多機能環境測定器 207･210
卓上式数取器 178
濁度計 226
匠Ⅱハーネス 337
タジマ 追尾レーザー NAVIシリーズ 100
打診棒 262
ダストレスチョーク 126
タタメット 359
ダッシュバック 367
脱着式ペントレイ 298
脱着式マーカー 129
タッテトール 304
ダッフルリュック 351
タテ墨ターゲット 19
タフガード 285
タフパッド 80
タフパッドホルダー 26
タフブック 80
タフペイント 272
タフミックリール 145
ダブルズームキット 138
ダブルソケットアーム 25･139
ダブルチェッカー 250
ダブルボールソケットアーム 25
タフレインスーツ バイタル 347
タブレットホルダー 25･26･139
タブレット用防水防塵ケース 80
ダミーカメラ 358
ダレカ 357
単位水量測定秤 174･251
担架 365
単眼鏡 76
短脚 41
タンクスケール 234
探検棒 61
弾性波速度測定器 255
探知機 169
ダンベル式熱式風速計 207

ち

チェア 294
チェーン 284
チェックハンマー 263
チェックライトミラー 270
蓄光テープ 291
地籍測量用紙 85
地籍調査用テープ 73
地籍調査用品 54
地籍ネイル 54
チタン粉 281
地中探査レーダー 171
チャップマンフラスコ 253
チャンネルマット 303
中継器 316

中継板	237
駐車場・駐輪場専用ラインテープ	279
超音波厚さ計	173
調査士用プレート	54
聴診棒	166
丁張マン	79
丁張用テープ	111
超ロング作業靴	344
チョーク（工業用）	272〜274
チョーク（黒板用）	125〜128・133
チョーク（粉チョーク）	280・281
チョークインラーフル	126
チョーク棒2000（チョーク付）	274
チョークボード用イレーザー	126
チョークホルダー	125
チョークライン	280
直径メジャー	71
沈下板・沈下板用ロッド	246
陳列用収納スタンド	36

つ

ツイテルくん	124・298
墜落防止用器具	336〜338
突砂法による土の密度試験装置	245
継ぎ足し用ロッド	105
月予定表	296
吊りはかり	176

て

ティードット	M-25
抵抗計	180
ディスト	155
定点観測コマ撮りカメラ	136
定点観測用測点マーカー	18
定点観測用反射シート	19
定点観測用プリズム	18
ティンバーマスター	229
データコレクタ	190
データロガー（雨量）	238・239
データロガー（温湿度）	190〜193
データロガー（コンクリート温度）	199
データロガー（複合気象）	209
データロガー（防水型無線温度）	371
データロガー内蔵水位計	232
テーパーゲージ	260
テープ	303
テープ（バリケード）	286
テープメジャー（コンベックス）	146〜149
テープメジャー（巻尺）	142〜145
テープロッド	110〜112
テープロッドケース	111・113
テープロッドスタンド	111
デカライン	280
テクノテスター	255
デグリナトワール	66
デジコンフォⅡ	187
デジタルアスファルト温度計	194
デジタル温湿度計（コンクリート測定）	199
デジタル温湿度計（データロガー）	190〜193
デジタル温湿度計（ペンタイプ）	189
デジタル温湿度計（棒状・卓上タイプ）	186〜188
デジタルカメラ	134〜136
デジタル簡易無線トランシーバー	322
デジタルクランプメーター	180
デジタルコーンペネトロメーター	245
デジタル受光器	90・91
デジタル小電力コミュニティ無線機	312
デジタル照度計	182・183
デジタルセオドライト	93・94
デジタル騒音計	220
デジタル測高計	69
デジタルタイマー	178
デジタルテスター	181
デジタル電子台はかり	176
デジタルナイトビジョン	76
デジタル熱線式風速計	207
デジタルノギス	158
デジタルはかり HTシリーズ	175
デジタルハンディ風杯式風速計	205
デジタル風速計	203〜205
デジタルフォルトチェックレベル	162
デジタル埋設ケーブル位置測定器	171
デジタルマルチメーター	179
デジタルメジャー	152
デジタル流速計（セレス検定付）	241
デジタルレベル	160〜163
デジレベル250	160
デジレベル3D	160
デジレベルコンパクト	161
テスター	181
テストアンビル	265・266
テストハンマー	264〜266
テストハンマー記録紙	265・266
テストハンマー測定箇所シート	266
鉄筋入りコンクリート杭	61
鉄筋探査機	168・169
鉄筋ピタット	105・108
鉄筋フォトマーカー	113
テックスキャン	231
鉄プレート付片手カケヤ	64
テッペン	288
手袋	340・341
テプラ	300
デミトス	314・315
手持式数取器	178
デュアルフラッシュ	290
デルタゴンビット	57
電気定温乾燥機	255
電気流速計	241
点検ハンマー	263・264
点検ミラー	269・270
点検ライト	269
電工ドラム	307
電子自動整準レーザー墨出器	98〜100
電子セオドライト	93・94
電子天秤（はかり）	174〜176・244・251
電子ホイッスル	324
電卓	79
電卓君5800	77
電池	101・363
テント	292・293・360
転倒ます型雨量計	238・240
天然ゴム／ニトリルゴム手袋	340
天端オート調整ドライバー ぴたドラ	92
天板・脚伸縮足場台	305
天幕	292・293・360

と

トイレ	360
道界プレート	54
透気試験機パーマトール	251
投光器	328
透水試験機	252
胴付き長靴	344・369
胴ベルト型安全帯	338
トゥルーパルス	68
登録局対応トランシーバー	322
道路線引き用スプレー	278
道路橋床版水分計	231
道路マーカー	273
トータルステーション	94・95
トートバッグ	351
土牛 伸縮式携帯用黒板	130・131
特小14型百葉箱	185
特小20型百葉箱	184
特定小電力中継器	316
特定小電力トランシーバー	313〜320
特定小電力ベース機	316
土研式貫入試験機	246
どこでも・おてがるライト	325
土砂崩れ検知装置	242
土壌硬度計	248
土壌採集機	248
土壌酸度測定器	249
土壌水分計	249
土地家屋調査士用品	54
土のう製作器	366
どのサポ	366
土木測量専業電卓	78
ドライブレコーダー	353
ドライメッシュウェダー	344
トラコン	70
トラックスケール	177
トラッドキャンバス	306
トラテープ	286
トラバーピン	115
トラピ杭	60
ドラフコンポ・ジュニア	83
ドラフター	83
ドラム	307
トラロープ	286
トランシーバー（次世代型）	310〜312
トランシーバー（デジタル簡易無線）	321・322
トランシーバー（特定小電力）	313〜320
トランシット	93・94
トランシットブック	65
トラン用下げ振り	66
トリオペン	86
ドリル	49・58
トルネード	75
トレーサー	84
泥落としマット	303
ドローン	M-24〜M-29
ドローン用対空標識	M-28
ドローンランディングパッド	M-28
ドロカッパ	79
トロフィーカム	356
トンサポ	366

な

内径ロッド	106

内視鏡 268
ナイスホルダー 335
ナイトサファリ 325
長靴 345
中敷 345
鉈 74
生コンカード 124
生コン・砂水分計 250
縄はしご 305
軟岩ペネトロ計 248
ナンバーテープ 72
ナンバープレート 52・53

に
ニオイセンサ 217
荷車 306
ニコソーラー・ボイス 358
ニコトーチ 242
荷締めベルト 355
ニトリルゴム手袋 340
ニューアル5点セット 105
ニューアルクロスロッド 106
ニューアルロッド／プラス 104・105
ニューアルロッド用クロス金具 105・107
ニューアルロッド用標尺立て 105・107
ニューエレベーター三脚 44
ニューコンビマット 303
ニュースコッチコーン・コーンバー 283
ニューバーチカル傾斜計 159
ニンニク玉打診棒 262

ぬ
布担架 365

ね
ネイル 47・48・54
熱画像付放射温度計 202
熱中アラーム 370
熱中症指数計 370～372
熱中症対策キット 375
熱中症対策用品 370～377
熱中症予防システム 373
寝袋 361

の
ノアクールシート 375
ノー電19 149
ノートPC用ホルダー 25
ノギス 158
ノコギリ 74
ノック式鉛筆 282
ノビプリ 11
ノンスリップ排水勾配器 165

は
パーソナル快適チェッカー 371
パーソナルサーモグラフィカメラ 202
バーテックスⅣ 69
ハードグラス 339
バーナー 279
ハーネス 336～338
ハーネスGS 蛇腹ダブル 338
パーフェクトキャッチ 159
パーフェクト墨つぼ21 281
パーフェクトライン 280
パーマトール 251
バイオ分解テープ 72
配筋用黒板 124
配筋ロッドセット 113
ハイシリーズ 148
排水管芯出しレベル 164
排水勾配器 165
ハイパー氷点下クールマスター 374
ハイパワー埋設ケーブル探索機 172
パイプ柄掘削ハンマー 63
ハイブリッド草焼バーナー 74
ハイブリッドセンサーライト 358
バイポッド／専用ケース 22・42
バイポッド用石突 22・42
バイメタル温湿度計 186・198
パイルザック 62
パイルバッグ 62
バカボー君 33
はかり 174～176・244・251
はがれん蔵 12
白板（現場写真工事用） 123・128
白板（事務所用） 295・296
白板イレーザー 124・298
白板マーカー 124・129・298
ばく露濃度計 212
ハサミ尺 71
ハサミタイ 304
はしご 305
パスケ 85
旗 355
パチプリ 6
バッグ（杭用） 62
バッグ（腰袋） 350・351
バッグ（リュック・トート・ショルダー） 351
パックテスト 225
バックパックレインスーツ アディ 347
バックホールドチェア 294
バックモニターシステム 352
バッテリーハンマードリル 56
発電機 307・362
ハッピーPPC厚口防水紙 84
ハッピーインクジェットプロッター用紙 84
ハッピー電子ファイル 140
ばね式手ばかり 176
刃物グラインダ 58
ハヤマキ10 143
ハヤマキ12 145
ハリーゲージ 260
バリケード（チェーン・テープ・ロープ） 284～286
パルプフロート 241
バロメックス気圧計 208
パワーストレッチウェア 349
パワーテープ 303
パワードウェア 349
ハンガーチャージ 328
ハンガービッグアイ 328
反射シート 19
反射スタッフ 33
反射ベスト M-28・338・346
ハンディGPS 27
ハンディ型杭長測定器 258
ハンディサーチ 168
ハンディ作業灯 327
ハンディサス 255
ハンディGPS用アクセサリー 28
バンディスチールグリーンボード 122
ハンディスチールホワイトボード 123
ハンディタイプ金属探知器 170
ハンディライト 325～327
ハンディライト（防災用） 362
ハンディライトカム 325
ハンドソープ 302
バントナル 324
ハンド風速計 205
ハンドプラスボード 128・129
ハンドプラスボードラージ 129
ハンドレベル 69
万能アルミBOX 304
ハンマー（杭・釘等） 64・287
ハンマー（掘削用） 63
ハンマー（テストハンマー） 264～266
ハンマー（点検用） 263・264
ハンマー付き支柱穴あけ 63
ハンマードリル 56・57

ひ
ビーアイ・ロッド 139
ビーカー 254
ピーキャッチクイックブラ 159
ビービーワーカー 366
ビーポップ 300
ビームライトスプレー 275
ピーラインチョーク 280
ピエゾバランス粉じん計 217
ひえたれハイパーⅡ 375
ピカコン 258
ピクノメーター 254
比重円筒 248
比重計 245
飛翔Special 334
非常用セット 364
非接触式検電器 181
ピタコルク3X 299
ぴたドラ 92
ピックハンマー 263
ビット 57・58
ピットナル 324
ピットメジャー 107
ヒットワン 256
ヒップカーゴ 351
ヒップザック 62
ビニール式KYボード 297
ビニールテープ 72
ビノキュラー 75
ヒビミル 259
ひび割れオートくん 260
ひび割れ測定器 260・261
冷か朗 375
百葉箱 184・185
ビュー360 137
ビューボード 130・131
ヒューム管レベル 165
表示器 206
標識テープ 72・73
表示杭 60
標尺ささえ棒 35
標尺スタンド 36・108

50音順インデックス ひ〜ほ

50音順インデックス M-4〜
コード番号順インデックス P.384〜

標尺台 35
標尺立て 105・107
標準液 221・222・224
標準温度計 198
標準土色帖 248
鋲ネクタイ 55
標本箱・標本ビン 245
表面温度計 198
ビル：マーカー 274
広井式電気流速計 241
ピンポールスタンド 115
ピンポール用水準器 6・17・67
ピンポール用変換アダプター 24〜26
ピンレス水分計 228
ピンロック式プリズムポール 37

ふ

ファインアイズモニター 352
ファントム 4 RTK M-26
フィールドコントローラーアダプター 24
フィールドコントローラーブラケット 24
フィールドタッチ 340
風速・風量計 205
風速計（携帯式） M-29・203〜205
風速計（設置型） 206
風速計（熱線式） 207
風速計ミニ 204
ブーブーライン 279
笛 324・365
フェノールフタレイン溶液 251
フェルトスパイク 344
フォアトレックス 28
フォーインワン 86
フォーリッジフィルタ 68
フォトクラ M-28
フォトロッド 110
フォトロッドケース 111
フォルトチェックレベル 162
吹き流し 206
複合気象データロガー 209
複数同時通話システム DJ-Mシステム 312
浮子 241
付箋 303
ふた上げツール もちあげ君 270
二ツ折標尺 107
普通騒音計 219
フック 298
フッ素樹脂被覆センサー 190
太型マーキングチョーク 273
踏み台 305
踏み抜き防止用インソール 345
ブラケットA 8・10・21
ブラケットB 10・21
ブラケットC 10
ブラケットD 10
ブラケットE 10
ブラケットN 21
ブラケットS 21
フラスコ 254
プラスチック杭 59・60・287
プラ玉打診棒 262
フラッグ 355
フラッシュリング 335
プラニクス 87
プラ丸杭 287
プラモールド 256
フリアースカウト 364
フリアーワンプロ 202
プリズム 4〜11・15・18・19
プリズム0点アダプター 6・7・10・21
プリズムクッションケース 13
プリズム三脚 6・45
プリズム三脚専用ケース 45
プリズム専用ケース 6・7・8・11
プリズムターゲット 8・15
プリズム単体 9・15
プリズムポール 16・17
プリズムポールアダプター6 20
プリズムポール用アダプター 20
プリズム保護カバー 9
プリズムメジャーポール 37
ブリッジコム X5 310
フルイ 253
ふるい振とう機 253
ブルーアーム 46
ブルーロック2 199
フルハーネス 336〜338
プレート付ダブルソケットアーム 26
フレームテント 292
フレキシブルクランプメーター 180
フレキシブルプリズム三脚 45
プレパクトフローコーン 249
プレミアムDMピンポール 12
フローティングベスト 368
フローテーブル 252
プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ 173
プロチョーク 126
ブロックバイス 270
プロッター用紙 84
プロティメーターデジタルミニ 229
プロフェッショナルタオル 301
プロフォメーター 168
プロモデルレインスーツ 347
ブロワバキューム 301
粉塵計 217
文鎮 84
分銅 177

へ

平行定規 83
平板載荷 247
平板測量器 66
平板用下げ振り 66
ペイントマーカー 272
ペイントマーカープロ用 272
ベース機 316
ベースキット 18
ベーン式デジタル風速・風量・温度計 205
ベサアダプター 26
ベスト（あったかベスト） 349
ベスト（安全ベスト ハーネス用） 338
ベスト（安全ベスト 汎用タイプ） M-28・346
ベスト（空調ベスト） 376
ペタッとチョイ書きフィルム 362
ベッド 294・365
ペットボトル式ウォーターサーバー 374
ヘッドライト 329・330
ペップ 222
ペリカン9430 RALS 防水型LEDライト 328
ヘルメット 332〜334・359
ヘルメット用ラック 335
ベロシティー 342
ペン 86
ペン型水分計 230
変換アダプター（ピンポール用） 24〜26
ペンタイプ温湿度計 189
ペンタイプマップメーター 87
ベンチ 294
ベンチャーマーク鋲 49・58
ベンチャーマーク用ドリル 49・58
ペントレイ 298
ペンホルダー 335
ペンライト 327

ほ

保安灯 290・355
ホイールメジャー 151・152
ボイコス比重計 248
ホイッスル 324・365
ホイッスルホルダー 335
ホイッピー 324
ポインター 308・309
ポイントカーソル 109
ポイントクリップ 109
防雨型温湿度計 186
防音ボックス 307
防災ウェダー 369
防災対策グッズ 364
防災面 339
防災用15点セット 364
防災用ヘルメット 359
放射温度計 M-29・200〜202
放射線測定器 217
防塵・防滴メガホン 6W／15W 323
防振スコープ 76
防塵防水デジタルマルチメーター 179
防じんマスク 339
防水アスファルト温度計 195
防水双眼鏡 75・76
防水放射温度計 200
防水マット（透水試験用） 252
防水ミニスケール 176
防水リュック 351
防水レベルブック 65
防滴吊りはかり 176
防犯カメラ 356〜358
法令許可票 297
ポータブルGPS 27
ポータブル測深機 234
ポータブルトラックスケール 177
ポータブルバッテリー 363
ポータブルパワーソース 363
ポータブルマルチガスモニター 212
ポータブル濁度センサ TD-M500 226
ボード単体 128・129
ボード貼り替えシール 130
ボードマスターS 128・129・133
ホームミラー 355
ホールインワン 63
ポールクランプクリップ式 25・26・139
ポールスタンド 115
ポールセット用収納ケース 22・42

ポールホルダー 115
ポール用アダプター 21
ポール用クロス金具 115
ポール用三脚 115
ポール用水準器 16･17･36･67
墨汁 281
ポケッタブルガスモニター 212･215
ポケッタブル振動計 218
ポケットGPS 27
ポケット型可燃性ガス検知器 216
ポケットコンパス 70
ポケットサイズ風速計 204
ポケットサイズマルチ風速・風量計 203
ポケット残留塩素計 227
ポケットチョーク 126
ポケット土壌水分計 249
ポケットポール 114
ポケットライン ベーン式風速計 204
ポケットライン材料水分計 229
ポケットライン照度計 182
ポケットロッド 109
保護カバー（プリズム用） 9
保護シール（スタッフ用） 30･31
保護帽 332～334･359
保護眼鏡 339
補修材 261
ポストホールディガーDX 63
ポストレベル 165
ポタポタキャッチセット 368
ボタン（スタッフ用） 30･31
ボタン保護シール 30･31
ボックスレベルスタンダード 163
ボックスロケーター 172
ボッシュコードレスクリーナー 302
ボッシュレーザー距離計 153
ホッチキス（木用） 73
誉Ⅱハーネス 337
ポリエチレン袋（コンクリート試験用） 251
掘次郎2 63
ホルダー（ペン） 335
ホルダー（ホイッスル） 335
ボルトマーキングスプレー 275
ホワイトボード（現場写真工事用） 123･128
ホワイトボード（事務所用） 295･296
ホワイトボードフィルム 129
ホワイトボードマーカー 124･129･298
ホワイトボード用キットパス 128･132
ボンクスグリップ 311
本州デジタル工事写真帳（A4） 140
ボンド 50･51･55･303

ま

マーカー（建築用クレヨン・鉛筆） 281･282
マーカー（工業用） 272～274
マーカー（黒板用） 127～129･133
マーカー（測量用スポットマーカー） 55
マーカー（ホワイトボード用） 124･129･298
マーカーオメガ 291
マーカーカートリッジ 129
マーカーボード用イレーザー 298
マーキングスプレー 275･276
マーキングチョーク 132･274
マーキングプレート マー坊 276
マイグラス 144
マイスタッフ 30
マイスチール 142
埋設位置測定器 171
埋設管表示ピン 49
マイ暖 361
マイプリズム 15
マイポール 114
マイマーカー 127
マヴィック M-26
マウンティングブラケット 68
マウントアダプター M-25
マウントベース 25･26
マギー 172
巻取器 150
巻尺 142～145
巻尺用ハンドル 143
膜厚計 173
マグネカラーシート強力タイプ 299
マグネソフトケース 289
マグネチックロケーター 172
マグネット 113･299
マグネットシート 299
マグネット式レベルアーム 46
曲げ強度試験用型枠 256
マジカルスパイク 345
マジカルフォレスター 345
マジックハンド 304
マジックフォトクラ M-28
マシンガイダンスシステム 91
マスク 339
マスターライン 51
マット 303
マッドバランス 245
マップソース 28
マップメジャー 87
マトリス M-25･M-27
マナピタシート 85
間柱探知機 170
丸洗いカーゴキャリー 306
丸型プレートくん 53
マルスマチック製図ペン 86
マルチ型ガス検知器 212･215
マルチ環境測定器 210
マルチクッションケース 92
マルチスキャナー 170
マルチストレッチレインスーツ ノーム 347
マルチ探知機 169
マルチツール 361
マルチペン 86
マルチメーター 179
マンホールオープナー 270
マンホール開閉用バール 270

み

ミエール水糸 282
磨くゴム 302
水糸 109
水吸着材 367
ミスタービル 272
水漏れ対策用品 368
溝そうじ器 302
密度測定装置 244･245
見取図板 66
ミニ温湿度計 189
ミニ照度計 183
ミニピンポールセット 10
ミニ風速計 204
ミニプリズム 6～8･11
ミニプリズム三脚 45
ミニプリズム単体 9
ミニレーザーレベル 163
ミニロッド 109
ミノリ・サイレンサー 307
みはり組 352
みはりん坊 372
耳栓 335
ミラー 5～8･11
ミリオンオープン 144
ミリオンカスタム 145
ミリオン水位計 233
ミリオン測量ロープ 150
ミリオンリールサンソク 144
みるサーチ ミニ WiFi 139

む

無線温度・温湿度ロガー 191
無線環境チェッカー M-29
無線機（次世代型） 310～312
無線機（デジタル簡易無線） 321･322
無線機（特定小電力） 313～320
無反動コンビネーションハンマー 064

め

明示板 48･49
メカニックタオル 301
眼鏡 102･339
メガホン 323･362
メガライン 280
メガライン用チタン粉 281
メジャー 146～149
メジャーネイル 47
メジャーポール 37･38
メジャーロープフィット 340
メジャリングホイール 151･152
目印用テープ 72･73
メスシリンダー 254
メスフラスコ 254
メタルスキャナー 170
メモ棒 131

も

モーションECOライト 289
木材水分計 229～231
木製黒板 118～120
木製直ポール 114
文字書き用スプレー 275
もちあげ君 270
餅ゴム製防水マット 252
木脚 43
モバイルスロープレベル 165
モバイルバッテリー 363
モルタル供試体成形用型枠 256

や

矢印板 289
野帳 65
山中式土壌硬度計 248

ゆ

油圧ジャッキ式CBR試験機	247
有害ガス検知器	214
有線温度・温湿度ロガー	191
誘導棒	291
ユニバーサルコントローラークランプ	24
ユニバーサル水分計	231
ゆび指示棒	309

よ

養生温度計	194〜199
溶接ゲージ	158
ヨークLブラケット	68
予備バッテリー	363
予報官	208

ら

ラーフル	126
ライカ レーザー距離計 DISTO	154・155
雷探くん	369
ライト（看板用）	289
ライト（スタッフ用）	35
ライト（センサーライト）	358
ライト（投光器）	328
ライト（ハンディーライト）	325〜327
ライト（プリズム用）	14
ライト（ヘッドライト）	329・330
ライト（防災用）	362
ライトスピード	157
ライト付ソーラーチャージャー	363
ライトボード	84
ライナーボード	83
ライフ オートレッグベンチ	294
ライフ バックホールドチェア	294
ライフジャケット	368・369
ラインテープ	279
ラインマーカー	278
ラウンドプレート	26
楽太郎6	56
ラグビィ610	90
ラクフック	298
ラジオ	362
ラチェット式荷締めベルト機	355
ラピットアイ	290
ラピッドグラフIPL製図ペン	86
ラベルライター「テプラ」	300
ラボス	61
ランタン	363
ランディングパッド	M-28
ランドレッグ	40
ランドレッグ短脚	41
ランドレッグデュアルロック	41
ランドレッグワンタッチ	41
ランマー	244

り

リアルグリーンレーザー	98〜100
リエロキャド	83
立体表示カバー	284
リドフワイプス	301・361
リバウンドハンマー	264〜266
リブ管対応部品（ヒューム管レベル用）	165
リボンロッド	112
リボンロッド用ケース	113
リヤカー	306
流速計	241
流速測定用浮子	241
リュック（杭用）	62
リュック（汎用タイプ）	351
リュック（防災用）	368
涼神	334
量水標	235〜237
両面ボード	131
両面マグネットシート	299
輪尺	71
凛ハーネス	337

る

ルミカライト	241

れ

レイアウトナビゲーター　杭ナビ	95
レイニーメガホン	323・362
レインウェア	347・348
レインクレヨン	127
レヴォハーネス	336
レーザー鉛直器	94・159
レーザーキャッチメガネ	102
レーザー距離計 トゥルーパルス（森林測量用）	68
レーザー距離計（汎用タイプ）	153〜157
レーザー下げ振り	94・159
レーザー三脚用ケース	102
レーザースキャナー（UAV用）	M-25
レーザー墨出器	98〜100
レーザー墨出器 P-EXシリーズ	99
レーザー墨出器専用 エレベーター三脚	44・102
レーザー付赤外線放射温度計	201
レーザーデジタルレベル	162
レーザーポインター	308・309
レーザー用三脚専用ケース	44・102
レーザー用整準台	102
レーザー用メガネ	102
レーザーレベル	90・91
レコーダー	304
レシーバー（墨出器用）	98・99・101
レシーバー（レーザーレベル用）	90・91
レジャー鉈	74
レスキューボード	365
レッドロープ	234
レフシート	19
レベル	88・89
レベルアーム	46
レベルブック	65
レベルポインター	92
レベルレコーダー	218
レンジャー3000	175
レンズキット	138

ろ

漏水探索機	166
ロータップ型ふるい振とう機	253
ローテティングレーザー	90・91
ロードマーキングシリーズ	279
ロードメーター	177
ロードメジャー	152
ロープ（ガラス繊維レッドロープ）	234
ロープ（測量ロープ・ワイヤーロープ）	150
ロープ（バリケード用）	286
ロープアンカー	287
ロープ式水位計	233
ロープスティック	287
ロープストッパー	285
ロープ巻取器	150
ログみーる	193
ロジー	306
ロックシリーズ	148
ロックハンマー	265
ロッド	111
ロッドクランプ	101
ロッドケース	111・113
ロットリングマルチペン	86
ロッドレベル	17・36・67
露点計	189
路面凹凸測定器	255
ロロスタビル	149

わ

ワイエススマート下げ振り	19
ワイドパネル（黒板らく太郎用）	129
ワイドパネル用フィルム	129
ワイドファスナーケース	85
ワイヤーロープ	150
ワイヤレスアンプ	324
ワイヤレスコンクリート温湿度センサー	199
ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット	356
ワシントン型エアメーター	251
ワルサープロ	330
ワン・ハンドリトラ	338
ワンショルダー	351
ワンダーグリップ（手袋）	340
ワンタッチ オールアルミ60秒テント	292
ワンタッチ ひろびろ空間キングテント	292

myzox



□ 修理快速便 MPM ・・・・・・・ M-16
□ 下取りプログラム ・・・・・・・ M-17
□ 名入れステッカー ・・・・・・・ M-18

特集
変わる測量 土木 建築の現場環境 ・・・・ M-19
□ レーザースキャナ・ドローン ・・・ M-24
□ 2020 新製品ラインナップ ・・・ M-30
□ 製品情報ガイドの見方 ・・・・・ M-32

myzox 修理快速便 MPM MYZOX PRECISION MAINTENANCE



測量機器・レーザー墨出器の修理、FAX1枚で引き取りにうかがいます。

※本サービスは測量機器・レーザー墨出器のみを対象としており、その他の計測機器、機材、オプション品及び付属品等についてはご利用いただく事ができません。

圧倒的に納期が早い!

販売店様との直接連絡で、
最短納期を実現。
午後3時までのご連絡で当日集荷。
急な修理にも対応します。

送料不要! 送り状不要!

収納ケースに入った機器を
そのままドライバーにお渡しいただくだけ!
見積診断料も不要です。

※メーカー修理が必要になり手数料が発生する場合は
事前にご連絡いたします。

国内・外の測量機器取り扱い可能

※一部取り扱いができないメーカー・
部品供給が終了している場合等
対応できない場合がございます。


依頼方法

STEP 01 **申込書をFAXで送信してください。**
弊社営業日の午後3:00までにFAXいただきましたら、当日引き取りに伺います。土日祝にFAXいただいた場合は、休日明けの弊社営業日の引き取りとなります。

STEP 02 **マイゾックスが販売店様またはユーザー様に回収に伺います。**

STEP 03 **納期・価格をFAXでお見積りさせていただきます。**

STEP 04 **修理が完了しましたら、販売店様またはユーザー様に製品をお届けします。**

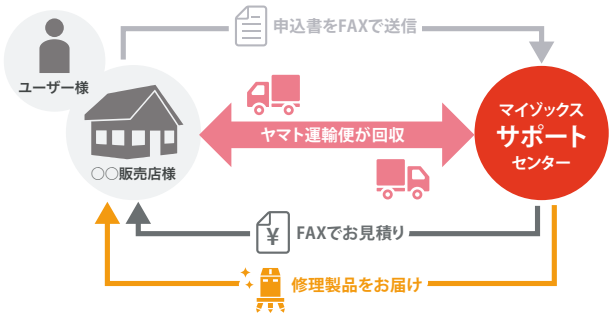

販売店の方

レーザー・測量機器メーカーのノウハウで正確な技術と万全な設備で信頼のおけるアフターサービスをご提供できます。
メーカー問わずあらゆる国内メーカーをはじめ海外メーカーなどの測量機の修理も万全に行えます。

※一部取り扱いができないメーカー・部品供給が終了している場合等対応できない場合がございます。

一般ユーザーの皆様

大変恐縮ではございますが、ユーザー様から直接、修理受付、部品のご依頼はお受けいたしかねますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
修理および部品供給のご依頼は、ご購入されました販売店、測量機器販売店、金物店、ホームセンターにてお申込みをお願いいたします。

※一部取り扱いのない店舗もございます。ご不明な点や供給部品の有無、修理ご依頼見極め等ございましたらサポートセンターまでお問い合わせをお願いいたします。

盗難・火災保険について

ご購入いただきましたお客様へのサービスとして、盗難・火災保険への加入を無料でさせていただきます。(梱包内の用紙にご記入いただきFAXするだけ)万一の盗難・火災にも自己負担5千円で同等機種の新品をご用意いたしますので、どうぞご利用ください。

※有効期間は申請受理後1年間。ご購入後一週間以内に申請がない場合、権利がなくなります。また、補償の権利は新品ご購入のユーザー様お一人が対象です。
申請方法等詳しいお問い合わせは(0561-62-8151)サービスセンターまでお尋ねください。

修理・メンテナンスが発生した場合、お買い求めの販売店様へお持ち込みください。クイックメンテナンスで経費・時間を節約します。
FAX1枚で引き取りにお伺いします。**FAX.0120-00-7910** TEL.0561-62-4661

MPM修理快速便申込書は P.382 をコピーしてご利用ください。



各種機械、下取りさせていただきます。

現在お使いの機種を下取りさせていただき、
ご希望の機種に交換いたします。

他社製品の下取りもご相談承ります。

※本サービスの対象はレーザーレベル、オートレベル、レーザー墨出器、セオドライトです。

お値打ちに新製品が手に入る

お使いの製品を下取りさせていただく事で、
新製品をお値打ち価格で
ご購入いただけます。

不用品の処理が簡単

不要になった製品の処理は
こちらで責任を持って
対応させていただきます。

他社製品の下取りもご相談可能

マイゾックス製品以外の下取りも
ご相談承ります。
お気軽にお申し付けください。

依頼方法


STEP 01 ユーザー様は、ご購入された販売店様に下取りしたい製品をお持ち込みください。

STEP 02 販売店様は、下取り製品に申込書を添付して、マイゾックスサポートセンター宛てにご発送ください。

STEP 03 交換製品のお見積りを販売店様にご提示させていただきます。
※ユーザー様は販売店様よりお見積りをご確認ください。

STEP 04 お見積りの回答をお知らせください。

STEP 05 交換製品を販売店様宛てに発送いたします。

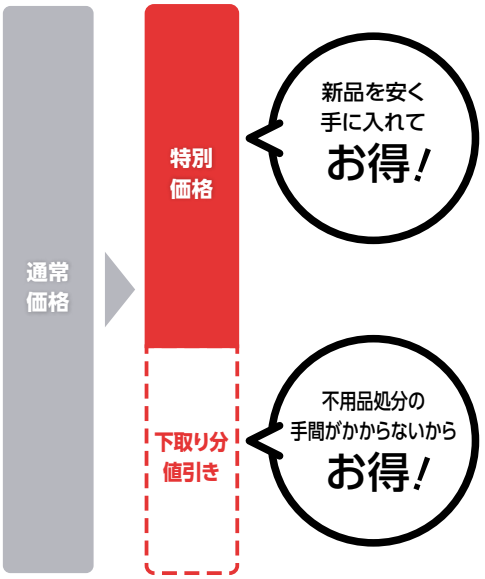

※交換機種の発送はご注文後、翌営業日の出荷となります。
※下取り機器のご返却はいたしかねますのでご了承ください。
※下取り交換機種には三脚が付いておりませんのでご了承ください。

電話でのお問い合わせ
株式会社マイゾックス サポートセンター TEL.0561-62-4661 [受付時間 平日 8:30~17:30]

下取りプログラム申込書は P.383 をコピーしてご利用ください。

myzox 名入れステッカー Original Sticker



オリジナル名入れステッカー作ります！

高性能プリント&カット対応
業務用インクジェットプリンターによる高品質で耐候性に優れたステッカー


レーザー墨出器に



オートレベルに


商品管理に



アルミ三脚に

名入れ対象商品

■三脚 ■スタッフ ■レーザー墨出器 ■レーザーレベル ■オートレベル ■会社名ステッカー ■レンタル品ステッカー …他

ステッカーサイズ

小：10㎠未満
中：50㎠未満
大：50～200㎠未満

カラー

下地は
ホワイト
文字色は**自由**に指定可能
(メタリック色は除く)

値段

制作にかかるお値段は
要望サイズ、形、数量によって
異なります。
別途、お問い合わせください。

特注作業用看板



社名入れやオリジナルデザインなど
ご要望に合わせてラベルをお作りいたします。

商品コード：**222708**
GAIBAN用特注表示ラベル　希望小売価格：**OPEN**

商品コード：**223407**
TEPPEN用特注表示ラベル　希望小売価格：**OPEN**

※作業看板本体の詳細はP.288をご確認ください。
※本体は別途ご注文ください。

お問い合わせ → お見積り → 校正確認 → 作成 → 納品

校正確認後、通常1週間でお届けいたします。

1点からご注文承ります。ご注文シートにご記入ください。

ご注文シートは P.380 をコピーしてご利用ください。

特集

変わる測量土木建築の現場環境

いま日本では人口が減少しつつあり、特に“生産年齢人口”が急速に減っています。そのため測量・土木・建築業界では、ICT技術をフル活用して一人ひとりの生産性を上げる「i-Construction」を推進していますが、同時に「現場環境の改善」も、生産力の底上げにとても重要なポイントです。

「きつい・危険・きたない」から「給与・休暇・希望」へ、安全で働きやすく魅力的な3K職場に変えること。そして誰もが最大限能力を発揮できる現場環境を提供すること。今回の特集では、雇用の促進と生産性向上を目指すさまざまな取り組みをご紹介します。

「現場環境改善費」で変わる建設現場

「現場環境改善費」とは、国土交通省が**工事現場の環境改善**を目的に設けた経費のことをいいます。計上する項目は**「営繕関係」「安全関係」「仮設備関係」「地域連携」**の4つに大きく分かれますが、その内容は実にさまざま。**作業現場で働く人たちの安全と健康を保つ**ための設備を中心に、**周辺住民の生活環境への配慮、一般住民への建設事業の広報活動**などが含まれています。



営繕関係

- ❶現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
- ❷労働宿舎の快適化
- ❸デザインボックス（交通誘導警備員待機室）
- ❹現場休憩所快適化



ペットボトル式ウォーターサーバー
P.374

- ●健康関連設備及び厚生施設の充実等

安全関係

❶工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）



振動・騒音大型表示器
P.219

❷盗難防止対策（警報機等）

防犯カメラ
P.356

❸避暑（熱中症予防）・防寒対策

黒球型熱中症計
P.370



地域連携

- ❶完成予想図
- ❷工法説明図
- ❸工事工程表
- ❹見学会等の開催
  (イベント等の実施含む)
- ●デザイン工事看板
  (各工事PR看板含む)
- ●見学所
  (インフォメーションセンター)の
  設置及び管理運営
- ●パンフレット・工法説明ビデオ
- ●地域対策費
  (地域行事等の経費を含む)
- ●社会貢献
  (災害復旧支援・防災支援・
  環境美化活動など)

仮設備関係

- ❶用水・電力等の供給設備
- ❷緑化・花壇
- ❸ライトアップ施設
- ❹昇降設備の充実
- ❺環境負荷の低減
- ●見学路及び椅子の設置

こうした国土交通省の方針にともない、**「現場環境改善費」**に関する経費が見直され、**見積りに計上することを条件**とした公共工事が、いま全国各地で拡大しています。**「現場環境改善費」の趣旨を理解し従来の現場イメージを変える**ことによって、将来を担う若手世代はもちろん、女性やシニア層も**安全で働きやすく、地域貢献にもつながる**ような取り組みが、まさに求められているのです。

※該当商品の確認は、関係各所にお問い合わせください。

[参考文献] 国土交通省:「平成29年度土木工事・業務の積算基準の改定」http://www.mlit.go.jp/common/001175450.pdf(参照2019-10-10)

現場を変える「ダイバーシティ」の広がり



ダイバーシティとは？

「ダイバーシティ」は日本語で「多様性」のこと。性別、年齢、国籍をはじめ、キャリアや経験、正規・非正規、フルタイム・パートタイムなど、**働き方も含め多様な人材を活かすのが「ダイバーシティ経営」**です。測量・土木・建築業界にとっても、生産年齢人口の減少にともない、多様化はもはや欠かせません。近年の就業者は**65歳以上の割合が増加**しており、シニア層はもちろんのこと、若者や女性、外国人など**多様な人材が等しく力を発揮できる現場**へと、いち早く変える必要があるのです。

未来の主役は現場女子!?

女性から始まったダイバーシティ

「ドボジョ（土木女子）」「ソクジョ（測量女子）」「けんせつ小町」といったワードで写真集やマンガに登場する女性たち。国は2014年に女性技術者たちの5年以内の倍増を目標に、「現場環境改善費」によるトイレや更衣室の設置や、結婚・出産・育児との両立の支援など、働く環境を改善してきました。現在では手に職をつけられる仕事として定着しつつあります。



「ドボジョ!」
松本小夢/講談社


家族には銀行勤めと偽り、取引先のイケメンには男性と誤解され…それでも憧れの仕事に燃えるドボジョの桜子!



「土木女子!」
清文社編集部/清文社

土木業界で働くかっこいい女性たちの夢と素顔の魅力にスポットをあてた、初の写真&インタビュー集!

建設業の男女別就業者数と女性比率の推移

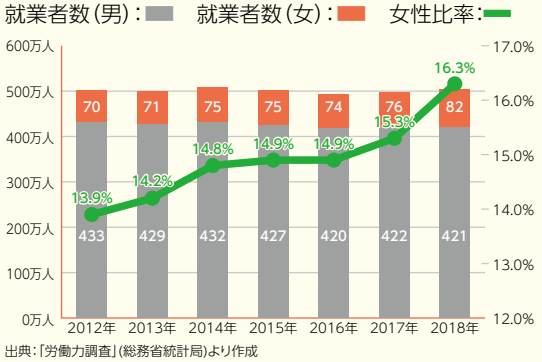

出典：「労働力調査」（総務省統計局）より作成

建設事業主等に対する助成金の一例

トライアル雇用助成金	若年者や女性を現場作業に試行雇用した中小建設事業主に助成
人材確保等支援助成金	建設現場の女性専用トイレ・更衣室を整備した中小元方建設事業主に助成、ほか
人材開発支援助成金	雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に助成、ほか

助成金の活用も後押し

2018年の女性の就業者数は82万人、女性比率も16.3%となり、女性技術者・技能工の採用は年々増えてきていますが、いまだ十分とはいえません。国は女性をはじめとする人材の雇用に対して、さまざまな助成金を設けています。制度を積極的に活用することで、いま以上に女性パワーを戦力として現場に取り込むことを期待されているのです。今後、かつて体力勝負の男性中心とされた業界を、現場女子が変えていくのは間違いないといえるでしょう。



女性におすすめの製品は6章「安全・保安」に掲載！
P.340

ピンクのアイコンが目印です

S サイズ　21.0 cm～


躍進する外国人パワー！



オリンピック需要がきっかけに

いま現場で働く外国人が増えています。2011年から実に5倍以上！ 東京五輪需要で行われてきた「外国人建設就労者受入事業」が主な要因ですが、2019年以降も新たな在留資格が加わり、引き続き5年で最大4万人の受入が予定されています。いまや海外の人材は欠かせない戦力なのです。

建設分野に携わる外国人数

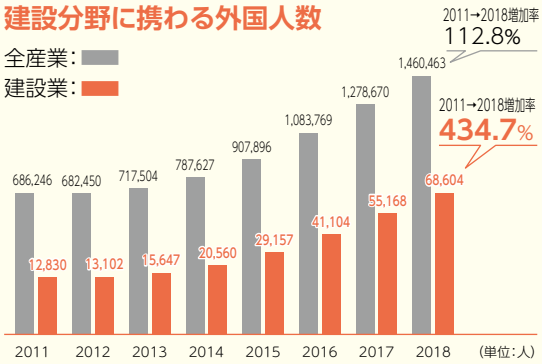

出典：「建設分野における外国人材の受入れ」(国土交通省)より作成

海外人材を活かすには


外国人とひとことでいっても国籍はさまざま。彼らが活躍する上での課題は、やはり言語による理解不足が挙げられます。なかでも事故のリスク回避は特に重要です。大東建託では、ベトナム人技能実習生に、iPad用安全教育アプリで危険な作業の注意喚起を実施。さらにインドネシア語版の開発も行い、継続した取り組みが多国籍な人材の戦力化につながっています。人材不足が顕著な業界で、急激なペースで増える外国人就労者をどう活かすかが、今後の現場を支えるカギといえます。

国籍別外国人労働者数



出典：「外国人雇用状況の届出状況表一覧」(厚生労働省)より作成　（単位：人）

都道府県別外国人労働者数（うち多数順10都道府県）

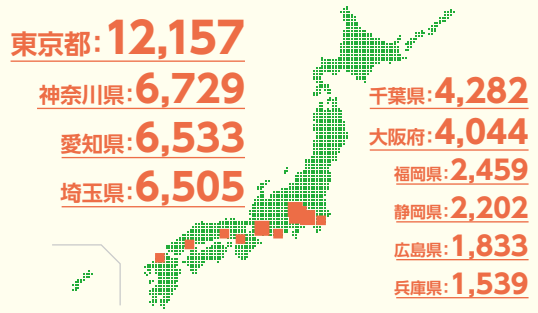

出典：「外国人雇用状況の届出状況表一覧」(厚生労働省)より作成　（単位：人）



これからの課題は

測量・土木・建築現場の**「ダイバーシティ」の取り組み**は、まだ日が浅く始まったばかりです。単に多様な人材を雇用し就業者不足を補うだけでは、**品質やスピードの維持**はもちろん、**本来の目的である生産性の向上**は望めません。高齢化待ったなしのいまこそ、**シニア層はその経験や熟練の技を教育・指導**に活かして、**女性や若年層はICTの知識やコミュニケーション能力**を大いに発揮し、**外国人は日本語能力と専門技能**を高めて主戦力として貢献する。そんな**それぞれの特性を強化したチームワーク**が、真の**「ダイバーシティ」実現**に求められているのです。

[参考文献]
国土交通省：「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」http://www.mlit.go.jp/common/001052116.pdf (参照2019-10-10)
国土交通省：「建設分野における外国人材の受入れ」http://www.mlit.go.jp/common/001290116.pdf (参照2019-10-10)
厚生労働省：「建設事業主等に対する助成金のご案内 平成31年度版」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000552271.pdf (参照2019-10-29)
厚生労働省：「外国人雇用状況の届出状況表一覧(平成30年10月末現在)」https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000472893.pdf (参照2019-11-5)
経済産業省：平成30年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」100選プライム／新・100選ベストプラクティス集https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/pdf/H30_diversity_bestpractice.pdf (参照2019-10-10)

△

TDOT

DRONE LIDAR SYSTEM
SERIES



※ドローンは別売です。

ドローンレーザーの進化が測量・計測の新たな世界を拓く

△ドローンレーザー測量の長所

対従来測量




高い汎用性
測量技術者でなくても
作業が可能!



作業時間の短縮
従来数日かかった
作業が数時間で!

対写真測量



作業時間の短縮
撮影の手間が
かからない!



解析時間の短縮
直接的三次元測定で
解析が早い!



植生下測定可能
レーザーが葉間を
抜けて植生下も測定!


△ 植生下計測

1秒間6万発のパルスレートで照射されるレーザー光は、樹木の僅かな隙間をすり抜けるため、写真測量では捉えられない植生下の測量が可能(条件により異なります。)



△ 河川計測

グリーンレーザーのレーザー波長は、近赤外線レーザーと比較して水に吸収されにくいため、従来計測が困難だった浅瀬や岩礁付近の地形を安全かつ効率的、高精度に計測



Q&A for TDOT DRONE LIDAR SYSTEM

Q レーザースキャナとは何ですか?

A 広範囲にレーザーを照射することにより従来の1点のみの座標計測ではなく、膨大な点で座標計測を行うことにより、地形をそのままスキャニングが可能な装置です。

Q ドローンの飛行時間はどれくらいですか?

A TDOT 02の場合は最大27分、
TDOT GREENの場合は最大22分です。
(M600 PRO搭載時)
※環境によって異なります。
上記の性能を保証するものではございません。

Q TDOT 02とTDOT GREENの違いは何ですか?

A TDOT 02は近赤外線レーザーを使用したスキャナで軽さに重点を置き開発されたモデルです。特に山間部の測量に効果を発揮します。
TDOT GREENはグリーンレーザーを使用しており、水に吸収されにくいため、濡れた地面や河川、沿岸部での計測に向いています。

Q ドローンとセットになっていますか。

A DJI M600 PROとのセット販売も可能です。また他社でご購入いただいたM600 PROにも搭載が可能です。

Q 操作に特殊な知識が必要ですか?


A 計測作業において複雑な作業はいっさいございません。
ドローンを使用したことのある方であれば簡単な訓練で使用することが可能です。

Q どういったデータが取得できますか?

A 点群データ自体は非常に多くの点の座標で構成され、3次元で表示することができます。実際の点群データの表示イメージはM-25右上を参照。

国土交通省
ピッチイベント
ICT土工の精度基準
±5cm※
達成
標高値の
平均二乗誤差 24mm
最大較差 46mm

地上から水底まで地形をすばやくスキャン
ICT土木の精度基準をクリアした
ドローンレーザーシステム

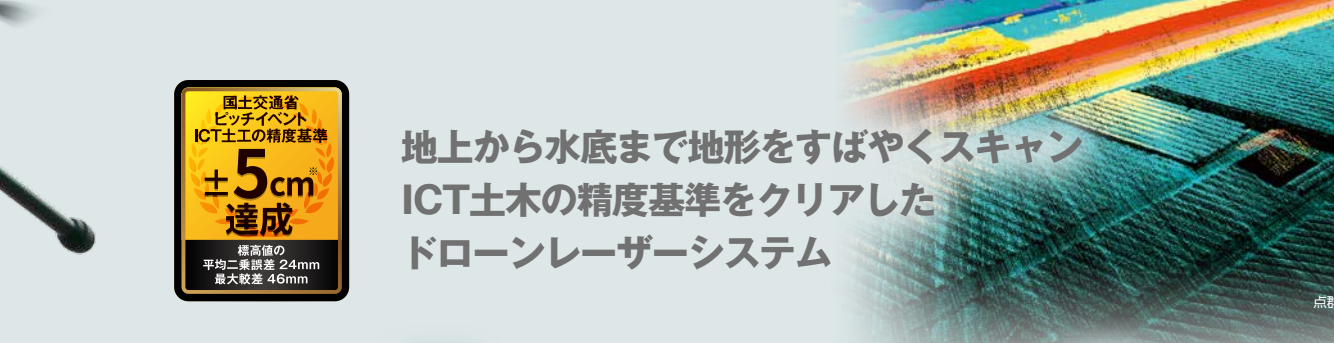



TDOT 02

安定した地形データの再現
植生下の地形を直接計測
圧倒的な時間短縮
簡単な操作性

最長測定距離	受光強度30％以上:200m以上
測距精度	±4㎜@50m ±20㎜@150m
重量	1.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格
520001	近赤外線レーザースキャナー	TDOT 02	別途見積
520101	GNSSアンテナステー	DJI M600用	別途見積
520102	TDOT マウントアダプター	DJI M600用	別途見積



TDOT GREEN

TDOT 02の性能を継承
水面下の地形を面的にスキャン
濡れた対象物も計測可能

最長測定距離	受光強度10％以上:～158m 受光強度60％以上:300m以上
測距精度	受光強度10％以上: ±15㎜ 受光強度60％以上: ±5㎜
重量	2.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格
520002	グリーンレーザースキャナー	TDOT GREEN	別途見積
520101	GNSSアンテナステー	DJI M600用	別途見積
520102	TDOT マウントアダプター	DJI M600用	別途見積

MATRICE 600 PRO



TDOT搭載用ドローン


産業用ドローンのベース機

測量、点検、検査、輸送、物流、災害調査など様々なシチュエーションで使用される産業用ドローンのベース機として最適なモデル。

優れたカスタマイズ性

最大ペイロード6kg。産業ごとのニーズに合わせ、様々な機器や機能追加が可能で、現場の課題解決に繋がる最適なソリューションを提供。

バッテリー管理システム




従来モデル比較、飛行時間が向上、3.5km長距離伝送を実現。バッテリー異常発生でも安全に着陸できる総合的バッテリー管理システムを搭載。

圧倒的な飛行性能

高性能A3PROフライトコントローラにより、安定した飛行性能を発揮。

TDOTを安全かつクイックに搭載
現場でのドローンへのTDOT搭載に時間を取らず、安全かつ素早い、
3ステップ取り付けが可能。





コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510701	MATRICE 600 PRO（専用ケース付）	¥549,815

カタログ記載の価格は税抜表記です。

Survey 測量

測量用高精度ドローンが
次世代マッピングソリューションを実現。

PHANTOM 4 RTK



cmレベルの測位システム

4GドングルをNTRIP方式やD-RTK 2 モバイルステーションに接続することにより、より少ない地上基準点(GCP)で、cmレベルの正確な測位データを提供。
※通信SIMは付属しません。

高精細イメージング システム



ローリングシャッター現象により移動しながらでも歪みのない撮影。高解像度の性能を提供し、高度36mで1cmの地上画素寸法(GSD)に。

専用の飛行計画アプリ



写真測量とウェイポイント飛行の2つのプランモードを搭載したGS RTKアプリで機体のスマート制御を実現。

OcuSync 伝送システム

高信頼性で安定したHD映像を最長5kmまで伝送。

D-RTK 2 モバイルステーションを用いたシームレスな互換性



ミッションをD-RTK 2モバイルステーションでサポート。リアルタイム差分データをドローンに提供。正確な測量ソリューションが実現可能に
※RTK用D-RTK 2 モバイルステーションは別売。

DJI 保証対象機

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510801	PHANTOM 4 RTK（専用ケース付）	OPEN

Check 点検・調査

災害現場におけるレスキューや
消防活動を支援。

MAVIC 2 ENTERPRISE
ZOOM / DUAL



パワフルなズーム機能 ZOOM edition



光学2倍ズームとデジタル3倍ズームを搭載。離れた場所でも安全に、近接ミッションを実現。

可視画像&熱画像 DUAL edition



FLIR社製 放射サーマルセンサーを内蔵。リアルタイムで現場の状況を観察・測定することにより、十分な情報に基づく判断をスピーディーに。

発熱型バッテリー



スマートな自己発熱型バッテリーで、氷点下でも正常に動作。厳しい天候下でも電源の心配不要。

限界を超え、広がる業務の可能性

拡張ポートで飛行の可能性が格段に広がります。ドローンに追加デバイスを装着できるため、様々な重要ミッションにも最高のパフォーマンスを発揮。


M2E スポットライト


M2E スピーカー


M2E ビーコン

DJI 保証対象機

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510203	MAVIC 2 ENTERPRISE ZOOM（専用ケース付）	OPEN
510204	MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL（専用ケース付）	OPEN

比較仕様表

用途		測量	点検・調査業務	空撮動画	カスタマイズ仕様	
機体名		PHANTOM 4 RTK	MAVIC 2 ENTERPRISE	MAVIC 2 PRO	MATRICE 200 V2	MATRICE 600 PRO
最大特長		cm単位の正確な測量	汎用性の高い追加デバイス	高解像度カメラ	IP43と高い耐久性	約6kgのペイロード
本体情報	重量 (バッテリー込)	1,391g	ZOOM:905g / DUAL:899g	907g	4,690g	9,500g
	最大離陸重量	1,500g	1,100g	1,000g	6,140g	15,500g
	対角線サイズ	350㎜	354㎜	354㎜	643㎜	1,133㎜
	最大上昇速度	6m/s	5m/s（スポーツモード）	5m/s（スポーツモード）	5m/s	5m/s
	最大下降速度	3m/s	3m/s（スポーツモード）	3m/s（スポーツモード）	3m/s	3m/s
	最大速度	58㎞/h	72㎞/h（スポーツモード）	72㎞/h（スポーツモード）	81㎞/h（スポーツモード）	65㎞/h
	最大風圧抵抗	10m/s以下	29～38㎞/h	29～38㎞/h	12m/s	8m/s
	航行可能限界高度	6,000m	6,000m	6,000m	3,000m	2,500m
	最大フライト時間	約30分（離陸重量 1,391g）	約31分（25㎞/h飛行時）	約31分（25㎞/h飛行時）	約24分（離陸重量6,140g）	約16分（離陸重量15,500g）
	動作環境温度	0℃～40℃	−10℃～40℃	−10℃～40℃	−20℃～50℃	−10℃～40℃
	GNSS	GPS/GALILEO/BEIDOU	GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	GPS/GLONASS	GPS/GLONASS
	動作周波数	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz、920MHz
	最大通信距離（遮蔽物なし）	5,000m	5,000m	5,000m	5,000m	3,500m
カメラ	装備	標準装備	標準装備	標準装備	Z30.XT.XT2.X5S.X7 その他選択装備	Z30.XT.X5R.X15 その他選択装備
	静止画	20M	12M	20M	オプション装備	オプション装備
	動画	4K-30p	4K-30p	4K-30p	オプション装備	オプション装備

カタログ記載の価格は税抜表記です。

Photo 空撮

超高解像度カメラにより ハイクオリティな撮影が可能。

MAVIC 2 PRO




ハッセルブラッドカメラ搭載



最大4K30pの空撮画像で色彩を忠実に再現。有効画素2000万画素で画像をより鮮明に、そしてF2.8～11の絞り調整機能で画像ノイズが抑えられ撮影時のブレも低減。より美しい空撮イメージの撮影が可能。

1インチCMOSセンサー



CMOSセンサーの有効検知範囲が前モデルMAVIC PROに比べ4倍になり、より多くの光を取り込め、低照度環境下での性能が向上。

全方向障害物検知搭載

DJIドローン史上初となる全方向障害物検知を搭載。
機体の各側面に障害物センサーを備えており、飛行中の安全性が大幅に向上しました。

パワフルさと安全性の両立

膨大な数の研究と実験の結果、MAVIC 2は、推進力の向上と消費電力やノイズの低減を両立した最適な設計を実現しました。
これらの緻密かつパワフルな改良と刷新されたFlightAutonomyシステムにより、より滑らかで静かな飛行を提供し、状況に応じた慎重かつ安全な飛行を実現します。

より速く 最大飛行速度72km/h
より長く 最大飛行時間31分
より静かに 低ノイズ設計

DJI 保証対象機

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510201	MAVIC 2 PRO（専用ケース無）	¥179,600

Industry 産業(カスタマイズ)

効率的空撮を実現するプラットフォーム機。 多種多様な産業分野に適応。

MATRICE 200 SERIES V2



衝突防止ビーコン



上部と底部に衝突防止ビーコンが搭載。夜間や低照度環境下でも機体を確認でき、難しい状況でのオペレーションがより安全に。

障害物回避



前面／底面／上面に配置されたセンサーで正確にホバリングをしながら障害物を検知して回避するため、安全に飛行が可能。

上方ジンバル

オプションの上方ジンバルを搭載することにより、今まで難しかった上部方向での点検作業が可能に。
※MATRICE 200 V2には搭載できません。※オプションのアダプターが必要です。

搭載可能カメラ



ZENMUSE X5S レンズ交換式カメラ
ZENMUSE X7
ZENMUSE Z30 超高倍率カメラ
ZENMUSE XT2 高精度サーモカメラ

※カメラは別売です。

DJI 保証対象機

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510301	MATRICE 200 V2（専用ケース付）	OPEN
510302	MATRICE 210 V2（専用ケース付）	OPEN
510303	MATRICE 210 RTK V2（専用ケース付）	OPEN

OSMO SERIES

日々の大切な瞬間を、手ブレなしでスムーズ撮影。

OSMO ACTION

DJIが満を持して発表したアクションカム
ブレのない映像、タフな設計







特長
■11m防水　■4KHDR動画
■デュアルスクリーン　■8倍スローモーション
■UHD画質　■進化したブレ補正

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510903	OSMO ACTION	¥41,500


OSMO POCKET

3軸ジンバル搭載のハンドヘルドカメラ
重さ116gの手のひらサイズ





オプション
拡張キット



※32GBmicroSDカード付

特長
■FPVモード　■アクティブトラック（被写体追従）
■モーションプラス　■ナイトショット

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510901	OSMO POCKET	¥41,500
511901	拡張キット	¥13,140

OSMO MOBILE 3

折りたたんでポケットに収納
トリガーで操作性がアップ







COMBO ※セット内容

仕様
■スマートフォン専用アプリ「DJI Mimo」使用で先進的な撮影設定や編集が可能
■対応スマートフォンサイズ
幅62～88㎜　厚さ9.5㎜　重量170～230g

コードNo.	商品名／仕様	希望小売価格
510904	OSMO MOBILE 3	¥12,500
510905	OSMO MOBILE 3 COMBO	¥14,500


カタログ記載の価格は税抜表記です。

対空標識400

上空からも高い視認性
マット（艶消し）塗装で反射を抑制
PP素材で軽量でもたわみにくい
座標にあわせる中心穴


黒&白
TH400-BW


黒&黄
TH400-BY


白丸&黒
TH400-BWR


反射に強い!


たわみにくい!


座標に合わせる中心穴!

仕様

サイズ	395×395×1㎜	重量	約150g／1枚
穴径	φ10㎜／5箇所	入数	10枚
材質	PP（ポリプロピレン）		

※裏面は無地です。※固定用測量鋲はついておりません。

注意 穴に測量鋲を強く打ち付けると本体が破損する場合があります。本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷が入ります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221816	対空標識400 白＆黒／10枚	TH400-BW	¥24,000	M
221817	対空標識400 黄＆黒／10枚	TH400-BY	¥30,000	M
222171	対空標識400 白丸＆黒／10枚	TH400-BWR	¥24,000	M

UAV対空標識 フォトクラ

フォトクラ

リバーシブルタイプで２タイプの標識
固定用ピンペグでしっかり固定




仕様

サイズ	400×400㎜
材質	塩化ビニール

セット内容(THS)
- 対空標識×20枚
- 固定用ピンペグ×80本
- 中心点釘×20本
- お手軽ハンマー×1本

マジックフォトクラ

雨水に溶けて回収不要（環境配慮タイプ）
環境にやさしいインク使用
硬くて折れにくい竹製ペグ付



仕様

サイズ	380×380㎜

セット内容
- 対空標識×20枚
- 固定用竹製ペグ×80本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221530	フォトクラセット／20枚	THS	¥38,000	元
221531	フォトクラ標識のみ／20枚	TH	¥34,000	元
222696	マジックフォトクラ／20枚	THM	¥8,800	別

遺跡調査用対空標識

遺跡調査における航空写真用ターゲット板
雨・風・日光に強く破れない特殊樹脂タイプ
穴付タイプはセンターに穴付（3mm径）



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220358	50×50㎜／100枚	K-50	¥5,000	別
220359	50×50㎜穴付／100枚	K-51	¥5,000	別
220360	70×70㎜／100枚	K-70	¥10,000	別
220361	70×70㎜穴付／100枚	K-71	¥10,000	別
220362	100×100㎜／100枚	K-100	¥12,000	別
220363	100×100㎜穴付／100枚	K-101	¥12,000	別

ドローンランディングパッド

離陸時の塵埃の飛散から機体を守る
両面使えるリバーシブルタイプ
折りたたんで持ち運び楽ラク



表（オレンジ）　裏（ブルー）



仕様

材質	ポリウレタン
サイズ	500×500㎜

付属品
■収納ケース
折りたたみ寸法：250×170㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
511009	ドローンランディングパッド	P-GM-106	¥2,400	別

アピール安全ベスト「宣伝マン」

操縦者を周囲に知らせ、安全を確保
操縦に集中できる環境を整えることで事故を防止



裏面


表面

特長
- 背中に反射帯有
- 正面とサイドは面ファスナー
- 正面飾りボタン付
- 背面内側にフック掛け付
- 蒸れにくいメッシュ素材

仕様

素材	テープ：塩化ビニール / メッシュ：ナイロン
サイズ	フリー：着丈60cm / 腰幅90～124cm
反射幅	70cm
ポケット部	H215×W320㎜（A4サイズ）

自身でデザインした物をA4サイズで印刷し、背面ポケットに差し込むだけ!

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222208	紺／黄	5941014	¥1,580	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル風速計


ドローン運行前の調査に最適
コンパクト設計、片手で操作可能
データホールド機能搭載
暗所でも使用可能なバックライト付








飛行可能風速

ドローン		■～5m/s（標準値） ■～8m/s（MATRICE 600 Pro） ■～10m/s（MAVIC 2）
クレーン		■5m/s(標準値)

仕様

測定範囲	風速	0～30m/s
	温度	−10～50℃
分解能	風速	0.1m/s
	温度	0.1℃
測定精度	風速	±（5%rdg＋0.5m/s）
	温度	±2℃
サンプリング		約2回／秒
オートパワーオフ		約5分
使用環境		0～40℃ 80%RH以下
保存環境		−10～60℃ 75%RH以下
電源		単4乾電池×3
サイズ		W54×H163×D30㎜
重量		約120g



付属品
■単4乾電池3本
■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222323	デジタル風速計	DAM-30	OPEN	証 M

携帯型無線環境チェッカー

安全運航のための電波混信確認
片手で操作可能なハンディタイプ
USBでパソコンへ転送可能
2.4GHz帯と920MHz帯の無線環境の混信計測





無線環境を分かり易いグラフで表示



グラフをコピペで簡単レポート作成
ドローン運行の安全性をアピール

仕様

電源	単4乾電池×4 USBケーブルでPC接続時給電あり
インターフェース	USB（マイクロB）コネクター
データ保存件数	最大100件
バックライト	HIGH、MID、LOW、OFF（選択式）
時計	年／月／日／時／分／秒
連続動作可能時間	温度23℃ アルカリ乾電池使用時 2.4GHz SCAN：約10時間 920MHz SCAN：約10時間
パワーOFF機能	OFF、5分、10分、20分、 30分、60分（選択式）
外形寸法	W76×H135×D27㎜
本体重量	208g

付属品
■単4乾電池4本
■マイクロUSBケーブル
■PCソフトウェアCD
■保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222266	無線環境チェッカー	ARN-7010	￥49,800	別

放射温度計 IR-211H

運行前のセンサー部やモーター部の温度確認に最適
測定位置の目安がわかるレーザーマーカー付（PSCマーク付）
放射率認定可能



仕様

測定範囲	−50～+550℃
精度	±2%rdg、±2℃の大きい方
分解能	温度：0.1℃
放射率	0.10～1.00（0.01単位）
測定エリア	D:S=13:1
電源	9V乾電池×1
サイズ	W44×H155×D100㎜
重量	約176g（電池含む）

付属品
■ 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222029	放射温度計	IR-211H	￥8,900	証 M

GNSS受信機用ケース

ドローンバッテリー収納にぴったり
タフ設計
3WAYタイプ



M-GPC

仕切り板で
簡単
カスタマイズ



持ち方
3通り





DJIバッテリー
（MATRICE600用
TB47S）なら3セット収納可能

仕様

外寸	約450×300×235㎜
内寸	約440×250×180㎜
ベルト	1,100～1,650㎜
重量	約2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
240725	GNSS 受信機用ケース	M-GPC	￥24,000	M

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

カタログ記載の価格は税抜表記です。

NEW 2020年度注目の新製品をピックアップ!

測量・計測の新たな世界



ドローンライダーシステム
TDOT 02・TDOT GREEN P.M-24

軽量なのに頑丈



ジュラルミンピンポール
DMP-1000D P.12

FZ-N1専用ホルダー



タフパッドホルダー
TAB-N1 P.26

丁度よい携帯性を追求




サンアルゴー・イエロー
ALG-35Y P.31

リアルグリーンで再登場



リアルグリーンレーザー
SRシリーズ P.98・99

用途に合わせて継ぎ足し



ニューアルロッドプラス
P2.0Mセット・P1.5Mセット P.105

大型板面で写真写り抜群



ハンドプラスボード・ラージ
HPL-Gシリーズ P.129

待望の新現場カメラ



デジタルカメラ
G900 P.134

360° カメラを現場で



THETA用360° 60灯 LED
View360 P.137

センサセットで即使用可能



デジタルアスファルト温度計
AST10 P.194

設置するだけ、配線不要



複合気象データロガー
FieldMark P.209

センサ保証3年



ポータブルガスモニター
GX-3Rシリーズ P.215

たくさんの新製品が登場！その数約500点！NEWマークが目印です。

面倒な配線不要



転倒ます型雨量計
5-34RL-MZ P.238

割れる危険性を低減



チャップマンフラスコ保護セット
KC-102 P.253

コンパクト・多機能



電気定温乾燥機
DKNシリーズ P.255

水密で精密



曲げ強度試験用型枠
KC-183シリーズ P.256

点検やテロ対策に



キャスター付点検ミラー
CIM300 P.270

コーンに差すだけ



コーン用標識
TEPPEN P.288

携帯を超える



携帯型デジタルトランシーバー
SR710・SR720 P.321

さらに使いやすく



LEDヘッドライト
RVH07 P.329

強制的に風を取り込む



送風機内蔵ヘルメット
Windy Helmet P.332

女性のために一から設計



墜落制止用器具
凛 P.337

現場をおしゃれに



アシックス 安全靴
ウィンジョブ P.343

腰の負担を軽減



パワードウェア
ATOUN MODEL Y P.349

myzox 製品情報ガイドの見方

製品の紹介は以下の要領で行っています。㊟以下の製品内容は実際とは異なっています。

NEW
マイゾックスでの新規取り扱い製品です。

製品の特長をご紹介

第1位 第2位 第3位
各章製品の売筋ランキング

NETIS登録
NETIS登録
NETIS(新技術情報提供システム)に登録されている製品には、こちらのマークがついています。

部品供給可能 一部部品供給可能
部品供給可能(一部含む)
部品供給可能マークがついているマイゾックスブランド製品は、お客様への部品供給が可能です。

●ガイド例

NEW M-700CPプリズム「パチプリ」 myzox
Wide Angle Reflecting Prism

狭い場所で威力を発揮する0.7インチ最小コンパクトプリズム

NETIS登録 AB-123456-C
第1位 ミニプリ
部品供給可能
修理可能
オフセット 0mm



MOVIE

製品名
メーカー名
英語名

QRコード
スマートフォン等で読み取ると、製品に関する動画や詳細PDFデータを確認する事ができます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

仕様

プリズム定数	0mm
使用ピンポール	9mmφ
プリズム径	0.7インチ
サイズ	32.8×27.6×38mm

特長
- 壁際、コーナー等、狭い場所での測量に最適なプリズム。
- 信頼と安定の日本製。

付属品
- コーナーアダプター
- 水準器 (PC-40L:9mmφ専用)
- 専用ケース (M-700CP-C)


コーナーアダプター


水準器 (感度:46'/2mm)


専用ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
219431	本体セット	M-700CP	¥26,000	m
220477	水準器 46'/2mm	PC-40L	¥3,300	m
219902	M-700CP用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥2,600	m
221989	専用ケース(交換用)	M-700CP-C	¥2,200	m
222365	パチプリ用オフセットアダプター	M-ADP50	¥5,000	m

製品情報ガイド記載の価格は税抜表記です。

修理可能 一部修理可能
修理可能(一部含む)
修理可能マークがついているマイゾックスブランド製品は、マイゾックスにて修理対応しています。

コードNO.
製品にはすべてコードNo.がついております。ご注文の際には間違いをさけるため、コードNo.にてお願い申し上げます。

マークの見方

m マイゾックス通常在庫品のマークです。
午後3時までのご注文であれば即日発送いたします。
それ以降のご注文分に関しましては翌日出荷になります。
※在庫切れになる場合もございます。何卒ご了承ください。

メ マイゾックス取り寄せ製品のマークです。
ご注文から出荷までに2・3日～1週間程かかります。

受 受注生産品のマークです。


証 検査証明書等、提出可能な製品のマークです。

別 メーカーより直送・送料別納のマークです。
メーカー在庫になりますが確認のためお問い合わせください。

元 メーカーより直送・送料元払のマークです。
メーカー在庫になりますが確認のためお問い合わせください。
※一部地域を除きます。

製品のご用命およびご留意事項

- 製品にはすべてコードNo.がついております。ご注文の際には間違いをさけるため、コードNo.にてお願い申し上げます。
- 各製品のカラー写真については印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
- 本文中の製品価格は消費税抜を表示しています。ご購入いただく際には、税込価格となりますので、ご了承ください。
- 本文中の製品価格および仕様は2019年12月現在のものです。
  材料価格等の変動または、製品改良等のため、予告なく価格および仕様の変更を行う場合や廃止する場合がございます。
  あらかじめご了承ください。
- ガイド記載製品の修理は日本国内のみで対応させていただきます。(ソフトウェアを含む)
- お客様のご都合でご返品される場合は、梱包代金等をご負担いただきます。ご了承ください。
- ご注文は本製品情報ガイド表記の代理店または販売店へお申し付けください。

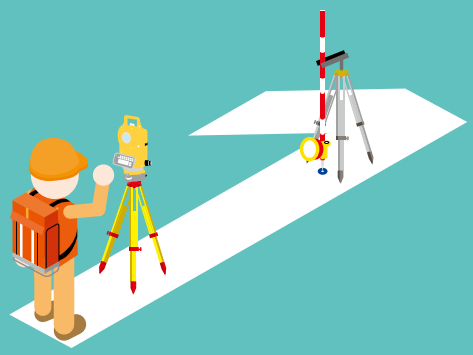

測量

Surveying



プリズム ▶P.002

- 広角プリズム ▶P.004
- ミニプリズム ▶P.006
- DMピンポール ▶P.012
- 2.5プリズム ▶P.015
- プリズムポール ▶P.016
- 定点プリズム ▶P.018
- 各種アクセサリー ▶P.019



GNSS・GPS ▶P.022

- RTKポール・バイポッド・GNSSケース ▶P.022
- GNSSポール ▶P.023
- デバイス用クランプホルダー ▶P.024
- ポケットGPS ▶P.027



スタッフ ▶P.029

- スタッフ ▶P.030
- バカボー ▶P.033
- スタッフアクセサリー ▶P.035
- 検測桿・メジャーポール・プリズムメジャーポール ▶P.037



三脚 ▶P.039

- アルミ三脚 ▶P.040
- 木脚 ▶P.043
- エレベーター三脚 ▶P.044
- プリズム三脚 ▶P.045
- 三脚アクセサリー ▶P.046



測量鋲・杭 ▶P.047

- 測量鋲・マーカー ▶P.047
- ハンマードリル ▶P.056
- 杭 ▶P.059
- 杭用リュック・穴掘り具 ▶P.062



野帳・平板測量器 ▶P.065

- 測量周辺アクセサリー（野帳・水準器） ▶P.065



森林測量用品 ▶P.068

- 測高計・クリノメーター・ハンドレベル ▶P.068
- コンパス・ポケットコンパス ▶P.070
- 輪尺・ダイヤメータールール ▶P.071
- ピニールテープ ▶P.072
- のこ・刈払機 ▶P.073
- 双眼鏡 ▶P.075



測量計算・製図 ▶P.077

- 測量計算器 ▶P.077
- 製図機器 ▶P.083
- マップメーター・プラニメーター ▶P.087



測量機 ▶P.088

- オートレベル ▶P.088
- 回転レーザー・レベルポインター ▶P.090
- セオドライト ▶P.093
- トータルステーション ▶P.094
- 光波用リュック・背負子ベルト ▶P.096



レーザー墨出器 ▶P.097

- レーザー墨出器・受光器 ▶P.098
- レーザー墨出器関連用品 ▶P.101

マイゾックスのプリズムラインナップ

自動追尾モデルに対応した 広角プリズム



220°モデル
使いやすさを追求したプリズム定数0㎜



Z-220P
P.4・5



Z-220
P.4・5

使用条件に応じて選べる ミニプリズム

現場の条件に合わせて、本体サイズやプリズムインチ数をお選びいただけます。



M-700CP 0.7インチ
P.6

M-1000MP 1インチ
P.7

MG-1000SP/SPT 1インチ
P.7

M-1500MP/GP 1.5インチ
P.8

MG-1500SL 1.5インチ
P.8

1.5インチプリズム

プリズムの基本形




M-1500MP
M-1500GP
(ワンタッチボタン付)



定数0/−30㎜ 切り替え可

MG-1500SL



指標の先端が確認できる距離 ※距離は参考数値です。※仰俯角に関しては加味しておりません。	10m先から覗いたイメージ ※倍率30倍のトータルステーションの場合
3m 	
4.1m 	

1インチプリズム

最大仰角44°




M-1000MP



リバーシブル仕様

MG-1000SPT
指標固定タイプ
MG-1000SP
指標脱着タイプ



指標の先端が確認できる距離	10m先から覗いたイメージ
2.5m 	
2.1m 	

0.7インチプリズム


狭い場所で威力を発揮

M-700CP






指標の先端が確認できる距離



10m先から覗いたイメージ




カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

トータルステーションを用いたプリズムの視準方法


STEP ❶

トータルステーションの
視準線のピントを調整する。



STEP ❷

視準線を測針器の先端、プリズムの中心、石突の先端に合わせる。




⚠ 注意!!

プリズムの中心のみを
視準するのは誤りです!



STEP ❸

正しく視準できているか
再度確認して計測。



※視準イメージ

プリズム定数について

トータルステーションで測定される距離は、射出されたレーザーが反射する位置までの距離（図1）でも、プリズムの先端までの距離（図2）でもありません。レーザーはプリズムの中で3回反射し（図3）、またプリズムの中を進むスピードも大気中とは異なります。このガラスの中での移動距離、レーザーが進むスピード、屈折率などを計算すると、実際に測定している点はプリズムの位置よりも後方を測定していることになります（図4）。この点にポールが通る構造になっているプリズムがプリズム定数0㎜のプリズムです。
マイゾックスのプリズムは基本的にプリズム定数0㎜で統一しております。（MG-1500SL、MY2.5、MG-2500は0/-30㎜切り替えタイプ、R-360は-4.4㎜定数）

図1




図2





図3
3次元による反射イメージ



図4

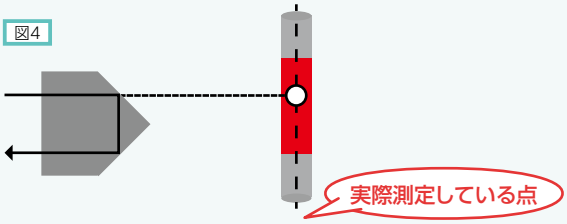

プリズム定数0㎜の2つの特長

❶ストレスフリーで高さ調整が可能

プリズムを上下にスライドできます。
数多くの測距作業が必要な現場において、作業スピードを上げるうえで大きなアドバンテージになります。



0㎜

上下にスライドさせることで高さ調整可能。



-30㎜

高さ調整の際はピンポールの長さを変える必要有り。

❷現場状況に応じてスムーズにプリズムの切り替えが可能


測量の際に使用されるプリズムの定数は0㎜が最も一般的です。
定数0㎜のプリズムは他の定数のプリズムと比較して、多くのラインナップがあります。現場状況に応じてプリズムを交換する際、機械設定ミスの誘発や機械ごとの事前設定を極力抑えることが可能です。
また、マイゾックスでは広角プリズムにおいても、業界では珍しい定数0㎜を採用しており、多様なプリズムの定数を0㎜に統一してご使用いただけます。



定数0㎜採用の広角プリズム、0.7インチ ～ 2.5インチプリズム

プリズムの蒸着について

蒸着とは、金属を蒸発させて素材の表面に金属膜を付着させることです。
プリズムに金属膜を蒸着させることにより、一般的には測距可能な角度範囲を広げる効果が得られます。付着させる金属の種類によって効果は異なりますが、マイゾックスのプリズムは銀蒸着を施しております。




蒸着有り
（銀蒸着）



蒸着無し

※マイゾックス プリズムの断面図




蒸着の上に塗装加工を施すことで、金属（銀）を保護し水分付着による腐食などを防ぎます。

銀蒸着の最大の特長

金属の中で最もトータルステーションに適した反射率が得られる

理論上、一般的なトータルステーションから射出されるレーザーの波長帯をカバーできる500～800nm帯にわたり、98%以上の反射率が得られます。（図5）

（図5）金属の反射率とトータルステーションの波長の相関グラフ

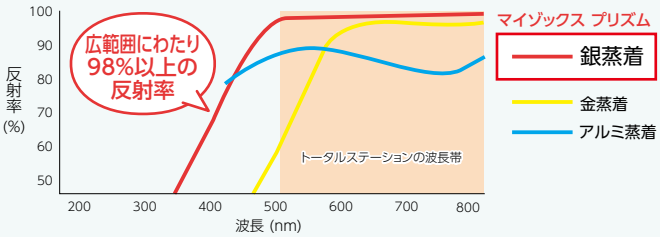

第2位 ミニプリ

自動追尾用プリズム ZERO220 シリーズ

Wide Angle Reflecting Prism

myzox

「ZERO」がもたらす無限の可能性

プリズム定数0mm / スライド式高さ調整 / 高いメンテナンス性

オフセット 0mm

修理可能

PDF Z-220　PDF Z-220P　MOVIE Z-220P



Z-220



Z-220P



カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

プリズム高の確認

背部にプリズム高確認窓を設け、より精度の高い測量が可能。




Z-220P



Z-220

プリズム定数0㎜

ZERO220シリーズはスライド式広角プリズムにおいて初めて定数0㎜を実現。



9㎜φピンポール対応

最も広く使用されている9㎜φのピンポールに対応しているため、手持ちのポールでも使用可能。



Z-220P



Z-220

優れたメンテナンス性

プリズム部独立構造のため、万が一破損しても個別交換が可能。
※修理交換は当社で行います。
※プリズム部のパーツ供給はいたしかねます。




Z-220P




Z-220

視準可能範囲

Z-220




Z-220P




プリズム高

Z-220



Z-220P

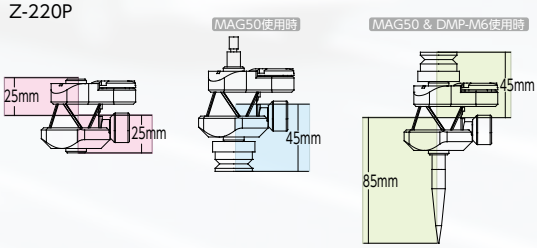

セット内容

Z-220
- Z-220本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター MAG50
- 石突 DMP-M6
- 水準器 PC-40L
- 専用ケース
- 取扱説明書

Z-220P
- Z-220P本体
- ガラス保護バンド
- ポールアダプター MAG50
- 石突 DMP-M6
- 専用ケース
- 取扱説明書
- 六角レンチ



仕様

型式	Z-220	Z-220P
プリズム定数	0㎜	0㎜
プリズム高	30㎜	25㎜
水準器	46′/2㎜ (PC-40L)	40′/2㎜ (一体式)
サイズ	93×82×60㎜	45×65×50㎜
重量	196g	137g

※Z-220は、ライカ自動タイプトータルステーション、トプコン杭ナビには対応しておりません。
※Z-220Pは対応しております。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221646	自動追尾用プリズム ZERO220	Z-220	¥98,000	M
222305	自動追尾用プリズム ZERO220 PLUS	Z-220P	¥118,000	M
221991	Z-220専用ケース(交換用)	Z-220-C	¥3,000	M
222678	Z-220P専用ケース(交換用)	Z-220P-C	¥3,000	M

第3位 ミニプリ

M-700CPプリズム「パチプリ」

myzox

0.7inch Prism Compact Type


狭い場所で威力を発揮する0.7インチ最小コンパクトプリズム

オフセット 0mm　修理可能　部品供給可能

仰／俯角 21°／21°

PDF　MOVIE



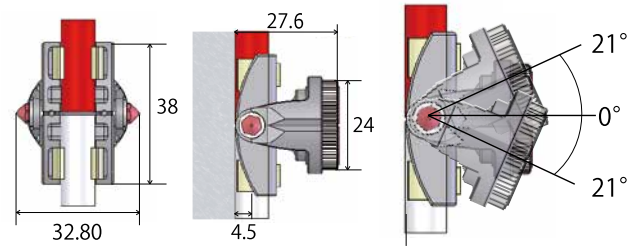

特長

- 壁際、コーナー等、狭い場所での測量に最適なプリズム。
- 信頼と安定の日本製。

仕様

プリズム定数	0mm
使用ピンポール	9mmφ
プリズム径	0.7インチ
サイズ	32.8×27.6×38mm

付属品

- コーナーアダプター
- 水準器（PC-40L：9mmφ専用）
- 専用ケース（M-700CP-C）


コーナーアダプター



水準器（感度：46'/2mm）


専用ケース

Check-1 ■コンパクト設計



Check-2 ■プリズム高確認可能



Check-3 ■ワンタッチ取付



パチプリ用オフセットアダプター

狭小地などコーナーアダプターでも測定できない場所に





パチプリ用プリズム（M-704R）に対応



仕様

対応プリズム	M-704R（パチプリ用）
プリズム定数	+50mm
サイズ	23mmφ×69mm
重量	38g

M-700CPプリズム「パチプリ」

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219431	本体	M-700CP	¥26,000	M
220477	水準器 46'/2mm	PC-40L	¥3,300	M
219902	M-700CP用コーナーアダプター	コーナーアダプター	¥2,600	M
221989	専用ケース（交換用）	M-700CP-C	¥2,200	M
222365	パチプリ用オフセットアダプター	M-ADP50	¥5,000	M

SSプリズム三脚パッケージ

狭い場所での測量に最適



セット内容



- コンパクトプリズム M-700CP
  - ・コーナーアダプター
  - ・水準器PC-40L
  - ・専用ケース
- SSプリズム三脚 PPS-SS
- DMピンポール15cm DMP-150
- DMピンポール20cm DMP-200
- 石突 DMP-M6
- 専用ケース M-700S-C


PPS-SS

仕様

サイズ	全長	306mm
	全縮	162mm
重量		約130g
クランプ可能サイズ		2.2～9mmφポール


DMP-150

サイズ	15cm
ポール径	9mmφ


DMP-200

サイズ	20cm
ポール径	9mmφ

SSプリズム三脚パッケージ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221595	M-700CP SSプリズムパッケージ	Sセット	¥36,000	M
221594	SSプリズム三脚／P.45参照	PPS-SS	¥7,000	M
221596	DM用ピンポール 15cm	DMP-150	¥2,000	M
221597	DM用ピンポール 20cm	DMP-200	¥2,250	M
219524	DM用ピンポール石突 メスネジ	DMP-M6	¥2,750	M
221990	専用ケース（交換用）	M-700S-C	¥2,200	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

M-1000MPプリズム

1inch Prism Compact Type

コンパクトで使い勝手の良い1インチプリズム

オフセット 0mm　修理可能　部品供給可能

仰／俯角 44°／37°





気泡管
（感度：40′/2㎜）




専用ケース

特長

- 使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
- 信頼と安定の日本製。


PDF　MOVIE

Check-1



■1.5mでも正対可能
最大仰角44°


Check-2



■ハイトスリット
目視可能なプリズム高

Check-3

■ポール3点止めによる設置精度安定化



仕様

プリズム定数	0㎜
使用ピンポール	9㎜φ
プリズム径	1インチ
サイズ	67×59×34㎜

付属品

- 専用ケース（M-1000MP-C）
- 六角レンチ
- レンズキャップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220370	本体	M-1000MP	￥42,000	M
220584	M-1000MP Hminiセット／P.9参照	Hminiセット	￥55,500	M
222280	専用ケース（交換用）	M-1000MP-C	￥2,400	M

MG-1000SPプリズム

1inch Prism Corner Use

リバーシブルな1インチプリズム

オフセット 0mm　修理可能　部品供給可能

仰／俯角 20.5°／38°



気泡管
（感度：40′/2㎜）



180°回転



MG-1000SPT
指標固定タイプ




MG-1000SP
指標脱着タイプ



Check-1

■プリズムの高さが分かる
プリズム上面を色の境界線に
合わせて設置した時
プリズムの高さ＝（合わせた高さ－5㎝）



Check-2



■ワンタッチ固定

Check-3



■壁面測定
オフセット 12㎜

■直角測定
オフセット 17㎜
（MG-1000SPのみ）



仕様

	MG-1000SPT	MG-1000SP
プリズム定数	0㎜	
使用ピンポール	9㎜φ	
プリズム径	1インチ	
サイズ	45.5×45×68㎜	35×45×68㎜

付属品

- コーナーアダプター
- 専用指標2個（MG-1000SPのみ）
- 専用ケース（M-1500-C）

MG-1000SPT 指標固定タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221408	MG-1000SPT 本体	MG-1000SPT	￥42,000	M
221492	MG-1000SPT Aセット／P.9参照	Aセット	￥52,000	M
221493	MG-1000SPT Hセット／P.9参照	Hセット	￥55,500	M
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	￥1,550	M
221988	専用ケース（交換用）	M-1500-C	￥3,000	M

MG-1000SP 指標脱着タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217891	MG-1000SP 本体	MG-1000SP	￥42,000	M
218303	MG-1000SP Aセット／P.9参照	Aセット	￥52,000	M
219960	MG-1000SP Hセット／P.9参照	Hセット	￥55,500	M
218447	MG-1000SP用指標	MG-1000SP-S	￥600	M
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	￥1,550	M
221988	専用ケース（交換用）	M-1500-C	￥3,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 ミニプリ

M-1500プリズム

1.5inch Prism

myzox

1.5インチプリズムのスタンダード

オフセット 0mm　修理可能　部品供給可能

仰／俯角 38°／30°



M-1500MP



気泡管
(感度：40′/2㎜)



M-1500GP
デュアルロックモデル



ネジ式ロック



気泡管調整可能



デュアルロック
ネジ式＆クイックリリース(GP)

Check-1




■透明樹脂カバーで名入れ可能(有償)

Check-2




■大型固定ネジでつまみやすい

Check-3



■ワイドな仰角

Check-4



■壁面測定可能

オプション



MP・GP用ターゲットMPT

仕様

プリズム定数	0mm
使用ピンポール	9㎜φ
プリズム径	1.5インチ
サイズ	81×73×53㎜

付属品

■専用ケース(M-1500-C)
■測針器B(本体装着)
■レンズキャップ　■六角レンチ

M-1500MP

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221485	M-1500MP 本体	M-1500MP	¥50,000	M
221819	M-1500MP Aセット／P.9参照	Aセット	¥60,000	M
221820	M-1500MP Bセット／P.9参照	Bセット	¥72,000	M
221821	M-1500MP Hセット／P.9参照	Hセット	¥63,500	M
210405	ターゲット	MPT	¥12,800	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥1,980	M
221988	専用ケース(交換用)	M-1500-C	¥3,000	M

M-1500GP

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221486	M-1500GP 本体	M-1500GP	¥60,000	M
221822	M-1500GP Aセット／P.9参照	Aセット	¥70,000	M
221823	M-1500GP Bセット／P.9参照	Bセット	¥82,000	M
221824	M-1500GP Hセット／P.9参照	Hセット	¥73,500	M
210405	ターゲット	MPT	¥12,800	M
218950	測針器B	ソクシンキB	¥1,980	M
221988	専用ケース(交換用)	M-1500-C	¥3,000	M

MG-1500SLプリズム

1.5inch Prism Constant Changeable

myzox

オフセット0mm／−30㎜の切り替えタイプ

オフセット 0mm,-30mm

オフセット0mm 仰／俯角 38°／38°

オフセット-30mm 仰／俯角 38°／33°

修理可能

部品供給可能





気泡管
(感度: 30′/2㎜)



専用ケース



ブラケットA



測針器B

仕様

プリズム定数	0㎜／−30㎜
使用ピンポール	9㎜φ
プリズム径	1.5インチ
サイズ	115×70×20㎜

付属品

■ブラケットA
■測針器B
■専用ケース
(MG-1500SL-C)
■レンズキャップ

Check-1



■スライド可能
(オフセット0㎜時)

Check-2

■ブラケットAで
整準台にも
取付可能



Check-3

■オフセット
切替可能
(0㎜／−30㎜)

※プリズムと裏のキャップを取り替えてオフセットを切り替えます。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
031060	本体	MG-1500SL	¥60,000	M
218277	MG-1500SL Aセット／P.9参照	Aセット	¥70,000	M
031061	MG-1500SL Bセット／P.9参照	Bセット	¥82,000	M
223388	MG-1500SL、ベンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥2,900	M
221992	専用ケース(交換用)	MG-1500SL-C	¥4,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

プリズムセット
Prism Package

各プリズムに推奨するセット品をご案内

0.7インチプリズム M-700CP
製品の情報はP.6をご覧ください。



Sセット




221595　M-700CP Sセット

1.0インチプリズム M-1000MP
製品の情報はP.7をご覧ください。



はがれん蔵ミニセット(Hmini セット)



220584　M-1000MP Hminiセット

1.0インチプリズム MG-1000SP(T)
製品の情報はP.7をご覧ください。




MG-1000SPT 指標固定タイプ　or　MG-1000SP 指標脱着タイプ

Aセット




218303
MG-1000SP Aセット
221492
MG-1000SPT Aセット

はがれん蔵セット(Hセット)




219960
MG-1000SP Hセット
221493
MG-1000SPT Hセット

1.5インチプリズム MG-1500SL
製品の情報はP.8をご覧ください。



Aセット



218277
MG-1500SL Aセット

Bセット



031061
MG-1500SL Bセット

1.5インチプリズム M-1500MP
製品の情報はP.8をご覧ください。




Aセット




221819
M-1500MP Aセット

Bセット



221820
M-1500MP Bセット

はがれん蔵セット(Hセット)



221821
M-1500MP Hセット

1.5インチプリズム M-1500GP
製品の情報はP.8をご覧ください。



Aセット




221822
M-1500GP Aセット

Bセット



221823
M-1500GP Bセット

はがれん蔵セット(Hセット)



221824
M-1500GP Hセット

プリズム保護カバー
Prism Protector

キズ、汚れ、衝撃防止



SJ-M



SJ-F



特長

- 適度な滑り止効果により落下を防止。
- シリコン素材でプリズムを保護。

仕様

対応製品	SJ-M	SJ-F
M-1500MP	○	○
M-1500GP	○	○
MG-1500SL	○	
MG-1504Y	○	
MG-1504B	○	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219296	プリズム本体専用	SJ-M	¥2,000	M
221808	プリズム枠専用	SJ-F	¥2,000	M

ミニプリズム単体
Prisms

修理可能

ピンポールが設置できない場所の手持ち用としてオススメ

※手持ち計測する場合は各種コーナーアダプター又は測針器Bが必要です。

部品供給可能



MG-1504Y



MG-1504B



MG-1004B



M-704R

適合表

本体＼単体	MG-1504Y	MG-1504B	MG-1004B	M-704R
MG-1500SL	○	○		
M-1500MP	○	○		
M-1500GP	○	○		
MG-1000SP･SPT			○	
M-700CP				○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212514	M-1500MP･GP用	MG-1504Y	¥33,000	M
213093	MG-1500SL用	MG-1504B	¥33,000	M
215820	MG-1000SP(T)用	MG-1004B	¥33,000	M
219893	M-700CP用	M-704R	¥15,600	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ミニプリズムアクセサリー使用例

Usage examples of Mini Prism Accessories

M-1500MP／GP・MG-1000SP(T)・M-1000MP・M-700CP


プリズム
アダプター


DMピンポールを
サイドから取り付け可能。


測点上に手持ちで
セット可能。


プリズムアダプター ＋ 
ブラケットC ＋ 
ブラケットE


測量明示板(27㎜φ)を
しっかりホールドする。


プリズムアダプター ＋ 
ブラケットD ＋ 
ブラケットE


市販のプリズムポール
に取り付け可能。

MG-1500SL


ブラケットA
(付属品)

＋ 
ブラケットB


※プリズム定数
−30㎜

DMピンポール
使用時(固定)


測針器A


手持ち
測定用


ブラケットA
(付属品)


整準台
使用時


付属品:コーナーアダプター・測針器Bの使い方

壁際やコーナーに面した場所でオフセット0㎜での測距が可能。

コーナーアダプター


M-700CP


MG-1000SP (T)




測針器B


M-1500MP


M-1500GP


MG-1500SL



使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223388	ブラケットA	ブラケットA	￥2,900	M
223389	ブラケットB	ブラケットB	￥2,900	M
218908	ブラケットC	ブラケットC	￥3,800	M
218909	ブラケットD	ブラケットD	￥1,900	M
218910	ブラケットE	ブラケットE	￥1,350	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218911	プリズムアダプター	プリズムアダプター	￥3,200	M
218907	測針器A	ソクシンキA	￥2,100	M
218950	測針器B	ソクシンキB	￥1,980	M
219902	M-700CP用コーナーアダプター	コーナーアダプター	￥2,600	M
218949	MG-1004B用コーナーアダプター	コーナーアダプター	￥1,550	M

NEW 360°型再帰反射プリズム

360° Prism for Backward Intersection

後方交会法器械設置に最適






ピンポール先端に　プリズム高調整も　ネジを縦軸として　32φの単管にも

特長

- 360°どこからでも視準可能。
- 9㎜φピンポールに取付可能。
- 32㎜φの単管にも取付可能。
- 動態変異観測にも最適。

セット内容

- プリズム本体3個
- インサートナット3個
- Oリング6個

仕様

プリズム定数	18㎜／−18㎜ ※
サイズ	36φ×H66㎜
重量	33g

※トータルステーション(TS)により、定数が変わる場合があります。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223032	360°型再帰反射プリズム	Daxtuse360	￥18,000	メ

光波用ミニピンポールセット myzox

DM Mini Pin Pole Set

後視点や杭の求心に





セット内容

DM-MINI
- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- ミニDMプリズム5個
- 専用ケース1個

MINI-set
- ミニピンポール5本
- ミニピンポールスタンド5個
- 専用ケース1個

仕様

ポールサイズ	2.2㎜φ×160㎜
測定範囲	約10〜80mまで (使用TSによってバラツキあり)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
032033	DMプリズム付	DM-MINI	￥10,800	M
032021	ミニピンポールセット	MINI-set	￥5,400	M
032022	ミニピンポール(5本)	MINI-P	￥1,900	M
032023	ミニスタンド(3個)	MINI-S	￥1,900	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ストラッププリズム「スラプリ」 myzox

0.7inch Prism with String

紛失防止、使いやすさを考えた ストラップ式プリズム

PDF






Check-1

■ストラップ& ワンタッチ取り外し



Check-2

■コンパクト設計



特長

■プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。

仕様

プリズム径	0.7インチ
ストラップ長	約450mm（二つ折時）
プリズム定数	0mm
重量	約25g（プリズム・ストラップ含む）


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220333	本体	M-700HP	￥13,000	m

NEW スタッフプリズム myzox

Sliding Staff Prism

アルミスタッフ専用 現況用プリズム

PDF



Check-1

■軸合わせ
上下の中心溝でスタッフの軸合わせが簡単



■プリズム高
ゴム枠上部にスタッフ目盛を合わせ、そこから−10mmがプリズム高

特長

■地形測量・横断測量・起工測量などに。
■反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
■高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
■左右の赤ラベルで視認性抜群。

仕様

プリズム径	1インチ
プリズム定数	+5mm ※1
仰角／俯角	19°／19° ※2
プリズム高	ゴム枠上部から−10mm
対応スタッフサイズ	幅：30 ～ 52mm 厚み：10 ～ 28mm
サイズ	83×120×37mm
重量	160g

対応スタッフ／設置可能段数

2～5段	MST-55・ALG-55Y
2～4段	MST-54・STN-54 RFC-54
1～3段	MST-53・MST-33 SUN-53・SUN-33 RFC-53・RFC-33
4段	ALS-74

※ 段数は最下段が 1 段目。

※1 各スタッフ設置可能段数の最下段に取り付けた場合。設置段数により変化します。
※2 プリズムの角度によりプリズム高が変化します。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222697	本体	ALS-P	￥27,000	m

ステッキプリズム「ノビプリ」 myzox

0.7inch Stick Prism


伸縮ステッキプリズム

MOVIE









Check-1

■多様な角度に回転



Check-2

■円錐形頂点が定数0mm



Check-3

■ポケットに収納可能



特長

■高所やフェンス奥、狭い場所など手の届かない場所でも簡単に手持ちで測定可能。

仕様

プリズム径	0.7インチ
プリズム定数	0mm
ステッキサイズ	14.5φ×235～985mm
重量	約151g

付属品

■測点アダプター
■専用ケース
■ストラップ



専用ケース



測点アダプター



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219930	本体	M-700S	￥22,000	m
220810	交換用測点アダプター	M-ADP	￥2,000	m
221990	専用ケース（交換用）	M-700S-C	￥2,200	m

K式ピンポールプリズム 神山製作所

K Type Pin Pole Prism

オフセット0mm、−30mmでスライド可能なミニプリズム



Ⅱ型



Ⅲ型

特長

■オフセット0mmのⅡ型と−30mmのⅢ型。

セット内容

■本体
■石突（26mm）
■枠
■40cmポール×4本
■15cmポール
■アタッチメント（ネジ径M6.5/8インチ）
■専用クッションケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211601	一般用セット／0mm	Ⅱ型スライド式	￥55,000	m
211178	ソキア用セット／−30mm	Ⅲ型スライド式	￥60,000	m

NEW ジュラルミンピンポール myzox

Duralumin DM Pin Pole



軽量でアルミより硬度の高いDMピンポール

Check-1

■硬度比較

アルミ	ジュラルミン	ステンレス
65HB	105HB	187HB

■重量比較

DMP-1000	DMP-1000D
460g	180g

特長

- 軽くて手返し良く測量ができる。
- アルミの1.6倍の硬度。

仕様


材質	ジュラルミン(A2017)
印刷	赤塗装：10cmピッチ／シルバーは素材
サイズ	9mmφ×1,000mm

※製品の仕様は変更になる場合がございます。
最新の情報はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223349	1,000mm直	DMP-1000D	初夏頃発売予定	M

NEW 収納型伸縮ピンポール6mm myzox

Telescopic DM Pin Pole 6mmφ

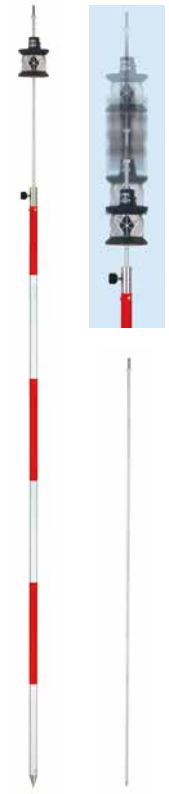

PP6-1200　DMP-6-800S

トプコン／ソキア 360°プリズム専用ポール 法面、草むらなど障害物のある現場で活躍

Check-1

■DMP-6-800S 一体型石突

■DMP-6-800 脱落防止用石突タイプ

特長

- 6mmφ対応プリズム専用ポール。
- 6mmφポールが20mmφポールに収納・分離可能。精度が必要な場合は6mmポールの下段にプリズムを付けて使用。
- プリズム位置を高くしたい現場に最適。120～150cmの範囲で伸縮させ使用。
- 下段ポール上面にプリズム設置でプリズム高120cmに設定。

※プリズム気泡が見えない場合は、別売の水準器をご利用ください。

仕様

使用範囲	120～150cm 6mmφ単体：10～75cm
材質	20mmφポール：アルミ 6mmφポール：ステンレス
サイズ	20mmφポール：1,173.5mm 6mmφポール：830mm


※製品の仕様は変更になる場合がございます。
最新の情報はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223351	収納型伸縮ポール6mm	PP6-1200	初夏頃発売予定	M
223352	専用ピンポール6mmφ	DMP-6-800S	初夏頃発売予定	M

プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」 myzox

DM Pin Pole with non color peel off

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちしないポール



ポール径　強固なジョイント部




Check-1 特許取得済





塗装ではなく赤色樹脂を巻きつけることで色落ちしない。



ステンレス材にプラスト加工を施すことで測距における眩しさを軽減。

PDF

仕様

型式	MPP-10	MPP-18	MPP-12
サイズ	1,000mm×1	600mm×3	300mm×3、350mm×1
カラーピッチ	100mm	100mm	50mm

はがれん蔵

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219940	1000mm×1	MPP-10	¥12,500	M
219522	600mm×3	MPP-18	¥13,500	M
219941	300mm×3 350mm×1	MPP-12	¥18,000	M

バラ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219890	バラ600mm	MPP-60	¥4,200	M
219889	バラ550mm	MPP-55	¥4,000	M
219944	バラ300mm	MPP-30	¥3,600	M

交換用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219942	MPP-10用／樹脂	MPP-100C	¥2,600	M
219714	MPP-18用／樹脂	MPP-C	¥2,200	M
219943	MPP-12用／布	MPP-SC	¥2,600	M

第3位 DMピンポール



MPP-18



MPP-C（MPP-18 付属ケース）



1m直ポール MPP-10



MPP-100C（MPP-10 付属ケース）



携帯性に優れた4本継ポール MPP-12



MPP-SC（MPP-12 付属ケース）

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

DM用ピンポール

myzox

DM Pin Pole

第1位 DM ピンポール

特長

■DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。

仕様


本体素材	ステンレス



DMP-9




DMP-C
(DMP-9 付属ケース)



DMP-9MINI



ケース
(DMP-9MINI 付属ケース)



強固な
ジョイント部

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
101915	500㎜×3	DMP-9	¥10,000	M
032025	300㎜×5	DMP-9MINI	¥15,000	M
212820	専用ケース／DMP-9、DMP-500用	DMP-C	¥2,400	M
221978	専用ケース／DMP-9MINI用	DMP-9MINI-C	¥1,200	M
215920	バラ500㎜	DMP-9L	¥3,500	M
215921	バラ450㎜	DMP-9S	¥3,200	M
215930	バラ300㎜	DMP-9ML	¥2,950	M
215931	バラ250㎜	DMP-9MS	¥2,650	M

DM用精密ピンポール

myzox

DM Precision Pin Pole


第2位 DM ピンポール

仕様

本体素材	ステンレス



DMP-500　DMP-1000　DMP-set



強固な
ジョイント部

セット内容 DMP-set

■ピンポール1,000㎜×2本
■ピンポール500㎜×2本
■石突 DMP-50×2個
■水準器 PC-60
■布ケース
※DMP-1500・1200・1000・500はアルミ製ケース付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
101916	5点セット	DMP-set	¥24,500	M
221982	専用ケース／DMP-set用	DMP-set-C	¥3,400	M
101917	1,500㎜直	DMP-1500	¥12,000	M
221985	専用ケース／DMP-1500用	DMP-1500-C	¥3,300	M
221487	1,200㎜直	DMP-1200	¥10,000	M
101918	1,000㎜直	DMP-1000	¥9,000	M
221986	専用ケース／DMP-1000用	DMP-1000-C	¥2,600	M
101920	500㎜直	DMP-500	¥6,800	M

DM用ピンポール6㎜φ

myzox

DM Pin Pole 6㎜φ

トプコン／ソキア 360°プリズム専用

特長

■最下部プリズム設置でプリズム高10㎝。
■DMP-6-740は杭ナビケースに収納可能。

仕様

型式	DMP-6-800	DMP-6-740
サイズ	830㎜	740㎜(2本継)
溝ピッチ	10㎝	5㎝
材質	ステンレス	

※長さはネジ部含む

付属品

■専用ケース(DMP-6-800のみ)



DMP-6-740



DMP-6-800



6㎜雄ネジ対応
締め込み用ナット



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221552	DM用ピンポール6㎜φ830㎜	DMP-6-800	¥12,500	M
222309	DM用ピンポール6㎜φ740㎜	DMP-6-740	¥14,000	M
221863	DMP-6用石突	DMP-73-M5	¥3,000	M

プリズムクッションケース

myzox

Prism Cushion Case

ミニプリズム・DMピンポール・その他小物の収納に

使用例



PR-C



特長

■ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付。
■60㎝までのDM用ピンポールが5本入る収納ポケット付。(PR-Cのみ)
■ミニプリズム三脚(MPPSⅡ)が収納可能。(PR-Cのみ)
■DM用ピンポール(DMP-9)を収められるバンド付。(PR-CSのみ)

仕様

サイズ	800×220×30㎜ (PR-C) 705×185×40㎜ (PR-CS)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217358	80×22×3㎝	PR-C	¥4,400	M
219267	70.5×18.5×4㎝	PR-CS	¥4,400	M

関連製品



水準器
P.17



プリズム三脚
P.45

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


DM用ピンポール石突

myzox

Shoe for DM Pin Pole


用途に合わせて選べるバリエーション豊富な石突

DMP-50




マイゾックスの標準石突
脱落防止ゴム付（特許取得済）でプリズムの破損を防止。

DMP-50F




先端がフラットのモデル
情報化施工のTS出来形管理においてアスファルト転圧時の高さ計測に便利。

DMP-M6（メスネジ）



DM用ピンポールの上部にも取り付け可能な雌ネジタイプの石突。

YS



先細タイプの石突のため、精度を要する測量に最適。

DMP-100N



手持ち用の石突として最適の長さ。
石突にミニプリズムを取り付けられます。
（MG-1500SLを除く）

DMP-50N



下からプリズムを取り付けたい場合に最適な石突。

※上記石突、全て 6mmφポール非対応

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
101919	石突／オスネジ	DMP-50	¥3,000	M
219848	石突／オスネジ	DMP-50F	¥3,500	M
219524	石突／メスネジ	DMP-M6	¥2,750	M
210003	石突／オスネジ	YS	¥2,200	M
222162	石突／オスネジ	DMP-100N	¥3,000	M
222163	石突／オスネジ	DMP-50N	¥2,500	M

パナソニックLEDクリップライト

パナソニック

LED Target Light

クリップ式で簡単取り付け





特長

- クリップ式で使い方自由自在。
- バッグやストラップにも装着可能。
- 360°回転・上下110°の範囲で自在可動。
- 小雨の中でも使用可能な防滴構造。
- 装着しやすい、コンパクトサイズ。

仕様

使用電源	CR2032×2
サイズ	34×35×50mm
重量	約19g（電池含む）

付属品

- 電池CR2032×2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221776	LEDクリップライト	BF-AF20P-Y	OPEN	M

DM用ピンポール石突 HSシリーズ

myzox

Shoe for DM Pin Pole HS series

視認性と測量精度の向上に



Check-1



視認性アップで縦軸を簡単に見つけられる。

Check-2



スパナを使って本締めできるので緩みによる紛失を防ぐ。

仕様

スパナサイズ	青アルマイト部	10mm
	HS-SLR HS-PER	8mm
	HS-R	5.5mm

※ 6mmφポール非対応

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220816	スリムタイプ	HS-50SL	¥2,000	M
220818	ペンシルタイプ	HS-50PE	¥2,000	M
220390	先細タイプ	HS-50	¥2,200	M
220817	替芯／HS-50SL用	HS-SLR	¥1,400	M
220819	替芯／HS-50PE用	HS-PER	¥1,400	M
220391	替芯／HS-50用（2本）	HS-R	¥1,500	M

LEDフラッシュライト　シミ

SILVA

Light for DM Pin Pole

プリズムの位置をLEDがお知らせ

IP X6





巻きつけるだけ

特長

- 点灯・点滅の切り替え可能。
- DMピンポール、プリズムポールにも使用可能。

仕様

モード	点灯／点滅（2回押し）
使用時間	100時間（点滅）／24時間（点灯）
明るさ	17ルーメン（白色LED）
サイズ	30×30×20mm
重量	15g（電池含む）
防塵防水性能	IPX6

付属品

- コイン型リチウム電池（CR2032）2個

Check-1

- 暗がりでも視認性抜群



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221100	LEDフラッシュライト	37421	¥1,400	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

MYプリズム（2.5インチタイプ）

2.5inch Prism Tribrach Set

プリズム高が調整できるプリズム整準台セット

MYプリズム 2.5インチ一素子プリズムセット（着脱専用）

修理可能

オフセット 0mm ,-30mm



MY2.5

MY030

特長

- 整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。

※一部合わせられない機種がございます。

仕様

プリズム径	2.5インチ（63.5mm）
プリズム定数	0mm／−30mm
プリズム高	180〜203mm
サイズ	320×176×130mm
重量	2.12kg

セット内容


- MYプリズム（MY2.5）
- 整準台（MY030）
- ソフトケース（M-TPC）
- ポール（MY071）



M-TPC
1素子用ソフトケース



MY071
ポール
20mmφ×120mm



プリズム高
整準台取り付け面からの高さ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212280	2.5インチ一素子プリズムセット	MY111T	¥132,000	M

整準台・MYプリズム・ケース

修理可能



MY030

仕様

伸縮調整	23mm
円形気泡管	8′/2mm
棒状気泡管	60′/2mm
重量	1.54kg

※ニコン一素子プリズム非対応
※着脱式（5/8インチ平面三脚専用）



MY2.5

仕様

プリズム径	2.5インチ（63.5mm）
プリズム定数	0mm／−30mm
プリズム高	80mm（枠底面から）
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	209×176×100mm
重量	0.58kg



M-TPC

仕様

ベルト長さ	550〜1,000mm
サイズ	365×220×180mm
重量	365g
材質	表地・ベルト：ナイロン 裏地：ポリエステル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218289	着脱式整準台	MY030	¥66,000	M
218737	MYプリズム	MY2.5	¥66,000	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥42,000	M
219945	プリズムケース	M-TPC	¥8,000	M

MG-2500プリズム（2.5インチタイプ）

2.5inch Prism

高精度プリズム

MG-2500プリズムターゲットセット

修理可能

部品供給可能

オフセット 0mm ,-30mm



MG-2500



MG-2504

特長

- 遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0／−30mm兼用の高精度プリズム。

仕様

プリズム径	2.5インチ（63.5mm）
プリズム定数	0mm／−30mm
プリズム高	100mm（枠底面から）
取付ネジ	5/8インチ
サイズ	180×176mm

セット内容

- MG-2500プリズム（1素子型視準器付）
- MG-2500専用ソフトケース（MG-2500-C）



オフセット 0mm
ご使用の光波距離計のプリズム定数を0mmとした場合はオフセット0mmでご使用ください。



オフセット−30mm
ご使用の光波距離計のプリズム定数を−30mmとした場合はオフセット−30mmでご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223390	プリズムターゲットセット	MG-2500	¥64,000	M
102442	プリズム単体	MG-2504	¥42,000	M
222918	専用ケース（交換用）	MG-2500-C	¥6,000	M

MG-2500プリズム3点セット



MG-2500



プリズム三脚
PPS

プリズムポール
PP-200E
（水準器付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223391	プリズム3点セット	MG-2500プリズム3点セット	¥94,000	M

MG-2500整準台セット

修理可能

MG-2500



MY030



M-TPC

特長

- プリズム高：200〜223mm。

※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸までの高さです。

セット内容

- MG-2500プリズム
- 着脱式整準台（MY030）
- ソフトケース（M-TPC）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223392	整準台セット	MG-2500整準台セット	¥130,000	M

プリズムポール（Eタイプ）

Prism Pole E type

myzox

上部伸縮式プリズムポール

修理可能　一部部品供給可能


特長

- ひねるだけの簡単ロック。
- 手元で高さが読み取れる逆目盛。
- 上下段赤白塗装。(PP-200E、300Eのみ)

仕様

型式	PP-200E／EV	PP-300E
全縮	1,133㎜	1,663㎜
全長	2,000㎜	3,000㎜
重量	0.75kg	1.02kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ





円形気泡管
(40′/2㎜)
(PP-200EVのみ)

付属品

- 水準器 PA-60
  (PP-200E、300Eのみ)
- 専用ケース
  (PP-200E・EV:PP-200E-C、
  PP-300E:PP-300E-C)



PA-60

感度	60′/2㎜



PP-200EV
(2段目赤白塗装無)



PP-200E



PP-300E



ケース

第2位 プリズムポール

第1位 プリズムポール

Check-1



■手元で高さを読み取る逆目盛

目盛読取位置

Check-2

■簡単高さ確認

1㎝目盛と20㎝ピッチの赤白塗装で簡単高さ確認。



200E、300E



200EV

Check-3



■ツイストロック

1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。
手元の目盛を確認しながらロック可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
031020	2m／2段	PP-200E	¥15,600	M
031021	3m／2段	PP-300E	¥20,000	M
217948	2m／2段(水準器一体型)	PP-200EV	¥15,600	M
031015	交換用石突	PP-2	¥1,350	M
111111	水準器	PA-60	¥3,000	M
221979	専用ケース／PP-200E、EV用	PP-200E-C	¥2,600	M
221980	専用ケース／PP-300E用	PP-300E-C	¥3,000	M

プリズムポール（Dタイプ）

Prism Pole D type

myzox

下部伸縮式プリズムポール

修理可能　一部部品供給可能


特長

- 5㎝ピッチの3色塗装で高さ確認が簡単。
- ひねるだけの簡単ロック。

仕様

型式	PP-200D
全縮	1,152㎜
全長	2,019㎜
重量	0.68kg

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ



付属品

- 水準器(PA-60)
- 専用ケース(PP-C)



PA-60

感度	60′/2㎜



PP-20



PP-50



PP-200D



Check-1

■ツイストロック

1段目と2段目をひねるだけの簡単ロック。



Check-2

■簡単高さ確認

1㎝目盛と5㎝ピッチの3色塗装で簡単高さ確認



1㎝目盛



3色塗装

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
031007	2m／2段	PP-200D	¥21,000	M
031009	延長用 500㎜／ケース付	PP-50	¥8,500	M
031010	延長用 200㎜／ケース付	PP-20	¥8,000	M
031011	PP-200D用交換石突	PP-1	¥1,350	M
031015	延長ポール用交換石突	PP-2	¥1,350	M
111111	水準器	PA-60	¥3,000	M
111107	専用ケース(交換用)	PP-C	¥3,200	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 プリズムポール プリズムポール（Aタイプ）

Prism Pole Quick Release type

握るだけで簡単伸縮



特長

- 上部5/8インチネジはアダプターになっており、2.5インチプリズムを自由に取り外し可能。
- 20cm赤白表示。

Check-1



仕様

型式	PP-200A2
全縮	1,224mm
全長	2,074mm
重量	1.15kg
付属品	水準器、ケース

※石突交換不可
※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220874	2m／2段	PP-200A2	OPEN	M
222055	専用ケース（交換用）	PP-200A2-C	¥2,600	M

プリズムポール（Gタイプ）

Prism Pole G type

最長4.6mまで伸ばせるプリズム専用ポール

一部部品供給可能






円形気泡管
（40'/2mm）



特長

- 4.6mまで伸ばせてコンパクト。
- 30cm赤白表示。

Check-1



仕様

型式	PP-450
全縮	1,485mm
全長	約4,640mm
重量	1.85kg
付属品	水準器、ケース

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218305	4.6m／4段	PP-450	¥41,800	M
219117	石突（スチール）	PP-3	¥2,000	M
221994	専用ケース（交換用）	PP-450-C	¥3,600	M

ポール・ピンポール用水準器

Circular level for Poles

一部修理可能　一部部品供給可能

プリズムポール・DM用ピンポール対応水準器

■プリズムポール… ①・②・③・④・⑤・⑥　■DMピンポール9mmφ… ①・⑦・⑧　■ピンポール6mmφ… ⑦
（Gタイプ除く）



第1位 水準器

①RL-40TS

取付方式	マジックテープ
感度	40'



②PA-40

取付方式	挟み込み
感度	40'



第2位 水準器

③RL-60T

取付方式	マジックテープ
感度	60'



④PA-60

取付方式	挟み込み
感度	60'



⑤PA-20

取付方式	挟み込み
感度	20'



第3位 水準器

⑥RL-60

取付方式	手持ち
感度	60'



⑦PC-60

取付方式	マジックテープ
感度	60'



⑧PC-40L

取付方式	挟み込み
感度	46'

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218860	40'/2mm	RL-40TS	¥3,500	M
220943	40'/2mm	PA-40	¥3,500	M
217353	60'/2mm	RL-60T	¥2,500	M
111111	60'/2mm	PA-60	¥3,000	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
111112	20'/2mm	PA-20	¥3,500	M
111113	60'/2mm	RL-60	¥2,000	M
111117	60'/2mm	PC-60	¥3,000	M
220477	46'/2mm	PC-40L	¥3,300	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

定点観測用プリズム

Prism for Fixed Point Observations

myzox

定点観測用のプリズム

オフセット 0mm,-17mm,-27mm



TT-17



TT-27



TT-0

仕様

型式	TT-17	TT-27	TT-0
プリズムサイズ	1インチ	1.5インチ	47×47㎜
プリズム定数	−17㎜	−27㎜	0㎜
プリズム高	57㎜	60㎜	60㎜
取付ネジサイズ	M10 雄ネジ		
重量	約130g	約200g	約120g

付属品

■アンカーボルト 70×14㎜φ 59g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218459	プリズム定数−17㎜	TT-17	OPEN	M
218460	プリズム定数−27㎜	TT-27	OPEN	M
218461	プリズム定数0㎜	TT-0	OPEN	M

定点観測用測点マーカー

白いマーカーで観測位置を素早く探せる



SPP-40



TTA-M8　SPI-M8


特長

■測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。
■SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。



仕様

型式		SPP-40	TTA-M8	SPI-M8
ネジ	上部	M8 雌ネジ	M10 雌ネジ	スピゴット
	下部	アンカー	M8 雄ネジ	M8 雄ネジ
プリズム高		−	100㎜ (TT-17)	100㎜ (Leica GPR121)
サイズ		30φ×40㎜	16φ×40㎜	12φ×40㎜



※推奨下穴サイズ：12㎜φ　※4㎜角の六角レンチを使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222276	測点マーカー／10本	SPP-40	¥3,500	M
222343	TT-17用アダプター／1本	TTA-M8	¥1,500	M
222277	ライカプリズム用アダプター／1本	SPI-M8	¥1,900	M

NEW L型定点観測用プリズム

Monitoring Prism L-bar Type

myzox

防水仕様、メタルホルダーによる高い耐久性

オフセット -25mm



TK-10S／高視認タイプ



TK-10

特長

■防水構造。
■タテヨコチルト可能。
■ボルト固定可能。
■イエローテープで視認性アップ。(TK-10S)
※固定用のアンカーは付属しておりません。

Check-1

シリコンゴムにより
プリズム内部への水の浸入を防止



仕様

型式	TK-10S	TK-10
プリズムサイズ	1インチ	
プリズム定数	−25㎜	
プリズム高	60㎜ (Lバー底部からの高さ)	
プリズム固定用六角穴	8㎜	
アンカー固定用穴	10㎜径	
サイズ	H90×W86.5×D30㎜	
重量	207g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221437	L型定点観測用プリズム／高視認タイプ	TK-10S	OPEN	M
219306	L型定点観測用プリズム	TK-10	OPEN	M

NEW 定点観測用プリズム 2.5インチ ベースキット

2.5inch Monitoring Prism Base Kit

myzox

ダムなどの長距離定点観測に


オフセット -41mm



TT-41

Check-1

TT-41はプリズムの軸に測点を配置することで角度誤差が生じにくい設計でつくられています。



オプション

■MG-2504用レインカバー



RC-25

特長

■プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。

仕様

プリズムサイズ	2.5インチ
プリズム定数	−41㎜
プリズム高	60㎜ (板底)
取付ネジサイズ	M10 雄ネジ
重量	610 g

付属品

■アンカーボルト 70×14㎜φ 59g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222256	定点観測用プリズム2.5インチ ベースキット	TT-41	OPEN	M
222257	レインカバー	RC-25	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW

定点観測用反射シート マグネットタイプ

myzox

Monitoring Prism Magnet Mount Type


造船、橋梁、航空機などの定点観測に

オフセット 0mm



Check-1

強力な磁石を使用しているため、磁性体をもった金属に確実に吸着します。
油面でもしっかりと吸着するため造船、橋梁、航空機などの定点観測に最適です。



特長

- 強力マグネット。
- スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト)
- 堅牢・耐候設計。

仕様

プリズムサイズ	47×47㎜
プリズム定数	0㎜
プリズム高	75㎜
サイズ	98.5×68×17㎜
重量	240g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221835	定点観測用反射シート	TT-0M	OPEN	M


反射シート


myzox


Prism Sheet


簡易的な粘着式反射シート

オフセット 0mm


TT-S


TT-S30


TT-S20

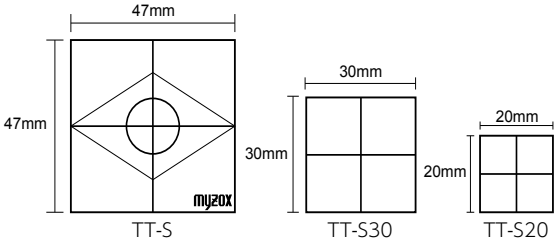

TT-S　TT-S30　TT-S20

仕様

サイズ	250×250㎜
測定範囲	約5～100m (測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218458	47×47㎜×16枚	TT-S	¥5,000	M
219265	30×30㎜×42枚	TT-S30	¥5,000	M
219389	20×20㎜×90枚	TT-S20	¥5,000	M

YSスマート下げ振り

Plumb bob with Prism Sheet

下げ振りが確実な鉛直性を指示し、反射シートにより計測が可能。



特長

- 下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。

仕様

重量(下げ振り)	約95g
サイズ (反射シート)	約20㎜ (RS20N-K)
長さ(紐)	145㎝

セット内容

- 自在器
- ヒモ
- 反射シート1枚


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221117	YSスマート下げ振り	YSPB	¥3,200	M


タテ墨ターゲット「ええライン」

myzox

Target Tool for the Point

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求める事が可能

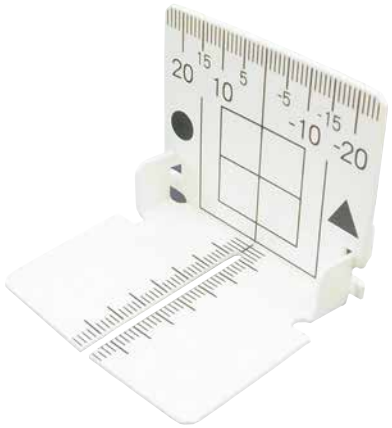


背面

仕様

サイズ		50×80㎜
材質		ポリプロピレン
目盛	ヨコ	±25㎜
	タテ	40㎜


付属品

- 反射シート(20×20㎜) 1枚


使用例



貼付時



使用方法

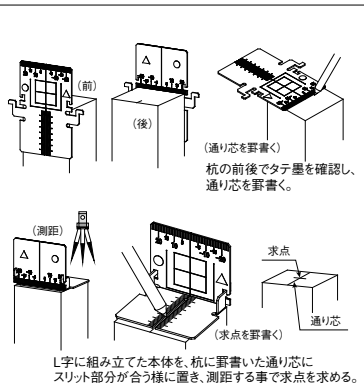

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220393	タテ墨ターゲット	TPL-20	¥1,000	M

プリズムポールアダプター6

myzox

Prism Adapter for 6㎜φ Pole

6㎜φ専用プリズムポールアダプター



特長

- プリズム高+60㎜の設計。
- 整準台に設置し気泡管調整。
- 上部ナットによる脱落防止。
- トプコン／ソキア360°プリズム用

仕様

材質	ステンレス
上部	6㎜φ凸x 87㎜ (内10㎜はM6㎜ネジ)
下部	5/8インチ雌ネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222699	プリズムポールアダプター6	MAG6	￥10,000	M

MPアダプター

myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに取り付け可能



特長

- 底部は5/8インチの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
- 整準台に設置可能。
- 上から49㎜の所で取り外し可能。

仕様

上部	9㎜φ×65㎜
下部	5/8インチ雌ネジ

ポール部を取り外してさまざまな用途に使用できます。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219523	MPアダプター	MPA	￥4,200	M

気泡管調整治具

myzox

Adjusting Jig for Circular Level

ミニプリズムの気泡管調整に使用





整準台取り付け



プリズムポール取り付け

特長

- 整準台にセットし、ミニプリズムの気泡管調整に使用。
- プリズムポールにも取り付け可能。

仕様

上部	9㎜φ×130㎜
下部	5/8インチ雌ネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210681	気泡管調整治具	MG-1500LAT	￥10,500	M

プリズムポールアダプター

myzox

Mini Prism Adapter for Poles

ミニプリズムをプリズムポールに取り付け可能

使用例



MAG50



MAG50＋Z-220＋機械



MAG50＋DMP-M6 (P.14参照)

※使用例のプリズム／機械／石突／変換アダプターは、別売です。

特長

- 底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
- 上部が9㎜φ凸になっており、9㎜ピンポール／DMP-M6石突の取り付けが可能。

仕様

上部	9㎜φ凸 × 60㎜
下部	5/8インチ雌ネジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221851	プリズムポールアダプター	MAG50	￥4,600	M
219524	石突／メスネジ	DMP-M6	￥2,750	M

FARO専用 3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター

myzox

Prism adapter for 139mm sphere

FARO(ファロー)製のスフィアを整準台又はMG-1500SLに取り付けるためのアダプター



特長

- スフィアの接続面はマグネットになっているためねじ込む必要なし。




※スフィア、プリズム、整準台は別売。

■整準台の場合
プリズムを整準台に設置し、その後プリズムをスフィアに差し替えた場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、90㎜。



■MG-1500SLの場合
プリズムを整準台に設置し、その上にスフィアを設置した場合のプリズム中心高とスフィア中心高の差は、196㎜。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220371	3Dスキャナスフィア用プリズムアダプター	SPA-F	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

スタッフ用アダプター NPA-1

Mini Prism Adapter for Staves

スタッフに固定可能



特長

- スタッフの先端に取り付け可能。
- MG-1500・1000シリーズ専用。
(5/8インチネジ、9㎜φポールセット)

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211090	スタッフ用アダプター	NPA-1	¥7,300	M

スタッフ用アダプター PA-2

2.5inch Mini Prism Adapter for Staves


2.5インチプリズムをスタッフに



特長

- スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。
- 横断測量に最適。
(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)

使用例




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102524	スタッフ用アダプター	PA-2	¥19,000	M

ポール用アダプター Mアダプター

Mini Prism Adapter for Poles

大小2種類のMGプリズムをポールに固定可能



使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102453	ポール用アダプター	Mアダプター	¥17,500	M

ポール用アダプター Tアダプター

Adapter for Poles (Topcon Type)

トプコンプリズムをプリズムポールに固定可能



使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102518	ポール用アダプター	Tアダプター	¥6,550	M

整準台用アダプター

Adapter for Tribrach

各メーカーに対応



ブラケットA



ブラケットS





ブラケットN














コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223388	MG-1500SL ペンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットA	¥2,900	M
102455	ペンタックス、ソキア、トプコン用	ブラケットS	¥2,900	M
102456	ニコン用	ブラケットN	¥2,900	M

ポール用アダプター ブラケットB

Adapter for Poles

DM用ピンポールをプリズムポールに固定可能



使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223389	ポール用アダプター	ブラケットB	¥2,900	M

測針器C

Adapter for DMPoles

手のとどかない場所へのプリズム設置に便利



使用例



特長

- DMピンポールを取り付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。
(MG-1504シリーズ用)

仕様

全長	30㎜
DMP-9	取り付け可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210792	測針器C／0㎜用	ソクシンキC	¥2,900	M


GNSS・GPS GNSS / GPS

RTKポール・バイポッド・GNSSケース▶P.022　GNSSポール▶P.023　デバイス用クランプホルダー▶P.024　ポケットGPS▶P.027

RTKポール
RTK Pole

RTK-GNSS測量専用ポール

一部部品供給可能





オプション



出来形管理用石突
RCP-2
スチール製



特長
- 位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
- 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
- ステンレス石突は強固で長持ち。

仕様

全縮	1,480mm
全長	2,600mm
重量	1.2kg
目盛	5mm目盛

※全縮・全長は石突先端からネジ底部までの長さ

付属品
- 水準器20'/2mm（本体一体型）
- 専用ケース（RCP-260-C）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218828	RTKポール	RCP-260	¥44,000	M
219266	標準石突	RCP-1	¥2,200	M
221509	出来形管理用石突	RCP-2	¥4,000	M
222165	専用ケース（交換用）	RCP-260-C	¥3,600	M

バイポッド
Bipod

RTK測量に最適！

修理可能

一部部品供給可能



オプション
RB-C

RTKポール＋バイポッド
※写真のRTKポールは別売。

特長
- 脚部先端のボタンで脚部の長さ調整可能。
- 気泡管を確認しながら簡単設置。
- ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
- RTKポールをバイポッドにつけたまま収納できるポールセット用ケース RB-C（オプション）有り。

仕様

本体素材	アルミ製
全長	1,800mm
全縮時	1,064mm
ポールサイズ	21～38mmφ
重量	2.15kg

付属品
- 専用ケース（BIP-180-C）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217426	バイポッド	BIP-180	¥33,000	M
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,000	M
221995	専用ケース（交換用）	BIP-180-C	¥4,000	M
219405	ポールセット用収納ケース	RB-C	OPEN	M

GNSS 受信機用ケース
GNSS Receiver Case

仕切り板をカスタマイズしてあらゆる道具を簡単収納





GNSS 測量関連用品に



一般 測量関連用品に

Check-1 ■仕切り板で簡単カスタマイズ





Check-2 ■持ち方3通り



肩かけ



リュック



手持ち

仕様

外寸	約450×300×235mm
内寸	約440×250×180mm
ベルト	1,100～1,650mm
重量	約2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
240725	GNSS 受信機用ケース	M-GPC	¥24,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

GNSSアンテナ昇降機 スカイリフターⅢ 岡島工業

GNSS Pole

国内唯一の携帯型GNSSアンテナ昇降機



特長

- ポール継足し方式で設置も簡単。
- 部材重量の軽量化を実現。
- ワンタッチで支線調整が可能。
- アタッチメントによりあらゆる種類のアンテナに対応。
- ステンレスワイヤ支線を採用し、新しい収納用リール、支線巻き取り機構を追加。より設置作業を簡便化。
- 薄暮時の視認性を向上するため、デザイン・配色を工夫した新しい求心用円盤を採用。

仕様

アンテナ昇降高さ	2～15m（1m刻み）
昇降機本体重量	10kg（付属品込み）
アンテナポール重量	870g（1本当たり）



機器・部品構成（5m仕様）

セット内容

- 昇降機本体：求心用円盤、昇降ハンドル、アンテナアダプタ、測定点用アダプタ、本体収納用バック、5mポール
- アンテナポールセット（5m1組）：アンカーワイヤ4本、支線アダプタ、支線ワイヤセット4本、ターンバックル4個、収納バック、支線巻き取り機

※10m、15mについてはポールセットを1セット（10m）あるいは2セット（15m）ご購入ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102535	昇降機本体、5mポール	SKY-LF	OPEN	元 受
102536	追加ポールセット（5m分）	SKY-PL	OPEN	元 受

GNSS測量用 MGサテライトポール 2m myzox

GNSS Pole

求心がスピーディーに行える2m式



特長

- 別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
- 取り付けも簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取り付け可能。

※MGサテライトポールを2m以上継ぐことは、安定を欠きますのでお勧めできません。

仕様

取付整準台	着脱式整準台
全長時	2m（1mも可）
ポール径	40㎜φ
材質	アルミ製

セット内容

- 1mポール（840g）×2本
- 先端アダプター
- アタッチメント



先端アダプター
中心点の視準に便利。



ポール（アルミ製）
軽量かつ堅牢。



アタッチメント
市販の整準台に取り付け可能。

※市販の求心付整準台をご使用ください。
※三脚（スカイレッグ360）は別売です。（P.42参照）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102473	MGサテライトポール／2mセット	GPS-P02	¥106,000	M
102527	先端アダプター	MY-ADP	¥32,000	M
102528	1mポール×2本・ケース付	MY-PL	¥43,500	M
102529	アタッチメント	MY-AT	¥36,300	M
218591	1mポールのみ	MY-PL1	¥19,800	M
218592	ポール用ケース	MY-PLC	¥4,400	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デバイス用クランプホルダー対応表

クランプホルダー	Xグリップ	DMスマホホルダー	ユニバーサルコントローラークランプ	フィールドコントローラーブラケット	タブレットホルダー7	タブレットホルダー10	ノートPC用ホルダー
厚み	22㎜以下	–	40～55㎜	～40㎜	3.3～25.4㎜	3.3～23.6㎜	12.7～44.5㎜
幅	45～114㎜	58～85㎜	67～110㎜	100～140㎜	129～144㎜	165～197㎜	254～406㎜
対応デバイス	スマートフォン		データコレクター / スマートフォン 4.7～5インチ	タブレット 7インチ	タブレット 7インチ	タブレット 10インチ	ノートPC 10～16インチ

タフパッドホルダー TAB-N1



Panasonic タフパッドFZ-N1用

NEW

コントローラークランプ
Controller Bracket

myzox

GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー　ポール径28～33㎜φ対応



対象を選ばない
ユニバーサルタイプ
CRL-CLM1

付属品
- 調整用六角レンチ
- 取扱説明書



使用例




7インチサイズの
タブレットに最適
CRL-TP1

付属品
- 調整用六角レンチ
- 取扱説明書



使用例

Check-1
■幅も厚みもサイズ調整可能
スマートフォンやデータコレクタに最適



Check-2
■7段階の角度調整
作業状況に合わせて端末を好みの角度に調整可能



オプション

■ピンポール用変換アダプター
9㎜φポール取り付け用





COV9



■フィールドコントローラーアダプター
横向き取り付け用



CRL-HAP



仕様

	CRL-CLM1	CRL-TP1
対応サイズ	幅：約67～110㎜ 厚み：約40～55㎜	幅：約100～140㎜ 厚み：約40㎜以下
対応ポール	28～33㎜φ	28～33㎜φ
サイズ	215×110×45㎜	235×122×45㎜
重量	340g	360g

対応機種例

CRL-CLM1
- タフパッド4.7インチ
- タフパッド5インチ
- FC-500／FC-250
- SHC-500

CRL-TP1
- タフパッド7インチ
- HUAWEI
- iPad mini
- FC-5000

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222839	ユニバーサルコントローラークランプ	CRL-CLM1	￥20,000	M
222840	フィールドコントローラーブラケット	CRL-TP1	￥22,000	M
221878	変換アダプター	COV9	￥6,000	M
222841	フィールドコントローラーアダプター	CRL-HAP1	￥10,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

DMスマホホルダー

Smartphone Bracket for DM Pin Pole 6mmφ

測量しながらスマホ操作を簡単に



本体



スマホホルダーピンポールセット DM-SH6 Set



DMP-6-800



DM-SH6

特長

- DM用ピンポール6㎜φとスマホホルダーのセット。

仕様 (DMP-6-800)

サイズ	830㎜
溝ピッチ	10㎝
材質	ステンレス
プリズム高	最下部設置10㎝

付属品

- 専用ケース (DMP-1000-C)

Check-1 ■スマホ固定幅の調整が簡単

爪部分も可動式のため、サイドボタンや端子への干渉も避けられる



Check-2 ■保護性



スマートフォンとプリズムを
汚れや傷から守るプレート型二脚



落下防止用
シリコンバンド

特長

- スライド可能なグリップとポールジョイント機構でスマホを好みの位置と角度に固定可能。

仕様

対応サイズ	幅58～85㎜
対応ポール	6㎜φ
サイズ	135×160×135㎜
重量	約290ｇ

付属品

- 本体(ホルダー＆グリップ)
- シリコンバンド
- プレート型二脚(ねじ付)
- 取扱説明書



シリコンバンド



プレート型二脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222172	DMスマホホルダー	DM-SH6	￥22,000	M
221552	6㎜φピンポール／P.13参照	DMP-6-800	￥12,500	M
222700	スマホホルダーピンポールセット	DM-SH6 Set	￥33,000	M

Xグリップ ファブレット用

The holder for Smartphone

簡単取り付けなのに安定性抜群



対応機種例

- iPhone 11
- iPhone X (S･SMAX･R)
- iPhone 8 (Plus)
- iPhone 7 (Plus)
- Nexus 7 など

オプション

- ダブルソケットアーム RAM-B-201U



- ポールクランプ RAP-B-400U 17～35㎜



- 変換アダプター COV9



仕様

対応サイズ	幅	約45～114㎜
	厚み	約22㎜以下

付属品

- テザー (固定用ゴム)

※高さは固定する幅によって異なります。幅45㎜の場合、高さ150㎜以上必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222227	Xグリップ ファブレット用	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	M
222267	ダブルソケットアーム	RAM-B-201U	OPEN	M
222229	ポールクランプクリップ式	RAP-B-400U	OPEN	M
221878	変換アダプター	COV9	￥6,000	M

ノートPC用ホルダー

The holder for laptop

簡単取り付けで作業性アップ



対応機種例

- ノートパソコン/タブレット 10～16インチ

オプション

- PC用ダブルボールソケットアーム RAM-101U-B



- PC用マウントベース MB



仕様

対応サイズ	縦	130㎜以上
	横	254～406㎜
	厚み	12.7～44.5㎜

特長

- 強力なバネでガッチリと固定。
- スプリングクランプで脱着も簡単。
- 大型コーナーガード付のタフパッドも固定可能。

※取り付けにはPC用ダブルボールソケットアームとPC用マウントベースが必要です。
※安定感のあるアルミ三脚(平面、5/8インチ)をお奨めします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222226	ノートPC用ホルダー	RAM-234-3	OPEN	M
222230	PC用ダブルボールソケットアーム	RAM-101U-B	OPEN	M
222231	PC用マウントベース	MB	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW

タフパッドホルダー (Panasonic ToughPad FZ-N1専用)

Holder for Panasonic ToughPad FZ-N1

myzox

位置決めしやすい！バランス重視のタブレットホルダー





特長

- バランス重視の正面取り付けタイプ。
- FZ-N1専用で取り付けが簡単。機能ボタンに干渉しません。別売オプションで6㎜、9㎜のピンポールにも対応。

仕様

対応タブレット	Panasonic Toughpad FZ-N1
ポール対応サイズ	16～33㎜φ
サイズ	約165×83×60㎜
重量	約330ｇ

※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新の情報はお問い合わせください。

オプション

- 変換アダプター



6・9㎜φポール用
COV69



9㎜φポール用
COV9

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223350	タフパッドホルダー本体	TAB-N1	5月発売予定	M
223379	6㎜・9㎜φポール用変換アダプター	COV69	5月発売予定	M
221878	9㎜φポール用変換アダプター	COV9	￥6,000	M

タブレットホルダー

Toughpad Holder Unit

myzox

タフパッドと相性抜群



RAM-HOL-TAB19U
（10インチ対応）



RAM-HOL-TAB12U
（7インチ対応）





特長

- 左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。
- スプリングクランプ（バネ式固定）により着脱が簡単。

タブレットホルダー一式（ポール固定用３点セット）

・タブレットホルダー本体(10又は7インチ)
・プレート付ダブルソケットアームRAM-B-103U
・ポールクランプRAP-B-400U

対応機種例

- TOUGHPAD
  - FZ-G1（10インチ）
  - FZ-A2（10インチ）
  - FZ-M1（7インチ）
  - FZ-B2（7インチ）
- iPad mini（7インチ）

など

仕様

		RAM-HOL-TAB19U	RAM-HOL-TAB12U
対応機種		タフパッド10インチ (FZ-G1*／FZ-A2)	タフパッド7インチ (FZ-M1／FZ-B2) iPad mini
対応サイズ	高さ	約27.3～34.0㎝	約18.1～24.1㎝
	幅	約16.5～19.7㎝	約12.9～14.4㎝
	厚み	約0.33～2.36㎝	約0.33～2.54㎝

*タフパッドFZ-G1に大型コーナーガードが付いた状態では対応しません。

使用例

- 三脚の脚柱やポールへの取り付け





プレート付ダブル
ソケットアーム
RAM-B-103U



ボールクランプ
RAP-B-400U
17～35㎜

- 三脚脚頭への取り付け





プレート付ダブル
ソケットアーム
RAM-B-103U



ラウンドプレート
RAP-B-202U



PC用マウント
ベース
MB

NEW

オプション

VESA規格対応アダプター　タブレットホルダー10・7専用





仕様

対応規格	VESA75 (穴間隔75×75㎜)
サイズ	90×90×10㎜
重量	90ｇ

付属品

- 固定用ネジ×4

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222224	タブレットホルダー10	RAM-HOL-TAB19U	OPEN	M
222225	タブレットホルダー7	RAM-HOL-TAB12U	OPEN	M
222084	タブレットホルダー一式／10インチ	TAB-10	￥24,000	M
222086	タブレットホルダー一式／7インチ	TAB-7	￥23,000	M
222228	プレート付ダブルソケットアーム	RAM-B-103U	OPEN	M
222268	ラウンドプレート	RAP-B-202U	OPEN	M
222229	ボールクランプクリップ式	RAP-B-400U	OPEN	M
222231	PC用マウントベース	MB	OPEN	M
223202	VESAアダプター	VESA-ADP	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 ハンディGPS

GPS map 64sc J

GARMIN

Pocket GPS Navigation

無線接続、デジタルカメラ搭載の頑丈なハンディ型



特長

- 8メガピクセルオートフォーカスカメラ。
- 高感度なGPSとGLONASS、みちびき対応レシーバ。
- BirdsEye Satellite Imagery1年間登録。
- 3軸コンパス。(気圧高度計付)
- Bluetooth通信またはANT+を介した無線接続。

仕様

ディスプレイ	160×240ピクセル 2.6インチ(55×36㎜)
防塵防水性能	日常生活防水IPX7
メモリ	8GB+microSD(別売)
ベースマップ	日本詳細地形図2500/25000 1/20万日本全国地図内蔵
電源	充電式ニッケル水素バッテリー 単3乾電池2本
電池寿命	約16時間
サイズ	16.0×6.1×3.6㎝
重量	230g(バッテリー含む)

付属品

- ACアダプター
- 充電式ニッケル水素バッテリーパック
- カラビナクリップ
- PC接続用USBケーブル
- 操作マニュアル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221883	本体／GPS map 64sc J	010-01199-36	¥74,800	マ
221237	スリップケース	010-11526-10	¥3,800	マ
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200	マ
222087	液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-05	¥1,000	マ


第2位 ハンディGPS

Oregon 750TJ

GARMIN

Pocket GPS Navigation

登山地形図内蔵のカメラ付ハンディGPS



特長

- 日本登山地形図(トポ10Mプラスv3)と、日本詳細地形図2500/25000を搭載。
- GPS／GLONASS／みちびき対応。
- 800万画素のデジタルカメラ搭載。
- Bluetoothでスマホ連携。

仕様

ディスプレイ	240×400ピクセル 3インチフルカラー マルチタッチスクリーン
防塵防水性能	日常生活防水IPX7
メモリ	内蔵8GB+microSD(別売)
ベースマップ	1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)
電源	単3乾電池2本 (アルカリ／ニッケル水素)
電池寿命	約16時間
サイズ	11.4×6.1×3.3㎝
重量	約210g(バッテリー含む)

付属品

- USBケーブル
- ACアダプター
- カラビナクリップ
- 操作マニュアル
- ニッケル水素バッテリーパック
- 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221826	本体／Oregon 750TJ	010-01672-36	¥90,000	マ
221235	キャリングケース	010-10850-20	¥4,800	マ
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200	マ
222088	液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-04	¥1,000	マ

eTrex 30xJ／20xJ

GARMIN

Pocket GPS Navigation

新世代eTrexモデル



eTrex 30xJ

第3位 ハンディGPS



eTrex 20xJ

特長

- GPS／GLONASS／みちびき対応。
- 気圧高度計、3D電子コンパス対応。(30xJ)
- 新日本語入力インターフェース。
- PC連携。

仕様

	eTrex 30xJ	eTrex 20xJ
ディスプレイ	240×320ピクセル 2.2インチ 半透過型65Kカラー TFT	
防塵防水性能	日常生活防水IPX7	
メモリ	内蔵3.7GB+microSD(別売)	
ベースマップ	1/20万日本全国地図内蔵 (ルート検索可能)	
使用電池	単3乾電池2本(別売) ニッケル水素／リチウム推薦	
電池寿命	約25時間	
サイズ	5.4×10.3×3.3㎝	
重量	148g(電池含む)	

付属品

- USBケーブル
- 日本語説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221300	本体／eTrex 30xJ	010-01508-20	¥59,800	マ
221301	本体／eTrex 20xJ	010-01508-08	¥44,800	マ
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200	マ
222089	液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-01	¥1,000	マ

eTrex 10J

GARMIN

Pocket GPS Navigation

コンパクトハンディGPSの人気モデル



特長

- GPS／GLONASS／みちびき対応。
- 新日本語入力インターフェース。
- PC連携。

※別売地図未対応。

仕様

ディスプレイ	128×160ピクセル 2.2インチ 半透過型モノクロLCD
防塵防水性能	日常生活防水IPX7
ベースマップ	都市及び一部山のポイントデータ収録
電源	単3乾電池2本(別売)
電池寿命	約25時間
サイズ	5.4×10.3×3.3㎝
重量	約148g(電池含む)

付属品

- USBケーブル
- 日本語説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219273	本体／eTrex 10J	010-00970-06	¥25,000	マ
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200	マ
222089	液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-01	¥1,000	マ

NEW

フォアトレックス601 GARMIN

GPS Wrist Watch

ハンズフリーで世界をナビゲート



特長

- 米軍規定の耐熱性、耐衝撃性、および耐水性を備えた構造。
- GPS、GLONASS、Galileo、みちびきの4つの衛星システムに対応して、精度の高い測位を提供。
- 3軸加速度計、3軸電子コンパス、気圧高度計を内蔵。
- デバイスでメールやテキスト、アラートが受信できるスマート通知。
- ナビゲーションモードで最大24時間、ウルトラトラックモードでは1週間、ウォッチモードでは1ヶ月のバッテリー寿命。

仕様

GPSチップ	高感度タイプ
防塵防水性能	日常生活防水IPX7
ディスプレイ	高解像度グレー4色 対角線2.0インチ
解像度	200×180ピクセル
登録ポイント	500
軌跡ログ	最大10,000
インターフェース	USB
電源	単4乾電池×2本
電池寿命	約24時間
サイズ	H74×W43×D23㎜
重量	87.9g（電池含む）

付属品

■PC／USBケーブル　■延長ストラップ　■クイックスタートマニュアル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222748	本体	010-01772-02	¥29,800	マ

ハンディGPS用アクセサリー GARMIN

Accessory for Pocket GPS Navigation

スリップケース（GPS map用）



- 部分的にストレッチ素材使用でGPS本体へぴったりフィット。
- ケース収納時も電源オンオフや各種操作が可能。

010-11526-10

キャリングケース（Oregon）



- ハードケース。
- カラビナ付。

010-10850-20

リールストラップ



- 使用中における不意の落下も、リールストラップに接続してあれば安心。
- コードが延び、操作しやすい位置でのGPS使用が可能。
- GPS装着部2本付。

010-10888-00

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221237	GPS map用スリップケース	010-11526-10	¥3,800	マ
221235	Oregon用キャリングケース	010-10850-20	¥4,800	マ
221238	リールストラップ	010-10888-00	¥3,200	マ
222087	GPSmap用液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-05	¥1,000	マ
222088	Oregon用液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-04	¥1,000	マ
222089	eTrex用液晶保護フィルム／1枚	M04-TWC10-01	¥1,000	マ

ハンディーGPS用 マップソース GARMIN

Map Software

日本詳細道路地図 シティナビゲーターPlus

microSDメモリスロット又はSDスロットを持つ日本版GPSに対応



特長

- 経路検索情報を含む、より精度の高い地図情報と各種ポイント情報を日本国内全域に亘り収録。
- 収録している地図情報は二万五千分の一相当データ。
- パソコンで動作するソフトウェアは一切含まれておりませんが、GPSからパソコンへ認識させる事でBaseCamp上で表示／操作する事が可能。
- データサイズ…約2.5GB

※GPSMAP60CSx日本版、eTrexVista／Legend HCx日本版、eTrexVista／Legend Cx日本版、Edge705日本版は非対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221299	microSD版	010-10882-10	¥19,000	マ

日本登山地形図トポ10M プラスV4

microSDメモリスロット搭載の日本版GPSに対応



仕様

動作環境	Windows8／Windows7／Windows Vista
NET framework	3.5 必須
メモリ	1GB以上
モニター	カラー24ビット以上 1024×768ビット以上
HDD	5GB以上の空き容量
インターネット接続環境	一部機能において必要

特長

- 日本版GPSに格納可能な、10m等高線入りの全国版地形図データ。
- 昭文社「山と高原地図」に、国土地理院2万5千分の1地形図を追加収録。
- 3次元的な地形陰影表示やルートの高低差をグラフで確認可能。
- Garmin社製無償地図管理ソフトBaseCamp使用でパソコンでの地図表示が可能。

※PCから他のmicroSDや本体内蔵メモリへの地図転送はできません。
※BaseCamp内の3D表示は、PCのビデオカードの種類によりお使い頂けない場合もあります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220827	microSD版	010-11209-02	¥17,000	マ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

多種・多様な現場ニーズをクリアした高精度設計の

マイゾックスのアルミスタッフ

マイゾックスは、アルミスタッフを日本で最初に開発、販売したメーカーです。
ご使用される方々のご要望に充分お応えできる、現場を知り尽くした60余年の実績と徹底した品質管理から生み出された製品にのみ付けられる「当社シンボルマーク」は安心の証です。現場毎にご使用内容が異なることから、多品種を揃えましたので、目的に一番適した製品をお選びいただけます。ご購入時にはまずは「当社シンボルマーク」をご確認の上、サイズ、品名、型式／タイプをお選びください。

当社シンボルマーク

継ぎ目の数で変わる!？利便性と精度について　※全長が5mのスタッフの場合

利便性


5段継ぎの方が利便性は高い。


5段継ぎ


3段継ぎ

継ぎ目多メリット
全縮時の長さが短く
持ち運びがしやすい。

車への収納イメージ (例)トヨタ プロボックスの場合



横向きでも収納可能!



横向きでの収納は不可。

精　度

3段継ぎの方が精度誤差が起こる要因は少ない。


5段継ぎ


3段継ぎ


継ぎ目少メリット
3段継ぎの場合、約174cm
までを1段目で読み取り可能。
※5段継ぎは約112cmまで。

精度誤差は継ぎ目部分でおこる!



❶伸縮性を高める都合上僅かな隙間ができる。
❷完全な鉛直性を保持する事が困難。2段目以降が微量たわむ。(右図参照)
❸読み取り結果に誤差が生じる恐れがある。


たわみが起こるイメージ図
※3段継ぎの場合



約174cmまでは継ぎ目部分による精度誤差を気にせず測定ができる。

表

目盛A



目盛B




目盛A・B共通特長
■5㎜／10㎜直読目盛　■1m毎の黄白表示　■5cm単位の赤黒直読数字
■赤センターライン　■50cm毎の赤黒数字(ワイドタイプを除く)

裏

検測目盛
1㎜逆目盛が印刷されているので、スタッフの先端から順次引き伸ばして測定、手元の読み取り点で測定長さを表示します。



工事目盛(ロッド目盛)



現場写真撮影のニーズに応えた目盛のデザイン。
数字も大きくシンプルにすることにより離れた場所からの撮影でもハッキリとうつるようにいたしました。

比較表

タイプ	商品名	型式	ボタン保護シール 対応	ボタン保護シール 付属	ボタン	表目盛	裏目盛 工事目盛	裏目盛 検測目盛
ハイクオリティータイプ P.30	マイスタッフ	MST-55	○	○	MG-02A	A	1段目のみ	2〜5段
	マイスタッフ	MST-53	○	○	MG-02A	A	○	−
	マイスタッフ	MST-33	○	○	MG-02A	A	○	−
	マイスタッフ	MST-54	○	○	MG-02A	A	○	−
スタンダードタイプ P.31	サンアルゴー・イエロー	ALG-25Y	○	○	MG-02A	B	−	2〜5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-35Y	○	○	MG-02A	B	−	2〜5段
	サンアルゴー・イエロー	ALG-55Y	△※	−	MG-04	B	1段目のみ	2〜5段
	ニューサンアルミ	SUN-53	△※	−	MG-04	B	○	−
	ニューサンアルミ	SUN-33	△※	−	MG-04	B	○	−
	ニューヨンアルミ	STN-54	△※	−	MG-04	B	○	−
ワイドタイプ P.32	アルスタッフ	ALS-74	−	−	MG-01	B	○	−
	アルゴーST	ALM-55	−	−	MG-01	B	−	−
	サンアルミ	SUM-53	−	−	MG-01	B	○	−
	サンアルミ	SUM-33	−	−	MG-01	B	○	−

※付属のスタッフボタン MG-04では使用できませんが、MG-02Aに付け替えた場合はご利用いただけます。


アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ

Aluminium Leveling Staves／High Accuracy Type

myzox

精度を求めたハイクオリティータイプ。S.T.C塗装で1段目の衝撃への耐久力も抜群






トライマーク

1cm毎に▶印(トライマーク)でさらに視認性アップ。
またミリ単位の読み取りが簡単。

S.T.C.塗装(1段目)



S.T.C.(スーパートップコーティング)塗装は従来の塗装法に更にクリアコーティングを加える事で傷、衝撃に対する耐久性が格段に向上。

ボタン保護シール



ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。

人間工学に基づいた設計



ステンレス製底金具



梱包数
■2本／箱



表　裏
MST-55

表　裏
MST-33

表　裏
MST-53

表　裏
MST-54

マイスタッフ 5m5段

マイスタッフ 3m3段、5m3段


マイスタッフ 5m4段

第3位 アルミスタッフ マイスタッフ 5m5段

型式	MST-55
サイズ	5m5段
全縮時	1,245mm
重量	1.70kg

付属品
■ボタン保護シール(本体に貼付済)

発行可能書類
■ISO3点セット(有償)
■検査成績書(有償)

単位:mm



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217630	5m5段	MST-55	¥14,650	証 M

マイスタッフ 3m3段、5m3段

型式	MST-33	MST-53
サイズ	3m3段	5m3段
全縮時	1,146mm	1,836mm
重量	0.94kg	1.56kg

付属品
■ボタン保護シール(本体に貼付済)

発行可能書類
■ISO3点セット(有償)
■検査成績書(有償)

単位:mm



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217632	3m3段	MST-33	¥9,500	証 M
217631	5m3段	MST-53	¥12,300	証 M

マイスタッフ 5m4段

型式	MST-54
サイズ	5m4段
全縮時	1,445mm
重量	1.73kg

付属品
■ボタン保護シール(本体に貼付済)

発行可能書類
■ISO3点セット(有償)
■検査成績書(有償)

単位:mm


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217633	5m4段	MST-54	¥13,850	証 M



ボタンMG-02A
アルミスタッフでは世界初で、どの段にも共通な四角型ボタン。各段アルミを面で支えるため精度・強度・耐久性に優れています。

オプション品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
000017	角型ボタン	MG-02A	¥200	M
218385	ボタン保護シール／5枚	MG-02PS	¥630	M
219948	専用ケース／MST-55・MST-33用	LS-C	¥2,000	M
221577	専用ケース／MST-53・MST-54用	LS-CL	¥2,420	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


アルミスタッフ／スタンダードタイプ

Aluminium Leveling Staves／Standard Type

軽量でコンパクトな伸縮タイプ。ステンレス素材で強い防錆効果




一部部品供給可能



ワイドで見やすい大型目盛

大型数字の幅広タイプなので、見やすくて便利。遠距離測定に最適。

人間工学に基づいた設計



Ⓐ目盛両サイドの突起リブが、目盛を外圧による衝撃や傷から保護します。
Ⓑ背面のコーナーカットは、人間工学に基づき手にフィットする6角形を実現し、ねじれ・衝撃への強度も高めています。
Ⓒ本体側面に滑り止めの溝が入っています。

ステンレス製底金具



一番消耗しやすい底部には、強度と防錆性に優れたステンレス素材を使用。リベットでスタッフ本体に確実に固定。底部の2つ穴は泥や水の排水時に役立つ。
※スタンダードタイプ、ハイクオリティータイプ

梱包数
■2本／箱






ALG-25Y、ALG-35Y
標準付属
ボタンMG-02A
※ボタン保護シールを使用の場合はこちらを選択ください。



アルミスタッフ／スタンダードタイプ
標準付属
ボタンMG-04
※ALG-25Y、35Y除く。

第1位 アルミスタッフ サンアルゴー・イエロー 2m5段、3m5段、5m5段

型式	ALG-25Y	ALG-35Y	ALG-55Y
サイズ	2m5段	3m5段	5m5段
全縮時	645mm	845mm	1,245mm
重量	0.9kg	1.20kg	1.70kg



付属品
■ボタン保護シール（ALG-55Y除く）（本体に貼付済）


発行可能書類
■ISO3点セット（有償） ■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221495	2m5段／イエロー	ALG-25Y	¥10,800	証 M
222722	3m5段／イエロー	ALG-35Y	¥12,800	証 M
011005	5m5段／イエロー	ALG-55Y	¥14,650	証 M

第2位 アルミスタッフ ニューサンアルミ 3m3段、5m3段

型式	SUN-33	SUN-53
サイズ	3m3段	5m3段
全縮時	1,146mm	1,836mm
重量	0.94kg	1.56kg

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）
■検査成績書（有償）




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
011009	3m3段	SUN-33	¥9,500	証 M
011008	5m3段	SUN-53	¥12,300	証 M

ニューヨンアルミ 5m4段

型式	STN-54
サイズ	5m4段
全縮時	1,445mm
重量	1.73kg

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）
■検査成績書（有償）



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
011011	5m4段	STN-54	¥13,850	証 M

オプション品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222050	角型ボタン	MG-04	¥200	M
000017	角型ボタン（ALG-25Y、35Y）	MG-02A	¥200	M
218385	ボタン保護シール／5枚	MG-02PS	¥630	M
219948	専用ケース／ALG-55Y・SUN-33用	LS-C	¥2,000	M
221577	専用ケース／SUN-53・STN-54用	LS-CL	¥2,420	M

アルミスタッフ／ワイドタイプ

Aluminium Leveling Staves／ Wide Type


myzox

ワイド目盛が見やすく便利。耐久性に優れた堅牢タイプ

一部部品供給可能



目盛幅比較図（実寸大）　※最下段

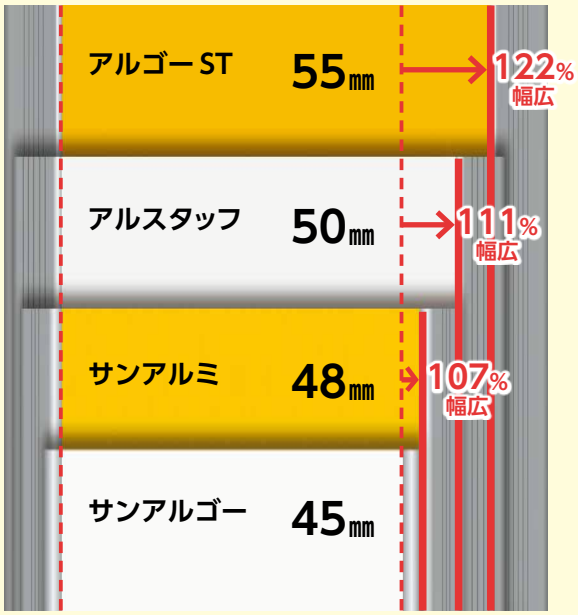

スタンダードタイプに比べ広いサイズ面をもったスタッフです。
遠くから目盛を見ても、より正確に測定することができます。



表　裏
ALM-55

アルゴーST

梱包数
■2本／箱



表　裏　表　裏
SUM-33　SUM-53

サンアルミ

梱包数
■5本／箱



表　裏
ALS-74

アルスタッフ

梱包数
■2本／箱



ボタンMG-01
強固な大型スタッフを完全に固定する丸型ボタン。
各段の出し入れをスムーズにし、作業効率を高めます。


アルゴーST 5m5段

型式	ALM-55
サイズ	5m5段
全縮時	1,350㎜
重量	3.80kg



発行可能書類
■ISO3点セット（有償）
■検査成績書（有償）

単位：㎜



付属品
■水準器SB-60　■専用ケース（ALK）


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
011051	5m5段（ケース付）	ALM-55	¥29,000	証 M

サンアルミ 3m3段、5m3段

型式	SUM-33	SUM-53
サイズ	3m3段	5m3段
全縮時	1,150㎜	1,900㎜
重量	1.20kg	2.00kg

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）
■検査成績書（有償）

単位：㎜




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
011053	3m3段	SUM-33	¥10,400	証 M
011052	5m3段	SUM-53	¥13,500	証 M

アルスタッフ 7m4段

型式	ALS-74
サイズ	7m4段
全縮時	2,010㎜
重量	3.20kg

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）
■検査成績書（有償）

単位：㎜



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
011201	7m4段	ALS-74	¥23,700	証 M

オプション品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
000016	丸型ボタン	MG-01	¥250	M
011055	専用ケース／ALM-55用	ALK	¥4,850	M
219948	専用ケース／SUM-33用	LS-C	¥2,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

バカボー君

Simple Staves

1本であらゆる用途に対応

一部部品供給可能

特長


- 手元で直読できる側面目盛付。
- スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などあらゆる測量に適用。


仕様

型式	MTR-22	MTR-33
サイズ	2m2段	3m3段
全縮時	1,120㎜	1,140㎜
重量	0.5kg	0.8kg
取付可能水準器	RL-60 RL-40TS	RL-60 SA-60 RL-60T RL-40TS

梱包数

- 5本／箱









表目盛（1㎜目盛）



ボタンMG-03





裏目盛（尺相当目盛）（3m3段のみ）




側面目盛

内法測定の使用例







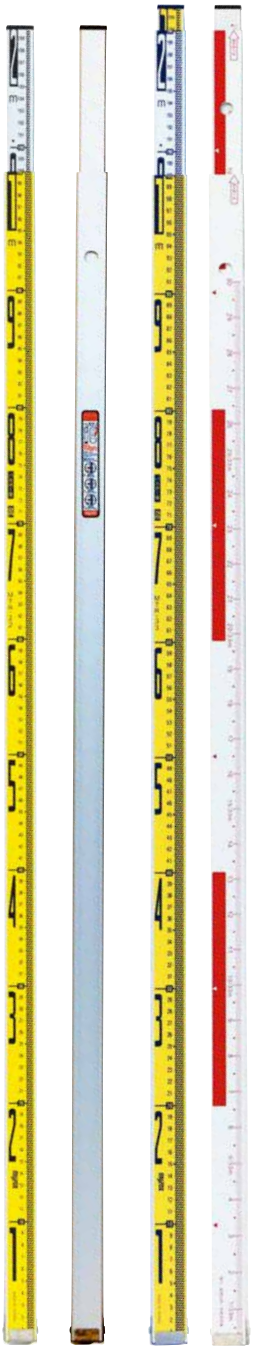


表　裏　表　裏

MTR-22　MTR-33

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
011036	バカボー君／2m2段	MTR-22	¥5,150	M
011037	バカボー君／3m3段	MTR-33	¥7,250	M
000018	丸型ボタン	MG-03	¥240	M

反射スタッフ

Reflection Prism Staves

横断測量に最適な反射シート付きアルミスタッフ

PDF

一部部品供給可能

特長

- 高低差の測定のみならず、光波による測距が可能。大幅な作業効率アップを実現。
- シート面がイエロー／シルバーになり、より一層視認性アップ。


※各段をパーツ扱いとして供給可能。

仕様

型式	RFC-53	RFC-54	RFC-33
サイズ	5m3段	5m4段	3m3段
全縮	1,836㎜	1,445㎜	1,146㎜
目盛	5㎜／10㎜目盛、直読数字表示あり（裏面：目盛無）		
シート面	1m毎のイエロー／シルバー表示		
測定可能距離	約5～150m（機種によって前後します。）		
重量	1.57kg	1.74kg	0.95kg

付属品

- 専用ケース（RFC-53・54：LS-CL、RFC-33：LS-C）
- ボタン保護シール（本体に貼付済）

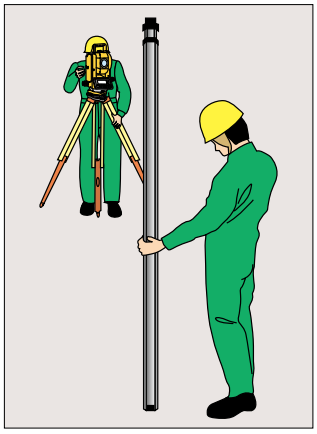

基準となるプリズムから他のプリズムまでの斜距離・水平距離・高低差を連続して測定可能。

※レフシートモードでご使用ください。




ボタンMG-02A


Check-1

■ボタン保護シール

ホコリ、砂の侵入を防ぎ、目盛を保護するとともに伸縮時の指の挟みこみを解消。







※裏面：目盛無







RFC-53　RFC-54　RFC-33

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211101	5m3段	RFC-53	¥41,750	M
211102	5m4段	RFC-54	¥44,550	M
220871	3m3段	RFC-33	¥32,500	M
221577	専用ケース／RFC-53・RFC-54用	LS-CL	¥2,420	M
219948	専用ケース／RFC-33用	LS-C	¥2,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

下水管スタッフ

myzox

Drain Staves

下水管の管底高を簡単に測定

一部部品供給可能




特長

- 本検査、下検査、施工検査等に最適。
- 危険な管内でのコンベックスを使用した測定不要。
- スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。


仕様

型式	SWG-54
サイズ	5m4段
全縮時	1,360㎜
重量	2.7kg




付属品


- 0点アダプター (SWG-ADP)
- 水準器 (RL-60T)
- 専用ケース (SWG-54-C)
- 管底用アーム50㎝
- ボタン保護シール (本体に貼付済)



ボタン
MG-02A




管底用アーム
(ステンレス製)
マンホールの
径に合わせて
長さの調整が可能。
(150～450㎜)



0点アダプター
(スチール製)
通常のスタッフとして
使用可能。

※標準付属は50㎝アームです。
25㎝の管底用アームはオプション(別売)です。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210101	下水管スタッフ／5m4段	SWG-54	¥41,750	M
217691	管底用アーム25㎝	SWG-ARM25	¥5,060	M
220857	管底用アーム50㎝	SWG-ARM50	¥6,600	M
210407	0点アダプター	SWG-ADP	¥1,820	M
221977	専用ケース(交換用)	SWG-54-C	¥6,000	M

MGグラスター／活線スタッフ

myzox

Fiberglass Staves (Round Shape)

一般測量、河川、海岸、山間など起伏の多い場所での測量に威力を発揮

特長

- グラスファイバー製で優れた耐蝕性。
- 温度に対しても安定した寸法精度を保持。
- 押ボタン型ロック式継ぎ目で収納簡単。
- 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は活線スタッフ／No.205-E (耐電圧試験成績書付)をご用命ください。



表面(小目盛)
1㎝ごとに直読用の数字。
(目盛単位：5㎜)
1m間隔の黄白表示。
(10mタイプは除く)



裏面(逆目盛)
ロッドの先端が0基準。
(目盛単位：1㎜)
10mタイプは20㎝
間隔の赤白表示のみ。



先端部
各社のプリズム反射鏡が
簡単に取り付け可能。

※水準器別売 P.36 の RL-60T 推薦



表　裏　表　裏
GFS-1010　GFS-55

※底に穴は空いていません。
※水の中での使用には適しません。

仕様

型式	GFS-33 No.205-E3	GFS-55 No.205-E5	GFS-77 No.205-E7	GFS-1010 No.205-E10
サイズ	3m3段	5m5段	7m7段	10m10段
全縮時	1.2m	1.3m	1.41m	1.7m
重量	0.76kg	1.32kg	1.98kg	3.55kg

付属品

■ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220414	MGグラスター／3m3段	GFS-33	¥12,400	M
011101	MGグラスター／5m5段	GFS-55	¥16,400	M
011102	MGグラスター／7m7段	GFS-77	¥22,400	M
011103	MGグラスター／10m10段	GFS-1010	¥44,400	M
220410	耐電圧試験成績書付 3m3段	No.205-E3	¥13,400	
220411	耐電圧試験成績書付 5m5段	No.205-E5	¥18,400	
220412	耐電圧試験成績書付 7m7段	No.205-E7	¥25,400	
220413	耐電圧試験成績書付 10m10段	No.205-E10	¥49,400	

スタッフケース

myzox

Case for Staff

持ち運びに最適



LS-C



LS-CL



ALK



SWG-54-C

仕様

サイズ	LS-C	1,330×90㎜
	ALK	1,325×90㎜
	LS-CL	1,840×73㎜
	SWG-54-C	1,663×80㎜
素材		ナイロン

Check-1

■管底用アーム用ポケット付
(SWG-54-C)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219948	スタッフケース	LS-C	¥2,000	M
011055	スタッフケース／ワイド	ALK	¥4,850	M
221577	スタッフケース／ロング	LS-CL	¥2,420	M
221977	下水管スタッフ専用ケース	SWG-54-C	¥6,000	M

適合製品 ※ ALG-25Y、ALG-35Y、SUM-53、ALS-74 は未対応。

LS-C：MST-55／33、ALG-55Y、SUN-33、SUM-33、RFC-33
ALK：ALM-55
LS-CL：MST-53／54、SUN-53、STN-54、RFC-53／54
SWG-54-C：SWG-54

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

2級精密水準標尺(国土地理院認定)

Fiberglass Precision Folding Rod (Second Class)

国土地理院認定の精密標尺

一部部品供給可能

国土地理院登録第３号



分解時





円型水準器(固定式)



5㎜/10㎜目盛



強固で確実な接続部

特長

- 国交省公共測量作業規定に基づく3～4級水準測量に使用できる精密標尺。(検定有効期間3年、本製品は測量協会検定を受けられます。)
- グラスファイバー製で軽量、高精度。
- 持ちやすいハンドル付。
- 持ち運びに便利な2段継ぎ。

※日本測量協会検定付の2級精密標尺につきましては、検定料並びに手数料を別途お申し受け致します。


仕様

サイズ	3m2本継
収納時	1,500㎜
目盛	5㎜/10㎜目盛、直読数字表示あり
重量	3.75kg

※国土地理院認定製品

付属品

- 専用布ケース
- 円型水準器(20'/2㎜)



GPR-351

日本測量協会検定版　2級精密水準標尺(検定料・手数料別途、ユーザー名必要)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210336	本体3m2段×2セット	GPR-351K	¥173,000	M
210340	検定及び手数料	日本測量協会検定	¥54,000	

2級精密水準標尺

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
011058	本体3m2段×1セット	GPR-351	¥86,500	M

スタッフ横付照明器具 Le Light1

リンク

Light for Staff

暗闇でもスタッフ目盛が読める

NETIS 登録 QS-180003-A



※スタッフは別売

特長

- バルーン照明不要。わずか600gで手軽な作業環境を実現。

Check-1

■ 白色LED30個搭載

夜間やトンネル内工事でも目盛数字がクッキリ。



Check-2

■ 取付簡単

挟み込み機構により簡単に取付可能。
対応幅 32 ～ 67㎜




仕様

サイズ	長さ500×幅20㎜	スタッフ取付可能幅	32～67㎜に対応
材質	アルミ		
LED	白色LED×30個	連続使用時間	約10時間
電源	単3アルカリ乾電池×4本		

※防滴仕様(JIS-S2級)ですが、電池BOXは対応しておりません。

付属品

- 単3アルカリ乾電池×4本
- 専用ケース



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221394	スタッフ横付照明器具	Le Light1	¥29,800	M

各種証明書

Certification

ユーザー名表記可能



ISO3点セット
・トレーサビリティー体系図
・校正証明書
・検査成績書

対象製品

- マイスタッフ
- サンアルゴー・イエロー
- ニューサンアルミ
- ニューヨンアルミ
- アルゴーST
- サンアルミ
- アルスタッフ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211380	ISO3点セット	ISO3点セット	¥10,000	M
211381	検査成績書	検査成績書	¥6,000	M

標尺台

Ground Plates

場所を選ばずもりかえ点に標尺をしっかり固定



STP430



C(水準用)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221269	430g	STP430	¥2,200	M
210406	4.1kg	C(水準用)	¥67,000	
218924	標尺台C用ツメ(1個)	CP	¥16,000	

標尺ささえ棒

Support Pole for Rod



SKS-160

SKS-170

1等・1級精密水準測量時に使用する標尺の安定を高めるささえ棒

特長

- ささえ棒の持手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。
- 車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。

仕様

サイズ	SKS-160：16φ×1,600㎜ SKS-170：16φ×1,700㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218473	標尺ささえ棒／1,600㎜	SKS-160	¥12,000	X
218474	標尺ささえ棒／1,700㎜	SKS-170	¥13,000	X
218475	石突	SKS-IS	¥2,500	X
218476	標尺ささえ棒セット(SKS-160 & SKS-170)	SKS-Set	¥25,000	X

スタッフ用水準器

myzox

Circular Level for Staves

スタッフの真直保持に

一部修理可能　一部部品供給可能



SA-60
（スタンダードタイプ用）

取付方式	差し込み
感度	60′/2㎜
ベース金具厚	0.8㎜
適応商品	SUN-33、STN-54、ALG-55Y、MSTシリーズ



SB-60
（ワイドタイプ用）

取付方式	差し込み
感度	60′/2㎜
ベース金具厚	1.5㎜
適応商品	SUM-33 ALM-55 ALS-74





SC-40

取付方式	差し込み
感度	46′/2㎜
適応商品	ALG-55Y、STN-54、MST-55、MST-54、RFC-54、SWG-54



第2位 水準器



RL-60T

取付方式	マジックテープ
感度	60′/2㎜
適応商品	スタッフ 標尺 ポール



第3位 水準器



RL-60

取付方式	手持ち
感度	60′/2㎜
適応商品	スタッフ



第1位 水準器



RL-40TS

取付方式	マジックテープ
感度	40′/2㎜
適応商品	スタッフ 標尺 ポール



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
111114	60′/2㎜	SA-60	¥2,650	M
111115	60′/2㎜	SB-60	¥2,650	M
210100	46′/2㎜	SC-40	¥3,360	M
217353	60′/2㎜	RL-60T	¥2,500	M
111113	60′/2㎜	RL-60	¥2,000	M
218860	40′/2㎜	RL-40TS	¥3,500	M

標尺スタンド

myzox

Bipod for Rod

重量のある精密標尺の設置を簡単に行える補助スタンド



PFS

Check-1

マジックテープで標尺を固定、持ち運びに便利！



Check-2

ワンタッチ伸縮レバー。



Check-3

面で固定するため、確実に標尺を保持。



※自立させるものではありませんので必ず手でささえてください。

仕様

固定有効幅	45～100㎜
全長	1,850㎜
全縮	1,100㎜
重量	2.4kg
材質	アルミ製

付属品

■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218905	標尺スタンド	PFS	¥33,000	M

陳列用収納スタンド

myzox

Display Stand



スタッフ、ロッド等長いものを収納するのに便利

特長

■フックも付属しているので、商品を掛けて収納も可能。

仕様

サイズ	W295×L375×H1610㎜

付属品

■商品吊り下げ用フック×16本

※商品は含まれません

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217259	陳列用収納スタンド	MSS-03	¥18,600	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

検測桿 センシン


Fiberglass Measuring Poles

伸縮式メジャーポール

測定長が下段のメジャーで読み取り可能

特長

- 頭部を目標物に押し当てるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
- 目盛1㎜。

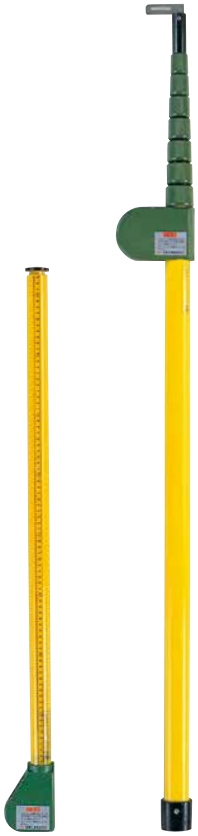

No.202-4 (No.202-6)

No.202-8

仕様

	全縮時(㎜)	重量(kg)
4m8段	690	0.83
6m8段	940	1.1
8m8段	1,420	2.0

付属品 ■ケース

伸縮式メジャーポール ミニタイプ

軽くて強い グラスファイバー製

特長

- 離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
- テープは高度な絶縁体。
- 釣竿方式の伸縮システム。
- 目盛1㎜。



テープボックス



頭部金具



No.212-6



No.212-8

仕様

	全縮時(㎜)	重量(kg)
6m8段	970	1.45
8m8段	1,220	1.74
12m10段	1,420	2.8

付属品 ■ケース

使用例 ※上段から順番に引き出してご使用ください。



カンバンの高さ測定



建物内部の高さ測定



立ち木の高さ測定

伸縮式メジャーポール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
102019	4m8段	No.202-4	¥27,400	M
102020	6m8段	No.202-6	¥31,400	M
102021	8m8段	No.202-8	¥37,400	M

伸縮式メジャーポールミニタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218011	6m8段	No.212-6	¥35,400	M
218012	8m8段	No.212-8	¥39,400	M
210102	12m10段	No.212-12	¥69,400	M

プリズムメジャーポール センシン

Fiberglass Measuring Pole with Prism

地形測量(横断・単点測量)に最適



反射鏡(プリズム)
オフセット:0㎜
測定可能距離:10～80m

水準器

特長

- 山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。
- 軽くて強いグラスファイバー製。
- テープは絶縁ポリエステルテープ。

Check-1

一目で高さが分かるメジャーボックス



Check-2



仕様

全長	8m／8段
全縮	1.51m
重量	2.1kg

付属品 ■反射鏡 ■水準器 ■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
102023	8m8段	No.300-8	¥62,400	M

ピンロック式プリズムポール センシン

Fiberglass Measuring Pole with Prism

軽量で絶縁性も抜群



反射鏡(プリズム)
オフセット:0㎜
測定可能距離:10～80m

水準器

No.303-6

特長


- 軽くて強いグラスファイバー製。
- 高さは手元でわかる直読式目盛。

Check-1

ピンロック方式で確実固定(ステンレスピン)



Check-2



仕様

型式	NO.303-6	NO.303-12
全長	6m／5段	12m／10段
全縮	1.52m	2m
重量	2.15kg	5.85kg


付属品 ■反射鏡 ■水準器 ■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
102022	6m5段	No.303-6	¥62,400	M
102024	12m10段	No.303-12	¥112,400	X

グラスファイバー製 検測桿


Fiberglass Measuring Poles

センシン

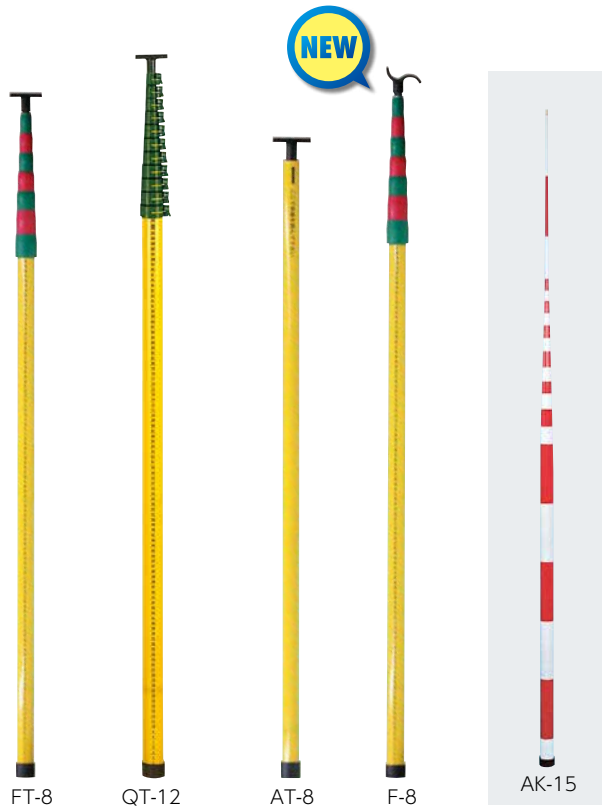

Check-1

■ジョイント方式



クイックロック：
固定位置が自由自在



ラバー：
簡単操作で
伸縮可能



テーパー：
収納寸法が短い
釣竿式

Check-2

■先端金具

逆目盛検測桿
FT／QT／AT／T型



T型(固定)

間隔測定桿
F型



S型(付属)



C型(別売)　T型(別売)

ポリグラス検測桿
AK型




プラスチック
キャップ(固定)

使用例



カンバンの高さ測定



建物内部の高さ測定



立ち木の高さ測定

特長

逆目盛検測桿【FT型 普通サイズ】【QT-12】【AT型 軽量型】【T-20 スカイポール】

- トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。

間隔測定桿【F型】先端金具取り替え可能

- S型測定金具(付属)を架線等にかけて使用。
- C型、T型金具(別売)に取り替えて使用可能。
- 高度の絶縁体なので、電力・電話・鉄道関係など、高圧線に触れるおそれのある場合に最適。
- 耐電圧試験成績書付。

ポリグラス検測桿【AK型】

- 樹高測定や河川林野などの測量に最適。
- 20㎝間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)

※ケーブルピンチ取り付け可能。

付属品　■ケース付

仕様

逆目盛検測桿FT型・QT型

型式	FT-8	FT-12	QT-12
サイズ	8m8段	12m12段	12m12段
全縮時	1,410㎜	1,600㎜	1,440㎜
重量	1.43kg	2.7kg	2.75kg
ジョイント方式	ラバー	ラバー	クイックロック
目盛	1㎝		

逆目盛検測桿AT型・スカイポール

型式	AT-6	AT-8	AT-12	AT-15	T-20
サイズ	6m6段	8m8段	12m12段	15m15段	20m19段
全縮時	1,100㎜	1,100㎜	1,100㎜	1,100㎜	1,557㎜
重量	0.5kg	0.75kg	1.5kg	2.3kg	7.8kg
ジョイント方式	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー／クイックロック
目盛	1㎝				

間隔測定桿 F型

型式	F-8	F-12
サイズ	8m8段	12m12段
全縮時	1,420㎜	1,610㎜
重量	1.4kg	2.8kg
ジョイント方式	ラバー	ラバー
目盛	1㎝	

ポリグラス検測桿 AK型

型式	AK-8	AK-10	AK-12	AK-15
サイズ	8m8段	10m10段	12m12段	15m15段
全縮時	1,100㎜	1,100㎜	1,100㎜	1,100㎜
重量	0.75kg	1.05kg	1.5kg	2.3kg
ジョイント方式	テーパー	テーパー	テーパー	テーパー
目盛	赤白20㎝			

逆目盛検測桿FT型・QT型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102042	8m8段	FT-8	¥29,400	M
102044	12m12段	FT-12	¥44,400	M
215330	12m12段	QT-12	¥67,400	マ

逆目盛検測桿AT型・スカイポール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102056	6m6段	AT-6	¥28,400	M
102057	8m8段	AT-8	¥36,400	M
102059	12m12段	AT-12	¥61,400	M
102060	15m15段	AT-15	¥82,400	M
211025	20m19段	T-20	¥195,400	元

間隔測定桿 F型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222929	8m8段	F-8	¥36,400	M
222930	12m12段	F-12	¥62,400	M
222934	替金具／S型	S-K	¥1,400	マ
222935	替金具／C型	C-K	¥1,400	マ
222936	替金具／T型	T-K	¥1,400	マ

ポリグラス検測桿 AK型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221506	8m8段	AK-8	¥25,400	マ
221507	10m10段	AK-10	¥34,400	マ
221508	12m12段	AK-12	¥45,400	マ
210103	15m15段	AK-15	¥64,400	マ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

様々なシーンに対応する高品質

マイゾックスの三脚

測量において精度を語るとき、機械そのものの精度を重要視されがちですが、その精度も良質のアクセサリーを使用することで発揮されます。
マイゾックスの三脚は高精度、堅牢かつ高い耐久性を誇り、様々なシーンで測量機器の精度を高めます。
マイゾックスの三脚は大きく分けてアルミ製と木製の2種類。木製は重量がありますが、振動を吸収する特性を持っています。
また、アルミ製は熱変化に弱い一方、軽量であることが大きな特徴です。アルミの熱膨張率は木材と比べて4～8倍になるため、
炎天下で使用する場合は木製の方が向いているとされています。

三脚の寿命・買い替えの目安

三脚は大事に使用すれば、何年でも使用することが可能ですが下記の場合には買い替えの検討が必要です。

買い替えの目安（緊急度）

高

買い替え緊急度（高）

脚頭の傷。気泡を中心に合わせていたがネジを締めた瞬間に気泡がズレるのはこの傷が原因である可能性が高い。また機械側を傷つける恐れがあり、その場合は三脚の買い替えだけでなく、機械側の修理も必要。その場合高額になる。

中

買い替え緊急度（中）

脚部のへこみやつぶれ、ネジ部の錆。
いますぐ壊れることは無いが、使っているうちに悪化し、三脚が倒れることも。機械が壊れることを考えれば早く変えた方が良い。

低

買い替え緊急度（低）

固定ネジや石突の先端の摩耗。しかし、修理交換が可能。



精密木脚



アルミ製三脚

平面三脚と球面三脚の違い

三脚には頭部の形状が平面の製品と球面の製品がありますが、それぞれの特長を知ることで三脚とそれに付随する機械の据え付けを素早く行う事ができます。

平面三脚の特長

機械の水平出しには機械本体の「①整準ネジの調整」あるいは、「②三脚の伸縮」が必要ですが、全ての測量機に対応しており汎用性が高いです。

球面三脚の特長

丸みを帯びた頭部形状を活かし、脚頭上で「③機械本体をスライド」させることで気泡をサークルの中心に調整できるため、水平出しが容易です。反面、対応する測量機は、オートレベルとレーザーレベル(一部機種除く)に限られます。

平面三脚の水平出し

①整準ネジの調整　②三脚の伸縮



球面三脚の水平出し

③機械本体のスライド



正面　側面

国際規格ISO適合三脚

ISO規格には全長や重量はもちろん、脚頭の直径や定心桿の移動範囲といった基本仕様が細かく指定されており、さらに耐荷重、ねじれ剛性といった機能的な面も厳しく定められています。
規格では軽量機器用と重量機器用に分類され、軽量機器用は5kg、重量機器用は15kgまでの最大機器重量とされています。
荷重下での高さ安定性は脚頭上面に最大機器重量の2倍の荷重(10kg/30kg)をかけたとき、脚頭面は、石突の先端に対して 0.05㎜を超えて沈下してはならないとされています。
ねじれ剛性とは機器を使用する際に発生する三脚のねじれに対し、変形を永続せずに吸収することができなければならないという規定です。
マイゾックスの三脚はランドレッグと精密木脚がISO適合三脚ですが、他の三脚も付属品の違いなどによって適合しないだけで、実際の機能面においては基準をパスしています。

アルミ製三脚
ランドレッグ
P.40



LAN2-OL　LAN2-YD　LAN2-GT

アルミ製三脚
ランドレッグ・
デュアルロックタイプ
DAT-OL
P.41



アルミ製三脚
ランドレッグ・
ワンタッチタイプ
LANQ-OL
P.41



木脚
精密木脚
PMW3-OL
P.43



第1位 三脚

ランドレッグ

Aluminium Tripod

myzox

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚

修理可能

ISO 規格適合三脚
5/8インチに限る

部品供給可能



強固な石突
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。





LAN2-OL
平面脚頭定芯桿　5/8インチ



LAN2-OT
平面脚頭定芯桿　35㎜



LAN2-OD
球面脚頭定芯桿　5/8インチ

特長

- 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
- 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
- 3機種3カラーから用途、お好みによりお選びください。

仕様

本体素材	アルミ製
全長	1,700㎜
全縮時	1,030㎜
平面脚頭外径／内径	160㎜／66㎜φ
球面脚頭外径／内径	160㎜／44㎜φ
重量	3.9kg
本体カラー	オレンジ　イエロー　ゴールド

付属品

- スパナ

Check-1

■ ISO適合三脚


測量に使用される三脚にもISO規格が存在しており、規格に適合するために「10kgの機械を載せた場合、0.05㎜以上高さが変化してはいけない」等の10を超える厳しい要求事項を満たす必要があります。
ランドレッグはこのISOに適合した三脚です。
※固定ネジ35㎜タイプは対象外

ISO 12858-2 CERTIFIED

Check-2

■ 丸パイプ採用

丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。



脚部断面図

ランドレッグ（オレンジ）・ISO規格適合三脚（OL、ODに限る）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221397	平面・5/8インチ	LAN2-OL	¥26,250	M
221398	平面・35㎜	LAN2-OT	¥26,250	M
221399	球面・5/8インチ	LAN2-OD	¥26,250	M

ランドレッグ（イエロー）・ISO規格適合三脚（YL、YDに限る）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221400	平面・5/8インチ	LAN2-YL	¥26,250	M
221401	平面・35㎜	LAN2-YT	¥26,250	M
221402	球面・5/8インチ	LAN2-YD	¥26,250	M

ランドレッグ（ゴールド）・ISO規格適合三脚（GL、GDに限る）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221403	平面・5/8インチ	LAN2-GL	¥26,250	M
221404	平面・35㎜	LAN2-GT	¥26,250	M
221405	球面・5/8インチ	LAN2-GD	¥26,250	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ランドレッグ・デュアルロックタイプ

myzox

Dual Lock Aluminium Tripod

二重ロックで高性能測量機の設置に最適

修理可能　ISO 規格適合三脚　部品供給可能





強固な石突
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。

Check-1

■ デュアルロックシステム





ワンタッチストッパー　スクリューロック

軽量の機械にはワンタッチストッパーのみ、重量のある機械を設置する場合はスクリューロックも使用して固定してください。二重ロックで安心安全に機械設置。

特長

- 二重ロックでしっかり固定。
- ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
- スチールチップが大地をしっかりホールド。
- マイゾックス独自の丈夫な構造。

MOVIE

仕様

本体素材	アルミ製
全長	1,700㎜
全縮時	1,060㎜
平面脚頭外径／内径	160㎜／66㎜φ
重量	4.3kg
本体カラー	オレンジ

付属品

- スパナ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219344	平面・5/8インチ	DAT-OL	¥28,850	M

ランドレッグ・ワンタッチタイプ

myzox

Aluminium Tripod Quick Clamp Type

ワンタッチストッパーで脚部を強固に固定

修理可能　ISO 規格適合三脚　5/8インチに限る　部品供給可能



強固な石突
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。



LANQ-OT



LANQ-OL
平面脚頭定芯桿 5/8インチ



LANQ-OT
平面脚頭定芯桿 35㎜



LANQ-OD
球面脚頭定芯桿 5/8インチ

Check-1



マイゾックス独自のワンタッチ・ストップ機構で脚部を強固に固定。ストッパーを上下するだけで簡単にストップ&リリースが可能。

特長

- 腰をかがめることなく、簡単に伸縮可能。

仕様

本体素材	アルミ製
全長	1,700㎜
全縮時	1,060㎜
平面脚頭外径／内径	160㎜／66㎜φ
球面脚頭外径／内径	160㎜／44㎜φ
重量	4.2kg
本体カラー	オレンジ

付属品

- スパナ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
041156	平面・5/8インチ	LANQ-OL	¥28,850	M
041157	平面・35㎜	LANQ-OT	¥28,850	M
041158	球面・5/8インチ	LANQ-OD	¥28,850	M

ランドレッグ・短脚

myzox

Aluminium Short Leg Tripod

狭い場所での使い勝手に優れた短脚モデル

修理可能　部品供給可能



LANS-OL

特長

- トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。

仕様

本体素材	アルミ製
全長	745㎜
全縮時	550㎜
平面脚頭外径／内径	160㎜／66㎜φ
重量	3.1kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
041161	平面・5/8インチ	LANS-OL	¥26,250	M
041162	平面・35㎜	LANS-OT	¥26,250	M

サンレッグDX短脚

myzox

Aluminium Short Square Leg Tripod

レーザーレベルに最適な三脚

修理可能　部品供給可能



特長

- 土間工事、基礎工事に最適な高さ。

仕様

全長	1,100㎜
全縮時	750㎜
球面脚頭外径／内径	160㎜／44㎜φ
重量	3.5kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217199	球面・5/8インチ	SDXS-OD	¥28,850	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第2位 三脚

サンレッグDX

Aluminium Tripod Square Leg Type

myzox

シンプルなデザインでありながら堅牢かつ高い耐久性

修理可能

部品供給可能



強固な石突
スチールをインサートしているので大地をしっかりホールド。



Check-1

■角パイプ採用

角パイプによりねじれに強い三脚



脚部断面図



Check-2

■握りやすい堅牢ボディー

脚部を握った時に接触するポイントにアールをつけることで、手になじむ形状に設計されています。





SDX-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



SDX-OT
平面脚頭定芯桿
35㎜



SDX-OD
球面脚頭定芯桿
5/8インチ

特長

■シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動による緩みもない最高級のアルミ製三脚。

仕様

本体素材	アルミ製
全長	1,675㎜
全縮時	1,000㎜
平面脚頭外径／内径	160㎜／66㎜φ
球面脚頭外径／内径	160㎜／44㎜φ
重量	4.1kg
本体カラー	オレンジ イエロー

サンレッグDX(オレンジ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210110	平面・5/8インチ	SDX-OL	¥28,850	M
210111	平面・35㎜	SDX-OT	¥28,850	M
210112	球面・5/8インチ	SDX-OD	¥28,850	M

サンレッグDX(イエロー)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210381	平面・5/8インチ	SDX-YL	¥28,850	M
210382	平面・35㎜	SDX-YT	¥28,850	M
210383	球面・5/8インチ	SDX-YD	¥28,850	M

GNSSスカイレッグ360

Tall size Aluminium Tripod for GNSS

myzox

GNSSなどの測定に最適な高級アルミ三脚

修理可能

部品供給可能





平面脚頭定芯桿
5/8インチ

使用例



仕様

全長	3,570㎜
全縮時	1,940㎜
平面脚頭外径／内径	160㎜／66㎜φ
重量	6.3kg
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
041140	平面・5/8インチ	SKY-OL	¥36,000	M

バイポッド

Bipod

myzox

GNSS測量に最適！

修理可能

一部部品供給可能





オプション
RB-C

特長

■脚部先端のボタンで脚部の長さを調整可能。
■気泡管を確認しながら簡単設置。
■ポールをバイポッドに設置したまま移動可能でRTK測量に最適。
■RTKポールをバイポットにつけたまま収納できるポールセット用ケースRB-C（オプション）有り。

仕様

本体素材	アルミ製
全長	1,800㎜
全縮時	1,064㎜
重量	2.15kg
対応ポール	21～38㎜φ

付属品　■専用ケース(BIP-180-C)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217426	バイポッド	BIP-180	¥33,000	M
219118	交換用石突	BIP-1	¥2,000	M
221995	専用ケース(交換用)	BIP-180-C	¥4,000	M
219405	ポールセット用収納ケース	RB-C	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 三脚

精密木脚

Precision Wooden Tripod

myzox

振動・風の影響を受けにくい木製三脚

修理可能

ISO規格適合三脚
PMW3-OLに限る

部品供給可能



▶石突
スチールチップの石突部は、大地をがっちりホールド。

Check-1

■ 脚頭カバー

脚頭部表面を覆うプラスチック製カバー。常に機械のすわりをよくしておくための表面保護用。裏に六角レンチを収納できて紛失を防止。






Check-2

■ 高い安定感と耐候性

重量があり、熱膨張による変化が少なく高精度測量に最適な三脚。モーター搭載のトータルステーションに効力を発揮。



Check-3

■ 水抜ステップ

水抜き部分を設け、雨天等での使用による製品の劣化を防止。



仕様

本体素材	木製
全長	1,753㎜
全縮時	1,092㎜
重量	6.7kg
平面脚頭外径／内径	160㎜／56㎜φ
本体カラー	オレンジ

付属品

■ 六角レンチ・スパナ（一体型）　■ 取扱説明書
■ 脚頭カバー



PMW3-OL
平面脚頭定芯桿
5/8インチ



PMW3-OT
平面脚頭定芯桿
35㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222053	平面・5/8インチ	PMW3-OL	￥45,000	M
222054	平面・35㎜	PMW3-OT	￥45,000	M

精密木脚 デュアルロックタイプ

Precision Dual Lock Wooden Tripod

myzox

デュアルロックにより重量機械を安全・安心に設置可能

修理可能

部品供給可能



Check-1

■ デュアル（2重）ロックシステム

デュアルロックにより脚部を確実に固定。始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。クイックロック単体での使用は推奨いたしません。



ワンタッチストッパー　スクリューロック



平面脚頭定芯桿
5/8インチ

特長

■ デュアルロックで簡単に三脚据付け可能。
■ 固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。

付属品

■ 六角レンチ・スパナ（一体型）
■ 取扱説明書　■ 脚頭カバー

仕様

本体素材	木製
全長	1,691㎜
全縮時	1,090㎜
重量	8.2kg
脚頭外径	160㎜
脚頭内径	56㎜φ
本体カラー	オレンジ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222058	平面・5/8インチ	PMWD3-OL	￥50,000	M

軽量木脚

Wooden Tripod

myzox

軽量なのに高い耐候性

修理可能

部品供給可能



PMWS-YL

特長

■ 軽くて持ち運びが楽。
■ 精密測量にも対応。

仕様

本体素材	木製
全長	1,655㎜
全縮時	1,010㎜
平面脚頭外径／内径	135㎜／55㎜φ
重量	4.1kg
本体カラー	イエロー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218703	平面・5/8インチ	PMWS-YL	￥38,500	M
219248	平面・35㎜	PMWS-YT	￥38,500	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ニューエレベーター三脚

New Elevating Tripod

myzox

シフティング機構で設置“らくらく”

修理可能

部品供給可能



目盛付
NEL-60SL

※NEL-60SLには蛇腹は付属されておりません。

蛇腹付
NEL-18SL
NEL-33SL

NEL-60SL

昇降幅確認用目盛

目盛による昇降幅の確認可能。昇降幅が610㎜とワイドに。





気泡管調整可能



脚頭カバー付

NEL-18SL•NEL-33SL

粉塵侵入防止蛇腹

使用時における砂やほこりの侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続。





パイプ内側はレーザー光が反射しにくい黒アルマイト塗装加工



開脚防止チェーン

仕様

	NEL-60SL	NEL-18SL	NEL-33SL
エレベーター昇降幅	610㎜	180㎜	335㎜
全長	1,896㎜	1,180㎜	1,735㎜
全縮時	916㎜	830㎜	1,030㎜
脚頭外径／内径	148㎜／44㎜φ	148㎜／44㎜φ	148㎜／44㎜φ
定芯桿	5/8インチ	5/8インチ	5/8インチ
重量	5.6kg	5.6kg	6.2kg

付属品

■脚頭カバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222154	916～1,896㎜	NEL-60SL	¥42,000	M
217486	830～1,180㎜	NEL-18SL	¥42,000	M
217487	1,030～1,735㎜	NEL-33SL	¥42,000	M


レーザー墨出器専用 エレベーター三脚

Elevating Tripods for Line-laser

myzox

一部修理可能

一部部品供給可能

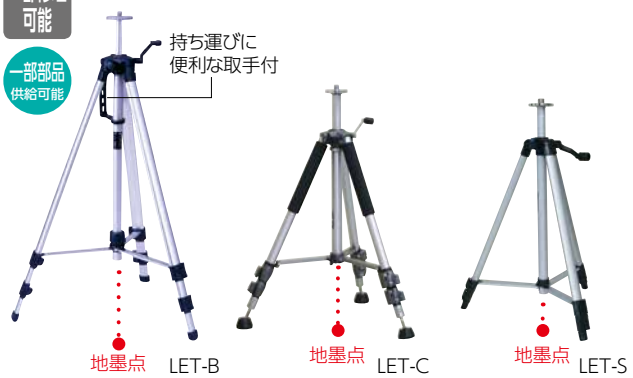

特長

■脚頭ネジは5/8インチネジ。
■エレベーター昇降硬さ調整機構付。
■三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
■地墨が見える貫通構造。

仕様

		LET-B	LET-C	LET-S
エレベーター昇降幅		305㎜	240㎜	245㎜
設置時	全長	1,705㎜	1,370㎜	1,245㎜
	全縮時	605㎜	525㎜	410㎜
重量		1.34kg	2.42kg	0.61kg

付属品

■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213092	スタンダードタイプ	LET-B	¥5,000	M
213696	堅牢タイプ	LET-C	¥12,000	M
215950	軽量タイプ	LET-S	OPEN	M
221987	専用ケース（交換用）／LET-C用	LET-C-C	¥3,300	M
223000	専用ケース（交換用）／LET-B用	LET-B-C	¥2,400	M

軽天用エレベーター三脚

Elevating Tripod -Ceiling works-

myzox

最大で約3mの長脚

修理可能

部品供給可能



特長

■約3mの全長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
■2段階昇降機構付。
■転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
■平面脚頭5/8インチ。

仕様

全長		3,010㎜
全縮時		1,260㎜
重量		6.8kg
平面脚頭外径		148㎜φ
最大使用高さ		約2,900㎜
定芯桿		5/8インチ
パイプ昇降幅	1段目	540㎜
	2段目	530㎜

※貫通構造ではありません。
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(P.102)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217425	1,260～3,010㎜	KEL-300	¥28,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

プリズム三脚

Prism Tripod

使い勝手を一番に考えた多種多様なプリズム三脚

修理可能　部品供給可能



PPS-SS　CPPS　MPPSⅡ　PPS　FPPSⅡ

SSプリズム三脚 PPS-SS



特長

- 狭小地でのプリズム設置に最適。
- 脚部の伸縮が簡単。
- 頭部のボールジョイントでレベル出しが簡単。
- 付属の専用ケースはDMP-150／200も収納可能。

コンパクトプリズム三脚 CPPS

第3位 プリズム三脚



特長

- 全縮時459㎜とコンパクト。
  市街地や狭所での測量に威力を発揮。

プリズム三脚 PPS

第2位 プリズム三脚



特長

- 細物もグリップが確実に固定。

ミニプリズム三脚 MPPS Ⅱ

第1位 プリズム三脚



特長

- アーム部がスライドし、調整が簡単。

フレキシブルプリズム三脚 FPPSⅡ



特長

- 25～30㎜φのポールと、8～10㎜φのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。


Check-1



回転角度自在の回転グリップ
(CPPS・PPS・MPPSⅡ)



必要な長さまでアームがスライド可能
(MPPSⅡ)

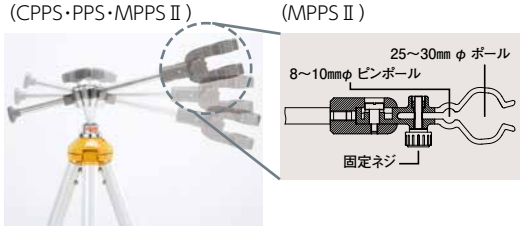

フレキシブルなアーム部分
(FPPSⅡ)

仕様

型式	PPS-SS	CPPS	PPS	MPPSⅡ	FPPSⅡ
本体素材	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製
全長	306㎜	600㎜	1,194㎜	854㎜	1,228㎜
全縮時	162㎜	459㎜	756㎜	601㎜	790㎜
重量	130g	1.1kg	1.4kg	1.5kg	1.55kg
頭部形状	回転グリップ	回転グリップ	回転グリップ	回転グリップ	はめ込み式
スライド幅	–	–	–	115㎜	150㎜
対応ポール	2.2～9㎜φ	6～30㎜φ	6～30㎜φ	6～30㎜φ	25～30㎜φ 8～10㎜φ
ケース	M-700S-C	CPPS-C	PPS-C	MPPS-C	PPS-C

付属品　■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221594	SSプリズム三脚	PPS-SS	¥7,000	M
220872	コンパクトプリズム三脚	CPPS	¥17,500	M
041021	プリズム三脚	PPS	¥23,950	M
217197	ミニプリズム三脚	MPPS Ⅱ	¥23,950	M
217198	フレキシブルプリズム三脚	FPPS Ⅱ	¥23,950	M
221993	専用ケース／CPPS用	CPPS-C	¥3,000	M
222238	専用ケース／PPS・FPPSⅡ用	PPS-C	¥3,200	M
221983	専用ケース／MPPSⅡ用	MPPS-C	¥3,200	M
221990	専用ケース／PPS-SS用	M-700S-C	¥2,200	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

レベルアーム・トランアーム

Leveling Arm

三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適

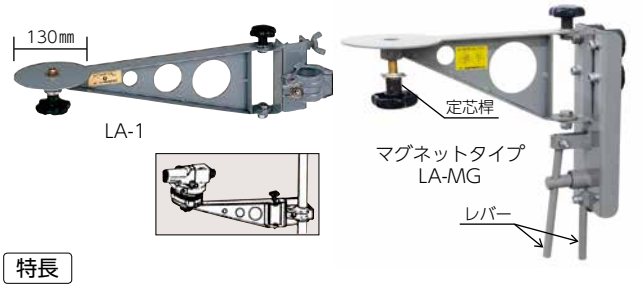

特長

- H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
- 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)
- 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。

※レーザー墨出器に使用する際は、水平微調整三脚アダプター(RL-TB P.102)が必要。

仕様

型式	LA-1	LA-MG	TA-1	TA-MG
全長	480.0㎜	375.0㎜	489.0㎜	384.0㎜
全高	175.0㎜	372.0㎜	175.0㎜	372.0㎜
可動部長さ	約480㎜		約490㎜	
適応サイズ	板厚35㎜まで パイプ径42～50㎜φ	260×115㎜ (マグネット面)	板厚35㎜まで パイプ径42～50㎜φ	260×115㎜ (マグネット面)
マグネット	−	上部4／下部1	−	上部4／下部1
ネジ径	5/8インチ	5/8インチ	35㎜	
耐荷重	10.0kg	15.0kg	10.0kg	15.0kg
重量	2.6kg	5.0kg	2.6kg	5.0kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
042001	レベルアーム	LA-1	¥16,000	M
221522	レベルアーム／マグタイプ	LA-MG	¥45,000	M
042002	トランアーム	TA-1	¥18,000	M
222367	トランアーム／マグタイプ	TA-MG	¥50,500	M

マグネット式レベルアーム ブルーアーム

岡三機工

Leveling Arm Magnet Type

強力吸着で『作業の安定・安心』に貢献



特長

- 強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。
- 吸着面へ取り付けるだけで誰でも簡単設置。

仕様

サイズ	W135×H335×D325㎜(ハンドル収納時:H265㎜)
吸着面	100×260㎜
最大吸着力	1,764N(180Kgf)[294N(30Kgf)×6](SS400、板厚10㎜、研磨仕上面に対し)
使用温度上限	80℃(短時間上限:120℃)
重量	5.0kg

※全面吸着を実現させるため、平面かつ溝や凸凹がない面を選び、マグネットの付着物(鉄粉・液体等)を取り除いた状態でご使用ください。
※連続使用環境温度が80℃を超える場合、磁力の低下を起こし、磁力が復帰しない場合があります。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219949	レベル用(5/8インチ)	ブルーアーム	¥53,100	別

三脚固定用チェーン

myzox

Steel Chain for Tripod

滑りやすい場所での三脚設置の必需品



※三脚は別売。

特長

- 過度な開脚を防止。
- 石突部分はゴム製。
- ナスカンにより開脚幅調整可能。
- 底抜け防止金属入。

仕様


型式	TCH-2	TCH-M
サイズ	約620㎜(半径)	
重量	約250g	約660g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210113	マグネット無	TCH-2	¥4,800	M
220825	マグネット付	TCH-M	¥11,500	M

精密三脚スベリ止め 三脚スプレッダー

Slip-Stopper for Tripod

小型軽量で本格的な三脚スベリ止め



マグネット



特長

- 各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
- 小型軽量で折りたたみ式。
- ロックレバーによる2段伸縮式。
- 1㎝間隔の目盛付。

仕様

サイズ	縮長時	430㎜
	最大長	880㎜
重量		0.71kg

付属品 ■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215587	マグネット無	S-SP	¥13,800	M
215588	マグネット付	S-SPM	¥15,600	M

三脚専用ケース

myzox

Tripod Case

全縮時1,060㎜までの三脚を収納



特長

- 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
- エレベーター三脚などに最適。
- 底部は三脚先端にも負けないプラスチック製。

※スカイレッグ、精密木脚は入りません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211057	三脚専用ケース	TPC	¥19,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

メジャーネイル　ダイドーハント


Survey Nails (Major Nail) / Survey Marker (Point Base)

打ち込みやすく抜けにくい

メジャーネイル


特長

■螺旋状のラインで抜けにくい設計。



梱包数

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2 No.R No.3	100本	1袋	10箱
No.4 No.5	50本	1袋	8箱
No.7	50本	1袋	5箱

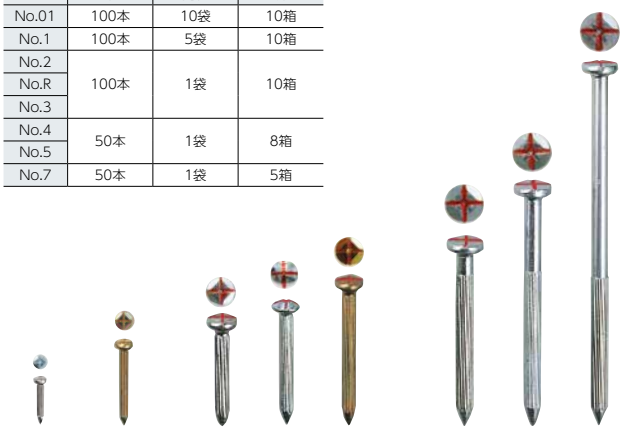


No.01　No.1　コンクリート道用
No.2　No.R　No.3　アスファルト用
No.4　No.5　No.7　砂利道用

ポイントベース

特長

■メジャーネイルと合わせて利用。



梱包数

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	12箱
No.3	20枚	5袋	10箱



No.2/青　No.2/赤　No.2/黄　No.2/緑　No.2/白
No.3/青　No.3/赤　No.3/黄　No.3/緑　No.3/白

メジャーネイル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	適応ダイハント	希望小売価格	備　考
122054	6×4×25／100本	No.01	No.2	¥1,300	M
122055	9×5×40／100本	No.1	No.2	¥2,200	M
122056	15×7×50／100本	No.2	No.3	¥4,900	M
122057	15×7×60／100本	No.R	No.3	¥5,500	M
122058	15×7×75／100本	No.3	No.3	¥5,900	M
122059	20×9×100／50本	No.4	No.3	¥5,250	M
122060	20×9×125／50本	No.5	No.3	¥6,250	M
122061	20×9×200／50本	No.7	No.3	¥8,450	M

※仕様の単位：D×d×L(mm)

ポイントベース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122074	25×4×5／100枚	No.2／青	¥1,900	M
122075	25×4×5／100枚	No.2／赤	¥1,900	M
122076	25×4×5／100枚	No.2／黄	¥1,900	M
210010	25×4×5／100枚	No.2／緑	¥1,900	M
122004	25×4×5／100枚	No.2／白	¥1,900	M
122077	45×7×10／20枚	No.3／青	¥740	M
122078	45×7×10／20枚	No.3／赤	¥740	M
122079	45×7×10／20枚	No.3／黄	¥740	M
210011	45×7×10／20枚	No.3／緑	¥740	M
122080	45×7×10／20枚	No.3／白	¥740	M

※仕様の単位：D×H×d(mm)

コノエネイル　コノエ


Survey Nails (KONOE Nail) / Survey Marker (KONOE Marker)

幅広い用途に使用できる特殊鋼

コノエネイル


特長

■硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製。
■折れにくいので安全で安心。



梱包数

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	10箱
No.1	100本	5袋	8箱
No.2 No.R No.3	100本	1袋	10箱
No.4 No.4短足 No.5	50本	1袋	8箱
No.7	50本	1袋	5箱

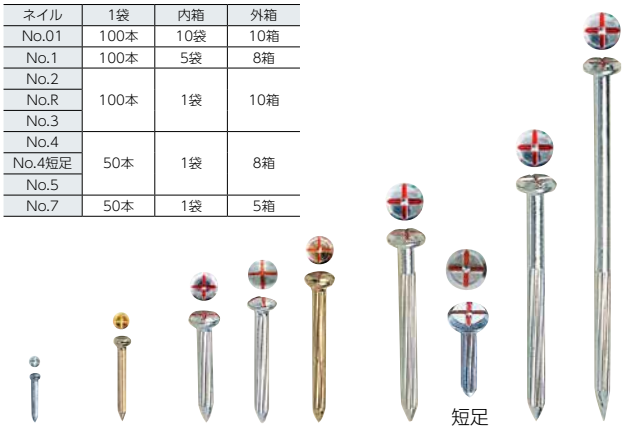

No.01　No.1　コンクリート道用
No.2　No.R　No.3　舗装道路用
No.4　短足No.4　No.5　No.7　砂利道用


コノエW

特長

■測定明示効果のアップに役立つ。

梱包数

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	10袋	6箱
No.3	20枚	50袋	50箱





W204/青　W201/赤　W203/黄　W209/白
W304/青　W301/赤　W303/黄　W315/白
W309/白 刻みあり



W402　W413
W414

コノエネイル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	適応コノエW	希望小売価格	備　考
122026	6×4×27×2／100本	No.01	W200	¥1,300	M
122027	9×5×43×3／100本	No.1	W200	¥2,200	M
122028	15×7×55×4／100本	No.2	W300	¥4,900	M
122029	14×7×65×4／100本	No.R	W300	¥5,500	M
122030	15×7×80×5／100本	No.3	W300	¥5,900	M
122031	20×9×105×5／50本	No.4	W300	¥5,250	M
213830	20×9×55×5／50本	No.4短足	W300	¥4,600	M
122032	20×9×130×5／50本	No.5	W300	¥6,250	M
122033	20×9×205×5／50本	No.7	W300	¥8,450	M

※仕様の単位：D×d×L×H(mm)

コノエW

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122035	27×4×5／100枚	W204／青	¥1,900	M
122036	27×4×5／100枚	W201／赤	¥1,900	M
122037	27×4×5／100枚	W203／黄	¥1,900	M
122041	27×4×5／100枚	W209／白	¥1,900	M
212124	27×4×5／100枚	W206／緑	¥1,900	M
122038	47×7×10／20枚	W304／青	¥740	M
122039	47×7×10／20枚	W301／赤	¥740	M
122040	47×7×10／20枚	W303／黄	¥740	M
215945	47×7×10／20枚	W309／白 刻みあり	¥740	M
122042	47×7×10／20枚	W315／白 刻みなし	¥740	M
212125	47×7×10／20枚	W306／緑	¥740	M
122043	50×5×10／10枚	W402	¥1,150	M
122330	50×5×11／10枚	W413	¥3,800	M
122331	50×5×11／10枚	W414	¥3,800	M

※仕様の単位：D×H×d(mm)

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

アースネイル／アースポイント

Survey Nails (Earth Nail)／Survey Marker (Earth Point)

強靭な特殊鋼の測点明示鋲

アースネイル

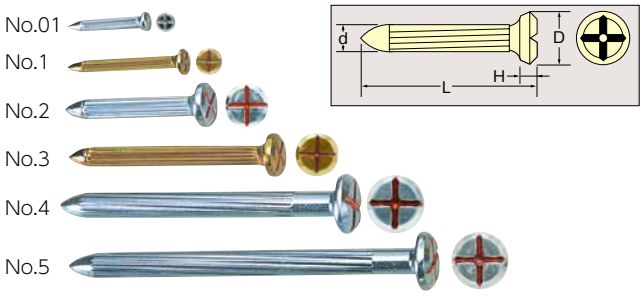

特長

- 頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
- ブリスターパック対応で少量購入可能。

使用例




梱包数[箱単位]

ネイル	1袋	内箱	外箱
No.01	100本	10袋	8箱
No.1	100本	5袋	10箱
No.2	100本	1袋	10箱
No.3			
No.4	50本	1袋	10箱
No.5	50本	1袋	8箱

ベース	1袋	内箱	外箱
No.2	100枚	5袋	10箱
No.3	20枚	5袋	10箱

アースポイント

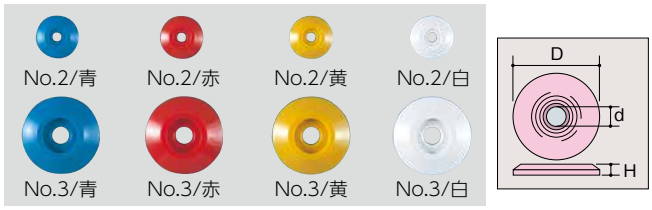

陳列しやすいブリスターパックも取り扱い



アースネイル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	適応アースポイント	希望小売価格	備考
212141	6×4×27×2／100本	No.01	No.2	¥1,000	M
212142	9×5×43×3／100本	No.1	No.2	¥1,700	M
212143	15×7×55×5／100本	No.2	No.3	¥3,800	M
212144	15×7×80×5／100本	No.3	No.3	¥4,500	M
212145	20×9×105×5／50本	No.4	No.3	¥4,000	M
212146	20×9×130×5／50本	No.5	No.3	¥4,750	M

※仕様の単位:D×d×L×H(mm)

アースポイント

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
212161	27×4×5／100枚	No.2／赤	¥1,500	M
212162	27×4×5／100枚	No.2／青	¥1,500	M
212163	27×4×5／100枚	No.2／黄	¥1,500	M
212164	27×4×5／100枚	No.2／白	¥1,500	M
212165	47×10×10／20枚	No.3／赤	¥600	M
212166	47×10×10／20枚	No.3／青	¥600	M
212167	47×10×10／20枚	No.3／黄	¥600	M
212168	47×10×10／20枚	No.3／白	¥600	M

※仕様の単位:D×H×d(mm)

アースネイルBP(ブリスターパック)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
212616	6×4×27×2／20本	No.01BP	¥420	M
212617	9×5×43×3／10本	No.1BP	¥420	M
212618	15×7×55×5／5本	No.2BP	¥540	M
212619	15×7×80×5／5本	No.3BP	¥590	M

※仕様の単位:D×d×L×H(mm)

アースポイントBP(ブリスターパック)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
212628	27×4×5／10枚	No.2BP／赤	¥480	M
212629	27×4×5／10枚	No.2BP／青	¥480	M
212630	27×4×5／10枚	No.2BP／黄	¥480	M
212631	27×4×5／10枚	No.2BP／白	¥480	M
212632	47×10×10／5枚	No.3BP／赤	¥490	M
212633	47×10×10／5枚	No.3BP／青	¥490	M
212634	47×10×10／5枚	No.3BP／黄	¥490	M
212635	47×10×10／5枚	No.3BP／白	¥490	M


※仕様の単位:D×H×d(mm)

アルミクリアー

カクマル

Aluminium Survey Marker

耐久性の高いアルミ製

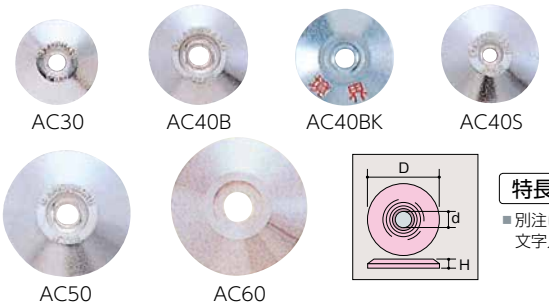

特長

- 別注にて文字入れ可。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
210005	30×6×5／1枚	AC30	¥240	別
210006	40×6×8／1枚	AC40B	¥280	別
210007	40×6×8／1枚	AC40BK	¥320	別
122472	40×6×5／1枚	AC40S	¥280	別
122471	50×6×8／1枚	AC50	¥300	別
122470	60×9×10／1枚	AC60	¥400	別

※仕様の単位:D×H×d(mm)

アースプレートBP

Earth Plate Blister Package

陳列しやすいブリスターパック

使用例





貼付タイプ
50×50×4



埋込タイプ
50×50×10

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
212641	50×50×4／2枚	EP-1BP	¥1,500	M
212642	50×50×4／2枚	EP-4BP	¥1,500	M
212643	50×50×4／2枚	EP-5BP	¥1,500	M
212639	50×50×4／2枚	EP-半角矢印BP	¥1,500	M
212640	50×50×4／2枚	EP-半上矢印BP	¥1,500	M
212649	50×50×10／2枚	EP-6BP	¥1,700	M
212650	50×50×10／2枚	EP-9BP	¥1,700	M
212651	50×50×10／2枚	EP-10BP	¥1,700	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

埋設標示ピン キャッツアイ

Marking Nail

夜間にも対応できる反射板付き管表示釘（耐候性インク使用）



水道用



SW-1 SW-10 SW-12 W-1

下水／汚水用



GW-5 GW-7

電気用



E-1 E-5 E-9 E-20

ガス用



G-1 G-2 G-3 G-12

NEXCO用



KK-1


オプション



専用コアドリル



ピン
アダプター




特長


- 埋設管の維持、管理可能。
- 反射板を使用しているので、夜間でも確認が容易。
- 銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。
- 他工事の事故防止ができる。

仕様

材質	1021B（ボロン鋼）



コンクリート・既設アスファルトに施工する場合



1 ハンマードリル（SDS⊕ビット）にホールアダプターを装着する。
2 下穴を開け、コンクリートボンドもしくはモルタルを流し込む。
3
4 路面と平行に施工完了。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222681	キャッツアイ／1本	キャッツアイ	¥650	別
221021	専用コアドリル	KC25	¥11,250	別
222964	ピンアダプター	PIN-A	OPEN	別

ベンチャーマーク鋲

コノエ

Marking Nail

頭部にマークや文字が入って標識効果抜群




特長

- 複雑な社印や文字も入れることが可能。
- 打ち込む、埋め込むの２ウェイ施工。

仕様

材質	鉄
重量	50g／本



※受注生産につき納期をご確認ください。
又、ご発注単位は50本単位、版代は別途御見積り申し上げます。
※色・図等をご指定ください。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122044	ベンチャーマーク鋲／50本	コノエBM	¥15,000	メ 受
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500	メ


アンカーネイル

コノエ

Anchor Nail

ネイルとアンカーがドッキング






特長

- 作業性が良く管理がラクなお徳用ネイル。

仕様

サイズ	D20×d8×H50㎜
材質	ステンレス

使用方法



ドリルで下穴を開け、ネイルを差し込んだ後ショックレスハンマーで先端を打つと下部が開くことにより抜け止めになります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122348	アンカーネイル／50本	AN	OPEN	メ

回転防止プレート＆アンカー

カクマル

Anti-rotation Plate & Anchor

1穴プレートの回転解消！ JIS



AQ50A1



AQ50B1

特長

- 一度の打ち込みでプレートとアンカーがぴったり一致。
- 狭い設置面等でも場所を選ばず、設置後のプレート回転防止に威力を発揮。

仕様

サイズ	50×50×4㎜	※アンカー付



AQ50C1



AQ50D1



AQ50E1



AQ50F1



AQ50G1



AQ50H1



AQ50G1UK



AQ50H1UK

Check-1

新開発のアンカー形状により、アンカー凸部とプレートが、がっちり噛み合います。
※納期がかかる場合がございますので、ご確認ください。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216937	横矢／1枚	AQ50A1	¥440	別
216938	斜矢／1枚	AQ50B1	¥440	別
216939	十字／1枚	AQ50C1	¥440	別
216940	T字／1枚	AQ50D1	¥440	別
216941	半T字／1枚	AQ50E1	¥440	別
216942	マイナス／1枚	AQ50F1	¥440	別
216943	半横矢／1枚	AQ50G1	¥440	別
216944	半斜矢／1枚	AQ50H1	¥440	別
222995	半横矢（境界）／1枚	AQ50G1UK	¥440	別
222996	半斜矢（境界）／1枚	AQ50H1UK	¥440	別

クリアーライン


Marking Plate (Aluminium made)

ダイドーハント

取り扱いが簡単


仕様 | 材質 | アルミ製

貼付タイプ／50×50×5㎜

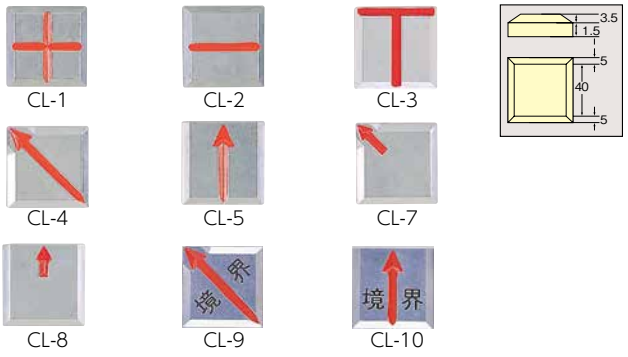

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210043	十字／10枚	CL-1	¥3,800	M
210044	マイナス／10枚	CL-2	¥3,800	M
210045	T字／10枚	CL-3	¥3,800	M
210046	斜矢／10枚	CL-4	¥3,800	M
210047	横矢／10枚	CL-5	¥3,800	M
210048	半斜矢／10枚	CL-7	¥3,800	M
210049	半横矢／10枚	CL-8	¥3,800	M
211468	斜矢（境界）／10枚	CL-9（境界）	¥3,800	M
211469	横矢（境界）／10枚	CL-10（境界）	¥3,800	M

埋込タイプ／50×50×10㎜

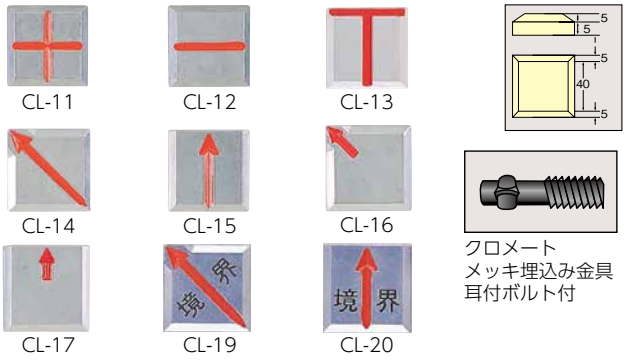

クロメート
メッキ埋込み金具
耳付ボルト付


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213615	十字／4枚	CL-11	¥1,760	M
213616	マイナス／4枚	CL-12	¥1,760	M
213617	T字／4枚	CL-13	¥1,760	M
213618	斜矢／4枚	CL-14	¥1,760	M
213619	横矢／4枚	CL-15	¥1,760	M
213620	半斜矢／4枚	CL-16	¥1,760	M
213621	半横矢／4枚	CL-17	¥1,760	M
213623	斜矢（境界）／4枚	CL-19（境界）	¥1,760	M
213624	横矢（境界）／4枚	CL-20（境界）	¥1,760	M

アルミプレート

Marking Plate (Aluminium made)


カクマル

選べる3タイプのアルミ製境界用表示板 JIS

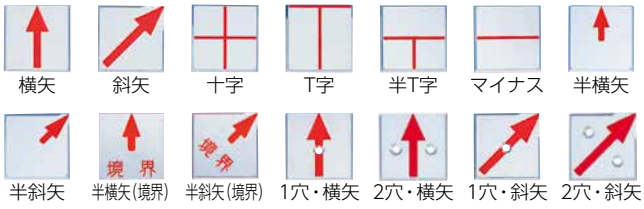

特長

■ボルトで設置するタイプ・接着剤で張り付けるタイプ・接着剤とアンカーピンで固定するタイプの３タイプ。



※仕様の単位：A×B×H（㎜）

ボルト設置タイプ／50×50×10㎜ ボルトM8×20㎜付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122400	横矢／１枚	A50AB	¥440	別
122401	斜矢／１枚	A50BB	¥440	別
122402	十字／１枚	A50CB	¥440	別
122403	T字／１枚	A50DB	¥440	別
122404	半T字／１枚	A50EB	¥440	別
122405	マイナス／１枚	A50FB	¥440	別
122406	半横矢／１枚	A50GB	¥440	別
122407	半斜矢／１枚	A50HB	¥440	別

固定タイプ／50×50×4㎜ 1穴・2穴　※アンカーピン付（本数＝穴数）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221409	1穴・横矢／１枚	A50A1	¥420	別
221410	2穴・横矢／１枚	A50A2	¥460	別
221411	1穴・斜矢／１枚	A50B1	¥420	別
221412	2穴・斜矢／１枚	A50B2	¥460	別

固定タイプ／35×35×3㎜ 1穴　※アンカーピン付（本数＝穴数）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210015	1穴・横矢／１枚	A35A1	¥360	別
210017	1穴・斜矢／１枚	A35B1	¥360	別

貼付タイプ／50×50×4㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122409	横矢／１枚	A50A	¥380	別
122410	斜矢／１枚	A50B	¥380	別
122411	十字／１枚	A50C	¥380	別
122412	T字／１枚	A50D	¥380	別
122413	半T字／１枚	A50E	¥380	別
122414	マイナス／１枚	A50F	¥380	別
122415	半横矢／１枚	A50G	¥380	別
122416	半斜矢／１枚	A50H	¥380	別
210012	半横矢（境界）／１枚	A50GK	¥430	別
210013	半斜矢（境界）／１枚	A50HK	¥430	別

貼付タイプ／45×45×3㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122418	半横矢／１枚	A45G	¥350	別
122419	半斜矢／１枚	A45H	¥350	別

貼付タイプ／35×35×3㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210014	横矢／１枚	A35A	¥280	別
210016	斜矢／１枚	A35B	¥280	別
210018	半横矢／１枚	A35GG	¥280	別
210020	半斜矢／１枚	A35HH	¥280	別
210019	半横矢（境界）／１枚	A35GK	¥330	別
210021	半斜矢（境界）／１枚	A35HK	¥330	別

接着剤

※1本で50㎜角プレート30～50枚接着可能。



参照／P.55

アンカーピン／4×8×25㎜



ビット4.3㎜使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220989	接着剤／170mL	KAKUB	¥1,100	別
210727	アンカーピン／アルミ用25㎜（10本）	K425A	¥1,200	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

マスターライン

コノエ

Marking Plate (Aluminium made)

矢印、記号などが明示されたアルミプレート

貼付タイプ／50×50×4㎜


M-1


M-2


M-3


M-4


M-5



M-15

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122210	十字／10枚	M-1	¥3,800	M
122211	マイナス／10枚	M-2	¥3,800	M
122212	T字／10枚	M-3	¥3,800	M
122213	斜矢／10枚	M-4	¥3,800	M
122214	横矢／10枚	M-5	¥3,800	M
122215	半横矢（道界）／10枚	M-15（道界）	¥3,800	メ

※仕様の単位：H×W×D（㎜）

埋込タイプ／50×50×10㎜


M-6


M-7


M-8


M-9


M-10

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122217	十字／4枚	M-6	¥1,760	M
122218	マイナス／4枚	M-7	¥1,760	M
122224	T字／4枚	M-8	¥1,760	M
122223	斜矢／4枚	M-9	¥1,760	M
122230	横矢／4枚	M-10	¥1,760	M

※仕様の単位：H×W×D×d（㎜）

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。


境界用標示板（真鍮製）

カクマル

Marking Plate (Brass made)

選べる「貼付タイプ」と「固定タイプ」





※仕様の単位：AxBxH（㎜）

特長

■接着剤で貼付が可能な貼り付けタイプと、接着剤とアンカーピンで固定する固定タイプ。

貼付タイプ／50×50×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122475	横矢／1枚	B50A	¥440	別
122476	斜矢／1枚	B50B	¥440	別
122477	十字／1枚	B50C	¥440	別
122478	T字／1枚	B50D	¥440	別
122479	半T字／1枚	B50E	¥440	別
122480	マイナス／1枚	B50F	¥440	別
122481	半横矢／1枚	B50G	¥440	別
122482	半斜矢／1枚	B50H	¥440	別

貼付タイプ／40×40×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122483	横矢／1枚	B40A	¥420	別
122484	斜矢／1枚	B40B	¥420	別
122485	十字／1枚	B40C	¥420	別
122486	T字／1枚	B40D	¥420	別
122487	半T字／1枚	B40E	¥420	別

貼付タイプ／35×35×2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122488	横矢／1枚	B35A	¥400	別
122489	斜矢／1枚	B35B	¥400	別
122490	十字／1枚	B35C	¥400	別
122491	T字／1枚	B35D	¥400	別

固定タイプ／50×50×2㎜　※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122492	1穴・横矢／1枚	B50A1	¥520	別
122493	1穴・斜矢／1枚	B50B1	¥520	別

固定タイプ／40×40×2㎜　※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122494	1穴・横矢／1枚	B40A1	¥500	別
122495	1穴・斜矢／1枚	B40B1	¥500	別

固定タイプ／35×35×2㎜　※アンカーピン付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122496	1穴・横矢／1枚	B35A1	¥480	別
122497	1穴・斜矢／1枚	B35B1	¥480	別

設置位置決めプレート／85×85×1.5㎜



カクマルボルトタイプ
全て対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212246	設置位置決めプレート／1枚	SSP85	¥2,000	別

接着剤

※1本で50㎜角プレート
30～50枚接着可能。



参照／P.55

アンカーピン／4×8×25㎜



ビット4.3㎜使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220989	接着剤／170mL	KAKUB	¥1,100	別
210728	アンカーピン／真鍮用25㎜（10本）	K425B	¥1,200	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


基準点鋲・水準点鋲・真鍮製フラット(基準点)鋲

カクマル

Nail for Control Point Surveying


別注文字入れも可能 ※ボルトをご指定ください

基準点鋲(真鍮製)



BS30～BS100

水準点鋲(真鍮製)




BM30～BM100

真鍮製フラット(基準点)鋲


※BS8010Fを除く。


BS80F



BS80F～30F


BS8010F



BS8010F

付属品

■規格ボルト ※セット品以外はお申し出ください。

先とがり



六角頭



※指定がなければ、ボルトは先とがりを付けています。

基準点鋲(真鍮製)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122459	30φ×8／1枚	⊕BS30	¥700	別
122464	50φ×10／1枚	⊕BS50	¥800	別
122463	60φ×10／1枚	⊕BS60	¥1,200	別
211062	63φ×10(NEXCO仕様)／1枚	⊕BS63	¥1,200	別
122462	75φ×10／1枚	⊕BS75	¥1,500	別
122461	80φ×12／1枚	⊕BS80	¥1,900	別
122460	100φ×15／1枚	⊕BS100	¥2,500	別

※仕様の単位：D×H(mm)

水準点鋲(真鍮製)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122469	30φ×9／1枚	⊙BM30	¥700	別
122468	50φ×11／1枚	⊙BM50	¥800	別
211063	63φ×12(NEXCO仕様)／1枚	⊙BM63	¥1,200	別
122467	70φ×15.5／1枚	⊙BM70	¥1,400	別
122466	75φ×15.5／1枚	⊙BM75	¥1,500	別
122457	80φ×15／1枚	⊙BM80	¥1,700	別
122465	100φ×15／1枚	⊙BM100	¥2,500	別

※仕様の単位：D×H(mm)

真鍮製フラット(基準点)鋲

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215720	80φ×12／1枚	⊕BS80F	¥1,900	別
215721	50φ×10／1枚	⊕BS50F	¥800	別
215722	30φ×8／1枚	⊕BS30F	¥700	別
215723	100φ(上部80φ)×10／1枚	◯BS8010F	¥4,200	別

※仕様の単位：D×H(mm)

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

ナンバープレート専用境界プレート

カクマル

Confines Plate


地質調査E工程用品

特長

■地籍調査文字入。
■プレート本体とナンバープレートの間に金属用ボンドを使用することにより、強度アップ！

仕様

サイズ	32×50×2㎜
材質	アルミダイカスト製



付属品

■1つ穴タイプ…T型アンカーピン
■2つ穴タイプ…Y型アンカーピン×2本

貼付タイプ



左矢



直矢




右矢

設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメる。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213807	貼付・左矢／1枚	↖A325LT	¥250	別
213798	貼付・直矢／1枚	↑A325AT	¥250	別
213804	貼付・右矢／1枚	↗A325RT	¥250	別

1穴タイプ



左矢



直矢




右矢

設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、専用アンカーで固定。





2穴タイプ



左矢



直矢




右矢

設置例

中心のくぼみにアルミナンバープレートを置き、ハンマーでセンターピンをカシメた後、両端を専用アンカーで固定。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213799	1つ穴・左矢／1枚	↖A325LT1	¥300	別
213796	1つ穴・直矢／1枚	↑A325AT1	¥300	別
213802	1つ穴・右矢／1枚	↗A325RT1	¥300	別
213800	2つ穴・左矢／1枚	↖A325LT2	¥350	別
213797	2つ穴・直矢／1枚	↑A325AT2	¥350	別
213803	2つ穴・右矢／1枚	↗A325RT2	¥350	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

アルミナンバープレート

リプロ

Aluminium Number Plate

地籍調査事業の必需品





Aタイプ
穴の上に数字
穴の下に文字
印刷タイプ：5桁*まで可能
刻印タイプ：6桁*まで可能



Bタイプ
ハイフン(—)の入るタイプ
穴の下に文字
ハイフンの位置は
変更可能




Cタイプ
穴の上・左or右に数字
穴の下に文字
印刷タイプ：5桁*まで可能
刻印タイプ：6桁*まで可能

*連番数字３桁以上は別途見積

Check-1

■印刷タイプ
文字がはっきり見やすく、色やデザインの対応可能。表面ラミネートで耐久性アップ。

■刻印タイプ
凹文字のため文字色が取れても読み取り可能。







ステン座
ステンレス製

仕様

	ナンバープレート	ステン座
サイズ	28φ×0.5㎜	45φ×4㎜
梱包数	100枚	50枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213575	印刷・Aタイプ／100枚	8700	￥2,000	別
213576	印刷・Bタイプ／100枚	8701	￥2,000	別
213577	印刷・Cタイプ／100枚	8702	￥2,000	別
213833	刻印・Aタイプ／100枚	8700KOKU	￥2,500	別
213834	刻印・Bタイプ／100枚	8701KOKU	￥2,500	別
213835	刻印・Cタイプ／100枚	8702KOKU	￥2,500	別
213579	ステン座／50枚	8536	￥7,500	別

ステンレス止釘


リプロ

Stainless Nail

アルミNo.プレートをしっかり固定!



特長
■頭部センターへのくぼみで更に使いやすい。
■サビにくいステンレス製。



※プラスチック杭の頭部にアルミNo.プレートを設置する際にご使用ください。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213578	ステンレス止釘／100本	8534	￥800	別

カラーアルミナンバープレート

コノエ

Color Aluminium Number Plate

どんな文字、レイアウトでも作成可能



特長
■レーザー彫刻なので版代不要。
■どんな文字、どんなレイアウトでも製品代のみで作成可能。

仕様

サイズ	28φ×0.5㎜　中心穴4㎜φ
重量	5ｇ／1枚

※1枚から注文可。(別途見積)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222371	赤／100枚	ANP-RED	OPEN	マ
222372	黒／100枚	ANP-BLACK	OPEN	マ
222373	青／100枚	ANP-BLUE	OPEN	マ
222374	グレー／100枚	ANP-GRAY	OPEN	マ


丸型プレートくん

リプロ

Survey Marker

丸型プレートくん

アルミNo.プレート専用プラ座



特長
■アルミナンバープレートをすっきり収納。

※プレートくん専用ネイルとミニ用止めピンとセットでご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218468	赤／20枚	851730R	￥2,000	別
218469	黄／20枚	851730Y	￥2,000	別
218470	白／20枚	851730W	￥2,000	別
218471	青／20枚	851730B	￥2,000	別

プレートくん専用ネイル



ミニ用止めピン



ミニ用止めピン
プレートくん専用ネイルの頭部穴に打ち込んで使用ください。
(ピンは別売)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218472	No.2／100本	SGPNAIL	￥10,000	別
220992	No.3／100本	SGPNAIL3	￥13,500	別
218467	ミニ用止めピン／100本	PIN1	￥1,000	別

地籍ネイル

リプロ

Cadastral Nail

“地籍”文字入りネイル登場





中心穴タイプ　矢印タイプ

特長

■中心穴タイプはミニ用止めピンを使用することでナンバープレートの取り付けが可能。

仕様

サイズ	L55×D15×d7㎜
梱包数	100本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220996	No.2 中心穴／100本	RPTI20	¥33,000	別
220997	No.2 矢印／100本	RPTI21	¥33,000	別

地籍調査用品


カクマル

Cadastral Marker

地籍調査専用の各種鋲及び標示板



AC30KOKUDOTYOUS
アルミクリアー
30φ×6㎜



AC50TISEKITAKAKU
アルミクリアー
50φ×6㎜



26-6211
真鍮製
50φ×10㎜

※その他いろいろな文字入りがあります。お問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122526	国土調査／1枚	AC30KOKUDOTYOUS	¥270	別
122575	地籍多角点／1枚	AC50TISEKITAKAKU	¥350	別
122571	国調多角／1枚	26-6211	¥1,400	別

特注品をご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

アルミ製台形プレート

カクマル

Aluminium Guide Plate

仕様に応じて文字彫刻

特長

■文字入れをすることで、様々な仕様に対応可能。（別途見積）
■中部地区仕様。

付属品

■六角ボルト（ステンレスM5×25）



AD4565GHB



AD412XB



AD612XB



AD612XB
（別途文字入例）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219564	45×65×10㎜／1枚	AD4565GHB	¥900	別
218082	60×120×10㎜／1枚	AD612XB	¥1,000	別
219565	40×120×10㎜／1枚	AD412XB	¥900	別

土地家屋調査士用品

カクマル

Guide Plate for Investigator

土地家屋調査士用品の定番品

特長

■1枚でコーナー矢印、直矢印に使用可能。(ATGH2)
※サイズ、矢印など様々な対応ができるよう取り揃えてます。
※別注品も承ります。(要御見積)
※アルミプレート・真鍮プレートは、貼付タイプ・1穴タイプもあります。



AT50H2T
アルミプレート
50×50×4㎜



BT35H2
真鍮プレート
35×35×2㎜



AC50P
アルミクリアー
50φ×6㎜／8㎜φ
（適合ネイル:No.2・3）



表面 直矢印用



裏面 斜矢印用

リバーシブルプレートATGH2
48×40×4㎜



SC30KT
ステンレスクリアー
30φ×6㎜／6㎜φ
（適合ネイル:No.1）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219566	アルミプレート／1枚	AT50H2T	¥410	別
219569	真鍮プレート／1枚	BT35H2	¥420	別
219567	アルミクリアー／1枚	AC50P	¥350	別
210022	リバーシブルプレート／1枚	ATGH2	¥420	別
219568	ステンレスクリアー／1枚	SC30KT	¥230	別

国土交通省道界プレート

カクマル

Guide Plate

特長

■通常のB510やB410シリーズを使用し、文字内容の変更可能。（別途お問い合わせください。）

仕様

サイズ	BKK510	50×100×2㎜
	SKK510	
	BKK410	40×100×2㎜

真鍮製



BKK510LB



BKK510AB




BKK510RB



BKK410LB



BKK410AB



BKK410RB

ステンレス製



SKK510A2

付属品

■六角ボルト(M6×40)
※SKK510A2には通常ステンレスアンカーをお付けしておりますが、オールプラグ(別売)をお付けする事もできますのでご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217706	真鍮・左矢／1枚	BKK510LB	¥2,200	別
217707	真鍮・直矢／1枚	BKK510AB	¥2,200	別
217708	真鍮・右矢／1枚	BKK510RB	¥2,200	別
217709	ステンレス・2穴／1枚	SKK510A2	¥2,100	別
220144	真鍮・左矢／1枚	BKK410LB	¥2,000	別
220145	真鍮・直矢／1枚	BKK410AB	¥2,000	別
220146	真鍮・右矢／1枚	BKK410RB	¥2,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

コングルーボンド　コノエ

2-Component Bond

接着力の強い2液型急速硬化型充填接着剤

特長

■混ぜ合わせると素早く確実に接着。

仕様

容量	各100g (50角プレート約25枚分)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122082	コングルーボンド(A･Bセット)	CB-200	￥2,000	M

クイックメンダー

2-Component Bond

接着力の強い2液型急速硬化型充填接着剤

特長

■混ぜ合わせると素早く確実に接着。

仕様

容量	各100g



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212819	クイックメンダー(A･Bセット)	QM-200	￥1,680	M

カクボンド　カクマル

Bond

水に強く屋外に最適な測量用材専用ボンド

特長

■一液・常温硬化で使いやすい。
■弾性接着剤のため、衝撃や振動にも強い。
■熱や水に強く屋外でも使用可能。
■接着の立ち上がりが早く、低温硬化性良好。
■無溶剤でにおいや火災の危険が少ない。

仕様

容量	170mg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220989	カクボンド	KAKUB	￥1,100	別

スポットマーカー　コノエ

Spot Marker

選べる３タイプ



筆タイプ

特長

■キャップを開ける際の塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用。



ペンタイプ

特長

■測点、境界、穴あけ位置のマーキングに最適。
■使い易いポケットサイズ。



ペンタイプ／太文字

特長

■金属のペン先なので摩耗に強くハードな面に使用可能。
■ハケ・筆に浸ける手間いらず、連続使用可能。
■乾くと耐水性になります。
■ペイントは用途により水で薄めても使用可能。

筆タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122024	赤／5本	SM-1(R)SET	￥3,000	M
122025	黄／5本	SM-2(Y)SET	￥3,000	M
122023	白／5本	SM-3(W)SET	￥3,000	M

ペンタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210357	赤／5本	SP-1(R)SET	￥1,750	M
210358	黄／5本	SP-2(Y)SET	￥1,750	M
210359	白／5本	SP-3(W)SET	￥1,750	M
221424	青／5本	SP-4(B)SET	￥1,750	M


ペンタイプ／太文字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222375	赤／3本	SPF-1(R)SET	￥2,400	M
222376	黄／3本	SPF-2(Y)SET	￥2,400	M
222377	白／3本	SPF-3(W)SET	￥2,400	M

鋲ネクタイ　コイシ

Tie Marker

現場･測点をピンポイント管理



01：レッド、02：イエロー
03：ブルー、04：ホワイト
※色をご指定ください。
ご注文の際はコード番号の末尾にカラー番号をお書きください。

ネイルNo.01～No.5適用。No.7は、プラスチック素材のため、冬季は割れる可能性有り。



検査写真撮影のときにセンターの位置が明確になる。



風雨に強く視認性抜群。
メッシュ測量の出来形管理に威力を発揮。
鋲ネクタイには マジックできれいに文字書き可能。
法面メグシに、巾員管理に。
舗装のトンボ掛けに。(簡易トンボに)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210635	鋲ネクタイ／50枚	BN	￥1,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

バッテリーハンマードリル

BOSCH Hammer Drill Battery Type

BOSCH

18Vでコード式に匹敵するスピードとパワー



特長

- 効率が高く長時間の使用でもメンテナンスフリー。
- キックバック防止機能で安全作業。
- ハイパワーでも3.4㎜φの細径で縁欠けの少ない穴開けが可能。

仕様

能力	コンクリート：26㎜φ、ダイヤモンドコア:68㎜φ、鉄工：13㎜φ、木工：30㎜φ
定格電圧	DC18V（充電式専用バッテリー）
消費電力	425W
回転数	0～890min^{-1}（回転/分）
打撃数	0～4350min^{-1}（回/分）
サイズ	H225×W348×D83㎜（SDS回転チャックセット使用時）
重量	3.5kg（バッテリー含む）
充電時間	約35分（空→75%ターボ充電）・約55分（空→フル充電）

付属品

- サイドハンドル
- 深さゲージ
- L-BOXX用インレイ
- 充電器
- 6.0Ahバッテリー×2
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222379	バッテリーハンマードリル／6.0Ah	GBH18V-26	¥99,800	メ
222380	リチウムイオンバッテリー6.0Ah	A 1860 LIB	¥23,000	メ
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥14,000	メ

バッテリーハンマードリル

BOSCH Hammer Drill Battery Type

BOSCH

より多くの仕事をこなす作業量の4.0Ah



仕様

能力	コンクリート：28㎜φ ダイヤモンドコア：80㎜φ 鉄工：13㎜φ、木工：30㎜φ
定格電圧	DC36V（充電式専用バッテリー）
消費電力	600W
回転数	0～940min^{-1}（回転/分）
打撃数	0～4,200min^{-1}（回/分）
サイズ	H246×W407㎜ （最小スミヨセ32㎜）
重量	4.6kg（バッテリー含む）
充電時間	約40分（空→80%ターボ充電） 約80分（空→フル充電）

特長

- フラットチゼル等を装着後でも角度調整が可能。
- クイックリリースシステム。
- 細径ソフトモードで細径ビットもOK。
- 防振機構・キックバック防止機能。

付属品

- クイックリリースキーレスチャック
- 充電器
- 4.0Ahバッテリー×2
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221360	バッテリーハンマードリル／4.0Ah	GBH36VF-PLUS	¥144,000	メ
220559	リチウムイオンバッテリー4.0Ah	A 3640 LIB	¥44,000	メ
220563	ターボ充電器36V	AL 3640 CV	¥30,000	メ

充電式ハンマドリル

Makita Hammer Drill

マキタ

連続穴あけをタフに高容量6.0Ah



特長

- 効率をきわめたブラシレスモータ搭載、クラスを超えた作業量＆スピード！
- 「回転」「回転＋打撃」「打撃」の3モードタイプ！

仕様

穴あけ能力（㎜）	コンクリートブロック	24
	鉄工	13
	木工	27
	コアビット	54
	ダイヤモンドコアビット	65
回転数（min^{-1}）［回転/分］		0～950
打撃数（min^{-1}）［回/分］		0～4,700
サイズ		328×85×123㎜
重量（バッテリ含む）		3.0kg

付属品

- バッテリーBL1860B×2本
- 充電器DC18RC
- ケース付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221480	充電式ハンマドリル／6.0Ah	HR244DRGX	¥88,700	メ

NEW 充電式ブラシレスハンマドリル

MAX Hammer Drill

MAX

強靭・高速穿孔・低振動



仕様

電圧／容量	25.2V／4.0Ah
回転数	弱モード：0～560回min^{-1} 中モード：0～740回min^{-1} 強モード：0～920回min^{-1}
打撃数	弱モード：0～2,860回min^{-1} 中モード：0～3,770回min^{-1} 強モード：0～4,700回min^{-1}
能力	コンクリート：26㎜φ 木工：30㎜φ 鉄工：13㎜φ
サイズ	225×90×335㎜（電池装着時）
重量	4.0kg（電池含）

特長

- マックス独自の低振動機構。
- 「マックス イージス」に対応した、防水加工・回路基板・配線。
- LEDライト。

付属品

- 電池パック×2
- サイドハンドル
- キャリングケース
- 急速充電器
- 深さゲージ
- 取扱説明書
- 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222857	充電式ハンマドリル／4.0Ah	PJ-R266A-B2C／2540A	¥146,000	メ

楽太郎6

Panasonic Hammer Drill

カクマル

わずか3.85kgの軽量ハンマードリル



仕様

能力	ハンマー（弱）：コンクリート（3.5φ×深さ30㎜）約120穴
	ハンマー（強）：コンクリート（12.5φ×深さ40㎜）約75穴
	ドリル（高速）：ホールソー・鉄（25φ×深さ2.3㎜）約30穴
	ドリル（高速）：コアドリル・サイディング（65φ×深さ24㎜）約35穴
	ドリル（高速）：ステップドリル（13φ×デッキプレート1.2㎜）約250穴
打撃数	強0～4,500回/分、弱0～2,800回/分
打撃力	強23.6kN｛2,400kgf｝、弱12.7kN｛1,300kgf｝
回転数（無段変速）	高速0～920回転/分、低速0～500回転/分
電池パック	電圧：DC28.8V、LPタイプ（3.0Ah・リチウムイオン）
サイズ	W319×H203×L83㎜
重量	3.85kg（電池パック、補助ハンドル装着時）

特長

- 3分アンカー下穴あけ（12.5㎜φ×40㎜）なら連続して約216穴可能。
- 持ちやすく、疲れにくいダブルフィンガースイッチを採用。
- 打撃力切替で細径ビットによる穴あけもスムーズ。

付属品

- 電池パック×2
- 急速充電器
- ケース
- ビット×2（4.3㎜・6.5㎜）
- 肩かけベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218384	充電式ハンマドリル／3.0Ah	EZ7880T1KP	¥132,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

充電式ハンマドリル

マキタ

Makita Hammer Drill



“ワンハンド”究極の使いやすさを追求

特長

- 10.8V・16㎜クラス世界最速・14.4V／18V機同等の穴あけ速度。

Check-1

- 小さくても余裕の作業量

1充電あたりの作業量(目安)
(コンクリート　圧縮強度40MPa)

6.0㎜φ/深さ30㎜
約115本

10.5㎜φ/深さ40㎜
約50本

Check-2

- 振動を低減

防振ハウジングが手元に伝わる振動を低減。

- 手元に近い重心、最適バランス

小型D型ハンドルで重心が手元に近くなり、腕への負担を軽減。



付属品

- バッテリーBL1040B×2本
- 充電器DC10SA
- ケース
- サイドグリップ
- ストッパポール
- 集じんカップ

仕様

穴あけ能力(㎜)	コンクリート	16
	鉄工	10
	木工	13
回転数(min⁻¹)[回転/分]		0～680
打撃数(min⁻¹)[回/分]		0～4,800
サイズ		250×74×206㎜
重量		1.8kg(バッテリ含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221947	充電式ハンマドリル／4.0Ah	HR166DSMX	¥45,500	マ
221948	リチウムイオンバッテリー4.0Ah	BL1040B	¥12,400	マ
221949	充電器	DC10SA	¥6,900	マ

ハンマードリル対応 SDSプラスビット S4L

BOSCH

Hammer Drill Accessories

先端近くまで切られた４本フルート



測量鋲とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

ビットNo.	太さ	長さ	測量鋲 No.	測量鋲 太さ	測量鋲 長さ
SDS 035-110	3.5	50	01	4	25
SDS 040-110	4.0	50	1	5	40
SDS 043-110	4.3	50	1	5	40
SDS 065-160	6.5	100	2	7	50
			3	7	75
SDS 090-160	9.0	100	4	9	100

■2液で設置する場合

ビットNo.	太さ	長さ	測量鋲 No.	測量鋲 太さ	測量鋲 長さ
SDS 050-110	5.0	50	01	4	25
SDS 065-160	6.5	100	1	5	40
SDS 085-160	8.5	100	2	7	50
			3	7	75
SDS 120-160	12.0	100	4	9	100
			7	9	200

有効長50㎜ 全長110㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210028	刃先径 3.5	SDS 035-110	¥1,330	マ
217607	刃先径 4.0	SDS 040-110	¥1,330	マ
217608	刃先径 4.3	SDS 043-110	¥1,330	M
210029	刃先径 5.0	SDS 050-110	¥1,400	マ

有効長100㎜ 全長160㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221545	刃先径 6.5	SDS 065-160	¥1,530	マ
221546	刃先径 8.5	SDS 085-160	¥1,840	マ
221547	刃先径 9.0	SDS 090-160	¥1,940	マ
221548	刃先径 12.0	SDS 120-160	¥1,940	マ

ハンマードリル対応 デルタゴンビット SDS-プラス

ミヤナガ

Hammer Drill Accessories

超硬チップを特殊接合した3枚刃

MOVIE



特長


- 穿孔による引っかかりや衝動が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- 真円に近い穴あけを実現！スキマ部分が一定のため、アンカーがスムーズに入り、クサビ効果が高い。
- 刃先先端のチゼルポイントを無くす事により、位置決めが容易。
- 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減し、安全性向上。
- コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断。
- 外径摩耗量が極めて少なく、アンカー用下穴ビットとして最適。

Check-1

- 高い耐久力


◆アンカー引き抜き試験(当社比)
(アンカー形式：芯棒打込式(M12))







位置決め性能が向上



デッキプレートを貫通

測量鋲とＳＤＳプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

ビットNo.	太さ	長さ	測量鋲 No.	測量鋲 太さ	測量鋲 長さ
DLSDS035J	3.5	50	01	4	25
DLSDS040J	4.0	50	1	5	40
DLSDS043J	4.3	50	1	5	40
DLSDS065	6.5	100	2	7	50
			3	7	75
DLSDS090	9.0	100	4	9	100

■2液で設置する場合

ビットNo.	太さ	長さ	測量鋲 No.	測量鋲 太さ	測量鋲 長さ
DLSDS050J	5.0	50	01	4	25
DLSDS065	6.5	100	1	5	40
DLSDS085	8.5	100	2	7	50
			3	7	75
DLSDS120	12.0	100	4	9	100

有効長50㎜ 全長116㎜　刃数3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221035	刃先径 3.4	DLSDS034J	¥1,340	マ
221036	刃先径 3.5	DLSDS035J	¥1,340	マ
221037	刃先径 3.8	DLSDS038J	¥1,340	マ
221038	刃先径 4.0	DLSDS040J	¥1,340	マ
221039	刃先径 4.3	DLSDS043J	¥1,340	M
221040	刃先径 4.5	DLSDS045J	¥1,340	マ
221041	刃先径 4.8	DLSDS048J	¥1,340	マ
221042	刃先径 5.0	DLSDS050J	¥1,390	マ
221043	刃先径 5.2	DLSDS052J	¥1,390	マ

有効長100㎜ 全長166㎜　刃数3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221047	刃先径 6.4	DLSDS064	¥1,550	マ
221048	刃先径 6.5	DLSDS065	¥1,550	マ
221049	刃先径 7.0	DLSDS070	¥1,550	マ
221051	刃先径 7.5	DLSDS075	¥1,600	マ
221052	刃先径 8.0	DLSDS080	¥1,600	マ
221053	刃先径 8.5	DLSDS085	¥1,800	マ
221054	刃先径 8.7	DLSDS087	¥1,800	マ
221055	刃先径 9.0	DLSDS090	¥1,800	マ
221056	刃先径 9.5	DLSDS095	¥1,910	マ
221061	刃先径 12.0	DLSDS120	¥1,960	マ
221062	刃先径 12.5	DLSDS125	¥1,960	マ
221068	刃先径 14.5	DLSDS145	¥2,780	マ

ハンマードリルアクセサリー
Hammer Drill Accessories

コアドリル



BIT-52φ
50φ金属鋲埋設用



BIT-77φ
75φ金属鋲埋設用
※BIT-52φが必要です。



KC52F
50φ金属鋲
(フラット)タイプ埋設用



KC33
30φ金属鋲埋設用



KC41
40φアルミクリアー
(フラット)タイプ埋設用



KC82
80φ金属鋲埋設用
※座ぐりはありません
ハツリ作業が必要です。

コアドリル



KC25
25φ金属鋲埋設用

ベンチャーマーク用ドリル



B9
ベンチャーマーク用

打撃用アクセサリー

ブルポイント
SDS-BP250
〔打撃専用〕破つり作業

フラットチゼル爪付
SDS-CH22V
〔破つり作業・溝切り・角出し〕



フラットチゼル
SDS-CH40
〔破つり作業・溝切り・角出し〕

コアドリル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215724	座ぐりビット52φ	BIT-52φ	OPEN	M
215725	座ぐりビット77φ	BIT-77φ	OPEN	M
219555	座ぐりコアドリル52φ	KC52F	¥18,750	別
219556	座ぐりコアドリル33φ	KC33	¥13,750	別
219557	座ぐりコアドリル41φ	KC41	¥19,250	別
219558	ダイヤモンドコア82φ	KC82	¥52,500	別
221021	コアドリル25φ	KC25	¥11,250	別
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500	メ

※BIT-77φをご使用の際は先にBIT-52φで穴をあける必要があります。

打撃用アクセサリー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210033	SDS六角ブルポイント	SDS-BP250	¥2,700	メ
210035	SDSフラットチゼル20㎜	SDS-CH22V	¥2,700	メ
210034	SDSフラットチゼル40㎜	SDS-CH40	¥3,500	メ

充電式刃物グラインダ
Makita Grinder

コードレスで場所を問わず刃物研磨が可能！



仕様

電動機		直流マグネットモータ
回転数		5,500min⁻¹(回転／分)
電圧		直流7.2V
充電時間		30分
サイズ	9500DWA	全長225㎜
	砥石	外径100×内径15×厚さ2.5㎜
重量		1.0kg(バッテリ含む)

付属品
- 六角棒レンチ4
- 刃物研ぎ砥石100-60
- 充電器(DC1414)
- バッテリ(7034)

※ダイヤモンドカッター、ダイヤモンドホイールは別売です。

ダイヤモンドホイール 刃厚1.6㎜タイプ

刃物研磨に最適



ダイヤモンド
ホイール
(リムタイプ)

仕様

サイズ	外径	80㎜
	内径	20㎜
刃厚		1.6㎜

※ご使用の際はインナフランジ30(224188-4)が必要です。

Check-1



刃先角度と本器を
並行にします。

ダイヤモンドカッター 刃厚1.9㎜タイプ

鉄筋入りコンクリートの切断に最適

切り口がきれいに
仕上がるリム型タイプ



剣豪(けんごう)

切れ味を重視した
セグメントタイプ



豪傑(ごうけつ)

仕様

サイズ	外径	105㎜
	内径	20㎜
刃厚		1.9㎜

ダイヤモンドカッター 刃厚1㎜タイプ

薄型設計で欠けに強い



タイルフィットスリム

特長
- タイル切断に最適。
- 切断時の直進性に優れる。

仕様

サイズ	外径	105㎜
	内径	20㎜
刃厚		1㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222827	本体のみ 1.3Ah-7.2V	9500DWA	¥19,800	メ
223378	ニッケル水素バッテリー	7034	¥9,700	メ
217258	ダイヤモンドホイール(リムタイプ)	A-20410	¥11,000	メ
217256	インナフランジ30	224188-4	¥500	メ
217257	ロックナット10-30(M10×1.5)	224176-1	¥470	メ
222679	剣豪(けんごう)	RZ-K4	¥9,000	メ
222680	豪傑(ごうけつ)	SE-G4	¥9,000	メ
221009	タイルフィットスリム	KUSC040E11	OPEN	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

サンクイ

サンポリ

Timber Surveying Pile

軽くて丈夫なプラスチック標識杭



特長

- リサイクルを利用したエコマーク認定商品。
- 返しのリブ付きで抜けにくい構造。（※C-900は除く）

頭部形状 ※文字入加工等もできます。・キャップ色：赤・青・黄・白・緑ご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210390	30×30×300㎜／50本	ミニ300	¥7,500	別
210391	30×30×400㎜／50本	ミニ400	¥8,500	別
210392	45×45×450㎜／20本	A-450	¥6,000	別
210393	45×45×600㎜／20本	A-600	¥7,400	別
210394	70×70×450㎜／10本	B-450	¥4,600	別
210395	70×70×600㎜／10本	B-600	¥5,200	別
217876	90×90×900㎜／4本	C-900	¥9,600	別 受

エタプロン

十全

Plastic Surveying Pile

軽くて強い中空プラスチックを使用

特長

- 先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。
- 優れた耐久性を持つ境界杭。

※ご注文の際は色をご指定ください。





※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123001	30×30×350㎜／200本	K-35	¥60,000	元
123000	50×50×500㎜／50本	K-50	¥30,000	元
123004	55×55×550㎜／50本	K-55	¥41,250	元
123006	55×55×750㎜／50本	K-75	¥53,750	元
123008	60×60×1,200㎜／20本	K-120	¥65,000	元
211034	100×100×1,500㎜／6本	K-150	¥64,500	元


軽量ハイプラ杭

リプロ

Plastic Surveying Pile




より軽く、より強く

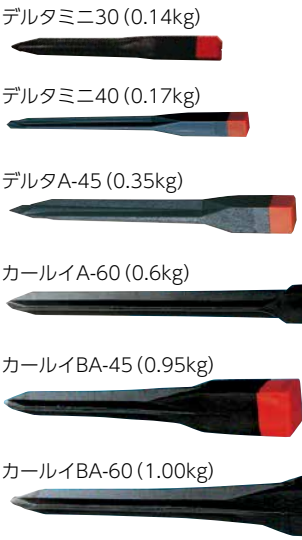

特長

- 頭部に難燃キャップを装着。
- 業界初のJIS規格適合商品。
- プラスチック・リサイクルJIS認定品。（デルタミニ30は除く）
- ISO・9001・14001取得。
- エコマーク商品。
- グリーン購入法適用商品。
- グッドデザイン特別賞「地球にやさしい賞」受賞。



デルタ断面図

頭部形状 ※文字入加工等も可能。・キャップ色：赤・青・黄・白・緑ご指定ください。（緑は特注色のため、価格がUPします）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211390	30×30×300㎜／50本	デルタミニ30	¥8,500	別
211391	30×30×400㎜／50本	デルタミニ40	¥9,000	別
211392	45×45×450㎜／20本	デルタA-45	¥6,400	別
211393	45×45×600㎜／20本	カールイA-60	¥8,200	別
211394	70×70×450㎜／10本	カールイBA-45	¥4,800	別
211395	70×70×600㎜／10本	カールイBA-60	¥5,300	別

ストレート杭

リプロ

Plastic Surveying Pile



クラシックタイプの測量・境界用プラスチック杭

特長


- 受注生産となるため、納期がかかる場合が有ります。
- 45角、50角、60角、70角、90角に対応。お気軽にお問い合わせください。
- 測量用だけでなく農業資材等様々な用途で使用可能。

頭部形状

※文字入加工等もできます。
・キャップ色：赤・青・黄・白・緑ご指定ください。
（緑は特注色のため、価格がUPします）

施工手順

※下記施工方法は、凡例です。

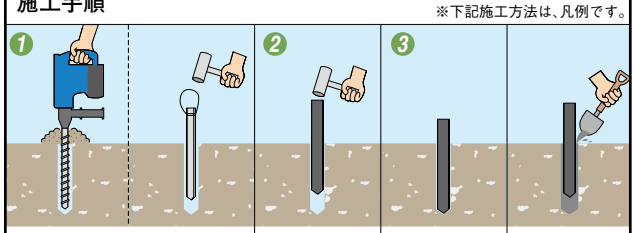

1	2	3	
杭の位置に合わせてドリルや鋼鉄タッパーで穴を開ける。	開いた穴に杭を打ち込む。	設置完了。	必要であれば、コンクリートなどで補強して設置する。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216883	45×45×450㎜／10本	141	¥3,600	別
216884	45×45×600㎜／10本	153	¥4,400	別
216885	70×70×600㎜／10本	156	¥10,900	別

かぐや杭

リプロ

Temporary Piles

とっても軽くて強い仮杭！



特長

- 三日月形状で強度が大幅UP。
- 約1㎝丸の大口径で紐通しも簡単。
- 目印テープを結びつけやすい凹型形状。
- 表面シボ加工でマジック（油性）でも簡単に記入できる。
- 引き抜き防止の返し付。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。

仕様

サイズ	KAGUYA R･KAGUYA P	35×4×300㎜
	KAGUYA40 P	35×4×400㎜
重量		約0.05kg/本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219570	赤 300㎜／200本	KAGUYA R	¥18,000	別
219571	ピンク 300㎜／200本	KAGUYA P	¥18,000	別
220991	ピンク 400㎜／200本	KAGUYA40 P	¥34,000	別

仮杭

リプロ

Temporary Piles

山間部での使用に軽くて便利



特長

- 「抜かないで」の標示付。
- マジックで文字も書ける。

仕様

サイズ	35×4×400㎜
重量	0.05kg/本
材質	PS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213572	赤／200本	565	¥14,000	別
213573	白／200本	566	¥14,000	別
213574	白・赤テープ付／200本	567	¥18,000	別

白杭（キャップ付）

リプロ

White Pile

キャップ付きでより強度UP



特長

- ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。
- 白無字キャップ付。

仕様

サイズ	45×45×600㎜
重量	1.0kg

発行可能書類

- 承認図（承認願い）（無償）
- 材質証明書（無償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220147	白杭／10本	OB4560WC	¥9,400	証 別

トラピ杭

サンポリ

Trapezoid Pile

軽くて丈夫な樹脂製仮杭



特長

- 上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
- 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
- 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
- 断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。

仕様

サイズ	35×4×350㎜
重量	0.05kg/本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220350	赤／100本	TRAPE-R	¥9,000	別
220351	白／100本	TRAPE-W	¥9,000	別


表示杭

サンポリ

Indication pile

軽量、林や山で視認性抜群







特長

- 杭の頭は⊕になっており、中心にへこみ有り。

仕様

重量	AK-25	22g
	AK-30	24g
	AK-35	30g
	AK-40	32g
カラー		赤・黄・白

※色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210723	250㎜／500本	AK-25	¥36,000	別
210724	300㎜／500本	AK-30	¥38,500	別
210725	350㎜／500本	AK-35	¥41,500	別
210726	400㎜／500本	AK-40	¥44,000	別

引照器

Memory Marker

測量機を使用せずに杭の復元が可能



特長

- 穴掘り後の分からなくなった測点を正確に再現。

仕様

サイズ	杭L	700㎜
	腕L	600㎜
重量		4kg

使用方法

①再現点に正確に位置決めを行う。
②穴掘り作業時に邪魔にならない位置へ指示棒を移動させる。
③穴掘り後、指示棒を最初の位置に戻し復元作業を行う。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220151	引照器	IS-OS	¥22,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

木杭

カクマル

Timber Pile

測量・土木現場でのポイント表示に最適

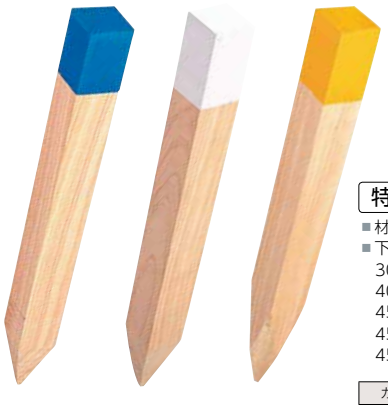

特長

- 材質は杉であらゆる現場に対応。
- 下記サイズは受注生産で対応可能。
  30×30×600㎜／30本
  40×40×400㎜／20本
  45×45×500㎜／20本
  45×45×600㎜／20本
  45×45×900㎜／12本

カラー	赤	青	白	黄

※色をご指定ください。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218982	30×30×300㎜／50本	W3030／無色	¥2,750	別
219579	30×30×300㎜／50本	W3030／色付	¥3,500	別
219572	30×30×400㎜／50本	W3040／無色	¥2,950	別
219580	30×30×400㎜／50本	W3040／色付	¥3,650	別
218983	30×30×450㎜／30本	W3045／無色	¥1,950	別
219581	30×30×450㎜／30本	W3045／色付	¥2,370	別
218984	45×45×450㎜／20本	W4545／無色	¥1,940	別
219584	45×45×450㎜／20本	W4545／色付	¥2,420	別
219578	60×60×450㎜／12本	W6045／無色	¥2,340	別
219588	60×60×450㎜／12本	W6045／色付	¥2,700	別
218985	60×60×600㎜／12本	W6060／無色	¥2,880	別
219589	60×60×600㎜／12本	W6060／色付	¥3,600	別

軽量コンクリート杭 ラボス

カクマル

Concrete Pile-hight Type

従来のコンクリート境界杭より2割も軽量



特長

- 砂利に替わる粗骨材で地球環境保護に貢献。
- 従来品に比べ２割軽量で作業効率アップ。
- コンクリートへの着色も可能。(有償)

頭部形状を下記から2種類選択してください。

型式	サイズ	A	B	C	E	F	L	X	十字(小)
K7045	70角	⇧	／	＋	⊢	⊢		□	
K7560	75角	⇧	／	＋	⊢	⊢		□	
K9060	90角	⇧	／	＋	⊢	⊢	⌙	□	
K1060	100角	⇧	／	＋	⊢	⊢	⌙	□	＋

型式	サイズ	10φ	12φ	15φ	30φ鋲	50φ鋲	80φ鋲
K7045	70角				◎		
K7560	75角					◎	
K9060	90角		○	○		◎	
K1060	100角	○		○		◎	◎

※K1060の杭頭は「63㎜φ」、
「75㎜φフラット鋲用」も選択可能。
※５0㎜φ、80㎜φはフラット鋲用も選択可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211112	70×70×450㎜／4.2kg	K7045	¥600	別
211113	75×75×600㎜／6.4kg	K7560	¥750	別
211115	90×90×600㎜／9.2kg	K9060	¥1,050	別
218040	100×100×600㎜／11.4kg	K1060	¥1,250	別

コノエ探検棒

コノエ


KONOE Testing Rod


地中の障害物までの深さの測定や簡単な土地調査向き



特長

- スベリ止めグリップ付。
- 10㎝間隔で溝付。
- 4分割できて携帯、持ち運びも楽らく。専用ケース付。
- 先端ドリルは取り外し、新しいものと交換可能。





仕様

サイズ	D300×d12×H32×L1,100㎜
重量	1.5kg
材質	ステンレス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211098	コノエ探検棒	T1	OPEN	M

鋼鉄タッパー


Steel Made Hole Punch

砂利、小石など障害物がある場所に




特長

- 鋼鉄製で特殊加工により強靭。




使用方法



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217503	コノエ鋼鉄タッパー／7kg	KTP	¥22,000	M
219590	鋼鉄タッパー／7kg	STP	OPEN	M

鉄筋入りコンクリート杭

Concrete Boundary Stake




面取り部分まで矢印先端が届く！

特長

- 鉄筋入りのため、高い耐久性。

頭部形状 ※07の頭部形状は100㎜角のみ。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222239	60×60×450㎜／3.0kg	DC645	¥770	別
222240	60×60×600㎜／4.5kg	DC660	¥800	別
222241	75×75×450㎜／5.0kg	DC7545	¥880	別
222242	75×75×600㎜／7.0kg	DC7560	¥930	別
222250	90×90×600㎜／10.0kg	DC960	¥1,120	別
222251	100×100×600㎜／13.0kg	DC1060	¥1,250	別

NEW

杭用リュック PILEBAG(パイルバッグ)

Bag for Piles

myzox

耐水・大容量・高耐久の杭用リュック



Check-1

■大容量
20本
(45×45×450㎜)
または
10本
(70×70×600㎜)



Check-2

■耐水ポケット
A4 書類も
楽々収納



特長

- 腰ベルト付で体感重量を軽減。
- 背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。
- 書類も楽々収納できる耐水ポケット。
- 穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。
- 負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。
- サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。

PDF

仕様

素材	ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)
耐荷重	約10kg
収納杭数	20本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
サイズ	約W41×D24×H55㎝
重量	約1.5kg

付属品

■サイドポケット用底あて×2



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222649	杭用リュック PILEBAG	M-PLB	OPEN	M

パイルザック“e” 縦タイプ

カクマル

Bag for Piles

タップリ容量の縦入れタイプ



特長

- 生地は厚手のテリレン製で、二重構造。
- 裏面は防水コーティングで雨や水に抜群の耐久性。
- スプレー缶などの小物が入る収納ポケット(3ヶ所)付。
- 背負ったままでも横から取り出しができるファスナー付。
- 二重構造の生地の間にクッション材を入れ、ゴツゴツ感を軽減。

仕様

収納杭数	20本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
サイズ	H580×D160×W350㎜
材質	テリレン製

コードNo.	商品名・仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212245	パイルザック“e” 縦タイプ	PZET	￥10,000	別

パイルザック(杭専用リュック)

リプロ

Bag for Piles

厚手の特殊綿帆布製(防水加工)



特長

- 汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。

仕様

収納杭数	20本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)



※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210026	パイルザック	8800	￥19,000	元

サーベイバッグ

サンポリ

Survey Bag

肩紐・背中部分にパッドを採用し負担を軽減



特長

- 防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。
- 胴締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしっかりフィット。

仕様

収納杭数	30本(45×45×450㎜) 10本(70×70×600㎜)
サイズ	H500×D190×W370㎜

※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216019	サーベイバッグ	サーベイバッグ	￥21,000	元

ヒップザック

リプロ

Hip Zack

背負ったまま杭が取り出せる新形状



特長

- リュックを降ろさず杭が取り出せるので作業効率も大幅UP。
- おしりあたりにリュックの上部がくる。

仕様

サイズ	H350×D200×W450㎜



※北海道、沖縄、離島は運賃が別途かかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218477	ヒップザック	8802	￥19,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW スコッパー
Hyper Schop

トンボ工業

刃先の角度が4段階に変化

MOVIE



特長
- 刃先の角度を調節することにより、「掘る」「すくう」「集める」「起こす」などの多様な作業が可能。
- レバーは指先だけで可動可能。



仕様

	マルガタ	ミニマルガタ	ミニ65マルガタ
刃先	232×292㎜	165×230㎜	165×230㎜
全長	980㎜	800㎜	650㎜
折り曲げ全長	690㎜	570㎜	420㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222960	スコッパーパイプ柄丸形	マルガタ	OPEN	別
222961	スコッパーパイプ柄ミニ丸形	ミニマルガタ	OPEN	別
222962	スコッパーパイプ柄ミニ65丸形	ミニ65マルガタ	OPEN	別

NEW パイプ柄掘削ハンマー
Hammer

土牛産業

狭い場所の掘削に最適

特長
- 頭は鍛造、掘削作業に特化した専用形状。
- 17φスチールシャフトを使用。
- 水や泥が付いても滑りにくいゴムグリップ。
- 土をすくい易い専用形状。

仕様

全長	約315㎜
頭の全長	約115㎜
口径	約27×27㎜
全重量	約700g



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222965	パイプ柄掘削ハンマー	KH-27	¥3,000	メ

ハンマー付き支柱穴あけ
Punching Pole with Hammer

ハンマー不要で便利



特長
- 強風でも倒れないポールを立てるために。

仕様

本体	28㎜φ
収納時	1,200㎜
使用時	1,600㎜
重量	3.7kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220542	ハンマー付き支柱穴あけ	PUNCHING POLE	OPEN	別

ポストホールディガーDX
Post Hole Digger DX

トンボ工業

プロから絶大に信頼されている穴掘り器



特長
- 刃先は独自の熱処理を施した本格派複式ショベル。
- 刃先厚は4.5㎜と厚く、完璧な熱処理。
- 柄は焼付塗装パイプ。

仕様

全長	1,440㎜
先幅	124㎜
頭部長さ	218㎜
穴径	126㎜
重量	4.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220994	ポストホールディガーDX	PHD	OPEN	別

コンクリート埋設下穴掘用 掘次郎2
Excavation Machine

カクマル

業界最軽量、4.9kg※正回転のみ



特長
- 始動ポンプとスーパーリターン方式キャブレタを採用、吸い込み過ぎがなく確実に始動。
- 平ギアによりエンジン出力を無駄なくドリル字軸に伝達、軽量・コンパクトながら掘削はパワフル。

仕様

使用燃料	潤滑油混合ガソリン(25:1)
燃料タンク容量	0.6L
サイズ	L630×W250×H340㎜
重量	4.9kg

付属品
- オーガー90φ×800㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212243	掘次郎2	KMD251	¥135,000	元

測量杭用穴掘機 ホールインワン
Excavation Machine

コノエ



特長
- 軽量、簡単、馬力アップのエンジン式ドリル。
- 杭打ち作業を楽にする穴掘機。※正回転のみ

仕様

重量	8.6kg
使用燃料	潤滑油混合ガソリン(25:1)
燃料タンク容量	0.9L
連続使用時間	50分
使用潤滑油	2サイクル専用エンジンオイル
有効錐	35～250㎜φ

付属品
- オーガー100φ×560㎜
- プラスドライバー
- ソケットレンチ
- ワイヤー止め具2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122553	ホールインワン	ホールインワン	¥130,000	別

鉄プレート付片手カケヤ

浅野木工所

Wooden Hammer with Steel Plate

鉄プレート付きで釘も打てる

特長

- 17187：片面は木、反対は4㎜厚の鉄板付。
- 17195：片面はプラスチック、反対は4㎜厚の鉄板付なので軟らかいものと硬いものが打てる。

仕様

	17187	17195
頭サイズ	90φ×143㎜	90φ×155㎜
柄	360㎜	390㎜



17187



17195

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221925	鉄プレート付片手カケヤ	17187	OPEN	メ
221926	PC鉄プレート付片手カケヤ	17195	OPEN	メ

無反動コンビネーションハンマー

PB SWISS TOOLS

Hammer

反動が少なく効率的な打撃



Check-1

■ディスク内蔵

反動を打ち消し、打撃力だけを伝える。



仕様

304	-3	-4	-5	-6
頭サイズ(㎜φ)	32×100	35×105	40×110	50×110
全長(㎜)	320	345	365	390
重量(g)	442	530	740	1,140

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220532	スチール&ナイロン／320㎜	304-3	¥6,600	メ
220533	スチール&ナイロン／345㎜	304-4	¥6,900	メ
220534	スチール&ナイロン／365㎜	304-5	¥8,600	メ
220535	スチール&ナイロン／390㎜	304-6	¥10,400	メ

Gウレタン角カケヤ

オーエッチ工業

Urethane Hammer

無反動で打撃力が強い

特長

- 頭部に鋼球が入っているショックレス構造。
- 柄がグラスファイバーなのでとても丈夫。

仕様

頭サイズ	104φ×174㎜
全長	910㎜
重量	約4.9kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210710	Gウレタン角カケヤ	UKH-K08G	¥30,620	M

イタヤ材 コノキリ

鬼印

Wooden Hammer

片手で使用できるカケヤ

特長

- 片手で使用できる軽量タイプ。

仕様

頭サイズ	(90×105)×200㎜
全長	600㎜
重量	約1.5kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218063	イタヤ材 コノキリ	17175	OPEN	M

イタヤ材 丸型カケヤ

鬼印

Wooden Hammer

杭打ちに

特長

- 割れにくい。
- カビが生えにくい。
- 腐りにくい。
- 収縮しにくい。

仕様

	17015	17020
頭サイズ	120φ×215㎜	135φ×245㎜
全長	900㎜	
重量	約2.5kg	約3.7kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218064	120㎜φ	17015	OPEN	M
218065	135㎜φ	17020	OPEN	M

硬質プラスチック製 丸型カケヤ

鬼印

Hard Plastic Hammer

杭打ちに

特長

- 割れにくい。
- 腐りにくい。
- 収縮しにくい。

仕様

	17150	17155
頭サイズ	130φ×230㎜	150φ×260㎜
全長	900㎜	
重量	2.75kg	3.8kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218066	130㎜φ	17150	OPEN	M
220993	150㎜φ	17155	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


レベルブック（野帳）

myzox

Myzox Field Book


使いやすい現場の必需品





MZLB





MZWP

Check-1



■胸ポケットに入る
コンパクト設計

Check-2



■防水紙使用
（MZWP／中身のみ）

特長

- 日本製。
- 表紙が使いやすいので手に持ったままの筆記に便利。(MZLB)
- 上質普通紙を使用した保存性に優れたスタンダードタイプ。(MZLB)
- 防水樹脂加工のソフトカバー。(MZWP)
- 法勾配及び角度対照表付。(MZWP)
- ユポ紙® 使用。(MZWP)

仕様

	MZLB	MZWP
中紙サイズ	160×90㎜ 普通紙	160×90㎜ ユポ紙®
外紙サイズ	165×95㎜	165×95㎜ 樹脂カバー
枚数	40枚	24枚

※1,000冊以上でMZLBに限り名入れが可能です。(別途見積)
（サイズ タテ15×ヨコ70㎜程度）
※ユポ紙® は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
218732	レベルブック／10冊	MZLB	¥1,870	M
218733	防水レベルブック／10冊	MZWP	¥4,100	M

レベルブック（野帳・手簿）

コクヨ

Field Book

耐水レベルブック



セ-Y31B　セ-Y31R　セ-Y31Y

特長

- 汚れや水に強いオール樹脂ベースの測量野帳。
- 鮮やかなカラーで屋外でも鮮明に。
- 立ったままでも書き込みやすい表紙。
- 裏表紙にポケット付。

仕様

表紙	R−PP
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	30枚
サイズ	166×94×7㎜


レベルブック セ-Y21N



仕様

中紙	中性紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜


レベルブック セ-Y1



仕様

中紙	中性紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜


トランシットブック セ-Y2



仕様

中紙	中性紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜

スケッチブック セ-Y3



仕様

中紙	中性紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	40枚
サイズ	165×95×6㎜

防水レベルブック セ-Y11



仕様 ※中表紙のみ紙製

表紙カバー	オレフィン系樹脂
中紙	合成紙
紙サイズ	160×91㎜
枚数	24枚
サイズ	166×96×3㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
216524	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31B	¥2,700	M
216525	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31R	¥2,700	M
216526	耐水レベルブック／5冊	セ-Y31Y	¥2,700	M
216531	レベルブック／10冊	セ-Y21N	¥2,100	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
216527	レベルブック／10冊	セ-Y1	¥2,100	M
216528	トランシットブック／10冊	セ-Y2	¥2,100	M
216529	スケッチブック／10冊	セ-Y3	¥2,100	M
216530	防水レベルブック／10冊	セ-Y11	¥4,700	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

平板測量器

Plane Table Set

現場で地形図を作成するために便利なセット

特長

■中測板、平板用移動器付三脚を一つに。

セット内容(YHB-26S)

■田村型中測板　■平板用移動器付三脚

※使用には金属アリダードセットが必要です。



平板
(500×410×26)



平板測量器組立
イメージ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220401	2点セット	YHB-26S	¥46,000	M
102403	平板単品	TPT-M	¥14,200	M

金属アリダードセット

Metal Alidade Set

平板測量に必要なセット



MAS-22　※収納ケースが異なる場合がございます。

特長

■金属アリダード、求心器、下げ振りなどのセット。


セット内容

■金属アリダード…22㎝　■求心器…小型255㎜
■替スケール…アルミ製1/1000・1/500
■デグリナトワール……ネジ付
■下げ振り(真ちゅう製)　■自在器紐付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
061008	22㎝・セット	MAS-22	¥19,500	M
061010	本体、1/1000スケール付	MA-22	¥9,000	M

求心器・測針器・デグリナトワール


Plumbing Arms

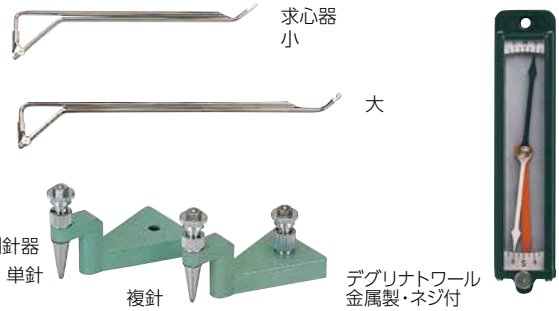

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
101808	求心器小／255㎜	255ミリ	¥5,000	M
101807	求心器大／355㎜	355ミリ	¥6,000	M
102347	測針器／単針	タンシン	¥3,500	M
102346	測針器／複針	フクシン	¥3,900	M
210729	測針器用針	ｿｸｼﾝｷﾖｳ ﾊﾘ	¥300	M
061012	デグリナトワール	ﾃﾞｸﾞﾘﾅﾄﾜｰﾙ	¥4,000	M

下げ振り

Plumb Bob

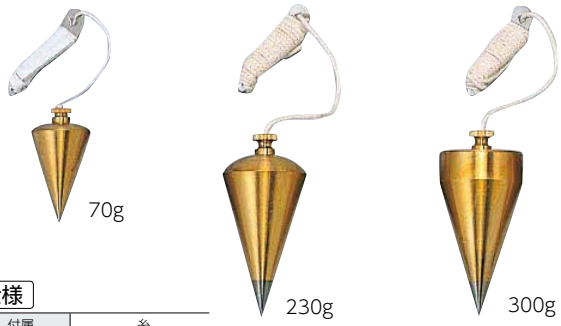

仕様

付属		糸
材質	本体	真鍮製
	先端	スチール製

※平板用(70G)は本体・先端共真鍮製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102221	平板用／70g	70G	¥1,520	M
102223	トラン用／230g	230G	¥3,600	M
102228	トラン用／300g	300G	¥4,520	M

NEW T平クロス型アイベル水平器

アカツキ製作所

Angle Level

機械、機器への取り付け、平板測量に最適な2軸水平器



特長

■気泡管2軸タイプ。
■取付穴付。

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

仕様

サイズ	25×40×13㎜
気泡管サイズ(2ヶ所)	8φ×18㎜
目盛幅(2ヶ所)	8㎜
取付穴径	2.7㎜
感度	0.5㎜/m=0.0286°

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223010	T平クロス型アイベル水平器	Th-40	¥1,530	証 メ

見取図板

Sketch Board

2段ポケットチャック式



特長

■現場の見取図作成、屋外でのスケッチ調査
巡廻現案などの記録作成に便利。
(サイズB4判可能)

仕様

サイズ	300×420㎜
重量	1.3kg

セット内容

■直定規30㎝・16㎝　■三角定規　■高級コンパス　■字消板　■色鉛筆(赤・青)
■チョーク(赤・白)　■分度器　■カッターナイフ　■方位磁石　■鉛筆(HB)
■消ゴム

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122360	見取図板／付属品付	OS-D型	¥28,000	メ
122361	見取図板／板のみ	OS-S型	¥26,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

水準器

Circular Level


一部修理可能　一部部品供給可能

用途・感度によって選べる豊富なラインナップ


気泡管の感度

水準器についている気泡管は、感度によってそれぞれ精度が異なります。
仕様の感度欄に「60'/2㎜」などの表記がありますが「○○'」は角度を示しており、1°（度）を60分割したものを「 ' 」(分)で表示し、1' を60分割したものを「 " 」(秒)で表示します。
この角度(感度の数値)が低いほど精度は高くなり、より精密な測量に使用されます。(下図参照)

40'精度の気泡管



60'精度の気泡管



気泡が2㎜移動した点はどちらも同じですが、40' 精度の気泡管の方が少しの傾きで気泡は動きます。

気泡管の保管方法

低温、高温での保管を避け、常温(15℃～25℃)程度で保管してください。気泡は空気とアルコールを含んだ液体で成り立っており、低温及び高温状態で長時間放置すると液体が膨張、収縮し気泡の大きさが変化する恐れがあります。

注意!!



高温状態で長時間放置すると気泡が膨張してしまいます。

スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

ベルト付

第1位 水準器

RL-40TS

感度	40'/2㎜

適応商品：
全てのスタッフ・ロッド・ポール・DMピンポール



使用例



第2位 水準器

RL-60T

感度	60'/2㎜

適応商品：
全てのスタッフ・ロッド・ポール



使用例



手持ち式

第3位 水準器

RL-60

感度	60'/2㎜

適応商品：
全てのスタッフ・ロッド・ポール



使用例



スタッフ用水準器



SA-60（スタンダードタイプ用）

感度	60'/2㎜

ベース金具厚：0.8㎜



SB-60（ワイドタイプ用）

感度	60'/2㎜

ベース金具厚：1.5㎜

使用例





SC-40

感度	46'/2㎜

使用例



対応表

	SA-60	SB-60	SC-40		SA-60	SB-60	SC-40
MST-55・54	○		○	STN-54	○		○
MST-53				ALS-74		○	
MST-33	○			ALM-55		○	
ALG-25Y・55Y	○		○	SUM-53			
SUN-53				SUM-33		○	
SUN-33	○			RFC-54			○
				SWG-54			○

MST-53、SUN-53、SUM-53にはロッドレベルをご使用ください。

ポール用水準器

プリズムポール用



PA-40

感度	40'/2㎜

ポール対応

使用例





PA-60

感度	60'/2㎜

ポール対応



PA-20（高感度）

感度	20'/2㎜

ポール対応



PH-10（超高感度）

感度	10'/2㎜


ポール対応（精密測量用）



PG-60

感度	水平35'/2㎜ 垂直60'/2㎜

ポール対応



PO-P

感度	水平35'/2㎜ 垂直60'/2㎜

ポール対応

発行可能書類 ■ISO3点セット（有償）



PO-CP

感度	水平35'/2㎜ 垂直35'/2㎜

ポール25～30㎜φ対応

発行可能書類 ■ISO3点セット（有償）

ピンポール用



PC-60

感度	60'/2㎜

ピンポール6㎜φ・9㎜φポール対応

PC-40L

感度	46'/2㎜

ピンポール9㎜φ対応



スタッフ・ポール・ロッド兼用水準器 ロッドレベル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218860	ロッドレベル／ベルト式	RL-40TS	¥3,500	M
217353	ロッドレベル／ベルト式	RL-60T	¥2,500	M
111113	ロッドレベル／手持ち式	RL-60	¥2,000	M

スタッフ用水準器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
111114	水準器／スタンダードタイプ用	SA-60	¥2,650	M
111115	水準器／ワイドタイプ用	SB-60	¥2,650	M
210100	水準器	SC-40	¥3,360	M

ポール用水準器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220943	水準器	PA-40	¥3,500	M
111111	水準器	PA-60	¥3,000	M
111112	水準器／高感度	PA-20	¥3,500	M
111123	水準器／超高感度	PH-10	¥13,800	M
102200	水準器／縦横兼用	PG-60	¥2,440	M
111116	水準器／縦横兼用	PO-P	¥2,860	証 M
211464	水準器／縦横兼用	PO-CP	¥3,430	証 M
111117	水準器／ベルト式	PC-60	¥3,000	M
220477	水準器	PC-40L	¥3,300	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

森林測量用品 Forestry Surveying

測高計・クリノメーター・ハンドレベル▶P.068　コンパス・ポケットコンパス▶P.070　輪尺・ダイヤメーターロール▶P.071　ビニールテープ▶P.072　のこ・刈払機▶P.073　双眼鏡▶P.075

レーザー距離測定器 トゥルーパルス200／360シリーズ

レーザーテクノロジー

Laser Distance Meter Tru Pulse

シンプルな操作で測定できるレーザー測量機


IP56 (200X、360R)　IP54 (200L、200、360)




200X　200L　200　360　360R

※本体色は変更になる場合があります。

200

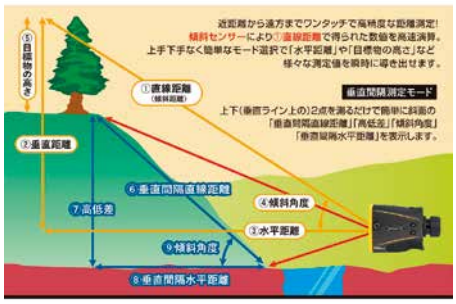

360

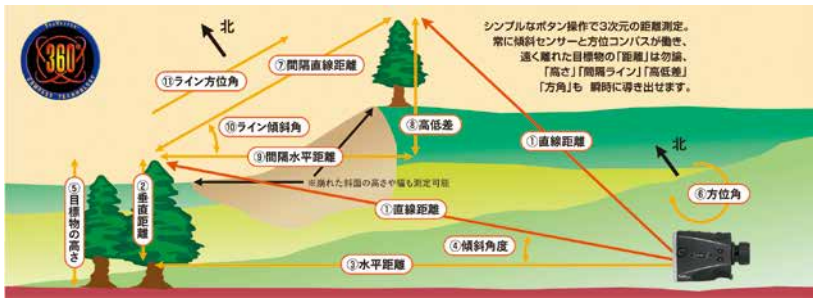

200L・200X：垂直間隔測定モード搭載

特長

- 200X：1,900m超測距・屈強IP56・Bluetooth対応モデル。
- 200L：シンプル＆コストパフォーマンス機。
- 200 ：「直線距離」「垂直距離」「水平距離」「傾斜角度」「目標物の高さ」が測定可能。Bluetooth対応。
- 360 ：シンプルなボタン操作で３次元の距離測定。
- 360R：360の機能を保持した完全防水の堅牢モデル。

付属品

■携帯ケース　■ストラップ　■取扱説明書　■保証書
■シリアル登録済みタグ（本体貼付）　■純正品検査書　■コンタクトカード

仕様

	200X	200L	200	360	360R
測定可能距離	0～1,900m	1～1,750m	0～1,000m		
精度	4～30㎝	0.5～1m	0.2～1m		
最小表示	0.01m	1m			
傾斜センサー	上下±90°感知				
傾斜精度	±0.1°	±0.5°	±0.25°		
方位角センサー	なし			0～359.9°	
方位角精度	なし			±0.5°	
望遠倍率	7倍	4倍	7倍		
防塵防水性能	IP56	IP54			IP56
Bluetooth対応	○	×	○	○	○
電源	CR123A×1個		単3乾電池×2本または CRV3リチウム電池×1個		CR123A×1個
サイズ(㎜)	50×130×110	50×115×100	50×120×90		50×130×110
重量	382g	220g	285g		385g

オプション

■スーパーリフレクト100（回転式）
（高輝度プリズム反射板）
回転式（任意の角度で固定可能）
オレンジ色の高視認エッジ加工。
茂みでもすぐに
反射板を確認できる。
オフセット0㎜、高視認タイプ
フィルタモード時（短～中距離）
反射板寸法：130×180㎜
（プリズムシート部：100×150㎜）



■スーパーリフレクト300
（高輝度プリズム反射板）
オフセット0㎜、高視認タイプ
フィルタモード時（短～中距離）
反射板寸法：340×340㎜
（プリズムシート部：300×300㎜）
防水タイプ



■フォーリッジフィルタ（森林用フィルタ）



■マウンティングブラケット



■ヨークLブラケット



■三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ



■チタン三脚



※フィルタモード（反射板／プリズムのみに感知させる選択モード）ではフォーリッジフィルターをトゥルーパルスに装着の上、スーパーリフレクトに対して測定を行ってください。
※傾斜角測定の場合、マウンティングブラケットとヨークLブラケットを対でご利用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220566	トゥルーパルス200X	7006875	OPEN	元
222430	トゥルーパルス200L	7005810	¥108,000	元
222429	トゥルーパルス200	7005820	¥217,800	元
222869	トゥルーパルス360	7005830	¥384,000	元
222745	トゥルーパルス360R	7005840	¥442,000	元
217828	スーパーリフレクト300	SRT-0300	¥24,000	元
218238	スーパーリフレクト100	SRT-0100	¥18,000	元

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217887	フォーリッジフィルタ	7035142	OPEN	元
218751	マウンティングブラケット／360・200用	7024736	OPEN	元
222997	マウンティングブラケット／360R・200X用	7024866	OPEN	元
218752	ヨークLブラケット	7024746	OPEN	元
221006	チタン三脚	BTD-4040	¥33,000	元
218753	5/8インチ変換アダプタ	3003021	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル測高計 バーテックスⅣ

Height Measuring Gauge

一人で簡単に樹高を高精度測定可能





特長

- 超小型軽量のデジタル測高計。
- 手前に植生繁茂でも超音波で一発測距。
- 任意の距離から自由に測定可能。
- 360°タイプは円形プロットの半径測定が一人で簡単にできる。

仕様

高さ分解能	0.1m
角度分解能	0.1°
電源	単3アルカリ乾電池
超音波周波数	25kHz
高さ測定	0～999m
サイズ(突起含む)	W98×D55×H30
重量	160g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216020	360°タイプ	VERTEXⅣ360°	OPEN	元
216021	60°タイプ	VERTEXⅣ60°	OPEN	元

クリノメーター

Clinometer

傾斜角度測定と磁石測定に



金属製松尾型

Check-1

■確認しながら測定可能。
(改良型)





裏面

特長

- 水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
- 目盛2°

付属品

- ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102553	金属製松尾型	ｷﾝｿﾞｸ ﾏﾂｵ	￥9,500	M
219593	金属改良型	ｷﾝｿﾞｸ ｶｲﾘｮｳ	￥18,000	M

ハンドレベル

Hand Level

予備測量時に使用する簡易的な水平器

特長

- 高度分度機能を備えたものや、持ち運びに簡単な棒状など用途に合わせて選択可能。
- 専用レザーケース付。

小型棒状モデル



長さ	130㎜
重量	88g



小型高度付モデル



長さ	130㎜
重量	67g



大型高度付モデル



長さ	180㎜
重量	120g



望遠高度付モデル



長さ	200㎜
重量	226g
倍率	3.5倍



望遠棒状モデル





長さ	200㎜
重量	167g
倍率	3.5倍

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221417	小型棒状	40311	￥6,000	M
221418	小型高度付	40320	￥8,000	M
221419	大型高度付	40321	￥11,000	M
221420	望遠高度付	40350	￥20,800	M
221421	望遠棒状	40340	￥13,000	M

クリノメーター SUUNTO

Clinometer

素早く正確な仰角の測定が可能



TANDEM360RDG



PM-5/360PC

特長

- TANDEMはクリノメーターとコンパスをアルミ合金ケースに一体化した計測器。

付属品

- 三脚固定ネジ穴
- つり紐
- ケース

仕様

測定範囲	仰角±90°
	パーセント(高さ／距離)
	±150%
目盛単位	仰角1°
	パーセント1%
	盤面仰角目盛5°
測定精度	1/4°(内蔵目盛使用)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220549	レンズ式／コンパス付	TANDEM360RDG	￥42,000	M
220550	レンズ式／水平用	PM-5/360PC	￥29,000	M

牛方ポケットコンパス／ポケットコンパス用オプション

牛方

Pocket Compasses / Magnet

牛方ポケットコンパス



S-25



S-28

特長

- 林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
- コンパクトなサイズながら高精度、高機能。

仕様

S-25	5分読水平分度付小型トランシット インダクションダンパー付、硝子焦点鏡付
S-27	全円高度分度付、正像望遠鏡付 インダクションダンパー付、硝子焦点鏡付
S-28	半円高度分度付、正像望遠鏡付 インダクションダンパー付、硝子焦点鏡付
LS-25	5分読水平分度付望遠鏡レベル両面気泡管 5/2㎜ミラー付、他はS-25に同じ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082603	トラコン	S-25	¥102,000	メ
082604	ポケットコンパス	S-27	¥95,000	メ
082605	ポケットコンパス	S-28	¥90,000	メ
082607	レベルトラン	LS-25	¥105,000	メ

ポケットコンパス用三脚

特長

- 伸縮式で持ち運びが簡単。

仕様

素材	ジュラルミン製
ネジ径	18㎜
ネジ高	8～9㎜
伸縮段数	3段
サイズ	540～1,350㎜
重量	1.0kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
041063	ジュラルミン製	No.33	¥12,000	メ

マグネット鉄塔架台

鉄塔に直接ポケットコンパスを設置可能

特長

- 強力マグネットで磁性金属にしっかり固定。
- 送電線のたるみ測定に。

仕様

サイズ	50×117×230㎜
重量	3kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218987	吸着力：1274N	CMB-PL-S	¥31,500	メ

コンパス各種

Compasses

携帯に便利なポケットコンパス



No.910　46φ×16㎜
ABS樹脂・オイル入



No.825　46φ×16㎜
真鍮＋クロームメッキ・オイル入



9000L



3500B



No.555



No.8002　55×55×13㎜
八角九星・手引書付



S-27　27.2φ×9.5㎜
インサート用両面テープ付



No.875　28φ×57㎜
フック式・オイル入



Type-3NM
N夜光／360°偏差修正目盛



No.162
蓄光／ルーペ・温度計付

仕様

	9000L	3500B	No.555	Type-3NM	No.162
サイズ	77×52×25㎜	77×57×25㎜	56×75×25㎜	100×54×10㎜	55×100×11㎜
重量	118g	79g	約62g	約34g	約34g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082422	ポケットコンパス	No.910	¥1,200	M
082413	メタルポケットコンパス	No.825	¥1,800	M
211051	八角風水レッド	No.8002	¥2,600	M
220543	組込用オイル入コンパス	S-27	¥900	別
222386	ジッパープルコンパス	No.875	¥600	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082420	オイルダンパー式	9000L	¥5,800	M
082411	オイルダンパー式	3500B	¥2,500	M
218075	カモフラージュ	No.555	¥2,100	M
223303	オリエンテーリングコンパス	Type-3NM	¥2,400	別
221016	3in1 マップコンパス	No.162	¥2,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

コンパスグラス

石神井計器

Compass Glass

羅針盤内蔵のコンパクトグラス



特長

- コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。
- 高度10,000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。

仕様

視界	10°
倍率	2.2倍
対物レンズ	24㎜
目盛	全周1°目盛及び16分割目盛
サイズ	80×58×53㎜
重量	78g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219253	黒	HB-3/BL	¥17,000	メ
220283	オレンジ	HB-3/OR	¥18,000	メ
219254	黒／LED照明付	HB-3L/BL	¥19,800	メ
220284	オレンジ／LED照明付	HB-3L/OR	¥19,800	メ

SILVAコンパス

SILVA

Compasses

抜群の精度を誇る測量、建築の必需品



フィールド

特長

- 小型で持ち運びが便利。
- 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
- 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
- 84×54×10㎜。(28g)



レンジャー

特長

- 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。
- 夜間使用のための蛍光塗料付。(磁針)
- 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
- 106×54×10㎜。(32g)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218515	フィールド	37501	¥3,000	M
221458	レンジャー	37461	¥3,900	M

コメット・ミニ型パイ尺

日本度器

Diameter Measure

直径・円周測定用巻尺

特長

- 1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
- ホワイトスチールテープ。

仕様

サイズ	W88×D88×H30㎜
重量	220g (CMπ-3)～295g (CMπ-10)
表面	直径目盛(1目盛0.5㎜)
裏面	円周目盛(1目盛1㎜)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217455	直径1m 円周3m	CMπ-3	¥4,750	証 M
217456	直径1.6m 円周5m	CMπ-5	¥5,550	証 M
217457	直径3.2m 円周10m	CMπ-10	¥6,550	証 別


輪尺

Diameter Measure

直径の計測に便利な中堀式輪尺

特長

- 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
※片面2㎜目盛、片面5㎜／2㎝括約目盛

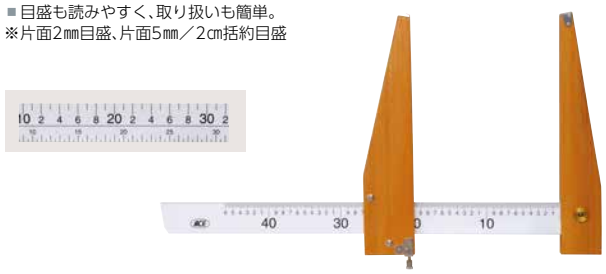


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217288	本体／30㎝	TCW-30	¥14,800	M
217289	本体／45㎝	TCW-45	¥15,400	M
217290	本体／60㎝	TCW-60	¥16,500	M
217291	本体／75㎝	TCW-75	¥18,200	M
218111	本体／100㎝	TCW-100	OPEN	M

ステンレスハサミ尺

シンワ測定

Stainless Clipper

コンクリート土管等を計ることもできる

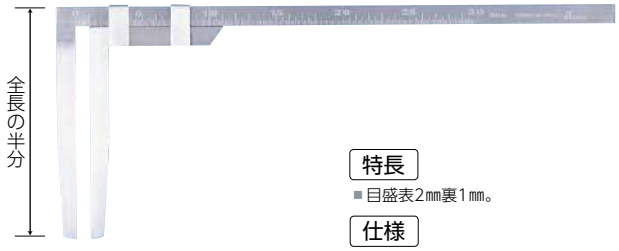

特長

- 目盛表2㎜裏1㎜。

仕様

材質	ステンレスSUS410

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213470	本体／30㎝	63509	¥14,400	メ
213471	本体／45㎝	63525	¥19,800	メ
213472	本体／60㎝	63541	¥27,000	メ
213473	本体／75㎝	63568	¥34,200	メ
213474	本体／100㎝	63592	¥48,600	メ

ダイヤメータールール10・2

KDS

Diameter Measure

円柱・パイプの直径が簡単に測れる

特長

- フラットテープ10㎜巾。
- 円周を測れば直径がひと目でわかる。

仕様

長さ	2m
サイズ	49φ×15㎜
重量	70g





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216730	2m・巾10㎜	F10-02DM	¥1,330	M

ビニールテープ

myzox

Vinyl Tape for Indication

カラフルな標識用ビニールテープ











※商品包装

使用例



表示比較



上から
赤
青
黄
白
桃
蛍光イエロー
蛍光オレンジ

特長

■植林、樹木調査などの領域表示の目印に。

仕様

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
長さ	50m		100m
幅	15㎜	30㎜	30㎜
厚さ	0.08㎜		
材質	PVC（ポリ塩化ビニール）		
カラー	赤、青、黄、白、桃	赤、青、黄、白、桃、蛍光オレンジ、蛍光イエロー	桃

※粘着性はありません。

梱包数

	BT-15	BT-30	BT-30P-100M
1箱	20巻	10巻	5巻

15㎜幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218683	赤／1巻	BT-15 R	¥310	M
218684	青／1巻	BT-15 B	¥310	M
218685	黄／1巻	BT-15 Y	¥310	M
218686	白／1巻	BT-15W	¥310	M
218687	桃／1巻	BT-15 P	¥310	M

30㎜幅／50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217177	赤／1巻	BT-30 R	¥550	M
217178	青／1巻	BT-30 B	¥550	M
217179	黄／1巻	BT-30 Y	¥550	M
217180	白／1巻	BT-30W	¥550	M
217181	桃／1巻	BT-30 P	¥550	M
219926	蛍光オレンジ／1巻	BT-30FO	¥550	M
219927	蛍光イエロー／1巻	BT-30FY	¥550	M

30㎜幅／100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221395	桃／1巻	BT-30 P-100M	¥880	M

バイオ分解テープ

竹谷商事

Biodegradable Sign Tape

環境に配慮した100%生分解性材料を使用



特長

■土に還る分解タイプ。
■屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。

仕様

サイズ	幅30㎜×100m
カラー	赤、黄、青、ピンク、白

※数量がまとまれば印刷も可能。
※粘着性はありません。

バイオマスプラ認証

バイオマスプラ認証とは日本バイオプラスチック協会が消費者に安心してバイオマスプラスチック製品を使用いただくため、基準を定め、該当商品に対して認証する制度です。
バイオ分解テープも認証済み製品です。

登録No.　桃：No.23　白：No.24　黄：No.25
青：No.102　赤：No.103

生分解イメージ



設置時　12か月後　24か月後

生分解の進行度合いは微生物の多さで決まります。
本製品は実使用に合わせて短期間で分解されない仕様です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218005	赤／10巻	BP30-100 R	OPEN	M
218006	青／10巻	BP30-100 B	OPEN	M
218007	黄／10巻	BP30-100 Y	OPEN	M
218008	白／10巻	BP30-100W	OPEN	M
218009	桃／10巻	BP30-100 P	OPEN	M

ナンバーテープ

竹谷商事

Vinyl Tape with Numbering

1～1000の番号入り



特長

■耐候性確認材料使用。

仕様

サイズ	0.1×20㎜×50m
カラー	赤、青、黄、白、桃

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223393	赤／1巻	NTP-30 R	¥2,100	M
223394	青／1巻	NTP-30 B	¥2,100	M
223395	黄／1巻	NTP-30 Y	¥2,100	M
223396	白／1巻	NTP-30 W	¥2,100	M
223397	桃／1巻	NTP-30 P	¥2,100	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

標識テープ
Vinyl Tape for Indication

耐久性、強度に優れたテープ



仕様

サイズ	0.1×30㎜×100m
カラー	赤、青、黄、桃
材質	軟質ビニール製

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217192	赤／1巻	HT-30 R	¥2,250	M
217193	青／1巻	HT-30 B	¥2,250	M
217194	黄／1巻	HT-30 Y	¥2,250	M
217195	桃／1巻	HT-30 P	¥2,250	M

地籍調査用テープ
竹谷商事
Cadastral Tape

地籍調査用の目印テープ



特長
- 大きな文字で高い視認性。

仕様

サイズ	40㎜巾×50m
カラー	桃、黄
材質	ビニール製

※粘着性はありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218564	桃／1巻	ビニールタイプA	¥850	マ
218565	黄／1巻	ビニールタイプB	¥850	マ


ガンタッカ
MAX
Staple Gun

木に打てるホッチキス。ビニールテープの固定に



仕様

針装てん方法	マガジンスライド方式
針装てん数	150
サイズ	H160×W34×L176㎜
重量	700g



針実寸図

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218951	ガンタッカ／茶	TG-A (N)	¥7,250	マ
218952	使用針／20000本入	T3-10MB	¥2,100	マ

充電式草刈機
マキタ
Cordless Bruchcutter

草の密度で自動変速 省エネ＆低騒音



特長
- 充電式なので全ての操作がボタンで可能。
- ループハンドル。

Check-1
- 分割式で収納スペースは約半分



工具いらずで簡単着脱。
軽自動車のトランクにも積み込み可能。

仕様

連続運転時間	高速：約39分　低速：約1時間55分
充電時間	約22分
サイズ	1,839×243×225㎜
	(バッテリ側のみ)964×199×153㎜
	(刃物側のみ)962×243×225㎜
草刈刃	230㎜φ (DCホワイトチップソー付)
本体重量	3.2kg

付属品
- バッテリー
- 充電器
- チップソー
- ブレードカバー
- 肩掛けバンド
- 保護メガネ
- ボックスレンチ
- 六角スパナ
- アクセサリバック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222378	充電式草刈機(3.0Ah)	MUR186LDRF	¥57,900	マ

エンジン刈払機
RYOBI
Rotary Grass Cutter

高耐久のプロ仕様



特長
- 大きな負荷にも耐える高トルク型エンジン。
- 回転数キープ機構付ツインスロットルレバー。
- 両手ハンドル。

Check-1
- 疲れにくい Wタイプ 肩掛けバンド



仕様

	EKM-220	EKM-270
排気量	20.6mL	25.6mL
燃料タンク	0.4L	0.6L
チップソー	230㎜φ36枚刃	255㎜φ40枚刃
サイズ	1,765×610×300㎜	1,770×610×305㎜
本体重量	4.6kg	4.9kg

付属品
- 肩掛けバンド
- 飛散保護カバー
- 工具袋
- 六角レンチ・スパナ
- 保護メガネ
- ソケットレンチ
- 刈刃カバー
- 刈刃
- 右手／左手ハンドル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221911	エンジン刈払機／20.6mL	EKM-220	¥50,500	別
221912	エンジン刈払機／25.6mL	EKM-270	¥52,500	別

鞘付ノコ G-SAWアルミニストフッ素ブラック TJMデザイン

Saw with a Scabbard

頑丈で質感の高いアルミ製グリップ



特長

- しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂によるアール形状グリップ。
- 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装刃。

仕様

	ALSA-210FB	ALSA-240FB	ALSA-270FB	ALSA-300FB
刃渡り	210㎜	240㎜	270㎜	300㎜
板厚	0.7㎜		0.8㎜	
切り溝幅	1.0㎜		1.1㎜	
歯ピッチ	3.0㎜			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221537	鞘付ノコ／210㎜	ALSA-210FB	¥6,040	メ
221538	鞘付ノコ／240㎜	ALSA-240FB	¥6,140	メ
221539	鞘付ノコ／270㎜	ALSA-270FB	¥6,470	メ
221540	鞘付ノコ／300㎜	ALSA-300FB	¥6,590	メ

折込ノコ G-SAWアルミニスト厚刃フッ素ブラック TJMデザイン

Folding Saw

厚刃は腰の強さ2.5倍



特長

- ストロークのたわみを少なくした0.9㎜の厚刃。
- 切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節可能。

仕様

	ALOR-A210FB	ALOR-A240FB	ALOR-A270FB	ALOR-A300FB
刃渡り	210㎜	240㎜	270㎜	300㎜
板厚	0.9㎜			
切り溝幅	1.2㎜			
歯ピッチ	3.0㎜			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221541	折込ノコ／210㎜	ALOR-A210FB	¥5,850	メ
221542	折込ノコ／240㎜	ALOR-A240FB	¥6,070	メ
221543	折込ノコ／270㎜	ALOR-A270FB	¥6,570	メ
221544	折込ノコ／300㎜	ALOR-A300FB	¥6,680	メ

NEW 鉈

Hatchet

穂岐山

枝打ち、マキ割、草刈に



石付海老鉈 全鋼



レジャーナタ 150㎜



鞘入ナタ195㎜

Check-1

■ 海老鉈

全鋼：全てが鋼で強靭。刃付けがやや硬い。割込より安価。

割込：軟らかい鉄に鋼を割込んでいる。優れた切れ味・研ぎやすい。

付属品

- 合皮カバー

石付海老鉈

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223014	石付海老鉈 全鋼	ゼンコウ380	OPEN	メ
223015	石付海老鉈 割込	ワリコミ380	OPEN	メ

鞘入ナタ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222733	レジャーナタ150㎜	150	OPEN	メ
222734	鞘入ナタ165㎜	165	OPEN	メ
222735	鞘入ナタ180㎜	180	OPEN	メ
222736	鞘入ナタ195㎜	195	OPEN	メ
222737	鞘入ナタ210㎜	210	OPEN	メ

NEW ハイブリッド草焼バーナー 草焼一番

Burner

榮製機

余熱0分のハイブリッドタイプ



KY-5000HB



KY-2500HB

仕様

	KY-5000HB	KY-2500HB
火の長さ	約800㎜	約500㎜
火口径	81.0㎜φ	65.0㎜φ
火炎温度	1390℃	1370℃
熱量	86.1kW	51.6kW
作業目安	約60坪	約40坪
タンク容量	5.0リットル	2.0リットル
本体サイズ	バーナー接手部:L1,305×W85×H231㎜ タンク部:177φ×H476㎜ ホース:1.6m	L1,233×W116×H231㎜
本体重量	5.9kg（燃料含まず）	3.4kg（燃料含まず）
予熱方法と時間	カセットボンベのガスで15～30秒	

付属品

- 予熱用カセットボンベ

特長

- カセットガスの炎でスピーディに予熱。
- 予熱の炎で草焼きもできるので経済的。
- 使用後はガスのパワーでパイプとノズルをクリーニングできるため故障が少ない。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223016	草焼一番／5L	KY-5000HB	¥42,800	メ
223017	草焼一番／2L	KY-2500HB	¥32,400	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

双眼鏡の明るさ

双眼鏡の明度はオートレベルと同様に計算式にて算出できます。(P.89参照)
明るい所で「6」、暗い所で「35」程度の明るさがあれば肉眼視と同等に感じられます。

固定倍率



MS8×21/MS10×21

倍率	8倍/10倍
明るさ	6.8/4.4
重量	140g/145g



トルネード

倍率	7倍
明るさ	51
重量	890g



M10×25

倍率	10倍
明るさ	6.3
重量	310g

ズーム



M7-21×21

倍率	7～21倍
明るさ	9.0～1.0
重量	265g



ZR8～32×50

倍率	8～32倍
明るさ	39.7～2.6
重量	1,025g

固定倍率



UP 8×25 WP

倍率	8倍
明るさ	9.6
重量	350g



UP 10×25 WP

倍率	10倍
明るさ	6.3
重量	350g



HR8×32WP

倍率	8倍
明るさ	16
重量	525g



HR8×42WP

倍率	8倍
明るさ	28.1
重量	640g

ズーム



MZ10-30×21

倍率	10～30倍
明るさ	4.4～0.5
重量	230g



MZ7-20×21

倍率	7～20倍
明るさ	9.0～1.2
重量	230g

第2位 双眼鏡 ジョイフル MS ビクセン

Binocular

エントリーモデル

8/10倍 21㎜



8倍



10倍

特長

- 手になじみやすいデザインと基本機能を確保しながら価格を抑えたモデル。

仕様

	MS8	MS10
倍率	8倍	10倍
対物レンズ有効径	21㎜	
実視界	7°	6°
見掛視界	52.1°	55.3°
1000m先視界	122m	105m
ひとみ径	2.6㎜	2.1㎜
明るさ	6.8	4.4
アイレリーフ	10.0㎜	7.0㎜
至近距離	約3m	
サイズ	81×109×43㎜	
重量	140g	145g

付属品

- ソフトケース
- ネックストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222186	8倍／レッド	MS8×21	¥6,000	M
222187	10倍／ブラック	MS10×21	¥7,000	M

コンパス内蔵防水双眼鏡 トルネード KONUS

Binocular with Compass

夜間照明付、コンパス内蔵双眼鏡

7倍 50㎜

IP X7





特長

- 防水に加え、フローティング機構で、海に落としても安心。(IPX7)
- レチクル内蔵で距離や高さを測定可能。
- プリズムBK4でクッキリ、はっきり。
- 曇り止め、窒素ガス封入。

仕様

倍率	7倍
対物レンズ有効径	50㎜
1000m先視界	132m
ひとみ径	6.8㎜
焦点	左右独立
サイズ	202×181×105㎜
重量	890g

付属品

- キャリングバッグ
- ストラップ
- 照明用モニター電池
- レンズ拭き

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221999	コンパス内蔵防水双眼鏡	トルネード	¥30,000	X

第1位 双眼鏡 ジョイフルZOOM ビクセン

Binocular

7～21倍ズームで様々なシーンで活躍

7～21倍 21㎜



仕様

倍率	7～21倍
対物レンズ有効径	21㎜
実視界	4.3～2.3°
見掛視界	30.1～48.3°
1000m先視界	75～40m
ひとみ径	3.0～1.0㎜
明るさ	9.0～1.0
アイレリーフ	12.0～9.0㎜
至近距離	約3.5m
眼幅	約56～73㎜
サイズ	H92×W108×D48㎜
重量	265g

付属品

- ソフトケース
- ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220621	7～21倍	M7-21×21	¥10,000	別

第3位 双眼鏡 アリーナ M10×25 ビクセン

Binocular

気軽に持ち歩けるコンパクトな双眼鏡

10倍 25㎜



特長

- コンサートやスポーツ観戦、公園への散歩に役立つ。

仕様

倍率	10倍
対物レンズ有効径	25㎜
実視界	5.0°
見掛視界	50.0°
1000m先視界	87m
ひとみ径	2.5㎜
明るさ	6.3
アイレリーフ	17.5㎜
至近距離	約3.0m
サイズ	H101×W110×D48㎜
重量	310g
三脚取付	不可

付属品

- ソフトケース
- ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215893	10倍	M10×25	¥12,000	M

双眼鏡 アスコットZOOM ビクセン
Binocular

自然の美しさをそのまま伝える優れた光学性能

8~32倍 50mm



仕様

倍率	8～32倍
対物レンズ有効径	50mm
実視界	4.2～2.0°
見掛視界	33.6～64.0°
1000m先視界	73～35m
ひとみ径	6.3～1.6mm
明るさ	39.7～2.6
アイレリーフ	14.0～11.0mm
至近距離	約19.5m
サイズ	H194×W188×D63mm
重量	1,025g

付属品
- ソフトケース
- ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215891	8～32倍	ZR8～32×50	¥34,000	別

双眼鏡 コンパクトズーム MZ ビクセン
Binocular

三脚に取り付けできる、ビノホルダーVを付属

10~30倍 7~20倍 21mm



仕様

	MZ 7～20×21	MZ 10～30×21
倍率	7～20倍	10～30倍
対物レンズ有効径	21mm	
1000m先視界	86～47m	58～31m
至近距離	約3.0m	
眼幅	約59～71mm	
サイズ	H97×W105×D44mm	
重量	230g	

付属品
- ソフトケース
- ストラップ(ナロー)
- ビノホルダーV

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220622	10～30倍	MZ10-30×21	¥22,000	別
220623	7～20倍	MZ7-20×21	¥20,000	別

防水双眼鏡 Uシリーズ WP リコーイメージング
Water Proof Binocular

強力防水機能搭載

8/10倍 25mm



特長
- 丸ごと水洗いできる防水機能。

仕様 (8×25／10×25)

倍率	8倍／10倍
対物レンズ有効径	25mm
実視界	6.2°／5.0°
1000m先視界	108m／87m
ひとみ径	3.1mm／2.5mm
明るさ	9.6／6.3
至近距離	約1.9m
サイズ	約110×116×69mm
重量	350g
防水性能	JIS6級相当 水洗い防水形(1m防水)

付属品
- ケース
- ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221332	8倍	UP 8×25 WP	¥16,000	メ
221333	10倍	UP 10×25 WP	¥18,500	メ
220188	三脚アダプター	三脚アダプターU	¥800	メ

双眼鏡 コールマンHR ビクセン
Binocular

軽量＆耐久性＆防水性を備えたボディ

8倍 32/42mm



HR8×32WP



HR8×42WP

仕様

	HR8×32WP	HR8×42WP
倍率	8倍	
対物レンズ有効径	32mm	42mm
実視界	7.2°	
見掛視界	53.4°	
コーティング	フリーマルチコート、フェイズコート	
1000m先視界	126m	
ひとみ径	4mm	5.3mm
明るさ	16	28.1
アイレリーフ	17mm	
至近距離	約2m	
サイズ	130×127×51mm	137×127×52mm
重量	525g	640g

付属品
- ソフトケース
- ネックストラップ
- ビノホルダー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222406	8倍／有効径32mm	HR8×32WP	OPEN	別
222407	8倍／有効径42mm	HR8×42WP	OPEN	別

防振スコープ シリウス 10-20×25
Vibration Reduction Scope

揺れる環境でも目標物をブレることなく確認

IPX4



特長
- ジャイロセンサー内蔵。
- 揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。
- 軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。
- 約30時間の長電池寿命設計。
- 全天候型。

仕様

望遠倍率	10～20倍
対物レンズ有効径	25mm
防塵防水性能	IPX4
電源	CR2リチウムイオン電池×2
サイズ	213×72×45mm
重量(電池含む)	391g

付属品
- 専用ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 純正品検査証
- コンタクトカード
- 正規登録タグ(本体貼付)
- CR2リチウムイオン電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221671	10～20倍	sirius	¥58,000	元

デジタルナイトビジョン エクイノクスZ ブッシュネル
Digital Night Vision

鮮明モノクロ暗視造影

IPX4



特長
- 静止画・動画の撮影、保存。(Z4R・Z6R)
- 1～3倍デジタルズーム。
- 映像出力ケーブルでPCやモニターとの連動性抜群。

付属品
- 映像出力ケーブル
- USBケーブル(Z3除く)
- 専用ケース
- ストラップ
- 取扱説明書
- 保証書
- 純正品検査証

仕様

	Z6R	Z4R	Z3
倍率	6倍	4.5倍	3倍
長距離造影	305m	229m	152m
防塵防水性能	IPX4		
電源	単3乾電池×4		
サイズ	62×105×208mm	58×105×200mm	58×105×200mm
重量	765g	623g	425g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222533	暗視スコープ／6倍	Z6R	¥86,000	元
222534	暗視スコープ／4.5倍	Z4R	¥77,000	元
222535	暗視スコープ／3倍	Z3	¥59,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 測量計算機


測量計算器 電卓君5800

myzox

Programmable Calculator for Surveying & Civil Engineering

測量73、土木76、Jr.53のプログラム！
座標登録400点可能！（測量と土木は100点）No.入力も自由自在！

一部修理可能

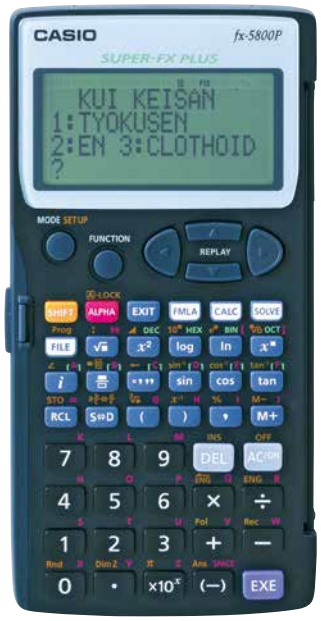

電卓君5800 SURVEYING CALCULATOR

特長


- 分かりやすく使いやすい、優れた操作性。
- 100点までの座標をNo.で管理し記憶。計算結果をすばやく登録できるので、メモ不要。
- 現場のプログラムを多数内蔵。測量73種類、土木76種類、Jr.53種類。
- 電源を切っても、その時の画面表示を保存できるので、切った状態から再スタートできるレジューム機能付。
- 一体型ハードカバー付で、携帯に便利。

仕様


サイズ	幅81.5×奥行163×厚さ15.1㎜
重量	150g
使用能力	0℃～40℃
オートパワーオフ	操作完了後約10分で自動電源OFF
電源	単4アルカリ乾電池：(LR03)×1
電池寿命	約360時間（1日に1時間使用した場合）
メモリー保護機能	データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵しているため、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。

プログラム例

●クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算 任意



●後方交会



電卓君5800プログラム構成

プログラム名		測量	土木	Jr.	プログラム名		測量	土木	Jr.
座標データ処理	入力	●	●	●	単曲線の垂線計算		●	●	●
	訂正	●	●	●	クロソイド曲線の垂線計算		●	●	●
	削除	●	●	●	単曲線のオフセット計算（弦）		●	●	
	リスト	●	●	●	単曲線のオフセット計算（接線）			●	
閉合トラバース計算		●			クロソイド曲線のオフセット計算（弦）		●	●	
結合トラバース計算		●			クロソイド曲線のオフセット計算（接線）			●	
開放トラバース計算		●	●	●	2点間定点座標計算（座標入力）		●	●	
放射トラバース計算		●	●	●	2点間定点座標計算（測点No.入力）		●	●	
単点逆計算（座標入力）		●	●	●	4点交点座標計算（座標入力）		●	●	
単点逆計算（測点No.入力）		●	●	●	4点交点座標計算（測点No.入力）		●	●	
連続逆計算（座標入力）		●	●	●	3点1方向角の交点計算（座標入力）		●	●	
連続逆計算（測点No.入力）		●	●	●	3点1方向角の交点計算（測点No.入力）		●	●	
放射逆計算任意点（座標入力）		●	●	●	2点2方向角の交点計算（座標入力）		●	●	●
放射逆計算任意点（測点No.入力）		●	●	●	2点2方向角の交点計算（測点No.入力）		●	●	●
放射逆計算既知点（座標入力）		●	●	●	円と直線の交点計算（座標入力）		●	●	●
放射逆計算既知点（測点No.入力）		●	●	●	円と直線の交点計算（測点No.入力）		●	●	●
曲線データ処理	入力		●	●	円と円の交点計算（座標入力）		●	●	●
	訂正		●	●	円と円の交点計算（測点No.入力）		●	●	●
	削除		●	●	クロソイド曲線と直線の交点計算（座標入力）			●	
	リスト		●	●	クロソイド曲線と直線の交点計算（測点No.入力）			●	
水準計算	レベル	●			クロソイド曲線と円の交点計算（座標入力）			●	
	光波	●			クロソイド曲線と円の交点計算（測点No.入力）			●	
ヘロン法面積計算		●	●	●	直線交差街区の頂点隅切り計算（座標入力）		●		
座標法面積計算（座標入力）		●	●	●	直線交差街区の頂点隅切り計算（測点No.入力）		●		
座標法面積計算（測点No.入力）		●	●	●	引き幅頂点座標計算（座標入力）		●		
三斜法面積計算		●	●	●	引き幅頂点座標計算（測点No.入力）		●		
放射面積計算		●	●	●	偏心補正計算	目標点		●	
クロソイド曲線要素逆計算		●	●			器械点		●	
単曲線要素計算		●	●			総合		●	
クロソイド曲線要素計算		●	●		定面積分割	間口指定定点	●		
直線の中心杭・幅杭設置計算 任意点（座標入力）		●	●	●		1線に直角な線	●		
						平行移動	●		
直線の中心杭・幅杭設置計算 任意点（測点No.入力）		●	●	●		面積指定平衡移動	●		
					三角形の解法	2角夾辺計算	●	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算 既知点（座標入力）		●	●	●		2辺夾角計算	●	●	●
						3辺計算	●	●	●
直線の中心杭・幅杭設置計算 既知点（測点No.入力）		●	●	●	座標変換	座標軸	●		
						1.（LARGE）→（SMALL）		●	
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算任意点（座標入力）		●	●	●		2.（SMALL）→（LARGE）		●	
						3. 2点		●	
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算任意点（測点No.入力）		●	●	●	体積計算 六分法による体積計算		●	●	
					土量計算		●	●	●
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算既知点（座標入力）		●	●	●	バーチカル計算	縦断曲線の計算		●	●
					水準計算	光波		●	
単曲線の中心杭・幅杭設置 計算既知点（測点No.入力）		●	●	●	ランキン土圧計算		●		
					クーロン土圧計算		●		
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点（座標入力）		●	●	●	後方交会	既知点2点と距離（座標入力）	●	●	●
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算任意点（測点No.入力）		●	●	●		既知点2点と距離（測点No.入力）	●	●	●
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点（座標入力）		●	●	●	丁張設置計算	2計画点からの丁張設置計算			●
クロソイド曲線の中心杭・幅杭設置計算既知点（測点No.入力）		●	●	●		測点からの丁張設置計算			●
直線の垂線計算		●	●	●					

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216590	測量プログラム	MX-5800S	￥39,000	m
216591	土木プログラム	MX-5800D	￥39,000	m
217201	簡易プログラム	MX-5800Jr.	￥29,800	m


第3位 測量計算機

携帯測量ツール 即利用くん

ヤマヨ測定機

Programmable Calculator

測量プログラム内蔵電卓



5800S2　5800X2

※5800S2と5800X2はプログラム内容が異なります。
※▲はプログラムソース付属になります。

仕様

プログラム比較表

プログラム名		S2	X2	プログラム名		S2	X2	プログラム名		S2	X2	プログラム名		S2	X2
座標管理(登録／リスト／削除)		●		クロソイドの垂線計算			●	偏心補正計算	観測		●	直線分割	N等分割		●
開放トラバース		●	●	座標面積計算(倍横距法)		●	●		相互		●		STNo.ピッチによる分割		●
放射トラバース		●	●	ヘロン面積計算	辺長	●	●	直線による隅切計算			●	単曲線分割	N等分割		●
放射トラバース＋測点間距離			●		座標	●	●	円弧による隅切計算			●		STNo.ピッチによる分割		●
トラバース計算モードの切替(開放ー放射)			●	放射法面積計算			●	不等辺による隅切計算			●	クロソイド分割	N等分割		●
結合トラバース			●	オベリスク体積計算		▲	●	円の中心計算	1点		●		STNo.ピッチによる分割		●
閉合トラバース			●	2辺夾角の計算		●	●		2点		●	座標による中心杭・幅杭設置	直線	●	●
逆計算	単独	●	●	2角夾辺の計算		●	●		3点		●		単曲線	●	●
	連続	●	●	3辺の計算		●	●	座標変換2点			●		クロソイド	●	●
	放射	●	●	直接水準計算		●	●	単曲線要素計算		●	●	対辺計算	単独	●	●
逆計算の計算モードの切替(連続ー放射)			●	間接水準計算	斜距離と角度	●	●	曲線要素計算		●	●		連続		●
後方交会	新点放射トラバース	●	●		水平距離と高さ		●	単曲線設置	要素・偏角計算	●	●	表示桁丸目設定		●	●
	逆算新点放射	●	●		要素		●		偏角法	●	●	プログラムメニュー(呼び出し機能)		●	●
直線と直線の交点計算		●	●	斜距離・水平距離・高さ計算		●	●	クロソイド設置計算	要素・偏角計算	●	●	画地割込み計算	対辺に平行	▲	▲
円と直線の交点計算		●	●	縦断曲線	計画高の計算	●	●	単曲線設置計算	長弦オフセット		●		1点固定	▲	▲
円と円の交点計算		●	●		切盛り		●		接線オフセット		●		角度固定	▲	▲
直線の垂線計算		●	●	偏心補正計算	目標		●	クロソイド設置計算	長弦オフセット		●	台形面積計算		▲	▲
単曲線の垂線計算		●	●						接線オフセット		●				

	5800S2	5800X2
電源	単4アルカリ乾電池×1	
電池寿命	約360時間	
サイズ	H163×W81.5×D15.1㎜	
重量	約150g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217684	即利用くんS2	S5800S2	¥29,800	M
217001	即利用くんX2	S5800X2	¥39,800	M

すぐるくん Pro

ハイビスカス

Programmable Calculator

現場のニーズを徹底追求したプロ仕様の土木測量専用電卓

IP54



特長

- 土木・建築のお客様に便利な測量プログラムが満載!!
- 999点の座標登録機能＆道路設計のプログラムが充実!!
- 道路設計(路線)のプログラムが充実。BP、IP、EPの入力で、指定の距離間隔(1mなど)と幅で全ての座標値が、座標名付で一度に自動計算。
- パソコンで整理した座標データを電卓に転送可能。
- 集中トラバース(林業分野)の新プログラムを追加。

付属品

- プログラム記載カード
- プログラム用取扱説明書
- 本体用取扱説明CD
- 座標管理野帳　■USBケーブル
- メッシュポーチ　■単4乾電池4本

仕様

サイズ	177.5×88.5×21㎜
重量	約250g(電池含む)
電源	単4乾電池×4

プログラム名	
トラバース(放射・解放・単独)	縦断高計画
方位トラバース開放	円弧要素の逆算
逆トラバース(放射・解放・単独)	単曲線の中心点・幅杭
方位逆トラバース解法	単曲線の垂線
直線の延長点・幅杭	単曲線オフセット
直線の垂線	単曲線偏角設置
新点設置(3辺夾角・3方向夾角・2円交点)	単曲線要素
直線の交点	クロソイドの中心点・幅杭
円と直線の交点	クロソイドオフセット
2角夾辺の解法	クロソイド極角設置
2辺夾角の解法	クロソイド要素(クロソイドのみ)
3辺既知の解法	クロソイド要素(複合カーブ)
ヘロン面積計算	丁張設置・法長
台形面積計算	光波水準
座標面積計算	オベリスクの体積計算
観測面積計算	ブロック積(寸法・数量)
集中トラバース	
路線(クロソイド・単曲線)	座標登録管理
片勾配計算	定数計算
拡幅計算	手計算用 初期設定

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221719	すぐるくん Pro	271-4130	¥69,800	M

土木測量専業電卓

カシオ

Surveying Calculator

土木・測量のハードユースに耐えうる堅牢感 耐衝撃／防沫／防塵 性能

IP54



特長

- 測量計算に役立つ公式プログラムを21種搭載。
- プログラム変換機能。
- CSVファイル変換機能。
- 自然環境に左右されないタフネスボディ。
- バックライト搭載で、薄暗い場所や時間帯でも作業OK。
- IP54準拠の防塵防水性能を実現。
- 簡単操作が可能なサイドキー＆濡れた手でも滑りにくいラバーグリップ。

仕様

サイズ	H21×W88.5×D177.5㎜
重量	約250g(電池込み)

付属品

- 単4アルカリ乾電池4本　■CD-ROM
- USB-CABLE　■クイックスタートガイド

測量計算に役立つ公式プログラムを21種搭載

1.座標軸の移動／回転(AXISTRAN)
2.水平距離／高さ計算(R-TRIG)
3.ピタゴラス(PYTHAGOR)
4.座標計算(COORD)
5.方位角計算(ANGLE)
6.トラバース計算(TRAVERSE)
7.逆トラバース計算(INVERSE)
8.偏心観測(DECENTER)
9.中央縦距法(MID-ORD)
10.単心曲線(S-CURVE)
11.クロソイド曲線(CL-CURVE)
12.縦断曲線(V-CURVE)
13.前方交会法(FORWARD)
14.後方交会法(BACKWARD)
15.交点座標[3点1方向既知](INTSEC1)
16.交点座標[4点既知](INTSEC2)
17.垂線と距離の計算(V-LINE)
18.座標面積計算[三角形](TRIANGLE)
19.座標面積計算[四角形](QUADRANG)
20.ヘロンの公式(HERON)
21.スタジア計算(STADIA)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220395	土木測量専業電卓	fx-FD10pro	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第2位 測量計算機

丁張マンNeo・Neo²(土木用計算機)／電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」

コイシ

Programmable Calculator

現場のニーズを取り入れた測量電卓



仕様

表示	16文字ドット4桁表示
電源	単4アルカリ乾電池×1
消費電力	0.12W
電池寿命	約1年(1日1時間使用した場合)
オートパワーオフ機能	操作完了後約10分で自動電源OFF
使用温度	0～40℃
サイズ	W81.5×H15.1×D163㎜
重量	150g(電池込み)

プログラム比較表

プログラム名	Neo	Neo²
座標登録	40点	100点
路線計算(直線、単曲線、クロソイド)	●	●
クロソイド要素	●	
クロソイド拡幅	●	
曲線要素		●
床堀計算		●
放射トラバース計算	●	●
逆トラバース計算	●	●
開放トラバース		●
交点計算(直線と円、2直線、2円)	●	●
後方交会法	●	●
座標変換	●	●
縦断曲線計算	●	
座標面積計算	●	
ヘロン面積計算	●	

電卓専用保護・雨具「DoRoカッパ」

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮





特長

■ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えたブック型防水カバー。

仕様

サイズ	190×240(開) 110(閉)
重量	120g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217681	丁張マンNeo	Neo	¥19,800	M
217275	丁張マンNeo²	Neo²	¥19,800	M
218288	DoRoカッパ／電卓用雨具	DoRoカッパ	¥2,500	M

関数電卓

カシオ

Scientific Calculator

高精細・日本語表示で、もっと使いやすい関数電卓



fx-JP900-N



fx-JP700-N



fx-JP500-N

特長

■日本語表示で、誰にでも分かりやすい簡単操作。
■表示も入力も教科書通りの「数学自然表示」とすべて1行で表示する「ライン表示」切替可能。
■一度に表示できる情報量が増え、操作性が大幅に向上。解像度は従来モデルの4倍。
■仮数10桁／9メモリー。
■表計算機能を搭載し、QRコードで外部へのデータ転送も可能。(fx-JP900-N)
■行列やベクトル計算など、高度な数学計算に対応。(fx-JP700-N)
■日本語表示に対応したベーシックモデル。(fx-JP500-N)

付属品

■ハードケース

仕様

	fx-JP900-N	fx-JP700-N	fx-JP500-N
関数・機能	700以上	600以上	500以上
高精細日本語表示	◎	◎	◎
QRコード活用機能	◎	—	—
表計算機能	◎	—	—
エンジニアリング記号	○	—	—
不等式計算	○	—	—
高等統計分布計算	○	—	—
周期表機能	◎	◎	—
行列計算機能	◎	◎	—
ベクトル計算機能	◎	◎	—
整数抽出機能	○	○	—
総積計算機能	○	○	—
変数一覧表示	○	○	○
統計一覧表示	○	○	○
3桁区切り表示機能	○	○	○
電源	ソーラー・電池　2電源		
サイズ・重量	165.5×77×11.1㎜・約90g		

◎：オススメ機能　○：対応機能

NEW

fx-290A-N(2行表示タイプ)



特長

■仮数10桁／9メモリー／199関数・機能。
■土地家屋調査士試験対応。

仕様

電源	ソーラー・電池 2電源
サイズ	161.5×77×11.1㎜
重量	95g

付属品

■ハードケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220814	関数電卓／プロフェッショナル	fx-JP900-N	OPEN	M
220813	関数電卓／ハイスペック	fx-JP700-N	OPEN	M
220812	関数電卓／スタンダード	fx-JP500-N	OPEN	M
222868	関数電卓／2行表示タイプ	fx-290A-N	OPEN	M

頑丈タブレット　TOUGHPAD／TOUGHBOOK

パナソニック

TOUGHPAD／TOUGHBOOK

土木・測量・建築の様々な現場で活躍する頑丈設計

NEW 4.7型頑丈ハンドヘルド　TOUGHPAD　FZ-N1　大容量バッテリー搭載モデル

軽量・薄型の4.7型頑丈ハンドヘルドが現場業務をサポート

IP66 IP68



5型頑丈ハンドヘルド　TOUGHBOOK　FZ-T1

バーコードリーダー搭載　頑丈性と操作性を両立

IP66 IP68



10.1型頑丈タブレット　TOUGHPAD　FZ-G1

屋外使用に適したディスプレー

IP65



防水
デジタイザーペン
（付属）

特長

- 過酷な現場業務や、移動中の衝撃にも耐える耐衝撃性能。
- 屋外、屋内作業に耐える防塵防水性能。
- 車載利用の振動に耐える耐振動性能。
- 冷蔵倉庫、炎天下の現場まで稼働できる耐環境性能。

Check-1

- 手袋をしたままでも、水滴がついてもタッチ操作可能



仕様

	FZ-N1 大容量バッテリー搭載モデル	FZ-T1	FZ-G1
OS	Android™ 8.1		Windows 10Pro 64ビット
ワイヤレスWAN	LTE／3G、VoLTE対応		ワイヤレスWANモジュール内蔵（LTE対応）
液晶	4.7型HD（1280×720ドット）	5型HD（1280×720ドット）	10.1型WUXGA（1920×1200ドット）
ストレージ／メモリー	eMMC 32GB／3GB	eMMC 16GB／2GB	SSD 128GB／4GB
タッチパネル（静電容量式）	○ 10フィンガー		
耐震動性能	MIL-STD-810G準拠		
防塵防水性能	IP66／68		IP65
耐環境性能	−20～50℃	−10～50℃	
位置測定	GPS、GLONASS		
Bluetooth	Bluetooth v5.0	Bluetooth v4.2	
手袋操作可能	○		
水滴誤動作防止機能	○		
駆動時間	約19時間	約12時間	
サイズ	74×156×31㎜（バーコードリーダー部含む）	75×154×17.6㎜（バーコードリーダー部含む）	270×188×19㎜（突起部除く）
重量	約365ｇ	約230g	約1.1kg

付属品

FZ-N1 ■バッテリーパック ■ACアダプター ■USBケーブル
FZ-T1 ■バッテリーパック
FZ-G1 ■バッテリーパック ■ACアダプター ■電源コード ■デジタイザーペン ■ペンケーブル ■専用布

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223400	FZ-N1／NTTドコモ対応	FZ-N1EDJAZDJ	OPEN	別
223401	FZ-N1／KDDI対応	FZ-N1EKJAZDJ	OPEN	別
222650	FZ-T1／NTTドコモ対応	FZ-T1BDAZZAJ	OPEN	別
222651	FZ-T1／KDDI対応	FZ-T1BKAZZAJ	OPEN	別
222652	FZ-G1／Windows 10対応	FZ-G1W3001VJ	OPEN	別
222041	クレードル／FZ-N1用	FZ-VEBN111J	OPEN	別
222653	クレードル／FZ-T1用	FZ-VEH1T1AAJ	OPEN	別
222654	クレードル／FZ-G1用	FZ-VEBG11AU	OPEN	別
222701	AC アダプター／FZ-T1用	FZ-AAE184EJS	OPEN	別

NEW タブレット用防水・防塵ケース

ELECOM

Waterproof & Dustproof Case for Tablet PC

タブレットPCを水まわりで使える防水ケース

IP47



Check-1

- カメラ部分に透明素材を使用しているため装着したままクリアな撮影が可能。
- 1.0m防水なので簡易的な水中撮影が可能。



特長

- JIS保護等級IP47相当の防塵防水性能を実現。
- チャックと巻き込み式の蓋により浸水をしっかりガード。
- ケースに入れたままでタッチパネル操作可能。
- ネックストラップは長さ調節と着脱が可能。
- 水中に沈みこまないよう、ケース背面に浮袋機構を装備。

※本製品は30分までの防水テストを実施しており長時間の使用を保証するものではありません。

仕様

対応機種	10インチ以下のタブレット
カラー	ブラック
材質	本体：PVC、TPU ネックストラップ：ポリエステル ハンドベルト：TPU

付属品

■ネックストラップ　■ハンドベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223018	タブレット用防水防塵ケース	TB-04WPSBK	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2

Surveying Calculation Soft

簡易CAD機能を搭載した 土木・測量用計算ソフトウェア

PDF

特長

- エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
- エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。（コピー＆ペースト）

簡易CAD機能搭載


Mr.監督2はCADベースを採用しています。全体図上に図形や文字を追加して図面を作成することができます。領域を指定して、ハッチングやグラデーションによる図形装飾をすることができます。



汎用コマンド

- 単線分
- 連続線
- 四角形
- 多角形
- 円
- 円弧
- 文字

追加



- 方位
- スケール

追加



プログラム構成


座標	路線
座標管理	杭計算（直線）
座標リスト	杭計算（円）
基本	杭計算（クロソイド）
閉合トラバース	垂線計算（直線）
結合トラバース	垂線計算（円）
開放トラバース	垂線計算（クロソイド）
放射トラバース	路線座標計算
放射（任意点）トラバース	路線IP座標計算
逆計算（単点）	オフセット
逆計算（連続）	縦断曲線計算
逆計算（任意点）	要素計算（円）
座標変換（主→副）	要素計算（クロソイド）
座標変換（副→主）	交点
座標変換（2点）	交点計算（直線）
水準計算（光波）	交点計算（円と直線）
後方交会法	交点計算（円と円）
偏心補正計算（目標点）	交点計算（Cloと直線）
偏心補正計算（機械点）	交点計算（Cloと円）
	丁張り計算1
	丁張り計算2
	丁張り計算3

CADコマンドメニュー

図形	数量
線分	ヘロン法
四角形	座標法面積計算
連続線	断面積計算
多角形	体積計算（6分法）
円	土量計算
円弧	三角形の解法
文字	※Cloはクロソイドの略
文字1点	
文字2点	

丁張り計算１


現場における丁張りを施工前に簡単に設置できます。
引伸ばし点（計画延長点）の座標、機械点からの方向角、距離、鉛直角を求め、仮のターゲット位置からの方向角、距離、高さの補正値を計算します。





割り込み計算


全体図モニターで２点を指定し、2点間の距離、方向角を計算して表示できます。計算コマンド実行中に割り込みして計算することも可能。計算結果をクリップボードにコピーして利用することができます。例えば座標リストをエクセルに貼り付けることなどが可能です。




路線IP座標計算

IP法により路線の中心線座標及び幅杭座標を一連で求める事ができます。
プラス杭は「杭No.＋距離」を入力する事により簡単にX、Y座標値を計算します。逆計算も連動されているので現場における杭打は速やかに行う事ができます。








印刷機能の充実

計算メニューで計算された入力形状を図面として印刷します。縮尺設定、回転角設定に対応しています。図面表題や方位も自動配置します。

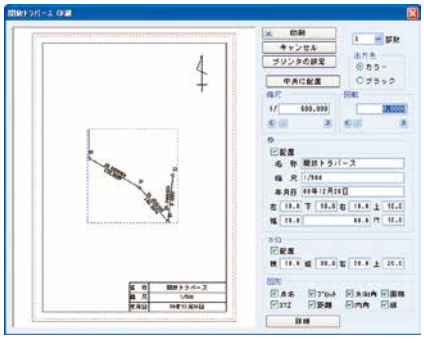

動作条件

OS	Windows Vista／7／8／10※タッチ操作非対応
CPU	intel Pentium Ⅲ 600MHz 以上
メモリ	512MB以上　※データによっては増設が必要
解像度	1,024×768以上

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218300	Mr.監督2	MX-PCK2	￥50,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

土木測量計算ソフト CieloCAD（シエロキャド）

エヌケイシステムズ

Surveying Calculation Software

土木測量計算から図面作成まで対応！豊富な計算機能に図化＆CAD編集も標準搭載！

CieloCAD（シエロ） for Windows

測量軸 / APA 座標フォーマット / SIMA 座標 / DXF / CSV / HTML / NBL / 画像





特長

■土木工事現場向け計算＆CADソフト。
現場管理対応で座標数は無制限。
光波との座標送受信にも対応！
計算データは自動で登録管理するので、修正や変更による再計算も自由自在。
計算形状、地番形状を図化データに自動変換することができる。
図上に計算書や求積表の配置にも対応。
CAD編集を行い文字や図形を自由に追加して図面の作成・印刷することができる。
計算機能に特化したLT版もあり、現場のニーズに合わせてご利用可能。



計算機能の主な仕様

■座標数及びデータ数無制限
■連続交点計算対応
■既知点読込対応
■計算書印刷、CSV出力、HTML出力対応
■形状印刷対応
■SIMA入出力対応　■APA座標送受信対応
■地番情報取込対応　■丸め処理対応

CAD機能の主な仕様

※(＊1)以外の機能はLT版では対応していません。

■スプライン対応
■クリップボード対応
■帳票＆求積表配置対応
■計算ワークの図化変換対応
■図面の画像化出力対応
■画像配置対応
■ドラッグ＆ドロップ対応(＊1)
■図上での数値計算対応
■DXF入出力対応
■メッシュ・トンボ配置対応
■地番情報配置対応
■拡大図配置対応
■geotiff入出力対応
■図面上の測点座標読取対応
■図面上へ測点追加対応

androidアプリとの連携機能

BLXY変換＆『GPS』座標・標高・距離・面積計測ツール、XYBL変換＆『GPS』座標・標高・距離・面積計測ツールのデータと完全互換。現地での計測データや地図上の計測データを取り込んで活用可能。

動作環境

対応OS：Windows7／8／8.1／10　CPU：Intel Pentium 4以上
メモリ：32bitOS 4GB推奨、64bitOS 8GB推奨　解像度：1024×768以上
動作必須条件：プロテクトを装着するためのUSBポートが必要です。

計算プログラム構成			図化プログラム構成		
▼座標	★水準計算(光波)	★クロソイドと直線	▼点	▼寸法	スポイト
★座標管理	★後方交会法	★クロソイドと円	★点配置	平行寸法	▼変形
★座標リスト	★偏心補正計算(目標)	★垂線移動点	▼線分	水平寸法	クリッピング
▼基本	★偏心補正計算(器械)	★平行移動点	★線分配置	垂直寸法	頂点削除
★閉合トラバース	★BLXY変換	★垂線	★連続線配置	2点間寸法	構成点移動
★結合トラバース	★XYBL変換	★1点1方向と距離	Free線配置	弧長寸法	フィット
★開放トラバース	▼路線	★等分割点	▼多角形	半径寸法	▼確認
★放射トラバース	★杭計算直線	★丁張り計算1	★多角形配置	直径寸法	★2点距離
★放射任意点トラバース	★杭計算円	★丁張り計算2	色塗り	内角寸法	★4点交点
★方位角閉合トラバース	★杭計算クロソイド	★丁張り計算3	▼四角形	距離寸法	★3点内角
★方位角結合トラバース	★垂線計算直線	▼数量	★四角形配置	方向角寸法	★面積
★方位角開放トラバース	★垂線計算円	★ヘロン法	▼円形	▼画像	
★方位角放射トラバース	★垂線計算クロソイド	★座標法面積計算	★円配置	画像パラメータ変更	
★方位角放射任意点トラバース	★路線座標計算	★三斜法面積計算	★円弧配置(3点指定)	▼パーツ	
★三次元閉合トラバース	★路線IP座標計算	★断面積計算	円弧配置(半径設定)	パーツ作成	
★三次元結合トラバース	★オフセット	★体積計算(6分法)	円弧配置(円周角設定)	パーツ1点配置	
★三次元開放トラバース	★縦断曲線計算	★土量計算	楕円配置	パーツ2点配置	
★三次元放射トラバース	★要素計算円	★三角形の解法	▼曲線	▼測量	
★三次元放射任意点トラバース	★要素計算クロソイド	★斜面積	スプライン配置	★方位記号	
★逆計算単点	★横断成果入力	★斜距離	▼文字	★スケール配置	
★逆計算連続	▼交点	★三角多角計算	★文字1点配置	拡大図	
★逆計算任意	★直線と直線	★法面面積計算	★文字2点配置	メッシュ・トンボ配置	
★座標変換(主→副)	★直線と直線(連続)	▼ツール	文字列変更	▼編集	
★座標変換(副→主)	★直線と円	★GoogleMAPS位置確認	文字列変換	★1点移動	
★座標変換2点	★直線と円(連続)	★GoogleEarth表示	文字計算	1点複写	
★アフィン変換	★円と円	★円弧三角計算	文字引出し	2点移動	
★ヘルマート変換	★円と円(連続)	★三角形計算	引出し解除	2点複写	

★印はLT版の構成です。その他、LT版では未対応の機能があります。詳しくはお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219831	CieloCAD／標準版	CieloCAD	￥158,000	メ
220986	CieloCAD／LT版	CieloCAD LT	￥99,800	メ

土木測量用画像編集支援バージョン CieloCAD IG（シエロキャド アイジー）

エヌケイシステムズ

Surveying Calculation Software

点群の3D描画&点群削除、点群保存対応!
スキャニングした画像や写真の補正、合成、計測まで対応!

CieloCAD IG（シエロ キャド アイジー） for Windows



特長

■現場で必要な土木測量計算から図面の作成、画像処理機能（画像色変更、補正、編集、合成、画像ペイント等）を搭載したハイスペックバージョンです。スキャニングした画像や空撮写真の補正から計測まで、高精度でサポートします。
道路台帳の補正業務やドローンによる空撮写真からの被写体計測業務、構造物の点検業務における写真の正面化補正、合成、合成画像の保存、展開図の作成にご利用いただけます。


主な仕様

■建物外壁写真の設計図上への補正配置対応
■災害箇所等の写真による概算距離＆面積計測に対応
■点群データの取り込み、3D描画、点群間引き＆保存に対応
■点群データを取り込み、平面画像化して配置に対応
■レンズ歪補正、4点（正面化）補正、台形補正、画像結合対応


IG版専用機能 ※CieloCAD標準版機能に追加対応している機能です。

■画像2値化変更
■画像グレー変更
■画像カラー変更
■画像色反転
■画像左右反転
■画像上下反転
■画像4点補正
■レンズ歪補正
■レンズ歪補正（自動）
■台形歪補正
■画像合成1、2
■画像サイズ調整
■画像切り抜き
■画像クリッピング
■画像雑音除去
■画像膨張
■画像収縮
■画像細線化
■ラスベク変換
■画像ペイント
■画像1点移動
■画像2点移動
■画像追尾取込
■画像整列
■カラー点群画像化
■点群ファイル読込＆3Dビュア
■点群削除（標高値範囲指定）
■点群ファイル保存


●画像補正＆距離・面積計測




●空中写真の自動配置＆サイズ調整＆合成



●点群ファイルから平面画像化



●クラック調査用展開図作成



動作環境

対応OS：Windows7／8／8.1／10　CPU：Intel Pentium 4以上
メモリ：32bitOS 4GB推奨、64bitOS 8GB推奨　解像度：1024×768以上
動作必須条件：プロテクトを装着するためのUSBポートが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222161	CieloCAD IG／標準版+IG版専用機能	CieloCAD IG	￥298,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

スキャンデータ利活用＆編集支援システム RieloCAD（リエロキャド）


エヌケイシステムズ

Scanning Data Compilation Software


ラスタ＆ベクタを融合表示して、CAD感覚でラスタ図面を編集＆ベクタ化




■RieloCADは、汎用CAD機能をラスター＆ベクトル編集に共通機能として利用できる。点、線分、文字といった要素の追加は、ラスターデータ上でも図形データのように簡単におこなうことができる。もちろん、ラスターデータ編集には欠かせない消しゴム機能やゴミ取り機能など専用コマンドも充実。



●消しゴム



●ゴミ取り




■データ（図形・ラスター）の閉領域内を指定色やグラデーション、ハッチングで簡単に塗り指定することができる。領域を透過指定すると、重なり状態を見通した図面を作成することが可能。

■CAD図面を画像図面へ変換、フルカラー画像図面を2値画像図面へ変換など、多彩な画像変換機能をサポート。



■多彩な汎用CADコマンド（点、線分、多角形、四角形、円、円弧、楕円、曲線、文字、寸法、パーツ、編集、変形、確認）やコマンドをサポートするスナップ機能、グリッド機能を標準装備。

●スナップ機能



■用紙座標以外に実寸の座標系を設定することができる。また、座標軸として数学軸と測量軸に対応。選択しているデータ（図形or画像）に対して、全体図モニター上で基準となる1点又は2点をマウスで指定して実寸（座標系）を設定。図面の縮尺に適合した計測や寸法線の配置を行うことができる。



動作環境

■対応OS：Windows7／8／10　■CPU：intel i3 2.10GHz相当以上　■メモリ：2GB以上
■解像度：1024×768以上　■動作必須条件：プロテクトを装着するためのUSBポートが必要。

図面の電子化に伴い「紙図面」はCADデータでの受け渡しが主流となりつつあります。しかしながら、従来からの「紙図面」は膨大な数が保存管理されている状況で、それらをどのように電子化していくのかが課題とされています。一口に電子化といっても、すべてを一括でCADデータに変換することは、作業面、費用面でも「膨大」です。
そこで、今注目されているのはスキャニングによる図面の画像化です。図面を画像化することで、いつでも印刷による復元が可能となり、CAD図面への変換も容易とします。
また、紙図面の場合の劣化や保管スペースの問題も解消することができます。
RieloCADは、これらの画像化された図面を更に利活用できるようCAD図面と同様に編集できる機能やCAD機能を豊富に搭載していますので、画像図面を一部分編集しての活用、画像図面にCAD図面や図形、文字を追記して合成図面化など、思いのままに図面を編集することができます。
各種設計図や設計指示書、平面図や地形図に至るまで、様々な業種・業界の皆様のニーズにあった画像図面処理を強力にサポートいたします。


特長

■RieloCADは、ラスターや図形データを個別に階層管理しながらモニター上では混在表示できる描画機能に特徴がある。データ毎に表示をON／OFFが可能なので、編集の操作性は抜群で他に追随を許さない。




■データ（図形・ラスター）を補正して、適正な位置に移動のうえ合成することができる。図形＆図形、図形＆ラスター、ラスター＆ラスターなど、合成対象は自由自在。

図形データとモノクロ画像データの合成例




モノクロ画像データとフルカラー画像データの合成例




■ラスターデータをベクトルデータに自動変換。全体変換、領域変換と用途に応じて指定することができる。また、地形図などにみられる等高線や連続した線分に対して、自動で追跡しながら変換することもできる。


●ラスベク変換




●点から点の追跡変換



●閉図形の追跡変換



●連続線の追跡変換



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219830	RieloCAD（リエロキャド）	RieloCAD	¥398,000	マ

一級・二級建築士受験用平行定規A2 ライナーボード

武藤工業

A2 Ruler for Architect

タイミングベルトにより高い精度と信頼性を実現



特長

■一級・二級建築士受験用A2サイズ平行定規。
■持ち運びに便利で保管にも安全なキャリングケース付。

仕様

外形サイズ	W689×H513㎜
重量	3.2kg

付属品

■ドラフティングプレート（300㎜・500㎜ 各2枚）
■キャリングケース



キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220987	ライナーボード	UM-06N7	¥41,000	別

A2／A3サイズドラフター ドラフコンポ・ジュニア

武藤工業

A2 / A3 Drafter

A2／A3製図用紙に対応



特長

■一体型なので移動もラクラク、場所を選ばず使用できる。
■本体裏側にスタンド付で、2段階に傾斜（15度・25度）の調節可能。

仕様

製図板サイズ	480×830㎜（A2） 365×650㎜（A3）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052740	ドラフコンポ・ジュニア／A2サイズ	JR-A2E	¥125,000	別
217682	ドラフコンポ・ジュニア／A3サイズ	JR-A3E	¥110,000	別

ライトボード
武藤工業
LED Drawing Board

LED採用でムラのない明るさ



特長
- LED光源(省エネ)。 ■無段階調光機能。
- 50,000時間の長寿命。 ■紫外線・発熱がない。
- チラツキ・ノイズをカット。

付属品
- ACアダプタ
  入力電圧／AC100V/50/60Hz
  出力電圧／電流 DC12V/1.2A


仕様

	A3
外観サイズ	374×482×14㎜
画面サイズ	304×424㎜
消費電力	10W
照度	4,000Lx
使用温度範囲	10～40℃
重量	約2.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218174	ライトボード	MLT-A3N	¥45,000	別

ムトートレーサー
武藤工業
LED Drawing Board

LEDトレース台、調光機能付



特長
- 調光機能付。
- LEDで、長寿命、均一発光を実現。
- 段差や角のないなめらかなトレース面を実現。
- 紫外線、電源ノイズをシャットアウト。

付属品
- ACアダプタ　100V 50/60Hz
- 調光器

仕様

	SLT-A4C	SLT-B4C
サイズ	261×352×11㎜	305×408×11㎜
重量	約0.9kg	約1.4kg
消費電力	5W	
照度	約2,700Lx	
定格寿命	40,000時間	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219455	トレーサー／A4	SLT-A4C	¥16,000	別
219456	トレーサー／B4	SLT-B4C	¥22,000	別

クリアー表紙
ワカホシ
Clear Plastic Cover for Paper

製品カタログ・報告書などの表紙に


フィルム表面
シボ加工

使用例



特長
- 表面にシボ付加工を施した硬質タイプの透明フィルムで、折り曲げに適度なしなやかさ。
- 四スミを角丸にし、スジ入れ加工で折り返したクリアー表紙が戻りにくい(PU-100KS)。

仕様

フィルム厚	0.2㎜

※ファイルではありません。

※デジタル印刷機に使用されているインクは、揮発性有機化合物(VOC)の影響によりカールが発生しますので、ご使用される際は、充分にインクを乾燥させてください。ただし、完全にカールは防止できません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221931	A3／100枚	PU-100 A3	¥7,200	別
221932	A4／100枚	PU-100 A4	¥3,600	別
221933	A4／角丸スジ入／100枚	PU-100KS A4	¥5,500	別

製図用 文鎮
Paper Weight

書類・図面や開いた本を押さえるおもり


45-0401


45-9301


45-0801

特長
- 45-0801は粒状なので、押さえる物の形状を選ばない。

仕様

	45-0401	45-9301	45-0801
形状	丸型		粒状
サイズ	50φ×30㎜	85φ×27㎜	100φ×25㎜
重量	360g	930g	800g
素材	合金		ステンレス粒

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222068	丸型合金／360g	45-0401	¥2,700	M
222069	丸型合金／930ｇ	45-9301	¥3,900	M
222070	ステンレス粒／800ｇ	45-0801	¥6,000	M

ハッピーインクジェットプロッター用紙 IJ-F55シリーズ
ワカホシ
Printer Ohcet for Ink-jet

インクのにじみ・カスレの少ない普通紙タイプ64g/㎡




特長
- モノクロ・カラーラインでの印字対応。
- 紙筒(差芯内圣50m/m中・2インチ)。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218175	914㎜×50m／2本	IJ-F55-914	¥11,500	別
218176	841㎜×50m／2本	IJ-F55-841	¥9,700	別
218177	594㎜×50m／2本	IJ-F55-594	¥7,300	別
218178	420㎜×50m／2本	IJ-F55-420	¥6,100	別
218179	297㎜×50m／4本	IJ-F55-297	¥9,700	別

ハッピーPPC厚口防水紙
ワカホシ
Waterproof Paper

水・湿気・伸縮に強く筆記もできる





特長
- 紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
- 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。

仕様

坪量	85g/㎡
紙厚	80ミクロン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220445	A3／100枚	HB-A3・1P	¥1,800	別
220446	A3／100枚×5	HB-A3・5P	¥9,000	別
220447	A4／100枚	HB-A4・1P	¥900	別
220448	A4／100枚×10	HB-A4・10P	¥9,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

地籍測量用紙

myzox

Surveyor's Filler Paper

強靭で破れにくい



特長

- B4(10穴)。
- 枠の印刷がなく位置合わせ不要。
- 強靭で破れにくい仕様。
- レーザ、インクジェット共に使用可能。

※和紙ではありません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217672	地籍測量用紙／100枚	C65F-B4	OPEN	M

オールアルミ三角スケール 15cm／30cm

ワークス松下

Aluminium Trianglar Scale

超高精度レザー目盛加工の環境対応商品

特長

- 100%リサイクル材使用。
  廃棄時も100%リサイクル。
- 超高精度レザー目盛加工。



仕様

カラー		ホワイト
縮尺	一般	1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
	土地家屋調査士	1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
	建築士	1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217857	15cm 一般	AAL15-1	¥1,100	M
217858	15cm 土地家屋調査士	AAL15-2	¥1,100	M
217634	15cm 建築士	AAL15-3	¥1,100	M
217870	30cm 一般／副尺無	AAL30-1	¥2,100	M
217636	30cm 土地家屋調査士／副尺無	AAL30-2	¥2,400	M
217637	30cm 建築士／副尺無	AAL30-3	¥2,100	M


ワイドファスナーケース

Fastener Case

設計図面、地図など大型の書類を保護・掲示







仕様

	A1	A2
内径サイズ	870×595mm	630×430mm
外径サイズ	905×625mm	655×455mm
材質	オレフィン系樹脂製(PE製)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218336	A1サイズ／10枚	TT-A1	¥22,000	M
218337	A2サイズ／10枚	TT-A2	¥13,000	M

折りたたみ式縮尺スケール パスケ

ポスト商会

Foldable Ruler

かさばらずノートにはさんで携帯できる



特長

- 硬質P.P製。
- くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
- 読みとりやすくかさばらない。
- 一本でよくばりの×8目盛。
- 社名など入れるとPR用に利用可能。

仕様

	パスケ15cm	パスケ30cm
サイズ	170×25×0.9mm	320×32×0.9mm
重量	5g	11g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218180	15cm (1/100、1/200、1/300、1/400、1/150、1/250、1/500、1/600)	パスケ15cm	¥740	M
218181	30cm (1/100、1/200、1/300、1/400、1/150、1/250、1/500、1/600)	パスケ30cm	¥1,280	M

マナピタシート

サクラクレパス

Clear Plastic Folder

シートの上から書き消し可能



特長

- ホワイトボードマーカーで書き消し可能。
- 大きく使えるA3サイズ。A4サイズに折り畳めて持ち運びに便利。
- 磁石付で黒板やロッカーに貼付可能。



ホワイトボードやロッカーに貼って使用可能

仕様

対応紙サイズ	A4、A3
サイズ	227×310×3mm
素材	PP

付属品

- 罫線シート1枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222714	A3サイズ／10枚	マナピタシート	¥2,500	X

スーパーノバ 15cm

ワークス松下

Aluminium Trianglar Scale

縮小(70.7%)目盛と通常目盛がついたスケール



特長

- 目盛の傾斜が(三角形の)キツくなり目盛が見やすくピックアップしやすい。
- レーザー目盛加工で目盛が消えない、再成アルミ仕様。

仕様

サイズ	170mm
重量	19g
縮尺	1/50、1/100、1/200(それぞれ×70.7%目盛あり)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220433	スーパーノバ／ブラック	NOVA15BK	¥1,600	M
220434	スーパーノバ／ブロンズ	NOVA15BR	¥1,600	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

イソグラフIPL製図ペン

ロットリング

Isograph IPL Drawing Pen

混色インクも使える注入式インクタイプ



特長

- 安定したインクフローにより、ハイスピード線画もかすれず正確なラインが描ける。
- ペン先を分解しなくても、プッシュオンカバーを外すだけで水洗い可能。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052240	製図ペン／0.10㎜	151 010	¥3,500	別
052241	製図ペン／0.13㎜ ISO	151 013	¥3,500	別
052242	製図ペン／0.18㎜ ISO	151 018	¥3,500	別
052243	製図ペン／0.20㎜	151 020	¥3,200	別
052230	ペン先／0.10㎜	751 010	¥2,700	別
052231	ペン先／0.13㎜ ISO	751 013	¥2,700	別
052232	ペン先／0.18㎜ ISO	751 018	¥2,700	別
052233	ペン先／0.20㎜	751 020	¥2,400	別
215545	インク 黒／23mL	591-017	¥650	別
215546	インク 赤／23mL	591-003	¥650	別

マルスマチック製図ペン

ステッドラー


Drawing Pen

インクの乾燥を防ぐ



特長

- スプリングシールを内蔵した二重キャップが乾燥による目詰まりを防ぐ。
- 内部の気圧調整で、ボタ落ち・漏れを防止。
- ペン先と中針が特殊精密研磨されていてなめらかな書き味。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052661	製図ペン／0.10㎜	700 01	¥3,500	別
052681	製図ペン／0.13㎜ ISO	700 M013	¥3,500	別
052682	製図ペン／0.18㎜ ISO	700 M018	¥3,300	別
052662	製図ペン／0.20㎜	700 02	¥3,000	別
052671	ペン先／0.10㎜	750 01	¥2,800	別
052691	ペン先／0.13㎜ ISO	750 M013	¥2,800	別
052692	ペン先／0.18㎜ ISO	750 M018	¥2,600	別
052672	ペン先／0.20㎜	750 02	¥2,300	別
216554	製図用インク／22mL	ST745-R-9	¥650	別

ラピッドグラフIPL製図ペン

ロットリング


Rapidgraph IPL Drawing Pen

キャピラリーカートリッジタイプ



特長

- カートリッジを交換するたび、インク調整部も交換されるキャピラリー(毛細管流体システム)カートリッジ方式なのでメンテナンスがほとんど不要。
- インクのオーバーフローも防止。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052860	製図ペン／0.10㎜	155 010	¥3,700	別
052861	製図ペン／0.13㎜ ISO	155 013	¥3,700	別
052862	製図ペン／0.18㎜ ISO	155 018	¥3,700	別
052863	製図ペン／0.20㎜	155 020	¥3,300	別
052850	ペン先／0.10㎜	755 010	¥2,800	別
052851	ペン先／0.13㎜ ISO	755 013	¥2,800	別
052852	ペン先／0.18㎜ ISO	755 018	¥2,800	別
052853	ペン先／0.20㎜	755 020	¥2,500	別
215547	インク 黒／3本	590-517	¥550	別
215548	インク 赤／3本	590-503	¥550	別

製図用シャープペンシル

ステッドラー

Drawing Pencil

視野の広いハイテクなデザイン



シルバー

0.3㎜
0.5㎜
0.7㎜

特長

- 安定性のあるすべり止め加工。
- 使いやすい硬度表示窓付。
- 定規に密着する4㎜のロングスリーブ。
- ボディはアルミ製。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215076	シャープペンシル／0.3㎜	925-25-03	¥1,200	別
215077	シャープペンシル／0.5㎜	925-25-05	¥1,200	別
215078	シャープペンシル／0.7㎜	925-25-07	¥1,200	別

マルチペンシリーズ

ロットリング

Multi Pen

1本でいくつもの機能を果たす逸品



仕様

フォーインワン	ボールペン・ブラック、レッド、ブルー／ペンシル0.5㎜
トリオペン	ボールペン・ブラック、レッド／ペンシル0.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218824	フォーインワン／グラファイト	SO 502 700F	¥5,000	別
218825	トリオペン／ブラック	SO 502 710	¥3,000	別
218826	トリオペン／シルバー	SO 502 715	¥3,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

プラニクスPX-10S

タマヤ計測システム

Digital Planimeter PX-10S

面積・辺長・線長を測る測定器



メタリック

特長

- 正確で迅速測定を可能にするポイント・連続(ストリーム)モード。
- 測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能。
- 測定環境に左右されない伸縮補正機能。
- 縦・横の異なる縮尺測定が可能。
- 測定結果の累積・平均計算が可能。
- 小数点桁の指定が可能。
- 省エネ設計のオートパワーオフ機能。(20分)

仕様

測定機能	辺長、線長、面積
測定単位	㎜、㎝、m、㎞、in、ft、acre／yd、ユーザ設定
キー	20キー
表示	液晶 16文字 2行
ブザー	測定キー入力時、エラー時など出力
測定範囲	300㎜×10m
精度	±0.1% (100×100㎜の面積測定の場合)
線分解能	0.05㎜
使用時間	充電約15時間 測定モード約20時間※充電中も使用可能
電源	ニッケル水素充電池
サイズ	本体:L250×W110×H40㎜　ケース:260×183×64㎜
重量	約630g

セット内容

- 本体
- 専用収納ケース
- ACアダプタ
- ゲージテンプレート
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212542	プラニクス	PX-10S	￥98,000	証 メ

スケールマスタープロ

Curvimeter



豊富な計測機能

特長

- 面積・体積計算機能。
- 平均値算出機能。
- カウント機能。
- ロック機能。



Check-1

33種類の縮尺を内蔵。ユーザー独自の縮尺を登録可能。(最大3個)

ARCHモード	ENGⅠモード	ENGⅡモード
1:50	1:100	1:1000
1:75	1:125	1:1250
1:1	1:150	1:1500
1:2	1:200	1:1625
1:3	1:250	1:2000
1:4	1:300	1:2500
1:5	1:400	1:5000
1:10	1:500	1:6000
1:20		1:10k (1:10,000)
1:25		1:12.5k (1:12,500)
1:30		1:20k (1:20,000)
1:40		1:25k (1:25,000)
		1:50k (1:50,000)

仕様

使用時間	約400時間(使用状態による)
分解能	0.635㎜
精度	±0.25%
電源	コイン形リチウム電池(CR2032)2個
サイズ	186×47×15㎜
重量	60g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221007	スケールマスタープロ	SMP-6025	OPEN	M

マップメジャー(キルビメーター)

エバートラスト

Map Measurer (Curvimeter)

計測しやすいバー付タイプ



(表)　(裏)

特長

- ドライバー、サイクリスト、ハイカーや不動産関係、建築家、測量士の方などにお勧め。
- シンプルで見やすい目盛表示。
- 実寸目盛の表示値に縮尺値を掛けることにより、どんな縮尺の地図でも距離を測ることが可能。

仕様

パッケージ	ブリスター仕様
材質	ABS樹脂
サイズ	97×46×16㎜
重量	18g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217569	マップメジャー／ブラック	MM-1	￥1,600	M

ペンタイプマップメーター

小泉測機製作所

Curvimeter

地図、図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離を素早く測定



※オプションの受信ユニットで
PCにデータ転送できます。

仕様

表示	液晶、数字6桁
測定範囲	実寸長で10m
最小表示	1㎜
表示単位	㎜、㎝、m、㎞
測定機能	縮尺・原寸測定機能
電源	単4乾電池2本
サイズ	171×23×24㎜
重量	70g(電池重量込み)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218754	マップメーター	コンカーブ10	￥11,000	M
219061	データ転送用受信ユニット	CV-10RCV	￥14,500	メ

第1位 オートレベル GEO-MDシリーズ

Automatic Level GEO-MD Series

myzox

振動に強いマグネットダンパーモデル（磁気制動）

IP54　修理可能　1年保証



GEO-32MD



GEO-28MD



GEO-24MD

特長

- 揺れや振動に強いマグネットダンパー。
- 明るくシャープな高品質レンズ。
- コンパクトボディ。（全長190㎜）
- ほこりや水に強い。（IP54）

PDF

Check-1



明るい高品質レンズ　ビープサイト　見やすい気泡管　微調ネジ



仕様

望遠鏡		GEO-32MD	GEO-28MD	GEO-24MD
全長		190㎜		
像		正像		
対物レンズ有効径		40㎜	30㎜	
倍率		32倍	28倍	24倍
視界（100m）		1°20′		
分解力		3.5″	4.5″	
最短合焦距離		0.5m	0.6m	
スタジア乗数		100		
精度（1㎞往復標準偏差）		±1.5㎜	±2.0㎜	
水平目盛盤最小読取値		1°		
自動補正機構範囲		±15′		
円形気泡管感度		8′/2㎜		
重量	本体	1.26kg		
	ケース	0.60kg		
防塵防水性能		IP54		





セット内容

- 本体
- 収納ケース
- 下げ振り
- 調整ピン（視準線）
- レンズキャップ
- 取扱説明書
- 専用球面三脚

発行可能書類

- 211410／ISO3点セット（有償）
- 211411／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220832	オートレベル 32倍	GEO-32MD	OPEN	証 M
220831	オートレベル 28倍	GEO-28MD	OPEN	証 M
220830	オートレベル 24倍	GEO-24MD	OPEN	証 M

第2位 オートレベル NA500シリーズ（3年保証付）

Automatic Level NA500 series

ライカ ジオシステムズ

高品質だからできる充実保証の本格モデル

IP56　修理可能　3年保証



充実の3年保証

WEB登録することにより
通常2年保証から3年へ
延長が可能。



特長

- 品質に自信があるから、3年の安心保証。※
- 急な雨にも安心の防塵防水性能。
- ドイツのデザインコンテスト「iFデザインアワード2016」受賞。（NA532）

※購入後の専用サイト（my world）登録で2年から3年に保証延長されます。
落下やぶつけるなどの傷、熱による変異などのお客様に過失がある場合は保証対象外です。

仕様

型式		NA524	NA532
精度（1㎞往復標準偏差）		1.9㎜	1.6㎜
望遠部	像	正像	正像
	倍率	24倍	32倍
	対物レンズ有効径	36㎜	36㎜
	最短視準距離	1.0m	1.0m
	視界（100m）	2.1m	2.1m
スタジア乗数（乗数/加数）		100/0	100/0
コンペンセーター	自動補正範囲	±15′	±15′
	据付精度	0.5″	0.5″
気泡管感度		8′/2㎜	8′/2㎜
分度盤	目盛	360°	360°
	最小表示	1°	1°
本体重量		1.5kg	1.5kg
使用温度範囲		−20℃～+50℃	−20℃～+50℃
防塵防水性能		IP56	IP56

セット内容

- 本体（NA524／NA532）
- 取扱説明書（CD-ROM）
- ハードケース
- 六角レンチ
- メーカー認定書
- 専用球面三脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221469	オートレベル 24倍	NA524	OPEN	M
221470	オートレベル 32倍	NA532	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 オートレベル 大工レベル MA-20

myzox

Automatic Level for Carpenters

IP54 1保証年証 修理可能

大型レンズ(40㎜)採用で明るく見やすい



仕様

全長	190㎜
対物レンズ有効径	40㎜
倍率	20倍
視界(100m)	1°20'
分解力	4.5"
最短合焦距離	0.5m
精度(1km往復標準偏差)	±2.5㎜
自動補正機構範囲	±15'
円形気泡管感度	8'/2㎜
本体重量	1.3kg
防塵防水性能	IP54

セット内容

■本体 ■ケース ■レンズキャップ ■下げ振り ■調整ピン ■六角レンチ ■取扱説明書 ■専用球面三脚

発行可能書類

■211410／ISO3点セット(有償) ■211411／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220369	大工レベル 20倍	MA-20	OPEN	証 M

NA700シリーズ

ライカジオシステムズ

Automatic Level NA700 series

耐久性と信頼性のライカオートレベル

IP57 3年保証 修理可能



※三脚別売

仕様

型式	NA730	NA728	NA724	NA720
望遠鏡倍率	30倍	28倍	24倍	20倍
対物レンズ有効径	40㎜	40㎜	36㎜	30㎜
最短合焦距離	0.7m		0.5m	
1km往復標準偏差	0.8㎜	1.0㎜	1.2㎜	1.5㎜
自動補正範囲	±15'			
円型気泡管感度	10'/2㎜			
本体重量	1.7kg		1.6kg	
防塵防水性能	IP57			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215412	オートレベル 30倍／完全防水	NA730	¥173,800	
215413	オートレベル 28倍／完全防水	NA728	¥154,000	
215414	オートレベル 24倍／完全防水	NA724	¥126,500	
215415	オートレベル 20倍／完全防水	NA720	¥99,000	

オートレベル B40A

ソキア

Automatic Level

IPX6 1保証年証 修理可能

高い防水性能(JIS保護等級IPX6)の24倍オートレベル



仕様

倍率	24倍
像	正像
対物レンズ有効径	32㎜
視界	1°25'
分解力	4"
最短合焦距離	0.3m(機械中心部より)
補正範囲	±15'
気泡管感度	10'/2㎜
1km往復標準偏差	2.0㎜
本体重量	約1.5kg
防塵防水性能	IPX6

セット内容

■収納ケース ■垂球 ■六角レンチ ■調整用ピン ■レンズキャップ ■レンズ用クロス ■取扱説明書 ■専用球面三脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221675	オートレベル 24倍	B40A	OPEN	

オートレベル AP-226／AP-230

ペンタックス

Automatic Level AP-226/AP-230

IP55 修理可能

軽量、コンパクト設計でスタイリッシュなデザインと赤いボディカラーを採用



仕様


	AP-226	AP-230
望遠鏡倍率	26倍	30倍
対物レンズ有効径	30㎜	
分解力	3.5"	3"
視界	1°20'	
最短視準距離	0.3m	
1km往復標準偏差	±1.5㎜	
自動補正範囲	±15'	
円型気泡管感度	8'/2㎜	
本体重量	1.3kg	
防塵防水性能	IP55	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220290	オートレベル 26倍／三脚付	AP-226	OPEN	
220291	オートレベル 30倍／三脚付	AP-230	OPEN	

倍率と対物レンズ有効径の関係性

倍率

20倍のオートレベルの場合、20m先の対象物を1m離れた位置から見える大きさと同じように見えます。倍率が高くなるほど対象物は大きく見えます。ただし倍率が高いほど、視野は狭くなり、風などによるブレも拡大します。



対物レンズ有効径



対物レンズとは観察される物体に最も近いレンズのことです。一般的には対物レンズ有効径が大きいほど多くの光を集めることができ、明るく、解像度の高い鮮明な像を得る事ができます。

まとめ

必ずしも遠距離測定には高倍率が良いというわけではありません。

例えば・・・


倍率【高】＋有効径【小】＝ 倍率が高くても有効径が小さいため光が集めにくく、遠くが見にくくなります。

一般的にレンズの明るさ＝(有効径 ÷ 倍率)²で、この数値が高い程、明るい像を得ることができます。

(例) MA-20：(40÷20)² ＝ 4

これを元にオートレベル選定の目安を作成しましたので、参考にしてください。(下図参照)

オートレベル選定の目安



第1位 回転レーザー

自動整準レーザーレベル MJ-300／MJ-300S

Automatic Rotating Laser MJ-300

myzox

使用範囲半径300mの自動整準機構搭載のレーザーレベル

IP54 1年保証 盗難火災保険 修理可能



特長

- 半径0.5m～300mと広範囲で使用可能。
- 電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
- IP54の防塵防水性能で、過酷な現場に強い。
- 1.85kgの軽量コンパクトボディ。

付属品

- 収納ケース
- 専用球面三脚
- 単2アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書
- 保証書
- 受光器用電池（セット分）

＋ さらに選択式受光器付

Check-1

■ アラート機能
回転中に衝撃が加わった時に回転を停止。
衝撃によるレベル誤差を防ぎます。



発行可能書類

- 211410／ISO3点セット（有償）
- 211411／検査成績書（有償）

PDF

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm
レーザークラス	クラス3R(JIS C6802によるクラス表記)
精度	±15"
測定範囲	半径0.5m～300m
自動補正範囲	±3.5°
電源	単2アルカリ乾電池×4
電池寿命	約20時間（アルカリ乾電池使用）
三脚取付ねじ部	W5/8インチ×11山
本体サイズ	約205×155×205㎜
重量（電池含まず）	約1.85kg

レーザーレベル用デジタル0セット受光器

IP67



特長

- デジタル数値表示。
- ワイドな受光幅。
- 100dBAの大音量で騒音の多い作業環境に対応。
- 防塵防水性能（IP67）。


PDF

Check-1

■ 5段階の受光単位から選択
新たに0.5という非常に詳細な受光単位が追加され、5段階から選択可能になりました。

Check-2

■ 0セット機能搭載
任意の高さを基準(0位置)に設定することができ、レベルを確認する作業などで効率的な作業が行えます。(白帯範囲内)
また、罫書位置に0位置との差分を書くことで受光器を動かすことがなくなり、クランプを締め込む際に起こりうるズレの心配がありません。




デジタル受光器 D-RE2 付セット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221957	本体セット(D-RE2付属)	MJ-300S	¥193,000	証 M
222829	デジタル0セット受光器+クランプ	D-RE2/D-RC	¥42,000	M
222830	デジタル0セット受光器 単体	D-RE2	¥37,000	M
221960	ロッドクランプ 単体	D-RC	¥7,000	M

レーザーレベル用受光器



2台同時使用で作業を効率化



仕様

	D-RE2	MJ-RE Ⅱ
受光幅	90㎜（−30～60㎜）	48㎜(−24～24㎜)
数値表示範囲	80㎜（−25～55㎜）	—
受光角度	±45°	—
検出可能波長	450nm～800nm	635nm
受光単位(分解能)	0.5／1.0／2.0／5.0／10.0㎜	—
精度	—	高精度:±1.0m 粗精度:±2.5㎜
0セット検知範囲	50㎜（本体白帯範囲）	—
防塵防水性能	IP67	—

受光器 MJ-RE Ⅱ×2台付セット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219853	本体セット(MJ-RE Ⅱ付属)	MJ-300	¥178,000	証 M
220158	受光器クランプセット	MJ-RE Ⅱ/MJ-RC Ⅱ	¥27,000	M
222947	受光器単体	MJ-RE Ⅱ	¥24,000	M
222948	ロッドクランプ単体	MJ-RC Ⅱ	¥3,000	M

完全自動整準型回転レーザーレベル RUGBY（ラグビィ）610

Automatic Rotating Laser

ライカジオシステムズ

完全自動整準、直径600m、完全防水のタフレーザー

IP67 3年保証



特長

- 防塵防水性能IP67をクリアする設計で突然の雨にも完全対応。
- シンプルで信頼できるワンボタン。オペレーションミスを防止。

セット内容

- 本体　■受光器
- ロッドクランプ　■専用三脚
- 取扱説明書（CD-ROM）





受光器 ROD EYE 160

Check-1

■ レーザー光までの距離を数値で表示



5㎜（超粗精度）から0.5㎜（超高精度）まで選択可能で、受光幅による読み取り誤差も最小限に抑えます。

仕様

	Rugby 610
レーザークラス	Class2
レーザータイプ	635nm（可視光）
自動整準精度	±15"（±2.2㎜／30m）　20℃で規定（水平／垂直）
回転速度-rps	10
作動範囲（直径）	600m　RE140／160使用
電源	単1アルカリ乾電池×4
稼働時間	リチウムイオン充電池：40+ 時間　アルカリ乾電池：60+ 時間
使用温度範囲	−10～+50℃
防塵防水性能	IP67（耐じん形／一次的潜水）
保証	3年保証（PROTECT by Leica Geosystemsの規定を参照ください）
サイズ	212×239×192㎜
重量	2.38kg
	受光器 ROD EYE 160
作動距離	1,350m
受光範囲	120㎜
オートオフ	10分
受光単位	0.5／1.0／2.0／3.0／5.0㎜

※購入後の専用サイト（my world）登録で3年に保証延長されます。
落下やぶつけるなどの傷、熱による変形などのお客様に過失がある場合は対象外です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221503	本体セット	Rugby610	OPEN	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第2位 回転レーザー ローテティングレーザー RL-H5A トプコン

Rotating Laser RL-H5A

±10"(1.5㎜/30m)の高精度 選べる3タイプ 乾電池式、充電式、乾電池式(デジタル受光器)

IP66



RL-H5A



LS-100D



LS-80L

仕様

測定範囲	直径約2～800m(LS-100D/LS-80L使用時)
水平精度	±10"(1.5㎜/30m)
自動整準範囲	±5°
勾配設定機能	1軸(マニュアル方式)
光源	半導体レーザー(波長635nm) JISクラス3R
防塵防水性能	IP66(JIS C 0920:2003)
使用温度範囲	−20～+50℃
サイズ	L172×W211×H205㎜
重量	2.3kg(単1乾電池4本含む)・2.5kg(バッテリーパックBT-79Q含む)
内部電源	単1乾電池4本/NiMHバッテリーパックBT-79Q
使用時間(20℃)	約100時間(アルカリ乾電池) 約60時間(バッテリーパックBT-79Q)

付属品

共通
- 収納ケース
- 専用三脚
- 取扱説明書
- 保証書

乾電池式
- バッテリーホルダー
- 単1乾電池

充電式
- バッテリーパック
- バッテリーホルダー
- AC/DCコンバーター

LS-80L仕様
- 受光器
- ホルダー6型
- 単3乾電池

LS-100D仕様
- 受光器
- ホルダー110型
- 単3乾電池

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
222286	本体/乾電池式/LS-80L付	RL-H5ADB 80L	¥239,000	M
222287	本体/充電式/LS-80L付	RL-H5ARB	¥260,000	M
222288	本体/乾電池式/LS-100D付	RL-H5ADB 100D	¥254,000	M
222300	受光器	LS-100D	¥60,000	M
222301	受光器ホルダー110型	HOLDER-110	¥8,000	M
223001	受光器	LS-80L	¥45,000	M
223002	受光器ホルダー6型	HOLDER-6	¥8,000	M

第3位 回転レーザー レーザーレベル LL300N ニコン

Laser Level LL300N

測定距離半径250mの中距離高精度レーザーレベル

IP66



LL300N



HL450

特長
- 自動整準機能で、素早く正確に設置。
- 1mの高さからコンクリート床への落下、または三脚取り付け時に高さ1.5mからの転倒に耐える堅牢設計。
- ワイドな受光幅で、レーザー位置を数値表示。(HL450)
- デジタル表示。1.0㎜/5.0㎜の2段階切替。(HL450)
- 落下に強い頑強なハウジング。(HL450)

仕様

	LL300N
精度	±15"(±2.2㎜/30m)
測定範囲(直径)	500m
自動整準範囲	±5° 自動整準
電源	単1アルカリ乾電池×4
使用時間	アルカリ乾電池約90時間
防塵防水性能	IP66
サイズ	L27×W19×H20㎝
重量	2.7kg
	受光器 HL450
受光幅	102㎜
数値表示	±38㎜
検出精度	±1㎜、±5㎜
電源	単3アルカリ乾電池2本
重量	371g

付属品(LL300N)

■格納ケース ■レシーバHL450(クランプ付) ■単1アルカリ乾電池4本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
220407	レーザーレベル	LL300N	¥223,000	M
218728	受光器クランプセット	HL450	¥45,000	M
221313	ロッドクランプ	C45	¥7,000	M
222331	C45用水準器	スイジュンキ	¥3,000	X

NEW 2Dマシンガイダンスシステム iDig(アイディグ)

iDig Grade Control System for everyone

若手でもベテラン同様の精度出し。作業効率が格段に向上

IP67

NETIS 登録 KT-170111-A








MOVIE

特長
- ケーブル、穴あけ、溶接不要でかんたん取付。(約1時間)
- センサーで「深さ」、「勾配」、「距離」を測定。
- 簡単載替、一度の設定で再キャリブレーション不要。
- 小型から大型ショベルまで取付可能。
- バケット刃先精度±1㎝。

セット内容

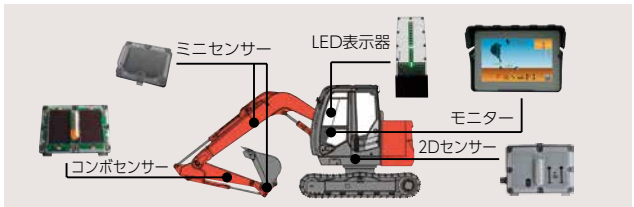

- センサープレート4枚
- 取付キット4個
- ケーブル各1本
- 5/8インチアダプター1個
- レーザーポインター1台
- レーザー/バケット用ポール各1本

Check-1

■かんたん取付



ミニセンサー

専用シールで貼るだけ



重機×バケット100通り登録

Check-2


■導入メリット
1) オペレーターは掘削作業のみ
2) 確認は掘削作業の後のみ
3) 現場安全性アップ

Check-3

■かんたん操作

ガイダンスに沿って操作するだけで、深さ・勾配・距離を思いのままオペレーション。誰でも簡単に操作できるので、若手でもベテラン同様に精度の高い作業が可能。

リアルタイム深さ表示




掘削する深さを入力しておけば作業中リアルタイムで深さをガイド。

リアルタイム勾配表示



勾配を入力しておけば、リアルタイムでガイド。2点間勾配計算も可能。

リアルタイム距離表示



距離を入力しておけばリアルタイムでガイド。水平位置もガイド可能。

仕様

電源		12/28V
精度		±1㎝
使用温度		−20℃～+70℃
センサー	電源	ソーラー
	サイズ	70×100×25㎜/55×75×25㎜
	重量	242g/153g
	防塵防水性能	IP67
	車体補正範囲	±40°
モニター	解像度	800×480 ピクセル
	サイズ	83×120×37㎜

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格	備考
223328	マシンガイダンスシステム	iDig	OPEN	X

天端オート調整ドライバー ぴたドラ

Auto Concrete Level Adjuster


天端ターゲットの高さをラクラク調整



特長

- レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに自動調整。
- 誰でも簡単・確実にレベル出しを行える。
- ボタンによる微調整も可能。

MOVIE



使用方法



レーザーを据える　ターゲットに差し込む　レーザーに向ける　自動調整

仕様

	本体	受光器
精度	1.5㎜	±1.5㎜
受光幅	100㎜（−50〜50㎜）	
検出範囲	1〜50m	
使用環境	0〜50℃	
電源	単3アルカリ乾電池×6	単3アルカリ乾電池×2
電池寿命	約6.5時間	ー
サイズ	80×95×733㎜	70×28×167㎜
重量	700ｇ（電池含まず）	130ｇ（電池含まず）

付属品

- 収納バック　■単3アルカリ電池8本
- 天端ビス用ビット　■天端ターゲット用ビット
- 天端ターゲット用ビット（スタンプ付）



対応機種

- マイゾックス MJ-300　■トプコン RL-H5A　■トプコン RL-H4C
- トプコン RL-H3C　■ライカ RUGBY610

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222683	天端オート調整ドライバー	TAS-01	¥150,000	メ

天端ターゲットⅡ



横筋用



縦筋用

レベル出し作業の必需品

特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- 専用ドライバーの専用工具でも調整可能。
- 六角形トップにより、ぴたドラの差し込みやすさ向上。

※横筋用D16は白色です。

仕様

	横筋用			縦筋用
鉄筋径	D13	D16	D19・22	D10・13
梱包入数	500	500	300	500
梱包サイズ(㎜) 縦×横×奥行	390×240×480	425×250×480	255×230×580	480×240×410
梱包重量(kg)	5.9	7.2	4.5	6.7
製品材質	ポリプロピレン(PP)			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222655	横筋用 D13／500個	8210707	¥34,000	メ
222656	横筋用 D16／500個	8210708	¥36,000	メ
222657	横筋用 D19・22／300個	8210709	¥23,400	メ
222658	縦筋用 D10・13／500個	8210710	¥34,000	メ
221605	専用ドライバーL（670㎜）	8207140	¥13,420	メ

レベルポインター

Level Point Finder

面倒なレベル出しが1回でOK!!

仕様

材質	ポリプロピレン



LP-1013
径10・13㎜兼用




縦筋用



主筋用

使用例（SK・TKタイプ）



①ワンタッチ取り付け



②羽根部で高さ調整



③コンクリートを打設

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217888	縦筋用 D10・13兼用／1000個	LP-1013(1000)	OPEN	元
218365	縦筋用 D10・13兼用／300個	LP-1013(300)	OPEN	別
222101	縦筋用 鉄筋径D10／1000個	LP-TK10(1000)	OPEN	元
222102	縦筋用 鉄筋径D10／400個	LP-TK10(400)	OPEN	別
222103	縦筋用 鉄筋径D13／400個	LP-TK13	OPEN	別
222104	主筋用 鉄筋径D13／1000個	LP-SK13(1000)	OPEN	元
222105	主筋用 鉄筋径D13／400個	LP-SK13(400)	OPEN	別
222106	主筋用 鉄筋径D16／400個	LP-SK16	OPEN	別
217889	専用ドライバー 全長445㎜	専用ドライバーS	OPEN	別
217890	専用ドライバー 全長710㎜	専用ドライバーL	OPEN	別

NEW マルチクッションケース myzox

Multi Cushion Case

軽量・コンパクト設計のレーザーレベル用ソフトケース







※写真はサンプル品のため、製品とは多少異なります。

特長

- 各メーカーのレーザーレベルに対応。
- 軽量、コンパクトで楽々移動。
- 固めのクッション、仕切板で機械を守る。
- 道具入れとしても使用可能。
- 持ち手バンド、ショルダーベルト付。

仕様

サイズ	外寸：360×250×240㎜ 内寸：310×220×200㎜
収納可能機種	マイゾックス：MJ-300 TOPCON：RL-H4C・RL-H5A ニコン・トリンブル：LL300N ライカ：RUGBY610

※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新の情報はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222883	マルチクッションケース	M-MCC	5月発売予定	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

トータルステーションとセオドライトの違い

トータルステーション


水平角 | 鉛直角 | 距離 | 高低差

角度、距離、高低差の全てを測る機器

用途　起工測量、杭打ちなど

起工測量

設計図面と現地に相違がないかトータルステーションを使うことで角度、距離、高低差を確認します。



セオドライト


水平角 | 鉛直角 | 距離 | 高低差

角度を測る機器 ※距離及び高低差は測定不可

用途　90°方向へのカネ(直角)出し、基礎の通り芯出し

90°方向へのカネ出し

構造物などの角を直角にする為基準となるポイントを軸に、セオドライトを使うことで90°を測定します。



デジタルセオドライト DTC-110

myzox

Digital Theodolite DTC-110

使いやすい高性能・高精度セオドライト

修理可能

1年保証

盗難火災保険





MOVIE

セット内容

- 本体
- 下げ振り
- 収納ケース
- 工具キット
- レインカバー
- レンズキャップ
- 充電器
- 電池ボックス
- 取扱説明書
- ニッケル水素充電池
- 単3アルカリ乾電池4本
- 保証書
- 専用三脚

特長

- 測角5"/10"切替方式。　■シフト装置組込式。
- 充電式バッテリー・充電器付。

仕様

	望遠鏡
倍率	30倍
対物有効径	45㎜
分解能	3"
視界	1°30′
最短合焦距離	1.35m
スタジア乗数／加数	100／0
	測角部
測角方式	インクリメンタル・ロータリーエンコーダ
角度検出方式	高度角/片読、水平角/両読
角度最小表示(切替)	5"／10"
測角精度	10"
	気泡管感度
棒状気泡管	30"/2㎜
円形気泡管	8′/2㎜

	求心望遠鏡
倍率	3倍
合焦範囲	0.5m～∞
	表示
形式	ドットマトリックスLCD
表示部	両面表示
整準台形式	シフト式
使用温度範囲	−20℃～50℃
電源	単3アルカリ乾電池4本、ニッケル水素充電池(付属)
使用時間	アルカリ乾電池で36時間
本体サイズ	164×154×340㎜
ケースサイズ	245×440×280㎜
重量(本体)	4.5kg
重量(ケース)	3.05kg

発行可能書類

- 211410／ISO3点セット(有償)
- 211411／検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217680	DTC-110 本体セット	DTC-110	¥330,000	証 M

デジタルセオドライト DT-214

トプコン

Digital Theodolite DT-214

レーザーポイントが見える!

IP66



付属品

- 単3乾電池4本
- 垂球
- ツールキット
- 格納ケース
- 専用三脚
- レンズキャップ
- ワイピングクロス
- 取扱説明書
- 背負いベルト

特長

- バッテリー使用時間の大幅伸長。
- レーザーポインター搭載。
- 抜群の防塵防水性能。(IP66)

仕様

倍率	26倍
有効径	40㎜
分解力	3"
視界	1°30′
最短合焦距離	1m
測角方式	アブソリュート
測角精度	9"
最大出力	0.6mW
レーザー安全規格	クラス2
到達距離	50m
防塵防水性能	IP66
表示単位	20° 固定
表示部	片側
電源	単3乾電池4本
使用時間	レーザー測角:約45時間 測角のみ:約170時間
サイズ	D152×W188×H315㎜
重量(本体)	3.9kg (電池を含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221598	デジタルセオドライト	DT-214	¥399,000	メ

電子セオドライト NE-20SC Ⅱ

ニコン

Digital Theodolite NE-20SC Ⅱ

低価格電子セオドライト



三脚別売

特長

- 測角10秒／20秒切り換え表示。
- シフト装置組込式。
- 照明装置内蔵大型液晶ディスプレイ。水平角と高度角を同時に表示。
- 高度角VA表示と勾配表示の切換。
- 単3乾電池6本で22時間連続使用。

仕様

倍　率	30倍
有効径	45㎜
分解力	2.5"
視界	1°20′
最短合焦距離	0.64m
スタジア乗数／加数	100／0
測角	10"／20"
円形気泡管	10′/2㎜
平盤気泡管	60"/2㎜
表示方式	LCD片側表示・20文字2行表示
使用温度範囲	−20℃～50℃
電源	単3乾電池6本
使用時間	約22時間 (マンガン乾電池使用時)
サイズ	W153.5×H332.5×D172㎜
重量(本体)	約4.4kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215416	電子セオドライト	NE-20SC Ⅱ	¥345,000	メ

NEW

レーザーセオドライト FET402K-LA

タマヤ計測システム

Total Station

トンネル工事に最適なレーザーセオドライト

IP54



特長

- レーザー到達距離200m。
- レーザー光絞り機能付2㎜φ合焦時。

仕様

測角精度	10″
倍率	30倍
最短合焦距離	1.8m
表示単位	1″5″10″切替
レーザークラス	3R
レーザースポット径	合焦時：2㎜φ
レーザー到達距離	最大200m
求心装置	レーザー求心
基盤部形式	着脱式
防塵防水性能	IP54
電源	アルカリ単3乾電池5本
使用時間	30時間
使用温度範囲	−20℃〜45℃

オプション

- シフティング改造
- 平行光改造（出射時10㎜φ）
- AC電源装置
- ダイアゴナルアイピース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223380	レーザーセオドライト	FET402K-LA	OPEN	メ

NEW

レーザー鉛直器 FG-LL40+／FG-LL42+

タマヤ計測システム

Lazer Vertical Finder

グリーンレーザーで視認性が抜群 100mで5㎜精度

IP67



FG-LL40+
天頂方向照射

FG-LL42+
天底方向照射

特長

- レーザークラス2で200m照射。
- スポット径15㎜／100m。
- 自動補正機構で誤動作防止。

※FG-LL40+使用時の地墨出しには別途オプションのレーザー求心付整準台と回転台が必要となります。

仕様

レーザ出力	クラス2
ビーム径	13㎜
使用範囲	200m
精度	±5㎜／100m
使用時間	内臓バッテリー：60時間 充電器：連続使用可能
防塵防水性能	IP67

付属品　■充電器　■ターゲット板　■キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223381	レーザー鉛直器／天頂	FG-LL40+	OPEN	メ
223382	レーザー鉛直器／天底	FG-LL42+	OPEN	メ
223383	整準台	レーザー求心	¥30,000	メ
223384	回転台	カイテンダイ	¥15,000	メ

トータルステーション V-400シリーズ

ペンタックス

Total Station V-400 Series

測距時間の高速化・路線計算機能を追加

IP56



特長

- 基本設定機能を5つのファンクションキーに割り当て。
- 座標等の数値入力、点名等のアルファベット入力をテンキーボードでダイレクト入力。

仕様

		V-450NSc	V-460Pc
望遠鏡	倍率	30倍	
	対物有効径	45㎜（EDM 45㎜）	
	分解能	3″	
	視界	1°30′（2.6%）	
	最短視準距離	1.0m	
測距部測定範囲	ノンプリズム	0.5〜300m	—
	反射シート	1.5〜600m	
	1素子プリズム	1.5〜5500m	
	3素子プリズム	1.5〜7000m	
	ミニプリズム	1.5〜1800m	
測角部	最小表示	5″/10″選択	
	測角精度	5″	6″
表示部	表示器	正反両側、照明付	
データ記録装置	形式	本体内部メモリ／SDカード	
	記録容量	約20000点	約16000点
基盤部形式		シフト式	
防塵防水性能		IP56	
サイズ・重量		180×342×177㎜・5.5kg	
国土地理院認定		2級A	3級

付属品

- バッテリー
- 充電器（BC03）
- 工具一式
- レインカバー
- プリズムセット（MPU26）
- SDカード
- 収納ケース
- 背負いベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222397	ノンプリズムタイプ	V-450NSc	¥1,330,000	メ
222398	プリズムタイプ	V-460Pc	¥1,200,000	メ

NEW

トータルステーション TS03

ライカジオシステムズ

Total Station

厳しい作業環境でも高い精度と信頼性

IP66



特長

- スピーディな作業
  左右配置のエンドレス微動ネジとトリガーキー。
- 堅牢性
  厳しい作業環境でも変わることのない高い精度。
- オートハイト機能
  器械高をボタン1つで測定・設定する機能を搭載。

仕様

望遠鏡	倍率／分解能	30倍／3″
	視界	1°30′
	最短合焦距離	1.55m
レーザー出力	ノンプリズム	クラス3R
	プリズム	クラス1
測距部	GPR1／GPH1P	1.5〜3,500m
	ロングレンジモード	10,000m
測角部	精度	2″／3″／5″
	設定精度	0.1″／1″／5″／10″
レーザー求心器	レーザー出力	クラス2
	精度	1.5㎜（器械高1.5m時）
本体	表示器	片面
	防塵防水性能	IP66
	データ保存	内臓メモリ：2GB、SDカード：1GBまたは8GB
	電源	リチウムイオン
	重量	4.3kg（バッテリ含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223304	トータルステーション	TS03	OPEN	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 建築向け墨出器（建築用レイアウトツール） iCON iCT30

ライカ ジオシステムズ

Construction Layout Tool

墨出しがアナログからデジタルへ。ワンマンの生産性を向上

MOVIE

IP55 (iCT30)

IP65 (CC80)



iCT30表面



iCT30裏面



iCT30キーボード

ロック、計測、COM、電源の4ボタンのシンプルデザイン



CC80

Check-1

■ iCT30が活躍する主なアプリケーション

基礎部分／構造物／建物外部の墨出し線引き、配管工事／芯出し／墨出し、建物の出来形測量とコントロールポイントの計測など

仕様 <CC80>

OS	Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC
データストレージ	128GB
ディスプレイ	7インチワイドスクリーン／1280×800
通信機能	4G LTE／Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac
TPSワンマンモード動作範囲	標準150m、最大200m
落下	180cm
防塵防水性能	IP65
動作／保管温度	−29〜+60℃／−51〜+71℃
サイズ	203×132×25㎜（ロングライフバッテリー含む）
重量	640g

特長 <iCT30>

- 基礎部分、構造物、建物外部で墨出し線引きが可能。
- 最大80mの測定距離。
- AutoSearch機能によるプリズムサーチ。
- ボタン４つのみのツール感覚墨出し用ロボティックTS。

特長 <CC80>

- 過酷な条件でも使用できる頑丈設計。(MIL-STD810G、IP65)
- 日光下でも見やすい7インチタッチスクリーンディスプレイ。
- 長時間使用可能なバッテリーパック。(最大16時間)

仕様 <iCT30>

測角精度	水平／鉛直角	9"(2.7mgon)
測距	計測範囲	プリズム：1.5〜80m／ノンプリズム：1.5〜80m
	精度／計測時間	プリズム：1㎜/2.4秒／ノンプリズム：2㎜/3秒
	レーザースポット径	50m付近：8㎜×20㎜（同軸、可視赤色レーザー）
自動視準	視準タイプ	ATR
	視準範囲／追尾範囲	80m／80m（プリズム）
	精度／計測時間	9"（2.7mgon）／3〜4秒
プリズムサーチ	プリズム視準タイプ	オートサーチ
	動作範囲／サーチ時間	80m／15秒（プリズム）
ガイドライト(EGL)	作業範囲／精度	5〜80m／2㎝ @40m
一般	フィールドソフトウェア	iCON buildソフトウェア
	ディスプレイとキーボード	LEDステータスインジケータ付4ボタンキーボード
	レーザー求心	可能
	電源	リチウムイオンバッテリー（連続使用時間8〜10時間）
	インターフェース	RS232C、USB、Bluetooth
	重量	5.0kg（バッテリー含む）
	環境性能	動作温度：−20℃〜+50℃
	防塵防水性能	IP55

※iCT30とCC80は別売りですが、iCT30の制御にはCC80が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223385	iCON レイアウトツール	iCT30	別途見積	
223386	iCON コントローラー	CC80	別途見積	

NEW レイアウトナビゲーター 杭ナビ

トプコン

Layout Navigator

とにかく簡単！とにかく速い！誰でも1人で杭打ちや墨出しができる

IP65

NETIS 登録 KT-170034-VE



Check-1



■ 超高速レスポンスの測設ガイドで精密位置もスパッと決まる

20回/秒の高速更新レート。ストレスのない誘導を可能にしました。

Check-2



■ 電源を入れるだけで自動整準

電源を入れるだけで本機が自動整準を行います。面倒なネジ式の整準作業は不要です。

Check-3



■ 高低差のある土木現場でも活躍


鉛直方向の計測範囲が、従来機比70%の大幅向上。測定距離も30%向上し、土木の杭打ちに十分な作業エリアを確保しています。

Check-4



■ 明るく見やすいガイドライト

測設ラインまでの概略誘導をガイドライトが指示。赤色と緑色の点灯の誘導で簡単に測設ライン上に立つことができます。



仕様

使用範囲	距離	0.9〜130m
	高度角	+55°（0.9〜28m）　−30°（0.9〜69m）
	水平角	360°
座標精度		水平：1.5㎜@50m　鉛直：3㎜@50m
自動整準範囲		±3°
防塵防水性能		IP65

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223417	レイアウトナビゲーター 杭ナビ	LN-150	別途見積	

光波用リュック&防水カバー

Backpack for Total Station

山間部での測量に軽量・安心設計のリュック型光波ケース



M-RBP2



M-RBPS

Check-1

■ リフレクター
リュックの開口部にリフレクター（反射材）を使用。暗所作業も安心。



Check-2

■ 大容量収納スペース
収納スペースが多数あるので一度に多くの荷物を運搬可能。
※M-RBP2のみ



Check-3

■ サイドポケット
マジックテープ式とファスナー式の2タイプの大きなポケット。



Check-4

■ 自立構造
フレームで囲まれているので置いた時に倒れにくい構造。
※M-RBP2のみ




特長


- 肩と腰ベルトの併用で体感重量を軽減。
- リュック式でハンズフリー。
- 多収納で一度に多くの荷物を運搬可能。
- 前後・左右・上下の6つのクッションで内寸の調整可能。
- より水が入りにくい構造にバージョンアップ。
- 機械固定用ベルト2本で安心感アップ。



機械収納部内寸 (RBP2／RBPS共通)




サイズ調整用クッション



※サイズは概算　※（　）内はクッション性を加味したサイズ

仕様

	M-RBP2	M-RBPS
サイズ	約400×350×650㎜	約300×300×500㎜
重量	約3.5kg	約2.5kg



オプション 防水カバー RBP-WP



止水テープ・水抜き加工
M-RBP2専用



紐で絞り上げて装着

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥36,000	M
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	¥26,000	M
221499	防水カバー	RBP-WP	¥4,000	M

背負子ベルト & 背ーPad

Carrying Belt & Back Pad

測量器械ケースに付ける肩にやさしいベルト&痛さ軽減パッド







特長

- 背中の痛み・体への負担を軽減。
- 上下フック付きのため、全メーカー（ソキア・トプコン・ライカ・トリンブル）に対応。
- 汚れがつきにくく、水洗いも可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219952	ベルト&パッドセット	CBSP	¥23,500	メ
219951	背パッド／450×330㎜	SEPAD	¥8,500	メ
219950	ベルト／80～97㎜	CB50	¥15,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

myzox レーザー墨出器 好みや条件に応じた製品をご用意!

フルラインレーザーがほしい!



P-440EX
4V4H
P.99



G-440SR
4V4H
P.98

クロスラインだけで充分!



P-110EX
1V1H
P.99



G-110SR
1V1H
P.99

コストパフォーマンスが良い!



G-410SR
4V1H
P.98




P-EXシリーズ
4V1H・1V1H
P.99

レーザー墨出器精度の考え方

仕様にある精度の欄をよく見ると「±1.0㎜/10m」や「±1.0㎜/7.5m」という表記を目にします。では10mや7.5mというのはどの距離を示しているか、また、±1.0㎜は何を基準にした誤差かご存じでしょうか?この表記の方法はメーカーによって様々です。
そこでマイゾックスの製品をより詳しく知っていただくために精度基準を紹介したいと思います。


10m到達距離と10m幅投影距離

10m到達距離

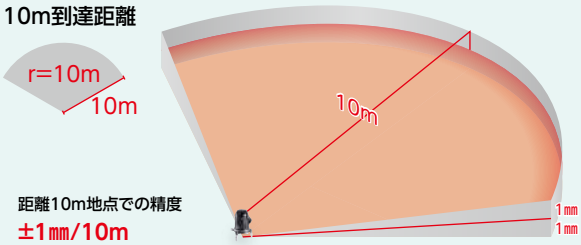

距離10m地点での精度
±1㎜/10m

10m幅投影距離

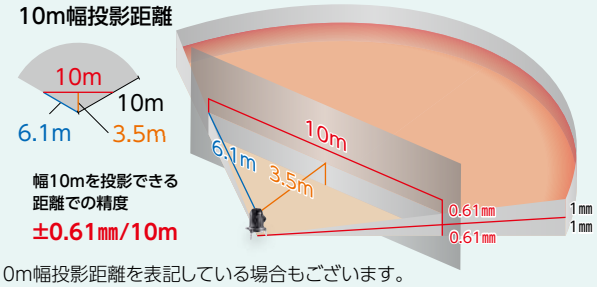

幅10mを投影できる距離での精度
±0.61㎜/10m

マイゾックスは10m到達距離の精度を表記しております。メーカーによっては10m幅投影距離を表記している場合もございます。
10m到達距離と10m幅投影距離との互換表は下記をご確認ください。

到達距離精度	投影距離精度
±1.0㎜/10m	±0.61㎜/10m幅
±1.0㎜/7.5m	±0.81㎜/10m幅
±1.0㎜/7m	±0.87㎜/10m幅
±1.0㎜/6.1m	±1.0㎜/10m幅

右の投影距離精度の方が
一見良さそうに見えますが、
実は**同じ精度!!**




±1.0㎜ってどういうこと? 下記の射出イメージをご覧ください。

精度の考え方には、±1㎜が作り出す帯幅精度と、中心を基準線とした基準線精度という考え方があり、当社では基準線精度を採用しています。

帯幅精度



基準線精度




どちらも同じ様に見えますが、基準線精度の考え方では下記の場合NGとなります。





つまりどういうこと?
基準線精度は帯幅精度よりも厳しい精度であると言え、より安定した製品を届けることが可能です。

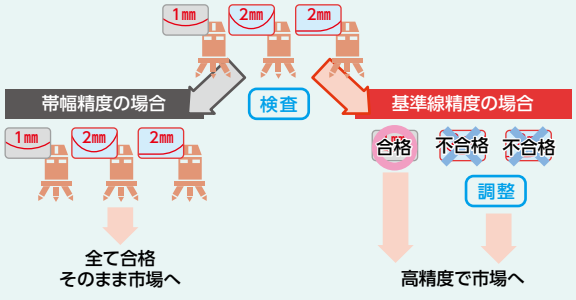

NEW

電子自動整準 リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR

myzox

Electronic Automatic Green Line-Laser

電子自動整準＆フルラインの最高位機種


第2位 レーザー墨出器
1年保証
IP54
盗難火災保険
修理可能



PDF

G-440SR

レーザー出射ライン








セット内容（三脚・受光器付）




- 本体
- 取扱説明書
- 充電器
- ACアダプター
- 受光器（GL-RE4）
- ロッドクランプ（GL-RC）
- エレベーター三脚（LET-B）
- 収納ケース
- ニッケル水素充電池4本
- 9Vアルカリ乾電池
- ショルダーベルト

Check-1 ■現場の振動や揺れに強い

振り子を使った整準方式と比べ、電子自動整準方式は振動や揺れの影響を受けません。



電子自動整準式



振り子式

Check-2 ■高温保護機能

通常、レーザー素子はアルミブロックに放熱させることで素子へのダメージを抑制していますが、高温下での作業では十分な放熱ができない場合があります。高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が機体の監視・保護を行います。

Check-3 ■3種類の電源方式

グリーンレーザー使用時に気になるのがバッテリー残量。充電池、アルカリ乾電池、AC電源の3種類の電源方式から自由に選択できるため、急なバッテリー切れも安心。





仕様

型式	G-440SR	自動補正範囲	約2.0°
光源	可視光半導体レーザー（ライン：緑／地墨：赤）	使用可能温度	−5～+40℃
波長	510～520ｎｍ（ライン）	防塵防水性能	IP54
線幅	2.5㎜以下／5m	電源	単3乾電池又は充電池×4 ACアダプター
レーザークラス	2M（JIS:C6802：2014）	電池寿命（フルライン）	約2時間（付属充電池）
水平・垂直ライン精度	±1㎜／10m	サイズ	L152×W148×H223㎜
整準方式	2軸電子自動整準	重量	約1.7kg（電池含まず）

発行可能書類 ■211413／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222723	G-440SR本体セット	G-440SR	¥280,000	証 M
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥21,500	M

NEW

リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR

myzox

Real Green Line-Laser

高機能搭載のスリムボディ


第3位 レーザー墨出器
1年保証
IP54
盗難火災保険
修理可能



PDF

G-410SR

レーザー出射ライン



セット内容（三脚・受光器付）



- 本体
- 取扱説明書
- ACアダプター
- 受光器（GL-RE4）
- ロッドクランプ（GL-RC）
- エレベーター三脚（LET-B）
- 収納ケース
- ニッケル水素充電池4本
- 9Vアルカリ乾電池
- ショルダーベルト

Check-1 ■ライン記憶機能

電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。



Check-2 ■高温保護機能

高温保護機能は温度センサーを取り付けることで、電子回路が機体の監視・保護を行います。

Check-3 ■異常電圧保護機能

電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。

仕様

型式	G-410SR	自動補正範囲	約1.5°
光源	可視光半導体レーザー（ライン：緑／地墨：赤）	使用可能温度	−5～+40℃
波長	510～520ｎｍ（ライン）	防塵防水性能	IP54
線幅	2.5㎜以下／5m	電源	単3乾電池又は充電池×4 ACアダプター
レーザークラス	2M（JIS:C6802：2014）	電池寿命（フルライン）	約2時間（アルカリ乾電池）
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7.5m	サイズ	L116×W115×H195㎜
整準方式	磁気ブレーキ式	重量	約1.25kg（電池含まず）

発行可能書類 ■211413／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222740	G-410SR本体セット	G-410SR	¥230,000	証 M
221325	GL-RE4受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥21,500	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 G-210SR／G-110SR

myzox

Real Green Line-Laser


高性能コンパクト設計

第1位 レーザー墨出器 / 1年保証 / IP54 / 盗難火災保険 / 修理可能




G-210SR

レーザー出射ライン



G-210SR



G-110SR

仕様

型式	G-210SR／G-110SR
光源	可視光半導体レーザー（ライン：緑／地墨：赤）
波長	510～520nm（ライン）
線幅	2.5㎜以下／5m
レーザークラス	2M（JIS:C6802：2014）
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7.5m
整準方式	磁気ブレーキ式
自動補正範囲	約1.5°
使用可能温度	−5～+40℃
防塵防水性能	IP54（電池ボックス除く）
電源	単3乾電池×4
電池寿命（フルライン）	G-210SR：約4時間 G-110SR：約7時間
サイズ	L110×W115×H165㎜
重量	約0.75kg（電池含まず）

セット内容（三脚・受光器付）

- 本体
- 収納ケース
- 脚保護キャップ
- 9Vアルカリ乾電池
- 取扱説明書
- ショルダーベルト
- 受光器（GL-RES）
- ロッドクランプ（GL-RC）
- エレベーター三脚（LET-S）



発行可能書類

■211413／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222743	G-210SR本体セット	G-210SR	¥120,000	証 M
222742	G-110SR本体セット	G-110SR	¥85,000	証 M
221444	GL-RES受光器クランプ	GL-RES/GL-RC	¥21,500	M

レーザー墨出器 P-EXシリーズ

myzox

Compact Line-Laser P-EX series


軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載

1年保証 / IP54 / 盗難火災保険 / 修理可能



P-410EX

レーザー出射ライン



P-410EX　P-110EX

セット内容

本体セット
- 本体
- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本
- 脚用保護キャップ
- 取扱説明書

パッケージセット
- 本体セット
- 受光器（TL-RE）
- ロッドクランプ（TL-RC）
- エレベーター三脚（LET-B）

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm（ライン）、650nm（地墨点）
レーザークラス	クラス2M（JIS C6802:2014）
線幅	1.5㎜以下／5m
水平・垂直ライン精度	±1㎜／7m
天頂クロス精度	±1㎜／5m（P-410EX）
地墨点精度	±1㎜／1m
直角精度	±1㎜／3m
制動方式	磁気ブレーキ式
自動補正範囲	±2.1°以上
回転機構	±360°（回転微動ツマミ）
使用温度	−10℃～+40℃
防塵防水性能	IP54（電池BOXは除く）
電源	単3アルカリ乾電池×3
電池寿命（フルライン）	P-410EX：約3.5時間 P-110EX：約6時間
本体サイズ	約110×115×H165㎜
重量（電池含まず）	P-410EX：約900g P-110EX：約870g

PDF

発行可能書類

■211413／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219300	P-410EX本体セット	P-410EX	¥110,000	証 M
219302	P-110EX本体セット	P-110EX	¥65,000	証 M
221801	P-410EX パッケージセット	P-410EX SET	¥121,500	証 M
221803	P-110EX パッケージセット	P-110EX SET	¥76,500	証 M
216606	TL-RE受光器クランプ	TL-RE/TL-RC	¥20,000	M

電子自動整準 レーザー墨出器 P-440EX

myzox


Electronic Automatic Line-Laser

超高輝度レーザー搭載の電子自動整準モデル

2年保証 / IP54 / 盗難火災保険 / 修理可能



レーザー出射ライン



セット内容

本体セット
- 本体
- 収納ケース
- 充電池4本
- 充電器
- 取扱説明書
- ACアダプター
- 収納ケース用ショルダーベルト

パッケージセット
- 本体セット
- 受光器（RE-20IP）
- ロッドクランプ（RC-2）
- エレベーター三脚（LET-B）

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長	635nm（ライン）、650nm（地墨点）
レーザークラス	クラス2M（JIS C6802:2014）
線幅	1.5㎜以下／5m
水平・垂直ライン精度	±1㎜／10m
天頂クロス精度	±1㎜／5m
地墨点精度	±0.5㎜／1m
直角精度	±1㎜／3m
制動方式	二軸電子整準方式
自動補正範囲	約±2.1°以上で点滅
回転機構	360°回転微動ツマミ
使用温度	−10℃～+40℃
防塵防水性能	IP54
電源	単3アルカリ乾電池または 単3ニッケル水素充電池×4、ACアダプター
電池寿命（フルライン）	約3時間（バッテリーフル充電）
本体サイズ	約152×148×H223㎜
重量（電池含まず）	約1.65kg

PDF

発行可能書類

■211413／検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220400	P-440EX 本体セット	P-440EX	¥218,000	証 M
221800	P-440EX パッケージセット	P-440EX SET	¥235,500	証 M
216255	RE-20IP受光器クランプ	RE-20IP/RC-2	¥30,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW

タジマ追尾レーザー NAVIシリーズ

Green Line-Laser with Automatic Tracking Function

TJMデザイン

2人作業が1人で簡単にできる






NAVI機能


受光器の溝を、レーザー縦ラインを合わせたい地墨の位置に合わせます。墨出器本体が自動で回転して、その位置にレーザーを誘導します。今まで面倒であった地墨合わせ作業が一人で、素早く、簡単に行えます。

NAVIレーザーレシーバー使用可能距離・範囲

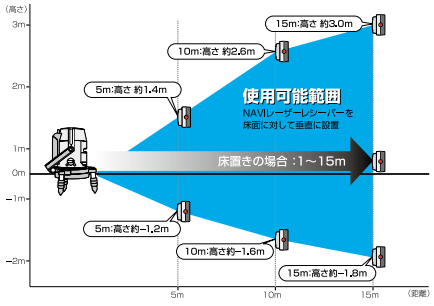

- NAVI／リモコン使用可能距離・範囲
  (水平方向) 1m〜15m以内
  (高さ方向) −1.8m〜3m以内
- 受光制度
  レーザーラインの中心から±1.0㎜以内

ハイパワーグリーンレーザー GEEZA





特長

- 鮮視度488で明るさ最高クラス。
- 振動に影響されにくい。
- 屋外での見やすさ抜群。
- 自動追尾機能。

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 2個
- 充電池用ケーブルセット
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト


見やすさを最大限まで高めたフルラインレーザー

仕様

波長	ライン：520nm	使用温度	−5℃〜+40℃
レーザークラス	クラス2M	電源	リチウムイオン充電池またはACアダプター（別売）
到達点距離精度	±1㎜／7.5m		
線幅	約3.0㎜／7.5m	電池寿命	約10時間（パワーモード）
自動補正範囲	±2°	サイズ	222×130㎜
制動方式	電子二軸センサー方式	重量	約1,470ｇ（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223402	NAVIジーザセンサーKJC	GZASN-KJC	¥596,000	メ
223403	NAVIジーザセンサーKJC／三脚付	GZASN-KJCSET	¥601,000	メ

スタンダードグリーンレーザー ZERO G





特長

- 手の届きやすいプライスゾーン。
- 振動に影響されにくい。
- 軽量・コンパクト設計。
- 自動追尾機能。

付属品

- グリーンレーザーレシーバー NAVI
- グリーンレーザーレシーバー NAVI用ケース
- リチウムイオン充電池 7424 1個
- 充電池用ケーブルセット
- 単3アルカリ乾電池2本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト


品質・信頼はそのまま。お求めやすい価格帯

仕様

波長	ライン：520nm	使用温度	−5℃〜+40℃
レーザークラス	クラス2M	電源	リチウムイオン充電池またはACアダプター（別売）
到達点距離精度	±1㎜／7.5m		
線幅	約3.0㎜／7.5m	電池寿命	約11時間
自動補正範囲	±2°	サイズ	223×130㎜
制動方式	電子二軸センサー方式	重量	約1,470ｇ（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223404	NAVIゼロジーセンサーKJC	ZEROGSN-KJC	¥450,000	メ
223405	NAVIゼロジーセンサーKJC／三脚付	ZEROGSN-KJCSET	¥455,000	メ

赤色レーザー TERA





特長

- 鮮視度60の明るさを実現。
- 振動に影響されにくい。
- 選べる電源方式。(乾電池／AC)
- 自動追尾機能。

付属品

- NAVIレーザーレシーバー2
- レーザーレシーバー用ケース
- レーザー用ハードグラス
- 専用ACアダプター
- 単3アルカリ乾電池8本
- 単4アルカリ乾電池4本
- 専用キャリングケース
- ショルダーベルト

窓際の明るい場所でもよく見える！

仕様

波長	ライン：635nm	使用温度	−5℃〜+40℃
レーザークラス	クラス1M	電源	単3アルカリ乾電池×4またはACアダプター
到達点距離精度	±1㎜／10m		
線幅	約3.0㎜／10m	電池寿命	約3時間（テラモード）
自動補正範囲	±2°	サイズ	228×152㎜
制動方式	電子二軸センサー方式	重量	約2,000ｇ（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223406	NAVI TERAセンサー	ML10N-KJC	¥499,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

［マイゾックス墨出器用受光器］対応早見表

型式	G-440SR	G-410SR	G-210SR	G-110SR	P-440EX	P-410EX	P-110EX
GL-RE4	○	○					
GL-RES			○	○			
RE-20IP					○	○	○
TL-RE					○	○	○

受光器 GL-RE4

Laser Detector GL-RE4



対応墨出器：G-440SR、G-410SR

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
使用環境	−10℃～+50℃（結露無きこと）
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	H150×W55×D28㎜
重量	約150g（乾電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221325	GL-RE4 受光器クランプ	GL-RE4/GL-RC	¥21,500	M
220910	受光器 単体	GL-RE4	¥20,000	M
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,500	M

受光器 GL-RES

Laser Detector GL-RES



対応墨出器：G-210SR、G-110SR

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
使用環境	−10℃～+50℃（結露無きこと）
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	H150×W55×D28㎜
重量	約150g（乾電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221444	GL-RES 受光器クランプ	GL-RES/GL-RC	¥21,500	M
221443	受光器 単体	GL-RES	¥20,000	M
219849	ロッドクランプ 単体	GL-RC	¥1,500	M

受光器 RE-20IP

Laser Detector RE-20IP (IP model)



対応墨出器：Pシリーズ

特長

- 防塵防水性能。(IP56)
- オートパワーオフ。

仕様

検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
使用環境	−10℃～+50℃（結露無きこと）
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	H165×W55×D26.5㎜
重量	約160g（乾電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216255	RE-20IP受光器クランプ	RE-20IP/RC-2	¥30,000	M
217834	受光器 単体	RE-20IP	¥27,000	M
217835	ロッドクランプ 単体	RC-2	¥3,000	M

受光器 TL-RE

Laser Detector TL-RE



対応墨出器：Pシリーズ

特長

- オートパワーオフ。
- 正面・側面・背面から受光位置確認可能。

仕様


検出精度	±1㎜／レーザー光の中心から
検出距離	1m～20m（※使用環境・機種により異なる場合があります）
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	H150×W52×D26㎜
重量	約140g（電池・ストラップ含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216606	TL-RE受光器クランプ	TL-RE/TL-RC	¥20,000	M
217837	受光器 単体	TL-RE	¥18,500	M
217838	ロッドクランプ 単体	TL-RC	¥1,500	M

充電式ニッケル水素電池 エネループ

パナソニック

Rechargeable Battery Set



特長

- 自然放電の抑制で1年後90％の残存容量保持。10年後でもすぐに使える。
- 充電池1本ごとの残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる買い替え目安診断機能搭載。

仕様

	充電池	充電器
サイズ	約14.5φ×50.5㎜	約68×120×28㎜
重量	約27g／本	約120g（電池別）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222645	単3×4本	BK-3MCC／4C	OPEN	X
222646	単3×4本／急速充電器付	K-KJ85MCC40	OPEN	X

急速自動充電器 エネロイド

ケンコー・トキナー

Rechargeable Battery Charger



特長

- 20本の充電池を手軽く素早く充電。
- 電極の方向を気にせず投入するだけ。
- 変換アダプターで単４サイズも充電可能。

仕様

定格電圧	DC12V
定格電流	2A
電源	ACアダプター
対応電池	単3ニッケル水素・ニカド充電池
サイズ	約92×212×120㎜
重量	約622g
付属品	ACアダプター、単4→単3変換アダプター4本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222710	急速自動充電器	EN20B	OPEN	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

レーザー墨出器専用 エレベーター三脚

myzox

Elevating Tripods for Line-laser

一部修理可能

一部部品供給可能



特長

- 脚頭ネジは5/8インチネジ。
- エレベーター昇降硬さ調整機構付。
- 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
- 地墨が見える貫通構造。

仕様

		LET-B	LET-C	LET-S
エレベーター昇降幅		305㎜	240㎜	245㎜
設置時	全長	1,705㎜	1,370㎜	1,245㎜
	全縮時	605㎜	525㎜	410㎜
重量		1.34kg	2.42kg	0.61kg

付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213092	スタンダードタイプ	LET-B	¥5,000	m
213696	堅牢タイプ	LET-C	¥12,000	m
215950	軽量タイプ	LET-S	OPEN	m
221987	専用ケース（交換用）／LET-C用	LET-C-C	¥3,300	m
223000	専用ケース（交換用）／LET-B用	LET-B-C	¥2,400	m

軽天用エレベーター三脚

myzox

Elevating Tripod -Ceiling works-

最大で約3mの長脚

修理可能

部品供給可能



特長

- 約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
- 2段階昇降機構付。
- 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
- 平面脚頭5/8インチ。

仕様

全長		3,010㎜
全縮時		1,260㎜
重量		6.8kg
平面脚頭外径		148㎜φ
最大使用高さ		約2,900㎜
定芯桿		5/8インチ
パイプ昇降幅	1段目	540㎜
	2段目	530㎜

※貫通構造ではありません。
※レーザー墨出器を搭載する場合は別売の「水平微調整三脚アダプター」(RL-TB)との併用を推奨。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217425	軽天用エレベーター三脚	KEL-300	¥28,000	m

水平微調整三脚アダプター

myzox

Leveling Adopter for Lasers

墨出器の三脚設置時の水平調整が可能



本体

仕様

サイズ	74φ×H56㎜
重量	450g
機器取付ネジ径	5/8インチ（貫通孔） ※レーザーにより地墨ポイント照射可能

使用例



付属品



- レーザー墨出器取付用ブラケット G-210SR、G-110SR、P-EXシリーズ用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213010	水平微調整三脚アダプター	RL-TB	¥12,500	m

軽天マウント

myzox

Wall Mount -Ceiling works-

天井及び天井付近の墨出器の設置に最適





仕様

サイズ	H250×W101×D134㎜
重量	450g
機器取付ネジ径	5/8インチ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213058	軽天マウント	KTM	¥10,000	m

レーザーキャッチメガネ

myzox

Laser Enhancement Glasses

レーザーラインがくっきり見える専用メガネ




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212838	レーザーキャッチメガネ	e-2	¥2,000	m

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ m マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

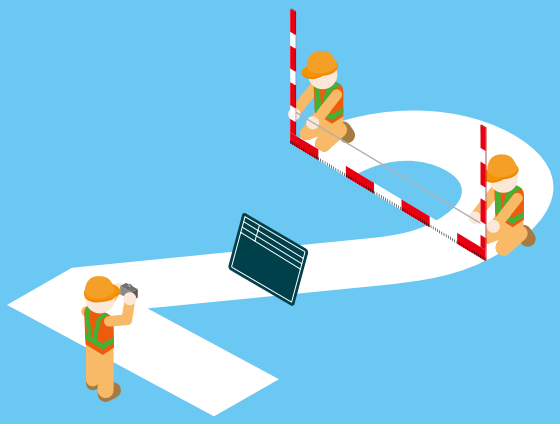

工事記録

Construction record




ロッド ▶P.104

- アルミロッド ▶P.104
- アルミロッド アクセサリー ▶P.107
- 蛍光ゴム水糸 ▶P.109
- フォトロッド ▶P.110
- 配筋撮影用品 ▶P.108・113



ポール・ピンポール ▶P.114

- ポール・ピンポール・ポールスタンド ▶P.114



黒板・チョーク ▶P.116

- 木製工事用黒板 ▶P.118
- スチール製工事用黒板 ▶P.120
- 工事用ホワイトボード ▶P.123
- 工事用黒板マーカー ▶P.125



携帯用黒板 ▶P.128

- ハンドプラスボード ▶P.128
- 携帯黒板用マーカー ▶P.132



カメラ ▶P.134

- カメラ ▶P.134
- 写真帳 ▶P.140

ロッド Rod


アルミロッド▶P.104　アルミロッドアクセサリー▶P.107　蛍光ゴム水糸▶P.109　フォトロッド▶P.110　配筋撮影用品▶P.108・113

各種工事写真用ロッドをご紹介

	アルミ製ロッド				テープロッド	
	ニューアルロッド	検測ロッド	間隔ロッド	ニツ折標尺	フォトロッド	リボンロッド
長さ・高さをしめす	○	○	△ 横方向のみ	○	○	○
縦・横を一度にしめす	△ 専用金具が必要	○	△ 専用金具が必要	△ 専用金具が必要		
内径をしめす		○	○		○	○
凸凹や曲線をしめす					○	○
長距離をしめす	○ 専用金具が必要				○	○

テープロッドは万能！？

上の表でみると多くの項目に丸がついているテープロッド。
一見、万能そうにみえますが注意点もあります。
凹凸にも対応できる柔軟性をもったテープロッドですが、
言い換えると自立させることができません。
また、宙に浮かせて使用する場合は、弛みを防ぐために両側から引っ張る必要があります。



内径をしめすには検測ロッド？間隔ロッド?

内径をしめすロッドには検測ロッドと間隔ロッドがあります。
どのように違うのでしょうか？
検測ロッドの先端はフラット(平面)形状になっており、平らな面をしめすのに最適です。
間隔ロッドの先端は尖った形状になっているため、細い溝などのある一点を指す時に最適です。



第1位 アルミロッド ニューアルロッド　60㎜幅


myzox

Aluminium Photo Rod with Double Ways of Indication

軽くて丈夫なアルミ製標尺

特長

- 検測ロッドの交換用として利用可能。
- ロッドをクロスさせるにはクロスロッド金具(K型)を使用。



仕様


本体素材	アルミ製
ロッド幅	60㎜
厚さ	6㎜

梱包数

- [N-30～110] 20本／箱
- [N-150、200] 10本／箱


Check-1

- 中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造。

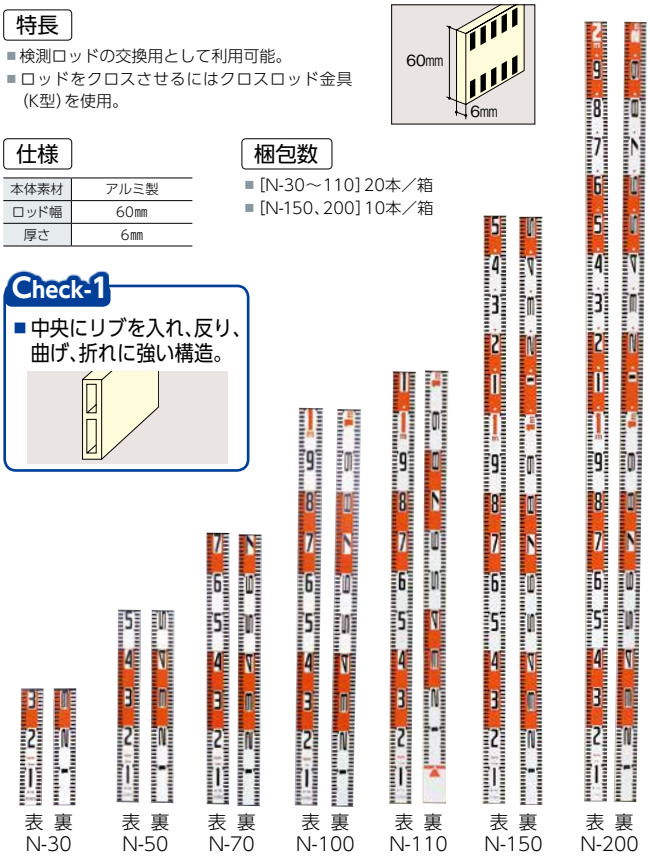

オプション


クロスロッド金具(K型) 参照／P.107


標尺スタンドA RS-A 参照／P.108


標尺スタンドB RS-B 参照／P.108


ポイントクリップPK-1・PK-2・PK-3 参照／P.109


ポイントカーソル PKS 参照／P.109

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
021012	30㎝／113g	N-30	¥1,730	m
021011	50㎝／183g	N-50	¥1,960	m
021010	70㎝／260g	N-70	¥2,420	m
021009	100㎝／360g	N-100	¥2,940	m
021013	110㎝／407g	N-110	¥3,230	m
021008	150㎝／533g	N-150	¥4,220	m
021014	200㎝／689g	N-200	¥5,600	m

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] m マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ニューアル5点セット　60㎜幅


Aluminium Photo Rod Set

myzox


N-30


N-50


N-70


N-100


クロスロッド金具(K型)



ケース
収納ポケット2ヶ所付

1100㎜　※N-110まで入ります。

収納ケースですっきり収納

特長

■使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに、クロスロッド金具(K型)を付けた便利な標尺セット。

梱包数

■10セット

仕様

本体素材	アルミ製
ロッド幅	60㎜
厚さ	6㎜
セット重量	1,248g

セット内容(NAR-5set)

■N-30 ……1
■N-50 ……1
■N-70 ……1
■N-100 ……1
■クロスロッド金具(K型) ……2
■専用ケース(NAR-CAS2) …1

※組み合わせ上、不足の製品につきましては、P.104のニューアルロッドをお買い求めください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
021007	ニューアル5点セット	NAR-5set	￥15,380	M
221319	専用ケース(交換用)	NAR-CAS2	￥4,220	M

NEW ニューアルロッドプラス

Extenduble Aluminium Photo Rod

myzox

ジョイント金具で継ぎ足し連結。延長可能なニューアルロッド

P2.0Mセット(1m+1m)




P1.5Mセット(1m+0.5m)



ロッド継ぎ足し用(角栓2個付属)

P-100(白始まり)



P-100R(赤始まり)



P-50R(赤始まり)



角栓
P-KAK



ロッド先端に付いている黒色プラスチック枠



※ロッド継ぎ足し用には装着されておりません。(別途付属)

ジョイント金具
H型







Check-1

■推奨使用例をご紹介！

鉄筋撮影
2m～3mロッドを継ぎ足し、別売の鉄筋ピタット(P.108)と組み合わせることで弛みのない撮影が可能です。

道路撮影
道路幅に合わせロッドを継ぎ足し、別売のニューアルロッドとクロスさせ、標尺立てKSと組み合わせることで自立が可能。一人でも撮影できます。



Check-2

■手持ちのニューアルロッドも継ぎ足し可能

①ペンチで角栓を抜き取る



②ジョイント金具を差し込む





特長

■継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。
■ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。
■継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。

仕様

ロッド

本体素材	アルミ製
ロッド幅	60㎜
厚さ	6㎜

ジョイント金具

材質	ステンレス
サイズ	170×60×2.8㎜

※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせください。

セット内容

P2.0Mセット
■P-100×1
■P-100R×1
■ジョイント金具×1
■角栓×2

P1.5Mセット
■P-100×1
■P-50R×1
■ジョイント金具×1
■角栓×2

オプション

Mシールセット
延長したロッドに貼り付け可能な長さ表示シール。
横用：1m／2m／3m／4m／5m／6m
縦用：1m／2m




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223353	ニューアルロッドプラス2.0m	P2.0Mセット	6月発売予定	M
223354	ニューアルロッドプラス1.5m	P1.5Mセット	6月発売予定	M
223355	継ぎ足し用100㎝白始まり	P-100	6月発売予定	M
223356	継ぎ足し用100㎝赤始まり	P-100R	6月発売予定	M
223357	継ぎ足し用50㎝	P-50R	6月発売予定	M
223358	ジョイント金具	H型	6月発売予定	M
223359	角栓2個	P-KAK	6月発売予定	M
223360	Mシールセット(6種類／各1)	Mシール	6月発売予定	M
021055	クロスロッド金具	K型	￥1,850	M
021050	標尺立て	KS	￥6,400	M
219020	鉄筋ピタット＋K型	MP-K	￥3,520	M

第2位 アルミロッド 検測ロッド 60㎜幅

Aluminium Photo Rod with Joints

myzox

ロック式クロス金具を使用したアルミ製標尺

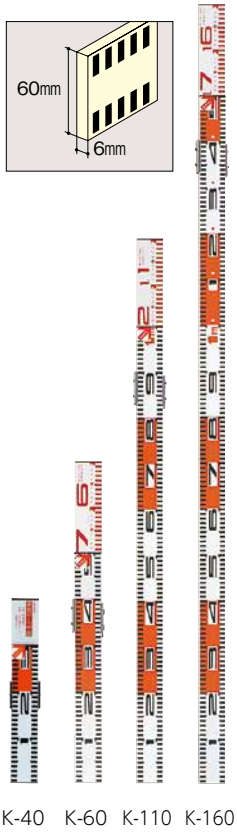

特長

- 大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロスロッド標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能。
- ポイントを示すポイントカーソル付。

目盛例



仕様

本体素材	アルミ製
ロッド幅	60㎜
厚さ	6㎜

付属品



ポイントカーソル PKS 参照／P.109


梱包数

- [K-40～110] 10本／箱
- [K-160] 5本／箱

Check-1

■ 用途に合わせて選べる2方式

クロスロッドとして使用




K-110

内径測定として使用



読み取り点
内径の寸法は２枚の標尺の重なった所で読み取る。

オプション



標尺スタンドA RS-A 参照／P.108



標尺スタンドB RS-B 参照／P.108



ポイントクリップ PK-1・PK-2・PK-3 参照／P.109

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
021028	30+40㎝／427g	K-40	¥4,800	M
021027	50+60㎝／539g	K-60	¥5,500	M
021026	100+110㎝／875g	K-110	¥6,980	M
021025	150+160㎝／1,230g	K-160	¥10,760	M

第3位 アルミロッド 間隔ロッド　64㎜幅

Sliding Photo Rod

myzox

伸縮引き出し式のアルミ製ロッド



IV-40



IV-60



IV-100




IV-180



IV-210



使用例



特長

- ニューアルロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
  ※クロスロッド金具(FK型)使用。
- 斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
- 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。

仕様

本体素材	アルミ製
ロッド幅	64㎜
厚さ	13㎜
引き出し部ロッド幅	53㎜
引き出し部厚さ	8.2㎜

梱包数

- 10本／箱

オプション



クロスロッド金具(FK型) 参照／P.107



ポイントクリップ PK-1・PK-2・PK-3 参照／P.109

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
021062	30㎝～40㎝／260g	IV-40	¥4,540	M
021063	40㎝～60㎝／366g	IV-60	¥5,000	M
021064	60㎝～100㎝／563g	IV-100	¥6,300	M
021065	100㎝～180㎝／954g	IV-180	¥8,190	M
021068	115㎝～210㎝／1,108g	IV-210	¥11,420	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

二ツ折標尺　64㎜幅

Foldable Photo Rod



中折れ状態



表　裏
LR-12




表　裏
LR-22



表　裏
LR-56

収納に便利な二ツ折アルミ製標尺

特長


- スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
- フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
- LR-56は50㎝目盛側が垂直に自立可能。

仕様

本体素材	アルミ製
ロッド幅	64㎜
厚さ	13㎜

梱包数

- 10本／箱



Check-1

- 垂直に自立可能（LR-56）



オプション



クロスロッド金具（FK型）
参照／P.107

	LR-12	LR-22	LR-56
伸身長	1m（1：1）	2m（1：1）	1.1m（5：6）
折畳時	50㎝	1m	60㎝
重量	718g	1,294g	770g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102301	1m×2ツ折	LR-12	¥5,240	M
102302	2m×2ツ折	LR-22	¥7,820	M
220409	1.1m×2ツ折	LR-56	¥5,400	M

クロスロッド金具

Joints for Aluminium Photo Rod

確実なロックをお約束するスライド金具



K型



FK型

特長

- 強く、さびにくいステンレス製。

仕様

	K型	FK型
適合ロッド	ニューアルロッド 検測ロッド 60㎜幅ロッド	片面：ニューアルロッド 検測ロッド 60㎜幅ロッド
		片面：間隔ロッド 二ツ折標尺 64㎜幅ロッド
重量	136g	150g



※クロスロッド金具は、従来の検測金具・FK金具の新しい名称です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
021055	クロスロッド金具	K型	¥1,850	M
222622	クロスロッド金具	FK型	¥2,500	M

ピットメジャー

TJMデザイン

Measuring Tape Adhesion Type

粘着テープ付スチールテープ

特長

- ハサミで切れる。



ロッドにも貼り付け可能。



仕様

テープ幅	13㎜
厚さ	0.3㎜（粘着テープ含む）
テープ材質	SK85（旧SK5）
目盛	メートル目盛

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219954	1m	PIT-10BL	¥610	M
219955	2m	PIT-20BL	¥890	M
219956	5m	PIT-50BL	¥1,760	メ

標尺立て


Ground Plate for Photo Rod

挿し込むだけの簡単設置



仕様

適合ロッド	ニューアルロッド
重量	942g



縦にも横にも使用可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
021050	標尺立て	KS	¥6,400	M

標尺スタンドA
Photo Rod Stand A

1人で現場写真撮影する時に便利



特長
- ニューアルロッド対応。
- 間隔ロッド対応。
- 二ツ折標尺対応。

仕様

適応ロッド	60、64㎜幅兼用
重量	114g（2個）

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210814	標尺スタンドA／2個	RS-A	¥2,640	M

標尺スタンドB
Photo Rod Stand B

ピンポールで目盛りの指示ができる



Check-1
- ピンポールの併用で目盛指示可能



特長
- ピンポール3～8㎜φ対応。

仕様

適応ロッド	60㎜幅用
重量	125g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210815	標尺スタンドB／1個	RS-B	¥2,640	M

標尺スタンドC
Photo Rod Stand C

1人で現場写真撮影する時に便利



特長
- ニューアルロッド対応。
  ※ピンポールと一緒にご使用ください。
- ピンポール3～6㎜φ対応。

仕様

本体素材	プラスチック
適応ロッド	60㎜幅用
重量	45g

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217253	標尺スタンドC／2個	RS-C	OPEN	M

標尺スタンドD
Photo Rod Stand D

丁張りに標尺を固定できる





特長
- 丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。

※クロスロッド金具（K型）と一緒にご使用ください。

仕様

適応ロッド	60㎜幅用
重量	96g

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217254	標尺スタンドD／1個	RS-D	OPEN	M

鉄筋ピタット
Magnet Joint for Aluminium Photo Rod & Rebar

強力マグネットで鉄筋にガッチリ固定



MP-K
クロスロッド金具（K型）付



MP



Check-1
- 差し込んで取り付けるだけ



特長
- ニューアルロッド、クロスロッド金具（K型）との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。

仕様

	MP-K	MP
本体素材	プラスチック・マグネット	
適応鉄筋	D10～D25	
重量	189g	56g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219020	本体＋クロスロッド金具（K型）	MP-K	¥3,520	M
219021	本体のみ	MP	¥1,760	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ポイントクリップ


Clip for Photo Scale

写真撮影用の目印に


PK-1



PK-2



PK-3




Check-1




PK-3

■ズレ防止のゴムが付いて保持力がさらにアップ。指示に最適な直角三角形。

使用例



PK-1



PK-2



PK-3

特長

■色は、赤・黄、緑・オレンジの2種類。
■標尺、鉄筋などに使用可能。

仕様

重量	13g／個

梱包数

■1袋4個／1箱12袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210813	赤・黄／4個	PK-1	¥1,550	M
215531	緑・オレンジ／4個	PK-2	¥1,550	M
219878	赤・黄（直角三角形）／4個	PK-3	¥1,550	M

ポイントカーソル

Point Cursor

赤白目盛にも目立つブルーのカーソル




特長

■赤白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル。

仕様

適応ロッド	60㎜幅用（2個1組）
重量	12g

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
111127	ポイントカーソル	PKS	¥550	M

蛍光ゴム水糸

Leveling Line

伸縮性のあるゴム製水糸。蛍光色で遠くからでも確認できる





使用例



特長

■直径3㎜φの蛍光カラーなので写真映りも鮮明。

仕様


サイズ	3㎜φ×30m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214040	蛍光イエロー	FCS-Y	¥2,400	M
214041	蛍光ピンク	FCS-P	¥2,400	M

ミニロッド

Tape Measure

KDS

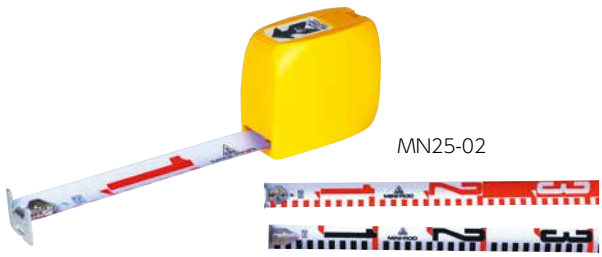

MN25-02



MN25-02C

ポケットに入る便利なロッド

特長

■携帯に便利なポケット型標尺。
■反射しにくいため記録写真撮影に最適。
■精度JIS1級相当。(ミニロッドCの表面は㎜単位)
■ケース材質:ABS樹脂。
■テープの収納は手動式。

仕様

		MN25-02	MN25-02C
目盛	表面	20㎝ 赤白ポール目盛	ミリ単位目盛
	裏面	5㎜単位標尺目盛	20㎝ 赤白ポール目盛
テープ		25㎜幅×2m　厚さ0.36㎜	
包装サイズ		71×73×35㎜	
重量		111g	

Check-1



■テープをケースから取り出してポールとしても使用可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123298	ミニロッド	MN25-02	¥2,550	M
220979	ミニロッドC	MN25-02C	¥2,550	M

第1位 テープロッド

フォトロッド

Fiberglass Photo Rod

myzox


あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド、専用ケース付もラインアップ

特長

- 写真写りの良い目盛・数字。
- ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
- つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
- 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。

仕様

		60㎜幅／2m～10m	左記サイズ以外
目盛	表	赤白20cm間隔	赤白20cm間隔
	裏	赤白20cm間隔	赤白1m間隔

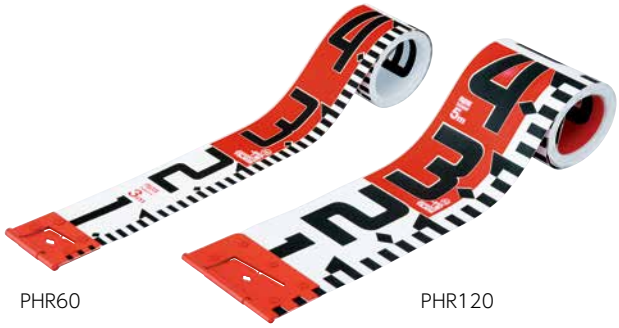

PHR60　PHR120



60-10C　120-10C



PHR60　表面



PHR60　裏面



PHR120　表面



PHR120　裏面

Check-1

■陳列に便利な吊り下げ箱
※60㎜幅3～10mタイプ



60㎜幅／紙函

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218710	2m	PHR60-2P	¥2,820	M
218711	3m	PHR60-3P	¥3,180	M
218712	5m	PHR60-5P	¥4,470	M
218713	10m	PHR60-10P	¥8,360	M
218714	20m	PHR60-20K	¥21,300	M
218715	30m	PHR60-30K	¥28,480	M
219836	50m	PHR60-50K	¥49,200	M

100㎜幅／紙函

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219837	5m	PHR100-5K	¥8,360	M
219838	10m	PHR100-10K	¥14,830	M
219839	20m	PHR100-20K	¥28,480	M
219840	30m	PHR100-30K	¥40,720	M

120㎜幅／紙函

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218716	5m	PHR120-5K	¥10,480	M
218717	10m	PHR120-10K	¥18,130	M
218718	20m	PHR120-20K	¥32,370	M
218719	30m	PHR120-30K	¥46,610	M
221871	50m	PHR120-50K	¥73,900	M

150㎜幅／紙函

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219841	10m	PHR150-10K	¥20,720	M
219842	20m	PHR150-20K	¥36,250	M
219843	30m	PHR150-30K	¥55,670	M
219844	50m	PHR150-50K	¥84,160	M

60㎜幅／吊り下げ箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215565	3m	PHR60-3	¥3,180	M
215566	5m	PHR60-5	¥4,470	M
215567	10m	PHR60-10	¥8,360	M

専用ケース付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218943	60㎜幅／10m	60-10C	¥14,860	M
218944	60㎜幅／20m	60-20C	¥27,800	M
218945	60㎜幅／30m	60-30C	¥38,080	M
219863	60㎜幅／50m	60-50C	¥58,800	M
219864	100㎜幅／10m	100-10C	¥22,090	M
219865	100㎜幅／20m	100-20C	¥35,740	M
219866	100㎜幅／30m	100-30C	¥51,370	M
218946	120㎜幅／10m	120-10C	¥26,130	M
218947	120㎜幅／20m	120-20C	¥40,370	M
218948	120㎜幅／30m	120-30C	¥57,610	M
221873	120㎜幅／50m	120-50C	¥84,900	M
219867	150㎜幅／10m	150-10C	¥29,780	M
219868	150㎜幅／20m	150-20C	¥45,310	M
219869	150㎜幅／30m	150-30C	¥68,010	M
219870	150㎜幅／50m	150-50C	¥96,500	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


第2位 テープロッド

エコ「ピタッ!」とロッド

myzox

Photo Rod Sticker(Ecological Material)

自由な長さに切って貼れる赤白テープ

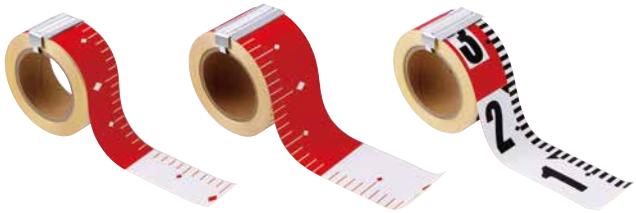

HPR520

HPR530

HPR752

HPR753


HPR602T

使用例



●浅埋の現場に






●深埋の現場に

Check-1

■板やコンクリート面に直接貼って使用可能



特長

■水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
■書き込みも可能。板や、コンクリートにも切って貼れる。
■燃やしても有毒ガスが発生しない合成紙使用。

仕様

	HPR520	HPR530	HPR752	HPR753	HPR602T
幅	50㎜幅	50㎜幅	75㎜幅	75㎜幅	60㎜幅
長さ	25m				
目盛	赤白20cm間隔	赤白30cm間隔	赤白20cm間隔	赤白30cm間隔	赤白20cm間隔
材質	合成紙				

工事箇所

■擁壁工事
■ボックスカルバート工事
■護岸工事 縦・横目盛全体写真
■石垣工事 縦・横目盛全体写真
■造成工事
■上水道工事
■下水工事

用途

■締め固め
■巻き出し転圧
■白ヌキに貼り付け
■埋め戻し
■巻き出し厚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215568	50㎜幅×赤白20cm	HPR520	¥3,080	M
215888	50㎜幅×赤白30cm	HPR530	¥3,080	M
216557	75㎜幅×赤白20cm	HPR752	¥5,060	M
216558	75㎜幅×赤白30cm	HPR753	¥5,060	M
216559	60㎜幅×赤白20cm（目盛）	HPR602T	¥5,500	M

フォトロッドケース

myzox

Case for Fiberglass Photo Rod

引き出し、巻き取りが軽い フォトロッド専用ケース



PHC60-S　PHC60-M　PHC60-N

特長

■軽くて丈夫なABS製。
■フォトロッドの巻き取りがスピーディー。

※N·Lタイプは肩掛けベルトが付いてます。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218720	60㎜幅／3～10m用	PHC60-S	¥6,500	M
218721	60㎜幅／20m用	PHC60-M	¥6,500	M
218722	60㎜幅／30m用	PHC60-N	¥9,600	M
219855	60㎜幅／50m用	PHC60-L	¥9,600	M
219856	100㎜幅／5～10m用	PHC100-S	¥7,260	M
219857	100㎜幅／20m用	PHC100-M	¥7,260	M
219858	100㎜幅／30m用	PHC100-N	¥10,650	M
218723	120㎜幅／5～10m用	PHC120-S	¥8,000	M
218724	120㎜幅／20m用	PHC120-M	¥8,000	M
218725	120㎜幅／30m用	PHC120-N	¥11,000	M
221872	120㎜幅／50m用	PHC120-L	¥11,000	M
219859	150㎜幅／10m用	PHC150-S	¥9,060	M
219860	150㎜幅／20m用	PHC150-M	¥9,060	M
219861	150㎜幅／30m用	PHC150-N	¥12,340	M
219862	150㎜幅／50m用	PHC150-L	¥12,340	M

スタンド式ロッドクリップ

ハイビスカス

Rod Clip

テープロッドを垂直に立てられる

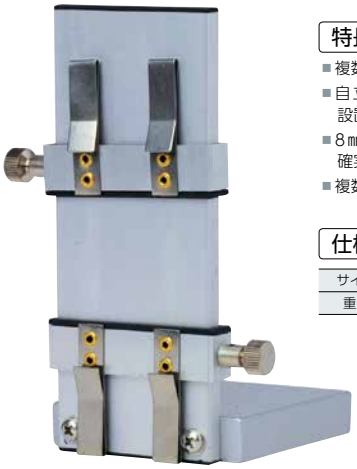


特長

■複数使えば一人で撮影可能。
■自立式のため、コンクリートに直接設置。
■8㎜φの穴にピンポールを通すことで確実に固定。
■複数使用で長距離設置可能。

仕様

サイズ	80×72×150㎜
重量	725g



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221524	スタンド式ロッドクリップ	HSRC-150	¥4,500	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 テープロッド

リボンロッド　両サイドE-1（遠距離用）

ヤマヨ測定機

Fiberglass Photo Rod with Double Printed E-1

遠距離撮影専用タイプ

JIS 1級

特長

- 表・裏の両面が赤白（1m間隔）の遠距離撮影専用タイプ。
- 表面には両サイド目盛も入り、一層便利。

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書（有償）
- ISO3点セット（有償）

仕様

ロッド幅	60㎜、100㎜、120㎜、150㎜	標準張力	50N
表面	タテ目盛　1m毎赤白	温度	20℃
裏面	ヨコ目盛　1m毎赤白	厚さ	0.65㎜



120E-1

60E-1（60㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123530	10m	R6A10	¥7,900	証 M
123531	20m	R6A20	¥20,000	証 M
123532	30m	R6A30	¥26,700	証 M
123533	50m	R6A50	¥46,000	証 メ

100E-1（100㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216008	10m	R10A10	¥13,800	証 M
216009	20m	R10A20	¥26,700	証 M
216010	30m	R10A30	¥38,000	証 M
216011	50m	R10A50	¥62,900	証 メ

120E-1（120㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123541	10m	R12A10	¥17,000	証 M
123542	20m	R12A20	¥30,300	証 M
123543	30m	R12A30	¥43,700	証 M
123544	50m	R12A50	¥69,000	証 メ

150E-1（150㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123545	10m	R15A10	¥19,400	証 M
123546	20m	R15A20	¥34,000	証 M
123547	30m	R15A30	¥52,000	証 M
123548	50m	R15A50	¥78,700	証 メ

リボンロッド　両サイドE-2（遠近両用）

ヤマヨ測定機

Fiberglass Photo Rod with Double Printed E-2

遠近両用タイプ

JIS 1級

特長

- 表面が赤白20㎝間隔、裏面が赤白1m間隔の遠近両用タイプ。
- 180°回転可能な先端金具付で特殊インク使用により耐磨耗性もアップ。
- 引っ張りにも極めて強いガラス繊維製。

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書（有償）
- ISO3点セット（有償）

仕様

ロッド幅	60㎜、100㎜、120㎜、150㎜	標準張力	50N
表面	タテ目盛　20㎝毎赤白	温度	20℃
裏面	ヨコ目盛　1m毎赤白	厚さ	0.65㎜



120E-2

60E-2（60㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123534	2m	R6B2	¥2,700	証 M
123535	3m	R6B3	¥3,000	証 M
123536	5m	R6B5	¥4,200	証 M
123537	10m	R6B10	¥7,900	証 M
123538	20m	R6B20	¥20,000	証 M
123539	30m	R6B30	¥26,700	証 M

100E-2（100㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216012	5m	R10B5	¥7,900	証 M
216013	10m	R10B10	¥13,800	証 M
216014	20m	R10B20	¥26,700	証 M
216015	30m	R10B30	¥38,000	証 M

120E-2（120㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123581	5m	R12B5	¥9,800	証 M
123582	10m	R12B10	¥17,000	証 M
123583	20m	R12B20	¥30,300	証 M

150E-2（150㎜幅）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123588	10m	R15B10	¥19,400	証 M
123589	20m	R15B20	¥34,000	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

鉄筋フォトマーカー

Rebar Photo Marker

myzox

鉄筋の太さを色分けして記録写真をわかりやすく指示



特長

- 素材にPVCを使い、柔軟性がアップ。
- 内側にスリットが入っているので簡単着脱。
- リブによって細い鉄筋にもしっかりとフィット。

梱包数 ■1袋10個／1箱10袋

仕様

長さ	50㎜
重量	41g
適応サイズ	10～30㎜φ
本体素材	PVC

Check-1

■リブ同士でしっかりホールド



使用例



鉄筋被りの見にくい写真も「ハッキリ」判別。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220849	イエロー／10個	TFM-Y	¥450	M
220850	ピンク　／10個	TFM-P	¥450	M
220851	ホワイト／10個	TFM-W	¥450	M
220852	レッド　／10個	TFM-R	¥450	M
220853	ブルー　／10個	TFM-B	¥450	M
220854	グリーン／10個	TFM-G	¥450	M
220855	オレンジ／10個	TFM-O	¥450	M

配筋ロッドセット(60㎜幅)

ハイビスカス


Photo Rod Set for Bar Arrangement

建築工事の配筋写真を1人で撮影




セット内容

- ロッド
- 引張金具



〔特徴:1〕フックをスライドさせ、撮影の基点を鉄筋の端(図A)でも、鉄筋の中心(図B)にも合わす事ができる。



図のように、撮影するロッドの目盛面(縦もしくは横)を上に、アジャスターも滑り止めのある方を上にして持つ。

①②の順で通し、再度アジャスターの中を①の裏から引き上げる。撮影に必要な位置に調整し、たるみがないように固定する。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218002	配筋ロッドセット／2m	200-9650	¥5,700	M
218003	配筋ロッドセット／3m	200-9651	¥6,000	M
220422	引張金具(交換用)	200-9603	¥1,500	M

カラーマグネット

ソニック

Color Magnet

配筋ピッチの記録撮影に



特長

- 鮮やかに揃った4色(赤、青、黄、白)の中から選択可能。

仕様

	MG-20	MG-30	MG-40
サイズ	20㎜φ	30㎜φ	40㎜φ
個数	6個	5個	4個

追加番号	C1	C2	C3	C4
カラー	赤	青	黄	白

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052939	20㎜φ／6個	MG-20	¥170	M
052941	30㎜φ／5個	MG-30	¥170	M
052940	40㎜φ／4個	MG-40	¥170	M

リボンロッド用ケース

ヤマヨ測定機

Case for Fiberglass Photo Rod

サイズに合わせて選べる12タイプ



60㎜幅用



120㎜幅用



150㎜幅用

特長

- 取りはずす時はワンタッチの便利な脱着機能付。
- リボンロッドをスピーディーかつコンパクトに収納。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123377	60㎜幅／3～10m用	60S	¥6,100	M
123378	60㎜幅／20～30m用	60M	¥7,300	M
123380	60㎜幅／50m用	60L	¥8,500	X
217336	100㎜幅／5～10m用	100S	¥6,600	M
217337	100㎜幅／20～30m用	100M	¥7,900	M
217338	100㎜幅／50m用	100L	¥9,100	X
123475	120㎜幅／5～10m用	120S	¥7,300	M
123487	120㎜幅／20～30m用	120M	¥8,500	M
123479	120㎜幅／50m用	120L	¥9,700	X
123381	150㎜幅／5～10m用	150S	¥8,500	M
123382	150㎜幅／20～30m用	150M	¥9,700	M
123463	150㎜幅／50m用	150L	¥10,900	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


ポール・ピンポール Poles

ポール・ピンポール・ポールスタンド▶P.114

第1位 ポール マイポール myzox

Aluminium Ranging Pole

軽量、頑丈な伸縮式アルミ製ポール





Check-1

■ワンタッチストップ機構
引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチで伸縮・ストップができる簡単機構。



仕様

		MYPL-22	MYPL-32
全長		2m	3m
全縮時		1,212mm	1,806mm
材質	ポール	アルミ	
	石突	鉄	
重量		約500g	約740g

※ポール用水準器はP.17を参照ください。

梱包数 ■10本

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
031001	2m2段	MYPL-22	¥3,070	M
031002	3m2段	MYPL-32	¥3,990	M

木製ポール・アルミ製ポール myzox

Wooden / Metallic Pole

スタンダードな木製ポール


第3位 ポール



WDPL-2（重量約740g）

梱包数 ■20本

差し込み式アルミ製ポール

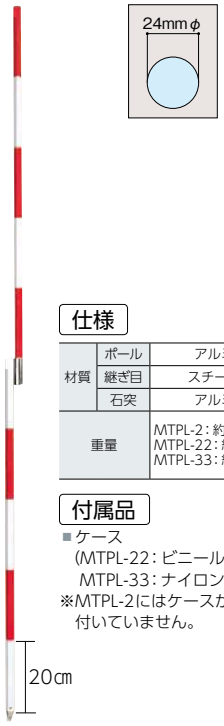

仕様

材質	ポール	アルミ
	継ぎ目	スチール
	石突	アルミ
重量		MTPL-2：約340g MTPL-22：約420g MTPL-33：約660g

付属品
■ケース
（MTPL-22：ビニール、MTPL-33：ナイロン）
※MTPL-2にはケースが付いていません。

梱包数
■MTPL-2 …30本
■MTPL-22 …15本
■MTPL-33 …10本

木製直ポール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217182	2m1本	WDPL-2	¥1,300	M

アルミ製ポール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217183	2m1本	MTPL-2	¥2,420	M
031014	2m2段（ケース入）	MTPL-22	¥3,680	M
031012	3m3段（ケース入）	MTPL-33	¥7,000	M

検測ポール センシン

Fiberglass Pole

軽くて強い伸縮式グラスファイバーポール



No.102-2



No.102-3

仕様

型式	全長	収納サイズ	重量	使用継管外径サイズ	
				最小径	最大径
102-2	2m（5本継）	62cm	465g	20mmφ	32mmφ
102-3	3m（6本継）	74cm	591g	17mmφ	32mmφ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218701	2m5段	No.102-2	¥11,400	M
218702	3m6段	No.102-3	¥13,400	M

ポケットポール センシン

Fiberglass Pole

驚異の収納寸法



特長
■20cm間隔での赤白表示。
■直立性に優れ作業性が抜群。

仕様

全長		2m（10段）
収納寸法		27cm
重量		200g
継管外径寸法	最小径	16mmφ
	最大径	30.5mmφ

付属品
■ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218978	2m10段	No.112	¥17,400	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ポールスタンド

Stand for Poles

低重心で高い安定性を実現！



PS-L



PS-S

特長

■差し込むだけの簡単設置。

仕様

使用可能ポール	25～32㎜φ対応
材質	スチール
外径	80㎜φ
全長	(L) 910㎜ (S) 510㎜
重量	(L) 1.72kg (S) 1.00kg



スリットホルダーヘッドで
ガッチリ固定。



スタンドキャップ付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218834	ポールスタンドL／910㎜	PS-L	￥7,150	M
218835	ポールスタンドS／510㎜	PS-S	￥5,500	M

ポールホルダー

ハイビスカス

Stand for Poles

簡単設置で、ポールを隠さない



ポールホルダーS
※ポールは商品に
含まれません。

特長

■ワンタッチ取り付け・取り付けたまま持ち運び可能。
■取り外し可能なゴムキャップ付。
土の上でもアスファルトの上でもしっかりと立つ。

仕様


全長	860㎜ (L) 490㎜ (S)
重量	1,700g (L) 1,010g (S)
その他	26～32㎜φまで取り付け可能
材質	スチール（脚部）、ナイロン樹脂（頭部）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217482	ポールホルダーL／860㎜	PH-L	￥7,000	M
217481	ポールホルダーS／490㎜	PH-S	￥5,500	M

ポール用クロス金具

センシン


Cross Clamp for Ditch Measuring



従来品の約1/3の軽さに

特長

■ポールへの取り付け・取り外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
■ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
■写真撮影が1人でもできる。



仕様

取付け可能ポール	25～35㎜φ
重量	63g
サイズ	60×113㎜
材質	ポリカーボネート

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
031030	ポール用クロス金具	No.237	￥1,440	M

トラバーピン・ピンポール

Pin Pole


選べる2タイプ7種類

梱包数

■10本

仕様

	SAT-33～SAP-60	SAP-100・SAP-150
ピッチ	5cm	10cm
材質	スチール	
入数	1本	

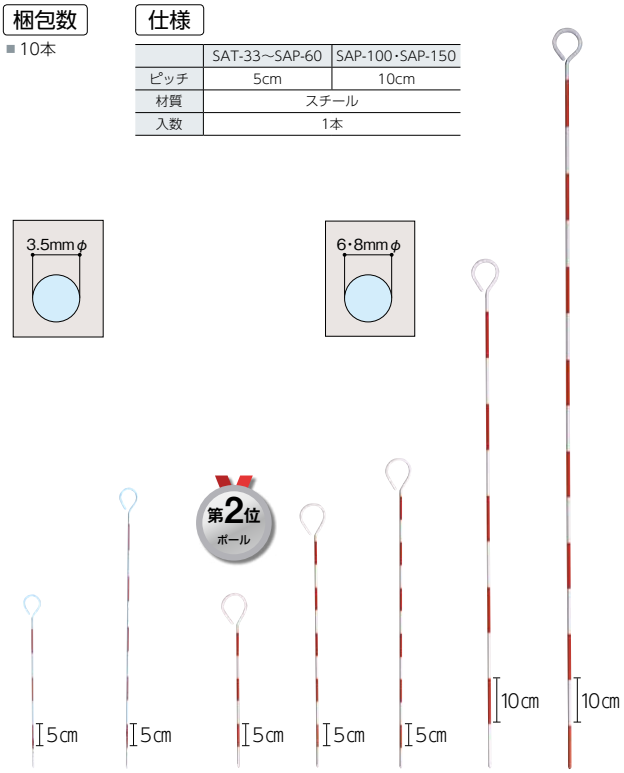

SAT-33　SAT-53　SAP-30　SAP-50　SAP-60　SAP-100　SAP-150

トラバーピン　　ピンポール

使用例



トラバーピン



ピンポール（標尺と一緒に）


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212855	トラバーピン／30㎝×3.5㎜φ	SAT-33	￥820	M
212856	トラバーピン／50㎝×3.5㎜φ	SAT-53	￥930	M
212851	ピンポール／30㎝×6㎜φ	SAP-30	￥930	M
212852	ピンポール／50㎝×6㎜φ	SAP-50	￥1,040	M
212853	ピンポール／60㎝×6㎜φ	SAP-60	￥1,200	M
212854	ピンポール／100㎝×8㎜φ	SAP-100	￥1,700	M
032002	ピンポール／150㎝×8㎜φ	SAP-150	￥3,100	M

ピンポールスタンド

Tripod for Pin Pole

ピンポール、トラバーピンをしっかり固定







特長

■堅牢なスチール製。
■3～9㎜φ対応。

ヘッド部



使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215715	30～60㎝ポール用	SAスタンド小	￥2,900	M
032030	60～100㎝ポール用	SAスタンド大	￥3,100	M

黒板・チョーク Blackboard / Chalk

木製工事用黒板▶P.118　スチール製工事用黒板▶P.120　工事用ホワイトボード▶P.123　工事用黒板マーカー▶P.125

木製

W-C　600×450　P.118



W-CS　450×300　P.118・119



W-CN　450×600　P.119



W-GR　600×450　P.119



W-ER　600×450　P.120



木製黒板とスチール製黒板の違い

◎木製
スチール製と比較して安価。
サイズ・板面のバリエーションが豊富。

◎スチール製
マグネットが使用可能。
木製と比較して耐久性に優れている。

スチール製

SG-A／AT　600×450　P.122



SG-数字のみ　700×600　P.121



※品番によっては、収納ネットの形状、付属品が異なります。

SG-S　450×300　P.121



※品番によっては、収納ネットの形状、付属品が異なります。

SG-G　600×450　P.121



※品番によっては、収納ネットの形状、付属品が異なります。

S-ER　600×450　P.120



※品番によっては、収納ネットの形状、付属品が異なります。

SW-数字のみ 600×450 / SW-S 450×300　P.123



工事用黒板の文字入れ承ります！

1枚からご注文いただけます

■書体見本／下記の2つよりお選びいただけます。

❶丸ゴシック体

○○○○年度○地区○道路工事

❷角ゴシック体

○○○○年度○地区○道路工事

■納　期／校正受領後
- AM受付 ▶ 翌営業日出荷
- PM受付 ▶ 翌々営業日出荷

※大口注文の場合は納期がかかる場合がございます。


■ご注文／見積依頼用紙は、マイゾックスホームページ>サービス>オーダーシートにてダウンロードしてご利用ください。

カッティング文字

黒板1枚に入れる文字数は
何文字でも**同料金**です。

※料金はお問い合わせください。
※豆図や線入れはできません。文字及び数字に限ります。
※貼り直しサービスは行っておりません。

対象黒板
マイゾックスの工事用黒板全種

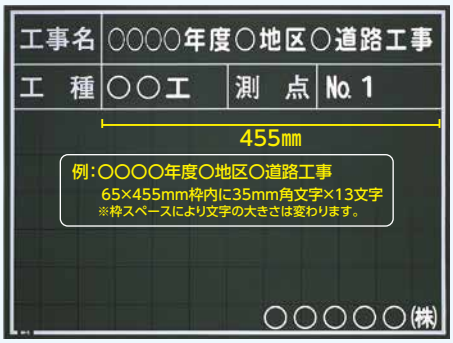


使用黒板：W-5C（450×600mm）

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

全国売れ筋MAP

数多くの種類がある黒板。
地域別の売れ筋商品をご紹介。

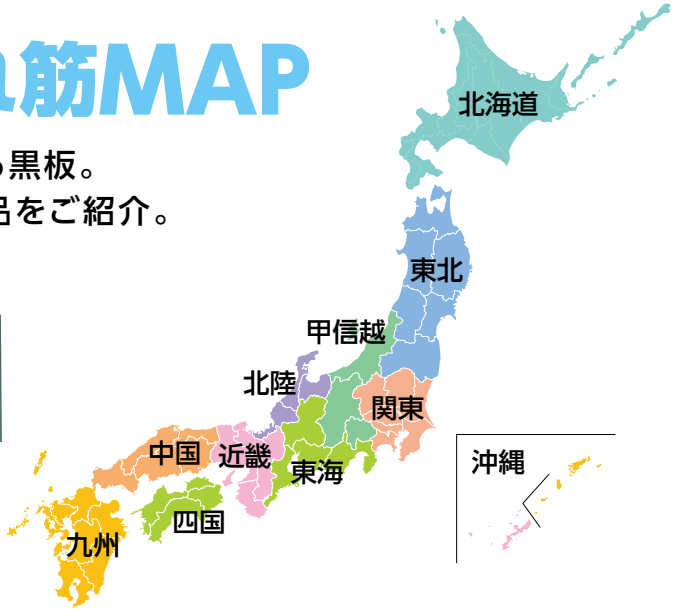

中国



1位 SG-103A P.122 グリーン／スチール
2位 W-3C P.118 グリーン／木製
3位 SG-106A P.122 グリーン／スチール

北陸




1位 SG-8G P.121 グリーン／スチール／耐水
2位 W-8ER P.120 ブラック／木製／耐水
3位 W-8GR P.119 グリーン／木製／耐水

甲信越



1位 W-21ER P.120 ブラック／木製／耐水
2位 W-6C P.118 グリーン／木製
3位 W-4ER P.120 ブラック／木製／耐水

北海道




1位 W-4C P.118 グリーン／木製
2位 W-4CN P.119 グリーン／木製
3位 W-9C P.118 グリーン／木製

東北




1位 W-21ER P.120 ブラック／木製／耐水
2位 W-4ER P.120 ブラック／木製／耐水
3位 W-21C P.118 グリーン／木製

沖縄



1位 SG-106A P.122 グリーン／スチール
2位 SG-107A P.122 グリーン／スチール
3位 SG-101A P.122 グリーン／スチール

関東




1位 W-5C P.118 グリーン／木製
2位 W-7C P.118 グリーン／木製
3位 W-9C P.118 グリーン／木製

九州




1位 SG-105A P.122 グリーン／スチール
2位 W-8C P.118 グリーン／木製
3位 SG-108A P.122 グリーン／スチール

四国



1位 W-8C P.118 グリーン／木製
2位 W-9C P.118 グリーン／木製
3位 SG-108A P.122 グリーン／スチール

近畿



1位 SG-103A P.122 グリーン／スチール
2位 W-3C P.118 グリーン／木製
3位 SG-106A P.122 グリーン／スチール

東海



1位 SG-101A P.122 グリーン／スチール
2位 SG-103A P.122 グリーン／スチール
3位 SG-43 P.121 グリーン／スチール

マグネットシートへカッティング文字を貼り付け

スチールグリーンボードSGタイプ

マグネットシートへの文字入れ



使用黒板:SG-105A(450×600mm)

対象黒板

スチールグリーンSGタイプ

600×450mm	SG- 101A、103A、105A、106A、107A、108A、140A
700×600mm	SG-43、SG-44

※その他の黒板についてはご相談ください。

マグネットシートサイズ	希望小売価格
50×160mm	¥1,000
55×285mm	¥1,200
50×430mm	¥1,500
65×410mm	¥2,000
65×430mm	¥2,000
95×285mm	¥2,000
110×410mm	¥2,400

※料金は文字入れ込みの価格です。

現場写真工事用　木製黒板 C・CS・CNタイプ ／ 黒板スプレー

Construction Blackboard / Blackboard Spray

スタンダードな木製黒板


付属品
- スタンド
- 収納ネット
- チョーク2本
- ラーフル(サイズ：80×40×20㎜)

梱包数
- 10枚／箱


書くもの 参照／P.125、126
- チョークホルダー
- 雨ん棒
- スクールチョーク
- セラミックチョーク
- ダストレス(耐水性)チョーク
- ポケットチョーク


消すもの 参照／P.126
- チョークインラーフル
- チョークボード用イレーザー

Check-1
■ 木製スタンド
安全で安定した保持力を発揮




Check-2
■ 暗線線幅
1㎜／5㎝方眼
CNタイプ除く






暗線入

商品コード	052011
型式	W-1C
項目	工事名・工種・位置
サイズ	600㎜×450㎜



暗線入


商品コード	052013
型式	W-3C
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600㎜×450㎜



暗線入


商品コード	052014
型式	W-4C
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜

第3位 工事用黒板




暗線入

商品コード	052015
型式	W-5C
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜



暗線入


商品コード	052016
型式	W-6C
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜



暗線入


商品コード	052017
型式	W-7C
項目	工事名・工種
サイズ	450㎜×600㎜

第4位 工事用黒板



暗線入


商品コード	052018
型式	W-8C
項目	工事名
サイズ	450㎜×600㎜



暗線入


※タテ・ヨコ兼用

商品コード	052026
型式	W-9C
項目	無地
サイズ	450㎜×600㎜




暗線入

商品コード	052031
型式	W-10C
項目	工事名・工事箇所・工種・撮影年月日・測点・形状寸法
サイズ	600㎜×450㎜




暗線入

商品コード	052032
型式	W-11C
項目	工種・位置・寸法実測[設計]・略図
サイズ	600㎜×450㎜




暗線入

商品コード	052042
型式	W-21C
項目	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜




暗線入

商品コード	052049
型式	W-40C
項目	工事件名・工事場所・年月日・施工者
サイズ	450㎜×600㎜




暗線入

商品コード	215253
型式	W-3CS
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×300㎜



暗線入

商品コード	215256
型式	W-6CS
項目	工事名・工種・測点
サイズ	300㎜×450㎜



暗線入


商品コード	218450
型式	W-8CS
項目	工事名
サイズ	300㎜×450㎜

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品



暗線入



※ヨコのみ


商品コード	215269
型式	W-9CS
項目	無地
サイズ	300㎜×450㎜


暗線なし



商品コード	212101
型式	W-4CN
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜


暗線なし



※タテ・ヨコ兼用

商品コード	212102
型式	W-9CN
項目	無地
サイズ	450㎜×600㎜

黒板スプレー



特長

- 塗面の耐久性に優れている。
- 書きやすく、消しやすい面に仕上がる。

仕様

容量	300mL
塗り面積	0.7～1.2㎡(2回塗り)
色	緑(つや消し)

乾燥時間	指触	半硬化
20℃	約15分	約30分
冬期	約30分	約60分

※航空便での配送はいたしかねます。

現場写真工事用木製黒板　Cタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
052011	工事名・工種・位置	W-1C	¥4,400	M
052013	工事名・工種・測点	W-3C	¥4,400	M
052014	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	W-4C	¥4,400	M
052015	工事名・工種・測点	W-5C	¥4,400	M
052016	工事名・工種・測点	W-6C	¥4,400	M
052017	工事名・工種	W-7C	¥4,400	M
052018	工事名	W-8C	¥4,400	M
052026	無地／タテヨコ兼用	W-9C	¥4,400	M
052031	工事名・工事箇所・工種・撮影年月日・測点 他	W-10C	¥4,400	M
052032	工種・位置・寸法実測[設計]・略図	W-11C	¥4,400	M
052042	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法 他	W-21C	¥4,400	M
052049	工事件名・工事場所・年月日・施工者	W-40C	¥4,400	M

現場写真工事用木製黒板　CSタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215253	工事名・工種・測点	W-3CS	OPEN	M
215256	工事名・工種・測点	W-6CS	OPEN	M
218450	工事名	W-8CS	OPEN	M
215269	無地／ヨコ	W-9CS	OPEN	M

現場写真工事用木製黒板　CN(暗線なし)タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
212101	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	W-4CN	¥4,400	M
212102	無地／タテヨコ兼用	W-9CN	¥4,400	M

黒板スプレー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220478	黒板スプレー／300mL	KBS-G	OPEN	M

現場写真工事用　木製黒板 耐水GRタイプ

Waterproof Construction Blackboard

myzox

雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル



梱包数

■10枚／箱


※ネット・チョーク・ラーフルは付属しておりません。

書くもの 参照／P.127、132、133

- MYマーカー
- 耐水黒板マーカー
- レインクレヨン
- クレインチョーク
- クレパス
- キットパス
- ゲルチョーク
- 書いたあと消せるチョーク


消すもの 参照／P.133

- タオル(濡らしたもの)
- 携帯黒板用クリーナー(水ぶき用)




暗線なし

商品コード	221385
型式	W-3GR
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600㎜×450㎜





暗線なし

商品コード	221386
型式	W-4GR
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜




暗線なし


商品コード	221387
型式	W-8GR
項目	工事名
サイズ	450㎜×600㎜




暗線なし

※ヨコのみ

商品コード	221388
型式	W-9GR
項目	無地
サイズ	450㎜×600㎜




暗線なし

商品コード	221389
型式	W-21GR
項目	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221385	工事名・工種・測点	W-3GR	¥6,050	M
221386	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	W-4GR	¥6,050	M
221387	工事名	W-8GR	¥6,050	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221388	無地／ヨコ	W-9GR	¥6,050	M
221389	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法 他	W-21GR	¥6,050	M


カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

現場写真工事用　木製黒板 耐水ERタイプ（ブラック）


Waterproof Construction Blackboard




商品コード	221375
型式	W-1ER
項目	工事名・工種・位置
サイズ	600㎜×450㎜




商品コード	221376
型式	W-3ER
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600㎜×450㎜




商品コード	221377
型式	W-4ER
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	221378
型式	W-5ER
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	221379
型式	W-6ER
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	221380
型式	W-7ER
項目	工事名・工種
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	221381
型式	W-8ER
項目	工事名
サイズ	450㎜×600㎜




※ヨコのみ

商品コード	221382
型式	W-9ER
項目	無地
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	221383
型式	W-11ER
項目	工種・位置・寸法実測[設計]・略図
サイズ	600㎜×450㎜



商品コード	221384
型式	W-21ER
項目	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜

梱包数
- 10枚／箱　※ネット・チョーク・ラーフルは付属しておりません。

書くもの 参照／P.127、132、133
- MYマーカー
- 耐水黒板マーカー
- レインクレヨン
- クレインチョーク
- クレパス
- キットパス
- ゲルチョーク
- 書いたあと消せるチョーク

消すもの 参照／P.133
- タオル（濡らしたもの）
- 携帯黒板用クリーナー（水ぶき用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221375	工事名・工種・位置	W-1ER	¥6,050	M
221376	工事名・工種・測点	W-3ER	¥6,050	M
221377	工事名・工種・撮影日・位置・設計寸法 他	W-4ER	¥6,050	M
221378	工事名・工種・測点	W-5ER	¥6,050	M
221379	工事名・工種・測点	W-6ER	¥6,050	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221380	工事名・工種	W-7ER	¥6,050	M
221381	工事名	W-8ER	¥6,050	M
221382	無地／ヨコ	W-9ER	¥6,050	M
221383	工種・位置・寸法実測[設計]・略図	W-11ER	¥6,050	M
221384	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法 他	W-21ER	¥6,050	M

現場写真工事用　スチール黒板 耐水ERタイプ（ブラック）

Waterproof Construction Steel Blackboard


耐水タイプのスチールブラックボード

付属品
- チョークホルダー（クレインチョークP.127）1本
- タオル（25×23㎝）


梱包数
- 10枚／箱

書くもの 参照／P.127、132、133
- レインクレヨン
- クレインチョーク
- クレパス
- キットパス
- ゲルチョーク
- 書いたあと消せるチョーク


消すもの 参照／P.133
- タオル（濡らしたもの）
- 携帯黒板用クリーナー（水ぶき用）




商品コード	219457
型式	S-3ER
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600㎜×450㎜



商品コード	219458
型式	S-5ER
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	219459
型式	S-8ER
項目	工事名
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	219460
型式	S-21ER
項目	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219457	工事名・工種・測点	S-3ER	¥6,500	M
219458	工事名・工種・測点	S-5ER	¥6,500	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219459	工事名	S-8ER	¥6,500	M
219460	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法 他	S-21ER	¥6,500	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

現場写真工事用　耐水スチールグリーンボード

Waterproof Construction Steel Blackboard

耐水タイプのスチールグリーンボード

付属品

- チョークホルダー（クレインチョークP.127）1本
- タオル（25×23cm）

梱包数


- 10枚／箱

書くもの 参照／P.127、132、133


- レインクレヨン
- クレインチョーク
- クレパス　■ゲルチョーク
- キットパス　■書いたあと消せるチョーク

消すもの 参照／P.133


- タオル（濡らしたもの）
- 携帯黒板用クリーナー（水ぶき用）




商品コード	217057
型式	SG-1G
項目	工事名・工種・位置
サイズ	600㎜×450㎜




商品コード	217058
型式	SG-3G
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600㎜×450㎜




商品コード	218015
型式	SG-4G
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	217059
型式	SG-5G
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	217060
型式	SG-6G
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	215861
型式	SG-8G
項目	工事名
サイズ	450㎜×600㎜



商品コード	215862
型式	SG-21G
項目	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217057	工事名・工種・位置	SG-1G	¥6,500	M
217058	工事名・工種・測点	SG-3G	¥6,500	M
218015	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	SG-4G	¥6,500	M
217059	工事名・工種・測点	SG-5G	¥6,500	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217060	工事名・工種・測点	SG-6G	¥6,500	M
215861	工事名	SG-8G	¥6,500	M
215862	工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法 他	SG-21G	¥6,500	M

現場写真工事用　スチールグリーンボード 各種サイズ

Construction Steel Blackboard

耐久性に優れたスチールグリーンボード

付属品

- スタンド　■チョークホルダー1本
- ラーフル（サイズ：80×40×20㎜）

梱包数


- 10枚／箱

書くもの 参照／P.125、126


- チョークホルダー　■セラミックチョーク
- 雨ん棒　■ダストレス（耐水性）チョーク
- スクールチョーク　■ポケットチョーク

消すもの 参照／P.126


- チョークインラーフル
- チョークボード用イレーザー



商品コード	215344
型式	SG-43
項目	工事名・工種・位置
サイズ	700㎜×600㎜




商品コード	215345
型式	SG-44
項目	工事名・工種・測点
サイズ	700㎜×600㎜




※ヨコのみ


商品コード	215346
型式	SG-9S
項目	無地
サイズ	300㎜×450㎜




商品コード	219461
型式	SG-3S
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×300㎜



商品コード	219462
型式	SG-5S
項目	工事名・工種・測点
サイズ	300㎜×450㎜



商品コード	219463
型式	SG-6S
項目	工事名・工種・測点
サイズ	300㎜×450㎜



商品コード	219464
型式	SG-8S
項目	工事名
サイズ	300㎜×450㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215344	工事名・工種・位置	SG-43	¥8,140	M
215345	工事名・工種・測点	SG-44	¥8,140	M
215346	無地	SG-9S	¥4,600	M
219461	工事名・工種・測点	SG-3S	¥4,600	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219462	工事名・工種・測点	SG-5S	¥4,600	M
219463	工事名・工種・測点	SG-6S	¥4,600	M
219464	工事名	SG-8S	¥4,600	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

現場写真工事用暗線入　ハンディスチールグリーンボード

Construction Blackboard with dark line

耐久性に優れたスチールボード

特長

■現場に即したライトウェイト設計。

仕様

重量	1.3kg
梱包数	10枚／箱

付属品

■取っ手　■スタンド　■収納ネット
■チョーク2本
■ラーフル（サイズ：80×40×20㎜）


書くもの 参照／P.125、126

■チョークホルダー
■雨ん棒
■スクールチョーク
■セラミックチョーク
■ダストレス（耐水性）チョーク
■ポケットチョーク

消すもの 参照／P.126

■チョークインラーフル
■チョークボード用イレーザー

Check-1
■暗線線幅
0.5㎜／
4cm方眼



Check-2
■出し入れ簡単
トライアングル
ネット付



メッシュポケット（別売）


特長

■ラーフル、チョーク等が収納可能な大型
メッシュポケット。

仕様


ネットサイズ	480㎜×170㎜
対応タイプ	SG-100A、SG-104A、SG-105A、SG-106A、SG-107A、SG-108A、SG-109A、SG-140A、S-4GR、S-5GR、S-6GR、S-8GR、S-21GR、S-5ER、S-8ER、S-21ER






※ヨコのみ

商品コード	218482
型式	SG-100A
項目	無地
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	218290
型式	SG-101A
項目	工事名・工種・位置
サイズ	600㎜×450㎜

第2位 工事用黒板




商品コード	217354
型式	SG-103A
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600㎜×450㎜




商品コード	218917
型式	SG-104A
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450㎜×600㎜


第1位 工事用黒板



商品コード	217355
型式	SG-105A
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	218291
型式	SG-106A
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450㎜×600㎜




商品コード	218292
型式	SG-107A
項目	工事名・工種
サイズ	450㎜×600㎜

第5位 工事用黒板




商品コード	217356
型式	SG-108A
項目	工事名
サイズ	450㎜×600㎜




※ヨコのみ

商品コード	217357
型式	SG-109A
項目	無地
サイズ	450㎜×600㎜




※タテのみ

商品コード	218293
型式	SG-109AT
項目	無地
サイズ	600㎜×450㎜



商品コード	218294
型式	SG-140A
項目	工事件名・工事場所・年月日・施工者
サイズ	450㎜×600㎜



設備タイプ

商品コード	220346
型式	SG-170A
項目	件名・名称・位置・工程 備考・撮影年月日・施工
サイズ	600㎜×450㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218482	無地／ヨコ	SG-100A	¥5,990	M
218290	工事名・工種・位置	SG-101A	¥5,990	M
217354	工事名・工種・測点	SG-103A	¥5,990	M
218917	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	SG-104A	¥5,990	M
217355	工事名・工種・測点	SG-105A	¥5,990	M
218291	工事名・工種・測点	SG-106A	¥5,990	M
218292	工事名・工種	SG-107A	¥5,990	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217356	工事名	SG-108A	¥5,990	M
217357	無地／ヨコ	SG-109A	¥5,990	M
218293	無地／タテ	SG-109AT	¥5,990	M
218294	工事件名・工事場所・年月日・施工者	SG-140A	¥5,990	M
220346	件名・名称・位置・工程・備考・撮影年月日・施工	SG-170A	¥5,990	M
219018	メッシュポケット	メッシュポケット	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

Construction Whiteboard

ボード両面スチールで、耐久性に優れたホワイトボード

仕様

重量	1.65kg (600×450サイズ) 0.94kg (450×300サイズ)
梱包数	10枚／箱

付属品

■取っ手　■スタンド　■大型収納ネット
■マーカー（黒）1本　■マグネット付ラーフル（サイズ：115×55×20mm）



書くもの 参照／P.124、132、133、298　**消すもの** 参照／P.124、298


■白板マーカー イレーザーキャップ付　■白板イレーザー
■ホワイトボード用キットパス　■マーカーボード用イレーザー
■ボードマスターS
■ホワイトボードマーカー イータンク

Check-1


■大型収納ネット



裏面




商品コード	219901
型式	SW-1
項目	工事名・工種・位置
サイズ	600mm×450mm



商品コード	219903
型式	SW-3
項目	工事名・工種・測点
サイズ	600mm×450mm




商品コード	219904
型式	SW-4
項目	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219905
型式	SW-5
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450mm×600mm



商品コード	219906
型式	SW-6
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450mm×600mm



商品コード	219907
型式	SW-7
項目	工事名・工種
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219908
型式	SW-8
項目	工事名
サイズ	450mm×600mm




※ヨコのみ

商品コード	219909
型式	SW-9
項目	無地
サイズ	450mm×600mm




商品コード	219910
型式	SW-40
項目	工事件名・工事場所・年月日・施工者
サイズ	450mm×600mm



商品コード	219913
型式	SW-3S
項目	工事名・工種・測点
サイズ	450mm×300mm



商品コード	219916
型式	SW-6S
項目	工事名・工種・測点
サイズ	300mm×450mm



商品コード	219918
型式	SW-8S
項目	工事名
サイズ	300mm×450mm



※ヨコのみ

商品コード	219919
型式	SW-9S
項目	無地
サイズ	300mm×450mm



商品コード	219920
型式	SW-40S
項目	工事件名・工事場所・年月日・施工者
サイズ	300mm×450mm



商品コード	219921
型式	SW-60S
項目	所在・撮影年月日・境界標の種類・撮影者
サイズ	300mm×450mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219901	工事名・工種・位置	SW-1	¥7,900	M
219903	工事名・工種・測点	SW-3	¥7,900	M
219904	工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法 他	SW-4	¥7,900	M
219905	工事名・工種・測点	SW-5	¥7,900	M
219906	工事名・工種・測点	SW-6	¥7,900	M
219907	工事名・工種	SW-7	¥7,900	M
219908	工事名	SW-8	¥7,900	M
219909	無地／ヨコ	SW-9	¥7,900	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219910	工事件名・工事場所・年月日・施工者	SW-40	¥7,900	M
219913	工事名・工種・測点	SW-3S	¥5,000	M
219916	工事名・工種・測点	SW-6S	¥5,000	M
219918	工事名	SW-8S	¥5,000	M
219919	無地／ヨコ	SW-9S	¥5,000	M
219920	工事件名・工事場所・年月日・施工者	SW-40S	¥5,000	M
219921	所在・撮影年月日・境界標の種類・撮影者	SW-60S	¥5,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW

白板マーカー イレーザーキャップ付

サクラクレパス

Marker with Eraser for Whiteboard

イレーザー付きで便利

油性 1.8mm幅



仕様

サイズ	最大径17mm×138mm
重量	9g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223074	20本／黒	WBK-SG-JAN#49	¥3,000	メ
223075	20本／赤	WBK-SG-JAN#19	¥3,000	メ
223076	20本／青	WBK-SG-JAN#36	¥3,000	メ

白板イレーザー

Eraser for Whiteboard



特長

■水洗いができる。

仕様


サイズ	WD-ES	78×38×20mm
	WD-EM	105×56×30mm
	WE-3	135×55×30mm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052932	白板イレーザー 小	WD-ES	¥300	M
052931	白板イレーザー 中	WD-EM	¥350	M
213883	白板イレーザー 大	WE-3	¥450	M
215018	ツイテルくん（マグネット付）中	WEM-2	¥550	M
215019	ツイテルくん（マグネット付）大	WEM-3	¥600	M


カード式撮影用黒板・配筋カード・生コンカード

Blackboard for Photo

撮影時間を大幅に短縮。配筋カードの色分けで写真整理も簡単

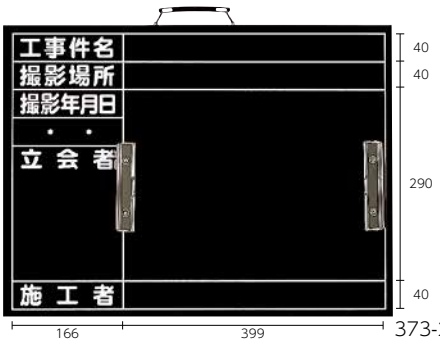

373-20



表面



裏面

仕様

サイズ	黒板	450×600mm
	カード	270×390mm
材質	黒板	木（立てかけ式）
	カード	紙
重量		約1.2kg

付属品 ■消し具

Check-1

■事務所で記入し、現場でセットして撮影








配筋カード〈1冊50枚〉



373-21（梁用）



373-22（柱用）




373-23（壁用）



373-24（スラブ用）

生コンカード〈1冊25枚〉




373-25

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217318	カード式撮影用黒板	373-20	¥10,000	元
217319	配筋カード（梁用）／50枚	373-21	¥2,000	別
217320	配筋カード（柱用）／50枚	373-22	¥2,000	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217321	配筋カード（壁用）／50枚	373-23	¥2,000	別
217322	配筋カード（スラブ用）／50枚	373-24	¥2,000	別
217323	生コンカード／25枚	373-25	¥2,000	別

関連製品




ホワイトボード P.295




ホワイトボードマーカー イータンク P.298



工業用マーカー Mr.Bill P.272



ビニール式KYボード P.297



黒板用マグネットシート P.299



カラーマグネット P.299



ピタコルク3X P.299



カッティング＆プリンティングマシン「ビーポップ」 P.300

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ホントに濡れても大丈夫？ 耐水チョーク・クレヨン・クレパスの耐水性調査

全天候のマーカーなら急な雨天時でも安心…。
本当にそうなのか疑問に残ります。
そこで当社にてシャワーをかけて
実験してみました。
下の写真のとおり、ボード上にしっかり文字が
残っています。



非耐水タイプ黒板

シャワー後



雨ん棒

色	白・赤・黄
サイズ	11.9φ×79㎜

P.125

ダストレス耐水性チョーク

色	白
サイズ	10φ×63㎜

P.126

耐水タイプ黒板用

シャワー後



レインクレヨン

色	白
サイズ	11.9φ×70㎜

P.127

クレインチョーク

色	白
サイズ	9φ×75.5㎜

P.127


クレパス

色	白・赤・黄
サイズ	11φ×70.5㎜

P.127

第1位 黒板用マーカー チョークホルダー Chalk Holder myzox

折れや水濡れからチョークを守る

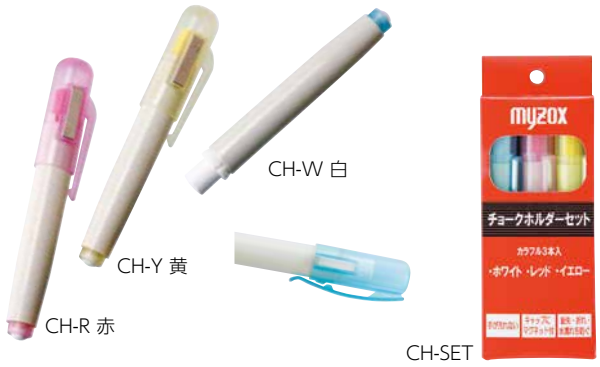

特長
- 手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。
- 10.8～12.2㎜φのチョークに使用可能。
- マグネット付。

梱包数
- [CH-W／CH-R／CH-Y] 10本／箱
- [CH-SET] 10箱／箱

付属品
- チョーク1本

適合品
- W-C／W-CS／W-CN／SGシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217184	白／1本	CH-W	¥550	M
217185	赤／1本	CH-R	¥550	M
217186	黄／1本	CH-Y	¥550	M
215619	白・赤・黄3本セット	CH-SET	¥1,600	M

第3位 黒板用マーカー 全天候型チョーク 雨ん棒 Waterproof Chalk 馬印

雨に強いチョーク



特長
- 雨による文字のカスレや消えの心配不要。
- 水の中でも書くことが可能。
- チョークホルダー使用可。

仕様

チョークサイズ	12φ×80㎜

※Cタイプ黒板に使用すると消えにくいです。P.118～参照

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122600	白／10本	C801	¥250	M
122601	赤／10本	C803	¥400	M
223298	青／10本	C804	¥400	X
122606	黄／10本	C805	¥400	M

スクールチョーク Plaster Chalk 馬印



特長
- 特別精製された焼石膏で作られたスクールチョーク。
- 人体に害がなく、粉末の飛散も少なくムラのない書きやすさ。
- チョークホルダー使用可。

仕様

チョークサイズ	11.5φ×79㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215962	白／100本	C201	¥750	M
218017	赤／100本	C203	¥1,500	M
223299	黄／100本	C205	¥1,500	X

セラミックチョーク Ceramic Chalk 日本白墨工業

表面特殊コーティングにより粉が指につかない



特長
- グリーン購入法適合商品。
- 炭酸カルシウム製。
- 白赤ともにCUDO（CUDマーク認証取得）検定合格品。

仕様

箱サイズ	105×90×83㎜
重量	850g
チョークサイズ	9.8φ×82㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210418	白／10本×8箱	CCH-1	¥850	M
210419	赤／10本×8箱	CCH-2	¥1,700	M

ダストレスチョーク

日本理化学工業

Dustless Chalk

ソフトでなめらかな書き味





特長

- 炭酸カルシウム製。粉末が飛散しにくく、摩耗度も少なく経済的。
- コーティング加工で手を汚さない。
- 折れにくく持ちやすい太めのプロタイプ(DCP)。

仕様

チョークサイズ	通常	11φ×63㎜
	プロ	13φ×75㎜



チョークケース　DC-CK-W
お手拭付・5～7本収納

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216849	通常タイプ白／72本	DCC-72-W	¥900	M
216850	通常タイプ赤／72本	DCC-72-R	¥1,800	M
216851	通常タイプ黄／72本	DCC-72-Y	¥1,800	M
222388	プロチョーク白／50本	DCP-50-W	¥950	M
222389	プロチョーク赤／50本	DCP-50-R	¥1,900	メ
220499	ダストレスチョークケース	DC-CK-W	¥250	M

チョークインラーフル（黒板消し）


myzox

Blackboard Eraser

白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル



ラージタイプ
CEL



標準タイプ
CE／CE-M



CEL　CE　CE-M

特長

- マグネット付でスチール製黒板の裏面に付く。(CE-Mのみ)

仕様

	CEL	CE／CE-M
サイズ	125×58×40㎜	85×45×28㎜

付属品

- チョーク(白2本、赤1本)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211450	標準タイプ	CE	¥480	M
218456	標準タイプ／マグネット付	CE-M	¥660	M
221845	ラージタイプ	CEL	¥600	M

ダストレス耐水性チョーク

日本理化学工業

Dustless Waterproof Chalk

炭酸カルシウム製







特長

- チョークケースになるパッケージ入。

仕様

チョークサイズ	11.2φ×63㎜
ケースサイズ	110×95×15㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221927	白／6本	DC-T-6W	¥200	M
221928	赤／6本	DC-T-6R	¥320	M
221929	黄／6本	DC-T-6Y	¥320	M

ポケットチョーク

馬印

Pocket Chalk

カスレにくく、折れにくい



C311



C310

特長

- 滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。
- チョークホルダー使用可。

仕様

	C310	C311
色	白7本、赤・青・黄各1本	白10本
チョークサイズ	12φ×80㎜	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122686	白／7本、赤・青・黄／各1本	C310	¥120	M
122687	白／10本	C311	¥110	M

チョークボード用イレーザー

馬印

Blackboard Eraser


チョークの粉をしっかりキャッチ



R-85



R-125



R-150

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052944	108×56×30㎜	R-85	¥350	M
052945	174×74×45㎜	R-125	¥500	M
052946	180×80×56㎜	R-150	¥550	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第4位 黒板用マーカー 耐水黒板専用マーカー MYマーカー myzox
Waterproof Marker

木製耐水黒板専用のマーカー



特長
- インクが乾燥すると少量の水がかかっても文字がにじまない。
- アルコール系インク使用。
- 丸芯2㎜。

梱包数
- 10本／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217187	MYマーカー 白／1本	MM-W	¥385	M

耐水黒板マーカー フエキ
Waterproof Marker

木製耐水黒板専用



特長
- 乾くと少量の水がかかってもにじまない。
- アルコール系インク使用。
- 丸芯2㎜。

梱包数
- 10本／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220941	耐水黒板マーカー ピンク／1本	BM10-H	OPEN	M

レインクレヨン myzox
Rain Crayon

水に強く雨にあたっても消えにくい



特長
- アスファルトやコンクリートにも書ける。

仕様

チョークサイズ	11φ×70㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215960	レインクレヨン 白／10本	RC-W	OPEN	M

クレインチョーク 馬印
Waterproof Chalk

雨の中でも書けて消えにくい



特長
- 濡らした布できれいに拭きとれる。

※耐水黒板(ガイド掲載品)に使用可能です。

仕様

チョークサイズ	9φ×75.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215897	クレインチョーク 白／10本	C-WY51	¥500	M

第2位 黒板用マーカー サクラ クレパス
Sakura Crayon

工事現場での文字表示や印表示に



仕様




チョークサイズ	11φ×70.5㎜

※耐水黒板(ガイド掲載品)に使用可能です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122691	クレパス 白／10本	#50	¥700	M
211064	クレパス 黄／10本	#3	¥700	M
210747	クレパス 赤／10本	#19	¥700	M
223300	クレパス 青／10本	#36	¥700	X

チョークの梱包数一覧 P.125〜127

各製品の梱包数は以下の内容です。
ご購入の際、各製品ページもあわせてご確認ください。

	小箱	中箱	大箱
商品A	 ■注文単位：1個	 ■中箱は12個入	
商品B	 ■注文単位 1箱10本入	 ■中箱は 小箱×12箱	 ■大箱は中箱×6 ■大箱＝10×12×6 ＝720本入

商品名	小箱	中箱	大箱
(例)商品A	1個	12個／箱	－
(例)商品B	10本／箱	12箱／箱	6箱／箱
チョークホルダー	1本／袋	10本／箱	60箱／箱
チョークホルダーセット	3本／箱	10箱／箱	10箱／箱
雨ん棒	10本／箱	10箱／箱	24箱／箱
スクールチョーク	100本／箱	30箱／箱	－
セラミックチョーク ※注文単位は中箱です	10本／箱	※8箱／箱	24箱／箱
ダストレスチョーク	72本／箱	20箱／箱	－
ダストレスプロチョーク	50本／箱	20箱／箱	－
ダストレスチョークケース	1個／袋	12個／箱	－
ダストレス耐水性チョーク	6本／箱	10箱／箱	120箱／箱
ポケットチョーク	10本／箱	20箱／箱	12箱／箱
チョークインラーフルCE／CE-M	1個／袋	20個／箱	10箱／箱
チョークインラーフルCEL	1個／袋	20個／箱	8箱／箱
チョークボード用イレーザーR-85／R-125	1個	24個／箱	－
チョークボード用イレーザーR-150	1個	12個／箱	－
MYマーカー	1本／袋	10本／箱	12箱／箱
耐水黒板マーカー	1本／袋	10本／箱	－
レインクレヨン	10本／箱	20箱／箱	6箱／箱
クレインチョーク	10本／箱	10箱／箱	16箱／箱
クレパス	10本／箱	10箱／箱	16箱／箱

携帯用黒板 Portable Blackboard

ハンドプラスボード▶P.128　携帯黒板用マーカー▶P.132

第1位 携帯用黒板

ハンドプラスボード

Portable Black & Whiteboard Telescopic Stick

myzox

土木・建築現場の必需品　一人で楽ラク写真撮影



※ホワイトタイプは特注シールの作成ができます。

Check-1



特長

- ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ：裏面は枠線のみ)
- ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。(ホワイト：両面、グリーン：片面)
- ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
- 4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
- 便利なマーカーホルダーと指ガード付。

仕様


	ホワイトタイプ	グリーンタイプ
ボードサイズ	W152×H107㎜	
伸縮シャフト	215～625㎜	
マーカー	ボードマスターS極細	蛍光ボードマーカー細字　白
重量	約140g	約160g

セット内容

■ボード1枚　■伸縮シャフト1本　■マーカー1本　■吊り下げ式ケース

ボード種類

ホワイトタイプ

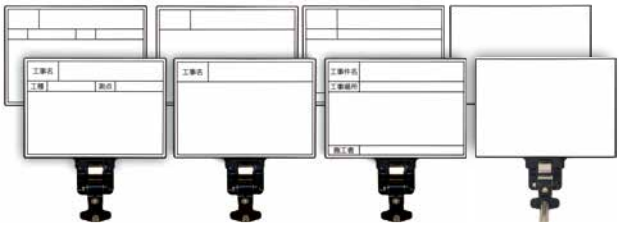


HP-W5　HP-W8　HP-W40　HP-W0

グリーンタイプ



HP-G5　HP-G6　HP-G7　HP-G8　HP-G40

使用例

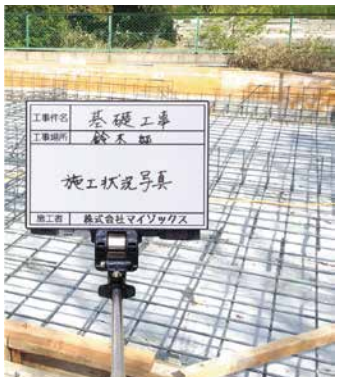

ホワイトタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221302	工事名・工種・測点	HP-W5	¥4,000	M
221303	工事名	HP-W8	¥4,000	M
221304	工事件名・工事場所・施工者	HP-W40	¥4,000	M
221827	両面無地	HP-W0	¥4,000	M
221828	ボード単体／W5タイプ	HP-W5B	¥1,200	M
221829	ボード単体／W8タイプ	HP-W8B	¥1,200	M
221830	ボード単体／W40タイプ	HP-W40B	¥1,200	M
221831	ボード単体／W0タイプ	HP-W0B	¥1,200	M
220903	ボードマスターS／極細・1本	WMBSE-15EF-B	¥150	M
220904	ボードマスターS／細字・1本	WMBSE-15F-B	¥150	M
220606	ゲルチョーク黒／10本	DX-CBGC6-BUB	OPEN	M
223113	ホワイトボード用キットパス黒／1本	WKP-BK	¥250	メ

グリーンタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221305	工事名・工種・測点	HP-G5	¥4,400	M
221306	工事名・工種・測点	HP-G6	¥4,400	M
222366	工事名・工種	HP-G7	¥4,400	M
221307	工事名	HP-G8	¥4,400	M
221308	工事件名・工事場所・施工者	HP-G40	¥4,400	M
222625	ボード単体／G5タイプ	HP-G5B	¥1,600	M
222626	ボード単体／G6タイプ	HP-G6B	¥1,600	M
222627	ボード単体／G7タイプ	HP-G7B	¥1,600	M
222628	ボード単体／G8タイプ	HP-G8B	¥1,600	M
222629	ボード単体／G40タイプ	HP-G40B	¥1,600	M
222269	蛍光ボードマーカー／細字白・1本	LBM202W	¥200	M
222164	カラーボードマーカー／細字白・1本	DX-CBMF-25W	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ハンドプラスボード・ラージ／グリーン

Large size Portable Blackboard Telescopic Stick

myzox

ボードサイズ拡大版！書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実




HPL-G4


HPL-G5


HPL-G6


HPL-G8


HPL-G21


HPL-G40

特長

- 文字、図が書きやすく写真写りが良い。
- シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。
- ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。
- 便利なマーカーホルダーと指ガード付。

セット内容

- ボード
- 伸縮シャフト
- マーカー1本
- 吊り下げケース

Check-1


① ■5段階伸縮シャフト
左右に回し固定、解除


② ■自在な角度調整
固定ネジでがっちりロック


③ ■マーカーホルダー
マーカーを固定します。

仕様

ボードサイズ	182×132㎜
伸縮シャフト	190～630㎜
重量	240g
推奨マーカー	蛍光ボードマーカー細字 白、カラーボードマーカー細字 白、ゲルチョーク 白

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222062	設計寸法・実測寸法	HPL-G4	¥5,500	M
222063	工事名・工種・測点	HPL-G5	¥5,500	M
222064	工事名・工種・測点	HPL-G6	¥5,500	M
222065	工事名	HPL-G8	¥5,500	M
222066	設計寸法・実測寸法	HPL-G21	¥5,500	M
222067	工事件名・工事場所	HPL-G40	¥5,500	M
222764	ボード単体／G4タイプ	HPL-G4B	¥2,200	M
222765	ボード単体／G5タイプ	HPL-G5B	¥2,200	M
222766	ボード単体／G6タイプ	HPL-G6B	¥2,200	M
222767	ボード単体／G8タイプ	HPL-G8B	¥2,200	M
222768	ボード単体／G21タイプ	HPL-G21B	¥2,200	M
222769	ボード単体／G40タイプ	HPL-G40B	¥2,200	M
222269	蛍光ボードマーカー／細字白・1本	LBM202W	¥200	M

第2位 携帯用黒板 黒板らく太郎

Blackboard with Extension Pole

工事記録写真が一人で簡単に撮影できる

Check-1

■伸縮スライド機能付で便利!!





照準：らく太郎



照準：被写体

特長


- 別売のホワイトボードフィルムを用紙の上に貼るだけでホワイトボードに。
- 軽量・コンパクト設計。(一人でラクラク撮影)
- 伸縮スライド機能付。
- 撮影用用紙ダウンロードサービス。

仕様


サイズ	220～350㎜

付属品


- 携帯用ネックストラップ
- ホワイトボードマーカー1本
- ホワイトボードフィルム2枚




ワイドパネルA




ワイドパネルB



ワイドパネルC



ワイドパネルW



ワイドパネルH

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
218527	黒板らく太郎／22～35㎝	黒板らく太郎	OPEN	M
218528	ホワイトボードフィルム／10枚	ホワイトボードフィルム	¥600	M
219974	ワイドパネル用フィルム／2枚	ワイドパネル用フィルム	¥500	M
218531	ワイドパネルA	Aタイプ	¥1,000	M
218532	ワイドパネルB	Bタイプ	¥1,000	M
218533	ワイドパネルC	Cタイプ	¥1,000	M
219972	ワイドパネルH	H（タテ）タイプ	¥1,000	M
219973	ワイドパネルW	W（無地）タイプ	¥1,000	M
220903	ホワイトボードマーカー／極細・1本	WMBSE-15EF-B	¥150	M
220904	ホワイトボードマーカー／細字・1本	WMBSE-15F-B	¥150	M
221335	脱着式マーカー／極細・1本 ストラップ付	脱着式マーカー	¥400	M
220905	マーカーカートリッジ／10個	P-WMSRF8-B	¥800	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

土牛 伸縮式携帯用黒板

土牛産業

Black / Whiteboard with Extension Pole

今まで2人1組で行っていた写真撮影が1人でできる

付属品

■筆記具1本　■予備シール1枚（マグネット対応タイプ・D-0除く）

ホワイトボード／グリーンボード＜シール仕様＞


D-1


D-2C



D-3


GD-1


GD-2

ロングシャフトタイプ＜シール仕様＞


A4-S　マグネット対応


B5-1


C6-1

両面タイプ＜シール仕様＞


D-0　タテ・ヨコ兼用


胸ポケットに収まる
コンパクトさ

マグネット対応タイプ


スチール製で高耐久



DS-1N　DS-2N　DS-3N　DS-4N

NEW ボード貼り替えシール

D-1用（M・D-1Fも対応）




04066



04076

DS-1用



04170

D-2C用（C6-1＆M・D-2CFも対応）



04064



04075

DS-2用



04172

D-1・D-2C用シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223105	D-1用／工事名・場所・日付	04066	¥120	メ
223106	D-1用／工事名・場所	04076	¥120	メ
223107	D-2C用／工事名・場所・日付	04064	¥180	メ
223108	D-2C用／工事名・場所	04075	¥180	メ

DS-1・2用シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223109	DS-1用／工事名・場所	04170	¥1,600	メ
223110	DS-1用／線のみ	04171	¥1,600	メ
223111	DS-2用／工事名・場所	04172	¥2,200	メ
223112	DS-2用／線のみ	04173	¥2,200	メ

仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)	型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
D-1	140×95	200～550	C6-1	165×130	150～700
D-2C	165×130		D-0	120×70	110～350
D-3	250×170		DS-1N／1L	140×95	200～550
GD-1	140×95		DS-2N／2L	165×130	
GD-2	165×130		DS-3N／3L	245×170	
A4-S	300×210	150～700	DS-4N／4L	295×210	
B5-1	250×170				

ホワイトボード＜シール仕様＞

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219025	工事名・場所・日付	D-1／02385	¥2,400	M
222391	工事名・場所・日付	D-2C／02470	¥3,000	メ
219984	工事名・施工者・工事場所・日付	D-3／02563	¥4,500	M

グリーンボード＜シール仕様＞

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222173	工事名・場所・日付	GD-1／04159	¥2,400	メ
222392	工事名・場所・日付	GD-2／04160	¥3,000	メ

ホワイトボード＜シール仕様＞ロングシャフト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219022	撮影日・現場名・工事内容・管理者・施工者・工事	A4-S／02381	¥8,000	M
219023	工事名・施工者・工事場所・日付	B5-1／02382	¥6,000	M
219024	工事名・場所・日付	C6-1／02380	¥5,400	M

ホワイトボード＜シール仕様＞両面スタンダード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219983	工事名・場所	D-0／02562	¥2,700	M

ホワイトボード　マグネット対応タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220482	工事名・場所	DS-1N／04093	¥3,800	M
220483	線のみ	DS-1L／04094	¥3,800	M
220484	工事名・場所	DS-2N／04096	¥5,000	M
220485	線のみ	DS-2L／04097	¥5,000	M
220486	工事名・場所	DS-3N／04099	¥5,800	M
220487	線のみ	DS-3L／04100	¥5,800	M
223103	工事名・場所	DS-4N／04168	¥7,800	メ
223104	線のみ	DS-4L／04169	¥7,800	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 携帯用黒板

ビューボード　ホワイトタイプ／グリーンタイプ＜低反射仕様＞

スチール製で高耐久・マグネット対応(表面)




仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
D-1W/G	140×100	200～550
D-1WN/GN		
D-1WL/GL		
D-2W/G	170×130	
D-2WN/GN		
D-2WL/GL		
D-3WN/GN	255×205	

付属品

■筆記具1本

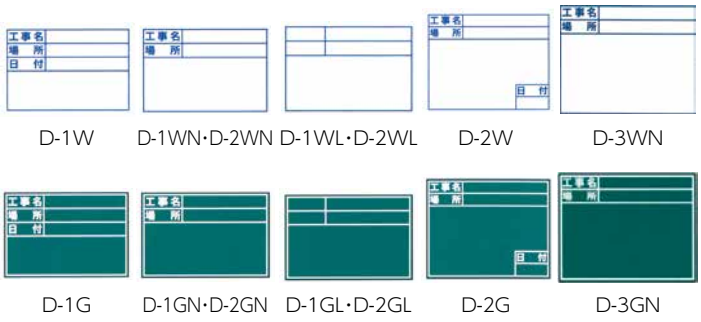

ビューボード　ホワイトタイプ


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219465	工事名・場所・日付	D-1W	¥4,000	M
219466	工事名・場所	D-1WN	¥4,000	M
219467	線のみ	D-1WL	¥4,000	M
219468	工事名・場所・日付	D-2W	¥5,200	M
219469	工事名・場所	D-2WN	¥5,200	M
219470	線のみ	D-2WL	¥5,200	M
220479	工事名・場所	D-3WN	¥6,000	M

ビューボード　グリーンタイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219471	工事名・場所・日付	D-1G	¥4,000	M
219472	工事名・場所	D-1GN	¥4,000	M
219473	線のみ	D-1GL	¥4,000	M
219474	工事名・場所・日付	D-2G	¥5,200	M
219475	工事名・場所	D-2GN	¥5,200	M
219476	線のみ	D-2GL	¥5,200	M
220480	工事名・場所	D-3GN	¥6,000	M

差し替えボード＆ビューボードプレート＜低反射仕様＞

差し替えプレートはマグネット取り付け可能



仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
差し替えボード	-	200～550
D-1サイズ	140×100	-
D-2サイズ	170×130	



付属品(差し替えボードのみ)

■キットパス(白)　■イレーザー付ホワイトボードマーカー

差し替えボード＆ビューボードプレート

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221964	差し替えボード／D-1サイズ	04110	¥2,500	〆
221965	差し替えボード／D-2サイズ	04111	¥3,000	〆
221966	D-1G用プレート 標準	04112	¥2,000	〆
221967	D-1G用プレート 標準・日付なし	04113	¥2,000	〆
221968	D-1W用プレート 標準	04120	¥2,000	〆
221969	D-1W用プレート 標準・日付なし	04121	¥2,000	〆
221970	D-2G用プレート 標準	04116	¥3,000	〆
221971	D-2G用プレート 標準・日付なし	04117	¥3,000	〆
221972	D-2W用プレート 標準	04124	¥3,000	〆
221973	D-2W用プレート 標準・日付なし	04125	¥3,000	〆

メモ棒

自分でオリジナルのボード作成にも使える



マグネット対応
(グリーンタイプのみ)

仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
M･D-1F	140×95	200～550
M･D-2CF	165×130	
M･D-1GF	140×100	
M･D-2GF	170×130	

付属品　■筆記具1本　■予備シール1枚(マグネット対応タイプ除く)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220488	ホワイト／02488	M･D-1F	¥2,400	M
220489	ホワイト／02490	M･D-2CF	¥3,000	M
220490	グリーン／02489	M･D-1GF	¥4,000	M
220491	グリーン／02491	M･D-2GF	¥5,200	M

カメ棒500　[カメ棒(P.138参照)としても使用可能]

カメラが両手で持てて
撮影時の手ぶれを軽減


仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
カメ棒ボード	*120×95	170～530
カメ棒C6	*180×165	

*ボード寸法(mm)







自作した内容を
差し込み可能
(裏面はホワイトボード)




付属品　■記入紙1枚　■筆記具1本

付属品　■筆記具1本　■予備シール1枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219027	ホワイトボード･カードホルダー	ボード付／02167	¥4,000	M
219028	工事名・場所・日付	C6タイプ／02168	¥4,000	M

両面ボード







片面ホワイトボード、
片面カードホルダー
として2面使用可能。

仕様

型式	表示面(mm)	シャフト(mm)
両面500	*120×95	150～500

*ボード寸法(mm)


付属品
■筆記具1本


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219026	ホワイトボード･カードホルダー	500／02386	¥3,500	M

用途に合ったお好きなマーカーをお選びください

濡れたタオルで すぐ消せる

グリーンボード用





レイメイ 蛍光ボードマーカー細字 P.133





祥碩堂 耐水黒板用マーカー細字 P.133





パイロット カラーボードマーカー細字 P.133





パイロット ゲルチョーク P.133



祥碩堂 書いたあと消せるチョーク P.133





日本理化学工業 キットパス P.132







日本理化学工業 キットパス工事用 P.132





ホワイトボード用





パイロット ボードマスターS 極細 P.133





パイロット ボードマスターS 細字 P.133





パイロット ゲルチョーク P.133





祥碩堂 書いたあと消せるチョーク P.133





日本理化学工業 ホワイトボード用キットパス P.132





商品	サイズ(最大径×長さ)	ペン先／芯	インク／顔料
蛍光ボードマーカー細字	12.0φ×126mm	1.0mm 丸芯	水性顔料
耐水黒板用マーカー　細字	10.0φ×135mm	1.0mm 丸芯	水性
カラーボードマーカー	11.0φ×140mm	1.6～1.7mm	アルコール系顔料
ボードマスターS　極細	18.4φ×143mm	0.8mm 丸芯	アルコール系顔料
ボードマスターS　細字	18.4φ×143mm	1.3mm 丸芯	アルコール系顔料
ゲルチョーク	10.9φ×121mm	6.0mmφ	油性顔料
書いたあと消せるチョーク	10.7φ×130mm	5.0mmφ	水性
キットパス	14.0φ×94mm	10mmφ	
キットパス工事用	11.5φ×83mm	8mmφ	
ホワイトボード用キットパス	11.0φ×120mm	7mmφ	

携帯黒板用マーカー

Marker for Small Blackboard

濡れた布で簡単に落とせる

キットパス



KP-R

キットパス工事用



KK-10／2-W

特長

- ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。
- 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。
- 濡れているボード、水の中でも書ける。

※他色取り扱い有。
※黒板には使用できません。
※KK-2は、ケース・スポンジ付。

NEW ホワイトボード用キットパス



WKP-BK

キットパス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220944	本体 白／10本	KP-W	¥1,500	M
220945	本体 赤／10本	KP-R	¥1,500	M
220946	詰替 白／2本	KH-W	¥150	M
220947	詰替 赤／2本	KH-R	¥150	M

キットパス工事用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216532	本体 白／10本	KK-10-W	¥1,000	M
218018	本体 赤／10本	KK-10-R	¥1,000	M
220502	本体 白／2本・ケース付	KK-2-W	¥450	M
220503	本体 赤／2本・ケース付	KK-2-R	¥450	M
222393	詰替 白／10本	KKRE-10-W	¥650	M
222394	詰替 赤／10本	KKRE-10-R	¥650	M

ホワイトボード用キットパス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223113	本体 黒／1本	WKP-BK	¥250	X
223114	本体 赤／1本	WKP-R	¥250	X
223115	詰替 黒／2本	WKH-BK	¥250	X
223116	詰替 赤／2本	WKH-R	¥250	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 携帯黒板マーカー　パイロット　ゲルチョーク

濡れた面にも筆記可能





特長

- 雨天用工事黒板への筆記に便利。
- 水にぬれても消えにくく屋外使用に最適ガラス・金属・プラスチック・木材・発泡スチロールなどに幅広く使用可能。
- 水で湿らせた布等で拭き取って消せる。

※ 他色(緑、橙、ピンク、紫)取り扱い有。

第2位 携帯黒板マーカー　パイロット　カラーボードマーカー細字





第1位 携帯黒板マーカー　パイロット　ボードマスターS

最初から最後まで安定した筆跡濃度





特長

- マグネット・イレーザー付。
- 遠くからでもハッキリ見える濃い筆跡。途中でかすれることなく常に濃い。
- 簡単に交換できるインキカートリッジ式。(細字・極細共通)

NEW　祥碩堂　耐水黒板用マーカー細字

耐水性・耐久性のある高スペックモデル





特長

- 水がかかっても消えず、水滴の上からの筆記も可能。
- 摩耗に強い耐芯。木材や鋼材などへの筆記にも最適。

レイメイ　蛍光ボードマーカー細字

あざやかな発色





特長

- 簡単に消せる水拭きタイプ。
- 乾けばうっかり触ってしまってもこすれずきれいな状態。完全に乾いた状態であれば、少しの雨でも流れ落ちない。

祥碩堂　書いたあと消せるチョーク

耐熱65℃で車内放置しても溶けにくい





特長

- 雨天用工事黒板への筆記に便利。
- 水分の付着した部分にも筆記可能。
- 耐熱65℃で溶けにくい。
- 水性なので濡れタオルなどで消せる。
- 少量の雨や水がかかっても消えない。
- 木材、鋼材、ガラス、ステンレスなどに。

パイロット　ゲルチョーク

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220605	本体 白／10本	DX-CBGC6-BUW	OPEN	M
220606	本体 黒／10本	DX-CBGC6-BUB	OPEN	M
220607	本体 赤／10本	DX-CBGC6-BUR	OPEN	M
220608	本体 青／10本	DX-CBGC6-BUL	OPEN	M
220609	本体 黄／10本	DX-CBGC6-BUY	OPEN	M
220610	替芯 白／10本	DX-CBGCS6-BUW	OPEN	M
220611	替芯 黒／10本	DX-CBGCS6-BUB	OPEN	M
220612	替芯 赤／10本	DX-CBGCS6-BUR	OPEN	M
220613	替芯 青／10本	DX-CBGCS6-BUL	OPEN	M
220614	替芯 黄／10本	DX-CBGCS6-BUY	OPEN	M

パイロット　カラーボードマーカー細字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222164	細字白／1本	DX-CBMF-25W	OPEN	M

パイロット　ボードマスターS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220903	極細／1本	WMBSE-15EF-B	¥150	M
220904	細字／1本	WMBSE-15F-B	¥150	M
220905	カートリッジ 黒／10個	P-WMSRF8-B	¥800	M

祥碩堂　耐水黒板用マーカー細字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223065	細字 白／1本	S23060	OPEN	X

レイメイ　蛍光ボードマーカー細字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222269	細字 白／1本	LBM202W	¥200	M

祥碩堂　書いたあと消せるチョーク

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221512	本体 蛍光ピンク／10本	S25000	OPEN	M
221513	本体 蛍光イエロー／10本	S25001	OPEN	M
221514	本体 白／10本	S25002	OPEN	M
221515	本体 黒／10本	S25003	OPEN	M
221516	本体 青／10本	S25004	OPEN	M
221517	替芯 蛍光ピンク／3本組×10	S25100	OPEN	M
221518	替芯 蛍光イエロー／3本組×10	S25101	OPEN	M
221519	替芯 白／3本組×10	S25102	OPEN	M
221520	替芯 黒／3本組×10	S25103	OPEN	M
221521	替芯 青／3本組×10	S25104	OPEN	M

携帯黒板用クリーナー(水ぶき用)



カバーを外して水洗い可能

ウェットクリーナー
162×63×65㎜



水ぶきがお薦め

クロス30
300×300㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220500	ウェットクリーナー	KPC-WET	¥850	M
220501	クロス30	KPC-30	¥400	M

NEW　携帯黒板用クリーナー(空ぶき用)

ホワイトボード用キットパス・ボードマスターS用



専用クリーナー
マグネット付



交換用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223117	専用クリーナー	WKP-CR-M	¥600	X
223118	交換用	WKP-CR-MRE	¥400	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

カメラ Digital Camera

カメラ▶P.134　写真帳▶P.140

現場用カメラ比較表

	リコー			オリンパス	
型式	G900	WG-6	WG-60	TG-6 工一郎	Tough TG-6
有効画素数	**2,000万**	**2,000万**	1,600万	1,200万	1,200万
F値	F3.5～F5.5	F3.5～F5.5	F3.5～F5.5	**F2～F4.9**	**F2～F4.9**
光学ズーム	**5倍**	**5倍**	**5倍**	4倍	4倍
焦点距離	28㎜～140㎜	28㎜～140㎜	28㎜～140㎜	**25㎜～100㎜**	**25㎜～100㎜**
最短撮影距離	1㎝	1㎝	1㎝	1㎝	1㎝
重量(電池・SDカード含む)	252g	246g	**193g**	253g	253g
CALSモード	○	○	○	○	—
画像クリップ機能	○	—	—	—	—
電子小黒板機能	○	—	—	—	—

ここがポイント!! **CALSモード搭載**

「CALSモード」とは公共建設工事などの電子納品に適した画質・サイズで撮影できるモードのこと。
国土交通省、NEXCOの提出準拠(画素数1M、ファイルサイズ500KB以下)に適した撮影が可能です。

NEW デジタルカメラ RICOH　G900

Digital Camera　リコー

過酷な現場のニーズに応えるタフな性能。GPS&電子コンパス搭載

第1位 デジタルカメラ

CALS
CALSモード搭載

IP68



特長

- 防塵防水性能IP68、衝撃対応(高さ2.1mの耐落下衝撃性)のタフボディ。
- 水深20mで2時間の水中撮影可能。
- 28～140㎜の光学5倍ズーム、デジタルズーム倍率約8.1倍、1㎝マクロ撮影可能。
- 4K動画で、鮮明に映像を記録。
- 約2,000万画素の有効画素数で、トリミングをしても鮮明な画像をキープ。
- レンズ周囲に6灯のLEDライト搭載で、照射するライトの位置や光量が調整可能。
- GPS&電子コンパス内蔵で、精度の高い撮影位置と方位を記録。
- 比較ができるすかし撮影機能、斜め補正機能。
- Bluetooth®、無線LAN、NFCカード、追記型改ざん防止カード対応。(G900SEのみ)
- 手袋をしたままでも扱いやすい操作性。

仕様

画像モニター	3.0型(3:2)約104万ドット ARコート(カバー部)
記録媒体	内蔵メモリー(約6.5GB)、SD／SDHC／SDXCメモリーカード
防塵防水性能	IP68
サイズ	118.2×65.5×33.1㎜
重量	約252g(電池・SDカード含む)

メーカーセット内容

- 本体
- 充電式バッテリー
- USBケーブル(I173)
- USB電源アダプター
- 電源プラグ
- バッテリー充電器(BJ-11)
- ネックストラップ
- マクロスタンド
- 使用説明書(保証書)

安心保証モデルのサポート体制

通常保証 1年 → 3年

- 3年間無償保証：通常1年の保証を3年に延長した安心サポート体制。
- 万一の事故でも安心：正常な使用状態以外での故障でも保証期間中であれば、1回あたり3,000円*で修理いたします。
  *1回あたり3,000円の修理費用は、修理保証限度額1回あたり35,000円までの範囲となります。修理保証限度額を超えない範囲で上記免責費用にて修理を行います。　※上記価格はすべて税別です。
  - 回収可能な場合に修理できる故障：●使用説明書以外の誤操作等による故障　●保管や手入れ時の不備による故障　●不注意による、浸水、落下、泥、砂等による故障　●破損、水損等の偶発的事故による故障
  ※上記以外の故障の場合は保証期間中でも保証の対象となりません。
- 代替機サービス：保証期間中は製品修理時の代替機を無料でご手配いたします。業務のストップを避けられるので安心です。

Check-1

■画像クリップ機能

「黒板が置けない！」、「ピントが合わない！」。そんな時は黒板と現場写真を別々に撮影し、後から合成することができます。
※「デジタル工事写真の高度化に関する協議会」が提唱する信憑性確認(改ざん検知機能)に対応。
※「RICOH G900」のファームウェアをバージョン1.01にバージョンアップしてご使用ください。



クリップ画像撮影　本画像撮影　画像合成

Check-2

■工事用電子小黒板機能に対応

あらかじめ工事用電子小黒板機能に対応した市販のPCアプリでテンプレートを作成。撮影したのち、実測値を半角数字でカメラ上に入力することが可能です。
※「デジタル工事写真の高度化に関する協議会」が提唱する信憑性確認(改ざん検知機能)に対応。
※「RICOH G900」のファームウェアをバージョン1.01にバージョンアップしてご使用ください。



カメラメモと電子小黒板のテンプレートを設定　合成する黒板を確認　合成させる位置と大きさをグレー画面で表示　撮影画像に電子黒板を合成

※バッテリー充電器(BJ-11)には、USBケーブル(I173)が別途必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222924	本体／通常モデル	G900	¥99,000	M
222925	本体／安心保証モデル	G900AH	¥108,000	M
223036	本体／無線LAN対応モデル	G900SE	¥120,000	メ
222926	プロテクタージャケット	O-CC174	¥3,000	M
222833	充電式バッテリー	DB-110	¥5,000	M
222834	バッテリー充電器	BJ-11	¥5,800	M
222835	ACアダプターキット	K-AC166J	¥9,500	メ
222837	ソフトケース	SC-900	¥3,500	M
216518	ワイドコンバージョンレンズ	DW-5	¥12,000	M
223011	液晶保護フィルム／親水タイプ	DGFH-RWG6	¥1,250	M
223012	液晶保護フィルム／耐衝撃タイプ	DGFS-RWG6	¥1,550	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW デジタルカメラ　WG-6

リコーイメージング

Digital Camera

過酷な環境下で信頼できるタフボディ

CALS
CALSモード搭載

IP68



ブラック



オレンジ

Check-1

■有効約2,000万画素・光学5倍ズーム、
低ノイズ・高精細でクリアな画像



トリミングしても画像の精細感を損ないにくい有効約2,000万画素。受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンにより、ノイズを抑えた高画質の写真が撮影できます。また、広角約28㎜(35㎜判換算)からの光学5倍ズームレンズが、さまざまな撮影シーンを幅広くカバーします。

Check-2

■調光可能な強力リングライト搭載



6灯　上側2灯　左側3灯

レンズ外周に調光可能で点灯箇所を選べる6灯のLEDライトを搭載。暗い建設現場などを明るく照らしながらの撮影や、コンクリートのクラックや鉄筋のマークを記録といった細かなものまで、鮮明に撮影できます。

特長

■防塵防水性能、2.1m耐衝撃性能、100kgf(重量キログラム)までの重さに耐える耐荷重構造。
■水深20mで連続2時間の水中撮影可能。
■高性能GPS・電子コンパスを内蔵。
■臨場感ある4K動画撮影を、強力にぶれを抑制する手ぶれ補正機能がサポート。
■著作権情報印字設定で、ウォーターマーク(クレジット表記)を画像に入れることが可能。

仕様

画像モニター	3.0型(アスペクト比3:2)約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
記録媒体	内蔵メモリー(約27MB)、SD／SDHC／SDXCメモリーカード
電源	充電式バッテリーDB-110
サイズ	118.2×65.5×33.1㎜
重量	約246g(電池・SDカード含む)

セット内容

■本体　■充電式バッテリー　■USB電源アダプター　■電源プラグ
■USBケーブル(I173)　■ハンドストラップ　■マクロスタンド
※バッテリー充電器(BJ-11)には、USBケーブル(I173)が別途必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222831	本体／ブラック	WG-6 BK	OPEN	M
222832	本体／オレンジ	WG-6 OR	OPEN	M
222836	プロテクタージャケット	O-CC173	¥2,800	M
222833	充電式バッテリー	DB-110	¥5,000	M
222834	バッテリー充電器	BJ-11	¥5,800	M
222835	ACアダプターキット	K-AC166J	¥9,500	メ
222837	ソフトケース	SC-900	¥3,500	M
216518	ワイドコンバージョンレンズ	DW-5	¥12,000	M
223011	液晶保護フィルム／親水タイプ	DGFH-RWG6	¥1,250	M
223012	液晶保護フィルム／耐衝撃タイプ	DGFS-RWG6	¥1,550	M

NEW デジタルカメラ TG-6 工一郎

オリンパス

Digital Camera

ハードな現場にふさわしいタフ性能

第3位 デジタルカメラ

CALS
CALSモード搭載

IP68





最高クラスの防塵防水性能
防塵防水性能IP68で砂や埃の侵入を防ぎ、水道の水で洗浄可能。



2.1m耐衝撃・100kgf耐荷重
高い耐久性でポケットに入れたままの作業でも壊れにくい。



工事写真クリアモード
ホコリが多く、暗い場所での撮影時に発生する「雪降り現象」を抑制。



デジタル水準器
水平・垂直が一目で分かる「デジタル水準器」により被写体を確実に撮影。

特長

■GPS・電子コンパスを搭載。
■暗く狭い場所でも強い広角レンズ搭載。
■Wi-Fi通信で瞬時に現場情報をシェア。
■LG-1を使用することでクラック撮影などのスーパーマクロ撮影が可能。

標準タイプの「Tough TG-6」との主な違い

■2年間のカメラ保険付(工事現場トータルサポート保険)※要登録
■工事現場特有の撮影環境にワンタッチで対応する、「工事写真専用モード」
■撮影画素数をデジタル写真管理情報基準に最適設定する「簡単CALS」(CALS H追加)
■画像の編集・加工の有無が確認できる「オリジナル画像判定」機能
■画像の暗い部分を明るく自動補正する「階調」機能
■撮影時に水平垂直が判りやすい「25分割 罫線表示」
■カメラに日付設定を行わないと操作できない「日付設定忘れ防止」機能
■グリップ性が向上し、カメラを衝撃や傷から守る「シリコンジャケット」を同梱
■写真振り分け機能(蔵衛門御用達12～17対応)

仕様

画像モニター	3.0型約104万ドット TFTカラー液晶
記録媒体	SD／SDHC／SDXC
防塵防水性能	IP68
サイズ	113×66×32.4㎜
重量	約253g(電池・SDカード含む)

セット内容

■本体　■シリコンジャケット　■リチウムイオン充電池
■充電用USB-ACアダプター　■USBケーブル　■ストラップ
■取扱説明書　■保証書　■保険登録申込書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222946	デジタルカメラ 工一郎	TG-6 工一郎	OPEN	M
220389	リチウムイオン充電池	LI-92B	¥5,600	M
222166	1㎝接写用LEDライトガイド	LG-1	¥6,300	メ
222881	リチウムイオン充電器	UC-92	¥7,750	メ

第2位 デジタルカメラ WG-60 リコーイメージング

Digital Camera

全天候アドベンチャーモデル

CALS
CALSモード搭載

IP68



特長

- 本格14m防水(IP68)、耐衝撃1.6m、耐寒性能－10℃、耐荷重100kgf。
- 広角28㎜からの光学5倍ズームを搭載。
- 晴天の屋外撮影や夜景撮影時でも見やすい「アウトドアモニター」。
- 水中専用「マーメイドモード」、「デジタル顕微鏡モード」など25種の撮影モード。
- フラッシュOFF／ON連続2枚撮り。

仕様

有効画素数	約1600万画素
撮像素子	1／2.3型 CMOS
画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
記録媒体	内蔵メモリー(約68MB)、SD／SDHC／SDXCメモリーカード、FlashAirカード
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI 92
サイズ	約122.5(W)×61.5(H)×29.5(D)㎜
重量	約193g(電池、SDメモリーカード含む)

付属品

- 専用バッテリーD-LI92
- 充電用電源アダプター
- USBケーブル
- ストラップ
- マクロスタンド

Check-1

■ タフだから
仕事に使える。
CALSモード搭載



Check-2

■ PENTAX一眼で人気の画像仕上を搭載

和を感じさせる明るく華やかな雰囲気の「雅(MIYABI)」、リバーサルフィルムで撮影したようなコントラストの高いメリハリある仕上がりの「リバーサル」など、5種類の画像仕上を採用。



雅(MIYABI)



リバーサル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222720	本体／ブラック	WG-60 BLK	OPEN	M
222721	本体／レッド	WG-60 RED	OPEN	M
221976	プロテクタージャケット	O-CC1252	¥1,800	M

NEW Tough TG-6 オリンパス

Digital Camera

高画質、防水・防塵タフカメラの決定版

IP68



TG-6 BLK



TG-6 RED

特長

- 防水性能15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温－10℃に耐結露が加わった充実のタフ性能。(IP68)
- 光学4倍ズームF2.0の明るいレンズ、「Hi-speed 裏面照射型 CMOSイメージセンサー」。
- 静止画撮影時、日付の写し込みが可能。
- フィールドセンサー(GPS、方位・圧力・温度・加速度センサー)内蔵。
- シャッターを1回押すだけで、ピントの位置を少しずつずらしながら最大30コマまで撮影できる「フォーカスブラケットモード」搭載。

仕様

有効画素数	1200万画素
記録媒体	SD／SDHC／SDXC(UHS-I対応)メモリーカード
画像モニター	3.0型液晶、約104万ドット
電源	リチウムイオン充電池LI-92B
サイズ	113(W)×66(H)×32.4(D)㎜
重量	約253g(バッテリー・SDカード含む)

付属品

■ USBケーブル ■ ハンドストラップ ■ リチウムイオン充電池 LI-92B
■ USB-ACアダプター F-5AC ■ 取扱説明書 ■ 保証書

Check-1

■ 4種類のマクロ撮影モード



顕微鏡モード　顕微鏡コントロールモード　深度合成モード　フォーカスブラケットモード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222876	本体／ブラック	TG-6 BLK	OPEN	M
222877	本体／レッド	TG-6 RED	OPEN	M
220389	リチウムイオン充電池	LI-92B	¥5,600	M
222881	リチウムイオン充電器	UC-92	¥7,750	M
222878	シリコンジャケット	CSCH-127	¥4,625	M
221903	カラビナ付カメラケース	CSCH-107	¥4,800	M

建設現場撮影用 定点観測コマ撮りカメラ brinno

Time Lapse Camera

数ヶ月に及ぶ建設風景をコマ撮りビデオとして記録



特長

- 電池交換なしで2ヶ月以上の撮影が可能。
- SDカード保存、自動で動画に変換。
- 140°の超広角レンズ搭載。
- 行程管理・作業報告資料に便利。

仕様


解像度	1280×720(16:9)
撮影間隔	※0.5秒、1秒-24時間
電源	単3乾電池×4
電源持続時間	撮影間隔30分の場合:78日
サイズ(カメラ本体)	64×106×46㎜
重量(カメラ本体)	120g(電池含まず)

※SDカードの書き込み速度による。



Check-1

■ 配線・取付工具は一切不要



飛沫防水ケースの上からでも操作可能

Check-2

■ 実際に撮った動画を観てみよう

スマートフォンのQRコードリーダーを使って上の画像を読み取ってください。

付属品

■ 単3乾電池×4本 ■ 取扱説明書
■ MicroSD(SDアダプタ付)
■ カメラ本体
■ IPX4飛沫防水ケース
■ カメラホルダー 壁用
■ ゴムストラップ



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221573	定点観測コマ撮りカメラ	BCC100	¥38,800	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 360°カメラ THETA

360° Camera

リコーイメージング

360° リアルな世界を記録、再現



THETA Z1
マグネシウム合金



THETA V
メタリックグレー



THETA SC
ブルー・ベージュ・ピンク・ホワイト ※カラーをご指定ください。

特長

- 高画質と高精度の繋ぎ処理で自然な360°静止画＆動画。
- 360°空間音声記録（4chマイク搭載）／Bluetooth／ライブストリーミング／ジャイロセンサー。（THETA Z1・THETA Vのみ）

付属品

- ソフトケース
- USBケーブル

オプション

モノポッド
スタンド
TM-1
53.5～150㎝



スティック
TM-2
22.9～83.6㎝



Check-1

■ THETA Z1の特長

静止画解像度

約23MP（6720×3360、7K）

1.0型裏面照射型CMOSイメージセンサー搭載

夜景や室内もきれいに撮影

新開発レンズユニット採用

ゴースト・フレア・フリンジを抑制

保存形式（静止画）

RAW（DNG）保存可能

電池残量／撮影可能枚数／撮影モードなど

表示パネル搭載

	THETA Z1	THETA V	THETA SC
有効画素数	約2,000万画素	約1,200万画素	
内蔵メモリー	約19GB		約8GB
撮影可能枚数	約2,400枚	約4,800枚	約1,600枚
解像度（静止画）	6720×3360（7K）	5376×2688	
解像度（動画）	3840×1920（4K）		1920×1080
ISO感度	ISO80～6400	ISO64～3200	ISO100～1600
プラグイン対応	○	○	×
電源	リチウムイオンバッテリー（内蔵）		
サイズ	48×132.5×29.7㎜	45.2×130.6×22.9㎜	
重量	182g	約121g	約102g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223144	フラッグシップモデル	THETA Z1	OPEN	マ
222283	アドバンスドモデル	THETA V	OPEN	マ
221842	スタンダードモデル	THETA SC	OPEN	マ
221844	モノポッドスタンド	TM-1	OPEN	マ
223301	スティック	TM-2	OPEN	マ

NEW THETA用360° 60灯LED View360

360° LED Light for THETA

狭くて暗い空間を動画・静止画で全方位写し出す








※THETA・スマホは別売です。



入口の狭いマンホールの
タテ穴、ヨコ穴の状況確認



人が立って入れない天井裏も
鮮明に撮影

特長

- 人が入り込めない空間をムラなく隅々まで照らす60灯のLED。
- LEDとアプリを組み合わせて、暗くて狭い場所を手元のスマホからリモート撮影。
  ※リモート操作には専用アプリ（無料）が必要です。
- スイッチONで瞬時に点灯。
- トラブルや異音の原因を画像で素早く確認可能。
- 色々な状況に応じて角度や長さを調整可能。

仕様

本体

LED	昼白色／60個
光源寿命	20,000時間
連続点灯時間	約1時間（充電式）
サイズ	95.21φ×84㎜
重量	339g

ハイアングルスティック（付属品）

全縮／全伸	450 ／ 1,310㎜
パイプ段数	アルミ脚 4段式
パイプ径	22㎜
耐荷重	約500g
重量	259g

セット内容

- 本体
- ハイアングルスティック
- ACアダプター
- キャリングバッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221843	360°LED 灯View360	View360 SET	OPEN	受

Check-1

■ スティックを90度に
曲げて撮影可能



Check-2

■ スティックの長さ調整



一眼レフカメラ EOS9000D

キヤノン

DSLR Camera EOS 9000D



あなたの写真を本気にするEOS。プレミアムエントリー一眼レフ

特長

- **スマホと常時接続**
  Bluetooth対応により、一度ペアリングすれば、常にスマホとの接続を実現。
- **高速・高精度なファインダーAF**
  オールクロス45点AFセンサーを採用。
  瞬間を逃さず、動く被写体を高精度に捕捉。
- **世界最速ライブビューAF**
  デュアルピクセル CMOS AFを採用。動画撮影時にも高速・高精度にピント合わせ。
- **約2420万画素の高画質**
  新開発CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 7を搭載。常用ISO感度100～25600を達成。

Check-1

■夜景も室内も、隅々までクリアに。
［常用ISO感度ISO100～25600］

光量が足りないシーンも、手ブレやノイズを抑えて美しい一枚へ。
DIGIC 7の搭載により最高常用ISO感度25600を達成。映像エンジンDIGIC 7による高度なノイズ処理で、隅々までクリアな写真に仕上げられます。これまであきらめていた時間や場所での撮影を可能にします。



仕様

有効画素数	約2420万画素
測距点	クロス測距点：最大45点
ISO感度	ISO100～25600
シャッター速度	1/4000～30秒（すべての撮影モードを合わせて）、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度＝1/200秒
連続撮影速度	約6.0コマ/秒※［サーボAF］設定時は最高約4.5コマ/秒
液晶サイズ	ワイド3.0型タッチパネル
サイズ	約131.0×99.9×76.2㎜
重量	約493g（本体のみ）

セット内容

- EOS 9000D本体
- バッテリーパック（LP-E17カバー付）
- バッテリーチャージャー（LC-17）
- ワイドストラップ（EW-100DBV）
- カメラ／Wifi使用説明書（冊子）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221904	ボディ	EOS 9000D	OPEN	メ
221905	レンズキット	18-135 IS USM	OPEN	メ
221906	ダブルズームキット	WZKIT	OPEN	メ

レンズキット 18-135 IS USM



■EF-S18-135㎜ F3.5-5.6 IS USM
高倍率ズームレンズ
旅や日常など、さまざまな撮影シーンで活躍

ダブルズームキット WZKIT



■EF-S18-55㎜　F4-5.6 IS STM
標準ズームレンズ
さまざまなシーンを軽快に高画質に切りとる
■EF-S55-250㎜ F4-5.6 IS STM
望遠ズームレンズ
遠くの被写体を気軽に、高画質に写しとる

NEW 工事写真管理ソフト「蔵衛門御用達2020」

Photograph Management Software

ガイドに従い入力するだけ手めくり感覚の簡単操作



スタンダード
小規模の一般工事に最適



プロフェッショナル
現場内でデータ共有、
電子納品指定工事に

特長

- 対話式のガイドに従って写真と情報を登録するだけで、手めくり感覚の工事写真台帳を作成可能。編集や仕分け作業の操作も直感的に行える。
- 工事写真台帳を本棚形式でわかりやすく管理。本棚には、作成した工事写真台帳が並べて保管され、ここから閲覧、編集、印刷などが可能。
- 作成した本棚を複数のパソコンで共有可能。接続されている複数のパソコンから、同時にアクセスできる。(プロフェッショナル版のみ)
- 電子納品出力に対応。各要領(案)、各基準(案)に沿った形式で出力をすることができる。(プロフェッショナル版のみ)

仕様

対応OS	Windows 10 Windows 8.1 Windows 7

付属品

- 蔵衛門御用達2020
  ダウンロードのご案内
- 簡単インストール手順書
- 蔵衛門御用達(Ver.15～18)
  データ移行操作手順書
- 本体パッケージ
- ライセンスカード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222758	スタンダード	GS20-N1	￥12,800	別
222759	プロフェッショナル 1ライセンス	GP20-N1	￥50,000	別
222760	プロフェッショナル 5ライセンス	GP20-N5	￥130,000	別
222761	プロフェッショナル 10ライセンス	GP20-N0	￥180,000	別

カメ棒シリーズ

土牛産業

Extension Pole for Digital Camera

従来、撮れなかった角度から撮影できる



5mなら屋根の
点検に最適



カメ棒
1000



カメ棒
5000AL

Check-1

■先端部可動式（L型）
180度回転させ配管中の撮影などにも便利。



特長

- 建物診断、現場調査に最適。屋根の状態確認時にも使用可能。
- セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
- Wi-FiやBluetooth®内蔵デジカメをスマートフォンやPCと連動させればより撮影が簡単に。

仕様

	重量	収納～最長
700	約70g	約180～700㎜
1000	約90g	約320～1,000㎜
5000AL	約860g	約1,320～5,000㎜
BLC-1500L	約265g	約610～1,655㎜
BLC-2000L	約300g	約730～2,150㎜

※デジカメは300ｇ以下の物をご使用ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220517	カメ棒700	02156	￥3,800	メ
220518	カメ棒1000	02158	￥4,000	メ
222387	カメ棒5000AL	02700	￥9,000	M
222623	カメ棒L型1500	BLC-1500L	￥12,000	メ
222624	カメ棒L型2000	BLC-2000L	￥13,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW みるサーチ ミニ WiFi

Inspection Camera

カメラ映像をスマホで確認・保存できる

IP64



特長

- 録画、静止画の撮影、確認もスマートフォンで操作。
  （録画時の音声は、スマートフォン等のマイク機能を使用）
- 落下物拾得や引き寄せ作業も可能。
- 明るさ調整可能なLEDライト付で暗所も安心。

オプション

■ **高所測定に最適な組み合わせ**

伸縮棒1m(02158)　長さ：320～1,000㎜



伸縮棒5m(02700)　長さ：1,320～5,000㎜



Xグリップ
ファブレット用



ポールクランプ
クリップ式



ダブルソケット
アーム

■ **床下、壁裏、手の届かない場所に最適な組み合わせ**

ジョイント釣り名人(ケース付)1m×5本

接続イメージ





Check-1



■ カメラ映像をスマートフォンで確認可能
本体とスマホをWiFi接続することにより、カメラ映像をスマホで確認可能。詳細はQRコードを読み取り、ご確認ください。

■ オプション品で測定を更に便利に！
別売のオプション品を用いることで、高所測定やスマホをポールに固定させることができます。(オプション参照)

MOVIE



先端



手元



イメージ映像

仕様

カメラ	720p　HD画質　視野角90°	充電時間	約100分(USB充電)
使用時間	60～100分(LED点灯状態による)	防塵防水性能	IP64
通信規格	WiFi　2.4GHz帯　IEEE802.11b/g/n	対応OS	iOS 8 以降、Android OS 6以降
通信距離	最長12m(使用環境による)	サイズ	W82×H32×D22㎜
使用電池	リチウムポリマー電池　3.7V　500mAh	重量	35g

付属品

- フレキシブルジョイント
- ワイヤージョイント
- フック金具
- マグネット金具
- 変換アダプター M5・1/4-20UNC
- 変換アダプター M6・1/4-20UNC
- 変換アダプター 1/4-28UNF・1/4-20UNC
- M5・1/4-20UNC ジョイント
- USB専用充電ケーブル
- Oリング×2(予備)
- 収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222848	みるサーチ ミニ WiFi	CMS-WC1	￥29,800	M
220518	伸縮棒 1m	02158	￥4,000	〆
222387	伸縮棒 5m	02700	￥9,000	M
222227	Xグリップ ファブレット用	RAM-HOL-UN10BU	OPEN	M
222229	ポールクランプクリップ式	RAP-B-400U	OPEN	M
222267	ダブルソケットアーム	RAM-B-201U	OPEN	M
222853	ジョイント釣り名人 1m×5本	JF-7550	￥15,200	〆

NEW Bi Rod (ビーアイ・ロッド)

ルミカ

Extension Pole for Smartphone

簡単・安全に高所の撮影ができる撮影用ロングロッド



特長

- 都市部などドローンを飛ばせない場所でも申請無しで空撮・点検可能。
- Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで、地上からモニタリング・リモート操作。
- 軽量・安定・しなりにくいフルカーボン製。

オプション

■ 専用 Y字型 腰当てベルト
腰ベルト：最大132㎝







狭所でBi Rodスタンド三脚を設置できない場所でも両手が自由に使えて便利。



7.5mから撮影





全長7.5m

MOVIE

仕様

	6C-7500
全縮／全長	1.55～7.5m
段数	6
推奨積載重量	0.3kg以下
重量(本体)	1.6kg
重量(セット)	3.2kg

セット内容

- 専用スタンド三脚
- 専用大型ケース
- スマホホルダー
- 自由雲台
- 六角レンチ



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223177	7.5mセット	6C-7500SET	￥64,800	元
223179	専用Y字型腰当てベルト	G80057	￥7,000	別


関連製品



工業用内視鏡
P.268



G9-1-2　G9-1-4



下水管点検ミラー
P.269



防犯カメラ
P.356

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　〆 マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

工事写真帳 A-L6W (再生紙グリーン・A4)

Photo Album for Construction Work



特長

- 古紙配合率70％、白色度70％（官公庁推奨）、ポリオレフィン系フィルムを使用したエコマーク適応商品。

仕様

サイズ		210×297㎜
収納数	E・L判	300枚
	パノラマ	100枚(A-L6WP)

梱包数

- 中箱…10セット　■大箱…20セット



表紙
A-L6WH

セット内容(A-L6WS)

- 表紙5組　■とじ紙5本　■台紙50枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123027	セット品	A-L6WS	¥2,200	M
123042	台紙のみ(50枚)	A-L6WR	¥2,000	M
210089	台紙のみ(50枚)パノラマ写真兼用	A-L6WP	¥2,000	M
210362	表紙のみ(25枚)／縦	A-L6WH	¥1,700	M

本州デジタル工事写真帳 (A4)

Photo Album for Construction Work

工事写真の管理に最適



メディア提出用ファイル／2枚

- CD-RやDVDがプラスチックケースのまま1シートに2枚収納可能。
- とび出し防止フラップ付。
- メモ欄はボールペンで書いても消しゴムで消せる特殊加工。



表紙／5冊

- 電子納品用に、必要事項が印刷された専用のフラットファイル。
- 印鑑やハンコが乾きやすく、作業性の良い用紙を使用。



プリンタ用紙／100枚

- スーパーハイグレード 1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
- とじしろ補強済み。
- 片面印刷用・裏面はロゴ印刷入。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212309	メディア提出用ファイル／2枚	DP-CD2	¥1,800	M
212312	表紙のみ／5冊	ヒョウシセット	¥1,600	M
212310	プリンタ用紙(A4／100枚)	DP-A4J	¥2,000	M


HAPPY 電子ファイル

ワカホシ

File for Media

入力メディアを大切に保護

古紙パルプ配合率71%

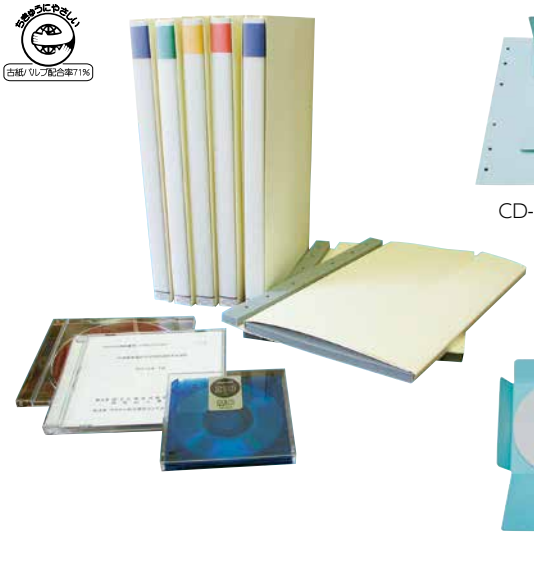



CD-B＋CD-P



CD-P

特長

- DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
- FR-20はCALS/EC、システム用で背幅が1㎝～8㎝に調整可能。A4用特殊ファイルとリファイル(DR-21)のセットで、A4判の書類を差し込めるスリット付。
- CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3㎜の薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
- CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
- 環境にやさしい特許取得商品。
- 古紙配合率71%。

仕様

	FR-20	DR-21	DR-25	CD-B	CD-P
サイズ	A4				120×120㎜
重量	290g	123g	133g	65g	10g
収納可能メディア	CD(10㎜厚ケース)×2枚		CD(5㎜厚ケース)×2枚	CD(CD-P使用)×2枚	CD(ケースなし)×1枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217251	A4ファイル&リファイル台紙	FR-20	¥1,950	M
217252	台紙(10㎜厚)	DR-21	¥1,030	M
219048	台紙(5㎜厚)	DR-25	¥970	M
220524	CDリーフ	CD-B	¥300	M
220525	CDリーフポケット	CD-P	¥50	M

NEW エコメディアファイル スリム

File for Digital Media

古紙配合70%の環境にやさしい収納ファイル



特長

- CD・DVDをハードケースごと収納。
- 薄型ハードケース(5㎜)に対応した薄型タイプ。
- 製本用途を考慮した6穴仕様。
- 白タイプの表面は高級感のあるエンボス仕上げ。
- 背枕も1包に5本添付。
- グリーン購入法適合商品。
- エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品。

仕様

収納	薄型ハードケース2枚
サイズ	297×210×7㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223180	A4 白／5冊	EMFA4WS	¥3,750	別
223181	A4 グレー／5冊	EMFA4GS	¥3,750	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品



測定・計測

Measuring



巻尺・コンベックス ▶P.142

- 巻尺 ▶P.142
- コンベックス ▶P.146
- 測量ロープ ▶P.150



距離計・ノギス ▶P.151

- ホイールメジャー ▶P.151
- レーザー距離計 ▶P.153
- ノギス ▶P.158



水平器・勾配計 ▶P.159

- 下げ振り ▶P.159
- 水平器・勾配計 ▶P.160



探知機 ▶P.166

- 漏水探知機 ▶P.166
- 金属探知機・ケーブル埋設 ▶P.167
- 膜厚計 ▶P.173



はかり ▶P.174

- 電子天秤 ▶P.174
- トラックスケール・クレーンスケール ▶P.177



タイマー・数取器 ▶P.178

- ストップウォッチ・タイマー・数取器 ▶P.178



電気計器・照度計 ▶P.179

- 電気計器 ▶P.179
- 照度計 ▶P.182



温湿度計 ▶P.184

- 百葉箱 ▶P.184
- 温湿度計 ▶P.185
- データロガー ▶P.190
- 養生温度計 ▶P.194
- 放射温度計 ▶P.200
- サーモグラフィー ▶P.202



風速計・風向計 ▶P.203

- 携帯型風速計 ▶P.203
- 設置型風速計 ▶P.206
- 熱線式風速計 ▶P.207



大気環境計測器 ▶P.208

- 気圧計・マルチ環境測定器 ▶P.208
- ガス検知器 ▶P.211
- ニオイセンサ・粉塵計・線量計 ▶P.217



振動計・騒音計 ▶P.218

- 振動計 ▶P.218
- 騒音計 ▶P.219



水質計・水分計 ▶P.221

- pH計 ▶P.221
- 残留塩素計 ▶P.227
- 水分計 ▶P.228





水位計・水深計 ▶P.232

- 水位計 ▶P.232
- 水深計 ▶P.233
- レッドロープ・おもり ▶P.234
- 量水標 ▶P.235



雨量計・流速計 ▶P.238

- 雨量計 ▶P.238
- 流速計 ▶P.241



地すべり計 ▶P.242

- 地すべり計 ▶P.242

巻尺・コンベックス Measuring Tape

巻尺▶P.142　コンベックス▶P.146　測量ロープ▶P.150

第1位 鋼製巻尺 マイスチール

Nylon Coated Steel Tape　myzox


従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れる

JIS 1級　巻きが早い





目盛



Check-1



■スイング
ダンパー機構
巻き取り終わりの
衝撃を緩和

特長

- 痛みやすい先端を二重被覆で保護。
- サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付。(20mまで)　■空転防止機構付。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。

PDF

仕様

	MYS-30	MYS-50
サイズ(包装)	W190×H310×D47㎜	W229×H338×D47㎜
重量	900g	1,200g
テープ幅	10㎜	
テープ厚	0.46㎜	
標準張力	50N(10N≒約1.02kgf)	

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218433	本体／30m	MYS-30	¥12,700	証 M
218434	本体／50m	MYS-50	¥16,800	証 M
222966	中身のみ／30m	MYS-30R	¥8,030	証 M
222967	中身のみ／50m	MYS-50R	¥11,560	証 M
222968	ケース+ハンドルセット30m	MYS-CS30	¥5,890	証 M
222969	ケース+ハンドルセット50m	MYS-CS50	¥6,420	証 M

第2位 鋼製巻尺 3Xスチロン

Nylon Coated Steel Tape　ヤマヨ測定機

巻き取り速度は従来品の3倍

JIS 1級　巻きが早い



表



特長

- ショックアブソーバ付。(テープ先端部)

仕様

テープ	ナイロンコート
テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210451	本体／30m	NR30X	¥12,000	証 M
222974	中身のみ／30m	NR30XT	¥8,600	メ
123184	本体／50m	NR50X	¥15,800	証 M
222975	中身のみ／50m	NR50XT	¥11,900	M
216279	本体／100m	NR100X	¥31,600	証 M
222976	中身のみ／100m	NR100XT	¥25,800	メ

スチロンリール

Nylon Coated Steel Tape　ヤマヨ測定機

土木・建築・測量用

JIS 1級



表



特長

- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123101	本体／20m	NR20	¥7,700	証 メ
222977	中身のみ／20m	NR20T	¥5,600	メ
123102	本体／30m	NR30	¥12,000	証 M
222978	中身のみ／30m	NR30T	¥8,600	メ
123103	本体／50m	NR50	¥15,800	証 M
222979	中身のみ／50m	NR50T	¥11,900	メ

GRスチロン

Nylon Coated Steel Tape　ヤマヨ測定機

大型ドラム構造の耐久性

JIS 1級



表



特長

- 大型ドラム構造で耐久性向上と軽快な巻き取りスピードを実現。
- サイドガード採用でテープのダレ・からみを防止。
- 自立する安定感のあるケース採用。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221913	本体／50m	NR50GR	¥17,800	証 メ
221914	本体／100m	NR100GR	¥34,800	証 メ

第3位 鋼製巻尺 エンジニヤスーパー はや巻

Nylon Coated Steel Tape　TJMデザイン

巻きが早く、耐久性もアップ

JIS 1級　巻きが早い



特長

- 従来品に比べ3倍の巻き取り速度。
- 痛みやすい先端は更に2重被覆で保護。
- 巻き取り最後の衝撃を緩和するスイングダンパー機能搭載。
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	HSP3-30	HSP3-50
サイズ(包装)	W190×H310×D47㎜	W229×H338×D47㎜
重量	900g	1,200g
テープ幅	10㎜	
テープ厚	0.46㎜	
標準張力	50N(10N≒約1.02kgf)	

発行可能書類

- 校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216952	本体／30m	HSP3-30	¥13,370	証 M
216953	本体／50m	HSP3-50	¥17,690	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

スピードテクロン10／13巾 KDS

Nylon Coated Steel Tape

ハンドル1巻きドラム4回転 スーパーパワーコート

JIS 1級 巻きが早い



特長

- 握りやすい滑らないエラストマーグリップ。
- 折れ、サビに強い押し出しコート。
- 4倍速巻取機構。 ■455㎜ピッチマーク付。
- ナイロンコートテープ。

仕様

	ST10-30	ST10-50	ST13-30	ST13-50
テープ幅	10㎜		13㎜	
テープ厚	0.4㎜		0.45㎜	
標準張力	50N/20℃		100N/20℃	
重量	874g	1,230g	1,200g	1,700g

発行可能書類 ■ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
215432	本体／10巾・30m	ST10-30	¥12,100	証 メ
215433	本体／10巾・50m	ST10-50	¥16,500	証 M
215418	本体／13巾・30m	ST13-30	¥13,400	証 メ
215419	本体／13巾・50m	ST13-50	¥19,100	証 M

ステンレススピードテクロン KDS

Nylon Coated Stainless Tape

約10秒で50mを巻き上げる

JIS 1級 巻きが早い



テクロンコート
ステンレス→ホワイト塗装→アクリル樹脂
クリア塗装→ナイロン塗装

特長

- 4倍速巻取機構。
- 折れ、サビに強いテクロンコート。
- テープ交換も簡単。
- 先端保護
  (ショックアブソーバー)付。
- ステンレステープ。

仕様

	SST10-30	SST10-50
テープ幅	10㎜	
テープ厚	0.45㎜	
標準張力	50N/20℃	
重量	850g	1,190g

発行可能書類 ■ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
211618	本体／30m	SST10-30	¥15,400	証 メ
222897	中身のみ／30m	R-SST1030	¥11,600	メ
211182	本体／50m	SST10-50	¥19,200	証 M
222898	中身のみ／50m	R-SST1050	¥14,400	メ

ハヤマキ10 セキスイ

Nylon Coated Steel Tape

従来のものより巻き取り速度が3倍速い

JIS 1級 巻きが早い



表



特長

- ナイロンコートテープ。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.5㎜
標準張力	50N/20℃

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
211626	本体／30m	NS-30H	¥12,600	証 M
222980	中身のみ／30m	NS-30HS	¥8,300	メ
123125	本体／50m	NS-50H	¥17,000	証 M
222981	中身のみ／50m	NS-50HS	¥12,700	メ

エンジニヤポケット TJMデザイン

Steel Tape

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ

JIS 1級



表



特長

- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
- ストラップ付。
- ヨンゴーゴーピッチ表示(⇩)付。
  (20mまで)
- 空転防止機構付。

仕様

テープ幅	10㎜
テープ厚	0.17㎜
標準張力	20N(10N≒約1.02kgf)

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
221782	本体／10m	EPK-10BL	¥4,150	証 メ
221783	本体／20m	EPK-20BL	¥6,220	証 メ
221784	本体／30m	EPK-30BL	¥9,070	証 メ

エキスパート 日本度器

Stainless Tape

30・50mは3倍速巻き取りケース入

JIS 1級 巻きが早い



特長

- ステンレス色に黒目盛。
- 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入。
- ステンレステープ。

仕様

	STE-30	STE-50	STE-100
テープ幅	13㎜		
テープ厚	0.22㎜		
標準張力	20N/20℃		
重量	1,000g	1,400g	2,750g

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
216959	本体／30m	STE-30	¥12,650	証 別
216960	本体／50m	STE-50	¥18,500	証 別
216961	本体／100m	STE-100	¥48,400	証 別

クランプハンドル ヤマヨ測定機

Clamp Handle

手を傷つけずテープを挟める



特長

- 容易に張力が掛けられ、手を傷つけることがなくテープを挟んで引っ張ることが可能。

仕様

本体素材	亜鉛合金

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
123283	巻尺用クランプハンドル	KH-S	OPEN	メ

第1位 ガラス繊維巻尺 マイグラス

myzox


Fiberglass Coated Measuring Tape

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れる

JIS 1級 巻きが早い 両面目盛







Check-1



■ストレートダンパー
巻き取り終わりの衝撃を緩和

特長

■絶縁性、耐薬品性に優れている。
■軽くて持ち運びに便利。 ■車に踏まれても折れない。
■軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
■ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
■水洗い可能。 ■空転防止機構付。

PDF

仕様

	MYG-30	MYG-50
サイズ(包装)	W182×H276×D51㎜	W226×H325×D51㎜
重量	700g	930g
テープ幅	13㎜	
テープ厚	0.55㎜	
標準張力	20N (10N≒約1.02kgf)	

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
218435	本体／30m	MYG-30	¥5,510	証 M
218436	本体／50m	MYG-50	¥8,350	証 M
222970	中身のみ／30m	MYG-30R	¥3,530	証 M
222971	中身のみ／50m	MYG-50R	¥5,510	証 M
222972	ケース+ハンドルセット30m	MYG-CS30	¥3,160	証 M
222973	ケース+ハンドルセット50m	MYG-CS50	¥3,850	証 M

第3位 ガラス繊維巻尺 3Xミリオン


ヤマヨ測定機

Fiberglass Coated Measuring Tape

グリップは滑りにくいラバーを使用

JIS 1級 巻きが早い 両面目盛





特長

■巻き取り速度が従来の3倍になったガラス繊維製巻尺。
■グリップには滑りにくいラバーを使用し、握りやすい。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類

■社内検査及び検査成績書(有償)
■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
210450	本体／30m	OTR30X	¥5,200	証 M
222982	中身のみ／30m	OTR30XT	¥3,300	メ
123185	本体／50m	OTR50X	¥7,900	証 M
222983	中身のみ／50m	OTR50XT	¥5,200	M
216278	本体／100m	OTR100X	¥15,700	証 M
222984	中身のみ／100m	OTR100XT	¥10,900	メ

ミリオンオープン


ヤマヨ測定機

Fiberglass Coated Measuring Tape

電気・鉄道工事・一般測量用

JIS 1級 両面目盛





特長

■表面は2㎜刻み、裏面は5㎜刻み。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類

■社内検査及び検査成績書(有償)
■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
123158	本体／20m	OTR20	¥3,600	証 メ
222985	中身のみ／20m	OTR20T	¥2,200	証 メ
123159	本体／30m	OTR30	¥5,200	証 メ
222986	中身のみ／30m	OTR30T	¥3,300	証 メ
123160	本体／50m	OTR50	¥7,900	証 M
222987	中身のみ／50m	OTR50T	¥5,200	証 メ
212080	本体／100m	OTR100	¥15,700	証 M
222988	中身のみ／100m	OTR100T	¥10,900	証 メ

ミリオンリールサンソク


ヤマヨ測定機

Fiberglass Coated Measuring Tape

水・温度変化・電気に強い

JIS 1級 巻きが早い 両面目盛





特長

■手にジャストフィットするグリッププラバー。
■巻き取り速度3倍を実現した故障の少ないハンドルギア部。
■作業性に優れたトップラバーとショックアブソーバー。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃

発行可能書類

■社内検査及び検査成績書(有償)
■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
218975	本体／30m	MR3S30	¥5,200	証 メ
218976	本体／50m	MR3S50	¥7,900	証 M

GRミリオン


ヤマヨ測定機

Fiberglass Measuring Tapes

大型ドラム構造の耐久性

JIS 1級





特長

■大型ドラム構造で耐久性向上と軽快な巻き取りを実現。
■温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐磨耗性に優れたテープ。
■サイドガード採用でテープのダレ・からみを防止。
■自立式ケース採用。

仕様

目盛	表2㎜ / 裏5㎜
テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃
材質	塩ビコートグラスファイバー

発行可能書類

■社内検査及び検査成績書(有償)
■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
221915	本体／100m	OTR100GR	¥18,900	証 メ
221916	本体／125m	OTR125GR	¥23,000	証 メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


第2位 ガラス繊維巻尺

ハヤマキ12

セキスイ

Fiberglass Coated Measuring Tape

巻き取り速度は従来の3倍



JIS 1級　巻きが早い　両面目盛



特長

■表面は白色地に2㎜目盛、裏面は黄色地に5㎜目盛。

仕様

テープ幅	12㎜
テープ厚	0.52㎜
標準張力	10N/20℃

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210105	本体／30m	12-30HRW	¥5,600	証 M
222989	中身のみ／30m	12-30HSW	¥3,800	M
210106	本体／50m	12-50HRW	¥8,400	証 M
222990	中身のみ／50m	12-50HSW	¥6,000	M
212776	本体／100m	12-100HRW	¥17,000	証 M
222991	中身のみ／100m	12-100HSW	¥11,800	M

エスロンリールケース

セキスイ

Fiberglass Coated Measuring Tape

ガラス繊維の優れた特質を生かした巻尺

JIS 1級　両面目盛





特長

■強度、最小の伸び、永久に伸びがなく復元性に富むなど、ガラス繊維の特質を生かしている。

仕様

テープ幅	12㎜	テープ厚	0.5㎜
標準張力	10N/20℃		

発行可能書類

■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213917	本体／20m・両面	20-RN	¥4,000	証 M
222992	中身のみ／20m	20-WS	¥2,600	M
213918	本体／30m・両面	30-RN	¥5,600	証 M
222993	中身のみ／30m	30-WS	¥3,800	M
213919	本体／50m・両面	50-RN	¥8,400	証 M
222994	中身のみ／50m	50-WS	¥6,000	M

タフミックリール

KDS

Fiberglass Coated Measuring Tape

グラスファイバー製 巻尺リールケース入

JIS 1級　両面目盛



GR12-50



GR12-1H

仕様

テープ幅	12㎜
テープ厚	0.48㎜
標準張力	10N/20℃

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

白/黄ツートンカラー両面目盛



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123146	本体／30m	GR12-30	¥5,400	証 メ
222899	中身のみ／30m	R-GR1230	¥4,000	メ
123147	本体／50m	GR12-50	¥8,200	証 M
222900	中身のみ／50m	R-GR1250	¥6,100	メ
122384	本体／100m	GR12-1H	¥16,600	証 メ
222901	中身のみ／100m	R-GR121H	¥11,200	メ

スピードタフミックリール

KDS

Fiberglass Coated Measuring Tape

巻き取りが早い4倍速

JIS 1級　両面目盛　巻きが早い



SGR12-50



SGR12-120／片面目盛

特長

■握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」。

仕様

テープ巾	12㎜
テープ厚	0.48㎜
標準張力	10N/20℃

発行可能書類

■ISO書類一式(有償)

白/黄ツートンカラー両面目盛(120m除く)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215429	本体／30m	SGR12-30	¥5,400	証 メ
215430	本体／50m	SGR12-50	¥8,200	証 M
215431	本体／100m	SGR12-100	¥16,600	証 M
216733	本体／120m／片面表示	SGR12-120	¥23,000	証 メ

ミリオンカスタム

ヤマヨ測定機

Fiberglass Coated Measuring Tape

コンパクトなケースで携帯性を向上

JIS 1級




特長

■破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
■滑り止めのゴムカバー付。
■巻き込んだ砂等を逃がす排出口付ケース。

仕様

テープ幅	12.5㎜
テープ厚	0.47㎜
標準張力	20N/20℃



発行可能書類

■社内検査及び検査成績書(有償)
■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221599	本体／10m	MCT10	¥2,400	証 メ
221600	本体／20m	MCT20	¥3,600	証 メ

COLUMN


巻尺ガイド〜正しい計測のために〜

大きく2種類に分けられる巻尺

鋼製巻尺(P142・143)		ガラス繊維巻尺(P144・145)	
メリット	デメリット	メリット	デメリット
・温度に強い ・引っ張りに強い	・折れ、曲がりに弱い	・折れ、曲がりに強い ・軽量、安価 ・耐薬品、電気絶縁	・引っ張りに弱い

正しい計測方法

仕様の欄を見ると「標準張力 50N/20℃」という表記があります。
これは20℃の環境で50N(ニュートン)の力で引っ張った場合、正しい値を示すという意味を表しています。



上記の様に、測定値は「温度」、「張力」そして「たるみ」によって影響します。
高精度な測定をする場合は各影響に対しての補正を行う必要があります。
補正の方法については各メーカーにご確認ください。

コンベックス


Tape measure

TJMデザイン

機能一覧

	剛厚コンベ				G7ロック			剛厚ステン			剛厚スパコン			スパコン		Gロックプラス	G3ゴールドロック					G3ステン	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓
Ⓐ 剛厚テープ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
Ⓑ アーマードケース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●
Ⓒ フックガードバンパー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●
Ⓓ セフコンベ		●	●	●		●	●		●	●		●	●		●				●	●	●		●
Ⓔ マグ爪			●	●			●		●	●			●					●		●	●		
Ⓕ 焼き爪	●	●			●	●										●	●		●				
Ⓖ 剛厚爪				●				●	●	●	●	●	●										
Ⓗ 磁石付き本体				●						●											●		

Ⓐ 剛厚テープ



折れ、曲がりに強く、耐久性に優れたSK85の芯材を従来品よりも約1割厚くしました。

Ⓑ アーマードケース



コンベックス本体を弾性樹脂でガード。万一の落下等の衝撃から本体を守ります。

Ⓒ フックガードバンパー



爪周りを囲うことで落下時の衝撃から爪を守ります。

Ⓓ セフコンベ



ベルトホルダーに片手で着脱することが可能です。ホルダーが確実にコンベックスをホールドするため、落下の心配はありません。

Ⓔ マグ爪



爪部に強力ネオジ磁石を採用。
鉄骨、鉄板など爪のかけにくい場所にもピタリと密着します。

Ⓕ 焼き爪



爪に焼入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

Ⓖ 剛厚爪



厚さ1.6㎜剛厚爪により落下時の曲がりに対する強度を向上させました。
剛厚爪：4.7倍
剛厚マグ爪：2.5倍

Ⓗ 磁石付き本体




特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力で、単管パイプやLGSにもガッチリ付きます。

剛厚コンベシリーズ

剛厚テープの基本形





剛性力1.5倍の剛厚テープ

特長
- 剛厚テープ採用で、剛性力に優れ、テープの立ち性能アップ。
- 反射しにくいイエローテープ採用。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5m × 25㎜　6.5m × 25㎜

G7ロックシリーズ

剛厚両面目盛





特長
- 剛厚テープ採用で、剛性力に優れ、テープの立ち性能アップ。
- 両面目盛のホワイトテープ。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5m × 25㎜　6.5m × 25㎜

剛厚ステンシリーズ

立ちが良いステンコベ





特長
- 落下時の曲がりに強い剛厚爪採用。
- 剛厚テープ・バネにステンレス採用。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5m × 25㎜　6.5m × 25㎜

剛厚スパコンシリーズ

サビ、摩耗に強い



特長
- サビ、折れ、摩耗に強いナイロン被覆した剛厚テープ採用。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5m × 19㎜　5m × 25㎜

スパコンシリーズ

サビ、摩耗に強い

第3位 コンベックス



スパコン-19



スパコン-25

特長
- サビ、折れ、摩耗に強いナイロンコートテープ採用。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5.5m × 19㎜　5.5m × 25㎜

Gロックプラスシリーズ

最新の技術を採用



特長
- アーマードケース、焼き爪、フックガードバンパーで完全に保護。
- ステンレスバネ採用で巻き取り不良を大幅に改善。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5.5m × 19㎜　5.5m × 22㎜　5.5m × 25㎜　7.5m × 25㎜　10m × 25㎜

G3ゴールドロックシリーズ

ゴールドデザイン



G3GL19-55BL

特長
- ゴールド仕上げのボディにスリットが刻まれたアーマードケースでカバー。
- ダブルマグは単管やLGS上で使える本体底面マグ仕様。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5.5m × 19㎜　5.5m × 25㎜　7.5m × 25㎜

G3ステンシリーズ

サビに強いステンレス製



特長
- テープ、バネ、ネジにステンレスを採用。SK材製品に比べてサビに強く、引き込み不良が改善。

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

5.5m × 25㎜

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

剛厚コンベシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
①	219502	剛厚Gロック-25／5.0m	130×107×48㎜	326g	GAGL2550	¥4,340	証
	219503	剛厚Gロック-25／5.0m・尺相当目盛	130×107×48㎜	326g	GAGL2550S	¥4,340	証
②	219500	剛厚セフGロック-25／5.0m	130×112×64㎜	353g	GASFGL2550	¥4,750	証
③	219501	剛厚セフGロックマグ爪25／5.0m	130×112×64㎜	355g	GASFGLM2550	¥4,950	証
④	221584	剛厚セフGロックダブルマグ25／5.0m	130×112×62㎜	410g	GASFGLWM2550	¥6,650	証
	221585	剛厚セフGロックダブルマグ25／6.5m	130×112×64㎜	515g	GASFGLWM2565	¥7,400	証

G7ロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
⑤	221587	G7ロック25／5.0m	130×107×51㎜	330g	G7L2550	¥3,950	証
	221588	G7ロック25／6.5m	130×107×52㎜	446g	G7L2565	¥5,090	証
⑥	221589	セフG7ロック25／5.0m	130×112×66㎜	350g	SFG7L2550	¥4,310	証
⑦	221590	セフG7ロックマグ爪25／5.0m	130×112×66㎜	358g	SFG7LM2550	¥4,500	証
	221591	セフG7ロックマグ爪25／6.5m	130×123×67㎜	473g	SFG7LM2565	¥5,780	証

剛厚ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
⑧	222431	剛厚Gステンロック25／5.0m	130×107×49㎜	340g	GAGSL25-50	¥6,500	証
	222432	剛厚Gステンロック25／5.0m・尺相当目盛	130×107×49㎜	340g	GAGSL25-50S	¥6,500	証
	222433	剛厚Gステンロック25／6.5m	130×122×49㎜	430g	GAGSL25-65	¥7,400	証
⑨	222434	剛厚セフGステンロックマグ25／5.0m	130×112×65㎜	370g	GASFGSLM25-50	¥7,400	証
	222435	剛厚セフGステンロックマグ25／6.5m	130×123×65㎜	460g	GASFGSLM25-65	¥8,300	証
⑩	222436	剛厚セフGステンロックダブルマグ25／5.0m	130×112×65㎜	410g	GASFGSLWM25-50	¥9,000	証

剛厚スパコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
⑪	220969	剛厚スパコン19／5.0m	130×107×42㎜	256g	GASP1950	¥4,980	証
	220971	剛厚スパコン25／5.0m	130×107×51㎜	329g	GASP2550	¥5,780	証
⑫	220970	剛厚セフスパコン19／5.0m	130×112×56㎜	290g	GASFSP1950	¥5,780	証
	220972	剛厚セフスパコン25／5.0m	130×112×61㎜	363g	GASFSP2550	¥6,580	証
⑬	221578	剛厚セフスパコンマグ爪25／5.0m	130×112×61㎜	363g	GASFSPM2550	¥6,980	証

スパコンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
⑭	216089	スパコン19／5.5m	130×105×38㎜	245g	SP1955BL	¥4,070	証
	216090	スパコン19／5.5m・尺相当目盛	130×105×38㎜	245g	SP1955SB	¥4,070	証
	216091	スパコン25／5.5m	130×105×43㎜	310g	SP2555BL	¥4,750	証
	216092	スパコン25／5.5m・尺相当目盛	130×105×43㎜	310g	SP2555SB	¥4,750	証
⑮	217536	セフコンベスパコン25／5.5m	133×121×53㎜	340g	SFSP25-55BL	¥5,030	証

Gロックプラスシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
⑯	216973	Gロックプラス-19／5.5m	135×115×48㎜	292g	GLP19-55BL	¥5,030	証
	216974	Gロックプラス-22／5.5m	135×115×48㎜	300g	GLP22-55BL	¥5,040	証
	216975	Gロックプラス-25／5.5m	135×115×48㎜	318g	GLP25-55BL	¥5,660	証
	216976	Gロックプラス-25／7.5m	135×130×52㎜	434g	GLP25-75BL	¥6,530	証
	216977	Gロックプラス-25／10m	135×130×52㎜	570g	GLP25-100BL	¥8,300	証

G3ゴールドロックシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
⑰	218501	G3ゴールドロック-19／5.5m	130×115×41㎜	260g	G3GL19-55BL	¥3,380	証
	218502	G3ゴールドロック-19／5.5m・尺相当目盛	130×115×41㎜	260g	G3GL19-55SBL	¥3,380	証
	218503	G3ゴールドロック-25／5.5m	130×115×45㎜	330g	G3GL25-55BL	¥3,950	証
	218504	G3ゴールドロック-25／5.5m・尺相当目盛	130×115×45㎜	330g	G3GL25-55SBL	¥3,950	証
	218505	G3ゴールドロック-25／7.5m	130×115×47㎜	440g	G3GL25-75BL	¥5,090	証
	218506	G3ゴールドロック-25／7.5m・尺相当目盛	130×115×47㎜	440g	G3GL25-75SBL	¥5,090	証
⑱	218507	G3ゴールドロックマグ爪-25／5.5m	130×115×45㎜	335g	G3GLM25-55BL	¥4,570	証
⑲	218508	セフコンベG3ゴールドロック-25／5.5m	130×115×60㎜	348g	SFG3GL25-55BL	¥4,230	証
	218509	セフコンベG3ゴールドロック-25／7.5m	130×123×63㎜	464g	SFG3GL25-75BL	¥5,370	証
⑳	218510	セフコンベG3ゴールドロックマグ爪-25／5.5m	130×115×60㎜	352g	SFG3GLM25-55BL	¥4,950	証
㉑	219499	セフG3ゴールドダブルマグ25／5.5m	130×110×61㎜	400g	CWM3S2555	¥5,540	証
	221586	セフG3ゴールドダブルマグ25／7.5m	130×112×61㎜	520g	CWM3S2575	¥6,850	証

G3ステンシリーズ

No.	コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
㉒	220973	G3ステンロック25／5.5m	130×107×47㎜	317g	G3SL2555BL	¥6,310	証
	220974	G3ステンロック25／5.5m・尺相当目盛	130×107×47㎜	317g	G3SL2555SBL	¥6,310	証
㉓	220975	セフG3ステンロック25／5.5m	130×112×61㎜	351g	SFG3SL2555BL	¥7,110	証

スタンダードモデルはこちら

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

長年愛されるスタンダードモデル

Gロックシリーズ



GL19-55BL

建材傷痕対策
仕上面を
傷つけない



滑落事故対策
軍手で滑らない



大型ベルトクリップ



衝撃に強い

特長
■アーマードケースで本体を覆うことでコンベックス自体だけでなく測定される建材への細かい傷を防止。

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

5.5m×19mm　5.5m×22mm　5.5m×25mm　7.5m×25mm　10m×25mm

Gロックシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
216067	Gロック-19／5.5M	130×105×43mm	262g	GL19-55BL	¥2,810	証 M
216068	Gロック-19／5.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	262g	GL19-55SBL	¥2,810	証 M
217532	Gロック-22／5.5M	130×105×45mm	290g	GL22-55BL	¥3,180	証 メ
217533	Gロック-22／5.5M・尺相当目盛	130×105×45mm	290g	GL22-55SBL	¥3,180	証 メ
216069	Gロック-25／5.5M	130×105×50mm	315g	GL25-55BL	¥3,320	証 M
216070	Gロック-25／5.5M・尺相当目盛	130×105×50mm	315g	GL25-55SBL	¥3,320	証 M
216071	Gロック-25／7.5M	130×120×50mm	425g	GL25-75BL	¥4,440	証 M
216072	Gロック-25／7.5M・尺相当目盛	130×120×50mm	425g	GL25-75SBL	¥4,440	証 M
218491	Gロック-25／10M	130×120×50mm	535g	GL25-100BL	¥5,010	証 メ
216073	セフコンベGロックマグゾメ25／5.5M	140×127×64mm	340g	SFGLM25-55BL	¥4,670	証 M
217537	セフコンベGロックマグゾメ25／7.5M	140×127×64mm	460g	SFGLM25-75BL	¥5,530	証 メ

ハイシリーズ


ハイ-13

フリータイプの基本形

特長
■メモプレートには鉛筆でメモが書ける。(ハイ-13・16)

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

ロックシリーズ



セフコンベ ロック-25


落下防止用
ベルトホルダー

ロック機能のスタンダード

特長
■任意の場所で確実に固定。

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

ハイシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
216077	ハイ-13／2m	130×75×24mm	65g	H13-20BL	¥670	証 M
216078	ハイ-13／2m・尺相当目盛	130×75×24mm	65g	H1320SBL	¥670	証 M
216079	ハイ-16／3.5m	130×85×28mm	116g	H16-35BL	¥1,670	証 M
216080	ハイ-16／3.5m・尺相当目盛	130×85×28mm	116g	H1635SBL	¥1,670	証 M
216081	ハイ-16／5.5m	130×85×28mm	180g	H16-55BL	¥1,830	証 M
216082	ハイ-16／5.5m・尺相当目盛	130×85×28mm	180g	H1655SBL	¥1,830	証 M
216083	ハイ-19／3.5M	130×105×43mm	141g	H19-35BL	¥2,040	証 M
216084	ハイ-19／3.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	141g	H1935SBL	¥2,040	証 M
216085	ハイ-19／5.5M	130×105×43mm	225g	H19-55BL	¥2,400	証 M
216086	ハイ-19／5.5M・尺相当目盛	130×105×43mm	225g	H1955SBL	¥2,400	証 M
216087	ハイ-19／7.5M	130×105×43mm	296g	H19-75BL	¥3,450	証 M

ロックシリーズ

コードNo.	商品名／仕様	包装サイズ	包装重量	型式／タイプ	希望小売価格	備考
216093	ロック-19／3.5m	130×105×43mm	155g	L19-35BL	¥2,290	証 M
216094	ロック-19／3.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	155g	L1935SBL	¥2,290	証 M
216095	ロック-19／5.5m	130×105×43mm	230g	L19-55BL	¥2,690	証 M
216096	ロック-19／5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	230g	L1955SBL	¥2,690	証 M
216097	ロック-19／7.5m	130×105×43mm	302g	L19-75BL	¥3,700	証 M
216098	ロック-19／7.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	302g	L1975SBL	¥3,700	証 M
216099	ロック-25／5.5m	130×105×43mm	287g	L25-55BL	¥3,030	証 M
216101	ロック-25／5.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	287g	L2555SBL	¥3,030	証 M
216102	ロック-25／7.5m	130×105×43mm	390g	L25-75BL	¥3,840	証 M
216103	ロック-25／7.5m・尺相当目盛	130×105×43mm	390g	L2575SBL	¥3,840	証 M
216074	セフコンベロック-19／5.5m	133×112×47mm	246g	SFL19-55BL	¥3,520	証 M
217538	セフコンベロック-22／5.5m	133×121×53mm	282g	SFL22-55BL	¥3,570	証 メ
217539	セフコンベロック-22／7.5m	133×121×53mm	364g	SFL22-75BL	¥4,340	証 メ
216075	セフコンベロック-25／5.5m	133×121×53mm	306g	SFL25-55BL	¥4,130	証 M
216550	セフコンベロック-25／5.5m・尺相当目盛	133×121×53mm	306g	SFL25-55SBL	¥4,130	証 メ
216076	セフコンベロック-25／7.5m	133×121×53mm	408g	SFL25-75BL	¥4,950	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

スティングレイ
プロマート
Tape Measure

落下防止のマルチリング付

JIS 1級



特長
- 落下しにくいマルチリング機構を採用したゴムカバー付。
- Vコートで従来の5倍目盛が長持ち。
- 両面目盛。
- 5.0m極厚パワーテープ採用。(SRGタイプ)
- マグ爪。(SR2555除く)

仕様

	サイズ(mm)	重量
SR2555	130×110×55	310g
SR2555H	130×110×55	356g
SRG2550M	130×120×60	322g
SRG2550H	130×120×60	368g

付属品
- コンベックスホルダー (SR2555H、SRG2550Hのみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222421	5.5mm・25mm幅	SR2555	OPEN	メ
222422	5.5mm・25mm幅・ホルダー付	SR2555H	OPEN	メ
222423	5.0mm・25mm幅	SRG2550M	OPEN	メ
222424	5.0mm・25mm幅・ホルダー付	SRG2550H	OPEN	メ

両面ステンレスネオロック
KDS
Tape Measure

サビにくい両面ステンレス

JIS 1級



特長
- 防サビ。(テープ・バネ・爪・鋲)
- 高耐磨耗。(塗料系ナイロンコート採用で、耐水性・耐磨耗性抜群)
- 両面目盛。
- 先端爪4点カシメ鋲。
- ベルトクリップ付。
- 455mmピッチマーク付。
- JIS1級。(メートル目盛)

発行可能書類
- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218105	5.5m・19mm幅	SS19-55BP	¥4,200	証 M
218106	5.5m・22mm幅	SS22-55BP	¥4,600	証 M
218107	5.5m・25mm幅	SS25-55BP	¥5,150	証 M
218108	7.5m・25mm幅	SS25-75BP	¥5,600	証 M

NEW コンポケR・マルチ
プロマート
Tape Measure Holder

国内主要メーカー対応コンベックスホルダー



特長
- 専用のアタッチメント不要。大型・小型ベルトクリップにも対応。
- ベルトからの取り外しが簡単で抜け落ちない「挟み込みロック方式」。

Check-1
- 360°回転式
  好みの角度に調整可能。
  フルハーネスの縦ベルトにも。



仕様

対応ベルトクリップ	幅30mm以内
対応ベルト	幅60mm厚さ6mm以内
サイズ	96×47×36mm
重量	91g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223013	コンポケR・マルチ	MHRML	OPEN	メ

ロロスタビル
KDS
Tape Measure

テープ抜き出しができるコンベックス



特長
- 傷の付きにくいサテンメッキケース。
- ケースからテープを抜き出せる。
- すき間にも差し込める保護爪。

仕様
- 目盛精度JIS1級相当
- 両面目盛
- テープ材質　スチール
- 裏面目盛　追い番ミリ数字
- サイズ・重量(包装含む)
  130×85×27mm・62g

突当て測定専用
※爪の外側が0点となります。



引き出しの内寸測定などに



サッシ等の狭い隙間にも

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220442	2m・16mm幅	RSB-2BP	¥1,550	メ

ノー電19
プロマート
Tape Measure

電気絶縁性(非導電)コンベックス





特長
- 非導電性
  耐電圧試験25kV 絶縁抵抗試験1kVにて異常なし。
- 破断強度
  折り曲げても切れないケブラー®繊維。

Check-1
- 鉄道線路作業表示入り
  マークをレールの内側に合わせれば軌間中心点から測定したことと同じになります。
  ▲新幹線マーク(幹) 1435mm÷2=717.5mm位置
  ▲在来線マーク(在) 1067mm÷2=533.5mm位置

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210452	3.5m・19mm幅	ND1935	OPEN	M

グラスコンベックス
セキスイ
Tape Measure

非導電メジャーで安心作業



立ちがよい

特長
- 精度と作業性を向上した非導電性メジャー。
- 伸縮が少ないガラス繊維入り。
- テープ直立性向上。(メーカー比1.5倍)
- 耐油・耐水・耐溶剤に優れている。

仕様

材質	テープ:FRPをウレタン樹脂でコート ケース:ABS樹脂
テープのサイズ	長さ:3m、巾:19mm、厚み:0.4mm
目盛精度	3m±0.9mm (鋼巻尺JIS2級相当)
耐電圧(MAX)	乾燥:20kV/10cm 湿潤:20kV/10cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220438	3m・19mm幅	GC-30N	¥4,100	M

エスロン測量ロープ

セキスイ

Surveyor's Rope

完全密着のカバーリングタイプ



仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	10N
目盛	5cm目盛
ロープ幅	6.3㎜
厚さ	2㎜



巻取器

仕様

巻取長さ	～100m
重量	2.1kg



ロープRケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123207	本体／30m	30-LN	¥4,000	M
123208	本体／50m	50-LN	¥6,100	M
123209	本体／100m	100-LN	¥10,700	M
102151	測量ロープ用	ロープRケース	¥13,500	M

測量ロープ

Surveyor's Rope

河川測量等多方面に使用できる



※精密測量には向きません。



特長

- 水より比重が軽い(0.92～0.96)ので、水に浮く。
- ナス環無。

仕様

本体素材	化学繊維
ロープ径	4㎜φ
目盛	1m目盛

巻取器

仕様

巻取長さ	～200m
重量	3.2kg



HSF-1N

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123210	本体／50m	PR4-50	¥9,000	M
123211	本体／100m	PR4-100	¥18,000	M
123212	本体／200m	PR4-200	¥36,000	M
123214	測量ロープ用	HSF-1N	¥11,000	M

ミリオン測量ロープ

ヤマヨ測定機

Surveyor's Rope

強くて軽く使いやすい

JIS 1級



仕様

本体素材	ガラス繊維
標準張力	20N／20℃
目盛	1cm目盛
ロープ幅	6.2㎜
厚さ	2㎜

発行可能書類

- 社内検査及び検査成績書(有償)
- ISO3点セット(有償)



巻取器

仕様

巻取長さ	～100m
重量	1.3kg



MSR-C

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123204	本体／30m	MSR30	¥4,200	証 M
123205	本体／50m	MSR50	¥6,400	証 M
123206	本体／100m	MSR100	¥11,200	証 M
218522	ミリオン測量ロープ用	MSR-C	¥12,000	メ

ワイヤーロープ

Wire Rope

強い張力を必要とする計測時に最適





特長

- 河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。

仕様

本体素材	スチール
ロープ径	3㎜φ
目盛	1m目盛
重量	100m：3.4kg

※4㎜φのワイヤー有(別途御見積)

巻取器

仕様

巻取長さ	～600m
重量	9kg



OT-1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123225	本体／100m	SSR-100	¥25,320	メ
123226	本体／200m	SSR-200	¥50,640	メ
123227	本体／300m	SSR-300	¥75,960	メ
123228	本体／400m	SSR-400	¥101,280	メ
123229	本体／500m	SSR-500	¥126,600	メ
123230	ワイヤーロープ用	OT-1	¥37,000	メ

関連製品　ガラス繊維レッドロープ／おもり　P.234

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

距離・サイズを測る

直線や曲線、歩いた距離を測れる
ホイールメジャー
P.151 より
ここがポイント!!

◎車輪の大きさ
小さな車輪は足を止めればすぐ回転数が落ちるため、扱いやすく、高精度短距離向き。大きな車輪はスピードに乗りにくいが、回り始めれば回転が落ちにくいため、計測もらくらく。長距離測定に最適。

◎1㎝単位 or 10㎝単位
1㎝単位は細かく測定できるが、測定距離は1㎞まで。10㎝単位は最小値が10㎝であるが測定距離は10㎞と長距離向き。

直線距離を一発測定
レーザー距離計
P.153 より
ここがポイント!!

◎屋内使用? 屋外使用?
屋外で使用できるものは加工や機能が特別であるため、高価になりがち。しかし1台持っていればあらゆる環境下でも計測可能。

◎角度センサー付
角度センサーが内蔵されているモデルではボタン一つで斜距離と角度から高さを算出可能。ビルや樹木などの高さを測るときに最適。

対象物の外径・内径を測定
ノギス
P.158 より
ここがポイント!!

◎防水性能
屋外での使用や水回りで使用する場合は、防水性能の高い機種がおすすめ。0.1㎜単位の細かい数値が必要だからこそ、水による故障を防ぐことは重要。

◎デジタル or アナログ
デジタルは測定値が一発で読み取ることが可能なため、作業の効率化アップに。アナログは自分で確認して読み取るため、信用度が高い。

第1位 ホイールメジャー

ホイールメジャー
Measuring Wheel MG-series

myzox

1人で簡単に距離を測定　工事現場や各種調査に



Check-1

■MG-100　■MG-200


ダブルホイール　スタンド/スプレーホルダー付

PDF

特長
- 測点を示す矢羽を装備。
- MG-100：最小単位1㎝の細かい測定が可能。持ち運びに便利な軽量・コンパクト。
- MG-200：長距離対応タイプ。折り畳んで収納できるので保管時の場所を取らない。

仕様

	MG-100	MG-200
測定範囲	1㎝～1㎞	10㎝～10㎞
車輪	9.6㎝φ	19㎝φ
全縮時／全伸時	46㎝／96㎝	50㎝／100㎝
スタンド	無	有
測定誤差	±1％	
重量	360g	1.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222302	ホイールメジャー／1㎝～1㎞	MG-100	￥7,500	M
222303	ホイールメジャー／10㎝～10㎞	MG-200	￥12,600	M

メジャリングホイール
Measuring Wheel

折りたたみ式で持ち運びやすい



Check-1
■折り畳み可能で取っ手付



PDF MW190R　PDF MW318R-N

特長
- 折り畳み式＋取っ手付なので持ち運び便利。
- 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW318R-Nのみ)
- マーキングスプレーホルダー付。

仕様

	MW190R	MW318R-N
測定範囲	10㎝～10㎞	
車輪	19㎝φ	31.8㎝φ
全縮時／全伸時	50㎝／100㎝	53㎝／100㎝
測定桁数	5桁	5桁
重量	0.85kg	1.75kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220352	メジャリングホイール／10㎝～10㎞	MW190R	OPEN	M
220353	メジャリングホイール／10㎝～10㎞	MW318R-N	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 ホイールメジャー デジタルメジャー センシン
Digital Measuring Wheel

一人で歩きながら簡単に距離測定


D-1N　D-2　D-3　D-4



特長
- D-1N　-大型スタンダードモデル。
- D-2　-大型スタンド付・手元カウンター。
- D-3　-コンパクトスタンダード。
- D-4　-コンパクト短距離精密測定用。


アナログカウンター
5桁表示

仕様

	D-1N	D-2	D-3	D-4
測定範囲	10cm～10km			1cm～1km
車輪	約32cmφ		約16cmφ	約10cmφ
ステッキ	伸縮クイックロック式	伸縮機能無	伸縮ピンロック式	
全縮／全伸	51／95cm	98.5cm	28／106cm	26／103cm
重量	1.2kg	1.74kg	0.57kg	0.44kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220911	デジタルメジャー	D-1N	¥18,400	M
220912	デジタルメジャー／手元カウンター	D-2	¥27,400	M
220913	デジタルメジャー／コンパクト	D-3	¥11,400	M
220914	デジタルメジャー／コンパクト	D-4	¥11,400	M

第2位 ホイールメジャー ウォーキングメジャー 東京ラソニック
Measuring Wheel

簡単に距離測定が可能


C10-S　C10-D　B20-S　B20-D

特長
- 1輪タイプと2輪タイプ。
- カウンター部分透明カバー付。(B20-S･B20-D)

仕様

	C10-S	C10-D	B20-S	B20-D
測定範囲	1cm～1km	1cm～1km	10cm～10km	10cm～10km
車輪	10cmφ×1個	10cmφ×2個	20cmφ×1個	20cmφ×2個
全縮／全伸	54／89cm	49／84cm	64／98cm	64／89cm
重量	430g	600g	850g	1,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082351	1輪／1cm～1km	C10-S	¥10,800	M
082352	2輪／1cm～1km	C10-D	¥12,800	M
082353	1輪／10cm～10km	B20-S	¥12,800	M
082354	2輪／10cm～10km	B20-D	¥18,000	M

ミニウォーキングメジャー 東京ラソニック
Measuring Wheel

小型軽量のウォーキングメジャーのミニ版



カウンター

特長
- 歩きながら1人で直線や曲線が測定可能。
- インドア、アウトドアでの見積り用、またはレイアウトに最適。

仕様

測定範囲	1cm～1km
測定精度	±0.3%（コンクリート平面上）
車輪	6cmφ
全縮／全伸	39／83cm
重量	400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211215	ミニウォーキングメジャー	M6-S	¥10,800	M

デジタルメジャー D-6 センシン
Digital Measuring Wheel

アタッシュケースに楽々入るコンパクト収納


折りたたみ時



カウンター

特長
- ピンロック方式のステッキでワンタッチ・コンパクトに収納可能。
- 内装工事等の距離測定に便利。
- 蛇行しにくいワイドタイヤ。

仕様

測定範囲	1cm～1km
車輪	0.152m（円周） 4.8cmφ（直径）
ステッキ	伸縮ピンロック
全縮／全伸	28／107.2cm
重量	333g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220915	デジタルメジャー	D-6	¥8,400	M

ロードメジャーRMシリーズ 西東京精密
Measuring Wheel


RM-310MS

カウンター

特長
- ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。
- 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。
- 本体にビス不使用で各部の緩み無し。
- RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)

仕様

	RM-101MS	RM-210MS	RM-310MS
桁数	5桁		
測定範囲	1cm～1km	10cm～10km	10cm～10km
車輪	10cmφ	20cmφ	30cmφ
重量	400g	580g	880g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212321	ロードメジャー／1cm～1km	RM-101MS	¥11,300	M
212322	ロードメジャー／10cm～10km	RM-210MS	¥11,500	M
215758	ロードメジャー／10cm～10km	RM-310MS	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ボッシュレーザー距離計

Laser Distance Meter

BOSCH

対象物に可視光レーザーを当て、ボタンを押すだけの簡単レーザー距離計

多機能モデル



GLM150C

MOVIE

Bluetooth

ISO NORM 16331-1

Simply. Connected.

特長

- 測定ポイントを画像で確認。大きく見やすいカラー液晶。
- 8倍ズーム(4段階)で測定ポイントを正確に位置決め可能。
- 操作ヘルプ画面付きで正確な手順をアドバイス。
- 狭い場所で有効なサイド測定ボタン。

Check-1

■スマキョリ 専用アプリMeasuring Master(無償)



・測定データ転送
・現場写真に測定結果を転送・記録
・リモコン操作

Check-2

GLM150C／100／80N／500

■角度センサーを内蔵

距離と角度を1回の測定で同時計測



360°角度センサー内蔵モデル



GLM100



GLM80N

powered by Li-ion technology

ISO NORM 16331-1

特長

- 充電式リチウムバッテリー内蔵で乾電池の交換不要。
- 別売の傾斜計アダプター使用でデジタルレベルとして使用可能。



第1位 レーザー距離計



GLM500

MOVIE

ISO NORM 16331-1

特長

- 見やすいカラー液晶。
- 傾斜計や水準器としても使用可能。

シンプルモデル



GLM40

MOVIE

ISO NORM 16331-1

特長

- プロスペックで最小・最軽量。

仕様

	GLM150C	GLM100	GLM80N	GLM500	GLM40
測定精度(標準)	±1.5㎜／±0.2°	±1.5㎜／±0.2°	±1.5㎜／±0.2°	±1.5㎜／±0.2°	±2.0㎜
測定範囲	0.08m～150m	0.05m～100m	0.05m～80m	0.05m～50m	0.15m～40m
測定単位	0.5㎜／0.1°	0.1㎜／0.1°	0.1㎜／0.1°	0.5㎜／0.1°	1㎜
使用温度範囲	−10～45℃	−10～50℃	−10～50℃	−10～45℃	−10～50℃
レーザー出力	1mW以下(クラス2)				
波長	635nm				
電源	単3アルカリ乾電池×3	充電池内蔵	充電池内蔵	単4アルカリ乾電池×2	
サイズ	142×64×28㎜	111×51×30㎜	111×51×30㎜	106×45×24㎜	105×41×24㎜
重量(電池含む)	210g	140g	140g	100g	90g
防塵防水性能	IP54(電池収納部を除く)	IP54	IP54	IP54(電池収納部を除く)	IP54(電池収納部を除く)
三脚取付	○	○	○	○	×
付属品	ストラップ キャリングバッグ 電池(テスト用)	ストラップ キャリングバッグ マイクロUSBケーブル	ストラップ キャリングバッグ マイクロUSBケーブル	ストラップ 電池(テスト用)	電池(テスト用)

	GLM150C	GLM100	GLM80N	GLM500	GLM40
基本の測定モード	距離、面積、体積・容積、連続、加算・減算測定				
シングルピタゴラス	○	○	○	○	○
ダブルピタゴラス	○	○	○	○	−
間接高さ測定	○	○	○	○	−
間接距離測定	○	○	○	○	−
簡単ダブルピタゴラス	○	○	○	○	−
壁面積測定	○	○	○	−	−
最小・最大	○	○	○	○	−
傾斜測定	○	○	○	○	−
等間隔測定	○	−	−	−	−
タイマー測定	○	○	○	−	−
バックライト	○	自動点灯	自動点灯	○	○
メモリー件数	50件	20件	20件	30件	10件
自動電源オフ	約2, 5, 10分, 無	約5分	約5分	約5分	約5分

発行可能書類 ■JCSS3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222346	GLM150C 本体セット	GLM150C	¥49,000	証 マ
223009	GLM100 本体セット	GLM100	¥32,000	証 マ
222825	GLM80N 本体セット	GLM80N	¥28,500	証 マ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222025	GLM500 本体セット	GLM500	¥16,000	証 マ
220998	GLM40 本体セット	GLM40	¥11,500	証 M

曲面、曲線も測れる！DIY用レーザー距離計



特長

- 曲面、曲線測定。(アダプター装着時)
- 距離連続測定・面積測定機能。
- バックライト付、反転液晶。

仕様

測定精度(標準)	±3.0㎜
測定範囲	0.15m～20m
測定単位	1㎜
使用温度範囲	−10～40℃
レーザー	出力:1mW以下　波長:635nm
メモリー件数	2件
電源	単4アルカリ乾電池×2
サイズ	105×38×22㎜
重量	86 g

セット内容(ZOMO SET)



テープアダプター
1.5mまでの直線・円周・曲線測定に

ホイールアダプター
曲線やデコボコな曲面測定に



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223005	本体+アダプター2種	ZAMO SET	¥14,000	マ
223006	本体のみ	ZAMO 3	¥11,000	マ
223007	テープアダプター	1608M00C25	¥2,500	マ
223008	ホイールアダプター	1608M00C23	¥2,500	マ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

レーザー距離計Leica DISTO™

Laser Distance Meter Leica DISTO™

ライカ ジオシステムズ


測定環境に合わせて充実のラインナップ

まずは屋外・屋内用と屋内専用で分けてみよう！

共通機能
- 距離測定
- 連続測定
- DISTO Plan
- 精度証明書

屋外・屋内用　屋内専用

第4位 レーザー距離計

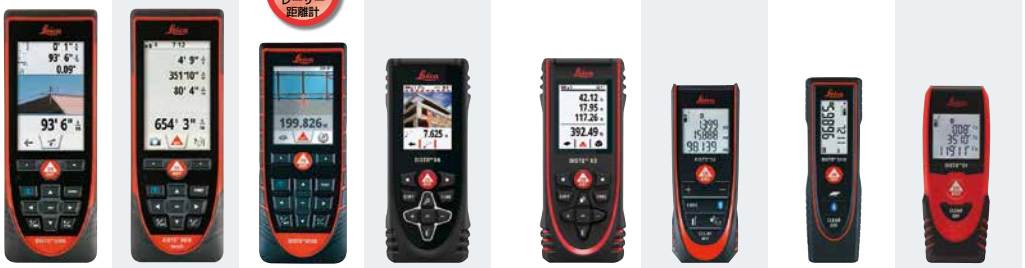

	S910	D810 touch	D510	X4	X3	D2BT	D110	D1
面積/体積測定	○	○	○	○	○	○	面積のみ	
ピタゴラス	○	○	○	○	○	○		
チルトセンサー	○	○	○	○	○			
4倍ズーム	○	○	○	○				
P2P機能	○			○(DST360要)	○(DST360要)			
エンドピース		○	○	○	○	○		

S910 & X4 vs D810 touch & D510



S910　X4

S910 & X4	D810 touch & D510
2点間距離測定	
斜めからでも測定可能 S910は鉛直角・水平角センサー内蔵、X4はアダプターDST360（別売）にセンサーが内蔵で、どこからでも2点間の距離が測定可能です。	**真正面からのみ** 鉛直角センサーのみ内蔵の為、真正面から測定した高さ方向の2点間が測定可能です。幅測定はできません。
図面用(DXF)ファイルへの書き出し	
可能 方法は異なるが、両機種ともDXFファイル出力によりCADソフトウェアに活用可能。 ※X4は有償サービス	**不可能** 図面用ファイル出力に非対応

VS



D810 touch　D510

S910 vs X4　違いは？

●ディスプレイサイズ



S910　X4

屋外使用においてディスプレイの見やすさは非常に重要です。S910は約2倍のディスプレイサイズを有しており、また指によるタッチ操作が可能です。

●2点間距離測定(P2P測定)



S910　X4

どちらも2点間距離測定が可能な点は同じですが、X4には水平角センサーが内蔵されておらず、オプションアダプターDST360と一緒に使用することで、精確な測定が実現可能です。内蔵式のS910も精確に測定する場合は専用アダプターFTA360-Sが必要です。

D810 touch vs D510 違いは？



D810 touch

D810 touch		D510
測定場所		
屋外	VS	屋外
測定距離		
0.05m～250m	VS	0.05m～200m
測定精度		
±1.0mm	VS	±1.0mm
電源方式		
充電式	VS	単3アルカリ×2



D510

最大特長 **S910 タッチスクリーン採用**

画面をタッチパネルとして使用でき、測定の操作だけでなく、ズームの拡大・縮小が可能です。測定ボタンを押した時に本体が動いてしまう「手ブレ」の問題も解消できます。



最大特長 **X4 IP65の耐久性能**

ジェット噴流をかけても水が入らず、微細なホコリも進入しない設計。DISTOシリーズの中で最高クラスの防塵防水性能です。ホコリや泥の多い現場で使ったあと、流水で丸洗い可能。さらに2mの落下テストをクリアしています。



最大特長 **D810 touch 写真測定**

測定対象物の写真と距離を測るだけで、画面上で指定したポイント間の距離を算出することが可能です。



最大特長 **D510 IP65の耐久性能**

ジェット噴流をかけても水が入らず、微細なホコリも進入しない設計。DISTOシリーズの中で最高クラスの防塵防水性能です。ホコリや泥の多い現場で使ったあと、流水で丸洗い可能です。



カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

屋内専用モデルを徹底比較



●X3
屋内使用におけるプロ向け
100mを超える測定距離、高い耐久性、さらに豊富な機能と、屋内で考えられる機能が全て盛り込まれた決定版です。



●D2BT
屋内モデルのスタンダード
基本性能を全て入れたスタンダード仕様。100m近い距離を測りたいという方に最適です。



●D110
コンパクトで最低限の機能を搭載
最低限の機能を盛り込みつつコンパクトな設計。低価格帯でも精度はやはりライカ品質。



●D1
測るのみのシンプル機能
機能は距離を測るのみ。低価格で距離だけ測りたいという方に最適なシンプル機能。

X3		D2BT		D110		D1
測定距離						
150m	VS	100m	VS	60m	VS	40m
測定精度						
±1.0㎜	VS	±1.5㎜	VS	±1.5㎜	VS	±2.0㎜
重さ						
184g	VS	103g	VS	92g	VS	87g
防塵防水性能						
IP65	VS	IP54	VS	IP54	VS	IP54

新製品X4とX3も利用可能な「Leica DISTO Plan」を紹介！

Leica DISTO X4 / X3のリリースにあわせて開発されたLeica DISTO Plan。
従来のLeica DISTO Planを大幅にリニューアルし、新機能を加えパワーアップしました。

本アプリで例えば下記の様なことに使用可能です。
……間取り図にドアや窓を加える　……高さを入力して3Dビューにする
……縮尺を考慮した図にする　……写真やPDF形式で出力して社内共有する
……面積を自動で計算する　……位置情報も一緒に表示する



最大特長

スマートルーム

部屋を時計回りに順に測定するだけで自動で図が作成される機能です。IMUという慣性計測装置を内蔵しているため、距離計本体の向きを自動認識できる様になったために、可能になった新機能です。



●スケッチオンフォト

この機能は「写真にメモする」という機能です。
測定したい場所の写真を撮り、測定しながら数字を写真に表示させることが可能です。
作成した図は、JPG、PDF形式での出力が可能です。
また有償でCAD形式でも出力できます。



●スケッチプラン

スマホの画面上で指でタップしながら現場をスケッチし測定値を入れていきます。
高さ情報を入れて立体視させることも可能です。



●メジャープラン

形状の複雑な床面や、物があって床が見えない室内の床面積を測る場合などに役立ちます。
※DST360が必要です。

●メジャーファサード

建物の外壁など、垂直な面の立面図を測定したい。
そんな場面で役立つ機能です。
※DST360が必要です。

Leica DISTO パッケージ S910 & D810 touch



セット内容

S910
- DISTO S910
- アダプター FTA360-S
- 三脚 TRI70
- ターゲットプレート GZM3
- 専用ケース

D810
- DISTO D810 touch
- アダプター FTA360
- 三脚 TRI70
- 専用ケース

仕様

	S910	D810 touch	X4	D510	X3	D2BT	D110	D1
測定範囲	0.05m～300m	0.05m～250m	0.05m～150m	0.05m～200m	0.05m～150m	0.05m～100m	0.2m～60m	0.2m～40m
測定精度	±1.0㎜	±1.0㎜	±1.0㎜	±1.0㎜	±1.0㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±2.0㎜
測定単位	0.1㎜							
使用温度	−10℃～50℃							0℃～40℃
電源	リチウムイオン電池内蔵		単3乾電池×2			単4乾電池×2		
防塵防水性能	IP54	IP54	IP65	IP65	IP65	IP54	IP54	IP54
サイズ	164×61×32㎜	164×61×31㎜	132×56×29㎜	143×58×29㎜	132×56×29㎜	116×44×26㎜	120×37×23㎜	115×43.5×23.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221001	S910 本体	S910	¥362,200	元
221720	S910 パッケージセット	S910 SET	¥415,300	元
220345	D810 touch 本体	D810 touch	¥199,000	元
221721	D810 touch パッケージセット	D810 touch SET	¥246,900	元
222446	X4 本体	X4	¥76,700	元
222447	X4キット (フィールドセット)	X4 KIT	¥218,400	元

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219917	D510 本体	D510	¥97,600	元
222448	X3 本体	X3	¥56,100	マ
221462	D2BT 本体	D2BT	¥37,000	マ
220564	D110 本体	D110	¥27,600	マ
222449	D1 本体	D1	¥17,200	マ
222450	X4／X3用アダプター	DST360	¥156,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW

レーザー距離計 G05／G03

Laser Distance Meter

TJMデザイン

欲しい機能がシンプルに使えるプロ仕様

IP40

ISO規格

PSC適合



距　離
面積／体積
連続測定
ピタゴラス
＋／－
メートル表示
尺相当表示
最大／最小
自動記憶 30 件
タイマー
ビープ音

G05
カラーディスプレイ



距　離
面積／体積
連続測定
ピタゴラス
＋／－
メートル表示

G03



コンパクト設定



暗い場所でも見やすい

MOVIE

特長

- 設計・施工で使用頻度の高い機能を搭載。
- 文字が大きくて見やすいバックライト付ディスプレイ。
- ピタゴラス測定で、離れた場所からでも２ヶ所測定値により建物の幅や高さの測定可能。
- 連続測定で距離をタイムリーに表示。
- 測定基準位置は本体先端と後端が選択可能。
(G05はエンドピース端部も自動検知で可能)

Check-1

■ G05機能

表示画面自動反転機能



可動エンドピース
入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引掛け測定に





仕様

	LKT-G05BK	LKT-G03BK
測定精度(標準)	±2.0㎜	
測定範囲	0.1m～50m	0.1m～30m
測定単位	1㎜	
使用温度範囲	0℃～40℃	
レーザー出力	1mW以下(クラス2)	
波長	635nm	
防塵防水性能	IP40	
電源	単4アルカリ乾電池×2	
サイズ	117×44×26㎜	
重量(電池含む)	115g	105g

付属品


- 収納ケース
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222885	G05 本体セット	LKT-G05BK	¥12,700	メ
222884	G03 本体セット	LKT-G03BK	¥9,000	メ

これで製品チェック!

［レーザー距離計］仕様比較表

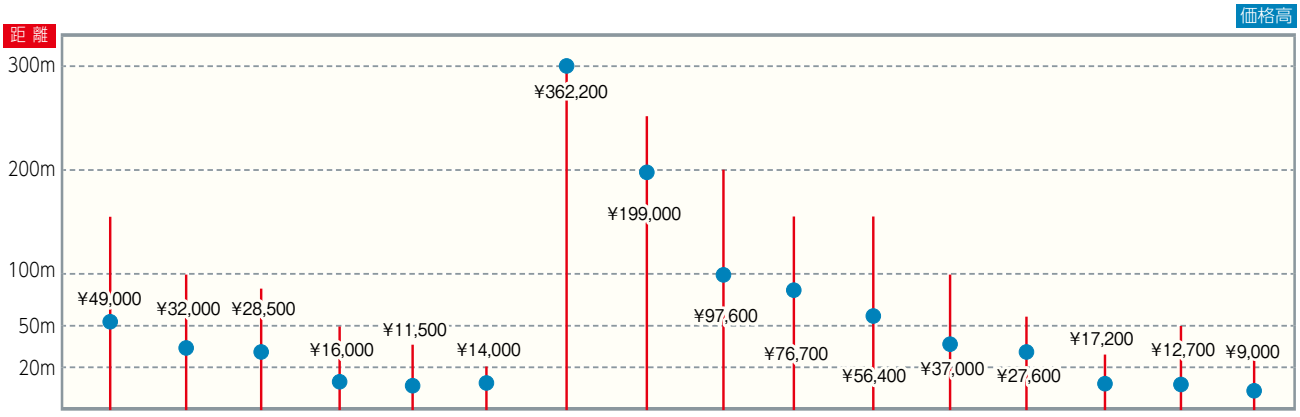



	ボッシュ Bosch						ライカ Leica Geosystems								タジマ Tajima	
	GLM150C	GLM100	GLM80N	GLM500	GLM40	ZAMO SET	S910	D810	D510	X4	X3	D2BT	D110	D1	G05	G03
用途	屋内外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
精度	±1.5㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±2㎜	±3㎜	±1㎜	±1㎜	±1㎜	±1㎜	±1㎜	±1.5㎜	±1.5㎜	±2㎜	±2㎜	±2㎜
最短測定	8cm	5cm	5cm	5cm	15cm	15cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	5cm	20cm	20cm	10cm	10cm
角度センサ	○	○	○	○			○	○	○	○						

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 携帯型レーザー距離計 COOLSHOT

ニコン

Handy Laser Distance Meter Nikon

高精度な測距が、ワンタッチでできる携帯型レーザー距離計



曇りにくい防曇モデル
PRO STABILIZED





COOLSHOT 40i



COOLSHOT 40



COOLSHOT 20GⅡ

仕様

	PRO STABILIZED	40i/40	20GⅡ
測定距離	7.5～1,090m 8～1,200yd.	7.5～590m 8～650yd.	5～730m 6～800yd.
精度	±0.75m/yd.(～700m/yd) ±1.25m/yd.(700～1,000m/yd) ±1.75m/yd.(1,000m/yd～)	±0.75m/yd.	±1m/yd.(100m/yd.未満) ±2m/yd.(100m/yd.以上)
倍率	6倍		
ひとみ径	3.5㎜		3.3㎜
ピンフラッグ最大測定距離	500yd.	450yd.	300yd.
手ブレ補正	○	–	–
LOCKED ON	○	–	–
高低差測定	○	○(40i)/–(40)	–
測距スピード(HYPER READ)	約0.3秒	約0.5秒	–
電源	CR2リチウム電池		
防塵防水性能	生活防水(IPX4相当)		
サイズ	96×74×42㎜	112×70×36㎜	91×73×37mm
重量	170g	160g	130g

※40iはゴルフにおいて打ち上げや打ち下ろしのコースで打つべき距離の目安を表示します。

付属品 ■ケース ■ストラップ


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222347	高低差対応／7.5～1,090m	PRO STABILIZED	OPEN	M
220868	高低差対応／7.5～590m	40i	OPEN	〆
220869	直線距離専用／7.5～590m	40	OPEN	〆
222772	直線距離専用／5～730m	20GⅡ	OPEN	M

Check-1 ■PRO STABILIZEDの新機能



有　無

手ブレ補正機能
赤くて見やすい内部表示



ピンフラッグが測れた
ことがひと目で分かる



傾斜計の不使用を
お知らせ

NEW レーザー距離測定器 ライトスピード

ブッシュネル

Laser Distance Meter -Lyte Speed- < Bushnell >

ワンタッチで目標物までの距離をデジタル表示



エリート1M1600



ニトロ1600



プライム1300



スカウト1000DX



トロフィーエース



シモンズベンチャー

仕様

	エリート1M1600	ニトロ1600	プライム1300
測定距離	5～1,600m	5～1,600m	5～1,189m
精度	±0.5m(5～181m)、 ±1m(181～1,600m)	±0.5m(5～181m)、 ±1m(181～1,600m)	±0.5m(5～181m)、 ±1m(181～1,189m)
測定単位	0.1m(5～181m)、 1m(181～1,600m)	0.1m(5～181m)、 1m(181～1,600m)	0.1m(5～181m)、 1m(181～1,189m)
倍率	7倍	6倍	5倍
ひとみ径	3.7㎜	3.3㎜	4㎜
電源	CR123	CR2	
三脚取付	○	–	
サイズ	94×129×43㎜	33×107×74㎜	33×102×74㎜
重量	343g	165g	
防塵防水性能	完全防水	生活防水(IPX4)	

	スカウト1000DX	トロフィーエース	シモンズベンチャー
測定距離	5～914m	6～770m	6～350m
精度	±0.5m(5～181m)、 ±1m(181～914m)	±1m	
測定単位	0.1m(5～181m)、 1m(181～914m)	0.1m(6～181m)、 1m(181～770m)	0.5m
倍率	6倍	4倍	6倍
ひとみ径	3.5㎜	5㎜	3.3㎜
電源	CR2		
三脚取付	○	–	
サイズ	33×102×74㎜	38×102×77㎜	41×110×79㎜
重量	187g	152g	133g
防塵防水性能	完全防水	防滴	生活防水(IPX4)

特長

- 人に全く安全な1クラスの赤外線レーザーを使用。
- 精度は距離の長短に関係なく±1メートル以内。
- 上手下手なし。反射体なしで目標物を選ばず一人で正確な設定ができる。
- ワンタッチ操作で、瞬時に距離がクリスタル液晶上にデジタル表示。
- エリート1M1600／ニトロ1600／プライム1300：反応速度・情報が従来より大幅にアップしたE.S.P2ターボプロセッサー搭載。

付属品

■専用ケース(シモンズベンチャー以外) ■ストラップ ■取扱説明書 ■保証書
■コンタクトカード ■純正品検査証

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220569	本体セット／5～1,600m	エリート1M1600	¥98,000	元
222955	本体セット／5～1,600m	ニトロ1600	¥68,000	元
222954	本体セット／5～1,189m	プライム1300	¥45,000	元

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221004	本体セット／5～914m	スカウト1000DX	¥64,000	元
221523	本体セット／6～770m	トロフィーエース	¥49,000	元
222956	本体セット／6～350m	シモンズベンチャー	¥29,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　〆 マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ステンレス製デジタルノギス

Digital Caliper

高性能・高機能で使いやすい

スタンダードモデル DCP-150



特長

- 0セット機能、ホールド機能。
- 外径・内径・段差・深さ測定。

仕様

測定範囲	0～150㎜	最小読取値	0.01㎜
器差	±0.03㎜	重量	156g
電源	LR44×1	応答速度	1.5m/秒
動作温度範囲	0～40℃ (80%RH以下)		
保存温度範囲	−10～60℃ (80%RH以下)		

付属品

- 収納ケース　- テスト用電池(LR44) 1個

防塵防水・高機能モデル WCP-150





簡単合否判定(公差設定)
設定した基準値に入っている場合、
緑色のランプが点灯します。

特長

- 0セット・公差設定・相対測定機能。
- 外径・内径・段差・深さ測定。
- 防塵防水性能IP67。

仕様

測定範囲	0～150㎜	最小読取値	0.01㎜
器差	±0.02㎜	応答速度	3.2m/秒
防塵防水性能	IP67	電源	CR2032×1
動作温度範囲	0～40℃ (80%RH以下)	保存温度範囲	−20～70℃ (80%RH以下)
サイズ	235×76×15.4㎜	重量(電池含まず)	約160g

付属品

- 収納ケース　- テスト用電池(CR2032) 1個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220406	デジタルノギス／150㎜	DCP-150	¥6,000	M
222686	防塵防水デジタルノギス／150㎜	WCP-150	¥12,000	M

デジタルノギス

エー・アンド・ディ

Digital Caliper

スタンダードタイプとプラスチックタイプ



AD-5764A-150



AD-5765A-150

特長

- データホールド、オートパワーオフ機能。
- AD-5765A-150は測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ。

仕様

	測定範囲	最小読取値	器差	重量	デプスバー
AD-5764A-150	150㎜	0.01㎜	±0.03㎜	162g	有
AD-5764A-200	200㎜	0.01㎜	±0.03㎜	190g	有
AD-5765A-150	150㎜	0.01㎜	±0.2㎜	50g	無

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220571	150㎜	AD-5764A-150	¥5,500	証 M
220572	200㎜	AD-5764A-200	¥8,400	証 メ
220573	プラスチック製／150㎜	AD-5765A-150	¥2,300	証 メ

M形標準ノギス

ミツトヨ

Vernier Caliper

最も一般的に使われているノギス

JIS



530-101 N15

仕様

	N15	N20	N30
測定範囲(㎜)	150	200	300
最小読取値(㎜)	0.05		
器差(㎜)	±0.05		±0.08
デプスバー	有		

発行可能書類

- 検査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219062	150㎜	N15	¥5,960	証 M
219063	200㎜	N20	¥8,780	証 M
219064	300㎜	N30	¥17,500	証 メ

ABSクーラントプルーフキャリパ

ミツトヨ

ABS Digital Caliper -Mitsutoyo-

IP67の高防水性を実現



CD-P15S

特長

- 煩わしい水、油の拭き取りが不要の防水形。絶対スケール内蔵。

付属品

- ボタン形酸化銀電池(SR44) 1個

発行可能書類

- 検査成績書(有償)
- 校正証明書(有償)

仕様

	CD-P15S	CD-P20S
測定範囲	150㎜	200㎜
最小読取値	0.01㎜	
器差	±0.02㎜	
重量	165g	198g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221341	150㎜	CD-P15S	¥17,500	証 M
221342	200㎜	CD-P20S	¥21,500	証 M

溶接ゲージ

新潟精機

Welding Gauges

溶接の肉盛・すみ肉・脚長の測定に



表　WG-1　裏



表　WG-2　裏

特長

- WG-2 (L)はアンダーカット測定も可能。

仕様

	すみ肉・余盛の器差	角度測定器差(ベベル角測定他)	隙間測定器差	重量
WG-1 (M)	±0.4㎜	±0.7°	±0.4㎜	79g
WG-2 (L)	±0.2㎜	±0.7°	±0.4㎜	91g

発行可能書類

- 検査成績書(有償)　- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220574	溶接ゲージ／M	WG-1	¥6,540	証 M
220575	溶接ゲージ／L	WG-2	¥17,250	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

垂直・水平・角度（勾配）を測る

ここがポイント!!

垂直・水平・角度（勾配）を測る測定器は大きくアナログ式とデジタル式に分けられます。アナログ式は重力を利用した方法で測定するため、大きな精度誤差はおきませんが、測定値は目盛で読み取るため、人的誤差が発生します。また振り子で垂直測定する場合、動きが止まるまでは一定時間待つ必要があります。

その反面、デジタル式は一瞬で測定値をデジタル表示させる為、作業時間は大幅に削減されますが、精度を保証するために定期的な校正が必要です。

NEW レーザー下げ振り Dポイント・Wポイント

Laser Vertical Finder

風の影響を受けず、素早く正確な作業



Dポイント　下点



Wポイント　上下点

Check-1

■一人作業可能

斜めからも確認ができるため、ターンバックルを調整しながら作業可能。





ピカッと目盛
傾きを1㎜単位で読める



クイックハンド
高所設置用 48～90㎝

仕様

	DPV1503G	DPV03	WPV02
鉛直精度	下15m±3㎜	下3m±1㎜	上15m±5㎜　下3m±1㎜
レーザー	515nm　緑色	650nm　赤色	
ポイント径	15mで約6.5㎜	3mで約1㎜	
レーザー照射位置	基準面より50㎜±0.5㎜	基準面より25㎜±0.5㎜	
サイズ	36×97.7×94㎜	36×72.7×94㎜	
重量	252g	228g	
自動補正	二軸ジンバル機構　補正範囲：±2°以内		
制動方式	磁気制動方式		
電源	単4乾電池×2		

付属品

Dポイント　■ピカッと目盛　■クイックハンド　■ハードケース　■電池（テスト用）
Wポイント　■ピカッと目盛×2　■電池（テスト用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223023	Dポイント／緑色下点	DPV1503G	¥61,800	別
221029	Dポイント／赤色下点	DPV03	¥35,000	別
221479	Wポイント／赤色上下点	WPV02	¥66,600	別

ニューバーチカル傾斜計（測傾器）

Vertical Finder

震災や埋立地陥没などによる家屋の傾き調査などで大活躍



V-05





V1




V2









特長

■現場から生まれた傾斜計。
■本体を当てるだけワンタッチOK。
■特殊機構で一瞬のうちに測定。
■水平器・垂直器としても便利さ抜群。
■軽量（1.85kg）、コンパクトで持ち運びも便利。

仕様

測定範囲	垂直	±40㎜
	水平	±20㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220011	500㎜タイプ	V-05	¥45,000	〆
220012	1,000㎜タイプ	V1	¥45,000	〆
220013	1,000㎜タイプ	V2	¥54,000	〆
220014	専用ケース	V1用	OPEN	〆
220015	専用ケース	V2用	OPEN	〆

パーフェクトキャッチ　TJMデザイン

Plumb Bob Keeper



PCG3-B400W

特長

■エラストマー樹脂カバーでおおってあるため仕上げ面が傷付きにくく、軍手ですべりにくい。

仕様

振下げ高さ	4.5m
包装形式	ブリスター
適応下振重量	100～1,000g
包装サイズ	H177×W152×D30㎜（PCG3-450W） H260×W152×D40㎜（PCG3-B400W）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219652	パーフェクトキャッチ	PCG3-450W	¥4,000	〆
219065	パーフェクトキャッチ／400g下振付	PCG3-B400W	¥5,660	M

ピーキャッチクイックブラ　TJMデザイン

Plumb Bob



P-QB300

特長

■自動静止構造で本体の揺れが素早く止まる。
■測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。
■先端焼入加工済。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219067	135×27φ／200g	P-QB200	¥1,570	〆
219068	146×30φ／300g	P-QB300	¥1,890	〆
219069	153×33φ／400g	P-QB400	¥2,200	〆
219070	166×38φ／600g	P-QB600	¥2,560	〆

3Dデジタル水平器 デジレベル3D

3D Digital Angel Level

myzox

置くだけで角度・勾配をデジタル直読

PDF



シンプルな操作パネル

パネル周りをシンプルに設計。大型液晶に角度・勾配・指針を一元表示。



特長

- 高精度で360度計測。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- キャリブレーション機能。 ■データホールド機能。
- 3D液晶円形気泡管。
- 角度と勾配のデュアル表示。 ■0／45／90度をシグナル音でお知らせ。
- 電源自動オフ。(5分) ■青色バックライト付気泡管。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。

※マグネットは付いておりません。

Check-1

■2種類の測定モード

3軸加速度センサによりディスプレイを上に向けると自動的に円形気泡管が表示。




角度勾配測定モード　円形気泡管モード

Check-2

■ブルーLEDで視認性抜群

両サイドの棒状気泡管にブルーLEDを搭載。点灯させることで暗所での作業も安心。



仕様

最小表示	0.05°・0.1%
読取精度	±0.1°(0°／45°／90°) ±0.2°(その他の角度)
気泡管精度	水平　±0.5㎜／m±0.029° 垂直　±0.75㎜／m±0.043°
計測範囲	4×90°(0～360°)
使用温度	−5～+50℃
電源	単3アルカリ乾電池×3
サイズ	600×33×72.5㎜
重量	770g

※乾電池は別売です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221846	デジレベル3D	DGL-3D	¥13,000	M

第2位 デジタルレベル デジタル水平器 デジレベル250

Digital Angle Level

myzox

コンパクトボディで見やすいディスプレイ

IP54

PDF



液晶ディスプレイ&操作パネル



3種類の測定モード



角度(°)　勾配(%)　立上り(㎜/m)

Check-1

■マグネットベース

丸い管にも設置しやすいV溝形状。底部には脱落防止のマグネット付で鉄骨・鋼管工事に最適。



■自動反転ディスプレイ

傾きに合わせてディスプレイが反転。天井部の配管設置時も読取簡単。

Check-2

■暗所でも確実に見える

明るい場所でも、暗い場所でも、緑色のLED数字表示で視認性抜群。



特長

- コンパクトサイズの254㎜。
- 見やすい緑色表示の液晶画面。
- 高精度で360°計測。
- 角度・勾配・立上りをデジタル直読。
- 自動反転型LEDディスプレイ。
- データホールド機能。
- 基準の角度を設定できる0セット機能。
- 0°／90°をブザー音でお知らせ。
- 低バッテリー表示。
- V溝付マグネットベース。
- 自動電源オフ(3分)。
- 自己校正機能。

仕様

最小表示	0.05°・0.08%・1㎜/m
読取精度	±0.1°以下(0／90°) ±0.2°以下(その他の角度)
気泡管精度	水平　±0.5㎜／m 垂直　±0.75㎜／m
計測範囲	4×90°(0～360°)
防塵防水性能	IP54
使用温度	0～+40℃
保管環境	−10～+50℃
電源	単4乾電池×2
サイズ	254×27×59㎜
重量	約372g(電池含まず)

付属品

■収納ケース ■テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222370	デジレベル250	DGL-250	¥11,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 デジタルレベル デジレベルコンパクト myzox
Compact Digital Level

コンパクトで使いやすい勾配測定器




基準面V字溝付


マグネット内蔵

特長
- 任意の角度を基準(0°)として設定可能。
- V字溝付でパイプ上での測定に、強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利。
- 本体を逆さまにすると自動的に数字も反転。
- Holdボタンで数値を固定。
- 0°、45°、90°の位置の時にブザー音でお知らせ。

仕様

表示モード	角度(°)、勾配(%)
最小表示	0.1°、0.1%
デジタル測定精度	±0.1°(0°／90°)
気泡管精度	±0.5㎜／m(±0.029°)
電源	単4乾電池×2
サイズ	210×52×31㎜
重量	237g(乾電池含む)

付属品
- ソフトケース
- お試し単4乾電池2本
- 勾配換算シール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218756	デジレベルコンパクト	DGL-C	¥10,200	M

高精度デジタル水平器 アカツキ製作所
Digital Level

簡易表示から高精度表示まで対応


DIG-600M
W測定面仕様


DI-230M
コンパクトで持ち運びに便利

特長
- 簡易表示(0.1°単位)と高精度表示(0.05°単位)の切替可能。
- マグネット付測定面とV溝付測定面の両面使用可能。(DIG-600M)
- 簡単精度補正機能・デジタル反転表示機能・電源オートOFF(3分)機能付。
- DI-230Mもマグネット付。

仕様

	DI-230M	DIG-600M
サイズ	230㎜	600㎜
表示モード	角度(0.1°)／角度(0.05°)／%／1mあたりの立ち上がり	
デジタル精度	0°／90°:±0.05°　その他:±0.2°	
気泡管精度	±1.5㎜／m=±0.0859°以内	
気泡管感度	0.5㎜／m=0.0286°	
材質	アルミ	
電源	CR2032×2	
重量	270g	560g

発行可能書類 ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222223	高精度デジタル水平器／230㎜	DI-230M	¥15,500	証 X
222409	高精度デジタル水平器／600㎜	DIG-600M	¥16,500	証 X

第3位 デジタルレベル スマートツール GEN3
Smart Tool

防塵・防水(IP65)、耐衝撃設計デジタル傾斜計

IP65


170


600
1200

特長
- 角度(°)勾配(%)立ち上り(㎜／m)切替え。
- 気泡管付。(600、1200)
- 音で水平・垂直を確認。
- キャリブレーション機能・バックライト・反転機能付。

仕様

	MD93030	MD93035	MD93040
表示モード	3モード(角度・勾配・立ち上り)		
最小表示単位	0.05°、0.1%、1㎜／m		
精度	0.05°(0°／90°)0.2°(その他の角度)		
防塵防水性能	IP65		
電源	9V乾電池×1		
サイズ	5.3×16.8×3.6㎝	5.7×60.0×2.5㎝	5.7×120.0×2.5㎝
重量	0.24kg	0.79kg	1.65kg

付属品
- 取扱説明書
- 乾電池(9V)1個
- ベルトクリップ付専用ケース

発行可能書類
- ISO書類一式(有償)
- 検査成績証明書(無償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221723	GEN3／170㎜	MD93030	¥26,000	証 M
221724	GEN3／600㎜	MD93035	¥32,000	証 M
221725	GEN3／1,200㎜	MD93040	¥35,000	証 M

第4位 デジタルレベル エビス
Digital Level

デジタル自動表示機能、逆さ文字も自動反転

IP65


ED-35DGLN


ED-60DGLN


防塵防水性能IP65


バックライト付(入／切)自動消灯

特長
- 立ち上り(㎜/m)角度(°)勾配(%)デジタル自動表示機能。
- 逆さ文字も自動反転。　■表示安定時間…10秒間。　■防塵防水性能IP65。
- バックライト入／切自動消灯。(1分後)　■電源自動オフ(6分後)機能付。

仕様

	ED-35DGLN	ED-35DGLMN	ED-60DGLN	ED-60DGLMN
サイズ	350㎜		600㎜	
重量	503g	540g(マグネット付)	765g	830g(マグネット付)

付属品 ソフトケース

発行可能書類 ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217685	デジタルレベル 350㎜	ED-35DGLN	¥27,000	証 M
217686	デジタルレベル 350㎜／マグ付	ED-35DGLMN	¥29,500	証 M
217687	デジタルレベル 600㎜	ED-60DGLN	¥30,000	証 M
217688	デジタルレベル 600㎜／マグ付	ED-60DGLMN	¥32,500	証 M

デジタルフォルトチェックレベル エビス

Digital Level for Inspection use

検査用、施工用の住宅品質確保法対応

IP65（電池部除く）



ED-100DFCSN 補償コンサルタント向け



ED-150DFCSN



ED-200DFCSN

特長

- 現場で簡単に精度の校正可能。
- レベル本体を逆に使用するとデジタル表示も自動に反転。
- デジタル部は校正機能付。
- 便利なホールド機能付。
- 乾電池の減衰を電池マークでお知らせ。
- バックライト入／切自動消灯。
- 電源自動オフ(6分後)機能付。

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

仕様

防塵防水性能		IP65
サイズ	100DF	1,000㎜
	150DF	1,500㎜
	200DF	2,000㎜
重量	100DF	1,310g
	150DF	1,825g
	200DF	2,353g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221907	検査用／1,000㎜	ED-100DFCKN	¥44,500	証 メ
212354	検査用／1,500㎜	ED-150DFCKN	¥50,000	証 メ
212352	検査用／2,000㎜	ED-200DFCKN	¥55,500	証 メ
221908	施工用／1,000㎜	ED-100DFCSN	¥44,500	証 メ
212355	施工用／1,500㎜	ED-150DFCSN	¥50,000	証 メ
212353	施工用／2,000㎜	ED-200DFCSN	¥55,500	証 メ

レーザーデジタルレベル BOSCH

Laser Digital Level

30mのレーザー照射機能付

IP54



特長

- 水平と垂直はディスプレイを見ること無く信号音で確認可能。
- 30mのレーザー照射機能。
- 3個の強力なマグネット付。
- クラス唯一のレベリング機能。
- バックライト搭載。

Check-1

■ ホルダーベルト

マグネットとホルダーベルトで各種素材に対応





仕様

計測精度	0°/90°：±0.05° 1°～89°：±0.1°	電源	単3アルカリ乾電池×4
レーザー作業領域	30m	連続使用時間	アルカリ乾電池：約100時間 ※レーザー光不使用
レーザー精度	±0.5㎜/m		
レーザー	635nm、1mW以下(クラス2)	防塵防水性能	IP54
レーザー径	約3.5㎜/5m (25℃) 約6㎜/10m (25℃)	重量	0.9kg
		サイズ	618×27×59㎜

付属品

■キャリングバッグ　■ホルダーベルト(最大130㎜φ)×2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221396	レーザーデジタルレベル	GIM60LN	¥24,500	メ

2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所

DIGITAL LEVEL Digi-Pas

2軸同時測定の精密デジタル平型水準器



DWL-1300XY




DWL-1500XY

測定値をスマホで確認

機械の設置や配管の勾配確認など離れた場所の角度をスマホで確認することが可能です。





2台同時接続

設置した2台の水準器を1つのスマホで確認することが可能です。
複数の機械を確認する際、効率的な作業を行えます。



特長

- 2軸同時測定。
- 低コスト化、作業効率UPを実現。
- モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示。
- デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能。
(シリアルコード付属)
- 最大2台のデバイスを同時同期可能。
- MEMSセンサー搭載。
- 自己校正機能付。

MOVIE

仕様

	DWL-1300XY	DWL-1500XY
測定範囲	0°～±5.00°	0°～±2.000°
分解能	0.01° (0.18㎜/m)	0.001° (0.020㎜/m)
精度	±0°～±1.00°→±0.02°以内 上記以外の角度→±0.04°以内	±0°～±0.500°→±0.002°以内 上記以外の角度→±0.004°以内
表示	LED表示	
電源	単3乾電池×2 (USBにて給電可能)	
材質	PC ABS／アルミニウム	
接続性	Bluetooth (15mまで)	
使用環境温度	−10～+50℃	
サイズ・重量	50×38×150㎜・500g	

付属品

- 収納ケース　■シリアルコード
- モバイルアプリインストール用カード(1枚)



収納ケース

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222440	0.01°	DWL-1300XY	¥36,000	証 メ
222441	0.001°	DWL-1500XY	¥49,000	証 メ
223030	モバイルアプリインストール	Digi-App	¥3,500	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

防水型デジタル水平器

アカツキ製作所

Waterproof Angle Level

水に強い 防水タイプ



IP67

Check-1

■ IP67の強力防水



特長

- IP67の強力防塵防水性能。
- 高度なLEDディスプレイ搭載。
- ホールド機能・自己校正機能付。
- マグネット付。

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

仕様

測定範囲	0～90°	電源	単4乾電池3本
解像度	0.05°(1.0mm/m)	サイズ	230×60×28mm
単位	角度、mm/m、in/F、%(勾配)	重量	370g
使用温度範囲	−20～+60℃	付属品	単4乾電池×3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221008	防水型デジタル水平器	DWL-280Pro	¥17,500	証 M

ミニレーザーレベル

BOSCH

Mini Laser Level

レーザー照射機能付水平器



Check-1

■ ウォールホルダー

ネジの頭や三脚に取り付けて便利に使用可能





特長

- 設置物の水平や垂直の確認。
- 5mのレーザーライン照射と20mのポイントレーザー照射が可能。
- 勾配照射で階段等でのライン出しに。

仕様

照射範囲	5m(ライン) 20m(ポイント)
指示精度	±0.5mm/m
レーザー	635nm、 1mW以下(クラス2)
電源	単4アルカリ乾電池×2
連続使用時間	約15時間
サイズ	30×154×24mm
重量	100g(乾電池含)
付属品	ウォールホルダー、 テスト用単4乾電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220580	ミニレーザーレベル	GLL1P	¥6,500	メ

コンパクトデジタル水平器

アカツキ製作所

Compact Digital Spirit Level

ポケットに入るコンパクト設計



特長

- 測定面マグネットとV溝付。
- 自己校正機能付。
- 2つのモード：角度(0.1単位)＆%。
- オートオフ機能3分。

仕様

サイズ	107×55×18mm
重量	60g
電源	CR2032×2(付属)

発行可能書類

- ISO書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220002	コンパクトデジタル水平器	DI-100M	¥7,750	証 M

精密デジタル水準器

アカツキ製作所

Professional Digital Level



ソフトウェア

2軸同時測定

特長

- 高精度2軸同時測定。
- 高精度CNC機械や試験・計測機器のメンテナンスに。
- 自己校正機能付。

発行可能書類

- ISO書類一式
  (有償：再校正可)

仕様

測定範囲	1軸：0.00～±90.00° 2軸：0.00～±3.00°	表示	TFT液晶ディスプレイ
		使用温度範囲	−10～50℃
分解能	0.01°(175μm/m)	電源	単4乾電池×4／USB(2.0)
精度	±0.02°以内(±0.00°～±2.00°) ±0.04°以内(上記以外)	サイズ	188×62×37mm
		重量	580g
再現性	0.01°(175μm/m)	付属品	単4乾電池×4

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220577	精密デジタル水準器	DWL-2000XY	¥70,000	証 元
223031	ソフトウェア	Software	¥34,000	メ

ボックスレベルスタンダード

TJMデザイン

Sprit Level-Standard

アルミ製ボックス型水平器



マグネット無

マグネット有



サイドプロテクター



測定面(磁面)

特長

- キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理。
- 落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着。
- どの角度からも見やすく、割れにくく、くるわない気泡管。

仕様

	BX2-S10	BX2-S15	BX2-S23	BX2-S30	BX2-S38	BX2-S45	BX2-S60	BX2-S75	BX2-S90
長さ(mm)	100	150	230	300	380	450	600	750	900
重量(g)	80	105	143	180	214	255	325	400	475
梱包数(本)	60	48	24	24	24	24	24	12	6
	BX2-S120	BX2-S10M	BX2-S15M	BX2-S23M	BX2-S30M	BX2-S38M	BX2-S45M	BX2-S60M	BX2-S75M
長さ(mm)	1,200	100	150	230	300	380	450	600	750
重量(g)	620	117	142	180	217	300	340	415	490
梱包数(本)	6	60	48	24	24	24	24	24	12

発行可能書類

- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216287	100mm・マグネット無	BX2-S10	¥1,380	証 M
216288	150mm・マグネット無	BX2-S15	¥1,810	証 M
216289	230mm・マグネット無	BX2-S23	¥2,070	証 M
216290	300mm・マグネット無	BX2-S30	¥2,170	証 M
216291	380mm・マグネット無	BX2-S38	¥2,390	証 M
216292	450mm・マグネット無	BX2-S45	¥2,760	証 M
216293	600mm・マグネット無	BX2-S60	¥3,080	証 M
216294	750mm・マグネット無	BX2-S75	¥3,880	証 M
216295	900mm・マグネット無	BX2-S90	¥4,720	証 M
216296	1,200mm・マグネット無	BX2-S120	¥5,720	証 M
216297	100mm・マグネット付	BX2-S10M	¥2,500	証 M
216298	150mm・マグネット付	BX2-S15M	¥2,820	証 M
216299	230mm・マグネット付	BX2-S23M	¥2,920	証 M
216300	300mm・マグネット付	BX2-S30M	¥3,180	証 M
216301	380mm・マグネット付	BX2-S38M	¥3,450	証 M
216302	450mm・マグネット付	BX2-S45M	¥3,720	証 M
216303	600mm・マグネット付	BX2-S60M	¥4,080	証 M
216304	750mm・マグネット付	BX2-S75M	¥5,300	証 M

スラント100／マグネット付スラントAL200

TJMデザイン

Slant Rule w/Magnet

勾配（角度）測定と勾配（角度）設定の2通りの使い方



特長

- 保護プレート付。

仕様

精度	±1°	材質	ABS樹脂
最小読取角度	2°	長さ	250㎜
気泡管精度	±1.25㎜/1m（=0.072°）	重量	300g（SLT-100）392g（SLT-AL200M）

発行可能書類

- 検査成績書（有償）


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216870	マグネット無	SLT-100	¥4,660	証 M
216871	マグネット付	SLT-AL200M	¥6,660	証 M

排水管芯出しレベル


アカツキ製作所

Spirit Level for Spin Finishing of Drainpipes

ヒューム管施工に最適。スピーディーな芯出しを約束



PC-A



PC-EW

特長

PC-A
- 管径200φ以上に最適。
- センターピン収納箇所付。
- センターピン紛失防止ワイヤー付。

PC-EW
- 管径20φ～200φ用。
- センターピン紛失防止ヒモ付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215765	管径200φ以上用／24×56×220	PC-A	¥7,280	M
211194	管径200φ以下用／35×24×70	PC-EW	¥6,580	M

ダイヤル式 スラントレベルプロ

エビス

Slant Level (Dial Type)

360度測定可能な角度測定水平器



特長

- 読み取りやすい大型目盛り。
- 建築用測基準面・土木用測基準面V溝付。
- 操作しやすい大型ダイヤル。

仕様

感度	0.5㎜/m=0.0286°
精度	±17.5㎜/m=±1.0°以内
材質	ABS樹脂
サイズ	150×250×15㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213429	スラントレベルプロ	ED-25SPRO	¥3,300	M

カンシンクンジュニア Ⅰ・Ⅱ

ホーシン

Pipe Mount Level

アルミダイカスト製の一体化により高精度測定が可能



特長

- 上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。

※金尺は、市販のものでも使用可能。
※樹脂ケースは、Ⅱ型のみ付属品。


セット内容

カンシンクンジュニア Ⅰ
- カンシンクンジュニア本体、30㎝スケール（金尺）

カンシンクンジュニア Ⅱ
- カンシンクンジュニア本体、60㎝スケール（金尺）


裏面は検査写真撮影用赤白スケール、ケース（樹脂製）、管底芯出しゲージ

使用方法




管上・管内使用範囲

〈管上・管内兼用〉
管底芯出しゲージを使用し管の前に出して測定。



カンシンクンジュニア Ⅱ
（150φ～500φ）

〈管上のみ〉
乗せてレベルを合わせてOK。



カンシンクンジュニア Ⅰ
（100φ～500φ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210955	管上測定用	カンシンクンジュニアⅠ	¥62,300	別
122855	管上・管内測定用	カンシンクンジュニアⅡ	¥77,800	別

スラントルール

アカツキ製作所

Slant Rule

角度、勾配を必要とする工事に最適



特長

- 配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度、勾配を必要とする全ての工事に最適。
- 測定基準面2ヶ所。パイプ対応V溝付、鉄骨対応強力マグネット付。

仕様

傾斜角度目盛	1目盛＝1° 90°～0°～90°（180°）
法勾配目盛	2分、3分、4分、5分、6分、7分、8分、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2.0割、3.0割、5.0割
サイズ	95×95×30㎜

※製品裏側に法勾配、角度対照表付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210531	スラントルール	SR-90	¥2,210	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ヒューム管レベル

ヤマヨ測定機

Spirit Level for Hume Pipes

塩ビ管・リブ管全ての管材対応、ヒューム管レベルPRO



HK-PRO／リブ管対応





HK-EX


特長

- 管の中心線（軸心）を素早く決定。
- 管布設工事における施工精度の均一化と作業の効率化をサポート。
- 蓄光シート付。

仕様

	HK-PRO	HK-EX
使用可能管	外径90φ以上	
スケール	ステンレス、目盛有効長150㎜、水糸ポイント付	
気泡管感度	0.5㎜=m0.0286°	0.5㎜=m0.0849°
重量	680g	400g

リブ管対応部品HK-EXB



特長

- HK-EXをリブ付下水管でも使用可能に。
- 取り付けはドライバー1本で簡単。
- 滑り止め付。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221491	ヒューム管レベル／リブ管対応	HK-PRO	¥9,500	M
215764	ヒューム管レベル	HK-EX	¥6,500	M
218759	リブ管対応部品	HK-EXB	¥1,000	M

モバイルスロープレベル

エビス


Mobile Slope Level

ロータリー型勾配測定器



特長

- 1台で水平、鉛直と5勾配の測定ができる。（水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200）
- 蓄光式で暗い所でも数分間発光。



仕様

長さ	120㎜
重量	56g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218241	モバイルスロープレベル	ED-MSL	OPEN	M

外溝エクステリアレベル

アカツキ製作所

Exterior level

ブロック、レンガ積みに最適



EX-230B



EX-230R



EX-230Y

特長

- 2軸測定、振替不要。
- 水平、垂直、丸型気泡管。
- 赤、黒、黄色の3色。

仕様

水平垂直気泡管	感度0.5㎜/m＝0.0286° 精度±1.5㎜/m＝±0.0859°以内
丸型気泡管	感度1.33㎜/m=0.0764°
サイズ	230㎜
フレーム	アルミ材
カバー	ABS樹脂製
重量	270g

発行可能書類

- ISO書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222437	黒	EX-230B	¥5,500	証
222438	赤	EX-230R	¥5,500	証
222439	黄	EX-230Y	¥5,500	証

ノンスリップ排水勾配器

アカツキ製作所

Slope Level

滑り止め付排水勾配器



特長

- 塩ビ管に置いても滑らない。
- スライド式滑り止めで幅広い管径に対応。
- 端面カバーの取り外しができるので手軽に分解・水洗い可能。
- 水平・1/50・1/100・1/150・1/200勾配測定可能。

仕様

感度	0.5㎜/m＝0.0286°
精度	±1.5㎜/m＝±0.0859°以内
サイズ	520×45×49㎜
重量	690g
材質	本体：アルミ製 気泡管：アクリル樹脂
対応管径	19㎜φ以上

発行可能書類

- ISO書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220001	排水勾配器	GL-PRO	¥13,000	証

ポストレベル

エビス

Post Level

柱・パイプの鉛直出しが簡単



ED-POSMY



ED-POSMB



ED-POSMR

特長

- ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利。

仕様

サイズ	120×115×80㎜
重量	101g

付属品

- 取付バンド

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218760	ポストレベル／ブラック	ED-POSMB	¥1,800	
218761	ポストレベル／レッド	ED-POSMR	¥1,800	
218762	ポストレベル／イエロー	ED-POSMY	¥1,800	

水の位置を測る

漏水調査の種類

漏水調査の方法は弁栓音聴、路面音聴、電子音聴、相関法、低周波法、ガス探査、地中レーダ法、貫入試験の８種類があげられます。

ここがポイント!!

◎弁栓音聴

簡易に実施できる調査法です。水道管用の音聴棒を弁栓へ接触させ漏水箇所から発生する異常音を聞き取る方法です。

【特性】
距離の推測を行うことを目的としており、調査員の技量が関係してきます。

◎ガス探査

ガス探査は配管内部へガスを充填し、漏水箇所より漏れたガスが地上へ浮き上がるタイミングを補足するものです。

【特性】
音波を捕捉主体とした調査方式とは異なる為、建設途中現場など高騒音環境下において有効な工法です。

水素式小型漏水探索機 スヌーパー4 グッドマン

Water Leakage Detector

驚愕の漏水検出率！宅内漏水に絶大な効果を発揮





特長

- 小型・軽量で信頼のドイツ製。
- 3つのボタン・簡単操作で建物内と路面調査に対応。
- 漏水音を検出しづらい宅内の漏水箇所検出に威力を発揮。
- 塩ビ管・鋼管などの管種を選ばず微量の漏水箇所も発見。
- 濃度表示、LED発光と警報音でピンポイント検出。
- 単3電池3本で8時間の経済性。
- 入手しやすい水素・窒素混合ガスを使用。

※探索用ガス（水素５％＋窒素９５％の混合ガス）を配管内に送り込み、漏水箇所から出た水素ガスを探知して漏水を見つける方法です。
使用する探索用ガスはガス店で入手してください。

仕様

電源	単3乾電池×3
作動温度	−20℃～40℃
サイズ	60×144×35㎜
重量	300g（本体）
保証	1年間

付属品

- 専用ケース
- 六角ドライバー
- ホース付きフレキシブルベルプローブ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221732	漏水探索機	SN-4	OPEN	別

玉にきく聴診棒 土牛産業

Stethoscope Stick with Prastic Ball

機械の異常音、漏水点検などの聞き取りツール



仕様

シャフト部	7段伸縮ステンレス管
サイズ	約15～63㎝
重量	約35ｇ

特長

- 玉部を耳にあて、先端部を聞き取りたい箇所にあて使用。
- 玉部を通して音が聞こえるので、音によって異常を判断。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217807	聴診棒	01083	￥3,600	M

音聴棒 フジテコム

Listening Stick

従来品より大音量に



特長

- 新機構採用により、音量が従来比約1.5倍「フジフローティングシステム」（特願2011-11481）。
- 軽くて薄い、コンパクト設計。（従来品比：重量－20%、ヘッド厚さ－40%）
- 樹脂管もしっかり捉える幅広い音域特性。

仕様 ※見積時は、ユーザー名が必要です。

型式	カップ寸法	全長	バー直径	バー材質	重さ
LSP-1.0	67φ×29㎜	1,013㎜	7㎜φ	ステンレス	360g
LSP-1.5	67φ×29㎜	1,513㎜	7㎜φ	ステンレス	510g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219119	音聴棒／1,013㎜	LSP-1.0	￥17,000	別
219120	音聴棒／1,513㎜	LSP-1.5	￥25,000	別

スコープ聴診棒 土牛産業

Stethoscope



機械の異常音、漏水点検など聴診器（スコープ）使用で聞き取りやすい

特長

- 聴診器使用で音がよく聞こえる。
- 聴診器使用で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確検査！
- 先端聴診棒部分は伸縮するので手の届かないポイントも検査可能。

仕様

シャフト部	7段伸縮ステンレス管
サイズ	約86～134㎝
重量	約85g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217808	スコープ聴診棒	02073ブラック	￥6,000	メ

金属を探知する

ここがポイント!!

電磁波レーダ方式と電磁波誘導方式

◎電磁波レーダ方式

電磁波レーダ方式は、電磁波をコンクリートに向けて放射し、コンクリート内部を通って異なる物質に当たって反射して戻ってきた電磁波を受信し、位置を測定します。

メリット

電磁波が届く範囲で計測可能なため、深い位置の物質まで測定可能です。鉄筋以外の塩ビ管や空洞まで測定できます。

デメリット

物質径の測定は電磁誘導方式と比べ精度が高くありません。

◎電磁波誘導方式

電磁波誘導方式は、コイルに電流を流すことで交流磁場を発生させます。磁場内に鉄筋などの電流が流れる物質が存在すれば、磁場が変化し、コイル電圧が変化します。この変化により鉄筋の位置を測定します。

メリット

電磁波レーダ方式と比べ、深度は150㎜ほどの浅いかぶり厚の測定に適します。コンクリートの湿潤状態や品質による影響を受けないため、鉄筋径の推定など高い精度の測定が可能です。

デメリット

空洞や塩ビ管のような電流の流れない物質は測定できません。

[金属探知機]測定深度比較表

	C-Thrue	NJJ-200K	PM-630AI PM-650AI	331²	GMS120	GMD120	D-TECT150CNT	TA404RH	TA404RA
測定深度	80㎝	45㎝	18.5㎝	11.6㎝	12㎝	12㎝	15㎝	7.6㎝	3.8㎝
定価	都度見積	￥2,380,000	￥1,360,000 ￥1,780,000	￥480,000～ ￥800,000	￥19,000	￥49,000	￥150,000	￥12,200	￥5,450

	TA404RD	MDS-100/V	MPL-H11S	LMX 200/100	MAGGIE	IMP	501	GA-3S
測定深度	15㎝	15㎝	500㎝	800㎝	–	95㎝	300㎝	–
定価	￥34,900	￥59,000 ￥68,000	￥750,000	OPEN	￥350,000	￥168,000	￥298,000	￥350,000

コンクリート用レーダー探査機　C-Thrue

IDS

Rebar Finder

画期的なアンテナ配列により、ダブル、千鳥どちらの配筋でも探査

IP65



2D測定画面

MOVIE



特長

- 正確なスキャンとコンクリート構造物のリアルタイム解析。
- 鉄筋、導管、ポストテンションケーブル、空洞、電気配線、その他埋め込まれた物の探査が可能。


仕様

アンテナ中心周波数	2GHｚ	アンテナ数	4個
アンテナ配列	HH・VV配列	チャンネル数	2チャンネル
スキャン間隔	最大10スキャン／㎝	探査深度	80㎝(最大)
表示部	7インチTFTタッチスクリーン	表示モード	Bスキャン、Cスキャン
バッテリー	リチウムイオンバッテリ	連続使用時間	3時間
データ保存	32GB	接続	USB、Wi－Fi
防塵防水性能	IP65	使用温度	－20～50℃
サイズ	285×200×160㎜	重量	2.4kg
ソフトウェア仕様	・B-Scanリアルタイム計測、処理と可視化 ・リアルタイムマーキング、管理と編集ツール ・鉄筋/ボイド自動区別 ・C-Scanの可視化 ・最初の鉄筋層自動検出 ・自動報告書作成*		

付属品

■収納ケース　■バッテリー　■充電器
■専用スケール　■専用スケール用リムーバブルパテ

Check-1



■アンテナが2組(HH、VV)配置されているため、第１層と第２層の鉄筋スジを検出

Check-2



■専用スケール使用で、本体が測定位置を自動認識

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222477	レーダー探査機	C-Thrue	都度見積	別


鉄筋探査機　ハンディサーチ　NJJ-200K

計測技術サービス

Rebar Finder

NETIS 登録
KT-150040-VE

IP54





コンクリート探査の常識を変える３つの探査モード

特長

- 鉄筋検出アシスト機能-鉄筋位置をブザーとLEDで通知。
- バックスクロール機能-探査途中で気になった場所に戻って再確認可能。

セット内容

- 本体　■バッテリーパック
- 充電器　■充電器用ACケーブル
- ハンドストラップ　■収納箱
- スマートフォンアプリ　■更新用ケーブル　■取扱説明書　■簡易取扱シート
- センサー底面保護シート　■外付け大型タイヤ　■延長操作棒　■NJJ-200軍手
- 推奨スマートフォン　■推奨タブレットPC　■レポートメーカ200（報告書作成ソフト）

オプション

- 3D可視化ソフト 3D_MAKER200
  測定したデータを3D可視化・出力できるソフトウェア
  ユーザー登録で無償提供

仕様

方式	電磁波レーダ方式
探査対象物	鉄筋・埋設管（鉄管・塩ビ管・CD管等）・空洞・ジャンカ等
かぶり厚さ	5～450㎜
かぶり厚分解能	浅モード・標準モード：約1㎜、深モード：約2㎜
水平方向分解能	深度75㎜未満にある探査対象物：75㎜以上
水平方向距離分解能	2.5㎜
表示モード	Bモード（垂直断面図）、BAモード（垂直断面図、反射波形表示）
最大走査速度	約80㎝/s 速度超過ブザーあり（探査モード設定「U倍速」時）
制御機能	画面マーカ（最大297点）、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示 鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能
データ保存機能	スマートフォン内蔵メモリーカード2GB使用時に 約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)
使用温度範囲	0～50°C（スマートフォンを除く）
防塵防水性能	IP54　カテゴリー2
電源	専用バッテリーパック
連続使用時間	7時間以上（バッテリー満充電時）
サイズ	149（W）×207（D）×134.5（H）㎜（ハンドル、車輪を含む）
重量	約1kg（バッテリーパックを含む・スマートフォンを除く）

発行可能書類

- ISO書類一式（有償）

この製品は引合登録品です。
メーカーに引合報告書（ユーザー情報）を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222647	ハンディサーチ／0.5～45㎝	NJJ-200K	¥2,380,000	証 元

Check-1

■ ３つの探査モードで探査を作業効率アップ



ノーマルモード
ナビライト搭載で暗所でも探査可能



ハンドルレスモード
狭い場所でも探査可能



エクステンションモード
脚立を使わず、腰を屈めず探査可能

Check-2



■ スマートフォンの通信機能が利用可能

スマートフォンを使用しているため、探査データをメールで送付したり、クラウドサービスを利用し、即時に共有可能。

鉄筋探査機 プロフォメーター

プロセク

Rebar Finder

新世代・新設計のタッチスクリーンユニットを採用し鉄筋位置・かぶり厚を測定

IP54



セット内容

- Profometerタッチスクリーン
- プローブカート付
  ユニバーサルプローブ
- 1.5mプローブケーブル
- バッテリー充電器
- USBケーブル
- チョーク
- 転送ソフト
- 取扱説明書
- ストラップ
- キャリングケース

特長

- 携帯用ストラップ、一体型スタンド及び日除けカバーを含め、過酷な環境での現場使用向けに特別設計されたハウジング。
- ソフトウェアのアップグレードにより鉄筋腐食検査機能を追加。（オプション）

仕様

かぶり厚さ測定範囲	最大185㎜
かぶり厚さ測定精度	±1～±4㎜
平滑な表面上での測定長さ精度	±3㎜（測定長さの0.5～1.0%）
鉄筋径測定範囲	最大かぶり厚さ63㎜
鉄筋径測定精度	±1鉄筋サイズ
メモリー	内蔵8GBフラッシュメモリー
バッテリー	リチウムポリマー、3.6V、14.0Ah
バッテリー寿命	8時間未満（標準モードにて）
主電源	9V～15V／2.0A
重量（ディスプレイ装置）	約1,525g（バッテリー含む）
使用環境温度	0～30℃（機器作動時）、0～40℃（機器OFF時） −10～50℃（非充電時）
使用環境湿度	95％以下、結露なきこと
防塵防水性能	IP54
規格及び法令	BS1881 Part204、DIN 1045、 SN505 262、DGZfP-guideline B2

測定方法

①探査モード
鉄筋の位置と向きを正確に探知し、かぶり厚さの測定及び直径を推定可能。
②シングルラインスキャン
長距離にわたる鉄筋のかぶり厚さを直線状にスキャン。同時に鉄筋径の測定も可能。
③マルチラインスキャン
エリア内の鉄筋全体に対し、複数のラインをスキャン。かぶり厚さと鉄筋径を１つのビューに表示可能。
④エリアスキャン
グリッド表示により測定したかぶり厚さデータをシンプルに確認可能。
現場での電位差による鉄筋腐食検査との組み合わせに最適。

Check-1



■ 新機能
⑤クロスラインスキャン
クロスラインスキャンはX方向とY方向のスキャンを組み合わせることによりマルチラインスキャンを拡張する機能。
※PM-650のみ

発行可能書類

- 試験成績書

この製品は引合登録品です。
メーカーに引合報告書（ユーザー情報）を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220798	プロフォメーター／機能①～④	PM-630AI	¥1,360,000	証 別
221093	プロフォメーター／機能①～⑤	PM-650AI	¥1,780,000	証 別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

鉄筋探査機 331² シリーズ　サンコウ電子

Rebar Finder

鉄筋の「位置」、「方向」、「鉄筋径」、「かぶり厚」、「腐食度合（モデルBを除く）」がこの一台で測定可能



特長

- 「住宅瑕疵担保責任保険」の現場調査に最適。
- 日本建築学会：建築工事標準仕様書JASS 5 T-608の検査に最適。

付属品

- ネックストラップ　■イヤホン
- 収納ケース
- PC接続ケーブル（モデルTH、SH型のみ）
- PC転送ソフトウエア（モデルTH、SH型のみ）

機能一覧

	331-2-TH	331-2-SH	331-2-BH	331-2-B
鉄筋の位置、方向、かぶり厚	●	●	●	●
鉄筋径測定	●	●		
RS232C出力	●	●		
メモリ機能	240,000点	10,000点		
Cover Master® ソフトウエア	●	●		
統計演算	●	●		
鉄筋腐食ハーフセル	●	●	●	

仕様

測定原理	電磁誘導方式（パルスインダクション渦電流伝導率併用）
測定範囲（鉄筋径により異なる）	標準ヘッド：かぶり厚7～116㎜ 大型ヘッド（深部探査用）：かぶり厚18～222㎜（オプション） ナローピッチヘッド（狭間隔用）：かぶり厚1～87㎜（オプション） ハーフセルプローブ：範囲：−999～+999mV（BH、SH、TH）精度：±5mV
鉄筋径表示（φ）	6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間32時間（バックライト点灯時20時間） 充電時間：フル充電で4時間、スペアバッテリ（オプション）
サイズ・重量	W203×H82×D125㎜・1.54kg

発行可能書類

■IOS書類一式（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217064	モデルTH	331-2-TH	¥800,000	証 元
217065	モデルSH	331-2-SH	¥680,000	証 元
217066	モデルBH	331-2-BH	¥530,000	証 元
217067	モデルB	331-2-B	¥480,000	証 元
217068	かぶり厚深用大型ヘッド	大型ヘッド	¥150,000	元
217069	鉄筋間隔狭用ヘッド	ナローピッチヘッド	¥185,000	元
217070	孔近鉄筋導管位置特定	せん孔プローブ	¥200,000	元
217071	ハーフセルプローブキット	Cu-CUSO4	¥150,000	元
217072	ハーフセルプローブキット	Ag-AgCl	¥190,000	元
217073	インクリボン充電式	プリンタ	¥68,000	元

デジタル探知機 GMS120　BOSCH

Wall Scanner

材料によって（石膏ボード、金属、通電）モードが選べる



特長

- 3色に変化するLEDライトリングとシグナル音、目と耳で確認。
- 大型液晶で結果は一目瞭然。暗所での作業に便利なバックライト付。

仕様

最大探知深さ	金属	120㎜	連続使用時間	約5時間
	非鉄金属	80㎜	電源	9Vアルカリ乾電池×1
	通電線	50㎜	自動電源オフ	約5分
	木材	38㎜	サイズ	H200×W85×D32㎜
使用温度範囲		−10～+50℃	重量	0.27kg
保管温度範囲		−20～+70℃		

付属品

■キャリングバッグ　■ハンドストラップ　■テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218864	デジタル探知機	GMS120	¥19,000	メ

マルチ探知機 GMD120　BOSCH

Multi Wall Scanner

対象物の中心位置を正確に素早く探知



特長

- 金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
- 探知方向は360°測定可能。
- 4か所の中心調整矢印。対象物に反応すると矢印が中心位置へ誘導。

仕様

最大探知深さ	金属	120㎜	最小探知間隔	50㎜
	電線	60㎜	連続使用時間	約5時間（単3アルカリ乾電池）
	木材	60㎜	電源	単3アルカリ乾電池×4、DC10.8V（別売）
	通水樹脂管	60㎜		
探知精度		中心部：±10㎜	自動電源オフ	約5分
使用温度範囲		−10～+40℃	サイズ	H206×W92×D85㎜
保管温度範囲		−20～+70℃	重量	0.5kg

付属品

■キャリングバッグ　■テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221743	マルチ探知機	GMD120	¥49,000	メ

コンクリート探知機 D-TECT150CNT　BOSCH

Wall Scanner

鉄筋・非鉄金属、塩ビパイプなどの探知

IP54

MOVIE





特長

- 材料によって選べる7つの探知モード。
- 穴あけ可能な位置と深さを正確に探知。
- 誰が使っても、簡単に探知可能。
- 自分好みにカスタマイズ可能。（自動電源オフ、バックライト点灯時間、照度、シグナル音）

仕様

最大測定範囲	150㎜	連続使用時間	約5時間
測定精度	中心部：±5㎜	電源	単3アルカリ乾電池×4
最小測定間隔	40㎜	自動電源オフ	約5分（出荷時）
使用温度範囲	−10～+50℃	サイズ	H220×W97×D120㎜
保管温度範囲	−20～+70℃	重量	700g
防塵防水性能	IP54		

付属品

■キャリングバッグ　■テスト用電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218827	コンクリート探知機	D-TECT150CNT	¥150,000	メ

NEW マルチスキャナー TA404RH ZIRCON
Multi Scanner

探知したい対象物に応じて4種類のモード



特長

- 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知。（ワンステップセンタービジョン機能付）
- 90～250V(50～60Hz)の交流電流の通った電線を探知。
- 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線やコンクリート内の鉄筋などを検出。

仕様

深度測定	19㎜(浅モード)、 38㎜(深モード・メタルスキャンモード(鋼管)) 76㎜(メタルスキャンモード(鉄筋))
精度	±3㎜(浅モード)、±5㎜(深モード) 13㎜(メタルモード)
電源	9Vアルカリ乾電池
サイズ	W81×H184×D36㎜
重量	312g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223048	マルチスキャナー	TA404RH	¥12,200	別

間柱探知機 ZIRCON
Wall Stud Finder

壁材内部の間柱探知に（金属、木材）



特長

- 浅モードで19㎜、深モードで38㎜までの金属・木材検知が可能。

仕様

深度測定	19㎜(浅モード)、 38㎜(深モード)
精度	±3㎜(浅モード)、 ±5㎜(深モード)
電源	9Vアルカリ乾電池
サイズ	154×68×30㎜
重量	約163g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216356	間柱探知機	TA404RA	¥5,450	M

メタルスキャナー TA404RD ZIRCON
Metal Scanner

コンクリート内部の鉄筋、壁裏の金属などを探知、深度表示も可能



特長

- コンクリート表面、壁面をなぞるだけであらゆる金属の位置と深さを探知。
- 金属を感知すると音と画面で知らせ、深さは画面上のインジゲーターで確認可能。（最大150㎜）
- どなたでも簡単に高精度な金属検知、鉄筋などの深度測定が可能。

仕様

検知能力	150㎜
精度	±13㎜
使用環境温度	−7～49℃
電源	9Vアルカリ乾電池
サイズ	W98×H225×D57㎜
重量	332g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216355	メタルスキャナー	TA404RD	¥34,900	M

ハンディタイプ金属探知器 サンコウ電子
Handy Metal Finder

全ての金属に反応！ランプ・ブザー・バイブレーションでお知らせ



MDS-100

特長

- 手持ち部分がスリムで、使い易いデザイン。
- 調整不要、超高感度。

仕様

探知方式	バリアブルインダクタンス方式	探知幅	10×4cm
探知能力	鋼球3.0φ：10㎜ SUS4.0φ：6㎜ 虫ピン：25㎜ 100円硬貨：75㎜ 菜切包丁：150㎜	警報方式	[MDS-100] ランプ・ブザー(2段切替) [MDS-100V] ランプ・ブザー・バイブレーション(3段切替)
電源	9V乾電池	サイズ・重量	55×57×245㎜・220g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215522	金属探知器／警報2段切替	MDS-100	¥59,000	元
215523	金属探知器／警報3段切替	MDS-100V	¥68,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル埋設ケーブル位置測定器

高千穂産業

Iron, Tube, Cable Finder

目的管・ケーブルを簡単・正確に探索

IP54



特長

■深度と方向を連続測定。 ■現場に応じた測定モードの選択。
■ヨー角・水準器搭載で測定精度アップ。

この製品は引合登録品です。
メーカーに引合報告書（ユーザー情報）を提出後のお見積りとなります。

仕様

送信器	4周波数選択	512Hz／9.5kHz／38kHz／80kHz（直接法のみ9.5kHz／38kHzを多重送出）
	送信出力	最大5W（80kHzのみ最大1W／自動最適出力調整機能付）
	送信方法	間接法・直接法・外部コイル法（接続コードの自動認識機能付）
	電源	アルカリ単1乾電池×8
	動作温度	−20〜50℃
	サイズ・重量	261×314×110㎜・約3.6kg
受信器	深度	0〜5m精密測定（差動法）→間接法・直接法・外部コイル法・プローブ法 0〜10m連続測定（和動法）→直接法・外部コイル法・プローブ法
	位置測定	モード1：全てを同時測定　モード2：最大法（短ルート探索） モード3：最小法（ルート探索、ガードレール・鉄板付近の探索） 目的物探索範囲外時、警告表示（ゴーストカット機能付）
	電源	アルカリ単3乾電池×6
	動作温度	−20〜50℃
	サイズ・重量	660×130×270㎜・約2.1kg
	データ記録機能	最大400件の深度／電流指数／周波数／測定日時

※通信・電力業者向け（構成T）かガス・水道業者向け（構成G）のどちらかを選択してください。

発行可能書類 ■検査成績書

構成T／通信・電力業者様向け



構成G／ガス・水道業者様向け



製品構成	通信・電力向け	ガス・水道向け	製品構成	通信・電力向け	ガス・水道向け
送信器	○	○	アース棒		○
受信器	○	○	大型クリップ		○
外部コイル38kHz	○		収納バッグ	○	○
外部コイル操作棒	○		取扱説明書	○	○
直接法リール		○			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221295	デジタル埋設ケーブル位置測定器	MPL-H11S	￥750,000	証 元

コンパクト地中探査レーダー LMX

センサーズアンドソフトウェア

Ground Penetrating Radar

浅い所と深い所を同時に探査

IP65



特長

■表層から深層まで探査可能。
■開削・アースケーブル不要。
■見やすい波形。
■タッチパネルで操作が簡単。
■防塵防水性能IP65の堅牢な構造。
■取付簡単な組み立て式で収納時はコンパクト。


付属品

■アンテナ ■台車 ■表示装置
■バッテリー ■充電ケーブル

Check-1

■DynaT

小・中・大のターゲットを最適化します。
「小」「中」「大」全ての表示方式を切り替えることが可能です。



仕様

	LMX200	LMX100
データ解析	現場での解析 EKKO_Projectを使用したデータ解析	現場での解析
信号改善	DynaQスタッキング、 DynaT、 空間フィルタリング	DynaQスタッキング、 空間フィルタリング
データ保存	内部メモリ （ラインデータで350km以上）	1万点以上のグラフィックデータ画像（.jpg） 外部フラッシュメモリに保存可能 （最大64GB）
サイズ・重量	100×70×115cm・22kg	
スクリーンサイズ	8インチ	
電源	1.25A@12V　バッテリー：密封式鉛電池	
連続使用時間	4〜6時間	
防塵防水性能	IP65	
環境温度	センサ：−40〜50℃／ディスプレイ：10〜50℃	
探査深度	8mまでデータを収集　※条件により異なる	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222475	地中探査レーダー	LMX200	都度見積	別
222476	地中探査レーダー	LMX100	都度見積	別

マグネチックロケーター“Maggie”

Magnetic Locator

携帯しやすいピストル型ロケーター 伸縮なしで防水耐久性がアップ





見やすい大型液晶



特長

- 専用キャリングケースで持ち運び楽々。
- 見やすい液晶画面付。

※銅・アルミ・ステンレスなど磁化されない金属物については感知しません。
※伸縮はできません。

付属品

- 収納ケース

仕様

視覚	デジタル数字と広がるバーグラフは極性(＋または－)と磁場の相対強さを表示
電池チェック	BATT4区画LCD
使用温度	－25℃～60℃
防塵防水性能	IP54
電源	9Vアルカリ乾電池
電池寿命	24時間(連続使用時)
サイズ	83㎝
重量	1.2kg
材質	高衝撃性ABS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221917	マグネチックロケーター	MAGGIE	¥350,000	元

金属探知機 ボックスロケーター IMP

Metal Finder

軽量(総重量1.2kg)で頑丈、的確に探知



特長

- 強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
- パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
- 小さな金属の影響を受けず的確に探知。
- 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。

仕様

探知能力	止水栓のカバーで深さ(14×14㎝)50㎝ (55×55㎝)87㎝ マンホール(75×85㎝)95㎝
警報方式	LED表示と信号音
サーチコイル	210㎜φ
電源	単3乾電池(1.5V)×4
サイズ	960×210㎜φ
重量	1.2kg

※金の探知はできません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210956	ボックスロケーター	IMP	¥168,000	元

ハイパワー埋設ケーブル探索機 グッドマン

Hi-Power Burial-Cable Finder

壁裏・床下・地中に隠れたケーブルの位置と深さを正確に検出

MOVIE



特長

- 全てのメタルケーブルと金属管に対応。
- 深さ3m・距離約2kmまで探索OK。

セット内容

- 発信機　■受信機　■カップラー
- コード2.4m×2本　■アース棒
- 専用ケース(誘導アンテナ内蔵)

仕様

電源	発信機	単3乾電池×8
	受信機	9V乾電池(006P)
電池寿命	発信機	約30時間
	受信機	約10時間
サイズ	発信機	85×73×105㎜
	受信機	全長840㎜
総重量		約3kg(ケース含む)

発行可能書類

- 試験成績書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211652	ハイパワー埋設ケーブル探索機	501	¥298,000	証 別

マグネチックロケーター フジテコム

Magnetic Locator

深い埋没金属物体の位置探査に



パネル

特長

- 地中・盛土・積雪・水中等に埋没し、磁化された不明な金属物を探知。
- 極性を判別することで金属物のおおよその大きさや長さの探測が可能。
- 完全防水構造で水中でも探知可能。(水深75mまで)


仕様

探知深度	探知物の磁化された度合による
使用時間	断続使用で40時間
動作温度	－25℃～60℃
電源	9V乾電池×3
サイズ	40.5φ×1016㎜
重量	800g

付属品

- 収納ケース　■取扱説明書


Check-1



■完全防水
完全防水のため水中での使用も可能。



■挿入
積雪下の金属物探知はセンサーチューブを雪の中に深く突き刺して使用。



■極性の判別
極性(N極+側/S極－側)の判別ができるので埋没している金属物体の大きさの探測が可能。

この製品は引合登録品です。メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221975	マグネチックロケーター	GA-3S	¥350,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

電磁式／渦電流式両用膜厚計 SWTシリーズ　サンコウ電子

Electro-Magnetic/Eddy Current Coating Thickness Meters

プローブに互換性を持たせ、本体とプローブの組み合わせが自由に



特長

- 測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。
- スリムなボディによる抜群のグリップ感。
- バックライトやオートパワーオフ切替機能が新たに追加。
- 磁気誘導式プローブ（耐熱用：約200℃）
  鉄素地（鉄・鋼・フェライト系ステンレス）上に処理された塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜及び非磁性金属皮膜の厚さを非破壊測定。
- 渦電流式プローブ（耐熱用：約200℃）
  非鉄金属素地（アルミ・アルミ合金・銅・オーステナイト系ステンレス）上の絶縁性皮膜の厚さを測定。
- デュアルプローブは鉄素地、非鉄素地を自動判別。

付属品

- 標準厚板　■テスト用ゼロ板（プローブ側）
- 乾電池　■収納ケース（本体側）

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

仕様

測定範囲	9000F　：0～2.5㎜（鉄） 9000N　：0～2.0㎜（非鉄） 9000FN：0～3.0㎜（鉄） 9000FN：0～2.5㎜（非鉄）	表示方式	グラフィックLCD （データ・メッセージ）
		検量線校正	2点校正式 （ゼロ点・標準調整点）
先端部サイズ	9000F　：13φ×48㎜ 9000N　：13φ×47㎜ 9000FN：13φ×52㎜	電源	単3乾電池×2
		使用温度	0～40℃（結露しないこと）
		サイズ	W72×H30×D156㎜
検量線メモリ	鉄・非鉄用で各1本	重量	約210g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220051	鉄素地用	SWT-9000F	¥190,000	証 元
220052	非鉄素地用	SWT-9000N	¥220,000	証 元
220053	デュアルタイプ	SWT-9000FN	¥275,000	証 元

プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ　サンコウ電子

Probe Built-in Type Coating Thickness Meters

手のひらサイズのボディに高性能を凝縮搭載したプローブ一体型



SAMAC-F

特長

- 手のひらサイズの軽量ボディ。
- キー操作が簡単でスムーズな膜厚測定。
- バックライト機能付で暗所での測定も可能。
- 素地金属を自動で判別し測定（FN、Pro）。
- 測定値・検量線メモリ機能付（Pro）。
- PCへのデータ出力機能付（Pro）。

付属品

- 標準厚板　■乾電池
- 収納ケース
- テスト用ゼロ板
- USBケーブル（2m、SAMAC-Proのみ）
- ドライバ（CD、SAMAC-Proのみ）

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

仕様

	SAMAC-F	SAMAC-FN／Pro
測定方式	電磁誘導式	電磁式・渦電流式両用（素地自動判別）
測定範囲	0～2.5㎜	鉄素地：0～2.5㎜ 非鉄金属素地：0～2.0㎜
表示分解能	1μm:0～999μm	1μm:0～999μm（鉄・非鉄共通）
電源	単4乾電池×2	
サイズ	W63×H84×D30㎜	
重量	約125g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220604	鉄素地	SAMAC-F	¥99,000	証 元
220341	鉄・非鉄／メモリーなし	SAMAC-FN	¥113,000	証 元
220342	鉄・非鉄／メモリーあり	SAMAC-Pro	¥125,000	証 元

膜厚計 TG-01U／TG-02U　カスタム

Thickness Gauge



小型軽量の膜厚計

特長

- 上下反転表示機能搭載。

仕様

測定範囲	鉄素地：0～2,000μm 非鉄素地：0～1,000μm
分解能	1μm
電源	単4乾電池×2
サイズ	W55×H105×D27㎜
重量	約85g

付属品

- 収納ケース　■ストラップ　■取扱説明書　■コーティングプレート
- ゼロ調整プレート（鉄）　■ゼロ調整プレート（アルミ）（TG-02Uのみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220615	鉄素地用	TG-01U	¥23,100	元
220616	鉄・非鉄素地用	TG-02U	¥31,400	元
221744	校正用プレートセット／鉄素地用	TG-01CP	¥1,200	メ
221745	校正用プレートセット／鉄・非鉄素地用	TG-02CP	¥1,800	メ

NEW 超音波厚さ計　カスタム

Ultrasonic Thickness Gauge

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定に





探触子を対象物に当てて測定

特長

- 非破壊検査器として、測定対象物内の腐食や欠損箇所の特定に役立つ。
- 暗所での使用に便利なバックライト付。
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ（2分）。

仕様

測定範囲	1.2～220㎜（鋼鉄）
分解能	0.1㎜
電源	単3乾電池×3
サイズ	W72×H135×D36㎜
重量	約170g（電池・探触子含まず）

付属品

- 探触子（10㎜φ／5MHz）　■試験片（鉄板4㎜厚）
- ハードケース　■接触媒質（カプラント）
- テスト用電池　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223052	超音波厚さ計	STG-01U	¥75,000	元

超音波厚さ計　エー・アンド・ディ

Ultrasonic Thickness Meter

金属、ガラス、プラスチック等の厚さ計測に



特長

- 音速調整、探触子のゼロ点調整可能。
- カップリング状態表示、接触状態を確認可能。
- オートパワーオフ、バックライト機能付。

仕様

測定範囲	0.8～200.0㎜
分解能	0.01㎜／0.1㎜切替
電源	単3アルカリ乾電池×2
サイズ	W73×H143×D32㎜
重量	約160g（電池含まず）

付属品

- 7MHz探触子（ケーブル長：約85㎝）
- 4㎜相当試験片　■取扱説明書
- キャリングケース　■ストラップ
- 接触媒質用空ボトル

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222698	超音波厚さ計	AD-3255	¥125,000	証 元

はかり Scales

電子天秤▶P.174　トラックスケール・クレーンスケール▶P.177

重さを測る

ここがポイント!!

試験方法に応じてはかりの仕様が異なります。

JIS A 1201 土質試験のための乱した土の試料調整方法
■ 測定質量の約0.1%まで量ることができるもの

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法
■ 0.001gまで量ることができるもの

JIS A 1203 土の含水比試験方法
JIS A 1204 土の粒度試験方法
■ 試料質量　10g未満 → 0.001g単位
10g以上100g未満 → 0.01g単位
100g以上1kg未満 → 0.1g単位
1kg以上 → 1g単位

JIS A 1214 砂置換法による土の密度試験方法
■ 1g以下まで読み取りができるもの

JIS A 1216 土の一軸圧縮試験方法
■ 0.1gまで量ることができるもの

JIS A 1217 土の段階載荷による圧密試験方法
■ 0.01gまで量ることができるもの

JIS A 1223 土の細粒分含有率試験方法
JIS A 1225 土の湿潤密度試験方法
■ 試料質量100g未満 → 0.01g単位
100g以上1kg未満 → 0.1g単位
1kg以上 → 1g単位

JIS A 1226 土の強熱減量試験方法
■ 0.001gまで量ることができるもの

[電子天秤]ひょう量、最小表示比較表

	GM-12K	GMW-12K	TS-30K	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30	EK-120i	EK-300i	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki	ALE1502
ひょう量	12,000g	12,000g	30,000g	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g	120g	300g	1,200g	6,000g	12,000g	1,500g
最小表示	0.5g	0.1／1g(切換)	5／1g(切換)	0.1g	0.2g	0.5g	1g	0.01g	0.01g	0.1g	1g	1g	0.01g
希望小売価格	¥68,000	¥120,000	¥198,000	¥54,200	¥54,200	¥54,200	¥54,200	¥41,800	¥41,800	¥39,800	¥39,800	¥41,800	¥68,000

	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001	HT-500-JAC	HT-5000-JAC	HL-200iJAC	HL-2000iJAC	MS-5000WP	D31P30BR	D31P60BR	D31P60BL	D31P150BL
ひょう量	2,200g	3,200g	6,200g	15,000g	510g	5,100g	200g	2,000g	5,000g	30,000g	60,000g	60,000g	150,000g
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g	0.1g	5g	10g	10g	20g
希望小売価格	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥126,000	¥16,000	¥16,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥56,300	¥56,300	¥62,000	¥62,000

砂置換法用はかり 新光電子
Digital Scales

音叉式





持ち運びに便利なキャリングケース付

特長

GM-12K
■ 乾電池駆動で現場に即対応。
■ 駆動時間約20時間。
■ JIS A1214準拠。
■ 高精度音叉センサ。
■ オプションでアダプタあり。

GMW-12K
■ 記録に表示を固定させるホールド機能付。
■ ACアダプタ、単3乾電池の2電源。
■ JIS A1214、A1203、A1218準拠。
■ 床下ひょう量付。

仕様

	GM-12K	GMW-12K
ひょう量	12kg	
最小表示	0.5g	0.1／1g(切換可能)
皿寸法	180×160㎜	
電池寿命	アルカリ乾電池：約20時間	アルカリ乾電池：約50時間
サイズ	L265×W192×H87㎜	
重量	約5kg(ケース込み)	

付属品

GM-12K
■ キャリングケース(L322×W370×H172㎜)　■ 006P9V乾電池 1本

GMW-12K
■ キャリングケース(L322×W370×H172㎜)　■ 単3アルカリ乾電池 2本
■ 専用ACアダプター

発行可能書類 ■ ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215810	12kg／0.5g	GM-12K	¥68,000	証 元
215811	12kg／0.1・1g切換	GMW-12K	¥120,000	証 元

エアメーター法による単位水量測定秤 新光電子
Airmetric Digital Scales

画期的な小型キャリングケース一体型はかり

音叉式





収納時

特長

■ 持ち運び搬に便利で、防滴性も考慮。
■ 写真撮影時に便利なホールド機能搭載。
■ 使用用途に応じて5g／1gワンタッチ切換。
■ JIS A1128にて使用可能。

付属品

■ 単1アルカリ乾電池 2本

発行可能書類

■ ISO3点セット(有償)

仕様

ひょう量	30kg
最小表示	5／1g(切換)
サイズ	L370×W322×H172㎜(本体寸法)
重量	13kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215815	30kg／1g	TS-30K	¥198,000	証 元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

試験電子はかり レンジャー3000 オーハウス

Construction Testing Scales

クラス最高の卓上型はかり

PDF



特長

- 高さ40㎜のLEDディスプレイで薄暗い場所での利用にも便利。
- シンプルなメニュー操作と専用のキーを備え、複雑な入力コマンドをマスターする必要がなく作業に集中。
- 1秒以内に正確な結果を表示。
- 持ち運び用ハンドル付。
- 床下計量用フック付。
- 7つのアプリケーションモードで幅広いニーズを満たす。
  ・計量　・パーセント計量　・個数計量　・チェック計量／パーセント／個数
  ・累積　・動物計量　・表示値ホールド

仕様

	R31PE3	R31PE6	R31PE15	R31PE30
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.1g	0.2g	0.5g	1g
電源	100～240VAC/50～60Hz内部ユニバーサル電源、内蔵充電式バッテリー			
電池寿命	充電時間12時間、連続駆動時間約110時間			
計量皿サイズ	W300×D225㎜			
本体サイズ	W311×H117×D327㎜			

発行可能書類

■検査結果報告書（有償：出荷時）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220016	3kg／0.1g	R31PE3	¥54,200	証
220017	6kg／0.2g	R31PE6	¥54,200	証
220018	15kg／0.5g	R31PE15	¥54,200	証
220019	30kg／1g	R31PE30	¥54,200	証

電子天秤 EK-iシリーズ エー・アンド・ディ

Electric Scales

高精度コンパクト電子天秤

特長

- 軽量コンパクト設計。
- 個数の計量もOK。
- RS-232C出力標準装備。
- バックライトつきで見やすい表示。



EK-300i



EK-12Ki

仕様

機種	EK-120i	EK-300i	EK-1200i	EK-6000i	EK-12Ki
ひょう量	120g	300g	1,200g	6,000g	12,000g
最小表示	0.01g		0.1g	1g	
最大計測数	12,000個	30,000個	12,000個	6,000個	12,000個
計数可能最小単位質量	0.01g		0.1g	1g	
サンプル数	5、10、25、50または100個				
100%登録最小質量	1g		10g	100g	
パーセント最小表示	0.1%				
計量皿サイズ	110㎜φ		W170×D133㎜		
電源	ACアダプタ（付属）または内蔵バッテリ（別売）				

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213962	120ｇ／0.01ｇ	EK-120i	¥41,800	証
213963	300ｇ／0.01ｇ	EK-300i	¥41,800	証
213964	1,200ｇ／0.1ｇ	EK-1200i	¥39,800	証
213965	6,000ｇ／1ｇ	EK-6000i	¥39,800	証
213966	12,000ｇ／1ｇ	EK-12Ki	¥41,800	証
221892	内蔵バッテリ	EKW-09i	¥15,000	
221893	キャリングケース	EJ-12JA	¥8,000	

高精度電子天秤 新光電子

Precision Digital Scale

本当に必要なモノをコンパクトボディで実現



特長

- 使いやすさとクラス最小サイズのコンパクト設計。
- 個数、%、比重モードなど8種類の計量モードと30種類の機能を搭載。
- 新開発の音叉式力センサーにより安定所要時間を約1/2に短縮。
- 3電源方式。（AC-100V、乾電池、パソコンUSB）

仕様

型式	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量（MAX）	1,500g	2,200g	3,200g	6,200g	15,000ｇ
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1ｇ
直線性	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性（σ）	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
電源	ACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワー				
出力	RS-232C双方出力、USB出力				
計量皿サイズ	180×160㎜				
本体サイズ	192×265×86㎜				

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222470	1.5kg／0.01g	ALE1502	¥68,000	証 元
222471	2.2kg／0.01g	ALE2202	¥72,000	証 元
222472	3.2kg／0.01g	ALE3202	¥76,000	証 元
222473	6.2kg／0.01g	ALE6202	¥108,000	証 元
222474	15kg／0.1g	ALE15001	¥126,000	証 元

デジタルはかり HTシリーズ エー・アンド・ディ

Digital Scales

オプションが全部ついたお得なパック



特長

- 3色カラーバー付。使い分けが容易。
- ホールド機能搭載。値が消えないので余裕をもってメモが可能。
- 省電力設計。450時間動作。（アルカリ乾電池使用）

付属品

- 取扱説明書
- 電池（モニタ用）
- 収納ケース
- 3色のカラーテープ
- ステンレス皿
- ACアダプタ

仕様

	HT-500-JAC	HT-5000-JAC
ひょう量	510g	5,100g
最小表示	0.1g	1g
サイズ	W136×H47×D195㎜	
重量	約550g	

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219078	510ｇ／0.1ｇ	HT-500-JAC	¥16,000	証
219079	5,100ｇ／1ｇ	HT-5000-JAC	¥16,000	証

コンパクト電子天秤 エー・アンド・ディ
Compact Digital Scales

スペースもとらず、移動も容易なコンパクトサイズ



特長
- 風袋引き機能付。
- 使用場所を選ばない2電源方式。
- オートパワーオフ機能。

仕様

機種	HL-200iJAC	HL-2000iJAC
ひょう量	200g	2,000g
最小表示	0.1g	1g
計量皿サイズ	130㎜φ	
サイズ	W130×H51×D192㎜	

付属品
- ステンレス皿
- ACアダプタ
- 乾電池(モニタ用)
- 収納ケース
- 取扱説明書

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
210968	200g／0.1g	HL-200iJAC	¥12,000	証 メ
210969	2,000g／1g	HL-2000iJAC	¥12,000	証 メ

防水ミニスケール カスタム
Waterproof Scale

重さによってディスプレイ色が切り替わる



特長
- 1kgまで最小表示0.1g単位で測定可能。
- 表示単位を「g」・「mL(水)」・「mL(牛乳)」から選択可。
- バックライトの色を3色に変化させる「上／下限設定機能」付。
- 防塵防水性能IP65。

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

仕様

ひょう量	5,000g
分解能	0.1g(0.0～1,000.0g)　0.5g(1,000.5～3,000g)　1g(3,001～5,000g)
測定精度	0.0～100.0g: ±0.5g、100.1～500.0g: ±0.7g 500.1～1,000.0g: ±1.0g、1,000.5～3,000g: ±2.0g、3,001～5,000g: ±5.0g
電源	単3乾電池×2
サイズ・重量	本体W141×H48×D206㎜　計量皿W120×D126㎜・約430g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222018	防水ミニスケール	MS-5000WP	¥12,000	証 メ

防滴吊りはかり カスタム
Digital Hanging Weight Scale

IPX4準拠の吊りはかり



特長
- メジャー(最大80㎝)、温度計、バックライト付。
- 風袋、データホールド、オートパワーオフ機能付。
- 本体裏面にフック固定用マグネット内蔵。

仕様

	LS-50	LS-25
最大ひょう量	50kg	25kg
最小表示単位	0.05kg	
温度表示	0～+60℃(参考値)	
電源	単4乾電池×2	
サイズ・重量	90×147×30㎜・約166g(電池含まず)	

付属品
- 取扱説明書

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221855	50kg／0.05kg	LS-50	¥9,800	証 メ
221854	25kg／0.05kg	LS-25	¥6,600	証 メ

NEW 上皿はかり Yamato
Scales

アナログタイプの上皿はかり



仕様

品番	SD-2	SD-4	SD-5
ひょう量	2kg	4kg	5kg
目量	5g	10g	10g
サイズ	217×274×266㎜		
重量	2.8kg		

品番	SD-8	SD-10	SD-12
ひょう量	8kg	10kg	12kg
目量	20g	20g	50g
サイズ	217×274×266㎜		
重量	2.8kg		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223410	2kg／5g	SD-2	¥10,000	別
223411	4kg／10g	SD-4	¥10,000	別
223412	5kg／10g	SD-5	¥10,000	別
223413	8kg／20g	SD-8	¥10,000	別
223414	10kg／20g	SD-10	¥10,000	別
223415	12kg／50g	SD-12	¥10,000	別

ばね式手ばかり
Tubular Spring Scales

スタンダードタイプのばね式はかり

特長
- 手軽に使え、経済的。

発行可能書類
- 社内校正書類一式(有償)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
082631	1kg／10g	TIS-1	¥2,300	証 メ
082632	2kg／20g	TIS-2	¥2,300	証 メ
082633	5kg／50g	TIS-5	¥2,300	証 メ
082634	10kg／100g	TIS-10	¥2,400	証 メ
082635	20kg／200g	TIS-20	¥5,000	証 メ

デジタル電子台はかり オーハウス
Bench Scale

丈夫で堅牢な現場向け低価格デジタル電子台はかり



特長
- 通信用RS232Cインタフェイス標準装備。
- 大きく見やすいバックライト付き液晶表示。
- 電源はACアダプタ、または充電式バッテリー(標準装備)。
- 個数計量モード標準装備。　■表示部用ポール標準装備。

仕様

	D31P30BR	D31P60BR	D31P60BL	D31P150BL
ひょう量	30kg	60kg	60kg	150kg
最小表示	5g	10g	10g	20g
電源	ACアダプタ、または充電式バッテリー			
電池寿命	充電時間12時間、連続駆動時間：約80時間			
計量皿サイズ	W305×D355㎜		W420×D550㎜	
ポール長/総重量	H572㎜/12kg		H920㎜/19kg	

発行可能書類
- 検査結果報告書(有償：出荷時)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
217220	30kg／5g	D31P30BR	¥56,300	証 別
217221	60kg／10g	D31P60BR	¥56,300	証 別
217222	60kg／10g	D31P60BL	¥62,000	証 別
217223	150kg／20g	D31P150BL	¥62,000	証 別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

円盤分銅（ステンレス）

Stainless Weights

新光電子

電子天秤やはかりの校正、調整、検査に最適





電子天秤やはかりの検査には…
①ひょう量付近を含めた3点以上の測定地点を定めて行う「直線性（器差）」テスト
②ひょう量の1/4を3回くり返し負荷して行う「再現性試験」
③ひょう量の1/4または1/3を載せ台に偏置負荷して行う「偏置誤差検査」などが一般的です。

分銅を複数個用いるこれらの検査には、中心がズレずに積み重ねができる「組み円盤分銅」をお勧めします。

仕様

材質	オーステナイト系非磁性ステンレス鋼（SUS316L）
磁化率	JIS B 7609：2018 10項のF1級に適合
表面粗さ	F1：2μm以下（鏡面仕上げなし）
密度	JIS B 7609：2018 11項に適合

発行可能書類

■ トレーサビリティ証明書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216346	F1級／5kg	F1DS-5K	¥52,000	証 別
216347	F1級／2kg	F1DS-2K	¥21,000	証 別
216348	F1級／1kg	F1DS-1K	¥14,500	証 別
216349	F1級／500g	F1DS-500G	¥10,500	証 別
216350	F1級／200g	F1DS-200G	¥8,000	証 別
216351	F1級／100g	F1DS-100G	¥6,700	証 別
216352	F1級／50g	F1DS-50G	¥5,500	証 別
216353	F1級／20g	F1DS-20G	¥4,300	証 別
216354	F1級／10g	F1DS-10G	¥4,300	証 別

ポータブルトラックスケール

Manual air jack

日本製衡所

過積載防止対策に

IP66





MOVIE



Check-1

■ ポータブル＆ワイヤレス通信で設置工事不要！



プリンターで出力可能。

Check-2

■ 高い耐久＆防水性能で過酷な現場環境でも安心！



仕様

	ZAK-06W-05	ZAK-06W-10
防塵防水性能	IP66相当	
1枚ひょう量	5t	10t
目量	5kg	10kg
対応枚数構成	1～8枚	
最大ひょう量	5～40t	10～80t
計量方式	静止／走行	
最大精度	静止計量時0.1%／走行計量時3%	
外形サイズ	500×380×34㎜	900×500×34㎜
重量（1枚）	約16kg（スロープ含む）	約27kg
電源	AC100～240V／DC3.7V Li-PO（充電池）	
電池寿命	6～8時間充電で約70時間	

セット内容

■ 本体パッド 2枚
■ プリンター内蔵指示計（MS-06W）
■ スロープ板 4枚
■ 感熱紙 4巻
■ 予備バッテリー
■ 充電用ACアダプター

※無線式の場合、走行計量はMS-06Wを接続することで可能になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222670	10tポータブルロードメーター（5t／2枚）	ZAK-06W-05（2枚）	¥1,450,000	元
222671	20tポータブルロードメーター（10t／2枚）	ZAK-06W-10（2枚）	¥1,850,000	元
222672	ワイヤレス大型表示器	ED-305RW	¥150,000	別
222673	専用ダミーパッド 1枚	ER-D900	¥8,000	別
222674	予備スロープ	ER-S900	¥8,000	別
222675	計量パッド用予備バッテリパック	ZAK-AD	¥12,000	別
222676	感熱ロール紙 4巻	カンネツシ	¥2,000	別

NEW クレーンスケール

Crane Scale

エー・アンド・ディ

各種工場などの現場から廃棄物の計量まで

IP65



FJ-K200i

バックライト付液晶



FJ-T003iS

LED液晶

特長

■ 水洗いOKの防塵防水性能。（IP65）
■ 各種工場などの現場から廃棄物の軽量まで、幅広く使用可能。
■ 付属のリモコンにより各種操作可能。（はかり本体の電源ONは除く）
■ 計量値の合算が可能。（リモコン操作時のみ）
■ ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド表示機能。

仕様

	FJ-K200i	FJ-K500i	FJ-T001iS	FJ-T002iS	FJ-T003iS
ひょう量	200kg	500kg	1,000kg	2,000kg	3,000kg
最小表示	0.1kg	0.1kg(0～250kg) 0.2kg(250～500kg)	0.5kg	1kg	1kg
電源	ACアダプタ		ACアダプタまたは充電式バッテリ		
電池寿命	約150時間（本体内蔵バッテリ）		約100時間（取り外し可能バッテリ）		
材質	ABS樹脂、スチール		アルミ合金、スチール		
フック開口部	20㎜		42㎜		
サイズ	359×171×126㎜		525×219×253㎜		
重量	3.4kg		16kg（バッテリパック含まず）		16.5kg（バッテリパック含まず）

付属品

FJ-K200i・FJ-K500i
■ リモコン　■ ACアダプタ（5V）　■ 単3乾電池2本
FJ-TiS
■ リモコン　■ ACアダプタ（12V）　■ 単3乾電池2本　■ バッテリパック2個　■ 充電器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223041	200kg／0.1kg	FJ-K200i	¥190,000	M
223042	500kg／0.1kg	FJ-K500i	¥190,000	M
223043	1,000kg／0.5kg	FJ-T001iS	¥220,000	M
223044	2,000kg／1kg	FJ-T002iS	¥220,000	M
223045	3,000kg／1kg	FJ-T003iS	¥240,000	M

タイマー・数取器 Stopwatch / Counter

ストップウォッチ・タイマー・数取器▶P.178

ストップウォッチ
Stopwatch

豊富なラインナップ



TEV-4013Y
コンパクトな
スタンダードモデル



TM-105S
雨天時でも計測可能な
防滴モデル



SW-709N
防滴モデル



ADMD010
100時間計測可能な
スタイリッシュモデル

仕様

型式	TEV-4013Y	TM-105S	SW-709N	ADMD010
表示内容	・計測時間	・計測時間・時計(12/24H)	・計測時間・時計(12/24H)	・計測時間・時計(12/24H)
最大計測時間	9時間59分59秒	24時間	23時間59分59秒	100時間
機能	・ラップタイム ・スプリットタイム ・カウントダウン	・スプリットタイム ・デュアルタイム ・アラーム ・毎正時時報	・カレンダー (月・日・曜日) ・スプリットタイム ・アラーム ・毎正時時報 ・バックライト	・カレンダー ・スプリットタイム ・アラーム ・サウンドオン／オフ
防塵防水性能	日常生活防水	IP5X	IPX4	日常生活防水
サイズ	66×79×19㎜	64×95×22㎜	66.5×77×19㎜	厚み27㎜
重量	約32.5g	約57g	約60g	約70g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221747	ストップウォッチ	TEV-4013Y	OPEN	M
221096	ストップウォッチ	TM-105S	¥2,300	M
222849	ストップウォッチ	SW-709N	¥2,200	M
221746	ストップウォッチ	ADMD010	¥2,800	M

NEW ソーラーストップウォッチ SEIKO
Solar Stopwatch

電池交換不要のソーラーバッテリー



SVAJ103
ダブルリピートタイマー



SVAJ701
NFCデータ通信機能付



SVAZ015
通信用NFCリーダー
(SVAJ701専用)

特長
- ソーラーパネル(表示部)に光を当てるだけで充電。バッテリー残量も表示。
- 最大300本メモリー、サウンドオフ、コントラスト調整、パワーセーブ機能。
- スプリット・ラップ・ランニングラップ計測、カレンダー・時刻表示。

Check-1
■ダブルリピートタイマー(SVAJ103)
2つの減算タイマーでインターバルトレーニングに便利。音色の異なるタイムアップ予告音で報知。

Check-2
■NFCデータ通信(SVAJ701)
NFCリーダー(別売)にかざすだけで、計測データをパソコンにCSV形式で転送、管理可能。

仕様

最大計測時間	100時間
防塵防水性能	日常生活用強化防水
サイズ	60.3×72.2×21㎜
重量	約61g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223053	ストップウォッチ	SVAJ103	¥10,000	メ
223054	ストップウォッチ／データ通信	SVAJ701	¥13,000	メ
223055	通信用NFCリーダー	SVAZ015	¥3,500	メ

簡易デジタルタイマー REVEX
Digital Timer

電気の無駄遣いを抑制



PT70DW



PT70DG



特長
- 電気器具のスイッチを自動で入/切できるタイマー。
- 1度のセットで毎日繰り返し、または曜日ごとに設定可能。
- 節電・セキュリティ・イルミネーションなどに便利。
- PSE認定商品。

仕様

設定単位	1分単位(最大14プログラム)
時間誤差	月差±4分以内
入力	AC100V、50/60Hz
消費電力	約1W
使用容量	最大1500Wまで
サイズ	68×65×33㎜
重量	93g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222478	簡易デジタルタイマー／ホワイト	PT70DW	OPEN	別
222479	簡易デジタルタイマー／グレー	PT70DG	OPEN	別

数取器 京北計器
Counter

ボタンを軽くプッシュするだけの簡易数取器

特長
- ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。



手持式



卓上式



5連卓上式

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082371	手持式 66g／4桁	テモチ	¥1,650	M
082372	卓上式 95g／4桁	タクジョウ	¥1,900	M
082373	3連卓上式 250g／4桁	3レン	¥7,200	M
082374	5連卓上式 410g／4桁	5レン	¥11,900	M
082375	7連卓上式 570g／4桁	7レン	¥16,600	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

電圧・電流・抵抗を測る

ここがポイント!!

◎デジタルテスタの長所
①精度の高い測定ができる。分解能が優れている。
②内部抵抗(インピーダンス)が高い(端子間電圧降下が低い)ため測定ロスがない。
③回路構成が半導体素子のため、可動部等がなく、機械的に丈夫。

◎アナログテスタの長所
①短い周期で変化する値の傾向を読み取りやすい。
※デジタルでは数値が安定しない。
②抵抗レンジ以外は動作電源を必要としない。
③回路が簡単で、コストが安い。

計測目的と用途	
クランプメーター	●配線をクランプ(挟み込む)する事により、回路を切断することなく、通電状態のままで電流を測定できる。回路への影響も少なく、大電流も簡単に測定できる。
絶縁抵抗計	●電気機器や電路の絶縁状態を表すものです。一般には電気機器や電路の使用を停止し、絶縁抵抗計で測定する。
テスター	●AC　V交流電圧測定、DC　V直流電圧測定、OHM　抵抗、DC　mA直流電流測定に用います。

カード型デジタルマルチメータ　共立電気計器
Digital Multi Meter

使いやすく高性能




特長
- 歪んだ波形でも正確に測定可能。
- 最大測定電圧 AC／DC600V。
- 大型ディスプレイ。

仕様

電源	コイン型リチウム電池 CR2032
電池寿命	約15時間
オートオフ	15分
サイズ	126×85×18㎜
重量	約135g



Check-1 ■折り畳み式ケースカバー



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221030	カード型デジタルマルチメータ	KEW1019R	￥4,500	別

NEW 防塵防水デジタルマルチメータ　カスタム
Dust-proof and Water-proof Digital Multi Meter

突然の雨や埃の多い過酷な現場に

IP67



特長
- 測定機能を直流／交流電圧・抵抗・導通チェックに絞った使いやすいモデル。
- 真の実効値方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
- AC／DC電圧自動切替、非接触検電機能付。
- 2mの落下耐性。
- 背面にテストリードを収納可能。
- オートホールド・オートパワーオフ機能。
- LEDライト・バックライト付。

仕様

防塵防水性能	IP67
電池寿命	約45時間
電源	単4乾電池×2
サイズ	W76×H139×D42㎜
重量	約230g(電池含む)

付属品
- 取扱説明書
- 単4乾電池×2(お試し用)
- テストリード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223056	デジタルマルチメータ	CDM-2500WP	￥15,000	マ

デジタルマルチメータ　共立電気計器
Digital Multi Meter

安全性に配慮した現場用CAT Ⅳ



特長
- 見やすい大型ディスプレイ。バックライト付。
- 歪んだ波形でも正確に測定。
- IEC61010-1 準拠
  CAT Ⅳ 300V／CAT Ⅲ 600V。
- 電流レンジ付。

仕様

電源	単4乾電池×2
連続使用時間	約200時間
サイズ	155×75×40㎜
重量	250g

付属品
- ウイングホルダー
- セラミックヒューズ
- 測定コード　■ケース
- フラットホルダー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221726	デジタルマルチメータ	KEW1021R	￥13,000	別

AC／DCクランプ付デジタルマルチメータ　共立電気計器
AC/DC Clamp Digital Multi Meter

便利なオープンコアタイプ クランプセンサ搭載



特長
- 新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加。
- AC／DCの電流電圧が測定可能。
- ダイオード・キャパシタンス測定機能付。
- 真の実効値測定。

仕様

最小分解能	AC/DC　0.01A
AC/DC電流	60.00／120.0A
被測定導体径	12㎜φ(IV38㎜まで対応)
電池寿命	DCV:150時間　ACA:25時間
電源	単4乾電池×2
サイズ	128×92×27㎜ / 先端ピン 18㎜
重量	220g

発行可能書類
- 校正書類一式(有償)

付属品
- 単4乾電池×2
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222285	デジタルマルチメータ	KEW MATE 2012RA	￥16,500	証 元

アナログ3レンジ絶縁抵抗計 カスタム
Analog 3ranges Insulating-resistance Tester

アナログ3レンジでお求めやすい価格



特長
- 暗所作業時に必須のスケール板LED照明搭載。
- 活線警告LED搭載。
- AC電圧測定可能。
- 電池電圧低下お知らせLED搭載。
- 首からさげたまま使えるケースを標準装備。

仕様

サイズ	W112×H162×D48.5㎜
重量	約440g

付属品
- テストリード
- 鰐口クリップ(黒)
- キャリングケース
- 単3乾電池×4
- 取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
219749	25V／50V／100V	MG-01U	¥22,000	証 元
219750	125V／250V／500V	MG-02U	¥22,000	証 元
219751	250V／500V／1000V	MG-03U	¥22,000	証 元

3レンジ絶縁抵抗計 共立電気計器
3 ranges Insulating-resistance Tester

スピーディー測定



Check-1 ■抵抗状態をLED判別



特長
- スピーディー測定のための機能搭載。
- 見やすいスケール目盛。
- 抵抗状態をLEDの色で確認。
- リモート測定スイッチ付き測定コード。
- 使いやすい携帯用ケース。

仕様

電源	単3乾電池×4
オートオフ	10分
サイズ	97×156×46㎜
重量	約430g

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
220820	250V／500V／1000V	KEW3431	¥32,000	証 元
220821	125V／250V／500V	KEW3432	¥32,000	証 元

フレキシブルクランプメータ カスタム
Flexible Clamp Meter



形状を自由に変更できて狭い場所でも容易に測定



特長
- 真の実効値タイプ。(TRUE RMS方式)
- 液晶バックライト・LEDライト搭載。
- 電流と周波数を同時表示。

仕様

	CFL-02R	CFL-02U
表示	液晶表示、6000カウント	
測定範囲	3000A／1000Hz	3000A／600V／6MΩ／10kHz
導体径	最大120㎜φ	
電源	単4乾電池×3	
サイズ	178×324×30㎜	
重量	188ｇ	198g

付属品
- 取扱説明書
- 収納ケース
- 電池
- テストリード(02Uのみ)

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222443	テスター機能無	CFL-02R	¥19,800	証 元
222071	テスター機能有	CFL-02U	¥25,800	証 元

ACデジタルクランプメータ 共立電気計器
Digital Clamp Meter

薄い！軽量！ポケットサイズの電流計



特長
- 薄型・超軽量なクランプメータ。
- 最大測定電流 AC1000A。
- 込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。
- 最大33㎜φ。

仕様

サイズ	L190×W68×D20㎜
重量	約120g(電池含む)

付属品
- 7017A(測定コード)
- 9160(携帯用ケース)
- 単4乾電池R03×2
- 取扱説明書

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
219072	ACデジタルクランプメータ	KEW2200	¥9,000	証 別

デジタルクランプメータ 共立電気計器
Digital Clamp Meter



特長
- 国際安全規格IEC61010-1 CAT Ⅲ 300Vに準拠の小型ACクランプ。
- AC20／200Aのレンジ切換。
- データホールド、オートパワーオフ機能付。
- 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ。
- 最大24㎜φ。

仕様

サイズ	L147×W58.5×D26㎜
重量	約100g(電池含む)
電源	ボタン電池(LR-44)×2(DC3V)

付属品
- 電池(LR-44 2個)
- 携帯ケース
- 取扱説明書

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

仕様

レンジ	測定範囲	周波数範囲	確度
20A	AC0～19.99A	50～1kHz	±2.0%rdg±5dgt
200A	AC0～199.9A	50、60Hz 40～1kHz	±2.0%rdg±5dgt ±3.0%rdg±10dgt

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
211226	デジタルクランプメータ	MODEL 2031	¥9,800	証 別

AC／DCクランプメータ カスタム
AC/DC Clamp Meter

直流・交流の電圧・電流が測定可能



特長
- 直流・交流の電流／電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック。
- ゼロ調整機能、電源自動OFF機能付。(30分)

仕様

表示	4000カウント
導体径	30㎜φ
ACA／DCA	400A／600A
ACV	4V、40V、400V、600V
DCV	400mV、4V、40V、400V、600V
Ω	400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
ダイオードチェック	1.0V
電源	単4乾電池×2
サイズ・重量	71×190×37㎜・220g

付属品
- 収納ケース
- 取扱説明書
- テストリード1組

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222444	AC／DCクランプメータ	C-03	¥16,500	証 メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

非接触式検電器
テストー
Noncontact Volt Checker

非接触で通電確認可能



Check-1



■手元を照らす
LEDライト付。

特長
- 2段階で感度を切り替え可能。
- 電気を検知すると光と音で通知。
- IP67の防塵防水性能。

仕様

電圧範囲	12～1000Vまたは50～1000V
周波数特性	40～400Hz
動作環境	−10～50℃／湿度80％RH以下
電池	単4乾電池×2
サイズ・重量	155×25×23㎜・約65g

付属品 ■単4乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222022	非接触式検電器	testo 745	￥4,300	別

AC／DC検電器
カスタム
AC/DC Volt Checker

スマートボディに機能を凝縮



Check-1

100V／200V判別
接触（裸線）検電時にLEDとブザーにて通知。





感度調整
ボリューム



LEDライト

仕様

検出対象金属サイズ	2㎝φ以上
検出距離	3～5㎝
接触式AC	7V～1000V（50～60Hz）
非接触式AC	30V～1000V（50～60Hz）
接触式DC	5V～1000V
電源	LR44×2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221015	検電器	V-17	￥3,800	M

アナログテスタ
カスタム
Analog Electric Tester

背面にマグネットを内蔵





マグネット付で両手操作可能

特長
- マグネット内蔵で車両や配電盤等の金属面に固定し両手で測定可能。
- 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせ。
- テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理。

仕様

ACV	50V、250V、500V
DCV	10V、50V、250V、500V
DCmA	25mA、250mA
Ω	20KΩ（×10）、2MΩ（×1k）
電源	A23（12V）乾電池
サイズ・重量	85×120×25㎜・200g

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222445	アナログテスタ	CX-04MB	￥4,100	証 メ

デジタルテスタ CDM-09N
カスタム
Digital Electric Tester

オートホールド機能付



特長
- オートパワーオフ機能付、ハードケース一体型。

仕様

ACV	4V、40V、400V、600V
DCV	400mV、4V、40V、400V、600V
Ω	400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
動作原理	二重積分方式
電源	LR-44（1.5V）ボタン電池×2
サイズ・重量	W76×H117×D18㎜・約120g

付属品
■取扱説明書

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214314	デジタルテスタ	CDM-09N	￥4,900	証 M

デジタルテスタ M-02FB
カスタム
Digital Electric Tester

見やすく、シンプルで扱いやすい カードテスター



特長
- 小型で軽量。電圧（直流、交流）抵抗、導通チェック機能付。
- 手帳型ケースが付属し、テストリードの収納も可能。
- 導通ランプ付。
- 19㎜金メッキテストリード。

仕様

ACV	2V、20V、200V、600V
DCV	200mV、2V、20V、200V、600V
Ω	200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ
サイズ	W56×D11×H112㎜
電源	CR2032電池

発行可能書類
■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222072	デジタルテスタ	M-02FB	￥3,500	証 M

デジタルテスタ M-03FBM／M-09FBM
カスタム
Digital Electric Tester

テストリードを本体側面に収納可能



M-03FBM

特長
- ポケットサイズの多機能型デジタルテスタ。
- 日本語表記。
- 導通ランプ付。
- 19㎜金メッキテストリード。
- 本体背面にマグネット付。

仕様

	M-03FBM	M-09FBM
ACV	4V、40V、400V、600V	
DCV	4V、40V、400V、600V	
ACA	−	400mA
DCA	−	400mA
Ω	400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ	

発行可能書類
■ISO3点セット（有償・検電機能は校正不可）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222073	デジタルテスタ	M-03FBM	￥4,200	証 メ
222074	デジタルテスタ／AC検電機能付	M-09FBM	￥6,300	証 M

照度(明るさ)を測る

ここがポイント!!

照度設定において順守しなければならない法規があります。

労働安全衛生規則
精密な作業 - 300lx以上　普通の作業 - 150lx以上　粗な作業 - 70lx以上

規定値を下回る作業環境は明るさの不足による健康障害や安定性の低下を及ぼすとみなされ、罰則の対象となる可能性があります。
法規で定められているのはあくまで「最低照度」で安全かつ快適な環境を十分に確保しているとはいえず、150lxのオフィスで実際に作業をしてみると、その暗さに驚きます。
現実的に照度設定の参考にされているのが右のJIS照度基準の「推薦照度」です。

JIS推奨照度(一部抜粋)

領域、作業または活動の種類			照度(lx)
学校	学校空間	製図室	750
		実験実習室	500
		教室	300
工場	作業	精密機械製造	1,500
		繊維工場検査	750
		一般の製造工場	500
事務所	作業・執務室	設計・設計室	750
	共用空間	会議室	500

NEW デジタル照度計 カスタム

Digital Luminometer

最大200,000luxまで測定可能なデジタル照度計



LX-2500



LX-3000
LED／蛍光灯
測定モード付

特長

- 最大、最小値表示。(MAX／MIN)
- センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利。
- センサー部を本体に取り付けた状態で、180度回転可能。
- 白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定が可能。(LX-3000のみ)
- ホールド機能・バックライト付。

仕様

	LX-2500	LX-3000
測定範囲	200、2,000、20,000、200,000lux	
分解能	0.1、1、10、100lux	
測定精度	±3%rdg±5dgt(標準光源にて)	
電源	単3乾電池×2	
電池寿命	約80時間(アルカリ乾電池使用)	
オート/パワーオフ	約30分(解除可能)	
サイズ	W63×H169×D37㎜	
重量	約210g(電池含む)	約230g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 単3乾電池×2本
- 収納ケース

発行可能書類

- JCSS校正(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222728	デジタル照度計	LX-2500	¥29,700	証 元
222729	デジタル照度計	LX-3000	¥33,000	証 元

デジタル照度計 LX-1128SD マザーツール

Digital Luminometer

SDカードでデータ保存ができるデジタル照度計





特長

- SDカードでデータ保存が可能。
- データホールド機能。
- MAX／MIN値表示。
- バックライト付。

仕様

測定範囲	0～100,000lux
測定精度	±4%+2dgt
電源	単3乾電池×6
サイズ	W68×H177×D45㎜
重量	約490g

付属品

- ソフトケース
- SDカード(8GB)
- 単3乾電池×6
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219076	デジタル照度計	LX-1128SD	¥22,000	証 別

デジタル照度計 EL-2000 ライン精機

Digital Luminometer

分解能 1 lux単位で、0～20,000 luxまで測定可能





仕様

測定範囲	0～20,000lux
測定精度	±(5%±8dgt)
分解能	1lux
サイズ	本体：135×60×33㎜ センサ部：82×55×7㎜
重量	約278g(本体+センサ部、電池込み)

付属品

- 光センサ
- 取扱説明書
- 006P乾電池1個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220526	デジタル照度計	EL-2000	¥11,800	M

ポケットライン照度計 テストー

Pocket Luminometer

作業現場の照度をチェックできる

IP40



特長

- センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
- ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	0～99,999lux
分解能	1lux (0～19,999lux)、10lux (その他)
精度	±3% (基準との比較)
測定間隔	0.5秒
防塵防水性能	IP40
電源	単4アルカリ乾電池×2
電池寿命	200時間(バックライトオフの場合)
サイズ	133×46×25㎜
重量	95g

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 乾電池

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217033	ポケットライン照度計	testo540	¥18,200	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル照度計 LX-204

カスタム

Digital Luminometer

最大200,000 luxまで測定可能なセンサー一体型のデジタル照度計



特長

- 作業性の良い本体とセンサー一体型タイプ。
- 最大200,000luxの測定が可能。
- 測定値を固定表示するHOLD機能付。
- MAX（最大値）機能付。
（最大値で測定値を常に更新し、固定表示する機能）

仕様

測定範囲	200、2,000、20,000、200,000lux
分解能	0.1、1、10、100lux
測定精度	±（5%rdg+4dgt）
センサ	シリコンフォトダイオード
電源	006P（9V）電池
電池寿命	約260時間（アルカリ乾電池使用時）
サイズ	W55×H170×D38㎜
重量	約190g



付属品

- センサー保護キャップ
- ソフトケース

発行可能書類

- JCSS校正（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215464	デジタル照度計	LX-204	￥22,000	証 M

デジタル照度計

ユーロトロン

Digital Luxmeter

0.01 lux表示のデジタル照度計



特長

- 簡単操作で低価格。
- 電源を入れる毎にゼロ校正を行い正確な測定が可能。

仕様

測定範囲	0～39,900lux
測定精度	±3%+5dgt
表示分解能	0.01～10lux
電源	9Vアルカリ乾電池
サイズ	196×54×33㎜
重量	約180g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222017	デジタル照度計	5020-0337	￥14,500	受

デジタル照度計

カスタム

Digital Luminometer

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利なデジタル照度計





特長

- 手のひらサイズ、ケース一体型で現場への持ち運びにも便利な照度計。
- 暗所や夜間での作業時にも表示値のよく見える液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。
- オートパワーオフ機能。（10分）

仕様

測定範囲	0～200,000lux
分解能	1lux（0～18,999lux） 10lux（その他）
測定精度	±（5%rdg+10dgt）
電源	単4（1.5V）乾電池×2
電池寿命	約150時間 （アルカリ乾電池使用時）
サイズ	W50×H128.5×D20.6㎜ （カバー非装着時）
重量	約123g（電池、カバー含む）

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書

発行可能書類

- JCSS校正（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219768	デジタル照度計	LX-01U	￥23,000	証 元

ミニ照度計

ユーロトロン

Mini Luxmeter

片手簡単操作の小型照度計



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- オートパワーオフ機能。
- 最大値表示／データホールド。

仕様

測定範囲	0～40,000lux
測定精度	±（5%+10dgt）<10,000lux
分解能	0.1／1／10／100lux
電池	9Vアルカリ乾電池
サイズ	157×54×34㎜
重量	190g

付属品

- ソフトケース




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220581	ミニ照度計	5020-0886	￥10,000	M

百葉箱


Instrument Screen

簡単、スピーディに組み立て可能






床板に正面枠と背面枠を、ほぞの凹凸を差し込む様にして組みます。



側面枠を、床板のほぞに合わせて固定。計器板を入れ正面・背面枠からボルトで固定します。



組み上げた枠に、止め金具部を合わせて屋根をのせボルトで固定すれば完成です。

特長

- 百葉箱本体はどの脚にも共通。
- スチール脚と木脚の選択式。(別売)


材質

- 檜(一部杉を使用しています)

設置サイズ(目安)

型式	75型	60型	51型	45型
a(上部)・木脚	85cm	70cm	61cm	55cm
b(スチール脚)	120cm	110cm	96cm	90cm

※木脚を使用した設置サイズはAと同じ。
※サイズはあくまでも目安です。




本体サイズ(目安)


屋根サイズ	A	B
75型／理振型	110cm	117cm
60型／準気象庁2号型	97cm	94cm
51型／準気象庁3号型	84.5cm	81cm
45型／準気象庁4号型	79cm	75cm

扉サイズ	C	D
75型／理振型	75cm	43cm
60型／準気象庁2号型	60cm	59cm
51型／準気象庁3号型	51cm	49.5cm
45型／準気象庁4号型	45cm	44cm

片屋根タイプ



両屋根タイプ



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
081104	両屋根／内寸750×750×780	75型	¥242,000	元
081093	片屋根／内寸600×600×620	60型	¥209,000	元
081092	片屋根／内寸510×510×530	51型	¥170,500	元
081091	片屋根／内寸450×450×470	45型	¥143,000	元
081130	スチール脚／設置高1,000㎜	STL-A	¥40,000	M
081136	木脚／設置高1,800㎜	WDL-C	¥35,200	元

30型小型百葉箱

Instrument Screen

組み立て済み※の小型タイプ




特長

- 組み立て不要で簡単設置。
  ※脚の取り付けは必要です。

仕様

全高	1,500㎜
標準三脚	木脚付



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
081088	片屋根／内寸300×300×450	30型／小型	¥140,800	元

特小20型百葉箱(壁掛け・鉄柱取付兼用タイプ)

Ventilated Case For Meteorological Instrument "TYPE-20"

小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ(Uボルト標準付属)



特長

- 壁掛けも鉄柱にも取り付けが可能な兼用タイプ。
- 小型の自記温湿度計も格納可能。(W200×D180×H250㎜以内)
- 高級な檜材使用。(一部は杉材)
- 金具類は全てステンレス製を使用。
- Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。

仕様

			幅	奥行	高さ
サイズ(㎜)	本体部	内寸	200	180	250(最大330)
		外寸	250	200	390
	屋根部		300	265	
	裏板部		275	15	550
重量			約3kg		

付属品

- Uボルト(2個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218608	片屋根／内寸200×180×250	特小20型	¥95,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

特小14型百葉箱

Instrument Screen

壁掛け・鉄柱取り付け兼用タイプ





特長

- 高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
- 金具類は全てステンレス製。
- 単管に使用可能なUボルトが標準付属。
- 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
- 屋外用高耐久塗料を使用。
- 通気穴3ヶ所。
- 羽形状：単葉型。

仕様

			幅	奥行	高さ
サイズ(㎜)	本体部	内寸	140	35	320
		外寸	180	68	350
	屋根部		200	152	
	裏板部		180	8	500
	足長Uボルト		M8×118		
重量			1.5kg(金具込み)		

付属品

- Uボルト×2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220811	片屋根／内寸140×35×320	特小14型	¥53,000	M

壁掛型百葉箱


Instrument Screen

組み立て済みの壁掛け型百葉箱

特長

- 壁にかけるだけ。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
081089	片屋根／内寸200×127×390	壁掛型	¥64,800	元

水銀使用の温度計が禁止に!

水銀

メリット

- 純粋にしやすい
- 熱膨張率が安定している
- 熱伝導率が高い

デメリット

- 人体に有害
  「水俣病」の原因
  世界中で被害
- 廃棄処理をした後自然に戻らない

温度計に最適だが、
環境汚染や健康被害が生じる
→「水銀に関する水俣条約」制定（2013年）

水銀使用製品の製造及び輸出入の禁止
ボタン電池や蛍光ランプ：2018年1月1日から
非電気式計測器（温度計）：2020年12月31日から

本カタログに水銀使用製品は、掲載しておりません。
水銀使用の温度計は「非電気計測器」に分類され、2020年12月31日を以って製造及び輸出入が禁止となります。継続使用は禁止されていませんが、廃棄する際に注意が必要です。適切な処理方法をご確認ください。

水銀ゼロ U字型最高最低温度計

安藤計器

Thermometer with Max. Min. Measuring



U字型のガラス管を使った最高最低温度計

特長

- 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。

仕様

測定範囲	−40〜50℃
精度	±1℃または1目量(−10〜30℃) ±2℃(−10℃〜30℃以外)
サイズ	230×85×30㎜
材質	樹脂(緑)

発行可能書類

- 一般校正証明書一式(有償)



計測時イメージ


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222348	水銀ゼロ U字型最高最低温度計	AU-4050GR	¥3,000	証 別

室内用板付寒暖計

安藤計器

Indoor Thermometer

シンプルで見易い寒暖計



特長

- 白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。
- 白地の上に見やすい黒線目盛。

仕様

測定範囲	−30〜50℃

発行可能書類

- 一般校正証明書一式(有償)
  ※13-30のみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価	備　考
082151	寒暖計／30㎝	13-30	¥1,000	証 別
082152	寒暖計／45㎝	13-45	¥1,600	別
082153	寒暖計／60㎝	13-60	¥2,200	別
082154	寒暖計／90㎝	13-90	¥4,400	別

赤液棒状温度計 佐藤計量器

Stick Type Thermometer

毛細管に温管液を封入したスタンダードタイプ



仕様

サイズ	30cm

付属品

■標準ケース(プラスチック)


ステンレスケース(別売)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082827	0～50℃	0220-00	¥600	M
082821	0～100℃	0110-00	¥560	M
082825	0～150℃	0280-00	¥820	M
082826	0～200℃	0290-00	¥900	M
082823	−5～105℃	0120-00	¥560	M
082828	−20～50℃	0230-00	¥900	M
082824	−20～105℃	0140-00	¥560	M
082829	−30～50℃	0240-00	¥600	M
082836	専用ステンレスケース／32cm	0955-00	¥1,400	M

乾湿計 佐藤計量器

Psychrometer

換算表を使って湿度を求める



SK式1号



一般用

特長

■乾球と湿球の温度を求め、その値と湿球温度から換算表を使って湿度を算出。

仕様

測定範囲	SK式1号	−10～50℃
	一般用	−30～50℃

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213329	−10～50℃	SK式1号	¥1,550	M
082842	−30～50℃	一般用	¥1,650	M

バイメタル温湿度計 安藤計器

Bimetal Thermo-Hygrometer

屋内用壁掛温湿度計



TH-20A



TH-6A



TH-5A

特長

■温度と湿度を同時に表示。

仕様

測定範囲	−30～50℃、0～100%
目盛	2℃／5%

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082913	200mmφ(ブルー)	TH-20A	¥2,600	M
082914	150mmφ(ホワイト)	TH-6A	¥1,800	別
082915	100mmφ(ホワイト)	TH-5A	¥1,200	別

防雨型温湿度計 エンペックス

Waterproof Thermo-Hygrometer

屋外設置も可能な防雨型



特長

■熱中症の注意レベルをカラーゾーン表示。
■見やすい大きな数字と指針。

仕様

防水性能		保護等級3、防雨型程度
測定範囲	温度	0℃～50℃
	湿度	20%～90%RH
精度	温度	±1℃(−20℃～40℃)
	湿度	±7%RH(常温)
サイズ		約140×152×31mm
重量		約160g
設置方法		壁掛型 (取り付け用金具・ネジ付)
生産国		日本製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220451	防雨型温湿度計	TM-2680	¥4,500	M

スーパーEX高品質温湿度計 エンペックス

Thermo-Hygrometer

一般用では世界で初めての高精度スペック



EX-2717



EX-2718

特長

■他に類のない高精度。
■見やすく、読み取りやすい目盛。
■台を取り外して壁掛けも可能。
■日本製。

付属品

■取扱説明書

仕様

測定範囲	湿度計10～90%、温度計−30～50℃
精度	湿度計±2%(35～75%RH、常温にて)、 温度計±1℃
サイズ	132×121×50mm
重量	220g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217623	温湿度計(シルバー)	EX-2717	¥2,500	M
217624	温湿度計(ゴールド)	EX-2718	¥2,500	メ

デジタル温湿度計 カスタム

Digital Thermo-Hygrometer

卓上型デジタル温湿度計



特長

■温度、湿度のデュアル表示。
■MAX(最大値)／MIN(最小値)メモリ機能付。
■折りたたみスタンド・壁掛け用フック穴付。

仕様

測定範囲		0～+50℃、20～80%RH
精度	温度	±1℃(0～+40℃)、±2℃(それ以外)
	湿度	±5%RH(30～70%RH)、±10%RH(それ以外)
分解能		0.5℃、1%RH
電源		単4乾電池×2(別売)
サイズ		W72×H121×D23mm
重量		約95g(電池含む)

付属品

■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222660	デジタル温湿度計	CTH-201	¥3,500	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 最高最低温度計 PC-3500 佐藤計量器

Thermometer with Max.Min.Measuring

現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示



特長

- 本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切り替えて使用可能。
- 最高・最低温度を常時表示。

仕様

測定範囲	内蔵センサ：−5〜50℃ 外部センサ：−50〜70℃
精度	±1℃(0〜40℃、その他は±2℃)
外部センサコード長	約3m
サイズ	W67×H65×D16㎜
重量	約50g

付属品

- ボタン電池 LR44
- 外部センサ
- 外部センサ固定金具
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223182	最高最低温度計	PC-3500	¥3,200	証 メ

デジコンフォⅡ(デジタル内／外温度計・湿度計) エンペックス

Digital Thermo-Hygrometer

設定温度・湿度をアラームでお知らせ



TD-8172



TD-8222

特長

- 室内・室外などの2ヶ所の温度を計測。(本体は室内仕様)
- 温度と湿度の最高最低メモリー機能付。
- 着脱式温度外部センサー付(2.8m)。

仕様

測定範囲	温度	本体 0〜50℃、 外部センサー −10〜60℃
	湿度	20〜80%RH
サイズ		98×75×18㎜
重量		120g

付属品

- 取扱説明書
- 単4乾電池 2本
- 外部センサー(2.8m)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
217507	本体セット	TD-8172	¥4,500	M
217508	外部センサー(5m)	TD-8222	¥800	M

最高最低無線温湿度計 佐藤計量器

Wireless Thermo-Hygrometer

見通し約90mまで子機の測定値を親機でも表示

子機



親機



子機

※日本国内専用

特長

- 親機と子機で2点を測定。
- 親機は壁掛け、立て掛け両方可能。

仕様

測定範囲		温度 −10〜50℃、湿度 20〜90%
電源	親機	単3アルカリ乾電池 各3本
	子機	
サイズ	親機	約W169×H126×D29㎜
	子機	約W65×H129×D22㎜
重量	親機	約320g(電池含む)
	子機	約155g(電池含む)
電池寿命		1年(アルカリ乾電池使用時)

付属品

- 子機(吊下げ用フック付)
- 単3アルカリ乾電池6本
- 熱中症注意レベル表示シール
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221199	最高最低無線温湿度計	SK-300R	¥10,000	証 メ

デジタル温湿度計 PC-5400TRH 佐藤計量器

Digital Thermo-Hygrometer

最高最低温湿度を常時表示



特長

- 見やすい大型液晶表示。
- 現在温度、湿度、最高値、最低値常時表示。
- 温度、湿度ともに設定した警報値を超えるとブザー音、LEDランプにてお知らせ。

仕様

サイズ	W225×H165×D25㎜
重量	約480g(乾電池含む)

付属品

- 単3マンガン乾電池3本(モニター用)
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219096	デジタル温湿度計	PC-5400TRH	¥7,000	証 メ

3ライン温湿度計 エー・アンド・ディ

Thermo-Hygrometer

温度、湿度、時刻を同時に表示



特長

- 温度・湿度・時刻を同時に表示。
- 最高／最低温度・湿度の自動メモリー機能。
- 外部センサーで他の場所の温度を切替表示。

※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです。

仕様

測定範囲	温度	−10.0〜50.0℃(内部)
		−50.0〜70.0℃(外部)
	湿度	20〜100%RH(内部)
最小表示		0.1℃／0.1%RH
測定間隔		約5秒
外部温度センサーケーブル長		約3m
電源		単4乾電池×2 電池寿命：約1年(アルカリ乾電池使用)
サイズ		W100×H120×D25㎜
重量		約180g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池2本(モニタ用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
217625	3ライン温湿度計	AD-5680	¥4,200	M

デジタル温湿度計 O-206 ドリテック

Digital Thermo-Hygrometer

大画面(81×64㎜)で温度と湿度をはっきり表示



特長

- 遠くからでも確認しやすいくっきり文字＆大画面。
- 最高、最低温・湿度の自動メモリー。
- 壁掛け用フック穴、スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	−10〜50℃
	湿度	25〜98%
サイズ		138×95×25㎜
重量		146g

付属品

- 単3乾電池1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215435	デジタル温湿度計	O-206	¥4,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW デジタル温湿度計 TT-558 タニタ

Digital Thermo-Hygrometer

不在時のお部屋の状態が分かる



グレー



ブルー



オレンジ

特長

- マグネット、壁掛け穴付。
- 時計／日付表示機能付。
- 過去の最高・最低温湿度を表示する機能付で、不在時の部屋の温湿度がどこまで高くなったか（低くなったか）がわかる。

※測定値の更新は手動のリセットが必要。

仕様

測定範囲	温度	−5.0〜50.0℃
	湿度	20〜95%
精度	温度	±1℃（0〜40℃、それ以外:±2℃）
	湿度	±5%（35〜75%、それ以外:±10%）
電源		単4乾電池×1
サイズ		W75×H75×D30㎜
重量		約100g（電池含む）

付属品


■取扱説明書（保証書付） ■単4乾電池1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223183	グレー	TT-558G	¥2,000	
223184	ブルー	TT-558B	¥2,000	
223185	オレンジ	TT-558O	¥2,000	

ソーラーデジタル 温湿度計 PC-5200TRH 佐藤計量器

Solar Power Digital Thermo-Hygrometer

ソーラー電池を電源に使用



特長

- ソーラー（太陽電池）とボタン電池を装備したハイブリットモデル。
- 現在の温度・湿度、各最高と最低を表示、最高最低は本体裏のリセットボタンで可能。
- 本体背面に壁掛け用穴・スタンド付。

仕様

測定範囲	温度 −10〜50℃、湿度 20〜95%
サイズ	W90×H115×D20㎜
重量	約83g（電池含む）

付属品

■ボタン電池 LR44 1個（本体に内蔵済）

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218062	ソーラーデジタル温湿度計	PC-5200TRH	¥4,500	証

デジタル温湿度計 SK-110TRHⅡ 佐藤計量器

Digital Thermo-Hygrometer

エアコンの吹き出し口等届きにくい場所／室内環境の温湿度測定に



8113-00



8111-00

仕様

		8113-00	8111-00
測定範囲	温度	−10〜60.0℃	
	湿度	20.0〜98.0%RH（at23℃）	
精度	温度	15〜35℃：±0.5℃　その他：±1℃	
	湿度	±3%RH（15〜35℃、30〜90%時）	
分解能	温度	0.1℃（−9.9℃以上）　1℃（左記以外）	
	湿度	0.1%RH（15%RH以上）　1%RH（左記以外）	
使用環境		本体周囲温度0〜50℃　プローブ −10〜60.0℃　結露無きこと	
電源		単4アルカリ乾電池×2	
サイズ	本体	W70×H168×D26.5㎜（突起部含まず）	
	プローブ	20φ×L224㎜	
検出部		8φ×L338㎜	−
ケーブル		4φ×L960㎜	4φ×L1,340㎜
重量		約330g	約260g

発行可能書類 ■ISO3点セット（有償）

付属品

■ハンドストラップ ■単4アルカリ乾電池2本 ■取扱説明書 ■試験成績書 ■レザーケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220101	棒状タイプ／TYPE 3	8113-00	¥34,800	証
220102	標準タイプ／TYPE 1	8111-00	¥25,800	証

シグマⅡ型温度記録計 クォーツ式 佐藤計量器

Recording Thermometer

温度だけを記録するシンプル機能の記録計



仕様

測定範囲	−15〜40℃
精度	±1℃（10〜30℃、その他：±2℃）
サイズ	W336×H295×D148㎜
重量	約2.9kg（電池除く）

付属品

■7日用記録用紙55枚（1年分）
■記録紙保管用バインダー
■単2乾電池2本 ■ペン

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220120	本体 クォーツ式	7230-00	¥59,800	証
220121	記録紙 7日用／55枚	7230-62	¥2,200	
220122	記録紙 1日用／400枚	7230-60	¥17,000	
082949	替ペン紫／12本	7238-02	¥19,800	
213673	替ペン紫／1本	7238-04	¥2,000	

シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器

Thermo-Hygrograph

1日、7日、32日の3レンジの計測スパンを採用



仕様

測定範囲	温度	−15〜40℃
	湿度	0〜100%rh
サイズ		W336×D148×H295㎜
重量		3.1kg（7210-00） 3.3kg（7215-00）

付属品

■7日用記録用紙55枚（1年分）
■記録紙保管用バインダー
■単2乾電池2本 ■ペン

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
082776	本体 クォーツ式	7210-00	¥65,500	証
220100	本体 手巻式（1日・7日）	7215-00	¥155,000	証
082777	記録紙 1日用／400枚	7210-60	¥17,500	
082778	記録紙 7日用／55枚	7210-62	¥3,300	
082949	替ペン紫／12本	7238-02	¥19,800	

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ミニ温湿度計 ユーロトロン

Digital Thermo-Hygrometer

コンパクトなポケットサイズ



特長

- ボタン1つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値、最小値、ホールド表示。
- オートパワーオフ機能。(30分／切替)

仕様

測定範囲	温度	−20.0〜60.0℃
	湿度	0.0〜100.0%RH
精度	温度	±1℃ (0〜40℃)
	湿度	±3.5%RH (20〜80%RH)
分解能		0.1℃/0.1%RH
電源		9Vアルカリ乾電池×1
サイズ・重量		145×54×34㎜・135g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222480	ミニ温湿度計	5020-0883	¥11,000	メ

温湿度計 testo 610 テストー

Thermo-Hygrometer

シンプルで使いやすく設計



特長

- ポケットサイズでコンパクト。
- 長期安定性に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
- 精度2.5%RHでの出荷検査書付。
- 露点&湿球温度演算機能付。
- ホールド表示機能&最大値／最小値表示機能付。

仕様

測定範囲	温度	−10〜50℃	分解能	温度	0.1℃
	湿度	0〜100%RH		湿度	0.1%RH
精度	温度	±0.5℃	動作温度		−10〜50℃
	湿度	±2.5%RH (5〜95%RH)	電源		単4アルカリ乾電池×2
電池寿命		200時間 (バックライトオフの場合)			
サイズ・重量		119×46×25㎜・47g (電池除く)			

付属品

- 出荷検査書
- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 単4アルカリ乾電池2本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
217137	温湿度計	testo610	¥18,800	証 M

ペンタイプ温湿度計 佐藤計量器

Pen type Thermo-Hygrometer

高精度に温湿度測定



特長

- 空調分野、オフィス、工場、倉庫等の温湿度チェック等により高精度の温湿度測定が可能。

仕様

測定範囲	温度	−10〜50℃	精度	温度	±1.0℃
	湿度	5〜95%RH		湿度	±5%RH (at23℃)
サイズ		W175×H33×D16㎜			
重量		約49g (電池含む)			
本体材質		ABS樹脂			

付属品

- コイン型リチウム電池(CR2032) 1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218572	ペンタイプ温湿度計	PC-5110	¥11,000	証 M

デジタル温湿度計 CTH-01U カスタム

Digital Thermo Hygrometer

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利なデジタル温湿度計



特長

- 手のひらサイズ、ケース一体型で現場への持ち運びにも便利な温湿度計。
- 暗所や夜間での作業時にも表示値のよく見える液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大一最小の差／平均値表示機能付。

仕様

測定範囲	温度	0〜+60℃
	湿度	5〜95%RH
精度	温度	±0.5℃ (+10〜+45℃)、±2℃ (左記以外)
	湿度	±2.5%RH (10〜90%RH)、±5%RH (左記以外)
サイズ	本体	W50×H115.5×D20.6㎜
	保護カバー装着時	W50.9×H132.9×D24.7㎜
重量		約120g (保護カバー装着時、電池含む)
電源		単4乾電池×2
電池寿命		連続使用約250時間

付属品

- 保護カバー
- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219740	デジタル温湿度計	CTH-01U	¥21,500	元

デジタル温湿度計・露点計 H560 ユーロトロン

Digital Thermo-Hygrometer

薄さ17㎜のポケットサイズ。小型・軽量・簡単操作の温湿度計



特長

- ワイドな測定範囲。
- 最大値・最小値・ホールド表示、露点演算／湿球温度表示、オートパワーオフ切替。
- テーブルスタンド／保護キャップ付。

仕様

測定範囲	温度	−40〜70℃
	湿度	0〜99%RH
精度		±0.5℃ ±3% (20〜80%)
分解能		0.1℃/0.1%
サイズ		W50×H170×D17㎜
重量		130g

付属品

- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219094	温湿度計・露点計	H560	¥18,000	メ

デジタル温湿度計 SK-120TRH 佐藤計量器

Digital Thermo-Hygrometer

ポケットサイズで、温度・湿度同時表示



特長

- 70℃まで測定可能な外部センサ付。
- コンパクトなポケットサイズ。
- 持ち運びに便利なソフトケース付。
- センサを埃などから保護できる、回転式の保護キャップ機能付。
- オートパワーオフ機能(時間設定可能)付。

仕様

測定範囲	温度	0〜50℃
	湿度	10%RH〜95%RH
	湿球温度	−5.0〜49.0℃
	露点温度	−28.0〜49.0℃
	外部センサ(温度)	−19〜70℃
サイズ		W48.4×H178.5×D24.7㎜
重量		約100g (電池含む)

付属品

- 外部センサ1本
- ソフトケース
- 単4乾電池2本
- 取扱説明書
- 試験成績書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215787	デジタル温湿度計	SK-120TRH	¥26,800	証 メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW データロガー「おんどとり」

ティアンドデイ

Data Logger for Temperature & Humidity


クラウド対応・無線LAN／Bluetooth機能搭載 IoTでスマートな温度・湿度管理を



TR-71wb



TR-72wb

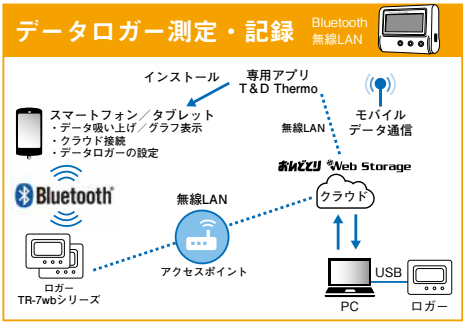

付属品

- 説明書一式（保証書付）
- 単3アルカリ乾電池2本
- 登録コードラベル
- 温度センサー TR-0106×2本（TR-71wb）
- 温湿度センサー THA-3001×1本（TR-72wb）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222746	本体 温度2ch	TR-71wb	¥24,800	証 M
222747	本体 温度・湿度各1ch	TR-72wb	¥29,800	証 M
214000	TPE樹脂被覆センサー（71wb）	TR-0106	¥2,500	M
214001	フッ素樹脂被覆センサー（71wb）	TR-1106	¥3,800	M
221195	ステンレス保護管センサー（71wb）	TR-1220	¥5,600	メ

特長

- Bluetoothで本体の設定や、測定した記録のデータをグラフ表示、データの共有が可能。
- 測定した記録データは、無線LANを使用して自動的に「おんどとり Web Storage」へ送信。
- 「おんどとり Web Storage」は、スマートフォンやタブレット端末にも対応しており、いつでもどこでもデータにアクセス可能。現在値のモニタリングやグラフ表示、警報監視、さらには専用ソフトウェアによる記録データのダウンロードも可能。

※「おんどとり Web Storage」をご利用いただくためには利用者IDの取得が必要です。
※グラフ表示・解析するためには、T&D Graphが必要です。
T&D Graphはメーカーサイトから無償でダウンロードが可能です。

- USB通信ケーブル（別売）を使ってパソコンと接続可能。
- 1チャンネルにつき8,000個の測定値を記録。60分間隔なら約1年間の連続記録が可能。
- オプションのソフトウェアセット（SO-15C1）で付属のUSB通信ケーブル（US-15C）を使用して本体の記録条件の設定・記録データの吸い上げが可能。

仕様

機種	TR-71wb	TR-72wb
測定項目	温度	温度・湿度
チャンネル数	2チャンネル	温度・湿度各1チャンネル
測定範囲	−40～110℃（付属外付センサ） −60～155℃（別売センサ）	0～55℃・10～95%RH
精度	平均±0.3℃（−20～80℃） 平均±0.5℃（−40～−20℃／80～110℃）	平均±0.5℃・±5%RH （25℃、50%RHにおいて）
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択	
記録容量	8000データ×2チャンネル	
表示	測定値・電池寿命警告・その他	
電源	単3アルカリ乾電池×2、ACアダプタ	
電池寿命※	約1年半（無線LAN使用時：約10日～1年半）	
通信方式	USB通信・無線LAN通信・Bluetooth	
サイズ	H58×W78×D26㎜	
重量	約55g	

※電池寿命は、測定環境、記録間隔、電池性能により異なります。

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220311	温湿度 センサー（72wb）	THA-3001	¥7,800	メ
221196	温湿度ケーブルセンサー（72wb）	THA-3151	¥8,800	メ
219298	温度センサー用延長ケーブル3m	TR-1C30	¥2,000	M
220312	ソフトウェアセット（USBケーブル付）	SO-15C1	¥2,000	M
220313	USB通信ケーブル	US-15C	¥1,500	M

データロガー「おんどとりJr.」

ティアンドデイ

Compact Waterproof Data Logger for Temperature

ロガー本体に防水性能を持たせ、屋外、寒冷地、冷凍庫といった過酷な環境下での使用が可能



TR-51i
（温度センサ内蔵）



TR-52i
（温センサ外付）

使用の流れ



特長

- 防水・小型・堅牢。
- 15通りの記録間隔と大記録容量。
- 4年間の電池寿命。
- 用途に合わせたデータ収集機。

仕様

	TR-51i	TR-52i
測定範囲	−40～80℃	−60～155℃
精度	平均±0.5℃	平均±0.3℃（−20～80℃） 平均±0.5℃（−40～−20℃／80～110℃） 平均±1.0℃（−60～−40℃／110～155℃）
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択	
記録容量	16000データ	
電源	リチウム電池（LS14250）／市販のリチウム電池（CR2）※1	
電池寿命※2	最長4年（赤外線通信機能を"許可"している場合は約2年）	
サイズ	H62×W47×D19㎜（突起部／センサ除く）	
重量	約54g（電池含む）	約55g（電池含む／センサ除く）
防塵防水性能	IP67	IP64
本体動作環境	温度：−40～80℃	

データ収集にはコミュニケーションセット（TR-50U2）又はデータコレクタ（TR-57DCi）が必要です。

※1 付属のリチウム電池LS14250は市販されておりません。交換の際は低温電池セット（TR-00P2）をお求めください。
※2 電池寿命は周辺環境・通信回数・記録間隔・電池性能により異なります。

付属品

■リチウム電池（チューブ入）　■ストラップ　■取扱説明書（保証書付）

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217867	本体 内蔵センサ	TR-51i	¥12,800	証 M
217868	本体 外付センサ	TR-52i	¥14,800	証 M
218736	テフロンセンサ60㎝	TR-5106	¥3,800	M
221197	ステンレスセンサ2m	TR-5220	¥5,600	メ
218734	コミュニケーションセット	TR-50U2	¥15,000	M
218735	データコレクタ	TR-57DCi	¥29,800	M
219299	延長ケーブル3m	TR-2C30	¥2,800	M
221198	低温電池セット	TR-00P2	¥2,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

無線温度・温湿度ロガー SK-L700Rシリーズ

佐藤計量器

Wireless Data Logger for Temperature & Humidity

親機1台で最大60台接続可能

PDF



親機・中継器兼用




無線温湿度ロガー子機

Check-1

■設置イメージ　中継器を使用することで通信距離・状態の改善が可能です。

※中継器は直列に3台まで接続可能。
平行に繋ぐ場合の制限はありませんが、全体で60台までしか接続できません。

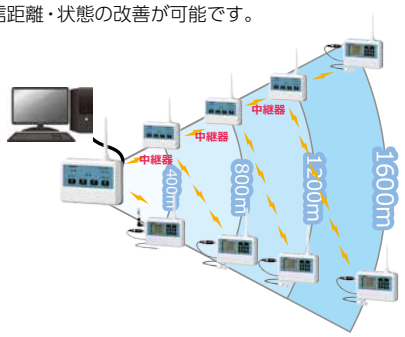

仕様

親機・中継器

通信距離	屋外見通し約400m／屋内見通し約100m ※
通信	USB
接点容量	無電圧接点 2接点　最大定格 AC／DC240V 80mA
電源	USBバスパワー／単3アルカリ乾電池×2／ACアダプタ
電池寿命	中継器モードで約6か月 (子機1台接続、間隔10分)
サイズ	W114×H80×D35㎜ (アンテナ、突起部含まず)
重量	約230g (電池含む)

子機

タイプ	無線温度ロガー	無線温湿度ロガー
測定範囲	接続するセンサによって異なる	
分解能	0.1℃	0.1℃／0.1%RH
チャンネル	温度2ch	温度・湿度各1ch
記憶容量	16000データ／各チャンネル	
記憶間隔	1・2・5・10・15・30秒・1・2・5・10・15・30・60分	
外部メモリ	microSD／SDHC 32GBまで	
電源	単3アルカリ乾電池×2またはACアダプタ	
電池寿命	約10か月 (LCD OFF設定、記憶間隔10分、無線通信環境良)	
サイズ	W114×H80×D35㎜ (アンテナ、突起部含まず)	
重量	約245g (電池含む)	約240g (電池含む)

付属品

親機・中継器
- ■単3アルカリ乾電池2本　■通信ケーブル1本
- ■解析ソフトウェア(CD-ROM)　■取扱説明書

子機
- ■単3アルカリ乾電池2本
- ■取扱説明書

※センサは別売です。

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222075	親機・中継器	SK-L700R	¥27,000	
222076	子機 温度ロガー	SK-L700R-T	¥16,000	
222077	温度ロガー用一体センサ	SK-L700R-T-1	¥4,500	証
222078	温度ロガー用分離センサ	SK-L700R-T-2	¥5,000	証
222079	子機 温湿度ロガー	SK-L700R-TH	¥21,000	
222080	温湿度ロガー用一体センサ	SK-L700R-TH-1	¥6,800	証
222081	温湿度ロガー用分離センサ	SK-L700R-TH-2	¥7,800	証
222082	ACアダプタ	8229-50	¥4,500	

NEW 有線温度・温湿度ロガー SK-L750シリーズ

佐藤計量器

Data Logger for Temperature & Humidity

防塵防水性能IP65準拠の温度・温湿度ロガー

IP65



温度ロガー
一体センサ+分離センサ



温湿度ロガー
分離センサ

特長

- ■データ保存
  最大16,000データを記憶。記憶したデータはmicroSDカードにコピー可能。
  (本体が記憶中もmicroSDカードへのデータコピー可能)
- ■データ保持
  電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持。
- ■防水構造
  JIS C 0920 IP65に準拠した防塵防水性能。
- ■標準付属の解析ソフトウェア
  測定データのグラフ表示・保存・印刷・各種解析。
  選択した範囲のみ指定など用途に応じた様々な解析が可能。
  リアルタイムで本体の測定値を表示。
- ■4種類の記憶方式
  ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ。
- ■記録中の誤動作防止のキーロック機能。
- ■上下限警報機能。
- ■リアルタイム監視にて、暑さ指数の警報管理が可能。
- ■USBで接続された複数台の機器とリアルタイム通信が可能。

仕様

		SK-L751	SK-L754
測定項目		温度	温湿度
チャンネル		温度2ch	温度・湿度　各1ch
測定範囲		接続するセンサによって異なる	
精度	温度	±0.2℃ (0～40℃) ±0.3℃ (その他)	±0.2℃ (0～40℃) ±0.3℃ (その他)
	湿度	–	±0.2%rh (0～40℃) ±0.3%rh (その他)
分解能		0.1℃	0.1℃／0.1%rh
サンプリング		1秒	
記憶容量		16,000データ／各チャンネル	
外部メモリ		MicroSD	
電源		単3アルカリ乾電池×2、リチウム電池、ACアダプタ	
防塵防水性能		IP65	
サイズ		114×80×35㎜	
重量		約232g (電池含む)	約227g (電池含む)

付属品

- ■解析ソフトウェアCD-ROM
- ■通信ケーブル
- ■単3アルカリ乾電池2本
- ■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223194	本体のみ／温度2ch	SK-L751	¥17,800	
223195	温度／一体センサ	SK-L751-1	¥4,500	
223196	温度／分離センサ	SK-L751-2	¥5,000	
223197	本体のみ／温湿度	SK-L754	¥22,000	
223198	温湿度／一体センサ	SK-L754-1	¥6,800	
223199	温湿度／分離センサ	SK-L754-2	¥7,800	

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ウォッチロガー

藤田電機製作所

Data Logger for Temperature & Humidity

温湿度測定モデル

温度や湿度を計測できるデータロガー




NFC通信タイプ
KT-255F



NFC通信タイプ 外部センサー付
KT-255FP



USBタイプ
KT-255U



2.5㎜プラグ
先端球タイプ

※1)保護管(金属部)
露出長さ

温度 湿度

特長

- 海外持ち出し時の該非判定書をいつでも発行可能。
- 航空機に搭載可能。(RTCA/DO-160D規格クリア)
- ±0.3℃の高精度。(KT-255F、KT-255FP)
- PC用リーダー“PaSoRi”(別売)の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(KT-255F、KT-255FP)
- USB通信なので専用リーダー不要。(KT-255U)
- プローブで温度を測定し、本体で湿度を測定。先端は液体にもつけれる防水仕様。(KT-255FP)
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

		NFC通信タイプ		USBタイプ
		KT-255F	KT-255FP	KT-255U
測定項目		温度/湿度		
測定範囲	温度	−40℃～80℃	−40℃～120℃	−40℃～80℃
	湿度	0～99%		
記録容量	温度	16,000		32,000
	湿度	16,000		32,000
防塵防水性能		IP67		IP54
電池		CR2477		
サイズ・重量		W90×H34×D15㎜・約45g		
記録間隔		1分～255分間隔		
対応リーダー		NFC通信(“FeliCa”ポート内蔵PC・※“PaSoRi”・“おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)		—(USBケーブル直接通信)

付属品

- 外付温度センサ(KT-255FPのみ)
- USBケーブル(KT-255Uのみ)
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書(保証書)

※フェリカ用リーダの取り扱いもございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219736	NFC通信タイプ／温度・湿度	KT-255F	¥10,800	別
220098	NFC通信タイプ／温度・湿度	KT-255FP	¥12,800	別
219734	USBタイプ／温度・湿度	KT-255U	¥13,800	別

温度測定モデル

「手軽さ」「シンプル」にこだわった温度データロガー




NFC通信タイプ
KT-155F



NFC通信タイプ 外部センサー付
KT-155FP



USBタイプ
KT-155U



2.5㎜プラグ
先端球タイプ

※1)保護管(金属部)
露出長さ

温度

特長

- NFC通信採用で対応のスマホ、タブレットを近づけるだけでデータ取得可能。(KT-155F、KT-155FP)
- PC用リーダー“PaSoRi”(別売)の使用で本体をリーダーに載せるだけでデータ取得可能。(KT-155F、KT-155FP)
- USBケーブルで簡単データ取得。(KT-155U)
- 外付けプローブタイプで120℃の高温測定が可能。(KT-155FP)
- 専用ソフトウェアをHPからダウンロード可能。

仕様

	NFC通信タイプ		USBタイプ
	KT-155F	KT-155FP	KT-155U
測定項目	温度		
測定範囲	−40℃～80℃	−40℃～120℃	−40℃～80℃
記録容量	16,000		32,000
防塵防水性能	IP67	—	IP54
電池	CR2477		
サイズ	W90×H34×D15㎜		
重量	約45g		
記録間隔	1分～255分間隔		
対応リーダー	NFC通信(“FeliCa”ポート内蔵PC・※“PaSoRi”・“おサイフケータイ”)スマートフォン(AndroidOS)		—(USBケーブル直接通信)

付属品

- 外付温度センサ(KT-155FPのみ)
- USBケーブル(KT-155Uのみ)
- リチウム電池CR2477
- 電池交換用ドライバー
- 取扱説明書(保証書)

※フェリカ用リーダの取り扱いもございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219744	NFC通信タイプ／温度	KT-155F	¥9,800	別
220112	NFC通信タイプ／温度	KT-155FP	¥11,800	別
219742	USBタイプ／温度	KT-155U	¥12,800	別

データロガー testo 184

テストー

Data Logger

ソフトウェア不要の温度・湿度・衝撃用データロガー

IP30 (testo 184-H1 testo 184-G1)

IP67 (testo 184-T3)



testo 184-H1

特長

- 専用ソフトウェアが不要。記録終了後に自動でPDF作成。
- 工場出荷時に温度校正データ(英文)付。
- 設定された上・下限値を越えた場合、本体のLEDの点灯とディスプレイにアラーム表示。
- NFC無線通信。



PCに差し込むだけ

仕様

サイズ	44×12×97㎜
重量	45g

付属品

- ウォールホルダー(testo 184-G1のみ)

		testo 184-H1	testo 184-G1	testo 184-T3
測定項目		温度・湿度	温度・湿度・加速度(衝撃)	温度
測定範囲	温度	−20～70℃		−35～70℃
	湿度	0～100%RH		−
	衝撃	−	0～27G	−
電池寿命※		約500日	約120日	約500日
分解能		0.1℃／0.1%RH	0.1℃／0.1%RH／0.1G	0.1℃
精度±1digit	温度	±0.5℃(0～70℃)、±0.8℃(−20～0.1℃)		±0.5℃
	湿度	±(1.8%RH+測定値の0.03%)(25℃、5～80%RH)／温度係数±(0.03%RH/K)(0～60℃)		−
	衝撃	−	±(測定値の5%+0.1G)	−
測定間隔		1分～24時間任意	1分～24時間任意 1秒(衝撃イベント)	1分～24時間任意
メモリ		64,000データ	64,000データ +1,000データ(衝撃イベント)	40,000データ
防塵防水性能		IP30	IP30	IP67
保管温度		−55～70℃		−35～70℃

※約15分間隔25℃時

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220452	温湿度	testo 184-H1	¥21,200	別
220453	温湿度・衝撃	testo 184-G1	¥39,300	別
220454	温度	testo 184-T3	¥15,500	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル温湿度SDデータロガー

エー・アンド・ディ

Thermo-Hygro SD Data Logger

簡単に温度、湿度、WBGT指数データをSDカードに記録可能





特長

- 温度・湿度・WBGT指数・日付・時刻をSDカードに記録。
- SDカードをパソコンに接続するだけで簡単にデータ処理可能。
- 空き容量1GBのSDカードで連続30年以上のデータが記録可能。
- 温湿度、WBGT指数の上限と下限をアラーム設定可能。

付属品

- SDカード(お試し用)
- ACアダプタ
- 取扱説明書

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

仕様

表示項目		温度(気温)、相対湿度、WBGT指数、時刻
測定項目		温度(気温)、相対湿度
WBGTの表示範囲		−2〜62℃(最小表示0.1℃)
測定範囲		温度(気温):0〜50℃(最小表示0.1℃) 相対湿度:20〜90%RH(最小表示0.1%RH)
測定精度		温度(気温):±1℃(0〜50℃) 相対湿度:±5%(30〜70%RH)、±10%(その他)
データロガー機能	記録項目	温度(気温)、相対湿度、WBGT指数、日付、時刻
	ファイル形式	テキスト形式
	保存先	SDカード、SDHCカード(SDXC非対応)
電源		ACアダプタ(出力定格:DC 5V/500mA)又は 単3アルカリ乾電池×3(別売)
サイズ		W91×H110×D30㎜
重量		約140g(SDカード、電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218573	デジタル温湿度SDデータロガー	AD-5696	￥18,000	証 メ

SDカードデータロガーデジタル温湿度・気圧計

マザーツール

Digital Thermo-Hygro-Barometer

SDカードにデータ保存可能なデジタル温湿度・気圧計





特長

- SDカード(1〜16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能。
- MAX／MIN値表示、データホールド機能付。
- 壁面・卓上の両タイプ。
- 気圧単位(hpa/mmHg/inHg)切り替え可能。(MHB-382SD)

付属品

- 壁面取付ユニット
- SDカード8GB
- 取扱説明書
- 単4乾電池6本

仕様

		MHB-382SD	MHT-381SD
測定項目		温度・湿度・気圧	温度・湿度
測定範囲	温度	0〜50.0℃(0.1℃)	
	湿度	10〜90%RH(0.1%RH)	
	気圧	10〜1100hpa(0.1hpa)	―
測定精度	温度	±0.8℃	
	湿度	±4%RH(70%RH未満)	±(4%rdg+1%RH)(70%RH以上)
	気圧	±2hpa(1000hps以下)	―
データ出力		SDカード/USB出力	
メモリカード		SDカード(1〜16GBまで)	
時計機能		内蔵(年/月/日/時/分/秒)	
測定間隔		5/10/30/60/120/300/600秒またはAuto 初期設定は60秒	
使用環境		0〜50℃ 85%RH以下	
電源		単4乾電池×6/DC9Vアダプタ(別売)	
サイズ		W80×H132×D32㎜	
重量		約285g	約282g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219738	温湿度・気圧	MHB-382SD	￥28,800	別
219739	温湿度	MHT-381SD	￥26,800	別

無線温湿度計「ログみ〜る® BT」

カスタム

Wireless Thermo-Hygrometer

温度・湿度・照度データをスマートフォンで受信



特長

- 本体に各データを最大84日間保存可能。
- スマートフォンでは記録データのグラフ表示やCSV形式データのメール送信が可能。
- Bluetoothで接続されている間は各データをリアルタイムで確認可能。

※最大通信距離10m ※防水機能無し

仕様

測定範囲	温度:−10〜+50℃ 湿度:20〜95%
	照度:0〜30000lux
動作環境	iOS:7.1以上 Android:4.4以上 Bluetooth:Ver.4.0以上
電源	単4乾電池×2
サイズ	W32×H76×D32
重量	65g(電池含む)

付属品

- クイックスタートガイド
- 単4乾電池2本


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222023	ログみ〜る®BT	HLT-100BT	￥9,800	メ

温湿きろく君

国際チャート

Thermo-Hygrograph

円形記録紙で、温度、湿度の変化を同時に記録



※室内用

仕様

記録時間		8日、32日／1回転(いずれかを指定)
電源		単3マンガン乾電池1本
目盛	温度	−10〜40℃
	相対湿度	0〜100%RH
精度	温度	±2℃(記録紙最小目盛1℃)
	相対湿度	±5%RH
サイズ		200×200×60㎜
重量		約650g

付属品

- ペン:赤青 各1本
- 記録紙30枚

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
210062	温湿きろく君 8日用	KC10-WW	￥35,000	証 別
210064	温湿きろく君 32日用	KC10-WM	￥35,000	証 別

温度を記録・測定する

ここがポイント!!

温度計の種類

P.194〜199

◎汎用性の高いプローブ式

プローブ（外付けセンサ）式は、
好きな時に好きな方法で測定。
センサを変えるだけであらゆる対象を
測定できます。

メリット
- センサ部分を交換するだけで繰り返し使用可能
- 1台で複数箇所測定可能

デメリット
- 自動測定できない
- 対象によっては表面に測定跡が残る



P.199

◎完全埋め込み型で自動測定

完全埋め込み型で、
コンクリート内部の温度を測定。
工期短縮に貢献します。
打設直後から硬化までのコンクリート温度を
測定可能です。

メリット
- 表面仕上げに影響しない
- 電気結線不要
- 自動で長期間測定

デメリット
- 埋め込みのため再利用不可
- 携帯などタブレットが必要
- 表面近くの設置が必須



P.200〜202

◎触れずに測る放射温度計

放射温度計は、温度計を対象物に向けるだけで温度を測定。
放射温度計の発展形である「サーモグラフィ（熱画像装置）」では温度の分布を画像として捉えることができます。

メリット
- 対象物に触れずに測定できるので、危険箇所や食品なども計測できる
- 応答速度が速い

デメリット
- 放射率の設定が必要
- 物体の表面温度しか測定できない
- 測定環境によって誤差がでる



NEW デジタルアスファルト温度計

Digital Asphalt Thermometer

myzox

温度計センサセットで購入後すぐに使用可能





仕様

本体

表示	最大4桁表示
センサ	K熱電対センサ
測定範囲	−200〜1370℃
分解能	−200〜200℃：0.1℃ 201〜1370℃：1℃
精度	−200〜200℃：±(0.3%rdg+1℃) 201〜400℃：±(0.5%rdg+1℃) 401〜1370℃：±(0.3%rdg+1℃)
使用環境	0〜50℃／0〜80%RH
保管環境	−10〜60℃／0〜80%RH
サンプリング	約1秒/回
電源	9V乾電池
電池寿命	約150時間
サイズ	164.1×53.7×34.3㎜
重量	約178.5g（電池含む）

標準センサ（SE-IN）

測定範囲	−50〜650℃
センサ部サイズ	3.8φ×200㎜
ケーブル長	約1m



セット内容



- AST10本体　■標準センサ
- ビーズ型K熱電対センサ
- 9V乾電池1個（お試し用）

オプション



■表面温度センサ（SE-SU）
測定範囲：−30〜480℃
サイズ　：15φ×150㎜

発行可能書類　■ISO3点セット（有償）
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

Check-1



■HOLD機能
HOLD機能は測定した値を表示したままにすることが可能。
HOLD状態（Hマーク）を点滅でお知らせ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223318	デジタルアスファルト温度計	AST10	¥17,600	証 M
223319	標準センサ／200㎜	SE-IN	¥4,500	証 M
223320	表面温度センサ	SE-SU	¥5,800	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第2位 アスファルト温度計

メモリ機能付・防水デジタル温度計 SK-1260

佐藤計量器

Digital Thermometer

ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計

IP X4



特長

- 防水仕様 JIS C 0920 保護等級4。
- メモリー機能。マニュアルモードで最大150件記憶。
- プリンタ出力。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウト可能。
- 上・下限温度のお知らせ機能付。

仕様

測定範囲	Th（サーミスタ）	−30.0〜199.9℃
	熱電対（SK）	−99.9〜1250℃
主な機能		MAX（最大値） MIN（最小値） HOLD（データホールド） REL（変化量） REC（記憶） TIME（時計） アラーム設定
電源		単4マンガン乾電池（R03）×4または ACアダプタ（MC-AD06150-1）別売
サイズ		W66×H175×D25㎜
重量		約200g（乾電池含む）

付属品

- ソフトケース（ストラップ付）
- 単4マンガン乾電池（R03）4本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。



SK-S102T
耐圧・水温測定用
−30〜100℃／17φ×L123㎜
コード10m付



DK-K-0.32
被覆熱電対0.32㎜φ×5m
先端溶接無・コネクタ付


SK-S100K
−100〜300℃／2.3φ×L150㎜

SK-S101K
−100〜700℃／3.2φ×L250㎜

SK-S103K
オールステンレス耐熱コード付
0〜300℃／5φ×L250㎜

SK-S106K
0〜300℃／5φ×L250㎜

SK-S102K
0〜800℃／4.8φ×L500㎜



SK-S109K
0〜300℃／5φ×L250㎜
（材質：SUS304）



SK-S301K
静止表面用（中温）
0〜600℃／
先端部25φ×L40㎜



SK-S403K
静止表面用（マグネット型）
0〜200℃／
先端部30φ×L12㎜
取っ手部15φ×L50㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
218850	本体のみ	SK-1260	¥22,500	証 M
219087	センサ／−100〜300℃	SK-S100K	¥9,200	証 M
218851	センサ／−100〜700℃	SK-S101K	¥11,700	証 M
218852	センサ／0〜800℃	SK-S102K	¥13,700	証 M
218853	センサ／0〜300℃	SK-S103K	¥17,200	証 M
218854	センサ／0〜300℃	SK-S106K	¥14,700	証 M
218856	センサ／0〜300℃	SK-S109K	¥15,700	証 X
218855	センサ／0〜600℃	SK-S301K	¥15,100	証 M
218857	センサ／0〜200℃	SK-S403K	¥21,800	証 X
220467	センサ／−30〜100℃	SK-S102T	¥22,800	証 X
221200	交換用ソフトケース	8009-84	¥1,400	M
223207	被覆熱電対／5m	DK-K-0.32	¥4,500	X

NEW

防水アスファルト温度計 SK-270WP-KM

佐藤計量器

Waterproof Digital Thermometer

様々なニーズに対応したデジタル温度計

IP 67



特長

- 防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能、ローバッテリーマーク付。

付属品

- センサ（S270WP-02）
- 指示計ビニールカバー
- ネックストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

※ISO3点セットは、本体+センサセット（222937）と一緒にご注文ください。

仕様

測定範囲		本体：−50.0〜300.0℃ センサ：−40.0〜250.0℃
分解能		0.1℃
サイズ	本体	約W70×H171×D40㎜（突起を除く） 約155g（電池含む）
	センサ	φ3×200㎜（握り手部） コード約0.7m

付属センサ

S270WP-02 3φ×200㎜（先トガリ）

S270WP-01 3φ×100㎜（先トガリ）

S270WP-03 3φ×400㎜（先丸）

S270WP-04 2φ×150㎜（先トガリ）

S270WP-05 2φ×45+3φ×55㎜（先トガリ）

PDF

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222937	本体+センサセット	SK-270WP-KM	¥20,500	証 M
222293	センサ／3φ×200㎜	S270WP-02	¥10,500	証 X
222292	センサ／3φ×100㎜	S270WP-01	¥9,000	証 X
222294	センサ／3φ×400㎜	S270WP-03	¥13,000	証 X
222295	センサ／2φ×150㎜	S270WP-04	¥12,000	証 X
222296	センサ／2φ×45+3φ×55㎜	S270WP-05	¥13,000	証 X
222297	交換用指示計ビニールカバー	8078-90	¥400	X
222950	ISO3点セット（成績書・証明書・体系図）	270WP-CAL	OPEN	

4チャンネル温度ロガー

4 Channels Thermo Data Logger

佐藤計量器

工事現場やコンクリート養生温度の管理に



PDF



MC-K7100
標準センサ －100～300℃　2.3φ×150㎜ コード1.5m



MC-K7103
アスファルト用センサ 0～300℃　5.0φ×250㎜（先トガリ）耐熱コード1.5m



MC-K7106
アスファルト用センサ（取手樹脂）0～300℃　5.0φ×250㎜（先トガリ）コード1.5m



MC-K7301
静止表面用センサ 0～600℃
25φ×40㎜ コード1.5m



MC-K7500
耐圧・水温測定用センサ －30～100℃
17.0φ×123㎜ コード約10m



MC-K7105
ステンレスシールド付ワイヤーセンサ －100～300℃　0.65φ×10m コード0.3m

特長

- 4か所の温度を同時測定、記録。
- SDカードに測定値を記録。
- 上下限温度の警報機能付。
- 多種のオプションセンサーを用意（別売）。

仕様

表示範囲	－202.0～1372℃
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電池寿命	約500時間 ※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFの時
サイズ	約W158×H106×D40㎜
重量	約420g（電池含む）

付属品

- 単3アルカリ乾電池4本
- SDカード（8GB）
- キャリングケース
- 専用解析ソフトウェアCD-ROM
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220455	本体のみ	SK-L400T	¥38,000	証 メ
220456	専用ACアダプタ	8191-90	¥3,500	メ
220457	汎用センサ	MC-K7100	¥9,100	証 メ
220458	アスファルト用センサ	MC-K7103	¥17,100	証 メ
220460	アスファルト用センサ（取手樹脂）	MC-K7106	¥14,600	証 メ
220461	静止表面用センサ	MC-K7301	¥15,000	証 メ



8250-94
被覆熱電対
0.32㎜φ×10m
先端溶接ミニチュアコネクタ付



DK-K
被覆熱電対
0.32㎜φ×100m



ASTM
ミニチュアコネクタ
ワイヤセンサ用



8191-92
屋外設置用
防水ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220464	耐圧水温測定用センサ	MC-K7500	¥22,500	証 メ
220459	シールド付ワイヤーセンサ	MC-K7105	¥14,100	証 メ
222481	被覆熱電対／10m	8250-94	¥8,400	メ
221494	被覆熱電対／100m	DK-K	¥39,000	メ
221368	ミニチュアコネクタ	ASTM	¥2,100	メ
221370	屋外設置用防水ケース	8191-92	¥23,000	メ

大型液晶デジタル温度計

Digital Thermometer with Large-sized Display

佐藤計量器

見やすい大型表示のデジタル温度計



特長

本体機能

- MAX・MIN表示ホールド機能。
- AVG（測定平均温度）表示。
- 測定値メモリ機能。（150データ記憶）
- OFFSET（REL）機能。
- オートパワーOFF（30分）設定・解除。

仕様

	本体SK-1110
表示範囲	－73.3～1371.0℃
電源	単4乾電池（R03）×6
電池寿命	約110時間
材質	本体：ABS樹脂、耐熱温度60℃
サイズ	W72×H151×D35㎜
重量	約240g（乾電池含む）

	標準センサSK-K010
測定範囲	－50～300℃
精度	クラス1
コード長	約0.75m
サイズ	2.3φ×150㎜（SUS316）

付属品

- 取扱説明書
- 本体ビニールカバー
- 単4乾電池（R03）6本

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220303	本体のみ	SK-1110	¥12,800	証 M
220304	標準センサー	SK-K010	¥8,100	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 アスファルト温度計 デジタルアスファルト温度計 エー・アンド・ディ

Digital Asphalt Thermometer

過酷な現場にも適している衝撃吸収ゴムラバー付



AD-5601A



−50〜200℃



AD-1215
−50〜700℃

特長

- Kタイプ熱電対センサー(JIS規格)を接続可能。
- 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。
- オフセット調整可能。
- データーホールド、最高値／最低値メモリー機能付。
- 別売の温度センサー有。
  AD-1217(表面温度測定用：−50〜500℃)

仕様

本体表示範囲	−50℃〜1,300℃
最小表示	0.1℃(−50℃〜199.9℃) 1℃(−50℃〜1300℃) (分解能切替ボタンにて切替)
精度	±(0.3%rdg+1℃)(−50℃〜1,000℃)、 ±(0.5%rdg+1℃)(1,000℃〜1,300℃) 精度保障温度範囲(18℃〜28℃)
温度表示間隔	2.5回／秒
電源	6F22形(OO6P形) 9V乾電池×1
サイズ	W62×H184×D35㎜(保護ケース含まず)
重量	約165g(保護ケース、電池含まず)

付属品

- 熱電対ワイヤーセンサー(露出接点型：−50℃〜200℃)ケーブル長：約1m
- 熱電対温度センサー(AD-1215)(シース型：−50〜700℃)ケーブル長：約560㎜
- 9V乾電池1個(モニタ用)　■保護ケース(本体に装着済)　■取扱説明書

発行可能書類　■ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217412	温度計／センサーセット	AD-5601A/1215	¥15,500	証 M
217899	熱電対センサー／−50〜700℃	AD-1215	¥6,000	証 M
218598	表面センサー／−50〜500℃	AD-1217	¥10,000	証 M

デジタル4ch温度計 TM-947SD マザーツール

Digital Thermometer

コンクリート養生温度の管理に





TPK-01
ビーズ型K熱電対センサ −30〜200℃
ケーブル長1m／3m／5m



TP-02A
一般計測用センサ −50〜500℃
3.2φ×100㎜　ケーブル長1.2m



TP-16
表面計測用センサ −40〜500℃
14φ×150㎜　ケーブル長1m

特長

- K熱電対センサーで温度測定可能。
  (K熱電対センサー別売)
- Max／Min値表示、データホールド機能付。
- 4チャンネル同時測定。
- T1-T2温度差同時測定。

付属品

- SDカード(8GB)
- K熱電対センサーTPK-01(1m)2本
- ソフトケース　■単3乾電池6本
- 取扱説明書

仕様

センサー	K熱電対		
センサータイプ	分解能	測定範囲	精度
Kタイプ	0.1℃	−50.1℃〜−100℃ −50.0℃〜999.9℃	±(0.4%+1℃) ±(0.4%+0.5℃)
	1℃	1,000〜1,300℃	±(0.4%+1℃)
データ出力	SDカード／RS-232C／USB出力		
使用環境	温度0〜50℃　湿度10〜85%RH		
サイズ・重量	W68×H177×D45㎜・約489g		
電源	単3乾電池×6 DC9V(※ACアダプタは別売)		


発行可能書類　■ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218577	デジタル4ch温度計(本体)	TM-947SD	¥33,000	証 別
218599	一般計測用センサー	TP-02A	¥5,000	証 別
218600	表面計測用センサー	TP-16	¥17,000	証 別
218601	ビーズ型K熱電対1M	TPK-01-1M	¥1,200	証 別
221203	ビーズ型K熱電対3M	TPK-01-3M	OPEN	証 別 受
221204	ビーズ型K熱電対5M	TPK-01-5M	OPEN	証 別 受

第3位 アスファルト温度計 デジタル温度計 イチネンTASCO

Digital Thermometer

超高速応答で堅牢なボディ構造





表面センサー TA410-1
(−50〜200℃)




表面センサー(高温タイプ) TA410-11
(−65〜500℃)



内部温度センサー(150㎜) TA410-2
(−100〜500℃)



内部温度センサー(250㎜) TA410-2-250
(−100〜500℃)



空気センサー TA410-3
(−50〜200℃)

特長

- 片手で握りやすい形状で優れた操作性。
- 日常生活防水構造。
- 用途に合わせた豊富なセンサー。
- スピード測定。

仕様

測定範囲	−99.9〜1,200℃
電源	9V乾電池×1
サイズ	42×187×24㎜
重量	約170g(電池含む)

付属品　■9V乾電池1本　■取扱説明書

発行可能書類　■ISO3点セット(有償)
※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217146	デジタル温度計(本体)	TA410-110	¥21,000	証 別
217147	表面センサー	TA410-1	¥9,000	証 別
221201	表面センサー高温タイプ	TA410-11	¥17,800	証 別
217150	内部温度センサー	TA410-2	¥5,600	証 別
221202	内部温度センサーロングタイプ	TA410-2-250	¥6,200	証 別
217151	空気センサー	TA410-3	¥6,700	証 別
217155	延長用補償導線／1mコード	TA410-4	¥4,000	別

デジタルアスファルト温度計 カスタム

Digital Asphalt Thermometer

最大値ホールド、オフセット設定機能付



高温用　LK-1200i
−40〜+1200℃　8φ×500㎜



液体用　LK-300
−40〜+300℃　3.2φ×150㎜



アスファルト用　LK-300S
−40〜+300℃　3.2φ×156㎜



表面用　LK-500
−40〜+500℃　15φ×16㎜
※アスファルト用ではございません。

仕様

測定範囲	−50℃〜+1,300℃
分解能	0.1℃：−50〜+199.9℃　1℃：上記以外
コード長	約1m
電源	9V乾電池×1(別売)
サイズ	W71×H148×D36㎜
重量	約190g(電池含む)

付属品

- ソフトケース
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

※ISO3点セットは、本体+センサセットでご注文ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213228	アスファルト温度計(本体)	CT-1310D	¥10,980	証 M
217377	高温用センサー	LK-1200i	¥19,800	証 M
210615	液体用センサー	LK-300	¥7,600	証 M
219748	アスファルト用センサー	LK-300S	¥8,800	証 M
082869	表面用センサー	LK-500	¥21,000	証 M


2chデジタル温度計

ライン精機

Digital Thermometer

2ch同時測定、データロギングが可能



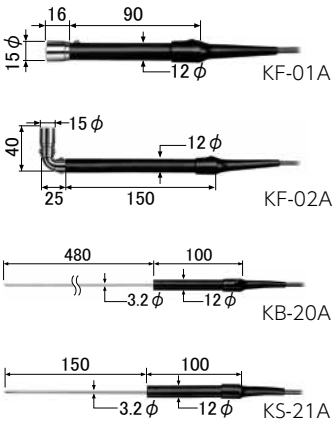

特長

- 2本の熱電対プローブの測定値を同時表示／温度差表示。
- オートパワーオフ、データホールド機能。

仕様

分解能	0.1℃
測定範囲	−199.9〜1,300℃
サイズ	135×60×33㎜
重量	約195g（本体のみ、電池込み）

付属品

- 9V乾電池
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220590	2chデジタル温度計（本体）	TC-3200	¥12,800	別
220591	表面用センサー／500℃	KF-01A	¥14,000	別
220592	表面L型センサー／500℃	KF-02A	¥15,000	別
220593	内部温度センサー／400℃	KB-20A	¥12,100	別
220594	内部温度センサー／800℃	KS-21A	¥11,000	別

アスファルト用温度計

佐藤計量器

Thermometer for Asphalt

膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタル式

特長

- 測定範囲0〜200℃。



AT-80 針長さ19㎝



AT-80K 針長さ19㎝



AT-100 針長さ21㎝



AT-100K 針長さ21㎝



AT-150 針長さ21㎝



AT-150K 針長さ21㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082921	80㎜φ／白	AT-80	¥5,200	M
082922	100㎜φ／白	AT-100	OPEN	M
082923	150㎜φ／白	AT-150	OPEN	M
211745	80㎜φ／黒	AT-80K	¥5,200	M
211746	100㎜φ／黒	AT-100K	OPEN	M
211747	150㎜φ／黒	AT-150K	¥10,500	M

0.01デジタル標準温度計

安藤計器

Digital Thermometer

分解能0.01℃の高性能温度計

IP X6（本体）
IP X7（センサ）



特長

- 水銀の標準温度計からの代替品。
- 測定温度は−99.99〜400℃の広範囲。

仕様

分解能		0.01℃（at−99.99〜199.99℃）
精度		±0.15℃（0〜200℃）
電源		単4乾電池×2
防塵防水性能		本体：保護等級6 センサ：保護等級7
サイズ	本体	54×172×40㎜／150g
	センサー	3.2φ×150㎜　先丸、コード1m

※校正ポイント：0、100、195℃（他の温度は別途見積）
※ご注文時：ユーザー名・住所をご提示ください。

付属品

- 単4アルカリ乾電池×2本
- 標準白金センサ
- ネックストラップ
- 本体ビニールケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222482	検査成績書付	ADS-100-MZ-VC	¥65,000	別
222483	一般校正証明書一式付	ADS-100-MZ-ACS	¥77,000	別
222484	JCSS 校正証明書付	ADS-100-MZ-JCSS	¥87,000	別

折りたたみ式温度計

ユーロトロン

Digital Probe Thermometer

防塵防水性能IP65をクリアした温度計

IP 65



特長

- 液体、粉末、プラスチック材料などの温度測定に最適。
- 防塵防水性能IP65。
- 折りたためるので安全。
- オートパワーオフ機能。
- 収納時116㎜とコンパクト。

仕様

測定範囲	−40〜250℃
精度	±0.5℃（−20〜150℃）
分解能	0.1℃
応答時間	6秒（計測頻度1回／秒）
電源	CR2032ボタン電池1個
プローブサイズ	3.5φ×70㎜ （先端部径約1.6㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222028	折りたたみ式温度計	5020-0553	¥6,300	メ

ミニ表面温度計 testo905-T2

テストー

testo Surface Thermometer

小型で低価格ながら、精密計測が可能



特長

- クイックミニ表面温度計。
- バネ式センサで凹凸のある表面にも対応。
- 高速計測。
- ポケットに収まり、携帯に便利。
- 自動オフ機能付。
- ボタン1つの簡単操作。

仕様

測定範囲	−50〜350℃ （短時間の場合＋500℃まで）
精度	±（1℃＋計測値の1％）
サイズ	W40×H70×L220㎜

付属品

- 単4乾電池3本

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212326	−50℃〜350℃	testo905-T2	¥13,200	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

2チャンネル温度ロガー testo175-T3

テストー

2 Channels Temperature Data Logger

センサを2本接続して2ヶ所の温度を記録



特長

- 1,000,000データの大容量メモリ。
- SDカードで簡単データ収集。
- IP65の防塵防水性能。
- 本体2年保証。

付属品

- 壁掛けブラケット
- 単4アルカリ乾電池3本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

チャネル数	2ch (外付)	記録間隔	10秒～24時間
温度センサ	TC (T/K)	バッテリ寿命	3年(15分間隔、25℃)
測定範囲	T:−50～400℃ K:−50～1,000℃	電源	単4アルカリ乾電池×3
		防塵防水性能	IP65
本体精度 ±1digit	±0.5℃ (−50～70℃) ±0.7rdg (70.1～1,000℃)	動作温度	−20～55℃
		保管温度	−20～55℃
分解能	0.1℃	サイズ	95×55×30㎜
メモリ	1,000,000データ	重量	440g



K熱電対素線タイプ温度プローブ
(ファイバーグラス被覆)

測定範囲	−40～400℃
精度±1digit (代表値)	±2.5℃ (Class 2)
応答速度	5秒
サイズ	1,500㎜×1.5㎜φ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220110	本体(センサ別売)	testo175-T3	¥28,100	証 別
220111	センサ／1,500㎜	06020645	¥3,900	証 別

ワイヤレスコンクリート温度センサー SmartRock2

KEYTEC

Wireless Thermometer

コンクリート内部の温度を測定
スマートフォンで手軽にデータを収集・記録







特長

- 完全埋め込み型。
- 結線処理不要。
- リアルタイムデータ表示。(温度、強度、積算温度、最小・最大温度)
- 専用アプリは、Android・iOSスマートフォン・タブレット対応。
- 専用アプリで、CSV・簡易報告書(PDF)の出力からプロジェクト管理まで対応。

仕様

測定範囲	−30～80℃
分解能	±0.5℃
Bluetooth通信範囲	6～8m
測定インターバル	30分(ASTM C1074 準拠)
保存データ	時間・日付・温度:1500データ(打設から約31日分)
バッテリー寿命	4ヶ月
サイズ・重量	W38×H38×D12㎜・30g

付属品

- 専用スマートフォンアプリ(センサー管理用アプリ) ※無償ダウンロード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221853	コンクリート温度センサー／ケーブル長40m	SmartRock2	¥20,000	メ
222026	コンクリート温度センサー／ケーブル長3m	SmartRock2	¥21,000	メ

ワイヤレスコンクリート温湿度センサー BlueRock2

KEYTEC

Wireless Thermo-Hygrometer

コンクリート温湿度を測定可能



特長

- 完全埋め込み型。
- 結線処理不要。
- リアルタイムデータ表示。(温度、相対湿度)
- 専用アプリは、Android・iOSスマートフォン・タブレット対応。
- 専用アプリで、CSV・簡易報告書(PDF)の出力からプロジェクト管理まで対応。

付属品

- 専用スマートフォンアプリ(センサー管理用アプリ) ※無償ダウンロード



①本体を鉄筋にくくりつけ固定(スイッチON)
コンクリート表面から5㎝以内に設置



②コンクリート打設



③専用無料アプリで、本体センサー内に記録されたデータを読み込み

仕様

測定範囲	温度:−30～60℃ 相対湿度:0～100%
精度	温度 ±1℃ 相対湿度 20～80%:±2% 20%または80%:±3% ヒステリシス:±1%
Bluetooth 通信範囲	6～8m (BlueRockの発信ユニットをコンクリート表面から5㎝に埋設した場合)
測定インターバル	1分～24時間(任意)
保存データ	時間・日付・温度・相対湿度／打設(電源ON)から約半年分の記録可能
サイズ	W39×H39×D20㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222027	コンクリート温湿度センサー	BlueRock2	¥28,000	メ

放射温度計の基礎知識

ここがポイント!!

「放射率」の設定


放射温度計で温度を測定する際には放射率の設定が必要です。放射率とは、物質の表面から赤外線エネルギーを放射させる度合いを数値化したものです。放射率は0～1（黒=1　光沢のあるもの=0)で、同じ物質でも表面の状態や測定環境により異なります。多くの物質は放射率0.9台で、固定タイプのものは0.95で設定されています。金属は放射率に幅があるため、正確な測定には注意が必要です。

放射率目安の一例

人の肌：0.98　ゴム・水等：0.95　ガラス：0.85 ～ 0.95　金属：0.03 ～ 0.5

D:S（距離係数）とは

距離（D）：スポットサイズ（S）




測定値の誤りを避けるためにスポットが測定対象の内側になるよう距離を調整する必要があります。
その距離の目安を示しているのがD:S表記です。例えばD:Sが10:1の場合、測定対象から400㎜離れた位置から測定すると、400÷10=40となりスポット径は約40㎜になります。

第1位 放射温度計 赤外線放射温度計 SK-8700Ⅱ 佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

素早く表面温度を測定

放射率固定



特長
- 測定対象物に直接触れることなく素早く表面温度を測定。
- PSCマーク付。　■バックライト付。
- ホールド機能付。(5秒間)
- レーザーマーカーON･OFF可能。

仕様

測定範囲	−20～315℃
精度	−20～100℃：±2℃ 101～315℃：±2%rdg
放射率	0.95固定
距離係数	D:S=8:1
サイズ	W41.5×H160×D65㎜
重量	約140ｇ(電池含む)

付属品
- 9V乾電池1個
- センサキャップ(ハンドストラップ付)1個
- 本体ビニールカバー1枚

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213330	−20～315℃	SK-8700Ⅱ	￥9,500	証 M

放射温度計 GIS1000C BOSCH


Infrared Radiation Thermometer

放射率設定可



Check-1

■カメラで撮影・保存可能



特長
- 測定した画像データを本体メモリーに保存可能。
- USBケーブルまたはBluetoothによりPC等へ転送可能。
- 2.8インチ大型カラー液晶ディスプレイ。
- レーザー2点間を直径とする円の平均温度を測定。
- 周辺温度・相対湿度の測定、露点温度の算出。
- 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定にも対応。

仕様

測定範囲	距離	0.1～5m
	温度	表面／接触：−40～+1,000℃　周辺：−10～+50℃
放射率		素材メニュー(固定)、ユーザー0.10～1.00(可変)
距離係数		D:S=50:1
精度		±2.5℃(−40～−21.1℃)　±1.5℃(−20～−0.1℃) ±1℃(0～+100℃)　±1℃(>+100℃)
レーザー		635nm、<1mW クラス2R
電源		単3アルカリ乾電池×4、 DC10.8V(充電式専用バッテリー)(別売)
連続作業時間		最大約3時間(単3アルカリ乾電池使用時)
サイズ		W89×H136×D214㎜
重量		0.55kg(乾電池含む)

付属品　■布製キャリングバッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221748	−40～1,000℃	GIS1000C	￥62,000	メ

第3位 放射温度計 防水放射温度計 SK-8950 佐藤計量器

Infrared Radiation Thermometer

濡れた手でも操作可能

IP54

放射率設定可



特長
- サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安を確認可能。
- PSCマーク付。
- MAX、MIN、AVG、DIF(MAX･MINの温度差)表示。
- 設定した上限・下限値を超えたらブザーでお知らせ。
- 液晶バックライト、オートパワーオフ機能付。
- 写真撮影に最適な、ホールド機能付。(1分)

仕様

測定範囲	−60～550℃
精度	0.0～550℃：±2%rdg または±2℃のいずれか大きい値 上記以外：±(2℃+5%rdg)
放射率	0.10～1.00(0.01単位)
距離係数	D:S=12:1
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池×2
サイズ	W42×H143×D80㎜
重量	約196ｇ(電池含む)

付属品
- ネックストラップ
- 単4アルカリ乾電池×2本
- 取扱説明書

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222691	−60～550℃	SK-8950	￥13,000	証 M

赤外線放射温度計SK-8300 佐藤計量器

Radiation Thermometer

マイナス30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー

放射率設定可



特長
- 測定ポイントが一目でわかる一点レーザマーカ付。
- 上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせ。
- データメモリ機能付。(最大10データ)

仕様

測定範囲	−30～+1,550℃
放射率	0.10～1.00(0.01単位)
距離係数	D:S=50:1
サイズ	約W51×H200×D166㎜
重量	約280g(電池含む)

付属品
- 取扱説明書1冊
- 9Vアルカリ乾電池(006P)1個
- ハンドストラップ1本　■ハードケース1個

発行可能書類
- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219764	−30～1,550℃	SK-8300	￥36,000	証 メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 放射温度計 IR-250H カスタム

Infrared Radiation Thermometer

画面色が切り替わる温度差アラーム機能付

放射率設定可



特長

- 基準温度と測定温度を比較し、設定したしきい値により警告。
- 見やすいカラーバックライト付LCD搭載。
- 測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
- ホールド、オートパワーオフ機能付。

仕様

測定範囲	−50～+580℃
精度	±2%rdg、±2℃の大きい方
分解能	0.1℃
放射率	0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=13:1 (100㎝で7.6㎝φ)
電源	9V乾電池
サイズ	W44×H155×D100㎜
重量	約175 g (電池含む)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

付属品

- 9V乾電池1個
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
223160	−50～+580℃	IR-250H	¥12,500	証 メ

放射温度計 IR-211H カスタム

Infrared Thermometer

放射率可変タイプ

放射率設定可



特長

- −50～+550℃まで幅広く測定可能。
- 測定位置の目安が分かるレーザーマーカー付。(PSCマーク付)

仕様

測定範囲	−50～+550℃
精度	±2%rdg、±2℃の大きい方
分解能	0.1℃
放射率	0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=13:1
電源	9V乾電池
サイズ	W44×H155×D100㎜
重量	約176g (電池含む)

付属品

- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222029	−50～+550℃	IR-211H	¥8,900	証 M

第2位 放射温度計 IR-310WP カスタム

Rain-Dust Proof Infrared Thermometer

IP54防塵防水性能付の現場向き

IP54

放射率設定可



特長

- 現場でも安心して使える防塵防水性能。(IP54)
- 1ポイントレーザーマーカー。
- 液晶部バックライト付。
- 温度管理に便利なHi／Loアラーム機能付。

仕様

測定範囲	−60～+550℃
分解能	0.1℃ (−9.9～+199.9℃)、1℃ (上記以外)
精度	±2%rdgまたは±3℃の大きい方
サンプリング	1回/秒
放射率	0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=12:1 (60㎝で5㎝φ)
電源	単4 (1.5V) 乾電池×2
サイズ	W43×H144×D117㎜ (カバー非装着時)
重量	約195g (電池、カバー含む)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
219767	−60～+550℃	IR-310WP	¥13,800	証 M

放射温度計 マザーツール

Infrared Radiation Thermometer

−35～1600℃まで広範囲測定

放射率設定可



特長

- 高角度D:S比=60:1。
- 最大値／最小値／平均値／温度差表示機能。
- バックライト付。
- microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。
- K熱電対温度測定可能。(センサ別売)

仕様

測定範囲	放射温度	−35～1600℃
	K熱電対	−64～1400℃ (センサにより異なる)
分解能		0.1℃ (−9.9～999.9℃) 左記以外は1℃
精度	放射温度	±[1.5℃+(0.05×測定値)]※−35～0℃時 ±1.5%または±1.5℃のどちらか大きい方※0～1600℃時
	K熱電対	±1%または±1℃のどちらか大きい方
放射率		0.10～1.00 (出荷時：0.95)
応答時間		約1秒
距離係数		D:S=60:1
電源		単3乾電池×2
電池寿命		約16時間
サイズ		W176×H203×D58㎜
重量		約401g (電池含まず)

付属品

- 携帯ケース
- CDドライバー
- 取扱説明書
- USBコード
- お試し電池2本
- SDカード

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
221749	−35～1,600℃	MT-11	¥39,800	証 別

NEW 放射温度計 CT-2000DS カスタム

Infrared Thermometer

ハンディガンタイプ

放射率設定可



特長

- 物体の表面温度を瞬時に測定。
- 測定値を固定するホールド機能付。
- バックライト機能付。
- 測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。

仕様

測定範囲	−50～+580℃
精度	±2%rdg、±2℃の大きい方
分解能	0.1℃
放射率	0.10～1.00 (0.01単位)
距離係数	D:S=13:1
電源	9V乾電池
サイズ	W39×H145×D75㎜
重量	約130 g (電池含む)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

付属品

- 取扱説明書
- ビニールカバー
- センサーキャップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
223021	−50～+580℃	CT-2000DS	¥8,300	証 メ

レーザー付赤外線放射温度計 testo 810 テストー

Infrared Radiation Thermometer

放射率設定可



特長

- ワンポイントレーザー付赤外放射温度計。
- 気体温度計測も可能。
- 温度差表示機能付。(例：窓表面と気温)
- ホールド表示機能＆最大値/最小値表示機能付。
- 放射率の設定可能。

仕様

	表面温度	気体温度
測定範囲	−30～+300℃	−10～+50℃
分解能	0.1℃	
精度	±2.0℃ (−30～+100℃) 計測値の±2% (その他の範囲)	±0.5℃
距離係数	D:S=6:1	−
放射率	0.20～1.00	
電源	単4アルカリ乾電池×2	
電池寿命	50時間 (バックライトオフの場合)	
サイズ	119×46×25㎜	
重量	90g (保護キャップ及び電池含む)	

付属品

- ストラップ
- ベルトホルダー
- 保護キャップ
- 出荷検査書
- 単4乾電池
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
217269	−30～300℃	testo 810	¥15,700	証 M

サーモグラフィ




放射温度計　　サーモグラフィ

ここがポイント!!

サーモグラフィ＝熱画像装置

サーモグラフィとは、物体から放射される赤外線を検出し、温度分布を図として表し可視化する装置です。
放射温度計が単一スポットの温度を計測するのに対して、サーモグラフィでは全体の温度の分布を画像として捉えることができ、各部分の温度情報を記録することができます。



使用上の注意点

放射温度計と同じように、放射率を設定することが重要です。(P.200参照)
しかし、実際には測定範囲内すべて同じ放射率ではない場合が多いため、最も重要な部分の放射率を設定してください。また、反射による誤認を防ぐために、ホットスポットの色むらの有無の確認、位置をずらして再度測定することが有効です。

パーソナルサーモグラフィカメラ FLIR ONE PRO　FLIR

Thermal Camera on Smartphones

スマホアクセサリーで、サーモグラフィ撮影が可能




特長

- アプリで便利に解析。
  (スポット・サークル・ボックス)
- 写真保存&すぐに共有。
- スマホケースの上からでもぴったりフィット。

付属品

- 専用ポーチ



動作保証機種

iOS対応機種 (ライトニングコネクタ) iOS ver10.1以降	iPhone 7／iPhone 7 Plus iPhone 6／iPhone 6 Plus iPhone SE iPad Air2／iPad mini4以降のモデル
Android対応機種 (USB TYPE-C) (micro-USB) Android ver.5.0.0以降	Google Pixel Google Pixel XL Google Nexus 6P Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy A5

仕様

熱画像解像度(可視)	160×120(155万画素)
測定範囲	−20〜400℃
視野角	55°×43°
分解能	0.15℃
精度	±3℃または±5%(環境温度15〜35℃)測定対象物の温度5〜120℃
放射率	マット:95%　セミマット:80%　半光沢:60%　光沢:30%
稼働時間／充電時間	40分／1時間
サイズ・重量	68×34×14㎜・36.5g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222486	iOS対応(Lightningコネクタ)	TA410NE-1	¥49,800	元
222487	Android対応(USB-C)	TA410NE-2	¥49,800	元
223252	Android対応(micro-USB)	TA410NE-3	¥49,800	元

NEW 熱画像付放射温度計 Easy Thermo　チノー

Thermal Imaging Sensor

スポット温度計測に熱画像をプラス



※サーモグラフィとは異なります。

特長

- 熱画像が表示され、異常発熱(冷却)部位を探す設備監視用途などで効力を発揮。
- 出し入れしやすいポケットサイズで携帯に便利。
- 画像ホールド機能付。(保存不可)
- 「第7回ものづくり日本大賞 東北経済産業賞」受賞。
- 本体中央ボタンを押すだけで測定可。

仕様

測定範囲	−10〜300℃ (0.5℃)
視野角	33.3°×33.3°
最小測定距離	350㎜
解像度	2000画素
精度	±2%、±3℃の大きい方
電源	単3乾電池×2
サイズ	W50×H138×D39㎜(レンズ部含む)
重量	180g(電池含む)

付属品

- 単3アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書
- ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223250	Easy Thermo	TP-S	¥46,000	別

NEW コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C2　FLIR

Thermal Imaging Camera

抜群の携帯性を実現したコンパクトボディ



特長

- 明るい3インチスクリーンはタッチパネルで直感的な操作が可能。
- 画面自動回転機能搭載。
- 熱画像に加えて可視画像も同時に撮影可能。
- 手元を明るく照らせる、内蔵LEDを装備。
- 鮮明&クリアなサーモ画面を実現するMSX機能。

仕様

熱画像解像度(可視)	80×60(30万画素)
測定範囲	−10〜150℃ (0.1℃)
視野角／瞬時視野角	41°×31°／11mrad
精度	±2℃または2% (環境温度25℃)
放射率	マット、セミマット、セミグロッシー、カスタム値
サイズ	125×80×24㎜
重量	130g

付属品

- USBケーブル
- ネックストラップ
- 充電用ACアダプタ

発行可能書類

- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223251	FLIR C2	TA410FC	¥99,800	証 元

サーモキャプチャー　カスタム

Thermography Camera

温度分布を視覚で捉え、温度異常を素早くチェック



特長

- 全ての画素に温度情報を保有。
  タッチした箇所の温度を表示。
- 物体温度、環境湿度が測定可能。
- 熱画像と可視画像の重ね合わせ機能。
- マッピングデータ書き出し、
  最高最低温度位置表示機能。

仕様

	赤外線温度	湿度
測定範囲	−20〜380℃ (0.1℃)	0〜80%RH (1%)
視野角	33°×33°	
放射率	0.01〜1.00 (0.01単位)	
解像度	32×32 (1024) ピクセル	
メモリー	内蔵／外部(microSDカード64GBまで・別売)	
画像フォーマット	静止画:BMP、JPEG　動画:MP4	
電源	3.7Vリチウム充電池(交換不可)	
サイズ	215×66×48㎜	
重量	220g	

付属品

- USBケーブル
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222485	サーモキャプチャー	THG-01	OPEN	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

携帯型 風速計比較表

型式	DAM-30	SP-82AT	PC-51D	5020-0882	testo410-2	testo410-1	AM-02U
測定項目	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度
測定範囲(風速：m/s)	0～30	0.4～20	1.1～20	0.4～25	0.4～20	0.4～20	0.4～20
最大／最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小
平均風速表示	任意の時間	任意の時間	5秒／10秒／13秒　切替可	任意の時間	任意の時間	任意の時間	任意の時間
定価	OPEN	¥13,800	¥19,800	¥13,000	¥22,000	¥14,100	¥24,000

型式	AM-01U	TA411RB	TA411W	WS-01	AM-4207SD	VA893	AM-4220
測定項目	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度	風速 風量 温度 湿度
測定範囲(風速：m/s)	0.4～20	0.4～40	0.4～40	0.5～25	0.4～25	0.4～30	0.9～35
最大／最小値表示	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小	最大 最小
平均風速表示	任意の時間	任意の時間	任意の時間	———	任意の時間	任意の時間	———
定価	¥20,000	¥42,100	¥27,500	¥33,000	¥39,000	¥38,000	¥33,000

第1位 風速計 デジタル風速計

myzox


Digital Anemometer

ドローン運航前の調査に最適

風速
温度







電源　単位切替(m/s、km/h)

表示切替(最大値、平均値)　ホールド／バックライト

特長

- コンパクト設計で片手で操作可能。
- 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。
- データホールド機能搭載。
- MAX値＆平均値表示機能搭載。
- 暗所でも使用可能なバックライト付。

仕様

測定範囲	風速	0～30m/s
	湿度	−10～50℃
分解能	風速	0.1m/s
	湿度	0.1℃
精度	風速	± (5%rdg + 0.5m/s)
	湿度	±2℃
サンプリング		約2回／秒
オートパワーオフ		約5分
使用環境		0～40℃ 80%RH以下
保存環境		−10～60℃ 75%RH以下
電源		単4乾電池×3
サイズ		W54×H163×D30㎜
重量		約120g

付属品

- 単4乾電池3本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222323	風速・温度	DAM-30	OPEN	証 M

第3位 風速計 ポケットサイズマルチ風速・風量計

マザーツール

Digital Air Volume & Anemometer

風速・風量・温度の測定可能な小型・低価格モデル

風速
風量
温度



特長

- 風速・風量・温度の測定が可能。
- 最大／最小値表示、データホールド機能。
- 携帯に便利な軽量・小型設計。

仕様

測定範囲	風速	0.4～20.0m/s
	風量	0.024～36000CMM
	温度	0～50℃
分解能	風速	0.1m/s
	風量	0.001／0.01／0.1／1CMM
	温度	0.1℃
精度		±3%F.S
使用環境		0～50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
電源		コイン型リチウム電池(CR2032)×1、消費電流：約DC5mA
サイズ		W45×H120×D20㎜
重量		約160g

付属品

- 取扱説明書
- コイン型リチウム電池(CR2032) 1個

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219770	風速・風量・温度	SP-82AT	¥13,800	証 M

第2位 風速計 風速計ミニ PC-51D

佐藤計量器

Anemometer

風速 温度



あらゆる状況でより精度の高い風速、風温の測定が可能

特長

■折りたたみができ、ポケットに収納OK。

仕様

測定範囲	風速	1.1～20.0m/s
	温度	−15.0～50.0℃
精度	風速	±0.9m/s (1.1～10.0m/s) ±2.0m/s (上記以外)
	温度	±1.0℃
電源		コイン型リチウム電池(CR2032)×1
サイズ		W144×H47×D26㎜ (折りたたみ寸法)
重量		約95g (電池含む)

付属品

■コイン型リチウム電池(CR2032) 1個
■ハンドストラップ ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
211757	風速・温度	PC-51D	¥19,800	証 M

ミニ風速計

ユーロトロン

Mini Anemometer

片手簡単操作のコンパクトモデル

風速



特長

■一体型でコンパクトなポケットサイズ。
■ボタン1つでシンプル操作。
■自動バックライト機能。
■最大値・平均値表示。
■オートパワーオフ機能。(15分)

仕様

測定範囲	0.4～25m/s
精度	±(3%+0.30m/s)
分解能	0.01m/s
風速表示	m/s、kph、fpm、mph、ノット
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	165×54×34㎜
重量	134g

付属品

■ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
220474	ミニ風速計	5020-0882	¥13,000	M

ポケットライン ベーン式風速計

テストー

Anemometer

風速 温度 湿度



特長

■410-2のみ、湿度の計測も可能。
■体感温度(Windchill)、時間平均演算機能付。
■ビューフォート風力階級での表示も可能。
■ホールド表示機能＆最大値／最小値表示機能付。

仕様

		testo410-2	testo410-1
測定範囲	風速	0.4～20m/s	
	温度	−10～+50℃	
	湿度	0～100%RH	—
精度	風速	±(0.2m/s+計測値の2%)	
	温度	±0.5℃	
	湿度	±2.5%RH (5～95%RH)	—
電源		単4乾電池×2	
サイズ		133×46×25㎜	
重量		110g (電池含む)	

付属品

■ストラップ
■保護キャップ
■ベルトホルダー
■単4乾電池2本
■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
217333	風速・温度・湿度	testo410-2	¥22,000	証 M
217274	風速・温度	testo410-1	¥14,100	証 M

デジタル風速計

カスタム

Digital Anemometer

風速 温度 湿度



特長

■風速と同時に周囲の温度測定が可能。
■体感温度(ウインドチル)測定機能付。
■露点／湿球温度測定切替・湿度測定可能。(AM-02Uのみ)
■ホールド、最大／最小値・平均値表示。

仕様

		AM-02U	AM-01U
測定範囲	風速	0.4～20m/S	
	温度	−10～+50℃	
	湿度	5～95%RH	—
精度	風速	±(0.2m/s+2%rdg)	
	温度	±0.5℃ (0～+45℃)	
	湿度	±2.5%RH (10～90%RH)	−
電源		単4乾電池×2	
電池寿命		約50時間	約40時間
サイズ		W50×H129.2×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜	
重量 (保護カバー装着時、電池含む)		約138g	約135g

付属品

■保護カバー
■ストラップ
■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
219772	風速・温度・湿度	AM-02U	¥24,000	元
219773	風速・温度	AM-01U	¥20,000	元

ポケットサイズ風速計

ケストレル

Anemometer

低価格のポケットサイズ風速計

IP67

風速 温度 湿度



TA411RB
風速・温湿度



TA411W
風速・温度

特長

■測定単位の切換可能。(m/s、km/h、m/ph)
■インペラー(風車)交換可能。
■風速・温度の最大値メモリー、ピークホールド機能。
■風速のアベレージ表示。(測定中の平均値)
■ヒートストレスインデックス表示。
■オートパワーオフ。(30分)
■温度と湿度の関係から体感温度を演算可能。(TA411RBのみ)
■熱指数や露点温度も演算可能。(TA411RBのみ)

付属品

■ケース ■ストラップ ■電池

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

仕様

型式		TA411RB	TA411W
測定範囲	風速	0.4～40m/s	
	温度	−29.0～+70.0℃	
	湿度	5.0～95.0%RH	−
精度	風速	±3%FS	
	温度	±1.0℃	
	湿度	±3%RH	−
分解能	風速	0.1m/s	
	温度	0.1℃	
	湿度	0.1%	−
防塵防水性能		IP67	
電源		コイン型リチウム電池(CR2032)×1	
電池寿命		約300時間	
サイズ		122×42×18㎜ (本体のみ) 122×48×28㎜ (ケース収納時)	
重量		65g (本体) 37g (ケース)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
217272	風速・温度・湿度	TA411RB	¥42,100	証 M
217271	風速・温度	TA411W	¥27,500	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

風速・風量計 WS-01 カスタム

Air Volume & Anemometer

風速／風量が計測できるデジタル風速計

風速 風量 温度



特長

- 風速、風量、温度測定が可能。
- データメモリー機能付。(10データ)
- 表示ホールド機能付。
- 最大／最小／平均値表示。(平均値は温度のみ)

仕様

測定範囲	風速	0.5～25.0m/s
	温度	0～+50℃
分解能	風速	0.1m/s
	温度	0.1℃
精度	風速	±3%rdg又は±0.8m/sの大きい方
	温度	±0.5℃
電源		単4乾電池×3
コード長		1m
プロペラ部		65㎜φ
サイズ		W85×H168×D38㎜
重量		323g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
217273	風速・風量・温度計	WS-01	¥33,000	元

デジタル風速計 AM-4207SD マザーツール

Digital Anemometer

SDカードスロット搭載のデータロガベーン式風速計

風速 温度



特長

- K型熱電対センサで温度測定可能。(別売)
- データホールド・Max・Min表示機能付。
- バックライト付。

仕様

	風速	温度
測定範囲	0.4～25.0m/s	0～50℃
分解能	0.1m/s	0.1℃
精度	±(2%+0.2dgt)	±0.8℃
使用環境	温度：0～50℃　湿度：10～85%RH	
データ出力	SDカード／RS-232C／USB出力	
電源	単3乾電池×6　DC9V(ACアダプタは別売)	
サイズ	W68×H177×D45㎜	
重量	約489g	

付属品

- SDカード(8GB)
- ハードキャリングケース
- 乾電池
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218580	風速・温度	AM-4207SD	¥39,000	証 別

ベーン式デジタル風速・風量・温度計 ユーロトロン

Digital Anemometer

1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適

風速 風量 温度



仕様

測定範囲	風速	0.4～30m/秒
	風量	0～999900㎥/分
	温度	−10～+60℃
精度	風速	±3%FS
	温度	±2℃
分解能	風速	0.01m/秒
	温度	0.1℃
サイズ		210×75×50㎜
重量		約280g

付属品

- 9Vアルカリ乾電池1個
- 収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219221	風速・風量・温度計	VA893	¥38,000	メ

デジタルハンディ風杯式風速計 AM-4220 マザーツール

Digital Handy Anemometer

屋外の測定に、高信頼性のある風杯式風速計

IP65

風速



特長

- IP65の防塵防水性能。
- 最大／最小値データホールド。
- 100ポイントメモリー機能付。

仕様

表示		3.5桁LCD表示
センサ		カップベーン式
測定範囲		0.9～35.0m/s
分解能		0.1
精度		±(2%+0.2)
電源		単4乾電池×4
サイズ	本体	W40×H190×D32㎜
	カップベーン	135㎜φ(回転径)
重量		約180g

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

付属品

- ハードケース
- 取扱説明書
- 乾電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218637	風杯式風速計	AM-4220	¥33,000	証 別

ハンド風速計 大田商事

Handy Anemometer

30秒間の平均風速を簡易的に測定

風速





仕様

測定範囲	平均風速0～22m/s
測定方式	風速30秒間測定後、ストップレバーによる平均風速直示方式
サイズ	W110×H382×D100㎜
風杯回転部の径	130㎜
重量	約552g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219915	ハンド風速計	OT-1005	¥30,000	メ 受

携帯用風向風速計 大田商事

Portable Wind Direction & Anemometer

風向きと風速を同時に計測するハンディタイプ

風向 風速



特長

- 三脚(付属)による設置測定も可能。

仕様

測定範囲		平均風速0～22m/s 風向：16方位矢羽根式
測定方式		風速：30秒間測定後、ストップレバーによる平均風速直示方式 風向：矢羽根による風向上直示方式
サイズ		W180×D118×H270㎜(本体)
三脚	全長	1,490㎜(EV含む)
	全縮	440㎜
重量		1,100g(本体)　865g(三脚)

付属品

- 三脚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219914	携帯用風向風速計	OT-1004	¥48,000	メ 受

小型アナログ指示風速計 大田商事

Analog Anemometer

気象庁検定に準じたアナログ風速計

風速





特長

- コンパクトな風速計で電源不要タイプ。
- 瞬間値。

仕様

測定範囲	2～30m/s
サイズ	センサー：75φ×225㎜ 指示メーター：90×80×65㎜
重量	センサー：700g 指示メーター：320g
ケーブル	20m

※船舶に付けることは可能ですが、ノット表示はしません。

オプション

設置プレート（パイプ48.6㎜φ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210629	風速計／社内検査付	OT-803	¥90,000	メ
217789	設置プレート／48.6㎜φ	OT-SE84	¥9,000	メ

吹き流し

Streamer

風の方向と強さを目視で簡単に判断

風向 風速

OT-908・OT-909 早見表付

※エクスラン製



※ポールはご用意願います。



早見表



取付金具

SS

※ポリエステルタフタ製



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213175	赤白／400φ×1500㎜／早見表付	OT-908-15	¥15,000	M
222999	緑白／400φ×1500㎜／早見表付	OT-908-15	¥15,000	M
213176	赤白／670φ×2000㎜／早見表付	OT-909-20	¥43,000	受
221750	緑白／300φ×1200㎜／ヨコシマ	SS	¥10,000	別
217520	取付金具／48.6㎜φ用	トリツケカナグ	¥7,000	M

警報付デジタル指示風速計 大田商事

Digital Anemometer with Caution Alarm

建設現場での安全、施設の保全のために設置する装置

風速



特長

- 瞬間値、平均値を同時表示。
- アラーム時、表示値のフラッシング、内蔵ブザーが作動。
- USBインターフェース付。
- 社内検査付。

付属品

- ケーブル20m（0.75sq－2C）
- 簡易ソフト
- マニュアル

オプション

- 設置プレートOT－SE54（48.6㎜φ用）

※表示器（OT-975BD）は右の大型表示器をご覧ください。

仕様

レンジ	0～60.0m/s（瞬間値）、0～60.0m/s（平均値）
精度	10m/s以下±0.5m/s、10m/s以上±5%
平均化	1秒～10分の任意設定
表示機能	瞬間値or平均値／瞬間値・平均値（同時表示）／ 瞬間値・平均値・瞬間最大値・平均最大値（同時表示）
接点出力	1次 10A（瞬間、平均）、2次 10A（瞬間、平均）、無電圧接点出力
電源	AC100V 3.8VA以下、DC12V 70mA（通常時）、DC24V、130mA（アラーム時）
センサーサイズ	308φ×354㎜
センサーウェイト	1.0kg
メータサイズ	W195×H175×D68㎜
メータウェイト	1.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219217	指示風速計／社内検査付	OT-920	¥240,000	メ
222279	設置プレート	OT-SE54	¥15,000	メ

大型表示器 大田商事

Wind Direction & Anemometer Display

風向風速・雨量用LED大型表示器

IP54

風向 風速 雨量



接続例



OT-975BD

仕様

表示	瞬間値／平均値（数字）／風向（16方位）／雨量（OPTION） メーター連動表示・自動切替表示、警報連動点滅表示
接続	D-SUB 9Pin／RS-485（LANケーブル）
電源	AC100-120V／DC12V
文字高	数字：215㎜ 単位：50㎜
防塵防水性能	IP54相当
サイズ	400×900×90㎜（突起物は除く）
重量	約12kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221187	大型表示器	OT-975BD	OPEN	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル熱線式風速計 ウインド・メッセ エンペックス
Digital Wind Meter

体感温度・風力階級も表示

風速 温度



特長
- 瞬間・最大・最小・10分間の平均風速表示。
- 手にぴったりのグッドデザイン・機能的設計のスライディングカバー。
- ボタンは2つのみ。片手で簡単操作。
- 日本製。

仕様

検知方式		サーミスタ
測定範囲	風速	0～20m/s (0～50℃)
	温度	−20～50℃
分解能	風速	0.1m/s又は0.2knot
	温度	0.1℃
精度	風速	表示値の±(5%+0.2m/s)
	温度	±0.5℃ (0～40℃) ±1℃ (左記以外)
電源		9Vアルカリ乾電池1または2個
サイズ		W56×D36×H160㎜
重量		約210g (電池含む)

付属品
- 9Vアルカリ乾電池1個
- 専用ソフトケース

発行可能書類 ■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
082855	熱線式風速計	FG-561	¥26,000	証 M

熱線式デジタル風速計 ユーロトロン
Digital Wind Meter

1mまで伸ばせる伸縮式風速／温度プローブ

風速 風量 温度



特長
- LCD2段同時表示。(風速計・温度計)
- 最大値・最小値・平均値表示。
- オートパワーオフ・バックライト付。

仕様

測定範囲	風速	0.1～25m/秒
	風量	0～999900㎥/分
	温度	0～+50℃
精度	風速	±5%FS (FS=25m/秒)
	温度	±1℃
分解能	風速	0.01m/秒
	温度	0.1℃
電源		9Vアルカリ乾電池
サイズ		210×75×50㎜
重量		280g

付属品
- 収納ケース
- ニッケル水素電池1個
- 充電器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221752	熱線式デジタル風速計	5020-0888N	¥40,000	メ

ダンベル式熱式風速計 イチネンTASCO
Dumbbell-type thermal anemometer

風速 風量 温度

IP65 (本体・ケーブル)
IP67 (センサーロッド)



世界初！ハンディ型風速計にダンベル型センサー採用

特長
- 水平方向：全方向360°
  上下方向：90°の広角検出可能域を実現。
- 0.06m/sの微風も、不安定な風向変化にも迅速かつ高精度な測定が可能。

仕様

計測対象	温度	風速	風量
測定範囲	−20～70℃	0.06～30m/s	0～999999㎥/min
分解能	0.1℃	0.01m/s	1㎥/min
精度	±2℃	±(計測値の5%+0.12)m/s	———
記録制限	シングル記録：99件 連続記録：15,000データ		
電源	単3アルカリ乾電池×6 使用時間約8時間		
防塵防水性能	本体・ケーブル：IP65 センサーロッド：IP67		
使用環境	0～40℃		
サイズ	本体195×90×35㎜ センサー9φ×260㎜ ケーブル4φ×2000㎜		
重量	約520g (センサー、電池含む)		

付属品
- センサー
- キャリングケース
- 単3乾電池
- USBケーブル

発行可能書類 ■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222488	シングル記録	TA411DA	¥128,000	証 別
222489	シングル記録・連続記録	TA411DB	¥140,000	証 別

アネモマスター ライト カノマックス
Anemometer

シンプルな操作性を実現した小型風速計の決定版

風速 温度



特長
- シンプル操作と広い測定範囲。
- プローブの高い信頼性と耐久性。

仕様

		風速	風温
測定範囲		0.01～20.0m/s	−20～70.0℃
分解能		0.01m/s (9.99m/s迄) 0.1m/s (10.0m/s以上)	0.1℃
精度		±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方	±1.0℃
電源		単3乾電池×4	
使用時間		約4時間 (1m/s連続測定 マンガン乾電池)	
動作環境		プローブ：−20～70℃ 本体：5～40℃	
サイズ	本体	H120×W60×D34㎜	
	プローブ	6.1φ～10.6φ×205㎜ ケーブル1500㎜	
重量		約100g (電池含まない)	

付属品
- 延長棒 (伸縮式：166～960㎜)
- キャリングケース
- 単3乾電池 (テスト用)

発行可能書類 ■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222490	アネモマスターライト	6006-D0	¥59,800	証 元

スティック型温度・風速・風量計 テストー
Stick Type Multifunction Anemometer

風速 風量 温度



ローコスト熱線式風速計

特長
- 風速、風量、温度を計測可能。
- 単位㎥/hで風速演算可能。
- ダクト内やダクト排出口での計測に最適。
- ディスプレイ部分は回転可能。

仕様

測定範囲	風速	0～10m/s
	風量	0～+99,990㎥/h (演算)
	温度	−20～+50℃
分解能		0.01m/s 0.1℃
動作温度		0～+50℃
電源		単4乾電池×3
電池寿命		20時間
サイズ		490×37×36㎜
重量		115g (電池含む)

発行可能書類 ■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
214047	温度・風速・風量計	testo405-V1	¥17,700	証 M

デジタル熱線式風速・風量計 マザーツール
Digital Air Volume & Anemometer

1台で風速・風量・温度・湿度・露点を測定。SDカードに保存可能

風速 風量 温度 湿度 露点



特長
- 風速・風量・温度・湿度・露点の測定・記録が可能。
- 伸縮プローブで高所の測定に最適。
- SDカードでPCに簡単出力&編集。

仕様

測定範囲	風速	0.2～25.0m/s
	風量	0～45,000㎥/min
	温度	0～50℃
	湿度	5～95%RH
電源		単3乾電池×6
サイズ		W73×H182×D47.5㎜
重量		約347g

付属品
- 熱線式センサ
- 温湿度センサ
- SDカード (8GB)
- 単3乾電池

発行可能書類 ■ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219774	風速・風量計	AM-4224SD	¥59,800	証 元

高度計AL　ビクセン

Altimeter & Barometer

気圧を測定して高度に換算

気圧



特長

- 小型で携帯性にすぐれた気圧高度計。
- 気圧の変化で高度、大気圧、天気予測の３種類を表示。
- アネロイドタイプ(文字盤外周目盛読取式)。

仕様

	高度計	気圧計
測定範囲	0～5,000m	1,040～620hPa
最小目盛	20m	5hPa (620～700hPa: 10hPa)
主要素材	耐熱グレードABS	
サイズ	59φ×25㎜	
重量	50g	
その他	天気センサー表示付	

付属品

- 専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222491	高度計	AL	￥4,600	別

コンパス／サーモ付高度計　エバートラスト

Altimeter with Compass and Thermometer

気圧計、高度計にコンパスと温度計がセット

高度　気圧　温度



特長

- 気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
- ショックに強いオイル入コンパス・温度計付。
- 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。

仕様

測定範囲	高度	0～5,000m
	気圧	620～1,040hpa
	温度計	−20～50℃
サイズ		85×70×28㎜
重量		約90g

付属品

- 吊り下げストラップ
- コンパス
- 温度計

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221188	高度計	No.630	￥6,400	別

予報官(気圧計)　エンペックス

Barometer

気圧の推移から気象の変化を予測

気圧



特長

- 一定時間経過後の目安針と指針の差及方向で天気の傾向が予測できる。
- 日本製。

仕様

測定範囲	950～1050hpa
目盛	2hpa
精度	±2hpa
サイズ	130φ×40㎜
重量	約230g

付属品

- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221190	予報官	BA-654	￥5,000	メ

バロメックス気圧計　佐藤計量器

Baromex Barometer

置針により気圧の推移がわかる

気圧　温度



特長

- デジタル温度計付。

仕様

測定範囲	気圧	945～1045hpa (1hpa)
	温度	0～50℃ (分解能0.1℃)
サイズ		135φ×33㎜
重量		約220g (乾電池含む)

付属品

- フランジ
- 単3乾電池1本
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082750	気圧計	7612	￥25,500	証 M

アルティ・マックス4500　エンペックス

Altimeter "ALTI-MAX4500"

車載用ホルダー付のコンパクト高度・気圧計

高度　気圧



特長

- 見やすく電源不要のアナログ高度・気圧計。
- 測量補助及気圧の変化で工事現場等の気象予測も可能。
- 日本製。

仕様

高度	0～4,500m
サイズ	66×68×25㎜
重量	約65g

付属品

- 車載用取り付けホルダー
- 取扱説明書(保証書)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221189	アルティ・マックス	FG-5102	￥3,500	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 複合気象データロガー FieldMark-WXT536 三脚ポールセット フィールドプロ

Weather Data Logger Set


設置後、電源を入れるだけですぐに使える

風向
風速
雨量
温度
湿度
気圧



特長

- 風速、風向、降水量、気圧、気温、湿度のデータを記録。
- 複合気象センサーとデータロガー、三脚がセットになっており設置後、電源を入れるだけで使用可能。
- 計測器とバッテリーは防水ケースに収納。
- センサーと防水ケース、太陽電池パネルを現場に設置するだけで計測データが内部メモリに記録される。
- 低消費電力・高信頼性。
- 観測用小型三脚ポール(TP15S)は、軽量の上、容易に折り畳み可能なため、持ち運びにも便利。
- 定期メンテナンス不要。
- 故障時はメーカーにて修理対応可能。

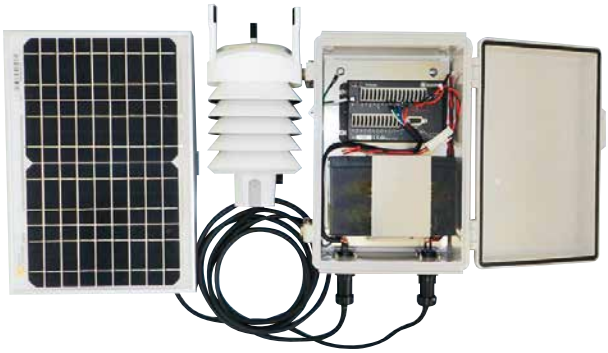

仕様

		複合気象センサー WXT536
温度	測定範囲	−52〜60℃
	精度	±0.3℃ (20℃にて)
相対湿度	測定範囲	0〜100%RH
	精度	±3%RH (0〜90%RH)、±5% (90〜100%)
風向	測定範囲	0〜360°
	精度	±3° (10m/s にて)
風速	測定範囲	0〜60m/s
	精度	±3% (10m/s にて)
気圧	測定範囲	600〜1100hPa
	精度	±0.5hPa (0〜30℃にて)
降水		降雨量、降ひょう量
動作温度範囲		−52〜60℃
ケーブル長		2m
		データロガー
アナログ入力		6ch、または差動入力 3ch (Pt100 白金測温抵抗体も入力可能)
パルス入力		2ch
デジタル入力		RS232C (2ch)、SDI等
アナログ精度		±0.1% of reading (+offset)
A／D 分解能		24bit分解能
コントロールポート		2ch
印加電圧		2ch (150〜1500mV)
PCインターフェース		RS232C 1200-115.2kbbs、micro USB (PC接続のみ)
メモリ容量		30MB
電源		DC12V (DC10〜16V)
消費電流		待機時：1.5mA、1Hz 計測時：5mA
サイズ		W140×D76×H51㎜
重量		約250g
使用温度範囲		−40〜70℃
計測ボックス	材質	樹脂製
	サイズ	190×280×100㎜
電源		太陽電池パネル 10W、バッテリー7.2Ah
サポートソフト		時刻合わせ、リアルタイムモニター、データ回収 計測プログラムの送り込み、読み出し
		観測用小型三脚ポール TP15S
材質		三脚部：アルミフレーム 支柱部：ステンレスポール
耐風速		約60m/s (三脚部の固定方法による)
サイズ		高さ：1.5〜1.7m ポール径：34㎜φ
重量		約10kg

Check-1

■ 現場に直接PCを持ち込み、データを回収



PCを「RS232C 1200-115.2kbbs」または、付属の「microUSB(Type-A)」にてデータロガーと接続することで、データ回収可能。
データはCSVファイルにて抽出されます。

Check-2

■ 1日、1時間、10分毎に抽出できるデータを確認

本機は標準で全ての気象データを記録します。気象データの種類は右のQRコードからご確認ください。

PDF

セット内容

- 複合気象センサー WXT536
- データロガー
- 防水ケース(取付金具付)
- 電源(太陽光パネル＋バッテリー)
- 観測用小型三脚ポール TP15S (固定ペグ3本付)
- microUSB (TypeA)
- サポートソフト
- テストレポート

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223222	複合気象ロガー三脚ポールセット	WXT536 TP15S set	OPEN	別
223223	三脚ポール用収納ケース	TP15S case	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

マルチ環境測定器

マザーツール

Multifunction Condition Meter

騒音・照度・風速・温度・湿度を1台で測定

風速 温度 湿度 照度 騒音



特長

- 1台5役のマルチ環境測定器。
- IEC61672クラス2対応の騒音計。
- フォトダイオードセンサ使用の照度計。
- 風杯に低摩擦ベアリング使用の風速計。
- K熱電対センサ(別売)対応の温度計。
- 高精度／高反応の湿度計。
- データホールド機能。
- MAX／MIN値ホールド機能。

付属品

- 防風スクリーン
- ソフトケース
- 取扱説明書
- 単4乾電池4本

仕様

	測定範囲	分解能	精度
騒音	30～130dB	0.1dB	±1.4dB (1kHz／94dB 時)
照度	0～20,000lux	1lux (0～2,200lux時) 10lux (180～20,000lux時)	±0.5%rdg+8dgt
風速	0.4～30.0m/s	0.1m/s	±3%F.S (≦20m/s) ±4%F.S (＞20m/s)
温度(サーミスタ)	0～50℃	0.1℃	±2℃
温度(熱電対)	−100～1300℃	0.1℃	±(1%rdg+1℃)
湿度計	10～95%RH	0.1%RH	±4%RH (＜70%RH 時)
データ出力	RS232C／USB		
使用環境	温度：0～50℃　湿度：80%RH (ただし結露のないこと)		
電源	単4乾電池×4、ACアダプタ(別売)		
サイズ・重量	W70×H248×D34㎜・約335g		

発行可能書類

- ISO書類3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219222	マルチ環境測定器	LM-8102	￥29,500	証 M

マルチ環境測定器 EM-9300SD

マザーツール

Multifunction Condition Meter

1台で照度・風速・温度・湿度を測定

風速 温度 湿度 照度



特長

- K型熱電対センサ用端子付。(別売)
- 多彩な測定モード。
  (データホールド・Max・Min表示)
- バックライト付で暗所での測定に便利。

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(EM-901P)
- ハードキャリングケース
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書

仕様

	レンジ	測定範囲	分解能	精度
風速	m/s	0.4～25.0m/s	0.1m/s	±(2%+0.2m/s)
照度	LUX	0～20,000lux	1lux	±(5%rdg+8dgt)
温度(サーミスタ)	サーミスタ	0～50℃	0.1℃	±0.8℃
温度(熱電対)	K熱電対	−50～1300℃	0.1℃	±0.8℃
湿度	%	10～95%RH	0.1%RH	±3%
使用環境	温度：0～40℃　湿度：10～85%RH (但し結露のなきこと)			
データ出力	SDカード／RS232C／USB出力			
電源	単3乾電池×6、ACアダプタ(別売)			
サイズ	W68×H177×D45㎜			
重量	約489g			

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218579	マルチ環境測定器	EM-9300SD	￥29,500	証 別

多機能環境測定器

カスタム

Multifunction Condition Meter

1台で4つの機能を装備した多機能環境測定器

風速 温度 湿度 照度



特長

- 風速、温湿度、熱電対温度、照度が測定可能。
  ※熱電対の温度測定は別売のセンサーが必要です。
- 最大値・最小値メモリー、データホールド機能付。
- 照度計機能においてオフセット設定機能付。
- 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付。(10分・解除可)

付属品

- 取扱説明書
- ストラップ

仕様

	測定範囲	分解能	精度
風速	0.4～30.0m/s	0.1m/s	±3%F.S (≦20m/s) ±4%F.S (＞20m/s)
照度	0～20,000lux	1lux (0～1,999) 10lux (2,000～20,000)	±(5%rdg+8dgt)
温度(サーミスタ)	0～50℃	0.1℃	±1.2℃
温度(熱電対)	−100～+1300℃	0.1℃	±(1%rdg+1℃)
湿度	10～95%RH	0.1%RH	±4%RH (＜70%RH 時)
電源	9V乾電池1個		
サイズ	W60×H156×D33㎜		
重量	約160g		

発行可能書類

- 温湿度、熱電対温度／ISO3点セット(有償)
- 照度／JCSS校正書類(有償) ※風速の書類発行は不可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213229	多機能環境測定器	AHLT-100	￥33,000	証 M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

気体を測る

ここがポイント!!

使用目的別ガス検知器

◎ガス爆発防止→可燃性ガス検知器

単独では燃焼爆発の危険はなく、空気等の支燃性ガスと一定の割合で混合されるといった条件が満たされた時に燃焼爆発するものを可燃性ガスと言います。

代表的なガス　メタン、イソブタン、水素、プロパン

～可燃性ガスを選ぶ際の参考に～
選ばれることが多い業種
メタン：土木系　イソブタン：工業系

◎ガス中毒防止→毒性ガス検知器

人間が吸引したり触れると害があるガスを毒性ガスといい、法律上の定義では恕限量が200ppm以下のガスを毒性ガスと言います。

代表的なガス　一酸化炭素、硫化水素、アンモニア

◎酸欠防止→酸素濃度計

酸素は空気中に約21％含まれており、18％が安全限界の数値です。地下作業現場、マンホール・ピット内、密室などにおいては、適切な換気を行う必要があります。

◎ニオイ測定→ニオイセンサ

ニオイとは通常色々な物質が混ざり合った複合体で存在します。例えば「タバコのニオイ」はホルムアルデヒドやアンモニアなど、数千種類のニオイ物質が混ざり合っています。

ここがポイント!!

検知可能ガス数

毒性ガスや可燃性ガスはメタンや水素など多数存在します。ガス検知器はガスによってセンサーが変わる為、複数検知可能な機種でも6種類のガスしか検知できず、また大半の機種は1、2種類までしか検知できません。したがって現場に合ったガスを選択する必要があります。

ガス検知方式

◎吸引式

ガスをポンプで強制的または自動吸引して測定します。
ガス採集チューブ（導入管）を使用して、離れた測定ポイントの遠隔測定が可能です。

◎拡散式

本体（センサ）の置かれた場所のガス濃度を気体の自然拡散を利用し計測します。小型タイプは作業者が身に着けて安全を確認しながら作業ができます。オプションにより拡散式を吸引式に変更できる商品もあります。

ガス名称／分子式一覧

メタン	CH_4	酸素	O_2
イソブタン	C_4H_{10}(HC)	一酸化炭素	CO
エタン	C_2H_6	二酸化炭素	CO_2
水素	H_2	硫化水素	H_2S
エチレン	C_2H_4	アンモニア	NH_3
トルエン	$C_6H_5CH_3$	*カタログ内表記	
エタノール	C_2H_5OH		
メタノール	CH_3OH		

※センサーの大半は、内部で化学反応を利用してガスを検知しています。使用頻度に関わらず劣化し、段階的ではなく、突然機能しなくなります。定期的なセンサ交換と点検・校正を推奨します。

第1位 ガス検知器

酸素・硫化水素・一酸化炭素濃度計 2200シリーズ

新コスモス電機

O_2 / H_2S / CO Content Meter

手にとってわかる薄型・軽量、身につけてわかる大きな安心

XOS
XOC
XS・XC


XOS
XOC
XO



XO-2200

特長

- 厚さ22㎜、重さ75gの超薄型・軽量タイプ。
- 単4アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
- 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報。
- ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。



・メイン表示とサブ表示はボタン1つで切替可能

仕様

	XO・XOS・XOC	XS・XOS	XC・XOC
検知対象	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（25.1～50.0vol%）	0～30.0ppm（30.1～100ppm）	0～300ppm（300～2000ppm）
警報設定値	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm 2段目：15.0ppm	1段目：50ppm 2段目：150ppm 積算濃度：150ppm・h
応答時間	20秒以内	30秒以内	30秒以内
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式	
ガス採気方式	拡散式		
表示方式	液晶デジタル（手動バックライト）		
防爆構造	本質安全防爆構造（Exib ⅡBT3）		
使用温度範囲	−10～40℃		
サイズ	W65×H64×D22㎜（突起部除く）		
重量	約75g（電池含む）		

付属品

- 単4アルカリ乾電池 1本
- 安全ピンアダプタ1個（取り付けねじ付）

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）
- 検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217647	酸素・硫化水素	XOS-2200	￥97,000	証 元
216869	酸素・一酸化炭素	XOC-2200	￥97,000	証 元
217646	酸素	XO-2200	￥43,000	証 元
217648	硫化水素	XS-2200	￥66,000	証 元
216868	一酸化炭素	XC-2200	￥58,000	証 元

酸素・一酸化炭素・硫化水素計 XX-353Ⅱシリーズ　新コスモス電機

O₂/CO/H₂S Content Meter

酸欠・一酸化炭素・硫化水素中毒防止に。暑さ指数表示でより安全に！

IP54

XC XOC XOS　XO XOC XOS



XOC-353Ⅱ

特長

- 酸欠、CO、硫化水素の危険場所作業での安全管理用。
- 熱中症予防の暑さ指数（WBGT）を3段階の色表示。
- カラー液晶・表示反転機能・警報履歴機能搭載。
- データロギング機能搭載。NFC内蔵なのでログデータ収集セット（オプション）でデータの取り込み可能。

仕様

	XOC-353Ⅱ		XOS-353Ⅱ	
	XO-353Ⅱ	XC-353Ⅱ		
検知対象	酸素	一酸化炭素	硫化水素	酸素
ガス採気方式	拡散式			
検知範囲	0～25.0Vol%	0～300ppm	0～30.0ppm	0～25vol%
警報設定値	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：50ppm 2段目：150ppm	1段目:10ppm 2段目:15ppm	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
応答時間	20秒以内	30秒以内		20秒以内
連続使用時間	約5,000時間（無警報時、25℃の場合）			
防塵防水性能	IP54相当			
使用温湿度範囲	−10～+40℃、30～85%RH（結露なきこと）			
電源	単4アルカリ乾電池×1			
サイズ・重量	70×24×62.5㎜（突起部除く）・約82g（電池含む）			

付属品　■単4アルカリ乾電池 1本　■安全ピンアダプタ

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）　■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222452	酸素	XO-353Ⅱ	¥45,000	証 元
222453	一酸化炭素	XC-353Ⅱ	¥60,000	証 元
222262	一酸化炭素・酸素	XOC-353Ⅱ	¥99,000	証 元
223387	硫化水素・酸素	XOS-353Ⅱ	¥99,000	証 元

個人ばく露濃度計　新コスモス電機

Personal Exposure Concentration Meter

化学物質の個人ばく露を手軽に日常管理

IP52







特長

- トルエンをはじめ17種類の化学物質に対応。
- 化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値、STEL値をリアルタイムに確認可能。
- TWA、STEL警報機能（ブザー・ランプ）付。
- 小型、軽量で作業者に装着可能。
- NFC内蔵で簡単データ読み込み・トレンドグラフで確認可能。
  ※ログデータ収集セット（オプション）使用。

仕様

対象ガス	揮発性有機化合物（VOC）17種　　校正ガス：トルエン
ガス採気方式	拡散式
検知範囲	0～500ppm
表示分解能	1ppm
電源	単4アルカリ乾電池×1
連続使用時間	約30時間
防塵防水性能	IP52相当
サイズ	40×94×20㎜（突起部を除く）
重量	約62ｇ（電池除く）

付属品　■安全ピンアダプタ　■フィルタ付センサカバー　■単4アルカリ乾電池1本

発行可能書類　■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償）　■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222451	個人ばく露濃度計	XV-389	¥72,000	証 元 受

ポータブルマルチガスモニター GX-6000　理研計器

Portable Multi Monitor

1台で最大6種類のガス検知機能を搭載可能

IP67



特長

- 最大6種のガスを同時検知可能。
- 有害な化学物質の自主管理に。
- 日本語を含む多言語表示可能。
- パニック警報＆マンダウン警報。

仕様

警報の種類	ガス警報　故障警報	吸引流量	0.45L/min以上（オープン流量）
警報の表示	ランプ　ブザー　振動	防塵防水性能	IP67相当
検知方式	ポンプ吸引式	防爆性	ExiaⅡCT4X
電源	単3アルカリ乾電池×3		
連続使用時間	約8時間		
サイズ	W70×201×D54㎜		
重量	約450g		

※電源はリチウムイオン電池仕様もございます。別途お問い合わせください。
※下記以外のガスの場合は別途お問い合わせください。
※最大6ガスのセンサを選択可能です。選択数、種類によって価格が異なります。

付属品
- 乾電池ユニット（単3アルカリ乾電池×3）
- プロテクトカバー　■ベルトクリップ
- テーパーノズル　■ストラップ
- 保護フィルム
- 各種フィルター（VOCセンサまたはCO_2センサ購入時）

発行可能書類　■ISO3点セット（有償）

組み合わせ例



①可燃性ガス（HC or CH_4）爆発事故防止対策に！
③硫化水素（H_2S）H_2S中毒防止対策に！
⑤揮発性有機化合物（VOC）VOCをはじめ約660種のガスを直読可能
②酸素（O_2）酸欠防止対策に！
④一酸化炭素（CO）不完全燃焼により発生するCOの中毒防止対策に！
⑥可燃性ガス（HC）イナートガス中の可燃性ガス検知に！

最大4成分（①～④）可燃性ガス（HC or CH_4）、酸素、硫化水素、一酸化炭素

最大2成分（⑤＆⑥）VOC×2レンジ、二酸化硫黄、二酸化窒素、シアン化水素、アンモニア、塩素、可燃性ガス×2種類、二酸化炭素×2レンジ　全11種類

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221805	CH_4 O_2 H_2S CO VOC（ppm）	AM111P200D	¥293,000	証 元 受
221806	VOC（ppm）	A0000P200D	¥253,000	証 元 受
221740	ガス採集チューブ 5m	0914013610	¥7,500	別
221807	ガス採集チューブ 10m	0914013780	¥12,500	別

ポケッタブルガスモニター　理研計器

Pocketable Oxygen Monitor

より邪魔にならないデザイン設計に

IP67



OX-03



CO-03

特長

- 作業着に装着しても邪魔にならない小型デザイン。
- 本体を保護するプロテクトカバーが標準付属。
- 情報量豊富な画面表示。
- LCD手動バックライト（警報時自動）、ピーク値表示、データロガ機能付。

※エネループ仕様もございます。

仕様

	OX-03	CO-03
検知対象	酸素	一酸化炭素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲	0～40.0vol%	0～500ppm
警報設定値	19.5、18.0、40.0vol%	50、150、200、500ppm
警報の種類	ガス警報、故障警報	
電源	単4アルカリ乾電池×2	
連続使用時間	約3000時間（25℃、無警報・無照明時）	
防塵防水性能	IP67相当	
サイズ	約W54×H67×D24㎜	
重量	約80g	

付属品　■プロテクトカバー　■アルカリ乾電池 2本　■ベルトクリップ

発行可能書類　■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221296	酸素	OX-03	¥43,000	証 元
221297	一酸化炭素	CO-03	¥60,000	証 元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 ガス検知器 デジタル酸素濃度計 XO-326Ⅱs 新コスモス電機

Digital Oxygen Content Meter



酸素センサ コードケーブル付

特長

- 約15,000時間（単3アルカリ乾電池2本）の連続使用が可能。
- 自動エアー調整機能を搭載。
- わかりやすい警報機能。（オプションで、バイブレーション機能を追加）
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

型式	XO-326ⅡsA	XO-326ⅡsC
コード長	5m（本体巻取式）	10m（本体巻取式）
検知対象ガス	酸素	
検知範囲（サービスレンジ）	0～25.0vol%（25.1～40.0vol%）	
指示精度※1	±0.5vol%以内	
警報設定値	1段目：19.5vol%　2段目：18.0vol%	
警報方式	ブザー／LCD表示／警報ランプ／バイブレーション（Vモデルのみ）	
使用温湿度範囲	−10～+40℃、30～85%RH以下（但し、結露なきこと）	
電源	単3アルカリ乾電池×2	
サイズ	W66×H170×D29㎜	W66×H200×D29㎜
重量	約340g（レザーケース、電池を含む）	約410g（レザーケース、電池を含む）

※1 同一測定条件による

付属品 ■レザーケース ■単3アルカリ乾電池2本 ■フィルタエレメント

発行可能書類 ■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償） ■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220321	本体／5mケーブル	XO-326ⅡsA	¥88,000	証 元
220322	本体／5mケーブル バイブ付	XO-326ⅡsA（V）	¥98,000	証 元 受
220323	本体／10mケーブル	XO-326ⅡsC	¥95,000	証 元
220324	本体／10mケーブル バイブ付	XO-326ⅡsC（V）	¥105,000	証 元 受
219886	センサ延長ケーブル（5m）	LC-3-5	¥8,000	証 別

ポータブル酸素モニター OX-08 理研計器

Portable Oxygen Monitor

あらゆる現場での酸欠予防に



特長

- センサ投げ込み式で作業前測定と、ケーブル・センサを巻取部に固定して作業者周囲のリアルタイム測定の両方に対応。
- 最大約20,000時間の連続測定。
- 本質安全防爆構造。
- 防塵防水性能IP67相当。（センサ含む）
- センサ2年保証。2年に一度の交換なのでランニングコストを低減。
- JIS T 8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品。

仕様

検知範囲	0～40%
警報測定値	1st/2nd警報：18.0% オーバー警報：40.0%
警報種類	ランプ/ブザー/振動 等
防塵防水性能	IP67相当
認証	TIIS
電源	単3アルカリ乾電池×2
サイズ	W69×H150×D53㎜
重量	約330g

付属品

- リモートケーブル5m
- ほどけ防止バンド付ネックストラップ
- ベルトクリップ
- プロテクトカバー
- 単3アルカリ乾電池2本

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

オプション

- 延長ケーブル（5m／15m／25m）本体の5mケーブルに接続して使用。25mの延長ケーブル使用で30mまで延長可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222110	乾電池仕様	OX-08	¥85,000	証 元
222111	延長ケーブル／5m	エンチョウケーブル5M	¥10,000	別
222112	延長ケーブル／15m	エンチョウケーブル15M	¥15,000	別
222113	延長ケーブル／25m	エンチョウケーブル25M	¥20,000	別

CO・CO_2検知器 testo315-3 テストー

CO/CO_2 Detector

一酸化炭素と二酸化炭素を同時測定





温湿度モジュール

特長

- 高精度な電気化学COセンサと耐衝撃性を備えた赤外線CO_2センサ。
- アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ。
- オプションの温湿度モジュール取付けで同時に温度、相対湿度も測定可能。

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

仕様

	CO_2	CO	温度　*オプション	湿度　*オプション
測定範囲	0～10,000ppm	0～100ppm	−10～+60℃	5～+95%rH
精度	±300ppm（0～4000ppm）測定値の±8%（4,000～6,000ppm）±500ppm(6,000ppm～)	±3ppm（0～20ppm）±5ppm（20ppm～）	±0.5℃(±1Digit)	±2.5%（5～+95%rH）
分解能	10ppm	0.5ppm	0.1℃	0.1%rH
動作環境	0～40℃／0～95%rH			
防塵防水性能	IP40			
電源	専用リチウムポリマー充電池又はACアダプタ			
バッテリー寿命	10時間以上（+20℃時）／電源駆動も可能			
サイズ・重量	190×65×40㎜・200g			

付属品 ■バッテリ ■ACアダプタ（USBケーブル付） ■出荷検査書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222454	CO・CO_2検知器	testo315-3	¥122,000	証 別
222455	温湿度モジュール	0636 9725	¥14,700	別

携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-6H-S ガステック

Digital Oxygen Content Meter w / Alarm



酸素欠乏症等防止の測定に最適

特長

- このサイズでは初めての遠隔測定が可能。
- 電磁波障害の影響なし。
- ワンタッチ操作で21%調整。
- 省電力設計。
- センサコードの交換により5～30mの遠隔測定が可能。（オプション）

※5mセンサコード付

仕様

測定範囲	0.0～25.0%（サービス範囲：25.1～42.0%）
測定原理	ガルバニ電池式
採気方式	拡散式
表示方式	液晶表示器（LCD）によるデジタル表示（照明機能付）
指示精度	±0.5%（%は酸素濃度の単位）
応答時間	90%応答　15秒以内（20℃）
警報方式	断続音とランプ点滅
使用環境条件	温度−10～40℃　湿度30～95%RH
電源	単4アルカリ乾電池×2本　300時間以上使用可能※無警報状態の時
サイズ	W42×D26×H130㎜
重量	100g
防爆性能	本質安全防爆構造2G3　合格番号　第T66501

付属品 ■5mセンサコード ■専用ケース ■単4アルカリ乾電池2本

発行可能書類 ■ISO3点セット（有償） ■校正証明書 試験成績書付（有償） ■試験成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211678	本体セット	GOA-6H-S	¥83,000	証 元
217034	交換用センサ	O2-204G	¥12,000	別
217035	センサコード（10m）	6H10	¥11,100	別
217036	センサコード（20m）	6H20	¥13,300	別
217037	センサコード（30m）	6H30	¥15,500	別

NEW

可燃性ガス検知器コスモテクター

新コスモス電機

Gas Detector

デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ



XP-3160

特長

- アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ。
- 小型・軽量で手に持ちやすいデザイン。
- 大きくて明るい警報表示。
- ポンプの目詰り等の異常を自己診断して知らせる流量異常検知機能付。
- LレンジとHレンジがガス濃度にあわせて、自動的に切り替わるオートレンジ切替機能付。
- 本質安全防爆構造。

付属品

- レザーケース
- 単3アルカリ乾電池4本
- ガス導入管(1m)
- ドレンフィルタ
- フィルタエレメント
- 吸引パイプ
- 吸引パイプ用ゴム

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

仕様

型式	XP-3110	XP-3160
検知対象ガス	可燃性ガス及び有機溶剤	
検知原理	接触燃焼式	
検知範囲	0～100%LEL	0～5000ppmまたは 0～10000ppm
警報設定値	20%LEL	250ppmまたは 500ppm
ガス採気方式	自動吸引式	
警報の種類	ガス警報／故障警報	
警報の動作	ブザー／赤色ランプ点滅／液晶表示	
防爆性	ExibdⅡCT3(本質安全防爆+耐圧防爆)	
各種認証	本質安全防爆構造　ExibdⅡCT3(センサ部は耐圧防爆構造) 高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(LPG用)(XP-3110) 日本海事協会(NK)型式承認品　No.06T605(指定要) CE(指定要)	
電源	単3アルカリ乾電池×4	
連続使用時間	約20時間(メタン仕様の場合:約15時間) (無警報時、20℃、バックライトOFF時)	
サイズ	W82×H162×D36㎜	
重量	約450g(電池除く)	

※メタン・イソブタン・水素の内1種類をご指定ください。
※上記以外のガスの場合は別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223313	可燃性ガス検知器	XP-3110	¥95,000	証 元
223314	高感度可燃性ガス検知器	XP-3160	¥195,000	証 元

有害ガス検知器 TPD-1000

高千穂産業

Poisonous Gas Detector

安全・安心・信頼の測定器



特長

- 管内に溜まった水滴を除去。
- 自動巻取リールで作業効率アップ。
- 電池使用量50%カット。
- 4000件の測定ログを保管。
- セキュリティ機能付。(オプション)

付属品

- 音声機能付外部警報器(リール式8m)
- ガス導入管
  (リール式8m、吸水防止浮子付)
- ウォータートラップ
- ACコード(リール式2m)
- 取扱説明書
- 単1アルカリ乾電池2本
- ダストフィルター3個

Check-1

■「自分」でセンサ部交換可能



この製品は引合登録品です。
メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

仕様

	酸素(O_2)	可燃性ガス(CH_4)	一酸化炭素(CO)	硫化水素(H_2S)
測定原理	隔膜ガルバニ電池方式	接触燃焼方式	定電位電解方式	定電位電解方式
測定範囲	0～25VOL%	0～100%LEL	0～100ppm	0.0～30.0ppm
指示精度	±0.7VOL%以内	±5%LEL以内	±10ppm以内	±1.5ppm以内
表示単位	0.10%	1%LEL	1ppm	0.5ppm
警報動作点	18.00%	30%LEL	50ppm	10.0ppm
応答時間	90%応答 40秒以内(ガス導入管8m装着時)			
ガス採集方式	連続自動吸引方式			
動作温度範囲	−10～40℃・95%RH以下			
警報方式	警報ランプ及びブザー(本体、外部警報器共)+音声方式(外部警報器)			
電源	単1アルカリ乾電池×2、AC100±15V(50/60Hz) ※充電タイプの単1ニッケル水素電池×2本使用可(充電器別売)			
サイズ	本体:357×197×210㎜　外部警報器:53×100×26㎜			
重量	本体:約5.1kg(電池含む)　外部警報器:約740g			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221089	有害ガス検知器	TPD-1000	¥285,000	元
223329	交換用検知器ユニット	KENCHIKIUNIT	OPEN	元

第2位 ガス検知器

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326

新コスモス電機

O_2 / H_2S Content Meter

手にとってわかる薄型・軽量、コード付



特長

- 酸素欠乏・硫化水素危険作業場所対応。
- 酸素・硫化水素を同時測定。

仕様

採取方式	拡散式
使用温度範囲	−10℃～40℃
電源	単3アルカリ乾電池×2本
サイズ	本体:W66×H195×D29㎜ (突起部を除く) センサ部:44φ×H75㎜ (突起部を除く) センサ延長ケーブル: 5m(XOS-326A) 10m(XOS-326C)
重量	450g(電池除く)

仕様

対象ガス	酸素	硫化水素
検知原理	隔膜ガルバニ電池式	定電位電解式
検知範囲	0～25.0vol%	0～30.0ppm (サービスレンジ50ppmまで)
分解能	0.1vol%	0.5ppm
指示精度	±0.5vol%以内	FS±5%以内
警報設定濃度	1段目:19.5vol%　2段目:18.0vol%	1段目:10.0ppm　2段目:15.0ppm

付属品

- レザーケース
- ショルダーベルト
- 単3アルカリ乾電池2本
- フィルタエレメント2枚

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215493	酸素・硫化水素(5m)	XOS-326A	¥125,000	証 元
223315	酸素・硫化水素(10m)	XOS-326C	¥138,000	証 元 受

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第4位 ガス検知器 マルチ型ガス検知器 XA-4000Ⅱシリーズ

新コスモス電機

Multiple Gas Detector

4種類のガスを同時検知



酸素
可燃性ガス
硫化水素
一酸化炭素

Check-1



単4アルカリ乾電池×1本 ➡ 40時間

単4アルカリ乾電池1本で約1週間分の連続使用が可能。

Check-2



防塵防水性能（IP67相当）

Check-3



センサー寿命2年

センサー交換は2年に1度でOK。
※定期点検は1年に1度を推奨。

Check-4



40%サイズダウン

※メーカー従来品比

サイズ70×72×26㎜重さわずか130gの小型・軽量設計。

仕様

	可燃性ガス メタン／イソブタン	酸素	硫化水素	一酸化炭素
測定原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
測定範囲	0～100%LEL	0～25.0vol%	0～30.0ppm	0～300ppm
表示分解能	1%LEL	0.1vol%	0～35ppm: 0.1ppm 35～150ppm:0.5ppm	0～350ppm:1ppm 350～2000ppm:5ppm
警報設定値	1段目：10%LEL 2段目：30%LEL	1段目：19.5vol% 2段目：18.0vol%	1段目：10.0ppm 2段目：15.0ppm	1段目：50ppm 2段目：150ppm
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)			
防塵防水性能	IP67相当			
動作温度範囲	−20～50℃・30～85%RH以下（但し結露なきこと）			
電源	単4アルカリ乾電池(パナソニック製)×1※ 付属品			
防爆構造	ExiaⅡCT3 (本質安全防爆構造)			
サイズ	70×72×26㎜			
重量	130g（電池除く）			

※本質安全防爆構造はパナソニック製の乾電池で登録されています。

※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。
※XA-4000ⅡとXA-4000シリーズではアタッチメントが違うためポンプユニットご使用の際は注意してください。
※ポンプユニットの使用には導入管セットが必要です。
※リチウム電池仕様もございます。

発行可能書類

■トレーサビリティ証明書（体系図含む）（有償） ■検査成績書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
220919	4ガス	XA-4400Ⅱ	¥119,000	証 元 受
220920	可燃性ガス／酸素／硫化水素	XA-4300Ⅱ KHS	¥109,000	証 元 受
220921	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	XA-4300Ⅱ KCS	¥109,000	証 元 受
220922	可燃性ガス／酸素	XA-4200Ⅱ KS	¥99,000	証 元 受

XA-4400Ⅱ（メタン）以外は受注生産となります。（約3週間）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
220923	可燃性ガス／硫化水素	XA-4200Ⅱ KH	¥99,000	証 元 受
220924	可燃性ガス／一酸化炭素	XA-4200Ⅱ KC	¥99,000	証 元 受
220925	酸素／硫化水素	XA-4200Ⅱ HS	¥99,000	証 元 受
220926	酸素／一酸化炭素	XA-4200Ⅱ CS	¥99,000	証 元 受
221338	ポンプユニット／アタッチメント付	PA-4000Ⅱ(XA-4000Ⅱ用)	¥38,000	別
221339	ポンプユニット用アタッチメント／XA-4000Ⅱ用	ポンプユニット用アタッチメント	¥9,000	別
219796	8mガス導入管セット	8mガスドウニュウカンセット	¥16,000	別
219797	1mガス導入管セット	1mガスドウニュウカンセット	¥9,500	別

NEW ポータブルガスモニター GX-3R／GX-3R Pro

理研計器

Portable Gas Monitor

センサ保証3年・小型軽量設計　国内初のBluetooth搭載（GX-3R Pro）



GX-3R

特長

■小型軽量設計。
■防塵防水性能IP66／68相当。
■本質安全防爆構造。
■7m落下試験をクリア。
■温度表示機能付。

オプション

吸引ポンプユニット
PR-3R：GX-3R専用
PR-3R Pro：
GX-3R Pro専用





GX-3R Pro

特長

■上記GX-3R特長踏襲のハイスペックモデル。
■Bluetooth搭載。専用アプリで緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有可能。
■充電池・乾電池から選択。
■日本語表示可能。
■モーションセンサ搭載。
■最大5成分検知可能。（別途見積）

仕様

検知ガス	可燃性（HC or CH_4）	酸素（O_2）	一酸化炭素（CO）	硫化水素（H_2S）
検知範囲（サービスレンジ）	0～100%LEL	0～25.0vol%（～40.0vol%）	0～500ppm（～2000ppm）	0～30.0ppm（～200.0ppm）
1デジット	1%LEL	0.1vol%	1ppm	0.1ppm
検知方式	拡散式（オプションのポンプユニット使用で吸引式も可）			
データロガ機能	最大3600件			
電源	リチウムイオン充電池（GX-3R／Pro充電池仕様）／単4乾電池×2（Pro乾電池仕様）			
サイズ	W58×H65×D26㎜（GX-3R）／W73×H65×D26／34㎜（Pro充／乾）			
重量	約100g（GX-3R）／約120g（Pro充電池仕様）／約140g（Pro乾電池仕様）			

付属品

■プロテクトカバー ■ベルトクリップ ■ハンドストラップ
■ACアダプター（GX-3R／Pro充電池仕様） ■単4アルカリ乾電池2本（Pro乾電池仕様）

発行可能書類

■ISO3点セット（有償）
※可燃性ガスはメタンかイソブタンどちらかをご指定ください。

GX-3R

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222842	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-3R A	¥129,000	証 元
222843	可燃性ガス／酸素／硫化水素	GX-3R B	¥117,000	証 元
222844	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	GX-3R C	¥117,000	証 元
222845	吸引ポンプユニット	RP-3R	¥38,000	別
222846	浮子式ガス採集器／8mホース	GSN-8	¥8,000	別

GX-3R Pro乾電池仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
223306	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-3R Pro AD	¥170,000	証 元
223307	可燃性ガス／酸素／硫化水素	GX-3R Pro BD	¥150,000	証 元
223308	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	GX-3R Pro CD	¥150,000	証 元
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000	別
222846	浮子式ガス採集器／8mホース	GSN-8	¥8,000	別

GX-3R Pro充電池仕様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
223309	可燃性ガス／酸素／硫化水素／一酸化炭素	GX-3R Pro AL	¥190,000	証 元
223310	可燃性ガス／酸素／硫化水素	GX-3R Pro BL	¥170,000	証 元
223311	可燃性ガス／酸素／一酸化炭素	GX-3R Pro CL	¥170,000	証 元
223312	吸引ポンプユニット	RP-3R Pro	¥38,000	別
222846	浮子式ガス採集器／8mホース	GSN-8	¥8,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ポケット型可燃性ガス検知器

新コスモス電機

Portable Gas Detector

リアルタイムに検知可能





Check-1

■ポケットサイズ
H40×W86×D20㎜、
わずか63gの小型・
軽量設計。

特長

- 乾電池1本で34時間の連続使用可能。
- アラーム、ランプ、振動警報。
- 防塵防水性能IP54相当。
- 警報履歴表示機能。

仕様

※検知対象ガスはメタン、イソブタン、水素の内1種類をご指定ください。

測定原理	接触燃焼式
検知対象	メタン、イソブタン、水素の内1種類
測定範囲	0～100%LEL
表示分解能	1%LEL
警報設定値	1段目：10%LEL　2段目：25%LEL
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、液晶表示
防塵防水性能	IP54相当
動作温度範囲	−20～50℃・30～85%RH以下(但し結露なきこと)
電源	単4アルカリ乾電池×1
防爆構造	ExiaⅡCT3 (本質安全防爆構造)
サイズ	40×86×20㎜
重量	63g(電池を除く)

付属品

■安全ピンアダプタ　■フィルタ付センサカバー　■単4アルカリ乾電池

発行可能書類

■トレーサビリティ証明書(体系図含む)(有償)　■検査成績書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221090	可燃性ガス検知器	XA-380	¥60,000	証 元 受

検知管

ガステック

Detecting Tube

低濃度でも読み易く、誤差が少ない

特長


■変色境界が鮮明で、目盛りの幅が広いので、低濃度でも読み易く、誤差が最小で抑えられる。
※下記仕様の数値は測定範囲。
測定範囲：吸引回数を変えることにより可能となる測定の最大範囲
※検知管はガスの種類、測定濃度範囲により機種が異なります。
詳しくはマイゾックスへお尋ねください。

仕様

入数	10本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)
■校正証明書 試験成績書付(有償)
■試験成績書(有償)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082042	アンモニア0.5～78ppm	3L	¥2,000	証 別
082043	硫化水素0.25～120ppm	4LL	¥2,000	証 別
082044	二酸化イオウ(亜硫酸ガス)0.05～10ppm	5Lb	¥2,000	証 別
082045	塩素0.1～16ppm	8La	¥2,000	証 別
082046	窒素酸化物(NOx)5～625ppm	11S	¥2,000	証 別
082055	トリクロロエチレン1～70ppm	132L	¥2,000	証 別
082057	テトラクロロエチレン1～75ppm	133L	¥2,000	証 別
082058	1,1,1-トリクロロエタン6～900ppm	135L	¥2,000	証 別
082040	一酸化炭素1～30ppm	1LC	¥2,000	証 別
082041	二酸化炭素100～4000ppm	2LC	¥2,000	証 別
217043	ホルムアルデヒド0.1～40.0ppm	91L	¥2,000	証 別
217044	ホルムアルデヒド0.05～1.0ppm	91LL	¥2,000	証 別
217045	酸素(5本)3～24%	31B	¥2,700	証 別

北川式ガス検知器

光明理化学工業

Gas Detector, Kitagawa Type

有害ガスを簡単スピーディに測定、測定対象ガスも豊富



特長

- やさしいデザイン、ソフトな素材で滑らず軽く引きやすい。手にやさしくフィット。
- フローインジケータのシャープな働きがスケルトン構造から広い角度で確認可能。
- セラミックのカッタにより、検知管の両端が楽にきれいにカットできる。
- カッタに蓋を付け、ガラス屑がこぼれない。
- カッタは簡単に取り外せ、ガラス屑の廃棄が容易。

発行可能書類

■校正証明書／試験成績書(有償)

付属品

- ハンドストラップ
- 取付口ゴム管2個
- 収納ケース
- グリス
- 保証書
- 取扱説明書

梱包数

■検知管10本／箱
※HCHOは1回の測定に2本必要になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215470	本体セット	AP-20	¥20,000	証 別
215471	検知管(1～50ppm)	CO 106SC	¥2,200	別
215472	検知管(5～2000ppm)	CO 106SA	¥2,200	別
215473	検知管(0.021～1.0%)	CO2 126SB	¥2,200	別
215474	検知管(100～4000ppm)	CO2 126SF	¥2,200	別
215475	検知管(20～1500ppm)	HCHO 171SA	¥2,200	別
215476	検知管(1～35ppm)	HCHO 171SB	¥2,200	別

ガス採取器セット

ガステック

Gas Monitor Kit

その場で簡単にガス濃度測定が可能



GV-100S

セット内容

- キャリングケース
- ガス採取器
- 取扱説明書
- アクセサリー(インレットゴム・グリス)

※遠隔測定には延長採取管をご利用ください。
※GV-110Sは、吸引回数を示すカウンタ機能付。

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)
■校正証明書 試験成績書付(有償)
■試験成績書(有償)



GV-110S

Check-1



■フィニッシュインジケーター
吸引を終了すると
白いインジケーターが表示。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082480	小型タイプ	GV-100S	¥20,000	証 別
082481	大型ショルダータイプ	GV-100LS	¥21,500	証 別
217670	カウンタ付	GV-110S	¥24,000	証 別
082030	延長採取管・5m／GV-100専用	No.351A-5	¥7,500	別
082031	延長採取管・10m／GV-100専用	No.351A-10	¥8,500	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

スモークテスタセット　ガステック

Smoke Tester Set

白煙で気体の流れを的確に把握





セット内容

- 発煙管(No.501)
  1箱(6本／箱)
  (ゴムキャップ6個入)
- チップホルダ(No.722)1個
- ゴム球(No.502)1個
- レザーケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212714	スモークテスタセット	500	¥4,900	別
212715	発煙管(6本)	501	¥2,000	別

空間線量計 DC-200　サンコウ電子

Dosimeter

医療機器メーカーが開発した高品質な線量計



特長

- 日本製。
- 土壌や藁、水などの簡易測定も可能。

付属品

- ポーチ　■放射線ガイドブック
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書　■保証書

仕様

測定対象		γ(ガンマ線)
測定範囲	線量	(1cm線量当量率) 0.001μSv/h～19.99μSv/h (19.99μSv/h以上は点滅)
	積算線量	0.000μSv～999.9mSv
	積算時間	00:00Hour～9999Hour
精度		±15%(最少誤差:0.01μSv/h)
方向特性		検出器軸に対して 水平垂直方向共に±20%以内
電源		単4アルカリ乾電池または 単4ニッケル水素充電池×2
使用温湿度		−10℃～+50℃、 85%RH以下(結露なきこと)
サイズ		約W60×D85×H22㎜
重量		約62g(電池含まず)

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220054	空間線量計	DC-200	OPEN	証 元

ニオイセンサmini　新コスモス電機

Odor Meter



手軽に、簡単に、ニオイを測定

特長

- ニオイの強弱を「0～999」のデジタル数値にて表示。
- 単3アルカリ乾電池3本で10時間の連続使用可能。(常温・常湿にて)
- ピークホールド機能にて最大値を表示。
- 無臭ガスに反応しにくく、繰り返し再現性に優れた独自のセンサを搭載。
- ベース調整のみで簡単に測定。
- 機器に蓄積されたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに出力可能。

付属品

- ドレンフィルタ
- 単3アルカリ乾電池3本
- フィルタエレメント(10枚)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書
  (体系図含む)(有償)
- 検査成績書(有償)

仕様

測定対象	各種香気・臭気成分
表示方法	LCDデジタル表示[7セグ3桁] (測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
測定(検知)範囲	000～999
採取方式	自動吸引式(吸引流量350±100mL/min)
データメモリ容量*	最大18,000データ
使用温湿度範囲	温度:0～40℃ 湿度:10～80%RH(結露なきこと)
サイズ	W60×H140×D40㎜(突起部除く)
重量	約300g(電池含む)
電源	単3アルカリ乾電池×3／ 専用ACアダプタ(AC100～240V、オプション)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218262	ニオイセンサmini	XP-329m	¥130,000	証 元

デジタル粉塵計 LD-5R　柴田科学

Digital Dust Meter

日本作業環境測定協会較正基準適合製品



特長

- ポンプ吸引式で測定の安定性とアスベスト漏えい監視用機器。
- 検出機構は従来の測定結果との比較が可能となるよう、LD-5型の検出器を使用。
- カラー液晶画面を採用し、測定中であることを示すLEDランプを搭載することで、現場での視認性を向上。
- 電池交換の作業性向上。

仕様

表示方式	カラーグラフィック液晶
測定原理	光散乱方式
測定範囲	0.001～10.00mg/㎥
精度	±10%標準粒子にて
測定モード	ダウンタイマ測定(1分、2分、10分、60分、240分、任意) タイマー測定 ロギング測定あり
電源	ACアダプタ アルカリ単3乾電池×6(連続使用時間:約10時間)
サイズ	184(W)×68(D)×109.5(H)㎜
重量	1.1kg(電池含む)

発行可能書類

- トレーサビリティ証明書(有償)　■日測協較正(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221262	デジタル粉塵計	LD-5R	¥280,000	証 別

NEW ピエゾバランス粉じん計　日本カノマックス

Piezobalance Dust Monitor

オイルミスト(不水溶性切削油剤)計測に



特長

- 浮遊粉じん質量濃度をリアルタイム表示。
- 粉じんの性質が事前にわからない環境でも正確に測定。
- オイルミスト(不水溶性切削油剤)の測定に最適。
- 本体メモリー機能付きで、パソコンやプリンターへの計測データ転送も可能。
- インパクターの取り替えで測定対象とする粉じん粒径範囲の変更可能。
- クリーニング経過を棒グラフでお知らせ。
- 簡単・スピーディなカードスライド方式のクリーニング。

仕様

測定方式	ピエゾバランス式
測定範囲	0.01～5.00mg/㎥
精度	校正粒子に対して±10%
測定時間	24秒／120秒／1～60分
データ保存数	500データ
電源	AC／DCアダプタ Ni-MH電池内蔵(連続使用時間:約4.5時間)
サイズ	W65×H180×D150㎜
重量	約1.75kg

付属品

- インパクター2種類(10μm98%cut、4μm50%cut)　■ACアダプタ　■肩掛けベルト
- 計測ソフトウェア　■通信ケーブル
- クリーニング用カートリッジ(スポンジ付)3個
- 洗浄液ボトル(小)　■純水ボトル(小)　■キャリングケース　■取扱説明書

発行可能書類　■日測協較正(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223316	ピエゾバランス粉じん計	3521	¥298,000	証 別

振動計・騒音計 Vibration Meter / Sound Level Meter

振動計▶P.218　騒音計▶P.219

振動・騒音を測る

振動を測る

P.218 より

ここがポイント!!

◎適切な振動計を選択!!

振動計には現場等で活躍する公害振動を計測する物と機械の保守管理用があります。それぞれ別物に該当するため注意してください。

騒音を測る

P.219 より

ここがポイント!!

◎使用用途にあった商品選択を!

用途によってモード切り替えが可能な機種やA特性しか測定できない機種など、機種によって個性が異なり、そのため価格帯も広くなっています。
必要な機能を把握し、商品選択いただくことが重要です。

◎特性について

A特性：通常の騒音レベルの測定に使用。
C特性：騒音計のAC出力を記録するときや、衝撃音の測定に適しています。
Z特性：騒音計のAC出力を利用し、周波数特性の保証されたマイクロホン及び増幅器として、騒音計を汎用の音響センサとして使用できます。

◎Fast? Slow?（騒音対象及び発生状況で使い分けます）

Fast：環境騒音、工場騒音、建設作業騒音、拡声機騒音等
Slow：航空機騒音、鉄道騒音、低周波音、変化が少ない騒音等

振動レベル計 リオン

Vibration Level Meter

工事現場、工場、交通など人に対する振動を測る



特長

- 演算値を含め、3方向（X、Y、Z）同時測定。
- SDカード又はUSBケーブルでパソコンへデータ転送可能。（ソフトウェアAS-60VM オプション）
- レベルレコーダ、プリンタ（オプション）での記録可能。
- オートストア機能（瞬時値、演算値）／マーカ機能／コンパレータ機能／データ連続出力機能。

仕様

測定範囲	25～129dB（鉛直方向）
周波数範囲	1～80Hz
使用温湿度範囲	−10～+50℃/90%RH以下
サイズ	175×175×40㎜
重量	約780g（電池含む）

付属品

- 延長コード EC-54S（3m）
- 単3アルカリ乾電池8本
- 収納ケース
- SDカード（512MB）

発行可能書類


- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220902	振動レベル計 検定付	VM-55EXK	¥440,000	証 元
220901	振動レベル計 検定無	VM-55EX	¥415,000	証 元
219092	ACアダプター	NC-98E	¥13,000	別

レベルレコーダ LR-07 リオン

Vibration Recorder

自動平衡型の記録計



※検査付はご注文後2週間以上納期がかかります。

特長

- 騒音、振動レベル記録、周波数分析のほか、各種音響機器トランスデューサなどの特性測定や電圧のリニア記録まで広く使用可能。
- ペン・紙送り・マーカの各動作の外部制御可能。
- 紙送り制御測定可能。

仕様

サイズ	H120×W250×D325㎜
重量	約3.6kg（電池含む）

付属品

- 入力コード
- 記録紙
- 単1乾電池
- 収納ケース
- 記録ペン
- 予備ペンホルダ
- 両面接着テープ
- マイクロドライバ
- CAL位置指示ステッカ
- 取扱説明書
- 保証書

発行可能書類


- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211676	レベルレコーダ 検定付	LR-07K	¥523,000	証 元
210960	レベルレコーダ 検定無	LR-07	¥500,000	証 元

環境計測データ管理ソフトウェア リオン

Data Management Software for Environmental Measurement

騒音計及び振動レベル計の測定データをグラフ化、演算処理、報告書作成



特長

- 複数のデータを同時に表示（8データ）。
- 複数のデータの時刻を同期。
- 電池交換などで分割されたデータを結合。
- 日報などのレポート作成が可能でテキストファイルでの出力が可能。

付属品

- USB Key

仕様

CPU	intel corei5 2GHz相当以上
RAM	2GB以上
画面	XGA（1,024×768px）以上
OS	Win 7 Pro 32bit 64bit Win 8.1 Pro 64bit Win 10 Pro 64bit

対応表

AS-60	NL-62／NL-52EX／NL-42EX NL-32／NL-31／NL-22／NL-21 DA-40Viewer
AS-60VM	NL-62／NL-52EX／NL-42EX NL-32／NL-31／NL-22／NL-21 DA-40Viewer VM-55EX／VM-53A

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219997	騒音計用（NL-42EX／22）	AS-60	¥150,000	元
219998	騒音計・振動レベル計用	AS-60VM	¥300,000	元
219999	AS-60→AS-60VM	AS-60VMバージョンアップ	¥150,000	元

ポケッタブル振動計 リオン

Pocketable Vibration Meter

機械（モーター）の振動測定用





特長

- ピックアップと本体を一体化。
- 回転機械などの保守管理、点検、簡易的な製品検査などに使用。
- 加速度、速度、変位の測定が可能。
- 測定値はホールドでき、読み取りが容易。
- 測定ボタンを押して起動・自動でシャットオフ。

※デシベルでの表示はできません
※工事現場等の振動は計れません

仕様

測定範囲	加速度	0.1～199.9m/s² EQ PEAK（RMS×√2）
	速度	0.1～199.9㎜/s RMS
	変位	0.001～1.999㎜ EQ P-P（RMS×2√2）
サイズ		H178×W64×D27㎜
重量		約200g（電池含む）

付属品

- シリコンゴムケース
- 単3アルカリ乾電池2本
- アタッチメントS

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222107	ポケッタブル振動計	VM63C	¥118,000	証 元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

普通騒音計 NL-42

リオン

Digital Sound Level Meter

マニュアル不要、防水、最大1000時間の連続測定、充電式電池対応



屋外用ウインドスクリーン



仕様

最高位	2,350㎜
最低位	1,550㎜

※スクリーン頭部、取付台取り付け時の寸法

セット内容

- ウインドスクリーン頭部
- 取り付けアダプタ WS15006
- 三脚ST-81
- マイク延長コード(10m) EC-04B

特長

- 大型カラー液晶。
- 最大1000時間の長時間測定の記録。(SDカード)
- 本体防塵防水性能IP54。(マイクロホン部除く)
- マニュアルが不要なヘルプ機能。
- 充電式乾電池に対応。
- 別売ソフト(AS-60)によるデータ処理可能。

付属品

- 収納ケース
- ウインドスクリーン
- ストラップ
- 単3乾電池×4
- SDカード512MB

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定レベル範囲		A特性 25dB～138dB
		C特性 33dB～138dB
		Z特性 38dB～138dB
		C特性ピークサウンドレベル 55dB～141dB
		Z特性ピークサウンドレベル 60dB～141dB
ストア	マニュアル	手動で1アドレスずつ測定結果を記録
	記録データ数	内部メモリ:最大1000データ組 SDカード:SDカードの容量による※1
	オート	自動で設定時間毎の瞬時値(Lpモード)、設定時間毎の演算値(Leqモード)を連続記録
	Lpストア周期	100ms、200ms、1s、Leq 1s
	Leq演算周期	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間
	測定時間	最長1000時間(SDカード容量による)※1
電源		単3乾電池(アルカリまたは充電池)×4または外部電源
防塵防水性能※2		IP54(マイクロホン部除く)
サイズ・重量		約250㎜(H)×76㎜(W)×33㎜(D)・約400g(電池含む)

※1 動作を保証する当社販売品をお使いください。
※2 有害な影響が発生するほどの粉塵(防塵形)と、あらゆる方向からの飛まつによる水(防まつ形)に対し保護されています。

防雨型ウインドスクリーン



仕様

- 防水性 IPX3相当。

音響校正器



仕様

- 新型式承認騒音計(検定付)の指定音響校正器。
- JSCC校正証明書標準付属。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219090	騒音計 検定付	NL-42EXK	¥236,000	証 元
219091	騒音計 検定無	NL-42EX	¥220,000	証 元
219092	ACアダプター	NC-98E	¥13,000	別
219093	屋外用ウインドスクリーン	WS-15セット	¥140,000	元
220022	防雨型ウインドスクリーン	WS-16	¥9,000	別
222108	音響校正器	NC-75	¥95,000	証 元
219997	データ管理ソフトウェア(P.218)	AS-60	¥150,000	元

デジタル騒音計 testo 816-1

テストー

Sound Level Meter

A特性・C特性を選べ手軽に簡単測定



特長

- Fast／Slowボタン：測定間隔を1秒から0.125秒へ変更が可能。
- A／Cボタン：A特性とC特性での測定方法の変更が可能。
- 最大31,000件保存可能なメモリ内蔵。
- バックライト付。

付属品

- 風防キャップ
- 専用ソフトCD
- パソコン接続ケーブル
- 単3乾電池4本
- 専用ケース
- 取扱説明書
- 出荷検査書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

仕様

測定範囲	+30～+130dB
精度	±1.4dB
分解能	0.1dB
周波数範囲	20Hz～8kHz、A特性、C特性
動特性設定範囲	Fast-0.125秒/回、Slow-1秒/回
出力	AC／DC
動作温度	0～+40℃
電源	単3乾電池×4(寿命:約40時間)
サイズ	272×83×42㎜
重量	390g
適合	IEC 61672-1 クラス2、ANSI S1.4

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222109	デジタル騒音計	testo 816-1	¥77,000	証 別

NEW 振動・騒音計内蔵両面表示器

近藤インスツルメンツ

Vibration-Level, Sound-Level Display

業界初の一体型両面表示器



特長

- 屋外に設置し、工事現場の振動、騒音をリアルタイムに表示。
- 一体式で簡単設置。チェーン付。
- 設定した規定値を一定時間超えたら回転灯が点灯。
- USBメモリに振動、騒音データを簡単記録。CSVファイルなのでエクセルで閲覧可能。(専用ソフト不要)
- 振動、騒音データは10分毎に演算した値を記録。
- クラウドでのデータ閲覧、出力を対応予定。

回転灯設定

10秒 以上連続で、規定値 80dB を超えたら、1分間 回転灯を点灯！

数値変更簡単
振動・騒音個別設定

仕様

サイズ	W400×D200×H550㎜	内蔵振動計	VM-55EX
電源	AC100V 2A	内蔵騒音計	NL-42EX
LED文字	両面 高輝度100㎜ 赤 2桁	重量	約13kg

付属品 ■JQA検査成績書(VM-55EX、NL-42EX)

オプション ■簡易スタンドS(別売)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223408	本体セット	OKS	OPEN	受
223409	簡易スタンドS	Stand	OPEN	受

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 騒音計 デジタル騒音計 SL-4023SD マザーツール

Digital Sound Level Meter

SDカードでデータ出力ができる騒音計



特長

- 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)
- データをSDカード、USB出力可能。

仕様

測定範囲	オートレンジ(30～130dB) マニュアルレンジ:L=30～80dB、M=50～100dB、H=80～130dB
測定精度	±1.5dB
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
電源	単3乾電池×6または DC9V (※ACアダプタは別売)
サイズ	W68×H245×D45㎜
重量	約489g

付属品

- SDカード(8GB)
- 防風スクリーン
- 電池
- 取扱説明書
- ソフトケース

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218771	デジタル騒音計	SL-4023SD	¥39,800	証 M

デジタル騒音計 SL-1340U カスタム

Digital Sound Level Meter

デジタルとバーグラフを同時に表示



特長

- 最大／最小値表示機能付。
- オートパワーオフ機能付。(30分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	32.0～130.0dB
測定精度	±1.4dB (94dB、1kHzにおいて)
分解能	デジタル:0.1dB、バーグラフ:2dB
表示	4桁表示
電源	9V乾電池×1
サイズ	W55×H258×D25㎜
重量	約200g

付属品

- 収納ケース
- 風防スポンジ

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221729	デジタル騒音計	SL-1340U	¥29,800	証 元

第3位 騒音計 デジタル騒音計 MT-325 マザーツール

Digital Sound Level Meter

簡単操作な低価格タイプの騒音計



特長

- A特性／C特性、FAST／SLOW対応。
- MAX／MIN値ホールド機能。
- スイッチ1つで簡単操作。

仕様

測定範囲	30～80dB／50～100dB／80～130dB
測定精度	±1.5dB (94dB／1kHz時)
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
周波数範囲	31.5～8kHz
電源	9V乾電池×1 連続使用約60時間
サイズ・重量	54 (W)×232 (H)×34 (D)㎜・約200g

付属品

- 防風スクリーン
- 調整用ドライバー
- 電池
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219088	デジタル騒音計	MT-325	¥18,000	証 M

NEW デジタル騒音計 SL-1330 カスタム

Digital Sound Level Meter

オートレンジ・マニュアルレンジ操作可能



特長

- 周波数特性:A特性／C特性、動特性:FAST／SLOW切替可能。
- 最大／最小値ホールド機能、アナログ表示付。
- オートパワーオフ機能。(15分 解除可)
- 市販の三脚に取付可能。(1/4インチネジ)

仕様

測定範囲	Lo:30～80dB、Med:50～100dB、 Hi:80～130dB、Auto:30～130dB
測定精度	±1.4dB (94dB、1kHzにて)
分解能	0.1dB
表示	3.5桁表示(バックライト付)
周波数範囲	31.5Hz～8KHz
電源	9V乾電池×1
サイズ	約W62×H188×D32㎜ (風防スクリーン、ボタン部分含まず)
重量	約156g (電池含まず)

付属品

- 風防スクリーン
- 取扱説明書
- 収納ケース
- 調整用ドライバー
- 9V乾電池

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222933	デジタル騒音計	SL-1330	¥18,800	証 M

第2位 騒音計 ミニ騒音計 ユーロトロン

Mini Sound Level Meter

片手簡単操作の小型騒音計



特長

- ボタン一つでシンプル操作。
- 自動バックライト機能。
- 最大値・最小値表示。
- オートパワーオフ機能。

仕様

測定範囲	40～130dB
測定精度	±3.5dB (94dB/1kHz時)
分解能	0.1dB
表示	4桁表示
周波数特性	A特性
電池	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	130×54×34㎜
重量	130g

付属品

- ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220583	ミニ騒音計	5020-0885	¥7,700	M

NEW デジタル騒音計 SL-200U カスタム

Digital Sound Level Meter

最小限の機能を集約



特長

- 作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ。
- MAX／MINホールド機能、温度計機能付。
- 見やすいカラーLCDを採用。
- オートパワーオフ機能。(12分／解除可)
- 市販の三脚に取付可能。

仕様

測定範囲	35.0～135.0dB 温度:0～40℃
測定精度	±2.0dB (94dB、1kHzにて)
分解能	0.1dB
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
電源	単4乾電池×3
サイズ	約W56×H144×D31㎜ (風防スクリーン、ボタン部分含まず)
重量	約81g (電池含まず)

付属品

- 風防スクリーン
- 取扱説明書
- 単4乾電池×3

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222949	デジタル騒音計	SL-200U	¥9,800	証 メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

水質を測る

pH計とORP計

pH計は水溶液の酸性、アルカリ性（水素イオン）の程度を測る計器です。
ORP（酸化-還元電位）は溶液の酸化性、あるいは還元性を示す指標です。
一般に水道水は酸化力を示し、水質が汚染されているほどプラスの高い数値を示します。
基本的に水道水ではマイナスは出ないそうですが、造り酒屋の地下水はマイナスを記録することがあるそうです。

ここがポイント!!

◎センサー体型と分離型

水につけるなどして使用する計器にとって一体型は携帯性や使い勝手を考えると便利ですが、水没する可能性もあります。また分離式はセンサを交換して使用する事が可能です。

第1位 pH計 防水pH計 カスタム
Water Proof pH Meter

センサー交換が可能な防水pH計



特長
- 防塵防水性能（IP57準拠）なので厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能。
- 自動温度補正機能（ATC）付。
- オートパワーオフ機能（5分）。
- 電池残量が低下している時は電源を入れて3秒後に自動的に電源OFF。

仕様

測定範囲	0.00～14.00pH
分解能	0.01pH
測定精度	±0.1pH
サンプリング	3回/秒
防塵防水性能	IP57
電源	CR2032（3V）リチウム電池×2
サイズ	37.5φ×H170㎜
重量	約87g（電池含む）

※航空便での配送はいたしかねます。

付属品
- 取扱説明書　■B-4、B-7校正標準液（各40mL）
- 保存液　■校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218793	本体セット	PH-6011A	¥13,200	M
219106	交換用センサー	PH-6011AS2	¥6,600	M
222931	校正標準液／pH4.00	B-4	¥1,300	✕
222932	校正標準液／pH7.00	B-7	¥1,300	✕

ハンディpH計 SK-620PHⅡ 佐藤計量器
pH Meter

豊富なオプションセンサで用途多彩



特長
- 見やすい大きな液晶表示。　■オートパワーオフ機能付。
- 自動温度補償機能付。

仕様

測定要素	水素イオン濃度（pH）、液晶（温度）
測定範囲	0.00～14.00pH
測定精度（pH）	0～2pH：±（0.3+1dgt） 2～12pH：±（0.1+1dgt） 12～14pH：±（0.4+1dgt）
測定精度（温度）	±0.5℃（at20～30℃）、±0.7℃（左記以外）
使用環境条件	温度0～50℃、湿度80%RH以下 但し結露なきこと
電池寿命	連続測定約20時間
材質	ABS樹脂
サイズ	約72（W）×182（H）×31.5（D）㎜
重量	約220g（電池含む）

付属品
- 取扱説明書　■pH標準液（23mL）pH4／7／10各1個　■PHP-31センサ
- アタッシュケース　■9V乾電池6F22（006P）1個　■ビニールカバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221500	本体セット	SK-620PHⅡ	¥25,000	M
213328	標準センサ	PHP-31	¥11,000	✕
221501	一般計測用センサ	640S-1	¥23,800	✕
221502	投げ込み用センサ	640S-2	¥30,800	✕

pHメータ D-71S 堀場製作所
pH Meter

本体＋電極＋アクセサリの豊富なバリエーションで測定用途に最適な組み合わせが選択可能





バックライト

特長
- 本体・電極は画期的な防塵防水性能。
- フィールドでも安心のプラスチックボディ電極。河川・水道水等、測定が難しいサンプル測定に最適。
- 測定したデータを自動でメモリ可能。（最大1,000件）
- LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載。

仕様

	pH	温度
測定方式	ガラス電極法	——
測定範囲	0.00～14.00pH（範囲外は点滅）	0.0～100.0℃（範囲外は点滅）
分解能	0.01pH	0.1℃
計器再現性	±0.01pH±1dgt	±0.1℃±1dgt
データ	メモリ数：1,000、自動データメモリ機能	
防塵防水性能	IP67	
電源	単4アルカリ乾電池×2（ニッケル水素充電池使用可）オプション：ACアダプタ	
サイズ	約67×28×170㎜	
重量	約270g	

付属品
- プラスチックボディ防水pH電極
- pH標準液粉末セット
- 単4アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220314	本体セット	D-71S	¥70,000	✕

コンパクトpHメーター LAQUAtwin 堀場製作所
Compact pH Meter

pH測定に差をつける、驚異の使いやすさ



特長
- わずか一滴（0.1mL～）のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメーター。
- 川などに直接つけてそのまますくい取って測定可能。
- 追加機能：標準液自動認識、オートスタビリティ、バックライト、標準液NIST／USA選択可能。

仕様

型式	pH-11B	pH-22B
測定範囲	0～14pH	
自動校正	最大2点	最大3点
精度	±0.1pH	±0.01pH
防塵防水性能	IP67相当	
電源	コイン型リチウム電池3V（CR2032）×2	
電池寿命	連続使用約400時間	
サイズ	164×29×20㎜（突起部を除く）	
重量	約50g（電池を含まず）	

付属品
- センサ（SO10）1個　■保管ケース　■コイン型リチウム電池3V（CR2032）2個
- pH標準液（pH4.01、pH6.86）各1本（14mL）　■スポイト1本
- サンプリングシートB5枚　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222245	2点校正	pH-11B	¥22,000	✕
222246	3点校正	pH-22B	¥28,000	✕

デジタルpH計 EH-2000

ライン精機

Digital pH Meter

シンプル簡単に高精度のpH測定



特長

- 付属のガラス電極は取り外し可能で交換が簡単。
- データホールド機能。
- 食品加工、化学工業、農林水産業、生物医学方面等、幅広い用途のpH測定に使用可能。

※校正にはEH-804（40cc）とEH-807（40cc）の両方必要。

仕様

測定方式	ガラス電極法	測定周期	約0.4秒
測定範囲	1.00～13.00pH	表示部	文字高：15㎜
分解能	0.01pH	電源	9V乾電池×1
測定精度	±0.07pH（5.00～9.00pH）／±0.1pH（4.00～4.99pH、9.01～10.00pH）／±0.2pH（1.00～3.99pH、10.01～13.00pH）		
サイズ	本体：135×60×33㎜		
重量	約265g（本体＋プローブ、電池含む）		

付属品

■プローブ ■取扱説明書 ■9V乾電池1個 ■pH電極（EH-801）1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220527	本体セット	EH-2000	¥14,500	M
215557	pH4標準緩衝溶液	EH-804	¥1,540	M
215558	pH7標準緩衝溶液	EH-807	¥1,540	M

NEW pH電子ペーパーpHep（ペップ）

ハンナ インスツルメンツ

Pocket pH Meter

ポケットサイズのpH計



HI98107N　HI98108N

特長

- 画面にpHと温度を同時表示。
- 本体一体型の電極。（交換不可）
- 河川等の水質調査・管理に最適。
- 自動で1点または2点校正。
- 測定のタイミングをお知らせする測定安定マーク。
- 電池残量お知らせ／自動電源オフ機能付。

仕様

	HI 98107N	HI 98108N
測定範囲	0.0～14.0pH、0.0～50.0℃	0.00～14.00pH、0.0～50.0℃
分解能	0.1pH、0.1℃	0.01pH、0.1℃
精度	±0.1pH、±0.5℃	±0.05pH、±0.5℃
校正	自動で1点または2点校正	
温度補償	自動（0～50℃）	
使用環境	0～50℃ 日常防水型	
電源	CR2032ボタン電池 1個	
自動電源オフ	未使用後8分後、60分後、OFFから選択	
サイズ・重量	160×40×17㎜・75g	



袋入標準液の使用例

付属品

■CR2032リチウムイオン電池1個
■pH7.01標準液（20mL）2袋
pH4.01標準液（20mL）1袋
■電極洗浄液（20mL）1袋
■電極保護キャップ
■取扱説明書

※洗浄液・標準液は1回使い切りタイプ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221919	pHep（ペップ）	HI98107N	¥8,500	M
223317	pHep+（ペッププラス）	HI98108N	¥11,000	メ
223331	pH4.01標準液／500mL	HI17004L	¥1,950	メ
223332	pH7.01標準液／500mL	HI17007L	¥1,950	メ
223333	pH10.01標準液／500mL	HI17010L	¥1,950	メ

デジタルpHメーター

マザーツール

Digital pH / ORP Meter

データ管理に便利なSDカード対応





特長

- 多彩な測定モード。（データホールドMax・Min表示）
- バックライト付きで暗所での測定に便利。
- 本体に挿入できるSDカードにデータの記録が可能。
- 測定値のPCデータ管理、編集が簡単。
- 温度・ORP測定可能。（センサ別売）

仕様

センサ	PH電極：PE-11
測定範囲	0～14pH
表示分解能	0.01pH
精度	±（0.02pH＋2dgt）
データ出力	SDカード／RS232C／USB出力
使用環境	温度0～50℃　湿度85%RH以下
電源	単3乾電池×6　DC9V（ACアダプタは別売）
サイズ・重量	W68×H177×D45㎜・約489g

付属品

■SDカード（8GB） ■PH電極（PE-11）1mコード付 ■単3乾電池6本 ■取扱説明書
■pH4.00基準液（40mL） ■pH7.00基準液（40mL） ■ソフトケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218794	デジタルpHメーター	PH-230SD	¥27,800	別
223334	pH4基準液／40mL	PH-04	¥1,800	別
223335	pH7基準液／40mL	PH-07	¥1,800	別

防水型ポケットpH計

Pocket-sized pH Meter

堅牢で保管が簡単な シリコンマイクロpHセンサ搭載

IP67



Check-1

■一滴でpHを測定可能



特長

- 乾燥状態で保管が可能。
- 微量0.05mLの一滴pH検定で一発測定が可能。
- 自動温度補償。（ゼロ点温度補償）
- 安定度判定機能で個人差が少ない。

付属品

■標準液pH6.9 ■キャリアケース
■3V（リチウム電池CR2032）1個
■取扱説明書 ■保証書

※初回使用時、センサーの保護シール（赤）をはがしてご使用ください。

仕様

測定範囲	2～12pH、0～50℃
表示	pH・温度を液晶デジタル表示
防塵防水性能	IP67
分解能	0.1pH、1℃
校正	1点校正、自動3点校正 メモリ機能（2点校正付）
電源	3V（リチウム電池CR2032）×1
サイズ	142×28×15㎜
重量	42g（電池含む）

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218795	ポケットpH計	S2K712	¥23,500	別
223418	pH4.01標準液／500mL	143F191	¥1,300	別
223419	pH6.86標準液／500mL	143F192	¥1,300	別
223420	pH10.02標準液／500mL	143F195	¥1,300	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ポケットタイプpH計 SK-631PH／630PH

佐藤計量器

Pocket pH Meter

必要に合わせて選択できるポケットタイプのpH計

SK-631PH



※標準液（別売）が必要。

特長

- 河川の水質調査・管理、工場排水・食品加工品の調査・管理、醸造・発酵工程・繊維染色工程の管理、漁場・養殖漁場の水質管理に。
- キャリブレーション機能。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- 自動温度補償機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。

※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0～12.0pH、0.0～50.0℃
測定精度	±0.5pH、±1.0℃
分解能	0.1pH、0.5℃
センサ	pH:ガラス電極、温度:サーミスタ
内部液（KCl）	無補充型
材質	指示計：ABS樹脂、センサ：ガラス製
電源	アルカリ電池（LR44）×4
サイズ	W36×H150×D25㎜
重量	約65g（電池含む）

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池（LR44）8個（4個は本体内セット済）

SK-630PH



※標準液（別売）が必要。

特長

- 農業・園芸土壌の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできる。
- キャリブレーション機能。
- HOLD機能、オートパワーオフ機能。
- 防水規格JIS C 0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能。

※センサ交換不可

仕様

測定範囲	2.0～12.0pH
測定精度	±0.6pH
分解能	0.1pH
センサ	ガラス電極
内部液（KCl）	無補充型
材質	指示計：ABS樹脂、センサ：ガラス製
電源	アルカリ電池（LR44）×4
サイズ	W36×H150×D25㎜
重量	約65g（電池含む）

付属品

- 取扱説明書
- アルカリ電池（LR44）8個（4個は本体内セット済）

SK-631PH

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216317	ポケットタイプpH計／温度計付	SK-631PH	￥7,900	M

SK-630PH

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216316	ポケットタイプpH計	SK-630PH	￥6,500	M

ペンタイプpH計 SK-662PH／661PH／660PH

佐藤計量器

Pen Type pH Meter

センサー交換可能なペンタイプのpH計

SK-662PH ペンタイプpH計／高精度



特長

- 防水性：JIS C 0920 IPX5に準拠。（濡れた手でも操作可能）
- 3点キャリブレーション機能付。（pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18）

仕様

測定範囲	pH:0.00～14.00pH　温度：0.0～50.0℃
測定精度	pH: ±0.05pH　温度：±0.5℃
分解能	pH:0.01pH　温度：0.1℃
電源	ボタン電池（LR44）×4
サイズ・重量	38φ×L171㎜・約82g（電池含む）

付属品

- 取扱説明書　■ボタン電池（LR44）4個
- ハンドストラップ

※標準液（別売）が必要。

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度



特長

- 防水性：JIS C 0920 IPX5に準拠。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。
- センサ交換可能。（別売）

仕様

測定範囲	pH:2.0～12.0pH　温度：0.0～50.0℃
測定精度	pH: ±0.3pH　温度：±1.0℃
最小単位	pH:0.1pH　温度：0.1℃
サイズ	38φ×L171㎜
重量	約82g（電池含む）

付属品

- 取扱説明書　■ボタン電池（LR44）4個
- ハンドストラップ

※標準液（別売）が必要。

SK-661PH ペンタイプpH計



特長

- 防水性：JIS 0920 IPX5に準拠。
- キャリブレーション機能。
- センサ感度表示機能。
- センサ安定表示機能。

仕様

測定範囲	pH:0.0～14.0pH　温度：0.0～50.0℃
測定精度	pH: ±0.2pH　温度：±1.0℃
分解能	pH:0.1pH　温度：0.1℃
電源	ボタン電池（LR44）×4
サイズ・重量	38φ×L171㎜・約82g（電池含む）

付属品

- 取扱説明書　■ボタン電池（LR44）4個
- ハンドストラップ

※標準液（別売）が必要。

SK-662PH ペンタイプpH計／高精度

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220048	0～14pH	SK-662PH	￥16,000	X
220047	交換用センサ	660S/6431-00	￥8,100	X

SK-661PH ペンタイプpH計

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220050	0～14pH	SK-661PH	￥14,500	M
220047	交換用センサ	660S/6431-00	￥8,100	X

SK-660PH ペンタイプpH計／粗精度

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219107	2～12pH	SK-660PH	￥13,500	M
220047	交換用センサ	660S/6431-00	￥8,100	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW

ポータブルpH／ORP計

東亜DKK

Portable pH Meter

ポータブルで使える普及型

IP67



特長

- バックライト機能付。
- 防塵防水性能。(IP67:1m、30分浸漬可)
- データメモリー機能。(1,500データ)

付属品

pH電極セット
- pH複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)3個
- pH6.86標準液(100mL)
- pH4.01標準液(100mL)
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

ORP電極セット
- ORP複合電極(1m)
- 比較電極内部液(50mL)
- ポリビーカー(50mL)1個
- 単3乾電池2本
- 取扱説明書

仕様

	pH	ORP	温度
測定範囲	0.00～14.00pH	−2000～+2000mV	0～100.0℃
分解能	0.01pH	1mV	0.1℃
繰り返し性(計器本体)	±0.02pH以内	±2mV	±0.2℃以内
防塵防水性能	IP67		
電源	単3アルカリ乾電池／充電式ニッケル水素電池×2		
サイズ・重量	約W70×H39×D188㎜・約300g		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222906	ポータブルpH計	HM40P-0-1C	¥70,000	別
223322	ポータブルORP計	HM40P-0-2A	¥70,000	別

防水pH／ORP計 PH-6600

カスタム

Water Proof pH/ORP Meter

センサー交換でpHとORPが計測可能な防水水質計

IP57



特長

- HOLD、MAX／MINメモリ機能付。
- オートパワーオフ機能。(10分・解除可)
- 別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能。

付属品

- 取扱説明書
- 校正標準液：B-4、B-7(各40mL)
- 保存液
- pHセンサー(PH-6600S)

(ORPセンサ別売)

仕様

	pH	ORP	温度
測定範囲	0.00～14.00pH	−1,000～+1,000mV	0～+90℃
分解能	0.01pH	1mV	0.1℃
精度	±0.1pH	±2%FS	±0.5℃
防塵防水性能	IP57		
電源	CR2032(3V)リチウム電池×2		
サイズ	37.5φ×H170㎜		
重量	約87g(電池含む)		

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219801	防水pH／ORP計	PH-6600	¥15,000	メ
219802	pH用センサー	PH-6600S	¥6,600	メ
219803	ORP用センサー	ORP-6600S	¥10,800	メ
222931	校正標準液／pH4.00	B-4	¥1,300	メ
222932	校正標準液／pH7.00	B-7	¥1,300	メ

デジタルORPメータ

マザーツール

Digital ORP Meter

還元水・水素水の酸化還元電位測定に最適のORPメータ



特長

- 見やすい画面で操作も簡単。
- データホールド機能付。

仕様

測定範囲	−1,999mV～1,999mV
表示分解能	1mV
電源	9Vアルカリ乾電池 ×1
プローブ長	12φ×120㎜
ケーブル長	約3m
サイズ	W68×H205×D30㎜
重量	約200g

付属品

- ORP電極(ORP-14)×1
- 9V乾電池 1個(お試し電池)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219804	デジタルORPメータ	YK-23RP	¥21,800	別

pH試験紙 (ロールタイプ)

pH Testing Paper

一定範囲内のpHを測定するのに使用

特長

- 使いたい長さに切ることができ無駄がない。



仕様

	測定範囲	サイズ		測定範囲	サイズ
WR07011040	0.00～14pH	9㎜×5.5m	BCG07011010	4.00～5.6pH	9㎜×6m
UNIV07011030	1.00～11pH	9㎜×6m	BTB07011020	6.2～7.8pH	9㎜×6m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213272	0.00～14pH	WR07011040	OPEN	M
214014	1.00～11pH	UNIV07011030	OPEN	M
214015	4.00～5.6pH	BCG07011010	OPEN	M
214016	6.2～7.8pH	BTB07011020	OPEN	M

pH計 標準液

pH Buffer Solution

pH計本体のキャリブレーション時に使用するJIS規格に準ずる標準液



Check-1

- 3メーカーのpH計に対応可能

佐藤計量器、堀場製作所、東亜DKKのpH計に対応。
※ガイド掲載品に限る。

仕様

6401-10	フタル酸塩標準液4.01pH
6402-10	中性りん酸塩標準液6.86pH
6403-10	炭酸塩標準液10.01pH
内容量	500mL

※センサーをきれいにしてから校正してください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218796	pH4.01	6401-10	¥1,800	M
218797	pH6.86	6402-10	¥1,800	M
218798	pH10.01	6403-10	¥1,800	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

パックテスト

共立理化

Water Quality Test Kit

もっとも簡単な水質測定器



WAK-（50回用）
包装外形
L165×W110×H65㎜
梱包重量
140g



KR-（150回用）
L130×W165×H110㎜
325g



ZAK-（10回用）
L26×W110×H162㎜
56g

特長

■スポイト式で簡単。 ■ほとんどの測定が5分以内。 ■1個1g前後と軽く、ポリエチレン製で頑丈。



AZ-DK（各5回用）
測定項目
■残留塩素（遊離）
全硬度（総硬度）



AZ-2W（各1回用）
測定項目
■pH、鉄（低濃度）
全硬度（総硬度）
COD
亜硝酸（亜硝酸態窒素）



AZ-RW（各2回用）
測定項目
■COD（低濃度）
アンモニウム態窒素
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素
りん酸態りん

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220055	残留塩素（遊離）	WAK-ClO･DP	￥4,600	メ
222456	COD	WAK-COD-2	￥4,600	メ
222457	COD（低濃度）	WAK-COD（D）-2	￥4,600	メ
220058	銅	WAK-Cu	￥4,600	メ
220059	鉄（低濃度）	WAK-Fe（D）	￥4,600	メ
222458	アンモニウム／アンモニウム態窒素	WAK-NH4-4	￥4,600	メ
220061	亜硝酸／亜硝酸態窒素	WAK-NO2	￥4,600	メ
220062	硝酸／硝酸態窒素	WAK-NO3	￥4,600	メ
220063	pH	WAK-pH	￥4,600	メ
220064	亜鉛	WAK-Zn	￥4,600	メ
220065	残留塩素（遊離）	KR-ClO･DP	￥11,000	メ
222459	COD	KR-COD-2	￥11,000	メ
222460	COD（低濃度）	KR-COD（D）-2	￥11,000	メ
220068	銅	KR-Cu	￥11,000	メ
220069	鉄（低濃度）	KR-Fe（D）	￥11,000	メ
222461	アンモニウム／アンモニウム態窒素	KR-NH4-4	￥11,000	メ
220071	亜硝酸／亜硝酸態窒素	KR-NO2	￥11,000	メ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220072	硝酸／硝酸態窒素	KR-NO3	￥11,000	メ
220073	pH	KR-pH	￥11,000	メ
220074	亜鉛	KR-Zn	￥11,000	メ
220075	残留塩素（遊離）	ZAK-ClO･DP	￥1,600	メ
222462	COD	ZAK-COD-2	￥1,600	メ
222463	COD（低濃度）	ZAK-COD（D）-2	￥1,600	メ
220078	銅	ZAK-Cu	￥1,600	メ
220079	鉄（低濃度）	ZAK-Fe（D）	￥1,600	メ
222464	アンモニウム／アンモニウム態窒素	ZAK-NH4-4	￥1,600	メ
220081	亜硝酸／亜硝酸態窒素	ZAK-NO2	￥1,600	メ
220082	硝酸／硝酸態窒素	ZAK-NO3	￥1,600	メ
220083	pH	ZAK-pH	￥1,600	メ
220084	亜鉛	ZAK-Zn	￥1,600	メ
220085	おいしい水検査セット	AZ-DK	￥1,850	メ
222465	井戸水検査セット	AZ-2W-2	￥1,500	メ
222466	川の水調査セット	AZ-RW-3	￥1,950	メ

簡易水質検査キット“シンプルパック”

柴田科学

Simplified Water Quality Checker



特長

■公定法や、JIS法、衛生試験法などに採用されている比色法に準拠。
■検水を吸い込み、色を比較するだけで検査可能。

入数

■48回分／箱（遊離シアン除く）
■24回分／箱（遊離シアン）

※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213196	pH5　pH5.0～9.5（10段階）	8052-302	￥4,300	メ
213197	pH36　pH3.6～6.2（14段階）	8052-303	￥4,300	メ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213199	pH48　pH4.8～8.2（18段階）	8052-305	￥4,300	メ
213200	遊離残留塩素	8052-306	￥4,300	メ
213201	残留塩素	8052-307	￥4,300	メ
213202	残留塩素100	8052-315	￥4,300	メ
213203	残留塩素300	8052-316	￥4,300	メ
213204	亜硝酸	8052-308	￥4,300	メ
213205	鉄（Ⅱ）	8052-310	￥4,300	メ
213206	鉄（Fe＋Fe）	8052-311	￥4,300	メ
213207	銅	8052-312	￥4,300	メ
213208	フッ素	8052-313	￥4,300	メ
213209	六価クロム	8052-317	￥4,300	メ
213211	全硬度	8052-318	￥4,300	メ
213212	マンガン	8052-319	￥4,300	メ
213214	りん酸	8052-321	￥4,300	メ
213217	遊離シアン	8052-309	￥4,000	メ

簡易ポータブル多項目水質計

東亜DKK

Portable Water Quality Checker

1台で最大6項目を同時測定
pH・温度・濁度・電気伝導率・塩分・溶存酸素(オプション)

IP67



付属品

- pH6.86標準液500mL
- pH4.01標準液500mL
- 比較電極ゲル内部液50mL
- 比較電極交換用液絡部
- ダミーキャップ
- 専用工具(スパナ)
- 校正ビーカー2個
- シリコングリス
- 単3アルカリ乾電池2本(サンプル)
- 取扱説明書

特長

- 河川・湖沼などの環境測定から工場／工事排水などの水質感知まで多様なニーズに対応。
- 200データのメモリー機能搭載。
- 省電力設計：単3アルカリ乾電池2本で連続約70時間測定が可能。

仕様

測定範囲	pH	pH0.00～pH14.00
	温度	0.0～50.0℃
	濁度	0.0～80.0NTU (mg/L)、0～800NTU (mg/L)
	電気伝導率	0.0mS/m～10.00S/m
	塩分	0.00～4.00%(NaCl)／0.00～40.00(PSS)
	溶存酸素(オプション)	0.00～20.00mg/L／0～200%
センサケーブル長		2m
防塵防水性能(本体)		IP67(センサ接続時及び外部出力部マスク時有効)
電源		単3アルカリ乾電池／ニッケル水素電池×2　または　専用ACアダプタ(オプション)
サイズ		本体：68×35×173㎜　センサ：55φ×476㎜
重量		本体：290g(電池含む)　センサ：1,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222468	簡易ポータブル多項目水質計	WQC-30	¥330,000	別

ポータブル濁度計 TB-31

東亜DKK

Portable Turbidimeter

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に最適

IP67



特長

- 低濃度領域の信頼性向上。
- 連続約120時間の測定が可能。
- 浸漬測定で簡易モニタリングが可能。
- 1000データのメモリー機能搭載。

仕様

測定範囲	濁度	0.0～80.0　NTU (mg/L) 0～800　NTU (mg/L) レンジ切換：自動／手動切換
	温度	0～50.0℃
防塵防水性能(本体)		IP67
サイズ	本体	約W68×H35×D173㎜
	センサ	約30φ×240㎜
重量	本体	約280g(電池含む)
	センサ	約400g(ケーブル長2m)

付属品

- 濁度センサELL-011(ケーブル長：2m)
- 保護カバー(ショルダーベルト付)
- 単3アルカリ乾電池2本(テスト用)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219108	ポータブル濁度計	TB-31	¥230,000	別

ポータブル濁度センサ TD-M500

オプテックス

Portable Turbidimeter

検出部を直接水に浸し、測定ボタンを押すだけの簡単測定

IP67





特長

- 外光の影響を受けにくく、天候や昼夜を問わず、安定した測定。
- 採水しづらい場所でも検出部を水に漬けるだけで測定可能。
- 専用ケース付。

仕様

測定範囲	0.0～500度(ホルマジン度)
表示分解能	0.1度(0.0～99.9度)　1度(100～500度)
繰り返し精度	±5%F.S.(測定水温度：20℃)
電源	9Vアルカリ乾電池(6LR61)×1
防塵防水性能	IP67
サイズ	変換部：H160×D42×W44㎜ 検出部：30φ×116㎜　ケーブル：5m
重量	約600g(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217301	ポータブル濁度センサ	TD-M500	¥180,000	元

マルチ水質測定器

マザーツール

Water Quality Checker

SDカードでデータ保存ができるマルチ水質測定器



特長

- 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。
- データホールド・Max・Min表示。
- バックライト付。

仕様

センサ	導電率／TDS／塩分濃度プローブ		
	測定範囲	分解能	精度
導電率(mS)	0～200.0uS	0.1uS	±(2%F・S+1dgt)
	0.2～2.000	0.001	
	2～20.00	0.01	
	20～200.0	0.1	
TDS(ppm)	0～132	0.1	±(2%F・S+1dgt)
	132～1320	1	
	1320～13200	10	
	13200～132000	100	
塩分濃度	0～12%	0.01%	±0.5%F・S
温度	0～60℃	0.1℃	±0.8℃
データ出力	SDカード／RS232C／USB出力		
電源	単3乾電池×6 DC9V(※ACアダプタは別売)		
サイズ	W68×H177×D45㎜		
重量	約489g		

付属品

- SDカード(8GB)
- プローブ(3種)
- 単3乾電池6本
- 取扱説明書
- ハードキャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218799	マルチ水質測定器	CD-4307SD	¥44,800	別

底取採集器

日本度器

Sampling Bottle



海水、河川及び容器内の液体サンプルの採集に

特長

- ロープの先端に本商品を取り付け(外れないように注意)、海などに沈めた後、ゆっくりと引き上げると、ボトルの中にサンプルを回収することができる。
- 底部はプレート状になっており、引き上げの際には水圧により底部に蓋をするような状態になる。

仕様

サイズ	SB-500　：H200×60㎜φ×t＝1 SB-1000：H400×60㎜φ×t＝1
材質	オールステンレス製(SUS304)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220599	500cc	SB-500	¥40,000	別
220600	1,000cc	SB-1000	¥46,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ポケット残留塩素計 HACH

Pocket Chlorine Meter

簡単操作・小型軽量・DPD法

MOVIE



特長

- 3つのキーで簡単操作。
- わずか250gでポケットに入るコンパクトサイズ。
- 低レンジ(LR) 0.02～2.00mg/Lと高レンジ(HR) 0.1～8.0mg/Lの2レンジ切換。

仕様

最小目盛値	0.1mg/L (HR) 0.01mg/L (LR)
測定範囲	0.1～8.0mg/L(HR) 0.02～2.00mg/L(LR)
データメモリー	最新の測定値50データ
動作環境	0～50℃ 相対湿度0～90％ (結露がないこと)
電源	単4アルカリ乾電池×4 約5,000回測定
サイズ・重量	69×157×34㎜・約250g (電池含まず)

付属品

- サンプル容器1インチ／10mL2個
- サンプル容器1㎝／10mL2個
- キャリングケース
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223208	ポケット残留塩素計	HACH6002	¥73,000	別
223209	遊離塩素試薬／100包	HACH0578	¥3,700	別


残留塩素測定器 DPD法 柴田科学

Residual Chlorine Checker DPD Type

残留塩素を含む水にDPD試薬を加え、残留塩素濃度に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法



■遊離残留塩素の測定例



①検水を8分目入れた角形試験管を、本体の左右の試験管ポケットにセット。

②角形試験管に検水10mLとDPD粉体試薬を加え混和。約5秒後に中央の孔に挿入し、色調を標準比色板と比較し、あてはまる色の数値を読み取る。

特長

- 遊離残留塩素測定には試薬添加操作が1回のみ。
- 別売のヨウ化カリウムを使用すると結合残留塩素測定が可能。

仕様

本体サイズ	W67×H156×D37㎜
ビニールケースサイズ	W97×H170×D50㎜
重量	0.3kg (ケース含む)

付属品

- 残留塩素計(比色板12種)
- ビニールケース
- 角形試験管(10mL、20mL目盛付)3本
- 粉体試薬100回分

※使用期限があるため返品不可。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217047	残留塩素測定器	080540-521	¥12,100	メ
217048	粉体試薬 100回分	080540-501	¥1,800	メ
217049	粉体試薬 500回分	080540-503	¥6,800	メ

残留塩素計 EW-520 タニタ

Residual Cholorine Meter

水道水やプールなどの残留塩素測定に

IP67



特長

- 洗浄しやすい平面電極採用。
- 測定結果メモリー機能。(各センサー50件)
- 温度自動補正機能。(CL測定時)
- pH手入力補正機能。(CL測定時)
- 複数点構成。
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
- 完全防水。(防塵防水性能IP67準拠・本体に各センサーが正しく接続された状態において)

仕様

測定範囲	0.00～2.00mg/L
電源	DC6V単4アルカリ乾電池(LR03)4本
サイズ	D202×W82×H37㎜
重量	約250g (電池含む)

付属品

- CLセンサー
- DPD試験簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書(保証書付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219256	残留塩素計	EW-520	¥48,000	メ
219786	交換用CLセンサー	EW-521CS	¥22,000	メ

残留塩素計 FTC-01 カスタム

Free and Total Chlorine Meter

遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能

IPX4





特長

- DPD方式により残留塩素を検出。
- 150点の測定結果が保存可能。呼び出し機能で確認が可能。
- 水が飛散しても安心な防水仕様。(IPX4準拠)
- オートパワーオフ機能搭載。

仕様

測定範囲	0.00～5.00mg/L
分解能	0.01mg/L
測定精度	±0.04mg/L (0.00～2.00mg/L) ±0.16mg/L (2.01～5.00mg/L)
電源	単4 (1.5V) 乾電池4本
サイズ	W70×H135×D65㎜
重量	約170g (電池含む)

付属品

- 遊離残留塩素用DPD試薬(DPD-1 50回分)
- 全残留塩素用DPD試薬(DPD-4 50回分)
- 単4乾電池4本
- 蒸留水(50mL)
- テストボトル(3個)
- 計量カップ
- クリーニング用布
- 収納ケース
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220595	残留塩素計	FTC-01	¥54,800	元
220596	遊離残留塩素用試薬(50回分)	DPD-1	¥1,980	メ
220597	全残留塩素用試薬(50回分)	DPD-4	¥1,980	メ
220598	テストボトル(10mL)	DPD-B01	¥880	メ

水分を測る

ここがポイント!!

高周波式と電気抵抗式

◎高周波式（高周波容量式）

測定物に交流の電気を流し、その電気容量の変化（キャパシタンス）を水分値に置き換えて表示する水分計です。

メリット

表面から内部まで最大数センチ測定可能です。
ハンディー式などがあり、測定物を傷めません。

デメリット

比重、厚みで影響を受けるため、比重、厚みを設定する必要があります。
表面部を中心に測定し、数cm以上深い所は正確に計れません。
接触して測定する必要があります。

◎電気抵抗式（ピン式）

木材は基本絶縁体ですが、内部に水分を含んでいることで電気を通すようになります。
電気の流れる量（抵抗値）を水分量に置き換えて表示する水分計です。

メリット

比重に影響されにくいため、比重が大きく変化する測定物に向いています。比重、厚みの詳細設定が必要ありません。

デメリット

針を刺す必要があり、測定物を傷めます（針穴が開く）。
刺さない表面接触測定法の場合、表面状態の影響を受けます。

ここがポイント!!

比重の設定が必要！

水分計で精確に測定するためには、比重の設定が必要になる場合があります。測定対象によって比重は異なります。

◎樹種

アガチス	440～580kg/㎥	カツラ	400～660kg/㎥	ベイヒバ	500kg/㎥
アカマツ	530kg/㎥	クリ	600kg/㎥	ベイマツ	530kg/㎥
アサダ	730kg/㎥	ケヤキ	690kg/㎥	ホワイトパイン	450kg/㎥
アフリカンプテリゴタ	550～650kg/㎥	サンタマリア	540～700kg/㎥	マテバシイ	610kg/㎥
アメリカンホワイトオーク	750kg/㎥	ジャラ	690～1040kg/㎥	メルサワ	640kg/㎥
イチョウ	550kg/㎥	スギ	380kg/㎥	モアビ	800kg/㎥
イペ	1200kg/㎥	タイヒ	480kg/㎥	ラジアタパイン	490kg/㎥
ウェスタンヘムロック	490kg/㎥	ダグラスファー	530kg/㎥	ラーチ	480～610kg/㎥
ウェンジ	830～1000kg/㎥	ヒノキ	410kg/㎥	リンバ	540kg/㎥
ウリン／アイアンウッド	920～1040kg/㎥	ヒバ	370～520kg/㎥	レッドシダー	370kg/㎥
エゾマツ	450kg/㎥	ベイヒ	480kg/㎥	レバノンスギ	560kg/㎥

・数値は目安です。
・測定精度を上げるために、複数回測定し、平均値を求めてください。
・同じ樹種であっても、産地、測定箇所によってばらつきがあります。
・この表に掲載のない種類、最新の情報は関係各所にお問い合わせください。

第1位 水分計

高周波建築水分計 HT-20

Moisture Meter

木材・コンクリートの水分を非破壊で測定





液晶ディスプレイ

① 対象物選択
木材・コンクリートから選択
木材　コンクリート
② 電池残量表示
③ 選択した対象物の比重
④ 値ホールド表示
⑤ 測定値
⑥ 対象物グループ番号
⑦ 温度

仕様

測定方式	高周波容量式
測定対象物	木材・コンクリート（石膏・軽量Ⅰ／Ⅱ種・普通）
比重（密度）	木材：8グループ 420～700kg／㎥ コンクリート：6グループ 1,400～2,400kg／㎥
測定範囲	木材：2～65%、コンクリート：0～20%、温度：－10～60℃
表示分解能	水分量：0.1%、温度：1℃／°F
測定深さ	木材：20㎜、コンクリート：10㎜
表示方法	LCDデジタル
使用温度	0～40℃
オートパワーオフ	約60秒
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	110×43×25㎜
重量	75g（電池含む）

セット内容



■本体
■単4アルカリ乾電池2本
■ソフトケース
■取扱説明書
■ストラップ



Check-1

■測定対象を傷つけない
測定は、本機を対象物に置いて軽く押さえるだけのため、材料を傷つけずに安心。

※測定精度は測定対象の表面構造、表面素材の均等性、環境湿度等に影響されます。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220449	高周波建築水分計	HT-20	￥25,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

木材水分計 ティンバーマスター PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Timbermaster-

小型・軽量でも極めて頑丈



特長

- 高精度・確実性を重視した設計で簡単。
- 製材品から木材加工製品全般に適用。
- 樹種補正：約110種類8グループ分類。

仕様

測定範囲	7.9%～99%（木材含水率）
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	W65×H190×D35㎜

付属品

- 水分プローブ BLD5060
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221874	ティンバーマスター	TM2	¥68,000	元
213147	水分プローブ	BLD5060	¥10,000	元
213148	温度プローブ	BLD5059	¥18,000	元

木材・建築水分計 デジタルミニ PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Digital Mini-

カラーLEDで水分状態をチェック



特長

- 乾燥前後の測定及び建築物の湿気診断等に。
- 乾燥度合をアーチ状のLED色帯で表示。
- 明るく見やすいバックライト付。

仕様

測定範囲	7.0～99%（30%以上は相対値）
測定方式	電気抵抗式
電源	9Vアルカリ乾電池×1
サイズ	W65×H190×D35㎜



付属品

- コード検測器（ミニ水分プローブ）
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221737	デジタルミニ	DM	¥63,000	元

水分計 ミニ BLD-2000 Ⅱ PROTIMETER

Moisture Meter PROTIMETER -Mini-

木材の水分測定・建築物の湿気診断に



特長

- LEDランプの色（緑・黄・赤）で水分レベルを判断。
- アナログタイプ。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	6～90%（木材含水率）
表示方式	LED発光ダイオード
電源	9V乾電池×1、オートパワーオフ
サイズ	48×175×30㎜
重量	140g

付属品

- コード検測器（ミニ水分プローブ）
- ポーチ
- プロティメーターチェック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211659	水分計	BLD-2000 Ⅱ	¥63,000	元

ミニ木材水分計 ユーロトロン

Mini Moisture Meter for Timber

木材・建材の含水率を手軽に測定



特長

- 薪の水分チェックに最適。
- コンパクトなポケットサイズ。
- ボタンひとつでシンプル操作。
- バックライト機能付。（自動）
- オートパワーオフ機能付。(15秒)

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	木材：6～42% その他建材0.2～2.0%
電源	1.5V LR44（ボタン形）電池×4
サイズ	80×40×20㎜
重量	50g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222467	ミニ木材水分計	5020-0342	¥4,200	M

第3位 水分計 ポケットライン材料水分計 テストー

Material Moisture Meter

木材や建材の含水率＋環境温湿度測定



特長

- 木材及び建材保管時の環境温湿度と材料水分を同時測定。
- ホールド・セルフテスト機能・バックライト付。

仕様

計測範囲	含水率：0～54.8質量% 温度：－10～50℃ 相対湿度：0～100%rH
サイズ	119×46×25㎜ （保護キャップを含む）
重量	90g （バッテリと保護キャップを含む）

付属品

- 出荷検査書
- ベルトホルダー
- 単4乾電池2本
- ストラップ
- 保護キャップ
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218437	材料水分計	testo606-2	¥23,400	証 M

材料水分計 testo 616 テストー

Moisture Meter for Non-Destructive Measurement

傷をつけずに簡単に水分率を測定



特長

- 10種類の主要測定対象素材の特性曲線を内蔵。
- ホールド機能、最大／最小値機能。

仕様

測定範囲	木材	～50%
	建築資材	～20%
分解能		0.1
測定深度		5㎝以内
測定周期		0.5秒
バッテリ		9V乾電池×1（寿命：約60時間）
サイズ		70×58×234㎜
重量		260g

特性曲線

- 軟質木材
- 硬質木材
- 合板
- 硬石膏スクリード
- セメントスクリード
- 石灰岩
- 気泡コンクリート
- コンクリート
- 耐火・断熱レンガ
- レンガ

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219792	材料水分計	testo 616	¥39,100	証 別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ペン型水分計 MR40 FLIR

Moisture Pen+Flashlight

作業用LED内蔵



特長

- 木材や一般的な建築材料に適した、LED内蔵の丈夫な2ピン式単一スケール水分計。
- 狭いスペースでも測定可能な、丈夫でコンパクトな作り。
- サーマルイメージのコールドスポットが水分かどうかを確認可能。
- 測定値を3種の音でお知らせ。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	5～60%のMC(水分含量)
表示方法	LCD
フラッシュライト	約40ルーメン
防塵防水性能	IP54
電源	単4アルカリ乾電池×2
サイズ	H193×W26×L31㎜
重量	80g(バッテリー含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223323	ペン型水分計	TA415MR-40	¥8,980	別

NEW 水分計 MR60 FLIR

Moisture Meter Pro

破壊または非破壊測定を建材に合わせて選べる



特長

- 内蔵のピンレス湿度センサーと外部のピンプローブにより、破壊または非破壊測定のどちらにも対応。
- 測定値のスクリーンショットをCSVファイルとして保存可能。

仕様

ピンレス湿度計範囲	0～100相対測定
ピンレス湿度計深度	最大1.9㎝
内部メモリー	4GB (9999画像)
防塵防水性能	IP54
電源	内蔵充電式バッテリー
サイズ	72×42×140㎜
重量	300g

付属品

- ピンプローブ
- クイックスタートガイド
- 国際チャージャー
- 保証カード　■パンフレットカード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223324	水分計	TA415MR-60	¥49,800	元

ポケット水分計 BES

Pocket Size Moisture Meter

従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定

マルチ



仕様

測定方式	電気抵抗式
電極針の長さ	8㎜
電極針	内蔵式、交換可能
測定範囲	木材6～44% 建築材0.2～2.0%
サイズ	40×138×21㎜
重量	100g

付属品

- 布ケース
- 予備ピン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082592	ポケット水分計	BES	¥45,000	元

NEW サーマルイメージ付水分計 MR160 FLIR

Thermal Imaging Moisture Meter

サーマルイメージを搭載した水分計



特長

- 赤外線による計測(IGM)テクノロジーを搭載し、湿度を計測すべき箇所が画面表示。
- 内蔵のピンレス湿度センサーと有線ピンプローブにより破壊または非破壊測定のどちらにも対応。

仕様

赤外線カメラ	シャッター	フラットフィールド自動補正、自動シャッター内蔵
	解像度(W×H)	4,800ピクセル(80×60)
	視野角(W×H)	51°×38°
	最小焦点距離	10㎝
湿度計器	ピン湿度(精度)	0～100%　WME±5%
	材質グループ(ピン)	9種類
	ピンレス湿度	0～100　相対測定
画像保存		9999枚
電源		充電式バッテリー内蔵
サイズ・重量		72×140×42㎜・300g

付属品

- 保護ケース
- インパクトピンプローブ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223325	サーマルイメージ付水分計	TA415MR-160	¥89,800	元

デジタル材料水分計 カスタム

Digital Material Moisture Meter

ポケットサイズ・ケース一体型で携帯に便利



特長

- 木材、モルタル、コンクリート等の建築資材用に。
- 温湿度測定も可能。(MM-02Uのみ)
- 液晶バックライト搭載。
- データホールド／最大値／最小値／最大－最小の差／平均値表示機能付。

仕様

	MM-01U	MM-02U
測定範囲	8.8～54.8% (プナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)	
	7.0～47.9% (オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)	
	0.9～22.1% (セメント、コンクリート、しっくい)	
	0.0～11.0% (セッコウ)・0.7～8.6% (セメントモルタル)	
	0.6～9.9% (石炭モルタル)・0.1～16.5% (レンガ)	
	——	周囲環境温度：0～+60℃・周囲環境湿度：5～95%RH
サイズ	本体：W50×H119×D20.6㎜	
重量	約119g (保護カバー装着時、電池含む)	約121g (保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4 (1.5V) 乾電池×2	
電池寿命	連続使用約150時間 (アルカリ乾電池使用時)	

付属品

- 保護カバー　■ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219793	材料水分計／温湿度付	MM-02U	¥23,100	元
219794	材料水分計	MM-01U	¥19,250	元

木材水分計 ケツト

Moisture Meter for Timber



木材内部までの平均水分が測れる

特長

- 多くの種類の木材を直読で測定可能。
- 高水分から低水分まで広い測定範囲。
- 小型・軽量で優れた操作性。
- 温度補正機能付。
- アラーム設定機能付。

仕様

測定方式	高周波容量式
測定対象	木材・合板
測定範囲	2～150% (ただし、比重、樹種により異なる)
補正機能	厚さ：10～40㎜　比重：0.1～1.25g/㎤ 水分：±5%　温度：自動(0～40℃)、手動(0～7℃)
表示方法	デジタル (LCD、表示最小桁0.5%)
電源	9V乾電池 6LR61 (006Pアルカリ)
サイズ・重量	W56×D130×H110㎜・約0.3kg (電池含まず)

発行可能書類　■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216583	木材水分計	HM-520	¥138,000	証 元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 道路橋床版水分計 ケット

Moisture Meter for Decks of Highway Bridges

防水層の施工に必須。床版表面の水分測定

NETIS 登録
CB-170009-A



特長

- 道路橋床版の表面処理後の水分測定が可能。
- 床版表面(%)とカウント値(電気抵抗換算値)の、2種類の測定値表示が可能。
- 床版表面との密着度が高い導体ゴム製のゴムセンサ搭載で、表面仕上げの状態に影響を受けにくく正確な測定が可能。



仕様

測定方式	電気抵抗式
測定対象物	コンクリート床版
測定範囲	0～6%(コンクリート床版)、40～990(カウント)
表示方式	LCDデジタル
電源	単3アルカリ乾電池×6
サイズ	W110×D210×H50㎜
重量	0.5kg

付属品

- ゴムセンサ
- 単3アルカリ乾電池6本
- レンチ
- キャリングケース
- 導体ゴム×2
- 技術資料
- ショルダーストラップ
- 取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223326	道路橋床版水分計	HI-100	¥178,000	証 元

第2位 水分計 コンクリート・モルタル水分計 ケット

Concrete and Mortar Moisture Tester

本体と検出部が一体のハンディタイプ

MOVIE





特長

- 小型・軽量のハンディタイプ。
- バックライト付き液晶画面。
- ユーザ目盛作成機能。
- 測定対象に含まれていない材料でもユーザー目盛を作成することで水分管理可能。
- 水分値と高周波容量の表示が可能。

仕様

測定方式	高周波容量式(20MHz)
測定対象(範囲)	人工軽量骨材コンクリート:0～23% 石膏ボード:0～50% コンクリート:0～12% ALC:0～100% モルタル:0～15% ケイ酸カルシウム板:0～15% Dモード:0～1999 Sモード(複合モード時のみ):0～1100
機能	温度補正、バックライト、水分上限アラーム設定 ホールド、ユーザ目盛(8本)
電源	9V乾電池(006Pアルカリ)×1
サイズ	W72×D146×H118㎜
重量	0.39kg

付属品

■9V乾電池(006Pアルカリ) ■ソフトケース(ストラップ付) ■取扱説明書

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220589	コンクリート・モルタル水分計	HI-520-2	¥148,000	証 元

NEW 建築水分計 テックスキャン DELMHORST

TechScan Pinless Moisture Meter

建築材料の表面に置くだけで非破壊測定



特長

- 硬木のフローリング材などの木材製品またはコンクリート・壁材・タイル床・断熱材などの建築材料の表面に置くだけで非破壊で正確な測定。
- 床仕上げの工事後に起きる粘着性の失敗である、くぼみ・裂け目等の費用のかかる問題のリスクを抑制。
- オートパワーオフ、ホールド、アラーム機能付。

仕様

測定方式	高周波容量式
表示方法	アナログ
測定範囲	木材(含水率):5～30%、建材(水分比較):0～100
測定深度	25㎜
電源	9V乾電池×1
サイズ	W85×H145×D32㎜
重量	230ｇ

付属品

■携帯用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223327	建築水分計	A210	¥86,000	元

ユニバーサル水分計CMEXⅡ TRAMEX

Universal Moisture Meter

多機能型デジタルコンクリート水分計 フロア(床)材や塗装仕上前の水分測定に！



特長

- バネ式端子構造により非常に安定した測定が可能。
- 木材プローブ(オプション)を取り付ければ木材の含水率も測定可能。
- 温湿度プローブ(オプション)も取り付け可能。

仕様

構造	ABS樹脂
測定範囲	コンクリートモード　0～6.9% カーバイトモード　0～4㎝
相対比較	0～100
サイズ	150×85×38㎜
重量	298g

オプション

- 木材含水率ピンプローブ・ハンマープローブ
  木材含水率プローブは0.1%単位で測定することができ、極めて正確な測定が可能。
- 温湿度計プローブ(RHプローブ)
  コンクリート内部の湿度や温度、露点を高精度で測定。
  湿度の読み取りは相対湿度(RH)％と重量比(grams/kg)で表示可能。
- 赤外線放射温度計

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219105	ユニバーサル水分計	CMEX Ⅱ	¥128,000	別

水位計・水深計 Water Level Meter / Water Depth Meter

水位計▶P.232　水深計▶P.233　レッドロープ・おもり▶P.234　量水標▶P.235

第1位 水位計 S&DL mini 水位計 応用地質


Water Gauge

低価格、コンパクトな絶対圧水位計



オプション関連



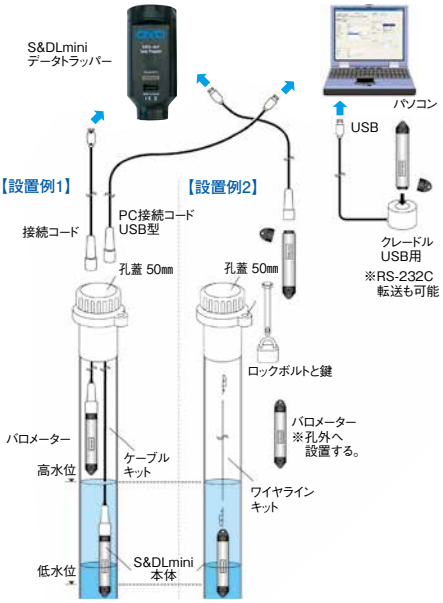

特長

- 水位と水温を同時測定。　■低価格。　■絶対圧水位計。
- 低ドリフトの信頼性。　■22φ×L158㎜、177ｇのコンパクト設計。
- バロメータ（大気圧補正用）を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 長寿命バッテリ内蔵で10分間隔測定時で6～8年間。

仕様

	水位計	温度計
測定範囲	水深4、9、19、29、99、大気圧補正用	−20～50℃
測定精度	±0.1％F.S.	±0.37℃
分解能	0.12、0.16、0.20、0.29、0.5㎝	0.1℃
動作温度範囲	0～40℃（但し、凍結なきこと）	−
電池寿命	6～8年（10分間隔測定時）	
メモリ容量	水位、温度各30,000測定	
ダイアフラム材質	SUS	
測定間隔	0.5秒、1～99秒（1秒単位）、1～99分（1分単位）、1～99時間（1時間単位）	
サイズ	22φ×L158㎜	
重量	177ｇ	

※取扱説明書はHPよりダウンロードできます。
※本体のみでの使用はできません。

スターターセットまたは本体のみをご注文の際は、サイズをご指定ください。

サイズ	5m	10m	20m	30m	100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221580	スターターセット／本体+バロメータ	04800-052X／0526	￥110,000	別
216280	本体のみ	04800-052X	￥60,000	別
216281	バロメータ	04800-0526	￥50,000	別
216282	データ回収用クレードル	04800-9203	￥23,000	別

S&DLmini ECメーター 応用地質

S&DLmini Conductivity Logger

水位、温度、導電率が低コストで測定可能



特長

- 水位、温度、導電率を同時測定。
- 窒化クロムコーティングにより耐腐食性が向上。
- バロメータ（大気圧補正用）を組み合わせることで正確な水位を測定。
- 低価格、コンパクト。
- 長寿命。（10分間隔測定で約5年）

仕様

測定範囲	水位	9m又は29m
	温度	−20～50℃
	電導率	40～5,000ms/m
メモリ容量		水位、温度、電導率 各27,000回
サイズ		22㎜φ×L200㎜
重量		210g（空中重量）

別途、校正用の各種導電率標準液を用意。

注意
・pH値が5～9の範囲内の淡水環境でご使用ください。
・海水や汽水（陸水と海水が混じり合っている地下水）環境では使用しないでください。
・硫化水素などの腐食性ガスやその他有害物質（油や溶剤）が認められる場所では使用しないでください。
・導電率センサー（電極センサ）は定期的な校正、小まめなメンテナンス（洗浄等）が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222243	10m計	04821-0501	￥180,000	別
222244	30m計	04821-0502	￥180,000	別
216281	バロメータ	04800-0526	￥50,000	別
216282	データ回収用クレードル	04800-9203	￥23,000	別

データロガー内蔵水位計 センシズ

Water Gauge

データロガー内蔵の一体型水位計



特長

- 水位と水温のデータをメモリ内に記録し、長時間の観測が可能。
- 軽量小型、ステンレス製の堅牢な構造で環境性抜群。
- 2～50mの数レンジから選択の高精度測定。
- 内蔵の電池で約3年間の長期測定可能。
  ※交換はメーカー対応

仕様

型式	02M	05M	10M	20M	30M	50M
測定範囲	0～2m	0～5m	0～10m	0～20m	0～30m	0～50m
分解能	0.1㎜	0.2㎜	0.3㎜	0.5㎜	0.7㎜	1.1㎜
チャンネル数	2（水位、水温）					
記録データ数	32,000データ					
測定インターバル	1・2・3・5・10・20・30分、1・2・3・5・10・12時間					
水位	直線性：±0.2％F.S.　ゼロ温度特性：±0.01％F.S.					
水温	測定範囲：−20～50℃　分解能：0.25℃　応答速度：5分					
大気圧計（WLG-00M）	定格圧力：69～103kPa　分解能：0.1㎜					
使用温度範囲	−20～50℃（氷結しないこと）					
サイズ	水位計／大気圧計：29.5φ×191㎜　クレイドル：80×110×95㎜					
重量	水位計／大気圧計：390g　クレイドル：480g					

セットまたは水位計をご注文の際は、サイズをご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222425	水位計・大気圧計・クレイドルセット	WLG set	￥156,000	元
222426	水位計	WLG-XXM	￥58,000	元
222427	大気圧計	WLG-00M	￥58,000	元
222428	クレイドル／ソフトウェア付	WLG-CD-01	￥40,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第2位 水位計 ロープ式水位計 アルファ光学

Rope Type Water Depth Meter

強靭なステンレスワイヤー使用、かつコンパクトで軽量





TYPE1
水位を電子音によって知らせるタイプ。
※標準センサーはBタイプ（13㎜φ）です。

TYPE2
水位を電子音と赤色ランプによって知らせるタイプ。

TYPE3
水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせ、水温をデジタル表示するタイプ。



特長

- 強靭なステンレスワイヤーを使用しているため、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
- プラスチック製リールケースを使用するため、コンパクトかつ軽量。
- 電池交換もワンタッチで行える。
- ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。

仕様

	TYPE1	TYPE2	TYPE3
ロープ	2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ		4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ
	最少目盛10㎜／外径約4㎜φ		
センサー	ステンレス製／13㎜φ（または20㎜φ）		
リールケース	ABSプラスチック		
水面検知	ブザー音	ブザー音及び赤色ランプ点灯	
温度測定範囲	—		0℃～100℃（表示は99.9℃まで）
温度計精度	—		±1～2℃（10℃～40℃） ±2～3℃（−19.5～10℃／40℃～99.9℃）
使用電池	006P 9V　1個		006P 9V／LR44 各1個
サイズ	H260×D150／170（30・50m／100m）×W190㎜		

項目／水位計タイプ	TYPE1	TYPE2	TYPE3
水位検出センサー（A）	△	△	△
電子ブザー	○	○	○
赤色ランプ	—	○	○
デジタル温度計	—	—	○
樹脂リールケース	○	○	○
2芯ロープ（水位）	○	○	—
4芯ロープ（水位・温度）	—	—	○
006P乾電池（9V）→四角い乾電池	○	○	○
LR44ボタン電池（1.5V）	—	—	○

○…標準装備、△…オプション

発行可能書類 ■検査成績書（有償）

ロープ式水位計 TYPE1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212763	30m・1.5kg	1-30B	OPEN	証 別 受
212764	50m・1.8kg	1-50B	OPEN	証 別 受
212765	100m・2.6kg	1-100B	OPEN	証 別 受

ロープ式水位計 TYPE2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212767	30m・1.5kg	2-30B	OPEN	証 M
212768	50m・1.8kg	2-50B	OPEN	証 M
212769	100m・2.6kg	2-100B	OPEN	証 M

ロープ式水位計 TYPE3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218555	30m・1.6kg	3-30B	OPEN	証 別 受
212771	50m・1.9kg	3-50B	OPEN	証 別 受
212772	100m・2.8kg	3-100B	OPEN	証 別 受

第3位 水位計 ミリオン水位計 ヤマヨ測定機

Water Depth Meter

使いやすいテープタイプとロープタイプの水位計






WL-50M　RWL-10M　RWL-100M

特長

- 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ。
- 水質に応じて感度の調整可能。
- 断線チェック機能付。
- プローブが細く、狭い穴でも使いやすい。（ロープタイプ）



テープタイププローブ
※1㎝以上水につけてご使用ください。



ロープタイププローブ
※3㎝以上水につけてご使用ください。

仕様


	テープタイプ		ロープタイプ		
	WL-10M	WL-50M	RWL-10M	RWL-50M	RWL-100M
テープ	幅12.5㎜、厚さ0.55㎜		幅6.2㎜、厚さ2.0㎜		
プローブ径	19㎜φ		12㎜φ		
プローブ重量	約100g		約50g		
目盛	片面2㎜		片面10㎜		
電源	単3乾電池2本				
電池寿命	連続使用約24時間				
ケースサイズ	219×156×56㎜	354×277×56㎜	219×156×56㎜	333×220×133㎜	333×220×193㎜
重量	600g	1,200g	730g	2,000g	3,100g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216285	テープタイプ／10m	WL-10M	¥30,800	M
102212	テープタイプ／50m	WL-50M	¥50,900	M
216284	ロープタイプ／10m	RWL-10M	¥30,300	M
212108	ロープタイプ／50m	RWL-50M	¥54,500	M
212109	ロープタイプ／100m	RWL-100M	¥66,600	✕

検尺ロッド

Borehole Measuring Rope

軽量で集水ボーリング等の横孔の深度計測に適している、直線形状記憶ロープ

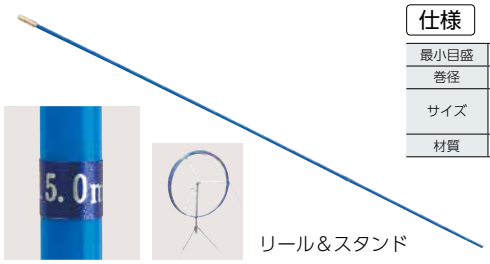

リール＆スタンド

仕様

最小目盛	50㎝
巻径	直径1m
サイズ	ロッド部6.2㎜ 先端7.0㎜
材質	グラスファイバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218954	本体／30m	4239001	¥18,000	別
218955	本体／50m	4239002	¥20,000	別
218956	本体／100m	4239003	¥38,200	別
218957	リールのみ	4239004	¥15,000	別
218958	リール&スタンド	4239005	¥66,000	別

ポータブル測深機

本多電子

Portable Water Depth Meter


水深を瞬時にチェック



PS-7FL
使用例

※センサのみ防水

PS-7FL／フロートセンサ付
（ケーブル長10m）



PS-7
使用例

※ 50m 防水

PS-7／一体型

特長

- スイッチを2～3秒押し続けるだけで、目標までの距離を測定。
- オートパワーオフ・照明機能付。

※目標物がヘドロや海藻等の時はうまく測定できない場合があります。

仕様

	PS-7FL	PS-7
チャンネル数	1CH	
測定対象	水底	
距離測定範囲	0.6～80m	
センサ指向角（音圧半減全角）	15°	24°
電源	DC9V 乾電池（006P）×1	
使用周囲温度	0～50℃	
本体サイズ・重量	42φ×198㎜・約170g	42φ×198㎜・約190g
センササイズ・重量	50φ×140㎜・約450g	–

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082294	測深機／フロートセンサ付	PS-7FL	¥29,500	元
222016	測深機／一体型	PS-7	¥19,500	別

タンクスケール

日本度器

Stainless Tunk Tape

タンク等の測深に使用

JIS 1級



※アースコード付ではありません。

特長

- 巻尺の先端部に分銅（おもり）が付いており、タンク等の測深に使用。
- 真鍮製350g直結式分銅付。
- ステンレスフレームケース付。（グリップ部はナイロン樹脂）
- 特殊品として下記の仕様も製作可能。
  - ・木柄付金属ケース
  - ・ステンレス分銅（オールステンレスタンクスケール）

仕様

テープ幅	13㎜
サイズ	W105×D33×H105㎜
重量	900g（5m）～1,400g（30m）
テープ	ステンレス

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216962	本体／5m	STT-5	¥7,650	証 別
216963	本体／10m	STT-10	¥8,850	証 別
216964	本体／15m	STT-15	¥10,300	証 別
216965	本体／20m	STT-20	¥11,700	証 別
216966	本体／25m	STT-25	¥13,400	証 別
216967	本体／30m	STT-30	¥15,000	証 別

検出ペースト

Water Finding Paste

水に反応し、色が変わる





特長

- タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。色の変わった部分まで水が入っていることになる。

仕様

反応色	通常：黄金色 水に接触：鮮やかな赤色
容量	約85 g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220443	検出ペースト	KK-85	¥1,800	M

ガラス繊維レッドロープ／おもり

Water Depth Rope Measure / Weight

ガラス繊維レッドロープ

深浅測量に使用する測深用の目盛付のロープ





特長

- 水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
- 細くても丈夫。
- ナス環付。

仕様

本体素材	ガラス繊維
ロープ径	5㎜φ
目盛	赤1m毎、黒50cm毎
標準張力	20N

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123222	本体／20m	GR5-20	¥5,800	M
123223	本体／30m	GR5-30	¥8,400	M
123224	本体／50m	GR5-50	¥13,600	M

おもり

ロープ専用のおもり



仕様

	RR-3	RR-5
ロープの長さ	30m以下	50m以下
サイズ	H230×W60㎜	H240×W75㎜
重量	3.2kg	5kg
本体素材	鉛	

※おもりは、鉛製なので赤錆にはならないが、グレー色に腐食します。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123220	3.2kg	RR-3	¥7,500	M
123221	5kg	RR-5	¥11,000	M

関連製品



測量ロープ P.150
測量ロープ巻取器 P.150

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 量水標
Staff Gauge

暁化学工業

AKK式　本尺・指示板型

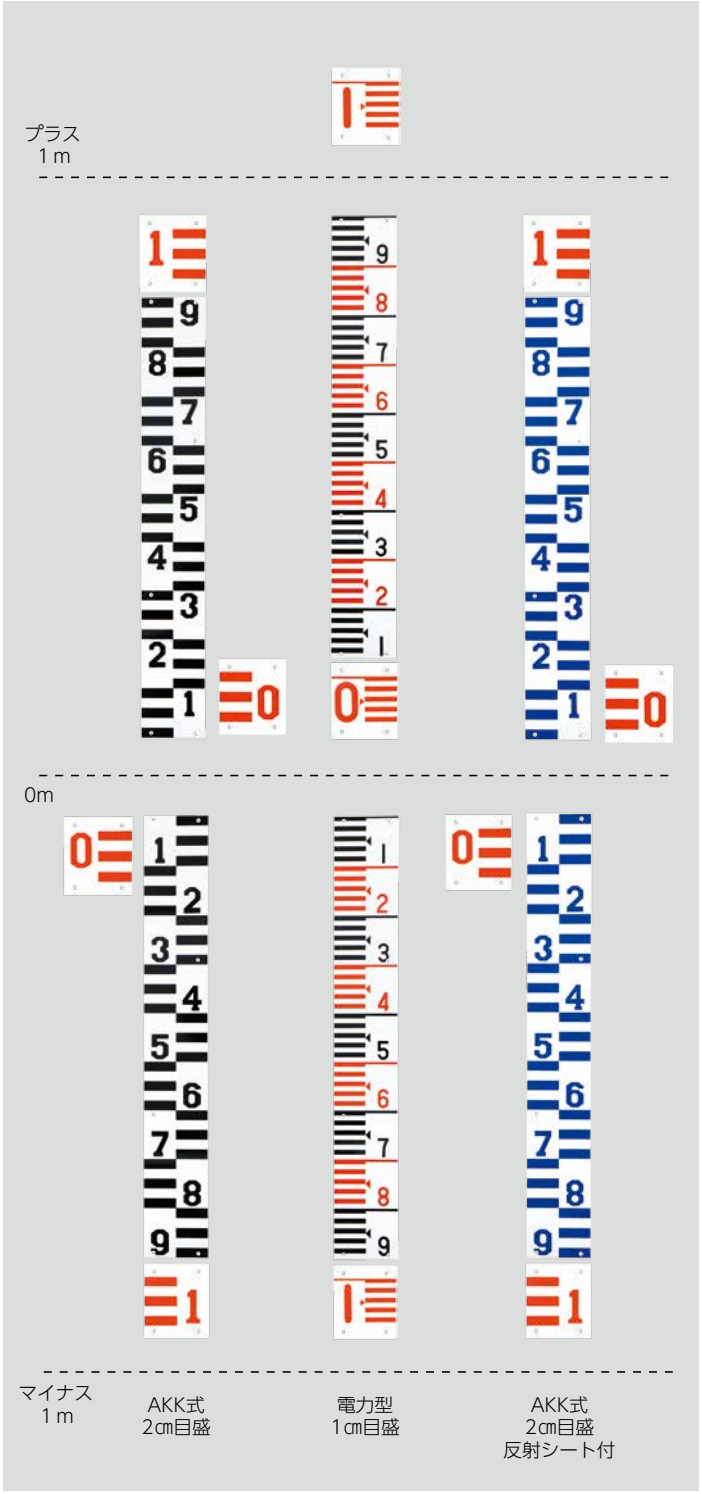


Check-1

■特注仕様も短い納期で承ります。

材質	鋼板、ステンレス、アルミ、高衝撃塩化ビニール、FRP
幅	標準の13㎝幅以外も対応
1本の長さ	最大2mまで
目盛形状	ガイド掲載品の目盛タイプ以外も可
勾配	勾配仕様対応　※詳細はCheck-2参照
反射タイプ	赤色または青色の反射シート

Check-2


■量水標の勾配について

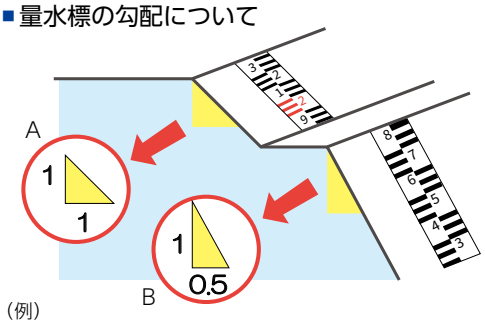

（例）
上図A　1割勾配
垂直方向に1mあがったときに水平方向の移動量1m

上図B　5分勾配
垂直方向に1m上がったときに水平方向の移動量50㎝

勾配付の量水標ご発注時は量水標の仕様と勾配（水平長÷垂直長）をご指示願います。勾配が不明な場合は下図の①～④のうち少なくとも3ヶ所の数値をご連絡ください。



勾配早見表

勾配	表示長1に対する法長	仰角	勾配	表示長1に対する法長	仰角
1分	1,005	84°17′	1割4分	1,721	35°32′
2分	1,020	78°41′	1割5分	1,803	33°41′
3分	1,044	73°18′	1割6分	1,887	32°00′
4分	1,077	68°11′	1割7分	1,972	30°27′
5分	1,118	63°26′	1割8分	2,059	29°03′
6分	1,166	59°02′	1割9分	2,148	27°45′
7分	1,221	55°00′	2割	2,236	26°33′
8分	1,281	51°20′	2割5分	2,693	21°48′
9分	1,345	48°00′	3割	3,163	18°26′
1割	1,414	45°00′	3割5分	3,640	15°56′
1割1分	1,487	42°16′	4割	4,123	14°02′
1割2分	1,562	39°48′	4割5分	4,609	12°31′
1割3分	1,640	37°34′	5割	5,099	11°18′

特長

- 基材に表面処理鋼板を使用し合成樹脂塗料を加熱処理し作成。
- 耐候性、耐蝕性、耐薬品性を兼ね備えた製品です。
- 2㎝目盛、1㎝目盛、反射シート付（2㎝目盛）と幅広いAKK式量水標を取り揃えています。

仕様

材質	表面処理鋼板
サイズ	本尺：900×130×0.8㎜ 指示板：100×130×0.8㎜
塗装	焼付塗装 反射シート付は赤、青のシート貼り付け
取付穴 7㎜φ	本尺　6ヶ所 指示板　4ヶ所

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223257	AKK式／プラス	2㎝目盛	¥3,600	別
223258	AKK式／マイナス	2㎝目盛	¥5,700	別
223261	電力型／プラス	1㎝目盛	¥4,100	別
223262	電力型／マイナス	1㎝目盛	¥7,500	別
223259	AKK式／プラス／反射	反射2㎝目盛	¥9,800	別
223260	AKK式／マイナス／反射	反射2㎝目盛	¥12,000	別
223263	指示板／2㎝目盛	プラス	¥1,250	別
223264	指示板／2㎝目盛	マイナス	¥1,250	別
223267	指示板／電力型	1㎝目盛	¥1,250	別
223265	指示板／反射目盛	プラス	¥2,500	別
223266	指示板／反射目盛	マイナス	¥2,500	別

※指示板の記入数字をご指示ください。　※指示板の数字が二桁の場合は価格をご確認ください。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

量水標

Staff Gauge

遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない

目盛



一般式目盛
穴8㎜φ
下読




中電式目盛
穴8㎜φ
下読



AKK式目盛※1
穴8㎜φ
上読

反射イメージの写真

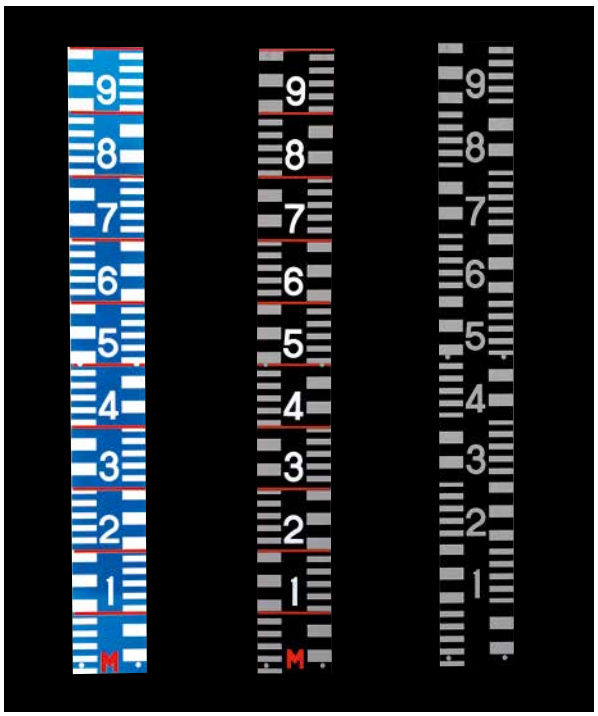


全面反射　部分反射　無反射

特長

■耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。


仕様

幅	一般式・中電式		120㎜
	AKK式		130㎜
厚み	鋼板・ステンレス		1㎜
	ABS樹脂		2㎜
穴数	ABS樹脂量水標		8穴
	中継板		4穴
	上記以外	法長1100㎜未満	6穴
		法長1100㎜以上	8穴



※1 鋼板メラミン塗装タイプのAKK式目盛は、900㎜板(102244)と中継板(102245)の組み合せです。

AKK式中継板
(鋼板メラミン塗装のみ)



※スコッチ数字と合わせてご利用ください。

スコッチ数字




※数字をご指定ください。

Check-1

■量水標の特注対応

・特殊な勾配
・逆目盛
・目盛の種類、材質、形状
・反射の種類(全面反射、部分反射)
・勾配(法長・直高)

勾配型付量水標

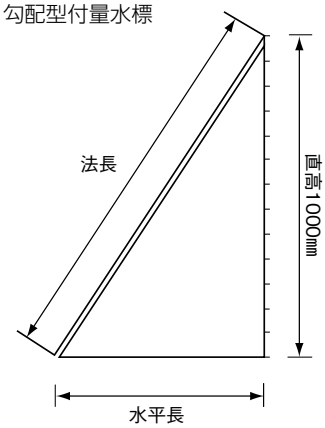

●勾配計算方法

法長=$\sqrt{水平長^2+直高^2}$

●5分勾配

$\sqrt{500^2+1000^2}$ = 1118

●1割勾配

$\sqrt{1000^2+1000^2}$ = 1414

各種勾配にも対応いたしますのでお問い合わせください。

※特注品のみ承認願書有償。
※端数でのご注文の場合は別途カット料金が発生します。
ご注文例
1.5mご注文の場合の詳細
(1m×2枚)+カット料金(50㎝でカット)

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

※納期はお届けまでにお時間をいただいております。余裕を持ってご注文ください。

鋼板量水標　メラミン塗装　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102242	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥3,500	別
102260	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥3,500	別
102244	Ⅰ型	AKK式	法長900㎜	AKK式/直目盛	¥3,400	別
102245	Ⅰ型	AKK式	中継板（100㎜）	中継板	¥1,700	別

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102247	平型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥3,700	別
102241	平型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥3,700	別

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102243	R型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥4,200	別

ABS樹脂量水標　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102246	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥5,260	別
102254	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥5,260	別
102255	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	AKK式/直目盛	¥5,460	別

ステンレス量水標　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102257	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	一般式/直目盛	¥11,300	別
102258	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	中電式/直目盛	¥11,300	別
102259	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	AKK式/直目盛	¥12,000	別

鋼板量水標　メラミン塗装　勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221122	Ⅰ型	一般式	法長1044㎜	3分勾配	¥9,620	別
221123	Ⅰ型	一般式	法長1118㎜	5分勾配	¥10,640	別
221124	Ⅰ型	一般式	法長1414㎜	1割勾配	¥13,640	別
221125	Ⅰ型	一般式	法長1803㎜（2枚）	1割5分勾配	¥20,020	別
221126	Ⅰ型	一般式	法長2236㎜（2枚）	2割勾配	¥21,100	別

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221129	Ⅰ型	中電式	法長1044㎜	3分勾配	¥9,620	別
221130	Ⅰ型	中電式	法長1118㎜	5分勾配	¥10,640	別
221131	Ⅰ型	中電式	法長1414㎜	1割勾配	¥13,640	別
221132	Ⅰ型	中電式	法長1803㎜（2枚）	1割5分勾配	¥20,020	別
221133	Ⅰ型	中電式	法長2236㎜（2枚）	2割勾配	¥21,100	別

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221136	Ⅰ型	AKK式	法長1044㎜	3分勾配	¥10,540	別
221137	Ⅰ型	AKK式	法長1118㎜	5分勾配	¥11,280	別
221138	Ⅰ型	AKK式	法長1414㎜	1割勾配	¥15,080	別
221139	Ⅰ型	AKK式	法長1803㎜（2枚）	1割5分勾配	¥21,040	別
221140	Ⅰ型	AKK式	法長2236㎜（2枚）	2割勾配	¥22,560	別

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。
※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

ステンレス量水標　勾配目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221144	Ⅰ型	一般式	法長1044㎜	3分勾配	¥19,500	別
221145	Ⅰ型	一般式	法長1118㎜	5分勾配	¥20,300	別
221146	Ⅰ型	一般式	法長1414㎜	1割勾配	¥25,600	別
221147	Ⅰ型	一般式	法長1803㎜（2枚）	1割5分勾配	¥32,200	別
221148	Ⅰ型	一般式	法長2236㎜（2枚）	2割勾配	¥41,900	別

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221151	Ⅰ型	中電式	法長1044㎜	3分勾配	¥19,500	別
221152	Ⅰ型	中電式	法長1118㎜	5分勾配	¥20,300	別
221153	Ⅰ型	中電式	法長1414㎜	1割勾配	¥25,600	別
221154	Ⅰ型	中電式	法長1803㎜（2枚）	1割5分勾配	¥32,200	別
221155	Ⅰ型	中電式	法長2236㎜（2枚）	2割勾配	¥41,900	別

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221158	Ⅰ型	AKK式	法長1044㎜	3分勾配	¥21,200	別
221159	Ⅰ型	AKK式	法長1118㎜	5分勾配	¥23,200	別
221160	Ⅰ型	AKK式	法長1414㎜	1割勾配	¥29,000	別
221161	Ⅰ型	AKK式	法長1803㎜（2枚）	1割5分勾配	¥35,800	別
221162	Ⅰ型	AKK式	法長2236㎜（2枚）	2割勾配	¥43,600	別

※1割5分と2割勾配は2枚セットでの法長を表記しています。
※1割5分勾配は1枚あたり6穴、2割勾配は1枚あたり8穴です。

鋼板量水標　反射塗装　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221120	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	部分反射	¥6,500	別
221121	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	全面反射	¥9,640	別
221127	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	部分反射	¥6,500	別
221128	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	全面反射	¥9,640	別
221134	Ⅰ型	AKK式	法長900㎜	部分反射	¥6,700	別
102245	Ⅰ型	AKK式	中継板（100㎜）	中継板	¥1,700	別
221135	Ⅰ型	AKK式	法長900㎜	全面反射	¥9,180	別
221141	Ⅰ型	AKK式	中継板（100㎜）	中継板（全反用）	¥2,820	別

※部分反射は反射塗装面以外はメラミン塗装です。
※AKK式鋼板直目盛の量水標には中継板が必要です。（部分反射用：102245／全面反射用：221141）

ステンレス量水標　反射塗装　直目盛

コードNo.	形状	目盛	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221142	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	部分反射	¥15,000	別
221143	Ⅰ型	一般式	法長1000㎜	全面反射	¥17,500	別
221149	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	部分反射	¥15,000	別
221150	Ⅰ型	中電式	法長1000㎜	全面反射	¥17,500	別
221156	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	部分反射	¥15,800	別
221157	Ⅰ型	AKK式	法長1000㎜	全面反射	¥18,900	別

スコッチ数字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
102252	一般式／中電式	45㎜	¥200	別
102253	AKK式	60㎜	¥280	別

※スコッチ数字は量水標　M表示部に貼る表示テープです。

量水標用アンカーボルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221163	6㎜φ×45㎜	スチール	OPEN	別
221164	6㎜φ×45㎜	ステンレス	OPEN	別

※アンカーボルトの必要本数は左頁「穴数」をご確認ください。

拓和カラー量水標120㎜×2㎜　全面反射

特長

- 見分けやすい5色。
- 高い鮮明度。
- 全面反射。
- 読みやすい目盛り。
- 錆びにくい。

仕様

長さ	1000㎜
厚み	2㎜
色	白、黄、赤、緑、橙
幅	120㎜
材質	アルミまたはステンレス



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221165	法長1000㎜	アルミ/橙	OPEN	別
221166	法長1000㎜	アルミ/緑	OPEN	別
221167	法長1000㎜	アルミ/赤	OPEN	別
221168	法長1000㎜	アルミ/黄	OPEN	別
221169	法長1000㎜	アルミ/白	OPEN	別
221170	法長1000㎜	ステンレス/橙	OPEN	別
221171	法長1000㎜	ステンレス/緑	OPEN	別
221172	法長1000㎜	ステンレス/赤	OPEN	別
221173	法長1000㎜	ステンレス/黄	OPEN	別
221174	法長1000㎜	ステンレス/白	OPEN	別
221175	0～9	m表示ワッペン（小）	OPEN	別


拓和量水標は勾配目盛など特殊量水標も指定により対応可能です。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

雨量・地表の変位を記録する

》ここがポイント!! 雨量計の設置場所

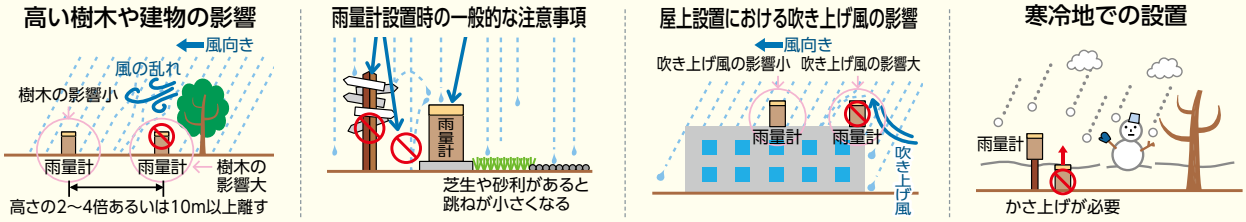


NEW 転倒ます型雨量計 データロガーセット

Rainfall Observer

面倒な配線も接続済みで、設置後も簡単設定ですぐに使用可能



セット内容
- 雨量計本体（ステンレス製またはホリカーボネート）
- データロガー（TR-55i-P）
- データ収集器（TR-50U2）

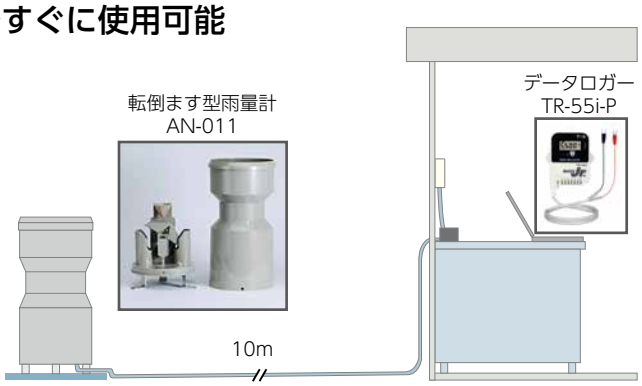

ポリカーボネート製 転倒ます型雨量計 設置例
（ステンレス製の場合:雨量計 AND-R02）

Check-1

■軽量コンパクト

手のひらに収まるサイズ感。軽量コンパクトで置く場所を選ばないから、どんな場所にも設置可能です。



Check-2

■置くだけで簡単データ抽出

データロガーをコミュニケーションポートに置くだけで自動で専用アプリケーションを起動します。
PCへのデータ転送後、結果をグラフ表示。
データ解析が簡単に行えます。



仕様



ポリカーボネート(PC)製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200mm
1転倒雨量	0.5mm
測定精度	±0.5mm以内(20mm以下) ±3%以内(20mm以上)
付属コード	10m
サイズ	216mmφ×450mm
重量	約2.4kg



ステンレス(SUS)製 転倒ます型雨量計

受水口径	直径200mm
1転倒雨量	0.5mm
測定精度	±0.5mm以内(20mm以下) ±3%以内(20mm以上)
付属コード	10m
サイズ	約210mmφ×450mm
重量	約3.4kg

IP64



データロガー TR-55i-P

記録データ	16000
記録間隔	15通り(1秒～60分)
電源	リチウム電池
防塵防水性能	IP64
サイズ	62×47×19mm
重量	約45g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223246	PC製雨量計データロガーセット	5-34RL-MZ	¥110,000	別
223247	SUS製雨量計データロガーセット	AND-RLⅡ-MZ	¥114,000	別
223248	PC製セット／気象庁検定品	5-34RL-K-MZ	¥115,000	別
223249	SUS製セット／気象庁検定品	AND-RLⅡ-K-MZ	¥126,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

雨量データロガー・雨量センサー

大田商事

Rainfall Observer

雨量を表示しながら記録・監視

雨量データロガー



OT-501RD

特長

- 気象庁規格の雨量センサーに対応した簡易的な雨量データロガー。
- シンプルな設計。
- ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示。
- 「電池を入れる」「時計を合わせる」「雨量計と接続する」この動作だけで簡単に雨量の観測が可能。

仕様

信号入力	無電圧パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ　リング形式 約18,000データ
表示	LCD2段、半角英数カナ表示 1時間雨量／24時間雨量
設定	時刻調整、雨量設定(0.5㎜ or 1㎜)
通信	USB (Mini-B)接続
電源	単3アルカリ乾電池×2
サイズ	H76×W135×D38㎜(突起物を除く)
重量	約90g(電池含まず)
雨量センサー	10・30分、1・3・6・12・24・48時間

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBコード(USB A-miniB)

雨量データロガー警報接点付



OT-520

特長

- 気象庁規格の雨量センサーに対応した雨量データロガー。
- 警報接点を4点有し、様々な警報装置に対応が可能。
- 10分・30分・1時間・3時間・6時間・12時間・24時間・48時間・連続雨量・雨量強度の各項目より最大7種類の表示が可能。

仕様

信号入力	無電圧パルス接点
記憶媒体	内蔵フラッシュメモリ　リング形式 約16,000データ
表示	LCD4段表示 選択切替表示(10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度) 時計表示
データ転送	MicroSDカードまたはUSB接続
通信	USB (Mini-B) RS-485 (OT-975BD・975Cube専用。いずれか1台)
警報設定	10・30分、1・3・6・12・24・48時間・連続雨量・雨量強度　0～999.5㎜ 警報発生時、当該項目表示の点滅
警報出力	無電圧接点4回路　1c／1a内蔵ブザー付
電源	DC5V　USB端子に投入
サイズ	W158×H205×D51㎜(突起物含まず)
重量	約900g

付属品

- データ収集ソフトウェア
- USBケーブル
- MicroSDカード
- ACアダプタ

雨量センサー



雨量センサー
OT-501S

特長


- 雨量データロガーのセンサーとして使用可能。


仕様

口径	200㎜
感度	0.5㎜／1転倒
精度	20㎜以下±0.5㎜ 21㎜以上±3%
サイズ	210φ×450㎜
重量	3.9kg

付属品

- 2芯ケーブル 20m

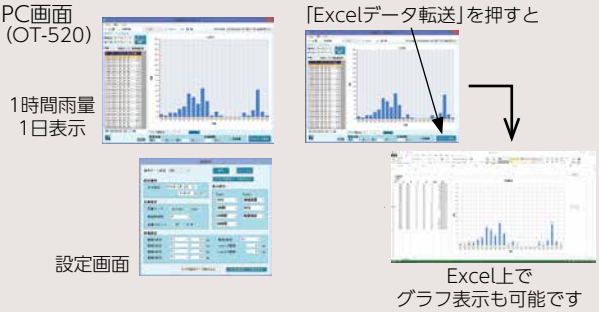



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221810	雨量データロガー	OT-501RD	¥65,000	M
221811	雨量データロガー警報接点付	OT-520	¥200,000	対
212681	雨量センサー	OT-501S	¥100,000	対
217790	雨量センサー検付	OT-501SK	¥120,000	対

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　対 マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

転倒ます型自記雨量計

佐藤計量器

Tipping Bucket Type Rain Gauge

廉価タイプの雨量計



仕様

口径	200㎜
感度	1転倒雨量0.5㎜
サイズ	高さ450㎜×外径210㎜
計数器	W300×D140×H200㎜
記録範囲	雨量50㎜反復 (0.5㎜雨量発信につき)

付属品

- 7日用記録紙付(1年分)
- コード20m
- ペン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213333	本体セット	7820・7821-00	¥220,000	元
213673	替ペン紫／1本	7238-04	¥2,000	M
082949	替ペン紫／12本	7238-02	¥19,800	メ
213334	7日記録紙	7820-62	¥2,800	M

転倒ます型自記雨量計

大田商事

Tipping Bucket Type Rain Gauge

スタンダードな自記雨量計



仕様

センサー	
口径	200㎜
感度	0.5㎜／1転倒 (1㎜／1転倒もあります)
スイッチ	リードスイッチ0.1～0.2秒
精度	20㎜以下±0.5㎜、 21㎜以下±3%
サイズ	210φ×450㎜
重量	3.9kg

レコーダー	
範囲	100転倒繰り返し
時計駆動	ドラム時計クオーツ式 (単2乾電池1個使用) 1日・7日巻
電源	DC3V 100mA (単1乾電池×2)
サイズ	296×141×210㎜
重量	3.7kg

付属品　■7日巻用紙　■ペン　■コード20m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210826	本体セット／社内検査付	OT-501	¥250,000	メ
210827	本体セット／気象庁検定付	OT-501K	¥270,000	メ
210828	カートリッジペン	OT-CAR	¥1,600	M
210829	チャート紙(55枚)	OT-501-7	¥2,200	M

ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶

安藤計器

Measuring Cylinder / Water Storage Bottle

錆びにくいステンレスで手軽に降水量を計測可能



雨量計　雨量桝　貯水瓶

※①と②を組み合わせた時、高さ約585㎜になります。

特長

- 降水計測に必要な道具。
- ステンレス製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と樹脂製の貯水瓶。

※計測には雨量桝(5-39)、貯水瓶(5-40)が必要です。
※1目盛：雨量0.1㎜(10㎜迄)
※パケツなどでは金属に水滴が残り誤差が出る可能性があります。正確に計測するには必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222368	雨量計・雨量桝・貯水瓶セット	5-3890SUS	¥62,800	別
222369	雨量計	5-38SUS	¥49,000	別
082961	雨量桝	5-39	¥12,000	別
082962	貯水瓶	5-40	¥1,800	別

転倒ます自記雨量計

大田計器

Tipping Bucket Type Rain Gauge

商用電源がない場所で使用可能



RC-20　OW-34-BP

仕様

自記電接計数器 RC-20

測定範囲	0～100／パルス反復記録 1パルス記録最小目盛り1/2 (雨量1パルス／0.5㎜において0～50㎜反復記録)
電源	単1乾電池×4または外部電源、単3乾電池×1
記録設定	1日／7日兼用(切替スイッチにて選択)
記録ペン	専用カートリッジペン(7日用紙で1年間連続使用可能)
サイズ	W280×H296×D142㎜
重量	約4.2kg

転倒ます型雨量計　OW-34-BP

1転倒雨量	0.5㎜	最大降雨強度	150㎜/h以下
出力	リードスイッチによるメーク接点出力	受水口径	200㎜±0.6
接点容量	25W (DC30V・1Amax)	サイズ	H450×216㎜φ
接点作動時間	0.1～0.2sec	重量	約2.4kg (ケーブル込み)
精度	20㎜以下：±0.5㎜ 20㎜超過：±3%以下	ケーブル長	標準10m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221962	社内検査付	OW-34-BP+RC-20	¥180,000	元
221963	気象庁検定付	OW-34-BP+RC-20(K)	¥185,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

流速測定用浮子（生分解性樹脂）

飯塚製作所

Floater for the Flow Velocity Measurement

ポリエステルカーボネート製で
土中・水中の微生物により完全分解





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219443	吃水30cm浮上5cm	IS-E35DN	¥600	別
219444	吃水50cm浮上15cm	IS-E65DN	¥800	別
219445	吃水100cm浮上20cm	IS-E120DN	¥980	別
219446	吃水150cm浮上20cm	IS-E170DN	¥1,150	別
219447	吃水200cm浮上40cm	IS-E240DN	¥1,450	別
219448	吃水300cm浮上50cm	IS-E350DN	¥3,750	別
221436	吃水400cm浮上50cm	IS-E450DN	¥4,080	別
218321	棒／14mmφ×150mm	PKFSK	¥70	別
219451	旗／12mmφ×160mm×110mm	IS-EFF	¥120	別
218323	ルミカライト／15mmφ×150mm	KFS	¥350	別
219452	表面浮子／吃水10cm浮上1cm	IS-EF	¥630	別

パルプフローター（流速測定用浮子）


飯塚製作所


Pulp Floater

古紙を利用した地球にやさしい商品



組合せ品





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218316	吃水30cm浮上5cm	IS-PE35DN	¥600	別
218317	吃水50cm浮上15cm	IS-PE65DN	¥800	別
218318	吃水100cm浮上20cm	IS-PE120DN	¥980	別
218319	吃水150cm浮上20cm	IS-PE170DN	¥1,150	別
218320	吃水200cm浮上40cm	IS-PE240DN	¥1,450	別
219441	吃水300cm浮上50cm	IS-PE350DN	¥3,750	別
221435	吃水400cm浮上50cm	IS-PE450DN	¥4,080	別
218321	棒／14mmφ×150mm	PKFSK	¥70	別
218322	旗／14mmφ×150mm×100mm	IS-PEFF	¥130	別
218323	ルミカライト／15mmφ×150mm	KFS	¥350	別
218463	表面浮子／68mmφ×100mm	IS-PEF	¥630	別

三映式P流速計（セレス検定付）

Sanei "P" Type Current Meter

三映式L流速計の改良タイプ



仕様

	Ⅰ型	Ⅱ型
レンジ	0.30～3.50m/s	0.05～0.70m/s
最低水位	90mm	
ブザー音	1音／1・5・10・20・50・100回転	
電源	単4アルカリ乾電池×6	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- コード 4m
- 分数ブザー
- リール・紐
- 測桿1m×3本
- 十字型尾翼
- 格納ケース

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082763	三映式P流速計／中・高速用	P-Ⅰ型	¥330,000	マ
082764	三映式P流速計／微速用	P-Ⅱ型	¥330,000	マ

広井式電気流速計（セレス検定付）

Hiroi System Electric Type Current Meter

流量観測における流速測定に使用



仕様

	中速用	微速用
レンジ	0.15～2.00m/s	0.03～0.60m/s
最低水位	50mm	
ブザー音	1音／1・5・10・20・50・100回転	
電源	単4アルカリ乾電池×6	
本体サイズ	417×100×90mm	
本体重量	1.24kg	

付属品

- 測桿1m×3本
- 方向指示器
- 収納ケース
- コード3m
- 分数ブザー

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221320	広井式電気流速計／中速用	広井式	¥300,000	マ
221321	広井式電気流速計／微速用	広井式	¥300,000	マ

デジタル流速計（セレス検定付）

Digital Current Meter

標準流速計とデジタルメーターのセット



特長

- 流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。

仕様

センサー	検出方式	電磁素子検出方式
	測定範囲	0.1～0.3m/s→2.8～3.5m/s
	ケーブル	標準10m（ケーブル長は応相談）
	耐水	水深　約30m
	サイズ	120×400mm
	重錘	4kg
	重量	2kg
デジタルメーター	測定範囲	0.03m/s～3.5m/s
	最小単位	1mm
	測定モード	10・20・40秒平均流速
	電源	単3乾電池×4
	重量	660g
	サイズ	W150×H54×D170mm

※セレス検定は河川用・発電用どちらかをご選択ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082741	デジタル流速計／中・高速用	MCM-1	¥435,000	元

土砂崩れ検知装置 スーパーサッチャー

田中鉄筋工業

Landslide Monitoring Peg

杭を打ち込み上部をセットするだけの簡単設置でリアルタイム観測

NETIS 登録
KK-110015-VE


法面


工事現場


民家・危険場所

特長

- 斜面や法面の崩壊や落石の発生、崩壊発生後の再崩壊による二次災害の懸念される箇所に設置することで、傾きを検知して警報を発信。
- 感知機能と警報機能の一体型とそれぞれが独立した分離型。危険箇所と人・家・車両などが近接している場合は一体型、山の中腹など離れている場合は分離型を使用。分離型は20mコード付。
- 傾き変位を360°全方向についてリアルタイム検知。
- 別途オプションによりメール送信システム設定可能。
- 特許取得 第6505537号






一体型



分離型

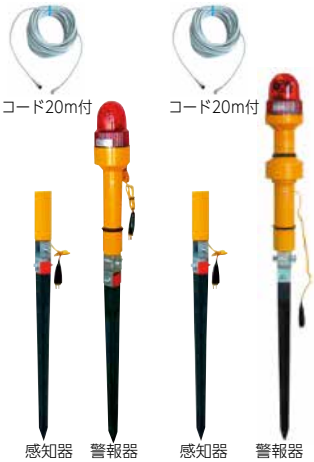

仕様

		TSS-S	TSS-S2	TSS-S6	TSS-S5	TSS-W3	TSS-W4
警報		一体型				分離型	
警報種類		音	音(大音量)	光	音と光	光	音と光
警報音量		87dB	148dB	——	87dB	——	87dB
検知限界		3°(特注により0～7°設定可能)					
電源		9V乾電池×2／連続使用期間 約1年					
サイズ	感知器	1.1m	1.25m	1.2m	1.4m	0.8m	0.8m
	警報器					1.1m	1.3m
重量	感知器	2.4kg	3.5kg	2.6kg	3.3kg	1.1kg	1.1kg
	警報器					2.3kg	3.0kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222212	一体型／音	TSS-S	¥100,000	別
222630	一体型／音(大音量)	TSS-S2	¥135,000	別
222631	一体型／光	TSS-S6	¥140,000	別
223346	一体型／音と光	TSS-S5	¥160,000	別
222632	分離型／光	TSS-W3	¥175,000	別
223347	分離型／音と光	TSS-W4	¥190,000	別

地すべり計 S&DL伸縮計 Jr. Lite

応用地質

S & DL Extensometer Jr. Lite

地すべり斜面の移動変位量をメモリーカードに記録





仕様

測定データ	伸縮長(変位)
測定範囲	0～800㎜
精度	1㎜以下
分解能	0.1㎜
測定間隔	1分(モニタ表示時は1秒)
メモリ記憶容量	1分間隔→14日分、1時間間隔→416日分
液晶部表示内容	数値モニタ、変位量グラフ(月間、週間、日、時間)、測定値(1ヶ月、1日)、警報設定、各種設定
接点出力	無電圧警報接点2ch
外部メモリ	外部メモリーカード
データフォーマット	CSVデータ
ケース	防滴構造ポリカーボネート
電源	リチウム電池(CR123A)×1
電池寿命	1本：約3.5ヶ月／2本：約7ヶ月
消費電流	測定時 3V 30mA以下、スリープ時 3V 1.5μA以下
使用温度範囲	−10～50℃ 結露しないこと
サイズ	W200×H190×D155㎜ 突起部含まず
重量	2.4kg

特長

- 保護収納箱、設定ターミナル等は不要。
- 本機器とワイヤー、本機器設置の柱、ワイヤーポールのみで、簡単設置。
- データ回収はSDメモリーカードを入れるだけでワンタッチで回収(コピー)可能。

付属品

- リチウム電池(CR123A)…… 1本
- メモリーカード(1GB)…… 1枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219066	本体のみ	MODEL4737C	¥170,000	別

回転灯 ニコトーチ・90

日恵製作所

Revolving Light

モータレスLED回転灯



Check-1

LEDが流れる様に連続して点灯・点滅を繰り返す事で光の回転を作ります。モーターを使用しない事で故障の心配も少なく、メンテナンスの手間を省くことが可能です。




オプション


壁面ブラケット


ポール固定アダプタM
※固定用ベルトは別売(市販)


平面ブラケット


マウントラバー09R
使用により防塵防水性能IP55に



付属品 ■警報接点ケーブル ■電源ケーブル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222216	本体 DC12～24V	VL09R-D24XR	¥14,000	別
222217	本体 DC48V	VL09R-D48BR	¥16,900	別
222218	本体 AC100～200V	VL09R-200XR	¥16,000	別
222219	平面固定用ブラケット	A82717	¥3,200	別
222220	壁面固定用ブラケット	A82711	¥1,300	別
222221	ポール固定用アダプタ	A82718	¥1,800	別
222222	マウントラバー	A77953	¥900	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品



検査・試験

Inspection & Testing









土質試験機 ▶P.244
- 土質試験機 ▶P.244
- コンクリート試験機 ▶P.249
- アスファルト・セメント試験機 ▶P.252
- 骨材試験用品 ▶P.253
- 試料・その他試験器具 ▶P.254

供試体型枠 ▶P.256
- 供試体 ▶P.256
- ピカコン ▶P.258

ひび割れ試験機 ▶P.259
- クラックスケール ▶P.259
- コンクリート厚さ計 ▶P.261

打診棒・ハンマー ▶P.262
- 打診棒 ▶P.262
- チゼルハンマー・ピックハンマー ▶P.263
- 点検ハンマー ▶P.263
- テストハンマー・ロックハンマー ▶P.264

JIS型現場密度測定装置（JIS A1214）

関西機器

JIS type Soil Stereometry

砂置換法による土の密度試験方法



特長

- 粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
- 最大粒径が53㎜以下の土に適用可能。

セット内容（KS-61）

- ジャー（容量約4L、透明プラスチック製）
- アタッチメント（アルミ製・約1L）
- 標準容器（容量約2Lアルミ製・170φ×88㎜）
- 片刃付ストレートエッジ（25㎝）
- ベースプレート（アルミ製）
- ガラス板（20㎝角）
- 移植ゴテ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210845	密度測定器セット	KS-61	¥68,000	別
219775	ジャー	KS-61-1	¥24,000	別
219776	アタッチメント	KS-61-2	¥24,000	別
219778	標準容器	KS-61-3	¥9,000	別
219777	ベースプレート	KS-61-4	¥9,200	別
219779	ガラス板	KS-61-5	¥1,060	別

砂置換法用はかり

新光電子

Digital Scales

音叉式



持ち運びに便利なキャリングケース付



特長

GM-12K
- 乾電池駆動で現場に即対応。
- 駆動時間約20時間。
- JIS A1214準拠。
- 高精度音叉センサ。
- オプションでアダプタあり。

GMW-12K
- 記録に表示を固定させるホールド機能付。
- ACアダプタ、単3乾電池の2電源。
- JIS A1214、A1203、A1218準拠。
- 床下ひょう量付。

仕様

	GM-12K	GMW-12K
ひょう量	12kg	
最小表示	0.5g	0.1／1g（切換可能）
皿寸法	180×160㎜	
駆動時間	アルカリ乾電池：約20時間	アルカリ乾電池：約50時間
サイズ	L265×W192×H87㎜	
重量	約5kg（ケース込み）	

付属品

GM-12K
- キャリングケース（L322×W370×H172㎜）
- 006P9V乾電池 1本

GMW-12K
- キャリングケース（L322×W370×H172㎜）
- 単3アルカリ乾電池 2本
- 専用ACアダプター

発行可能書類　■ISO3点セット（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215810	12kg／0.5g	GM-12K	¥68,000	証 元
215811	12kg／0.1・1g切換	GMW-12K	¥120,000	証 元

現場密度用砂

関西機器

Sand For Soil Density Measurment

砂置換用に

特長　■豊浦硅砂の単位容積重量（kg／リットル）は1.50以上。



45kg　KS-63
山口県豊浦硅石鉱業産
フルイ2㎜通過で0.075㎜残留



30kg　KS-64 硅砂
フルイ1.2㎜通過で0.074㎜残留
※検査成績書等の発行はできません。

発行可能書類　■検査成績書（有償）※KS-63のみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211772	豊浦硅砂	KS-63	¥39,000	証 別
211773	硅砂5号	KS-64	¥9,000	別

NEW ランマー

関西機器

Rammer

土質試験に



KS-189



KS-47

特長

KS-189
- JCAS L-01準拠。
- セメント系固化材による改良体の強さ試験方法。

KS-47
- JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。
- 37.5㎜ふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。

仕様

	KS-189	KS-47
落下高さ	20㎝	30㎜
重量	1.5kg	2.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223210	1.5kgランマー	KS-189	¥33,600	別
223211	2.5kgランマー	KS-47	¥29,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

マッドバランス

Mudbalance Hydrometer



泥水の比重を現場で測定するための泥水比重計

仕様

測定範囲	1.00～2.30直読式
最小目盛	0.01

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221761	マッドバランス／ケース付	TS110	OPEN	別
221762	マッドバランス／ケース無	TS110	OPEN	別

標本箱・標本ビン

関西機器

Sample Case





採取した試料を保存

特長

■社団法人全国地質調査業協会連合規格品。

仕様

サイズ	44φ×高さ96㎜
容量	100cc

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219226	標本箱／ビン10個	KS-195C	¥4,200	別
219227	標本箱／ビン20個	KS-195G	¥6,400	別
219228	標本ビン／1個	KS-196	¥100	別

公団型現場密度測定装置

東京篠原

Soil Density Measurment Equipment

日本道路公団規格に準じた簡易現場密度測定装置



特長

■粒度に応じて2タイプから選択可能。
(KODAN A1214)

仕様

	細粒度用	粗粒度用
穴径	15cmφ	25cmφ
最大粒径	5cm以下	10cm以下

セット内容

■ベースプレート(軽合金製)　■カラーリング(軽合金製)　■標準容器(軽合金製)
■平型ストレートエッジ(細粒度用：20cm、粗粒度用：30cm)　■突棒

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082526	細粒度用(15cmφ)	SS-S-268	¥58,000	別
082527	粗粒度用(25cmφ)	SS-S-269	¥74,000	別

突砂法による土の密度試験装置

関西機器

Soil Density Measurment Equipment

自然地盤・造成地盤の土を突き、砂と置き換え、密度を求める



特長

■路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。

仕様

KS-175	KS-176
15φ法(土の最大粒径50㎜以下)	25φ法(土の最大粒径100㎜以下)

セット内容(KS-175/176)

■ベースプレート(中央部150㎜φ/250㎜φ)
■上枠(150φ×50㎜/250φ×50㎜)
■キャリブレーション容器(150φ×150㎜/250φ×200㎜)
■突き棒(16φ×550㎜丸鋼先端半球)
■直ナイフ(ストレートエッジ25cm/30cm鋼製片刃付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211774	細粒度用(15cmφ)	KS-175	¥42,000	別
211775	粗粒度用(25cmφ)	KS-176	¥55,000	別

デジタルコーンペネトロメーター

関西機器

Digital Conepenetrometer

業界初！ロードセル使用

NETIS 登録
KK-180022-A

IP64

MOVIE



特長

■貫入荷重値が見やすく、個人の読み取り誤差なし。
■較正値による計算不要。
■計測精度±1%を確保。
■貫入作業者が数値の読み取り・ゼロ設定作業が可能。
■最大荷重の1,000Nに対して許容荷重200%、限界荷重300%の耐久性。
■コーン指数表示仕様にも変更可能。
※変更はメーカーでの作業が必要です。

仕様

最大荷重	1,000N	電源	単4アルカリ乾電池×2本
最小表示	1N	電池寿命	3000時間
液晶表示	文字高 12.7㎜	サイズ	W440×H105×D83㎜
防塵防水性能	IP64相当	重量	2.7kg

付属品

■ロッド(16φ×500㎜)9本　■先端ロッド(16φ×コーン含む長さ500㎜)1本
■コーン大(底面積6.45㎠)1個　■コーン小(底面積3.24㎠)1個　■スパナ大1本、小2本　■携帯袋

発行可能書類　■JQA校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220139	コーンペネトロメーター	KS-221	¥240,000	証 別

コーンペネトロメーター

東京篠原

Cone Penetrometer

操作が簡単で応用範囲が広い携帯用試験器



特長

■軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。

構成

■プルービングリング(1KN)　……1
■コーン(硬鋼製焼入)
(径2.87cm角度30°)　……1
(径2.03cm角度30°)　……1
■貫入ロッド
(1.6cmφ×長さ50cm鋼製)　……10
■ハンドル(鋼管製)　……1

付属品

■リング格納箱　■携帯袋　■スパナ

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082511	コーンペネトロメーター	SS-S-324	¥136,000	証 別

沈下板・沈下板用ロッド

関西機器

Settlement Plate, Rod



KS-207（サポート付）

「沈下板を用いた地表面沈下量測定方法」に使用

仕様

	沈下板		沈下板用ロッド
	KS-200-1	KS-207	KS-200-2
サイズ	600×600×3.2㎜	600×600×9㎜	19φ×1,000㎜
重量	約9kg	約30kg	約2kg

付属品

沈下板
- M14ボルト（ロッド用）
- スプリングワッシャ

沈下板用ロッド
- ねじ部M14

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215443	沈下板のみ	KS-200-1	¥7,400	別
215444	沈下板用ロッドのみ	KS-200-2	¥5,000	別
221206	一体型／サポート付	KS-207	¥30,000	別

土研式貫入試験機

関西機器

Token Type Penetrometer

落錘式の円錘貫入試験機



特長
- 落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による重錘の打撃回数と貫入量との関係から、地盤の支持力強度を測定。

仕様（付属品）

三脚	2m（1m×2本）滑車・ワイヤー・取っ手付
貫入ロッド	25㎜φ×1m 1㎝目盛付
コーン	径30㎜／先端角度60°／鋼製焼入
ガイド棒	27㎜φ×1m、継棒27㎜φ×0.8m
ドロップハンマー	重量5kg
ノッキングヘッド	鋼製
指示板	ー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210846	土研式貫入試験機	KS-163	¥146,000	別

簡易動的コーン貫入試験機

関西機器

Simple Penetrometer

土の貫入抵抗を簡単に求める試験機



セット内容
- コーン（先端角度60°　直径25㎜（4.9㎠）鋼製焼入）
- ロッド（16φ×500㎜ 5㎝目盛付）9本
- 先端ロッド（16φ×コーン含む長さ 500㎜）
- ハンマー（5kg 鋼製 当たり部焼入）
- ノッキングヘッド（鋼製）
- ガイドロッド（16φ 落下ストローク500㎜ 上部・下部）各1本
- 片口スパナ2本
- 携帯袋 ロッド用・ハンマー用 各1本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219225	コーン貫入試験機	KS-164	¥120,000	別
223212	コーン	KS-164-1	¥8,000	別
223213	ロッド	KS-164-2	¥4,000	別
223214	先端ロッド	KS-164-3	¥4,000	別
223215	ハンマー	KS-164-4	¥32,000	別
223216	ノッキングヘッド	KS-164-5	¥12,000	別
223217	ガイドロッド／上部	KS-164-6B	¥11,000	別
223218	ガイドロッド／下部	KS-164-6A	¥7,000	別

斜面調査用簡易貫入試験機

坂田電機

Simple Penetrometer for Slope Investigation



小型、軽量で扱いやすい

特長
- 小型、軽量で急斜面上の狭い区域でも作業可能。

セット内容


①貫入ロッド（16φ×430㎜）1本
②貫入ロッド（16φ×500㎜）9本
③ノッキングヘッド（40㎜φ）
④先端コーン（25φ×70㎜）2個
⑤ガイドロッド（16φ×500㎜）
⑥ガイドロッド（16φ×350㎜）
⑦ウエイト（5kg）
⑧スパナ（14㎜）2丁
⑨パイプレンチ（200㎜）2丁
⑩折尺（1m）
⑪収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082626	簡易貫入試験機	TW-35	OPEN	別
218659	貫入ロッド／16φ×500㎜	TW-3510	¥13,000	別
218660	貫入ロッド／16φ×430㎜	TW-3511	¥13,000	別

SH型貫入試験機

SH type Handy Dynamic Cone Penetrometer

地盤表層部の土層区分・表層崩壊対策工の基礎調査に



特長
- 地盤表層部の土層状況を詳細に把握可能。
- 軟弱層を検出し想定すべり面を推定。
- データロガーにより1打撃貫入量を自動記録。
- 礫・根系の影響を除去でき、土そのものの硬さの変化を把握可能。
- 分離可能（3kg＋2kg）で、指かけ部を設けた重錘により、解析精度・作業性・安全性が向上。

セット内容

①データロガー　②ガイドロッド　③目盛り付ガイドポール（上部・下部接続式）
④ノッキングヘッド（ノッキングブロック）　⑤重錘3kg　⑥重錘2kg
⑦先端用貫入ロッド（貫入コーン接続済）　⑧貫入ロッド×4　⑨キャリングケース
⑩スパナ×2　⑪重錘用固定ピン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218821	貫入試験機	SH型	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

平盤載荷二点計測型

東京篠原

Two Point Ground Bearing Measure

道路の平板載荷試験に



特長

■沈下量の2点で計測。

セット内容

■載荷板(直径30㎝、厚さ2.5㎝)
■球座
■支持棒(角パイプ、三本継ぎ、布ケース入)
■ダイヤルゲージホルダー(マグネットスタンド)2個
■ダイヤルゲージ(20㎜)2個
■油圧ジャッキ(100KN)
■支持台(上下調節可能マグネット式)2個

※格納箱(450×325×355㎜)は別売です。

発行可能書類 ■ISO3点セット(有償) ※油圧ジャッキ、ダイヤルゲージ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082797	平盤載荷二点計測型	SS-S-312	¥255,000	証 別
082799	格納箱	SS-312ｶｸﾉｳﾊｺ	¥50,000	別

NEW 平板載荷四点計測型

関西機器

Four Point Ground Bearing Measure

地盤の平板載荷試験に



KS-71-A-1

KS-71-B-1

セット内容

■載荷板(直径300㎜φ、厚さ25㎜)
■ダイヤルゲージ(30㎜、1/100)　4個
■油圧ジャッキ 圧力計　1/100目盛　球座付(KS-71-A-1：50kN、KS-71-B-1：100kN)
■支持ばり(角)　1m×3本(2セット)
■マグネット式 支持脚　4脚
■マグネット式ダイヤルゲージホルダー　4個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223374	平板載荷四点計測型 ／ 50kN	KS-71-A-1	¥287,400	別
223375	平板載荷四点計測型 ／ 100kN	KS-71-B-1	¥293,400	別

NEW 油圧ジャッキ式CBR試験機

関西機器

Hydraulic Jack Type CBR Test Apparatus

原位置の土のCBRを求める試験に



Check-1

■CBR試験と地盤の平板載荷試験で得られるデータの違い

CBR試験：
舗装構成(アスファルト、路盤の厚さ)を決めるためのCBR値データ。

地盤の平板載荷試験：
構造物を支える地盤の強さを判定する、地盤の支持力データ。

セット内容

■載荷装置(50kN：油圧ジャッキ 圧力計 1/100目盛 球座付)
■貫入ピストン(直径50㎜φ×長さ200㎜)
■貫入量測定装置(ダイヤルゲージ 1/100 20㎜取り付け具付)　2式
■鉛製 荷重板(重量 1,025g)　6枚
■架台(アルミニウム製)


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223376	油圧ジャッキ式CBR試験機／50kN	KS-108	¥223,000	別

スウェーデン式サウンディング試験機

関西機器

Sweden Type Cone Penetrometer

標準貫入試験の補助法として玉石以外の土層に



セット内容

■ハンドル (長さ80㎝)
■ロッド　(径19㎜×長さ80㎝ 目盛25㎝ごと)1本
　(径19㎜×長さ100㎝ 目盛25㎝ごと)9本
■スクリューポイント(最大径33㎜ ねじれ部全長200㎜)
■載荷用クランプ(両方向フリー 質量50N)
■おもり(質量100N 鋼製取手付)2個
■おもり(質量250N 鋼製取手付)3個
■底板(取手付)
■片口スパナ 2本
■携帯袋
■ハンドル固定具

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219224	サウンディング試験機	KS-104	¥300,000	別

簡易支持力測定器キャスポル

マルイ

Portable Bearing Tester "CASPOL"

スピーディーに地盤の支持力計算に必要なパラメーターを測定

PDF

特長

■JISA1210規格に相当するランマーに特殊な加速度計を組み込んだもので、締め固められた路床・路盤に450㎜の落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
■国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。
■2011年～活用促進技術に認定。
■『地盤改良』に関わる技術評価証明。
社団法人日本材料学会
平成14年2月13日技術評価証第1004号



仕様

本体部

サイズ・重量	150φ×1050㎜(ケース収納時)・11.5kg
ランマー	重量：4.5kg、落下高さ：450㎜、打撃面直径：0.00196㎡、固定法：1支点バネ式構造
操作スイッチ	測定開始スイッチと連動式
三脚	開閉自在一段伸縮式

表示部

サイズ・重量	W230×H110×D100㎜・1.25kg(電池含む)
電源	単3乾電池×4本
LCD表示	4行×20桁表示(数字、カタカナ、ローマ字表示)
表示内容(スクロール表示)	Ia値・CBR・K_{30}・c・φ・qcの測定値、測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号
外部出力部	外部プリンター用：RS232C/パソコン用：USB ※印字項目は測定年月・日時、測定値、統計計算値

付属プリンター

サイズ	W90×H65×D125㎜
総重量	0.65kg(電池・ACアダプター含む)

収納運搬ケース

サイズ	W1110×H290×D260㎜(本体用)／W370×H160×D330㎜(表示部用)
総重量	7.5kg(本体用)／3.2kg(表示部用)
素材	アルミニウム

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219780	簡易支持力測定器	MIS-244-0-62	¥985,000	別 受

軟岩ペネトロ計
丸東製作所
Soft Rock Penetrometer



特長
■握り部に針貫入勾配[NP]の相関図が装備されており、一軸圧縮強度をサンプリングなしで、即時に判定可能。

仕様

力量計測	コイルスプリング式、最大指示リング付
貫入針	土木学会指針に準拠
貫入量	10㎜(1㎜目)
貫入力	100N(10N目)
サイズ	40φ×285㎜
器体質量	700g

付属品
■収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082655	軟岩ペネトロ計	SH-70	¥224,800	別
222143	針のみ／10本	SH-70ヨウハリ	OPEN	別

検土杖
Soil Testing Stick



鋭い先端で、堅い地表でも楽に貫入

特長
■地層測定を行うための検土杖。

仕様

本体素材	ステンレス

付属品　■ナイロン製ケース
※本体には10㎝単位の目盛が記してあります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082505	1m直／13㎜φ	KND-100	¥18,500	M
210838	1m×2本／16㎜φ	21020	¥44,000	M

ボイコス比重計
関西機器
Bouyoucos Hydrometer



粒度試験用に使用される JIS A 1204適用の比重計

特長
■特殊試験成績表、関係図付。(ガラス製)

仕様

全長	280㎜
目盛範囲	0.995～1.050

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210843	ボイコス比重計	KS-24	¥16,600	別

比重円筒
関西機器
Hydrometer Test Cylinder



1,000mL回線入りの比重円筒

特長
■JIS A 1204準拠。
■ガラス製。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213252	比重円筒	KS-25	¥12,000	別

標準土色帖
Soil Color Chart

土色判定のための標準土色406色の一覧表



特長
■標準土色をマンセル系統分類方式で配列し色相・明度・彩度の色値を表現し、農林慣用色名・英文名を併記。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217419	標準土色帖	19150	¥20,000	M

山中式土壌硬度計 No.351(標準型)
藤原製作所
Yamanaka Type Soil Hardness Meter

あらゆる土壌硬度を正確に測定



特長
■平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。

仕様

硬度指数目盛	0～40㎜
1目盛	1㎜
支持力目盛	0～∞kg／㎠
バネ強度	8kg(対40㎜)
コーンサイズ	18φ×40㎜
サイズ・重量	50φ×L230㎜・650g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082560	土壌硬度計／標準型	No.351	¥65,000	M

山中式土壌硬度計 No.22100(平面型)
藤原製作所
Yamanaka Type Soil Hardness Meter

きわめて軟質な土壌の精密測定に



特長
■標準型のコーンに対して円板(面積2㎠)を、特殊な考案によって装着したモデル。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211782	土壌硬度計／平面型	No.22100	¥67,000	M

山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型)
藤原製作所
Yamanaka Type Soil Hardness Meter

小型のポケットサイズ



特長
■標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。
※1目盛り2㎜相当

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211781	土壌硬度計／ポケット型	No.22110	¥66,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

土壌酸度測定器

竹村電機製作所

Soil Acid Meter

土壌に差し込むと、相極電位差により酸度を簡単に測定



DM-5

仕様

DM-1	採取測定可能 測定範囲：pH3～7
DM-3	採取測定不可 測定範囲：pH3.5～7
DM-5	採取測定不可 測定範囲：pH3.5～7、 湿度：0～100％
サイズ	50㎜φ×160㎜

採取測定する → 酸度のみ測定 → DM-1

採取測定しない → 酸度のみ測定 → DM-3

採取測定しない → 湿度も測定 → DM-5

付属品

■専用ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082547	室内・現場用	DM-1	¥8,200	M
210962	現場用	DM-3	¥8,200	M
082549	現場用	DM-5	¥9,200	M

水分チェッカー

佐藤計量器

Soil Moisture Meter

土壌等の柔らかい試料の内部測定



※指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

特長

■標準レンジの他に５つのユーザーズレンジ機能、平均値も表示可能。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	12.1～58.0%
測定温度	5～40℃
材質	ABS樹脂
電源	9V乾電池6F22（006P）1個
コード長	約0.5m
センサ長/径	25㎜／2㎜先丸
サイズ	62×148×24㎜
重量	約145g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221207	水分チェッカー	SK-940A TYPE4	¥39,800	X

ポケット土壌水分計

アタゴ

Soil Moisture Meter

含水比と体積含水率2つの目盛を搭載



特長

■現場で10分で測定可能。
■プリズムや本体を直接水で丸洗いもOK。

仕様

測定範囲	含水化	0～200％
	体積含水率	0～100％
	温度	10.0～40.0℃
測定精度	含水化	±2％（含水比0～40％において） ±5％（含水比41～100％において）
	温度	±1.0℃
使用環境温度		10～40℃
電源		単4アルカリ乾電池×2本
サイズ・重量		55×31×109㎜・100ｇ（本体）

付属品

■乾電池　■測定用ろ紙　■ビニール袋
■ビーカー　■ピンセット　■スプーン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220140	ポケット土壌水分計	PAL-Soil	¥37,500	X
222749	グリセリン試薬特級500mL	RE-99000	¥2,000	X

TDR土壌水分計

藤原製作所

TDR Soil Moisture Meter



約3秒測定＆データロガー機能内蔵

特長

■ロガー内蔵のため、経時変化の測定にも有効。
※ご注文時センサー長（30㎝ or 20㎝）をお選びください。

付属品

■専用データ取込ソフトウェア

仕様

測定範囲	0～40%
分解能	0.1%
精度	±3%（水分率10%～35%：30㎝ センサー使用時）
出力端子	外部出力端子付き 0～3V
ロガー機能	測定間隔60分固定
電源	単3乾電池×4、ACアダプター
サイズ	W77×H27×D140㎜（突起物含まず）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221208	TDR土壌水分計	TDR-341F	¥168,000	X

塩分測定計 カンタブ

Saltinity Measurement

コンクリートの中の練り水に含まれる塩化物量を測定



KC-292A



KC-292B

仕様

	KC-292A	KC-292B
測定範囲	0.003～0.05CL	0.05～0.5CL
梱包	3本×12袋／箱	

付属品

■換算表

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211764	塩分測定計／低濃度品	KC-292A	OPEN	M
211765	塩分測定計／標準品	KC-292B	OPEN	別

プレパクトフローコーン（Pロート）

関西機器

Concrete Infundibulum



プレパクトコンクリート、又は粘着性の少ないペーストの流動性測定に使用

仕様

サイズ	ロート	上端内径178×下端内径13×ロート部高さ192㎜
	流出管	内径13×長さ38㎜

セット内容

■軽合金製コーン
■ポイントゲージ（1,725mL測定用）
■架台
■ポリビーカー（2,000mL）


関連製品 ストップウォッチ P.178

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210996	プレパクトフローコーン	KC-255-A	¥52,000	別

コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 関西機器

Concrete Consistency Testing Instrument

標準供試体の低下量により施工軟度を測定

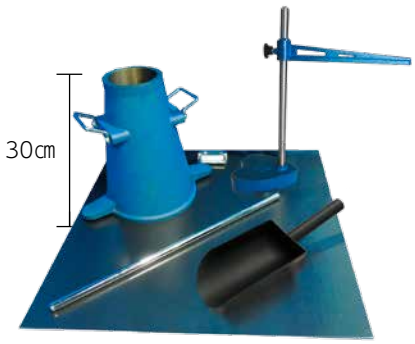

オプション



KC-318



KC-128
アルミ製

セット内容

- スランプコーン(上端内径100×下端内径200×300㎜ 厚さ5㎜ 鋳鉄製)
- 突棒(16φ×L550㎜ 丸鋼先端半球)
- 台板(600×600×3.2㎜ 取手1箇所付)　■ハンドスコップ丸型
- 検尺(目切り棒 鉄製メッキ付／スタンド／定規)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211016	本体一式(JIS A 1101)	KC-126	¥35,200	別
210860	スランプ用台付スタッフ	KC-318	¥5,400	別
211767	スランプ用ロート	KC-128	¥5,000	別
223269	スランプコーン	KC-126-1	¥16,600	別
223270	突棒	KC-126-2	¥1,500	別
223271	台板	KC-126-3	¥6,800	別
223272	丸型ハンドスコップ	KC-126-4	¥1,960	別
223273	検尺	KC-126-5	¥9,600	別

NEW スランプシート 関西機器

Sheet for Concrete Consistency Test

手間いらずで作業時間短縮。水洗いで繰り返し使用可能

MOVIE



特長

- 作業時間短縮。
- 手間要らず作業内容軽減。
- 柔軟な素材で持ち運びが楽。
- 水洗いでくり返し使用可能。
- 実用新案登録第3214608号

Check-1

■シートがない場合



試験実施時、台板の上に溢れたコンクリートを都度拭き取り。

■シートがある場合

簡単水洗い!



コーンの上から被せるだけで、コンクリートが溢れることを気にせず作業可能。
シートを取り除くだけですぐに試験を再開！

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223219	スランプシート	KC-371	¥9,600	別

スタッフ付検尺 関西機器

Measuring Staff for Slump Test

コンクリートのスランプ試験に



特長

- スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
- JIS A 1101 規格品

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214011	スタッフ付検尺	KC-317	¥18,600	別

生コン水分計／生コン・砂水分計 ケット

Flesh Concrete Moisture Meter / Flesh Concrete & Sand Moisture Meter



現場で短時間で測れる

特長

- ウェットスクリーニング設定／単位水量推定／水セメント比推定機能付。
- 細骨材表面水率測定可能。(HI-330のみ)
- 個人差の少ない均一な試料を迅速に生成する生コンふるい器(TZ-610)使用を推奨。

仕様

	モルタル	生コン	細骨材(HI-330のみ)
測定範囲	20～40%(体積水分率)	120～240kg／㎥(単位水量)	15%以下(表面水率)

付属品

- 試料ケース×3　■試料ケース蓋×3　■ACアダプタ　■突き棒
- 1.5V(単2アルカリ乾電池)×6　■擦り切りヘラ　■交換用接点バネ×2
- 六角レンチ　■取扱説明書　■取扱説明DVD　■キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216579	生コン水分計	HI-300	¥498,000	元 受
216580	生コン・砂水分計	HI-330	¥598,000	元 受
216581	生コンふるい器	TZ-610	¥420,000	元

生コン単位水量計 ダブルチェッカー マルイ

Fresh Concrete Unit Water Content Measuring Apparatus

合否判定値を超えた生コンの改善策を単位容積質量と空気量の変動で考察できる



PDF

特長

- 測定時間5分以内、試験量は約15kg(7L)
  測定精度±5kg/㎥以内。
- 検量線や換算式、補正式の修正が不要。
- すり切り作業不要の注水方式。
  (高精度デジタルエアメーターを使用)
- 管理値を超えた場合の再試験が10分で可能。
- スクリーニング作業不要。
  (コンクリートのまま加工せず検査可能)
- JIS規格準拠品　JIS A 1116、JIS A1128、JSCE-F513

仕様

測定方式	質量と空気量を測定し単位容積質量を計算して単位水量を推定する
測定対象	フレッシュコンクリート
測定容量	フレッシュコンクリート約7,000cc、質量換算値約15,000g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219788	ダブルチェッカー	MIC-138-1-02	¥980,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ワシントン型エアメーター

関西機器

Air Meter Washington Type

注水コックにボールバルブ採用し、使いやすさを向上



特長

- 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
- 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに。

仕様

容量	約7L
測定範囲	0～10%（注水式・無注水式）
サイズ	320×320×513㎜
重量	約6,600g

付属品

- 突棒（16φ×550㎜）
- メスシリンダー（100mL）
- 平定規（25×300㎜）
- スポイト（1号45mL）
- キャリブレーションパイプ
- 木ハンマー（50㎜φ）

オプション



レベラー
KC-174

エアメーターを安定固定。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216592	エアメーター	KC-173	¥152,000	別
211769	レベラー	KC-174	¥14,000	別
223274	突棒	KC-83	¥1,500	別
223275	メスシリンダー	KC-175	¥3,200	別
223276	平定規	KC-210-A	¥1,200	別
223277	スポイト	KS-14	¥3,000	別
223278	キャリブレーションパイプ	KC-173e	¥8,000	別
223279	木ハンマー	KS-113b	¥1,740	別

透気試験機パーマトールAC

Measure The Air Permeability of The Cover Concrete

表層コンクリートの透気性能を完全非破壊で測定

NETIS 登録
QS-150029-A



特長

- 周りの影響を受けにくい2チャンバーセル。
- 全く測定痕がつかない完全非破壊式。
- 繰り返し試験可能で、高い再現性。（同じ場所で測定可能）
- Cembureau法との相関が非常に高く、現場と試験室両方で使用可能。
- 操作が簡単な全自動測定・タッチパネル方式。

仕様

セル	2チャンバーセル	環境温度/湿度	5℃～30℃、<80%
範囲測定	KT<1000・10^{-16}㎡	表示	LCD（タッチパネル方式）
分解能	0.001・10^{-16}㎡	メモリー	最大1,000データ
通信	USB	サイズ	470×350×170㎜
電源	AC110-240V	重量	約10.0kg（ポンプ含む）

付属品

- 表示装置（2チャンバーセル）
- 真空ポンプ
- キャリブレーションプレート
- 刷毛
- 交換用フィルター
- 電源ケーブル
- 電源アダプター
- SERIAL-USBケーブル
- CDドライバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222144	パーマトールAC	Permea-TORR AC	¥3,600,000	別 受

エアメーター法による単位水量測定秤

新光電子

Airmetric Digital Scales

画期的な小型キャリングケース一体型はかり

音叉式





収納時

特長

- 持ち運び運搬に便利で、防滴性も考慮。
- 写真撮影時に便利なホールド機能搭載。
- 使用用途に応じて5g／1gワンタッチ切換。
- JIS A1128にて使用可能。

付属品

- 単1アルカリ乾電池 2本

発行可能書類

- ISO3点セット（有償）

仕様

ひょう量	30kg
最小表示	5／1g（切換）
サイズ	L370×W322×H172㎜（本体寸法）
重量	13kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215815	30kg／1g	TS-30K	¥198,000	証 元

NEW フェノールフタレイン溶液

Phenolphthalein

コンクリートの中性化試験に



Check-1

■試験方法に合わせて商品を選定
コンクリート溶液に使用：1%(滴定用)
コンクリート壁に使用：0.04%(吹き付け用)
【使用器具】滴定用：スポイト／吹き付け用：霧吹き
※使用器具はお客様にてご用意ください。

仕様

容量	500mL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223372	フェノールフタレイン溶液／滴定用	1%	¥6,800	別
223373	フェノールフタレイン溶液／吹き付け用	0.04%	¥6,800	別

NEW ポリエチレン袋(土木学会)

関西機器

Polyethylene Bag

コンクリート試験に



特長

- メスシリンダーと一緒に用いて注入モルタルのブリーディング率及び膨張率を測定する試験器具。

仕様

枚数	100枚入
サイズ	50㎜φ×500㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223280	ポリエチレン袋／100枚	KC-257	OPEN	別

アスファルト現場透水試験機 道路協会型

東京篠原

Water Penetration Testing Meter

「舗装性能評価表-雨浸透に関する性能指数」〈(財)日本道路協会〉の規格に準拠した試験器



特長

- 排水性舗装、透水性舗装等雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装に対して適応。
- 試験器本体下部から試験がスタートする500ccの回線までが600㎜。

構成

- 試験器本体
- アクリルシリンダー（100cc、500cc 回線2本付）
- 分銅


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217764	アスファルト現場透水試験機	SS-A-158A-D	￥170,000	別

アスファルト透水試験用 餅ゴム製防水マット

藤倉ゴム

Sheet for Water Penetration Test

アスファルト現場透水試験の際の底板部分からの水漏れ防止用マット



特長

- 非常に軟らかく、路面への追従性が高いため水漏れしない。
- 優れた耐久性・丸洗い可能。
- EPDM採用により価格低減。

仕様

サイズ	250×250×5(厚)㎜
材質	EPDM

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221774	餅ゴム製防水マット	A-MAT	￥22,000	別

Jロート

関西機器

Concrete Funnel

PCグラウトの流動性試験に使用



仕様

高さ	公団型／395㎜
上端内径	70㎜φ
下端内径	14㎜φ

セット内容

- 本体
- 架台
- 格納箱(本体用)
- ポリビーカー(2,000mL)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210991	Jロート／公団型	KC-57	￥89,000	別

NEW J14漏斗(土木学会)

関西機器

Concrete Funnel

充てんモルタルの流動性試験に



特長

- JSCE-F541-1999準拠。
- 社団法人土木学会品。

仕様

サイズ	上端内径70φ×下端内径14φ×392㎜

付属品

- 三脚
- 格納箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223221	J14漏斗(土木学会)	KC-261	OPEN	別

NEW フローテーブル

関西機器

Slump Flow Table

モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめる

MOVIE



特長

- JIS A 1142、JIS R 5201準拠。

仕様

動力		手動
全高		約340㎜
重量		約32kg
テーブル	直径	300㎜φ
	落差	10㎜
	重量	約8.6kg
コーン	サイズ	上部内径70㎜φ×下部内径100㎜φ×60㎜
	重量	約1.4kg
突き棒	サイズ	20φ×約200㎜
	重量	約500g

付属品

- フローコーン
- 突き棒


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223220	フローテーブル	KC-24	￥120,000	別

シリンダー法試験器

関西機器

Consistency Testing Instrument

シリンダーを用いて行うエアミルク及びエアモルタルのコンシステンシー試験に使用



仕様

シリンダー	サイズ	80φ×H80㎜
	材質	黄銅製
ベース板	サイズ	400×400×10㎜
	材質	紙ベーク製

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211766	シリンダー法試験器	KC-62A	￥30,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

骨材試験用フルイ

Screen Set

各種サイズバラで注文可能



特長

■ 瀝青混合物の試料準備、スリヘリ試験による骨材のふるい分けなどに使用可能。

仕様

サイズ	200φ×H60㎜

セット内容

コンクリート骨材試験用セット：13.2㎜と90.0㎜を除いた18種＋受蓋
アスファルト骨材試験用セット：106.00㎜を除いた19種＋受蓋

細骨材用篩

サイズ	75μm	150μm	300μm	600μm	1.18㎜	1.70㎜	2.36㎜	4.75㎜	9.5㎜

粗骨材用篩

サイズ(㎜)	13.2	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5	53.0	63.0	75.0	90.0	106.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221771	各サイズ／バラ	SC-00	OPEN	別
221772	受蓋	Futa	OPEN	別
221770	コンクリート骨材試験用セット	18＋1set	OPEN	別
221773	アスファルト骨材試験用セット	19＋1set	OPEN	別

ロータップ型ふるい振とう機　関西機器

Shaking Appatus for Screens

給油不要でアンカーボルトのいらない次世代ロータップ



MOVIE

オプション

■ 防塵カバー



特長

■ インバータで振り速度を自由に設定。　■ 機械音を半減。
■ デジタルタイマーで時間設定が可能。
■ 全ての回転・稼働部にベアリング採用で給油不要のメンテナンスフリーを実現。
■ 上部軽量化によりアンカー不要。

仕様

ふるい積数	8種(蓋、受皿含む)
振動数	25～250cpm (初期設定は220)
振幅	30㎜ ±15㎜
打撃数	26～103cpmまたはOFF
デジタルタイマー	0.1秒～999時間
駆動モーター	AC100V 200W
電源ケーブル	3m
サイズ	650×470×1,050㎜
重量	160kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221766	本体	KC-77	¥740,000	別
221767	防塵カバー	KC-77g	¥240,000	別

骨材マス　関西機器

Aggregate Tub

鉄板製の内面機械磨き



特長

■ A：10㎜以下の粗骨材および細骨材用。
■ B：10～40㎜の粗骨材用。
■ C：40～80㎜の粗骨材用。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211020	2L／140φ×130㎜	KC-82A	¥8,000	別
211021	10L／240φ×220㎜	KC-82B	¥15,000	別
211022	30L／350φ×310㎜	KC-82C	¥32,000	別

細骨材表面水率試験容器 チャップマンフラスコ　関西機器

Surface Moisture Testing Flask



細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率の試験器具

仕様

チャップマンフラスコ	目盛	0.5㎜
	容量	500mL
	材質	ガラス
チャップマンロート	ロート径	100㎜×足径25㎜
	材質	乳白色プラスチック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211353	チャップマンフラスコ／白目盛	KC-103	¥16,400	別
221775	チャップマンフラスコ／赤目盛	KC-103b	¥18,400	別
211354	チャップマンロート	KC-104	¥1,800	別

NEW

チャップマンフラスコ保護セット



KC-102

※フラスコは含まれません。



KC-102-1




KC-102-2

MOVIE

特長


■ JIS A 1111準拠。
■ 樹脂製。
■ 実用新案登録第3046657号

Check-1




■ フラスコが割れる危険性を低減

ロートは軟らかい樹脂製で、その外径はフラスコの最も太い箇所より広いため、フラスコが転倒してもロートがクッションとなり、ガラス製のフラスコが割れる危険性を軽減。



※転倒時のイメージです。

Check-2



■ 転倒防止台

底部に、大きく外へ張り出した5本脚を取り付けることで、下部の安定性が増し転倒の危険を軽減。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223224	チャップマンフラスコ保護セット	KC-102	¥10,600	別
223225	ロートのみ	KC-102-1	¥4,800	別
223226	転倒防止台のみ	KC-102-2	¥6,000	別

試料調整器具

Sampling Equipment

試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫




SS-S-251
ヘラ




SS-S-252
ストレートエッジ



KA-76
平坦性定規
アルミ合金製



SS-S-253B
新型ハンドスコップ角型
メッキ付



SS-S-254A
ハンドスコップ丸型



SS-S-254B
新型ハンドスコップ丸型
メッキ付



SS-S-256
採土スプーン



KC-10-A・KC-10-B
手練り用練混ぜ器具
さじ(鉄製・ステンレス製)



KC-361
万能スコップ(こぼれ止め付)



SS-S-258
ホーローバット(大)28×41㎝



SS-S-257
ボウル(鉄製)



KC-113
黄銅棒／鉛筆型



KC-114
黄銅棒／ホルダー型



KC-208
三角ストレートエッジ
プラスチック製焼入ショアー80℃以上研磨仕上げの高耐久性。
L=475㎜



SS-664
ステンレス製バット
410×295×67㎜
※他サイズ有。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082660	ヘラ／17㎝	SS-S-251	¥1,900	別
082661	ストレートエッジ／30㎝	SS-S-252	¥3,800	別
223227	平坦性定規／全長3m	KA-76	¥77,000	別
082663	ハンドスコップ角型／メッキ付	SS-S-253B	¥4,300	別
082664	ハンドスコップ丸型	SS-S-254A	¥1,400	別
082665	ハンドスコップ丸型／メッキ付	SS-S-254B	¥4,300	別
082667	採土スプーン／スチール製	SS-S-256	¥3,200	別
223228	さじ／鉄製	KC-10-A	¥1,380	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223230	さじ／ステンレス製	KC-10-B	¥5,400	別
219781	万能スコップ丸型／メッキ付	KC-361	¥9,600	別
082669	ホーローバット／28×41㎝	SS-S-258	¥4,000	別
082668	ボウル／約30㎝φ	SS-S-257	¥2,000	別
211770	黄銅棒／鉛筆型	KC-113	¥2,800	別
211771	黄銅棒／ホルダー型	KC-114	¥4,000	別
210998	三角ストレートエッジ／30㎝	KC-208	¥24,000	別
212438	ステンレス製バット	SS-664	¥3,500	別

試験器具

Testing Equipment



PM-500
メスシリンダー



GM-500
メスシリンダー



B 1000cc
ビーカー



KS-10-B
ゲーリュサック型
ピクノメーター



KC-117-500cc
ピクノメーター



KC-91b
メスフラスコ
500cc



KC-1
ルシャテリエ
フラスコ



KC-2
フラスコ押え枠

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223231	メスシリンダー／樹脂製 100cc	PM-100	¥1,600	別
223232	メスシリンダー／樹脂製 200cc	PM-200	¥1,800	別
223233	メスシリンダー／樹脂製 500cc	PM-500	¥2,800	別
223234	メスシリンダー／樹脂製 1000cc	PM-1000	¥3,400	別
213253	メスシリンダー／ガラス製 10cc	GM-10	¥1,620	別
213254	メスシリンダー／ガラス製 20cc	GM-20	¥1,800	別
213255	メスシリンダー／ガラス製 50cc	GM-50	¥2,400	別
213256	メスシリンダー／ガラス製 100cc	GM-100	¥2,800	別
213257	メスシリンダー／ガラス製 200cc	GM-200	¥3,400	別
213258	メスシリンダー／ガラス製 500cc	GM-500	¥6,400	別
213259	メスシリンダー／ガラス製 1000cc	GM-1000	¥13,600	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213260	ビーカー／500cc	B 500cc	¥1,200	別
213261	ビーカー／1000cc	B 1000cc	¥2,320	別
213262	ビーカー／2000cc	B 2000cc	¥5,600	別
213263	ピクノメーター／50cc	KS-10-A	¥2,640	別
213264	ピクノメーター／100cc	KS-10-B	¥3,000	別
213265	ピクノメーター／750cc	KC-117-750cc	¥14,000	別
213266	ピクノメーター／500cc	KC-117-500cc	¥12,000	別
213267	メスフラスコ／500cc	KC-91b	¥4,520	別
213250	フラスコ／290cc 共栓付	KC-1	¥16,400	別
213251	フラスコ押え枠	KC-2	¥4,400	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 電気定温乾燥機(二重安全方式)

Programmable Mechanical Convection Oven



多機能を装備した強制送風プログラム定温恒温器

特長

■自己診断カイロ(温度センサー異常、ヒーター切断、自動過昇防止機能、SSR短絡)過昇防止器、過電流付漏電ブレーカー、キーロックなどの安全装置付。

仕様

	DKN302	DKN402	DKN602
温度範囲	10～250℃		
内容積	27L	90L	150L
内寸	30×30×30cm	45×45×45cm	60×50×50cm
外寸	41×45×67cm	56×60×82cm	71×65×87cm
電源容量	AC100V 8.5A	AC100V 12.5A	AC100V 14A
重量	35kg	50kg	65kg

この製品は引合登録品です。メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223235	電気定温乾燥機／27L	DKN302	¥204,000	別
223236	電気定温乾燥機／90L	DKN402	¥226,000	別
223237	電気定温乾燥機／150L	DKN602	¥273,000	別

電気定温乾燥機 省スペース型

Programmable Mechanical Convection Oven

瀝青材料と骨材及び器具類の保温、加熱に





特長

■省スペース型。
■電源はAC100Vで一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用可能。
■温度調節器をセットするだけの簡単操作。

仕様

室内寸法	W450×D400×H400mm
外寸法	W560×D570×H670mm
電源	AC100V、1.4kw
温度範囲	80～200℃
温度調節器	ロバートショウ式
棚段	4段

付属品

■棚板…2枚　■温度計(0～200℃)…1本
■電源コード2m(差込みプラグ付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218167	電気定温乾燥機	SS-A-136	¥178,000	別

路面凹凸測定器

東京篠原

Road Asperity Measuring Machine

路面の凹凸を正確迅速に測定記録するための走行測定装置



付属品

■記録紙1巻

特長

■道路の塗装工事後の表面チェックに。

発行可能書類

■社内検査表(有償)

仕様

測定範囲	走行測定1,000m	フレーム構成	アルミ50×100mm角パイプ 8車輪式折たたみ式
記録倍率	凸凹1：1、距離1：100		
車軸間隔	3m	格納箱	記録計・本体一式
記録紙	巾70mm×長さ10m		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082521	路面凹凸測定器	SS-A-164	¥980,000	証 別
212091	記録紙7cm／10巻入	SS-70	¥22,000	別

弾性波速度測定器 ハンディサス PS-1 NEO

Elastic Wave Velocity Meter

デジタル表示で読み取りやすい。小型で手軽に持ち運び



特長

■リセットボタンを押してから、ゲインを調整し、ハンマーで起振点を打撃すれば、受振点までの弾性波の到達時間が表示。
■デジタル表示方式を採用で簡単読み取り。

仕様

時間表示	00.0～99.9msec
時間精度	0.1%以下(±1デジット)
利得	80dB (max)
周波数特性	50～500Hz
電源	単3乾電池×4本
本体サイズ	W95×H162×D35mm
本体重量	230g (乾電池含まず)

付属品

■受振器：28Hz 1mケーブル付
■ハンマースイッチ：3mコード付
■延長ケーブル：30m
■キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219232	弾性波速度測定器	MODEL-1818	¥270,000	別

テクノテスター RJシリーズ

サンコーテクノ

Adhesive Strength Tester

接着力・付着力の簡易型引張試験器



特長

■日本建築仕上学会認定。
■小型・軽量設計。
■バックライト付デジタル表示。
■単位面積(㎟)あたりの荷重値を簡単にワンタッチ測定。
■バッテリー残量表示機能付。
■トレーサビリティ体系校正証明書付。
■ハンドルを回すタイミングを示す新機能ハンドルタイミング付。
■フィラーアタッチメントの剥離面と測定値が同時撮影できるアタッチャー付。

仕様

	RJ-1	RJ-2	RJ-3
最大荷重	10,000N (約1t)	20,000N (約2t)	30,000N (約3t)
荷重測定範囲	0～10,000N	0～20,000N	0～30,000N
本体重量	約3.2kg	約4.5kg	約5.2kg
キャリングケースサイズ	385×220×275mm	420×255×325mm	
荷重精度	非直線性：±3%F.S　±1digit		
連続使用時間	約76時間(バックライト使用無)		
電源	単3アルカリ乾電池×4本		

※TYカップリング(アンカーアタッチメント)は別途ご用命ください。

発行可能書類　■校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221763	0～10,000N	RJ-1	¥370,000	証 元
221764	0～20,000N	RJ-2	¥400,000	証 元
221765	0～30,000N	RJ-3	¥420,000	証 元
220909	フィラーアタッチメント	FA-4040	¥1,500	別
222494	フィラーアタッチメント	FA-4595	¥3,500	別

オプション

接着・付着力試験治具
フィラーアタッチメント



FA-4040 (40×40mm)



FA-4595 (45×95mm)

供試体型枠 Specimen Molds

供試体▶P.256　ピカコン▶P.258

第1位 供試体型枠 紙製使い捨て型枠 ソノモールド 昭和丸筒


Paper Specimen Mold

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠



特長
- 紙管のため軽量かつ安全。

JIS A-5308 認定品



※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。
※メーカーの取り扱い運送便により、発送後、到着までに日数がかかる場合があります。

100㎜φ用キャリア3個収納用
(ソノモールドとは別売りです)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082611	50φ×H100㎜／60個	SONO50	OPEN	元
082610	100φ×H200㎜／48個	SONO100	OPEN	元
082612	3個収納用キャリア／3個	SONOCA	OPEN	元

第2位 供試体型枠 サミット缶 住商セメント

Tin Plate Specimen Mold

軽くて便利な使い捨て生コンテスター



特長
- 高品質ブリキ製。
- 便利な記録スペース。
- 冷間圧延鋼板製。

※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213282	50φ×100㎜／60本	SC 5×10	¥30,000	元
213283	100φ×200㎜／48本	SC 10×20	¥30,000	元
213284	125φ×250㎜／18本	SC 12.5×25	¥30,000	元
213285	150φ×300㎜／18本	SC 15×30	¥30,000	元
221768	専用脱型ペンチ／100~150φ用	万能タイプ	OPEN	別
222146	専用脱型ペンチ／50φ用	50φ用	OPEN	別

第4位 供試体型枠 Hit One (ヒットワン)

One-Touch Mold

専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型完成



特長
- 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業。
- JIS A5308 適合品　■特許No.4064374

仕様

	Hit One＃50	Hit One＃100
用途	モルタル材	コンクリート
サイズ	50φ×100㎜	100φ×200㎜
内容量	本体60個、フタ6個 開口治具1個	本体48個


※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215812	モルタル材用／60個	Hit One＃50	¥18,000	元
221769	コンクリート用／48個	Hit One＃100	¥20,000	元
215813	フタ／＃50用 60個	Hit One＃50フタ	¥3,600	別
221777	フタ／＃100用 48個	Hit One＃100フタ	¥9,000	別
215814	開口治具／＃50用 10個	Hit One＃50ジグ	¥2,400	別
221778	開口治具／＃100用 1個	Hit One＃100ジグ	¥1,000	別

モルタル供試体成形用型枠 関西機器

Mortar Specimen Mold

モルタル供試体用の三連型枠





突棒 KC-15

仕様

成形サイズ	40×40×160㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210988	供試体成形用型枠	KC-14	¥42,000	別
210989	モルタル突棒	KC-15	¥9,000	別

第3位 供試体型枠 プラモールド

Plastic Specimen Mold

脱型が安全でスムーズ



特長
- JIS A 5308 (付属書11軽量型枠) の適合品です。
- 叩いても変形しにくい。
- 製品重量が軽く運搬が容易。
- 使用後、焼却処理が可能。

仕様

材質	ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの

※北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213279	50φ×100㎜／60本	PM 5×10	OPEN	元
213280	100φ×200㎜／48本	PM 10×20	OPEN	元
213281	125φ×250㎜／18本	PM 12.5×25	OPEN	元

NEW 曲げ強度試験用型枠 関西機器

Specimen Mold

コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠



特長
- 鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられ、水密となるよう精密仕上とし締付も8ヶ所あり。
- 横板のひずみを無くすため、上下2本の補強付。
- JIS A 1132、JIS A 6202 (附属書2)準拠。

仕様

型式	KC-183A	KC-183B
サイズ	100×100×400㎜	150×150×530㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223238	曲げ強度試験用型枠	KC-183A	¥52,000	別
223239	曲げ強度試験用型枠	KC-183B	¥73,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

圧縮用型枠

関西機器

Compression Mold

コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211004	50φ×100㎜	KC-182A	¥8,000	別
223240	75φ×150㎜	KC-182B	¥10,400	別
211005	100φ×200㎜	KC-182C	¥10,800	別
211006	125φ×250㎜	KC-182D	¥13,600	別
223241	150φ×300㎜	KC-182E	¥16,400	別
223242	100×100×100㎜	KC-182H	¥72,000	別
223243	150×150×150㎜	KC-182I	¥92,000	別


供試体改ざん防止ラベル

Core Label Sheet

供試体の品質管理に！

NETIS 登録

CB-120005-VE





型枠から
はずした供試体

特長

■転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。


使用方法

1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。
2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。
3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。
4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219238	改ざん防止ラベル／100㎜φ用100枚	QC版	OPEN	M
219239	専用ペン	QCペン	OPEN	M


コアラベル

Core Label Sheet



ソフト画面

舗装会社向けの
コアラベル作成ソフトと
ラベルシート



仕様

動作環境	Microsoft Excel
プリンタ	インクジェットに対応
サイズ	シート：A4 (4枚綴り25シート入)／冊(無地)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212085	ラベル作成ソフト／CD	ラベルサクセイソフト	¥2,000	別
212086	A4判 1冊	ラベルシート	¥3,500	別

スリーアールモールド

Specimen Mold for Soil

環境型社会・作業現場・試験室からの要望により誕生した地盤改良土供試体専用型枠

PDF



特長

■環境に配慮した地球に優しい製品～ゴミを出さない～ゴミゼロへ。
■繰り返し使いコスト削減につなげる～使い捨てからの脱却。
■再生可能な素材。
■供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
■試験室担当者の安全
マイナスドライバー1本で取り出し可能。
(手を切る等のケガが少ない)
■内部が目視できる、透明に近い素材の使用。
■登録実用新案第3173325号

仕様

作成供試体サイズ	50φ×100㎜
重量	約135g

※メーカーHPにて、ご使用方法・購入本数シミュレーションがご覧いただけます。



セット内容

■スリーアールモールド30個　■現場記入シール60シート(300枚)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219436	30個セット	KDSK50-100	OPEN	別

コア パックフィルム

東京篠原

Core Pack Film

コアの包装用に開発されたフィルム



特長

■耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。

仕様

サイズ(1巻)	幅165×厚み0.07㎜
長さ	100m



コアの長さよりやや長め(各2cm位)にフィルムをカットしてください。



切り取ったフィルムをコアにかぶせ、ドライヤーでフィルムの切り口に熱風を吹き付けます。



誰にでも手軽にでき、しかもきれいな仕上がりです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212439	コア パックフィルム	SS-A-181C	¥17,500	別

コアケース

Core Case



提出・整理・保管に

特長

■供試体採取後の提出・整理・保管に。
■ダンボール製。

仕様

サイズ	C-1：約200×200×110㎜ C-2：約200×300×110㎜ C-3：約200×300×220㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221228	4個入れ／10枚	C-1	¥7,500	別
221229	6個入れ／10枚	C-2	¥9,000	別
221230	6個入れ／10枚	C-3	¥12,300	別

SHコンクリート圧縮試験機

ワイビーエム

Concrete Compression Tester

コンクリート強度の品質管理に



SH-500



SH-30

Check-1

■供試体の大きさに着目

試験する供試体のサイズに合わせて商品を選定ください。

・100㎜φ×200㎜:SH-500

・50㎜φ×100㎜:SH-30

仕様

		SH-500	SH-30
試験機能力	供試体	100㎜φ×200㎜ (アンボンドキャッピング対応)	50㎜φ×100㎜
	圧縮荷重	500kN(最大)	30kN(最大)
手動ポンプ	使用圧力	70MPa(最大)	50MPa(最大)
		2MPa(最小)	2MPa(最小)
油圧シリンダ	ストローク	25㎜	15㎜
	受圧面積	71.63㎠	6.42㎠
圧力センサー及びデジタル表示器	能力	500kN用(標準装備)	30kN用(標準装備)
サイズ・重量	サイズ	336㎜φ×680㎜	185㎜φ×420㎜
	重量	70kg	15kg

付属品

■JQA精度検査書類

※価格はJQA(日本品質保証機構)の精度検査費用を含んでいます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219241	本体／100㎜φ×200㎜	SH-500	OPEN	別 受
223253	本体／50㎜φ×100㎜	SH-30	OPEN	別 受
219243	管理ソフト	CWare	OPEN	別

ハンディ型杭長測定器 FTG-1

Olson

Foundation Test Gauge


杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも





Check-1

■インピーダンス(抵抗)が変化する場所の長さを探査

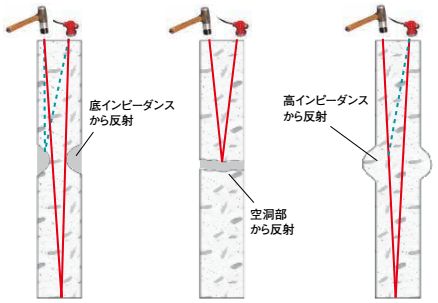

特長

■杭長さ測定、杭・コンクリート基礎の損傷探査(亀裂深度、空洞の有無、水土壌の貫入、コンクリートの劣化等)

仕様

測定方式	衝撃弾性波法
測定範囲	杭直径の20倍の長さまで ※比較的柔らかい土壌に設置された杭の場合、杭直径の30倍の長さまで
精度	5%未満(音速補正をした場合) 10%未満(音速補正をしなかった場合)
ハンマー重量	約1.4kg

セット内容

■FTG1ケーブル
■加速度センサー
■専用ハンマー
■マイクロフォン-BNCケーブル
■マイクロフォンアダプター
■USB-microUSBアダプター
■専用ソフトウェア
■タブレットPC
■BNCアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222136	ハンディ型杭長測定器／タブレット付	FTG-1	¥950,000	メ

コンクリート気泡抜き取り器具 ピカコン

らく～だ


Concrete Rake

手作業で気泡痕を90%減少

ピカコンⅠ 標準タイプ




ピカコンⅡ 天端用



■ピカコンⅠでは困難だった天端の気泡を抜き取る。
■面木を使用した型枠、小型構造物に威力を発揮。

ピカコンⅢ 継ぎ足しタイプ




特長

■打設後型枠表面に沿って差し込み、ゆっくりと引き上げることにより、コンクリート表面の気泡を容易且つ確実に抜き取る。
■豆板防止、コールドジョイント防止にも抜群。
■木製型枠、鋼製型枠すべてに使用可能。

Check-1

■コンクリート表面の気泡痕を手作業のみで大幅に減少させることが可能



コンクリートの表面にたくさんの気泡ができています。

コンクリートの表面の気泡痕を90%減少。



仕様

	標準タイプ			天端用	継ぎ足しタイプ	
型式	Ⅰ-A	Ⅰ-B	Ⅰ-C	Ⅱ	Ⅲ-A	Ⅲ-B
全長(㎜)	2000	1375	1375	190	2000～3000	2000～4000
全幅(㎜)	240	240	180	240	180	180
柄の長さ(㎜)	1450	825	825	110	2450	3450

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222130	ピカコンⅠ／240×2000	Ⅰ-A	¥32,000	別
222131	ピカコンⅠ／240×1375	Ⅰ-B	¥31,000	別
222132	ピカコンⅠ／180×1375	Ⅰ-C	¥31,000	別
222133	ピカコンⅡ／天端用	Ⅱ	¥26,000	別
222134	ピカコンⅢ／180×3000	Ⅲ-A	¥35,000	別
222135	ピカコンⅢ／180×4000	Ⅲ-B	¥36,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

クラックスケール
Crack Scale

myzox

クラック測定の必須アイテム



CRKS


CRKS-2


CRKS-2Y


CRKS-3

使用例



特長
- コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
- 携帯に便利な名刺サイズ。(CRKS-2・CRKS-2Y)
- 10㎜のクラックまで測定可能。(CRKS-3)

仕様


	CRKS	CRKS-2	CRKS-2Y	CRKS-3
材質	PETフィルム			
サイズ	70×120㎜	55×91㎜		35×150㎜
測定目盛	0.10～2.20	0.10～3.0		0.10～10.0
目盛／本体	黒目盛／半透明タイプ	黒目盛／透明タイプ	黄目盛／透明タイプ	黒目盛／透明タイプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082801	70×120㎜	CRKS	OPEN	M
219270	55×91㎜	CRKS-2	¥600	M
219271	55×91㎜／イエロー	CRKS-2Y	¥600	M
219272	35×150㎜	CRKS-3	¥800	M

クラックゲージ
Crack Gauge

myzox

クラックの変位を正確に測定



仕様

材質	アクリルプラスチック
最小目盛	主尺1㎜、副尺0.05㎜
測定範囲	−5～5.7㎜（分解能0.05㎜の場合）
	−5～20㎜（分解能1㎜の場合）
サイズ	85×20×7㎜

※接着には市販のエポキシ接着剤をご利用ください。
(P.303セメダイン社製ハイクイック推奨)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220329	クラックゲージ／5個	CG-1000	¥6,000	M

クラックディスク
Disk for measuring a crack

myzox

お手持ちのノギスで測定できる コスパに優れたクラック測定用ディスク





特長
- 市販のエポキシ接着剤で貼り付けてノギスで測るだけの簡単測定。

仕様

材質	真鍮
大きさ	7φ×1.5㎜

※本品は使い捨て品です。　※P.303セメダイン社製ハイクイック推奨

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220330	クラックディスク／100個	CD-100	¥12,000	M

CMゲージ
CM Gauge

ケット



特長
- 建築物の壁面、柱などに生じたひび割れの幅、挙動変化を測定可能。

仕様

	CMゲージ TZ-1000
測定方式	ノギス方式による変位量の目視
目盛	主尺1㎜刻み　副尺0.05㎜
計測範囲	−5㎜～5.7㎜（分解能0.05㎜の場合）
	−5㎜～19㎜（分解能1㎜の場合）
サイズ・重量	W85～120×D20×H7㎜・0.008kg

付属品　■接着剤


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082809	CMゲージ／5個	TZ-1000	¥10,000	M

ヒビミル（アクリル製）
Crack Scale

変位の規模を正確に（X.Y方向）測定



取付状況



水平用変位スケール

仕様


	水平用変位スケール
サイズ	70×25×8㎜×2個
サイズ(取付時)	119×25×8㎜
計測精度	1/10㎜

特長
- 市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。
- 主尺と副尺により1/10㎜まで計測可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220374	ヒビミル／水平用	HIBIMIRU	¥1,050	M

クラックテスター
尾崎製作所
Crack Tester

基礎及び建物のクラックの巾と深さを測れる、コンパクトで便利な商品

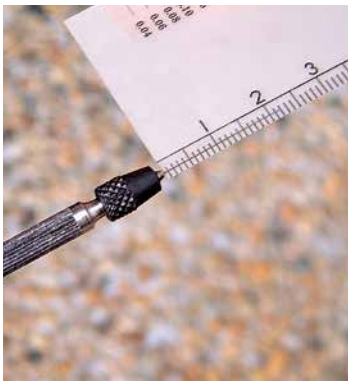

特長
- 深さゲージ・クラックスケール付。

仕様

ゲージ	0.25φ×200㎜

セット内容
- クラックスケール（長さ0～9㎝、クラック幅0.04～1.4㎜）
- ワイヤーホルダー
- ワイヤー（0.25㎜φ×10本）




コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212823	クラックテスター	CT-3	¥5,400	M

ハリーゲージBOXクラックモデル
土牛産業
Crack Depth Gauge

直読式の簡易ゲージ





特長
- コンクリートのクラックの深さを計ります。針を差し込み、目盛りを読み取り測定。
- ロック機能調整ネジを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなど便利に検査可能。

仕様

測定範囲	0～50㎜
全長	100㎜
針部径	0.5㎜
本体材質	ABS樹脂
重量	約45g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219237	ハリーゲージ	01179	¥1,600	M

テーパーゲージ
新潟精機
Taper Gauge

溝や隙間の寸法測定に！



TPG-700B



TPG-700A

仕様

	TPG-700B	TPG-700A
測定範囲	15～30㎜	1～15㎜
器差	±0.05㎜	
目量	0.1㎜	
テーパー角度	7°9'10"	
サイズ	153㎜	148.5㎜
板厚	1.2㎜	
重量	40g	10g
材質	ステンレス焼入鋼（SUS420J2）、硬度HV480	

発行可能書類
- 検査成績書（有償）
- 校正証明書（有償）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219623	15～30㎜用	TPG-700B	¥1,920	証 M
219624	1～15㎜用	TPG-700A	¥1,200	証 M

クラックアイ
三協エンジニアリング
Crack Eye

クラック幅を瞬時に測定、デジタル表示!



特長
- スイッチを押すだけの簡単測定。
- 胸ポケットに入る軽量コンパクト設計。
- 分解能0.05㎜の精密測定。
- 日本建築仕上学会認定品。

仕様

測定範囲	0.05㎜～2㎜
サイズ・重量	100×70×25㎜・105g



マーキングシートに合わせてセットし、測定ボタンを押すだけで測定結果を表示。

付属品
- 専用充電器（15H充電型）
- 落下防止ストラップ
- マーキングシート（測定補助具）
- 先端遮光スポンジ等スペア部品一式


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215445	クラックアイ	CRACK-EYE	¥76,000	元

ひび割れ調査システム 簡単ひび割れオートくん
Concrete Crack Finder

事務所に戻ってクラック幅をなぞるだけ

NETIS 登録
SK-160008-A







特長
- クラック幅を電子顕微鏡で撮影。
- 照明機能付きで暗所でも測定可能。
- タブレット画像をなぞるだけで測定。
- 画面に電子クラックスケールも表示可能。

仕様

測量単位	0.01㎜
PC動作環境	OS：Windows 7／8.1／10 メモリ：4GB以上
タブレット動作環境	OS：Windows 10 メモリ：2GB以上

セット内容
- オートくんソフトウェア
- 広角フォルダー
- 電子顕微鏡
- オートくん専用ケース

※タブレットPCは付属しません。

Check-1
- **提出書類の作成もラクラク！**
  ワンクリックで調査報告書と写真帳が出力可能です。
  ひび割れ本数、総延長、最大ひび割れ幅、最大ひび割れ長さ等1つの点検作業の総括表も自動的に出力されます。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223244	簡単ひび割れオートくん標準セット	OOTOKUN	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

小型距離計測器 JOGSCALE

Curvimeter

コンクリートのヒビ割れや曲線を楽々計測









特長

- メジャーや差し金では計測できないひび割れ等の曲線の長さを計測可能。
- ダイヤモンドコーティングホイール採用でコンクリート面も使用可能。

仕様

表示	液晶 数字6桁表示
表示単位	㎜・cm・m・km
計測範囲	実寸長で10m
分解能	1㎜
精度	±0.4%以内
電源	単4乾電池×2本
電池寿命	約120時間 ※連続測定時
使用温度	0～40℃
重量	約100g（電池含む）
サイズ	193×22×32㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222247	小型距離計測器	JOGSCALE	¥47,000	別

かため太郎

オバナヤ セメンテックス

Latent Hardening Type Spray

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修

NETIS 登録
KT-120036-VE





特長

- 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
- 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
- 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
- 逆さまにしても使用できる噴射機構。

仕様

施工可能面積	1.0～2.0㎡程度1本 ※1
噴射可能時間	4分／本 ※2
サイズ	62φ×190㎜（エアゾール缶）
内容量	300mL

※1 使用量は下地の状況により異なります。
※2 本品は1本毎使い切りです。
※使用期限6ヶ月を過ぎると固まります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220142	かため太郎／6本	KATAMETARO6P	¥20,400	元
223302	かため太郎／1本	KATAMETARO1P	¥3,400	別

自分でできる補修材シリーズ

アサヒペン

Repairing Materials

用途から選べる少量タイプ



W001　W002　W005

特長

- パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使用。
- 補修後、水性・油性塗料が塗れる。（W002は水性のみ）
- いろいろな素材に使える速乾パテ。（W001）
- 屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。（W002）
- 屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れに。（W005）

仕様

容量	200mL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222502	速乾スーパーパテ／ホワイト	W001	¥748	メ
222503	コンクリート補修材／グレー	W002	¥748	メ
222504	鉄部補修材／ホワイト	W005	¥748	メ

アスファルト接合補修材 クイックシール

Asphalt Repairing Sheet

アスファルトのクラック補修に





特長

- 剥離シートを剥がし舗装面に直接貼りつけ、バーナーで簡単に密着。
- プライマー不要。
- 粘着防止剤を散布することで即座に道路解放が可能。
- クラック補修、シールコート、コールドジョイント止水材、成形目地材として使用可能。

仕様

サイズ	幅60㎜×15m
入数	5巻

付属品

- 粘着防止剤（クラック補修用のみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222505	クラック補修用／5巻	QWIKSEAL C	¥36,250	メ
222506	打継目用／5巻	QWIKSEAL U	¥35,250	メ

コンクリート厚さ計 CTG-2

Olson

Concrete Thickness Gauge

操作習得時間わずか10分 瞬時にコンクリート厚を測定



仕様

測定方式	衝撃弾性波法
探査対象物	コンクリートの厚み
測定厚さ範囲	8cm～1.8m
精度	2%（キャリブレーション実施時） 10%（キャリブレーション未実施時）
周波数分解能	10Hz
本体重量	2.27kg
ケーブル長さ	91cm

セット内容


- CTG-2本体
- ソフトウェア
- 接続ケーブル
- 取扱説明書

※タブレット付も見積もり可能です。

Check-1

■最大測定厚は1.8m！ジャンカ・空洞・クラックも探査


1 衝撃弾性波を発振



2 反射した弾性波を受信

空気境界面で反射　空洞境界面で反射

3 タブレットに送られたデータは周波数解析されコンクリート厚さを求めます。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222137	コンクリート厚さ計	CTG-2	¥890,000	メ 受

打診棒・ハンマー Air Hole Checker / Hammer

打診棒▶P.262　チゼルハンマー・ピックハンマー▶P.263　点検ハンマー▶P.263　テストハンマー・ロックハンマー▶P.264

カボチャ玉打診棒　土牛産業

Air Hole Checker

コンクリート・モルタル面に威力を発揮!!





特長

- 異型のカボチャ玉が転がりながら音を出す。
- コンクリート表面近くに空洞があれば音が変わる。

仕様

	レギュラー	ロング	ハード1M	スティックC-110
収納～最長	約190～740㎜	約240～1,200㎜	約240～1,030㎜	約1,050㎜
玉径	20㎜φ異形玉		ステンレス22㎜φ異形玉	
重量	110g	140g	150g	230g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216540	カボチャ玉打診棒／レギュラー	01127	¥6,890	M
216541	カボチャ玉打診棒／ロング	01128	¥7,440	M
217078	カボチャ玉打診棒／ハード1M	01068	¥9,360	M
217079	カボチャ玉打診棒／スティックC-110	01085	¥7,920	メ

ニンニク玉打診棒　土牛産業

Air Hole Checker

コンクリート・モルタル面に威力を発揮





仕様

	700	ロング1000
収納～最長	約190㎜～740㎜	約230～1,020㎜
玉径	20㎜φ異形玉	
重量	110g	130g
シャフト部	伸縮ステンレス管・ゴムクリップ	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219125	ニンニク玉打診棒／700	00950	¥6,890	M
219126	ニンニク玉打診棒／ロング1000	00951	¥7,440	M

プラ玉打診棒　土牛産業

Plastic Air Hole Checker

タイル面にキズを付けないので、新築物件調査に最適

玉は軽量樹脂球。摩耗は早いが調査時の打診のタイルの破損なし。


ペンタイプ


レギュラー


ロング

仕様

	ペンタイプ	レギュラー	ロング
収納～最長	約140～600㎜	約170～720㎜	約220～1,170㎜
玉径	19㎜φ		
重量	40g	80g	110g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216542	プラ玉打診棒／ペンタイプ	01079	¥3,630	M
216543	プラ玉打診棒／レギュラー	01081	¥3,870	M
216544	プラ玉打診棒／ロング	01082	¥4,090	M

コロ玉打診棒　土牛産業

Air Hole Checker

先端の玉を転がす様にして外壁を検査





仕様

	レギュラー	ロング
収納～最長	約190～740㎜	約240～1,200㎜
玉径	17㎜φ	
重量	90g	130g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218356	コロ玉打診棒／レギュラー	01076	¥4,320	M
218357	コロ玉打診棒／ロング	01077	¥4,540	M

打診棒ハード 1M PRO　土牛産業

Air Hole Checker


新案構造のハードシャフト。プロタイプとして新登場!!

特長

- たわみが少なく、つなぎ目のガタツキがほとんど感じられない。
- 軽量化と強度アップを同時改良。

仕様

収納～最長	約210～1,000㎜
玉径	17㎜φ
重量	110g



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216545	打診棒ハード 1M	01567	¥5,380	M


打診棒 3m　土牛産業

Air Hole Checker


先端の玉を転がす様にして外壁を検査

仕様

収納～最長	約1,300～3,000㎜
玉径	29㎜φ
重量	900g

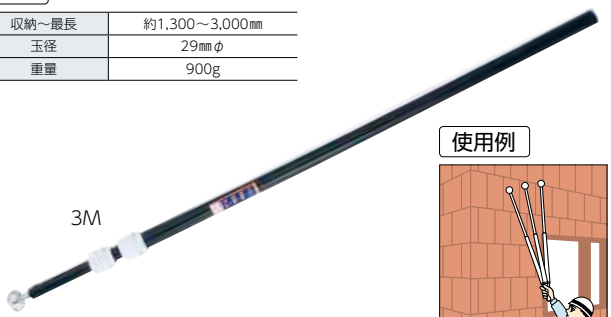

使用例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214215	打診棒 3m	01564	¥8,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ピックハンマー／チゼルハンマー

Pick Hammer / Chisel Hammer



PH（ピックハンマー）

特長

- 硬質岩用。
- PH-1000は通常より柄の長いタイプ。

付属品

- ベルト装着用オリジナル皮ケース

仕様

	PH-600	PH-800	PH-1000	TH-600	TH-800
全長	約279㎜	約330㎜	約406㎜	約273㎜	約286㎜
ハンマー幅	約155㎜	約185㎜	約185㎜	約160㎜	約175㎜
口径	19×21㎜	21×23㎜	21×23㎜	21×21㎜	23×25㎜
重量	約580g	約940g	約1,000g	約650g	約780g



TH（チゼルハンマー）

特長

- 軟質岩用。

付属品

- ベルト装着用オリジナル皮ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122354	ピック／約580g	PH-600	￥16,700	M
122355	ピック／約940g	PH-800	￥18,000	M
220475	ピック／約1,000g ロング	PH-1000	￥18,500	M
122356	チゼル／約650g	TH-600	￥16,700	M
122357	チゼル／約780g	TH-800	￥18,000	M

サック付検査用ハンマー


土牛産業

Inspection Hammer

尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類



PH-20

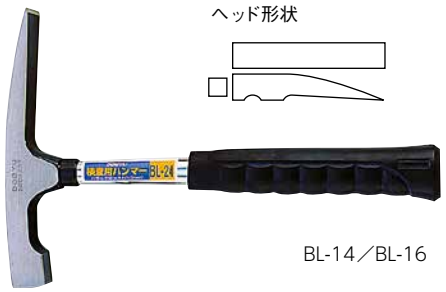

BL-14／BL-16

仕様

	PH-20	BL-14	BL-16
全長	315㎜	315㎜	315㎜
頭部全長	190㎜	160㎜	170㎜
口径	22×22㎜	19×19㎜	20×20㎜
全重量	約850g	約580g	約750g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217813	硬岩石用／頭部全長190㎜	PH-20	￥5,320	M
217814	軟岩石用／頭部全長160㎜	BL-14	￥3,800	M
217815	軟岩石用／頭部全長170㎜	BL-16	￥4,000	M

打音検査ハンマー

土牛産業

Testing Hammer



グラス柄の点検ハンマー

特長

- 建築分野で打音診断に活用。

仕様

	全長・重量
モルタル用450㎜	475㎜・230g
モルタル用600㎜	625㎜・250g
一般用450㎜	475㎜・250g
一般用600㎜	625㎜・270g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214219	モルタル用450㎜	01625	￥3,300	M
214225	モルタル用600㎜	01628	￥3,960	M
214226	一般用450㎜	01623	￥3,580	M
214227	一般用600㎜	01624	￥4,090	M

チェックハンマー

センシン

Checking Hammer



収納状態

JR新幹線在来線を始め、高速道路、一般道路等の土木構造物の打音調査に最適

特長

- 絶縁性に優れたグラスファイバー（FRP）製。
- 伸縮式で、携帯に便利。
- ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。

仕様

全長	1.5m
重量	492g
材質（操作棒）	FRP
継管外形サイズ	最小径…20㎜φ　最大径…26㎜φ
収納	662㎜
先端重量	240g
継本数	3本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213386	チェックハンマー	No.329-P1	￥17,400	M

点検ハンマー

オーエッチ工業

Inspection Hammer



落下防止コード付で高所でも安全

特長

■球形部分を適用することにより、外壁タイル・モルタルの浮き打診調査に使用。

仕様

ヘッド長さ	66㎜
全長	270㎜
重量	215g

※柄がグラスファイバーで作られているため、石やコンクリート等にはお勧めできません。

平：10㎜φ
丸：14㎜φ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210928	点検ハンマー	TKH-270C	¥7,365	M

コンクリート点検ハンマー

土牛産業

Inspection Hammer

3点の打撃面で打音検査が可能



特長

■落下防止コード対応穴付。
■打撃音が大きくなり、より点検しやすい1/2ポンドタイプ。

仕様

1/4ポンド	頭の全長92㎜　口径13㎜
1/2ポンド	頭の全長105㎜　口径15㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221754	1/4ポンド／300㎜・235g	02732	¥4,000	M
221755	1/4ポンド／600㎜・280g	02733	¥5,200	メ
221756	1/4ポンド／1000㎜・345g	02734	¥7,000	メ
222636	1/2ポンド／300㎜・390g	02752	¥5,000	メ
222637	1/2ポンド／600㎜・480g	02753	¥6,200	メ
222638	1/2ポンド／1000㎜・610g	02754	¥8,000	メ

シュミットテストハンマー N形

プロセク

Schmidt Test Hammer

ポータブルタイプのコンクリート圧縮試験機



N形



テストアンビル
(TA-FN)

仕様

衝撃エネルギー	2.207Nm
強度測定範囲	10～70N／㎟
重量	1.0kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217770	テストハンマー	N	¥121,000	M
221214	テストアンビル	TA-FN	¥70,000	別
221215	アンビル(TA-FN)用ケース	ﾃｽﾄｱﾝﾋﾞﾙｹｰｽ	¥29,000	別

スイス製テストハンマー N型・K型

Concrete Test Hammer / Rock Hammer



N型



K型

特長

■測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。

仕様

強度測定範囲	10～70N／㎟
全重量	1.0kg

付属品

■砥石

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

特長

■一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。

仕様

強度測定範囲	5～496N／㎟
全重量	1.1kg

付属品

■砥石 ※ロック用プランジャーは日本製です。

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
082170	テストハンマー	N	¥121,000	証 別
211790	ロックハンマー	K	¥145,000	証 別

コンクリート圧縮強度試験機 シュミットLive

プロセク

Concrete Test Hammer -Schmidt Live-

換算機能付のコンクリート強度試験機



特長

■自動角度補正機能。　■含水状態補正機能。
■異常値削除機能。
■オリジナルカーブ作成機能。*
■レポート作成機能。*
■R値のデジタル・アナログ表示。
■JIS A1155規格品
※iOSアプリ使用時のみ

仕様

強度推定範囲	30～70N／㎟
電源	単4乾電池×1本
サイズ	61×84×275㎜
重量	約1.1kg

付属品

■収納ケース　■USBケーブル　■砥石
■充電アダプター　■充電池　■ストラップ
■専用Bluetoothプリンター

発行可能書類 ■JQA校正証明書(有償)

この製品は引合登録品です。
メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222345	専用プリンター付	LIVE	¥298,000	証 別

コンクリート圧縮強度試験機 シルバーシュミット

プロセク

Silver Schmidt

角度補正不要なコンクリート圧縮強度試験機



付属品

■収納ケース　■USBケーブル
■砥石　■電源アダプター　■ストラップ
■チョーク　■転送ソフト

特長

■NEXCO基準にも採用。
■打撃方向による反発度補正が不要。
■測定方法に反発速度比(Q値)を採用。
■丈夫で高耐久性と軽量化されたボディ。

仕様

型式	Nタイプ	Lタイプ
衝撃エネルギー	2.207Nm	0.735Nm
強度推定範囲	10～100N／㎟	
メモリー	最大4,000点(99ファイル)	
バッテリー	5,000打点/回	
外部出力	USB	
環境温度	0～50℃	
サイズ・重量	55×55×255㎜・570g	

この製品は引合登録品です。
メーカーに引合報告書(ユーザー情報)を提出後のお見積りとなります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222492	普通コンクリート	PCN	¥480,000	別
222493	軽量コンクリート	PCL	¥480,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2

Indicator Type Concrete Test Hammer



NS

特長

■市場で最も経済的な推奨モデル。

仕様

強度測定範囲	10～70N／㎟
全重量	3.0kg

付属品

■砥石 ■取扱説明書
■チョーク

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)



NS-2

特長

■テストハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場での機差点検が即可能。

仕様

強度測定範囲	10～70N／㎟
全重量	5.2kg

付属品

■2.2kgアンビル
■砥石 ■取扱説明書 ■チョーク

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
212791	指針読取式テストハンマー	NS	¥79,000	証 別
212792	指針読取式／2.2kgアンビル付	NS-2	¥109,000	証 別

コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2

Recordable Concrete Test Hammer



NSR

特長

■市場で最も経済的な自記式高性能モデル。

仕様

強度測定範囲	10～70N／㎟
全重量	3.3kg

付属品

■砥石 ■取扱説明書
■チョーク ■記録紙2巻(No.2)

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)



NSR-2

特長

■テストハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケースに収納されており現場での機差点検が即可能。

仕様

強度測定範囲	10～70N／㎟
全重量	5.5kg

付属品

■2.2kgアンビル ■砥石 ■取扱説明書
■チョーク ■記録紙2巻(No.2)

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
212793	記録式テストハンマー	NSR	¥165,000	証 別
212794	記録式／2.2kgアンビル付	NSR-2	¥195,000	証 別

コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ

Concrete Test Hammer



NS-Ⅲ



NSR-Ⅲ

特長

■超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
■実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。

仕様

	NS-Ⅲ	NSR-Ⅲ
強度測定範囲	10～70N／㎟	
全重量	4.0kg	4.3kg
表示システム	指針読取式	自記記録式

付属品

NS-Ⅲ
■1kg(CA-Ⅲアンビル) ■砥石
■チョーク ■取扱説明書
NSR-Ⅲ
■1kg(CA-Ⅲアンビル) ■砥石
■取扱説明書 ■チョーク ■記録紙2巻(No.2)

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
214018	指針読取式／1.0kgアンビル付	NS-Ⅲ	¥107,000	証 別
214295	記録式／1.0kgアンビル付	NSR-Ⅲ	¥193,000	証 別

ロックハンマー GS-2・GSR-2

Rock Hammer



GS-2



GSR-2

仕様

	GS-2	GSR-2
強度測定範囲	5～496N／㎟	
全重量	5.2kg	5.5kg

付属品

GS-2
■2.2kgアンビル ■砥石 ■取扱説明書
■チョーク
GSR-2
■2.2kgアンビル ■砥石 ■取扱説明書
■チョーク ■記録紙2巻(No.2)

発行可能書類
■校正書類一式(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
212796	指針読取式ロックハンマー	GS	¥92,000	証 別
212797	指針読取式／2.2kgアンビル付	GS-2	¥124,000	証 別
212798	記録式ロックハンマー	GSR	¥190,000	証 別
212799	記録式／2.2kgアンビル付	GSR-2	¥222,000	証 別
213683	記録式／4.9kgアンビル付	S-GSR	¥252,000	証 別

テストアンビル／専用用紙

Test Anvil / Paper for Test Anvil

コンクリートハンマー・ロックハンマー基準値検定器



CA (RA)



CA-2 (RA-2)

特長

CA／RA
■検定用・検査室対応のマスターアンビル。
LA／RL
■実測値対応マスターローアンビル。
CR
■コンクリートハンマー、ロックハンマー兼用。
CA-2／RA-2
■軽量のため現場での常時点検に最適。

付属品

■格納ケース(CA-2／RA-2を除く)

発行可能書類 ■校正書類一式(有償)

仕様

コンクリートハンマー用

	CA	LA	CR(兼用)	CA-2
基準値	80R	43R	80R	63R
サイズ	128φ×230㎜			50φ×170㎜
重量	12.6kg			2.2kg

ロックハンマー用

	RA	RL	CR(兼用)	RA-2
基準値	84R	33R	84R	58R
サイズ	128φ×230㎜			50φ×170㎜
重量	12.6kg			2.2kg

記録紙の特長及び対応モデルはP.266を参照ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
212801	コンクリート用／検定検査用	CA JIS A 1155 対応	¥78,000	証 別
216391	コンクリート用／実測値対応	LA JIS A 1155 対応	¥88,000	証 別
216393	コンクリート・岩盤兼用	CR JIS A 1155 対応	¥105,000	証 別
213680	コンクリート用／軽量モデル	CA-2	¥30,000	証 別
212804	岩盤用／検定検査用	RA	¥88,000	証 別
216392	岩盤用／実測値対応	RL	¥92,000	証 別
213681	岩盤用／軽量モデル	RA-2	¥32,000	証 別
223245	記録紙／感圧紙 8m 外巻 5巻	No.2	¥10,000	別
220588	記録紙／感圧紙 8m 5巻	NR／KS	OPEN	別
223377	記録紙／感熱紙 8.6m 5巻	NR-K	OPEN	M

コンクリートテストハンマー R-7500 亀倉精機
Concrete Test Hammer

反発度測定機、デジタル表示、プリンター内蔵型



特長
- 任意の打撃数(最大99回)における測定結果の反発度、平均値、打撃角度を表示、及びプリントアウト可能。
- エラー処理及び平均値演算機能付。
- 測定データと演算結果をプリントアウト可能。
- JIS A 1155反発度の測定法に対応。

仕様

サイズ	103×109×355㎜
重量	1.8kg
衝撃エネルギー	2.207N·m
強度測定範囲	FC=10～70N/㎟
電源	単3乾電池4本

付属品
- 携帯ケース
- 砥石
- 取扱説明書
- 記録紙5巻
- 乾電池4本

発行可能書類
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215538	テストハンマー／プリンタ内蔵型	R-7500	¥235,000	証 別
082566	記録紙10巻	R-7500用用紙	¥2,900	別

テストアンビル KH-80 亀倉精機
Test Anvil

コンクリートテストハンマーの精度をチェックする検定器



特長
- 世界標準の公称衝突体質量16kg、反発度Ra=80±2の仕様。
- 安定した熱処理金属硬度を得るため、高級工具合金鋼を使用。
- テストハンマー保持ガイド部とプランジャーガイド部を分離型とし、メンテナンスコストを低減。

仕様

基準反発度	Ra=80±2.0
衝突体質量	16kg
全質量	約17kg
ロックウエル硬度	HRC 56以上
サイズ	146φ×228㎜

付属品
- スチールケース
- 検査証
- 保証書
- JIS対応検定書はオプション

発行可能書類
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
217204	テストアンビル	KH-80	¥98,000	証 別

コンクリートテストハンマー D-7000 亀倉精機
Concrete Test Hammer

打撃ごとの反発値(R)の記録が不要



特長
- デジタル方式でメモリー機能搭載により、打撃ごとの反発度(R)記録不要。
- エラー処理及び平均値演算機能付。
- 測定データと演算結果を再表示可能。
- JIS A 1155反発度の測定法に対応。

仕様

サイズ	103×109×355㎜
重量	1.6kg
衝撃エネルギー	2.207N·m
強度測定範囲	FC=10～70N/㎟
電源	単3乾電池4本

付属品
- 携帯ケース
- 砥石
- 取扱説明書
- 乾電池4本

発行可能書類
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215539	テストハンマー	D-7000	¥125,000	証 別

コンクリートテストハンマー測定箇所シート myzox
Mesurment Point Sheet for Concrete Test Hammer

3cm間隔の測定が容易に行える



特長
- 規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。

仕様

材質	ポリプロピレン
サイズ	297×210×0.8㎜
重量	40g
穴径	15㎜φ
入数	5枚

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
216610	測定箇所シート／5枚	KTS-01	¥3,850	M

コンクリートテストハンマー N-6500 亀倉精機
Concrete Test Hammer

反発度測定機、目盛読み取り式



特長
- 反発度を指針で表示。
- JIS A 1155反発度の測定法に対応。

仕様

サイズ	55×355㎜
重量	1.0kg
衝撃エネルギー	2.207N·m
強度測定範囲	FC=10～70N/㎟

付属品
- 携帯ケース
- 砥石
- 取扱説明書

発行可能書類
- 校正証明書(有償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
215442	テストハンマー／指針表示式	N-6500	¥92,000	証 別

テストハンマー記録紙 比較表

	感圧紙 外巻 (No.2)	感圧紙 (NR／KS)	感熱紙 (NR-K)
コードNo.	223245	220588	223377
特長	・汎用性が高い ・ケース外側から印字の確認可能	・印字が濃い	・汎用性が高い ・ケース外側から印字の確認可能 ・比較的安価
1巻あたりの長さ	8m	8m	8.6m
入数	5巻	5巻	5巻
使用推奨本体型式	NSR·GSR P.265 NR·KS	NR·KS	NSR·GSR P.265 NR·KS
標準付属品 (NSR·GSR)	○ ※2019年4月出荷分～	——	——

※テストハンマーNR及びKSは現在販売しておりません。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品



工事・作業

Construction work



内視鏡・点検ミラー ▶P.268

点検カメラ ▶P.268
点検ミラー ▶P.269
マンホールオープナー ▶P.270



マーカー・スプレー ▶P.271

工業用マーカー ▶P.272
スプレー ▶P.275
マー坊 ▶P.276



ライン引き・墨つぼ ▶P.278

ラインマーカー ▶P.278
墨つぼ・墨つけ用品 ▶P.281



コーン・ロープ ▶P.283

コーン ▶P.283
バリケード ▶P.285
ロープ ▶P.286
くい丸 ▶P.287



看板・警告灯 ▶P.288

作業用表示 ▶P.288
警告灯 ▶P.290
誘導棒・誘導表示 ▶P.291



テント・地鎮祭用品 ▶P.292

テント ▶P.292
ベンチ ▶P.294
地鎮祭用品 ▶P.294



事務所備品 ▶P.295

ホワイトボード ▶P.295
KYボード・法令許可票 ▶P.297
ラベルライター ▶P.300
清掃用品 ▶P.301
日用品 ▶P.303
脚立・台車 ▶P.305
コードリール・発電機 ▶P.307
レーザーポインター ▶P.308



トランシーバー ▶P.310

次世代型トランシーバー ▶P.310
特定小電力トランシーバー ▶P.314
デジタル簡易無線 ▶P.321



メガホン・笛 ▶P.323

メガホン ▶P.323
電子ホイッスル ▶P.324



ライト ▶P.325

ハンディーライト ▶P.325
投光器 ▶P.328
ヘッドライト ▶P.329

工業用内視鏡スネークスコープ

カスタム

Fiberscope

豊富なオプションを揃える廉価版スネークスコープ

IP67





特長

■先端ライト、液晶画面の輝度調整可能。

付属品

■カメラケーブル(SS-V8)
■ビデオ出力ケーブル(SS-11のみ)
■取扱説明書
■キャリングケース
■アタッチメントセット
（ミラー、マグネット、ダブルフック、シングルフック）



仕様

液晶画面	2.4インチ、640×480ピクセル
カメラ解像度	640×480ピクセル
焦点距離	約30～60㎜(固定)
最小ケーブル曲げ半径	約45㎜
防塵防水性能	IP67(接続部分を除くフレキシブルケーブル部のみ)
サイズ	W88×H259×D45(本体のみ)
重量	約400g(本体+SS-V8、電池含む)
電源	単3乾電池×4

オプション

インターロックタイプ…… 形状が残りやすく硬め(天井裏等に)
弾力タイプ…… 柔らかく弾力があり配管内に最適


インターロックタイプ
SS-V8
(8㎜φ×98㎝)


インターロックタイプ
SSVC-9005
(9㎜φ×約5m)


インターロックタイプ
SS-D9
デュアルカメラ
(9㎜φ×98㎝)


インターロックタイプ
SS-R58
リモートヘッド IP67
(5.8㎜φ×1.2m)


弾力タイプ
SS-V45
(4.5㎜φ×98㎝)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220960	本体／録画機能無し	SS-11	¥18,700	元
220961	本体／録画機能付	SS-12	¥25,000	元
220962	8φ L98㎝カメラケーブル	SS-V8	¥11,000	別
220963	4.5φ L98㎝カメラケーブル	SS-V45	¥23,500	元
220964	9φ L5mカメラケーブル	SSVC-9005	¥31,800	元
220966	9φ L98㎝デュアルカメラ	SS-D9	¥22,300	元
222356	5.8φ L1.2mリモートヘッドケーブル	SS-R58	¥198,000	元 受

工業用内視鏡スネークスコープ

カスタム

Fiberscope

先端ライト搭載のケーブルで見えない箇所を確認

IP57



特長

■SDカード(最大16GB)に動画・静止画の記録可能。

仕様

液晶画面	3.5インチ、320×240 ピクセル
カメラ解像度	640×480 ピクセル
焦点距離	20～40㎜(5.5φタイプ)、40～100㎜(25φタイプ)
最小ケーブル曲げ半径	約30㎜(5.5φタイプ)、約60㎜(25φタイプ)
防塵防水性能	IP57(接続部分を除くフレキシブルケーブル部のみ)
サイズ	W110×H200×D37㎜
重量	約250g(本体のみ)
電源	リチウムイオン充電式電池×1

付属品

■ACアダプター　■取扱説明書　■USBケーブル　■AVケーブル
■SDカード(4GB)　■クリーニングキット　■キャリングケース

オプション

SS-03専用オプション

5.5φインターロックタイプ … 形状が残りやすく硬め(天井裏等に)
25φ弾力タイプ …… 柔らかく弾力があり配管内に最適


インターロックタイプ
SSFC-5501
(5.5㎜φ×約1m)


インターロックタイプ
SSFC-5503
(5.5㎜φ×約3m)


インターロックタイプ
SSFC-5510
(5.5㎜φ×約10m)


弾力タイプ
SSFC-2510
(25㎜φ×約10m)


弾力タイプ
SSFC-2530
(25㎜φ×約30m)

5.5㎜φ専用オプション








SSAC-01


SSAC-02


SSAC-03

25㎜φ専用オプション




SSAC-05

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220199	本体のみ	SS-03	¥69,800	元
220200	カメラケーブル／5.5φ L1m	SSFC-5501	¥54,000	元
220201	カメラケーブル／5.5φ L3m	SSFC-5503	¥77,000	元
220202	カメラケーブル／5.5φ L10m	SSFC-5510	¥136,000	元
220203	カメラケーブル／25φ L10m	SSFC-2510	¥160,000	元
220204	カメラケーブル／25φ L30m	SSFC-2530	¥198,000	元
220205	側視ミラー／5.5φ用	SSAC-01	¥6,600	別
220206	ガイドボール／5.5φ用	SSAC-02	¥6,600	別
220207	マグネット／5.5φ用	SSAC-03	¥6,600	別
220208	プロテクター／25φ用	SSAC-05	¥11,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 検査用カメラ

Inspection Camera

BOSCH

ピントの合う範囲が広く、操作が簡単な検査用カメラ

IP67



使用例

■入り組んだ場所を簡単に確認可能。



エンジンルーム



壁面内部



排水管の中

特長

■カメラヘッドとカメラケーブルは防水仕様で汚れても水洗い可能。
■画像をmicroSDカード(別売)に保存し、パソコン等で確認可能。
■作業後はカメラケーブルを本体に巻き付けてコンパクトに収納可能。

仕様

定格電圧	6.0V
ディスプレイサイズ	2.31インチ
ディスプレイ解像度	320×240ピクセル
カメラケーブル最小曲げ半径	30㎜
カメラヘッド直径	8㎜
防塵防水性能	IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
電源	単3アルカリ乾電池×4
使用温度範囲	−10〜+50℃
保管温度範囲	−20〜+70℃
連続作業時間	約4時間
重量	0.39kg(乾電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223020	検査用カメラ	INS1	¥20,000	🛠

付属品

■先端ツール フック
■先端ツール ミラー
■先端ツール マグネット
■先端ツール 固定カバー2個
■単3アルカリ乾電池4本(モニター用)
■保護ケース

Check-1

標準付属の保護ケースはベルトループ付



関連製品　360°カメラ用LED View360　P.137　みるサーチ ミニ WiFi　P.139





下水管用パワーライト

センシン

Power Light for Pipeworks

完全防水性の点検ライト

特長

■伸縮自在のポールは軽くて丈夫なグラスファイバー製。
■連続点灯時間……約2時間

付属品

■収納ケース
■単3乾電池4本



全縮時

仕様

全長	2m／6本継
収納サイズ	605㎜
重量	630g
ライトサイズ	W79×H60×D77㎜
電源	単3乾電池×4
防水性	50m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122817	下水管用パワーライト	No.G10-2	¥19,400	M

下水管用パワーLED

センシン

Power LED for Pipeworks

完全防水の強力水中ライト



特長

■驚くほどの大光量。
(約200ルーメン)

付属品

■収納ケース ■単3乾電池4本



ライトの仕様

光源	パワーチップ型LED×1灯
光量	200ルーメン
電源	単3アルカリ乾電池×4
電池寿命	実用点灯約8時間
サイズ	44φ×165㎜
重量	190g
材質	ABS樹脂
防水性	1m

仕様

種類		2m	4m	6m
全長		2.10m	4.02m	5.92m
収納		0.65m	1.3m	1.4m
重量		0.7kg	1.00kg	1.5kg
継本数		6本	4本	6本
縦管外径サイズ	最小径	14㎜φ	20㎜φ	20㎜φ
	最大径	29㎜φ	29㎜φ	35㎜φ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222693	2m／6本継	G200-2	¥20,400	M
222694	4m／4本継	G200-4	¥23,400	M
222695	6m／6本継	G200-6	¥34,400	🛠

下水管点検ミラー

センシン


Inspection Mirror for Pipeworks

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい

第1位 点検ミラー

第2位 点検ミラー

ミラーサイズ



1型　3型



G9-1-2　G9-1-4　G9-3-2　G21-1-2

取付例



G-8

仕様

	G9-1-2	G9-1-4	G9-3-2	G21-1-2	G21-1-4
材質	グラスファイバー			アルミ	
ジョイント	ゴムジョイント			クイックロック	
全長	2m／6本継	4m／4本継	2m／6本継	2m／4本継	4m／4本継
収納サイズ	600㎜	1,230㎜	600㎜	650㎜	1,150㎜
重量	790g	1,140g	520g	655g	845g
ミラーサイズ	1型		3型	1型	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122806	1型／グラスファイバー	G9-1-2	¥17,400	M
122816	1型／グラスファイバー	G9-1-4	¥20,400	M
222633	3型／グラスファイバー	G9-3-2	¥16,400	M
221780	1型／アルミ	G21-1-2	¥9,400	🛠
221781	1型／アルミ	G21-1-4	¥11,400	🛠
210306	ミラー単体／1型	G9-1-M	¥5,400	M
222634	ミラー単体／3型	G9-3-M	¥4,400	🛠
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600	M

NEW

キャスター付検査ミラー

Underbody Inspection Mirror with Wheel

車両や機械などの点検やテロ対策に最適



Check-1

■ 調節可能なポール

ポール部分は角度、長さが調節可能で様々な用途に合わせて使用可能。



特長

- キャスター付で持ち運びが楽に行える。
- 球面ミラー使用で広い範囲を見ることが可能。
- 割れにくく、万が一割れても破片が飛び散らない、アクリルミラーを使用。

使用例





実際の見え方

仕様

ミラーサイズ	約325㎜φ(枠部)、約300㎜φ(ミラー部)
ミラー材質	アクリル樹脂、ポリプロピレン
ポールサイズ	約480～1010㎜(伸縮式)
ポール材質	アルミ
重量	1.42kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222854	キャスター付検査ミラー	CIM300	￥27,000	M

マンホールオープナー

Manhole Opener

汎用型のマンホール開閉器具

仕様

グリップ部	130×60㎜
全長	240㎜



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218925	マンホールオープナー	MHP-1	￥6,000	M

ふた上げツール もちあげ君

Manhole Opener

グレーチングからマンホールまで



特長

- フック部は薄く仕上げてあるため、細めのグレーチングにも使用可能。
- ソフトグリップ使用で手にやさしい。

仕様

吊り耐荷重	30kg
材質	S-50C
サイズ	350×115×50㎜
重量	約350g

※機械や重機につけての作業はおやめください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221779	ふた上げツール	ML-001	OPEN	M

チェックライトミラー

センシン

Inspection Mirror with Light

暗所での作業に最適





収納時



ミラー部

特長

■ 暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。
■ 本体ポールは肉厚0.3㎜のパイプを使用。
■ 伸縮には、約1kgの力を必要とする。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。

仕様

全長	1,479㎜／10本継
収納サイズ	265㎜
重量	310g(電池含む)
ミラーサイズ	100×73㎜
電池・電球	単4乾電池×1、27ルーメン
連続点灯時間	約2時間50分


付属品 ■ 単4乾電池1本


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212665	チェックライトミラー	No.12-CR	￥11,400	M

マンホール開閉用バール36型

Manhole Opener

4種類の先端形状をもつマンホール開閉器





特長

■ マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。

仕様

全長	約90cm
重量	5kg

※発送まで1週間程お時間をいただきます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220198	マンホール開閉用バール	YS-BARL3560	OPEN	M


NEW


ブロックバイス

Block Lifter

わずか7kgで運搬・敷設に手軽









特長

■ ハンド・マシン兼用型。
■ 道糸にあたらず、10㎜の目地分を正確にとれる。
■ ハンドル収納式。
■ ハンドル3段階角度調節可能。

仕様

定格容量	200kg
つかみ巾	450㎜～600㎜(2段階切り替え)
重量	7kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223022	ブロックバイス	マイティ200	￥30,000	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品


濡れた路面でもしっかり書けるペンをご用意

■ドライ 乾いた路面見本
■ウェット 濡れた路面見本

※筆記線幅を示したものではありません。
※全ての書き味の写真は原寸大です。

対象を選ばず筆記可能なインキタイプ

工業用マーカー Mr.Bill



P.272

タフペイント




P.272

ペイントマーカー プロ用 中字 蛍光ピンク



P.272

ペイントマーカー プロ用 太字



P.272

ペイントマーカー プロ用 極太



P.272

ペイントマーカー 中字



P.272


耐芯ペイントマーカー



P.272

濡れたコンクリートでも滲まずしっかり書ける固形タイプ

スポーツライン チョーク




P.272

石花マーキング チョーク




P.273

太型マーキングチョーク「光明丹」



P.273

蛍光マーキング チョーク




P.273

ソリッドマーカー (固形ペンキ) 中字



P.273

道路マーカー




P.273

工業用クレヨン マーカー



P.273

工業用水溶性 マーカー



P.273

ビル:マーカー



P.274

天神印 マーキングチョーク (パラフィンWAX)



P.274

三菱 マーキング チョーク



P.274

スーパーウェット マーカー



P.274

※筆記結果は当社調べによるものです。
筆記対象物や環境によって結果は異なります。
※別途、チョークタイプのマーカーも取り扱いございます。

P.274

第1位 マーカー 工業用マーカー Mr.Bill

セーラー万年筆

Marker for Metal

金属等に書ける工業用マーカー

油性
4mm幅
丸芯



特長
■コンクリート、アスファルト、金属等に書ける工業用マーカー。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212062	白／6本	ミスタービル シロ	¥3,600	M
212063	黒／6本	ミスタービル クロ	¥3,600	M
212064	赤／6本	ミスタービル アカ	¥3,600	M

タフペイント

Paint Marker

水を切ってぐんぐん書ける

油性
2mm幅



特長
■どんな素材にもペンキのようにクッキリ。
■ノンキシレンなので下地を傷めない。
■ペン先が強くアスファルトにも最適。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217986	黒／10本	TP-BLACK	OPEN	M
217987	赤／10本	TP-RED	OPEN	M
219276	青／10本	TP-BLUE	OPEN	M
219277	黄／10本	TP-YELLOW	OPEN	M
219278	白／10本	TP-WHITE	OPEN	M
221476	蛍光黄／10本	TP-FYELLOW	OPEN	M
221477	蛍光桃／10本	TP-FPINK	OPEN	M

ペイントマーカープロ用 中字・太字・極太

サクラクレパス

Paint Marker

ペン先が強いプロ用マーカー

油性
中字 2mm幅
太字 3mm幅
極太 16mm幅



特長
■ペン先が磨耗しにくく長く使える。
■風雨や日光で筆跡が色あせず屋外での使用に最適。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221554	中字 白／10本	KPMK-M#50	¥2,300	M
221555	中字 蛍光レモン／10本	KPMK-M#302	¥2,300	M
221556	中字 蛍光ピンク／10本	KPMK-M#320	¥2,300	M
223188	中字 赤／10本	KPMK-M#19	¥2,300	M
221557	太字 白／10本	KPMK-L#50	¥5,000	M
221558	太字 黄／10本	KPMK-L#3	¥5,000	M
221559	太字 桃／10本	KPMK-L#20	¥5,000	M
223189	極太 赤／10本	KPMK-J#19	¥6,500	メ
223190	極太 白／10本	KPMK-J#50	¥6,500	メ
223191	極太 蛍光レモン／10本	KPMK-J#302	¥6,500	メ

ペイントマーカー中字

サクラクレパス

Paint Marker

どんなものにもマーキングできる

油性
2mm幅



特長
■鉄材、プラスチックなど、どんなものにもマーキングできる。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122672	赤／10本	PMK-B19	¥2,000	M
122674	白／10本	PMK-B50	¥2,000	M
122671	黒／10本	PMK-B49	¥2,000	M
122673	緑／10本	PMK-B29	¥2,000	M
220948	蛍光レモン／10本	PMK-B302	¥2,000	M
220949	蛍光ピンク／10本	PMK-B320	¥2,000	M

耐芯ペイントマーカー

祥碩堂

Durability Care Paint Marker

濃い色でも鮮やかに発色し、円滑な作業をサポート

油性
2mm幅



特長
■不透明な油性顔料で環境の変化に強い。
■ペン先が潰れにくく、目詰まりも防止できる。(耐久芯)

仕様

サイズ	15φ×135mm
重量	19g×10本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220509	蛍光ピンク／10本	S-23021	OPEN	M
220510	蛍光レモン／10本	S-23022	OPEN	M
220511	白／10本	S-23023	OPEN	M
220512	赤／10本	S-23024	OPEN	M
220513	黒／10本	S-23025	OPEN	M
220514	青／10本	S-23028	OPEN	M

スポーツラインチョーク

日本白墨工業

Chalk

25φの極太チョーク



特長
■石膏製チョーク。
■運動競技から工業用マーキングまで幅広く使用。

仕様

サイズ	25φ×90mm
重量	28g



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218076	白／12本	LH-1	¥1,080	M
218077	赤／12本	LH-2	¥2,160	M
218078	青／12本	LH-3	¥2,160	M
218079	黄／12本	LH-4	¥2,160	M
221943	黒(木炭チョーク)／12本	MC-1	¥2,400	メ
218080	専用ホルダー 24cm	LHH-1	OPEN	M
218081	専用ホルダー 80cm	LHH-2	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

石花マーキングチョーク

祥碩堂

Marking Chalk

濡れても消えない、チョークのスタンダード

油性



特長

- 色が鮮やかでよく書け、よく見える。
- 濡れても消えない油性タイプ。(消す時は灯油やベンジンなどでこすってください)

仕様

サイズ	14φ×111㎜

※他色(青・緑・空・藍等)取扱い有。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220953	白／24本	S15405	¥1,680	M
220954	赤／24本	S15406	¥1,680	M
220955	黒／24本	S15407	¥1,680	M
220956	黄／24本	S15408	¥1,680	M

第2位 マーカー 太型マーキングチョーク「光明丹」

祥碩堂

Marking Chalk

太くて、折れにくい(濡れ材にも書ける)

油性





光明丹用
太型マーキングホルダー
※チョーク別売

仕様

チョークサイズ	20φ×106㎜

※他色(青・空・緑・藍等)取り扱い有。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217522	白／12本	S30001	¥2,400	M
217523	赤／12本	S30002	¥2,400	M
217524	黄／12本	S30003	¥2,400	M
219033	黒／12本	S30004	¥2,400	M
219034	蛍光ピンク／12本	S30035	¥2,400	M
220951	朱／12本	S30005	¥2,400	M
220952	蛍光イエロー／12本	S30034	¥2,400	M
223120	太型マーキングホルダー	S15421	OPEN	X

第3位 マーカー 蛍光マーキングチョーク

祥碩堂

Highlighting marking Chalk

暗所や夜間でもよく見える(濡れ材にも書ける)

油性



特長

- 蛍光灯やブラックライトで発光。
- 濡れても消えない油性タイプ。

仕様

サイズ	14φ×111㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211568	赤／3本	S15601	¥680	M
211569	桃／3本	S15602	¥680	M
211570	黄／3本	S15603	¥680	M

ソリッドマーカー(固形ペンキ)

サクラクレパス

Solid Marker

素材を選ばず使用できる工業用マーカー

油性

10㎜幅



特長

- コンクリートやアスファルト、金属など素材を選ばず使用できる。

仕様

サイズ	18.2φ×135㎜
重量	26g／本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122641	中字 白／10本	SC-P50	¥4,000	M
122642	中字 黒／10本	SC-P49	¥4,000	M
122643	中字 赤／10本	SC-P19	¥4,000	M
122644	中字 黄／10本	SC-P3	¥4,000	M

道路マーカー

祥碩堂

Road Marker

路面に最適。濡れ面にも書け、濡れても消えない

油性





特長

- どんな路面にも書ける。
- 耐熱70℃、低温－15℃でもOK。
- 道路以外の濡れた面に書ける。

仕様

サイズ	10φ×75.5㎜

付属品

- 専用ホルダー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219035	白色／10本	S-20021	OPEN	M
219036	黄色／10本	S-20022	OPEN	M
219037	空色／10本	S-20023	OPEN	M
219038	蛍光ピンク／10本	S-20024	OPEN	M

工業用マーカー

サクラクレパス

Marker

拭くだけで簡単に消せる

油性

16㎜幅

クレヨンマーカー

布などで強くこするとマーク跡を消すことが可能



水溶性マーカー

水を含んだ布で拭くと簡単に消すことが可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122621	クレヨンマーカー白／10本	GHY-50	¥2,500	M
122622	クレヨンマーカー黒／10本	GHY-49	¥2,500	M
122623	クレヨンマーカー赤／10本	GHY-19	¥2,500	M
122624	クレヨンマーカー黄／10本	GHY-3	¥2,500	M
122611	水溶性マーカー白／10本	WSC-50	¥2,500	M
122612	水溶性マーカー黒／10本	WSC-49	¥2,500	M
122613	水溶性マーカー赤／10本	WSC-19	¥2,500	M
122614	水溶性マーカー黄／10本	WSC-3	¥2,500	M

ビル：マーカー　たくみ
Marking Chalk

暑さや雨に強く、携帯しやすい

5mm幅
硬芯



Check-1
■キャップを外さず入れられて、逆さにしても落ちにくい!



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221884	ビル：マーカー 青	7830	¥800	M
221885	ビル：マーカー 白	7831	¥800	M
221886	ビル：マーカー 赤	7832	¥800	M
221887	替芯 青／10本	7835	¥800	M
221888	替芯 白／10本	7836	¥800	M
221889	替芯 赤／10本	7837	¥800	M
221890	2wayキャリーケース	7840	¥600	M

天神印 マーキングチョーク（パラフィンWAX）　日本白墨工業
Marking Chalk

書く場所を選ばない



特長
■WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
■雨に濡れても消えない。（溶剤で消すことが可能）
■本体は紙巻仕上げ。

仕様

対角長

サイズ	箱	120×140×45mm
	対角長	14.5mm（六角断面）
	全長	115mm
重量		500g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213876	白／24本	MRC-1	¥2,160	M
213877	赤／24本	MRC-2	¥2,160	M
213878	青／24本	MRC-3	¥2,160	M
213879	黄／24本	MRC-4	¥2,160	M
213880	黒／24本	MRC-5	¥2,160	M

三菱 マーキングチョーク　三菱鉛筆
Marking Chalk

いろいろなものに書ける



特長
■コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210770	黒／12本	K1830.24	¥1,440	M
210771	青／12本	K1830.33	¥1,440	M
210772	白／12本	K1830.1	¥1,440	M
210773	赤／12本	K1830.15	¥1,440	M

スーパーウェットマーカー　祥碩堂
Marker for wet surface

油性



濡れ面などによく書ける・拭き消せる（ガラス等の平滑面）

Check-1



特長
■濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ等どこにでもよく書ける、油性タイプ。
■70℃でも溶けず−15℃の低温でも書ける。
■屋外留置資材へのマーキングや水周りや豪雨時の作業に。

仕様

サイズ	17φ×117mm

※他色（黄・朱・青等）取扱い有。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217525	白／12本	S15510	¥3,000	M
217526	赤／12本	S15506	¥3,000	M
217527	黒／12本	S15505	¥3,000	M
218085	蛍光ピンク／12本	S15512	¥3,000	M

極太チョーク3本入　馬印
Extra-thick Chalk

各種マーキングに使用可能



特長
■測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。

仕様

チョークサイズ	25φ×115mm

梱包数

小箱	3本／箱
中箱	30箱／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213111	白／3本	C391	¥250	M
213112	赤／3本	C393	¥400	M
213113	黄／3本	C395	¥400	M

NEW チョーク棒2000（チョーク付）　土牛産業
Chalk Holder with Extension Pole

手の届かない場所へのマーキングに最適





特長
■持ち運びに便利なアルミ製伸縮シャフト。
■25mmφチョーク専用：スポーツライン チョーク(P.272)、極太チョーク

仕様

シャフト寸法	約790～2,000mm
重量	約360g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223063	チョーク棒2000（チョーク付）	02938	¥7,500	X
223064	マーキングチョーク太型	02939	¥560	X

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ボルトマーキングスプレー 線引き屋 Nicher

Bolt Marking Spray

NETIS 登録 KT-150070-A

高力ボルトへ瞬時にマーキングができるスプレー式マーカー

3mm幅





特長

- ボルトに被せて軽く押し込むだけ。
- 噴出口を上に向けても使用可能。
- 作業効率UP・作業員の負担軽減。

Check-1

- マーカーペンより早い・キレイ・ラク



手書きでのライン



線引き屋でのライン

仕様

容量	260mL
使用回数	ボルト約1,200本分
付属	誤噴射防止策 ON／OFF機構 落下防止用フック受け口
サイズ	277×85㎜
重量	約390g

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221950	白／M16／1本	HTB16W	OPEN	M
221951	白／M20／1本	HTB20W	OPEN	M
221952	白／M22／1本	HTB22W	OPEN	M
221953	赤／M16／1本	HTB16R	OPEN	M
221954	赤／M20／1本	HTB20R	OPEN	M
221955	赤／M22／1本	HTB22R	OPEN	M

ビームライトスプレー シンロイヒ

Beam Light Spray

光を反射して輝く手軽な反射塗料

油性










下塗りスプレー

特長

- 合成樹脂系塗料（透明性）と微小ガラスビーズ（反射球）を組み合わせた、家庭用反射塗料。
- 下塗りスプレー（SMS）使用で反射効果アップ。



仕様

	BLS	SMS
容量	100mL	
塗り面積（2回塗り）	0.12～0.16㎡	0.15～0.2㎡

※塗布面から50㎝程度離して吹き付けてください。
※透明性であるために、厚塗りをしがちですが、薄く均一に塗布してください。
※ホワイトは透明性のクリヤータイプ。下塗りに白色のラッカーが条件ですので仕上がりは白色。
※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221024	白／6本	BLS-W	OPEN	別
221025	赤／6本	BLS-R	OPEN	別
221026	黄／6本	BLS-Y	OPEN	別
221815	下塗りスプレー／6本	SMS	OPEN	別

文字書き用スプレー サンデーペイント

Marking Spray

アスファルトにも滲みにくい

水性



特長

- ノズルが細口でマーキングしやすい。
- 容器を逆さにしても塗装可能。

仕様

容量	300mL
塗り面積（一回塗り）	1.2～1.8㎡（タタミ約0.7～1.1枚）
乾燥時間（表面）	20℃ 約15分 5℃ 約30分

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221031	白／12本	MGS-W	OPEN	別
221032	黒／12本	MGS-B	OPEN	別
221033	赤／12本	MGS-R	OPEN	別
221034	黄／12本	MGS-Y	OPEN	別

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン

BIGPRO Acryl Spray

マーキングに最適な丸吹きノズル

油性



特長

- 超速乾タイプ。
- ガス抜きキャップ付。

仕様

容量	300mL

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218484	白／48本	シロ	¥17,040	マ
218485	黒／48本	クロ	¥17,040	マ
218486	赤／48本	アカ	¥17,040	マ
218487	黄／48本	キイロ	¥17,040	マ
218488	青／48本	アオ	¥17,040	マ
218489	ツヤ消し黒／48本	ツヤケシクロ	¥17,040	マ
218977	シルバー／48本	シルバー	¥18,240	マ

安全防災用蛍光スプレー シンロイヒ

Fluorescent Spray

油性



鮮明超濃色

特長

- 蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性。
- 従来の蛍光スプレーに比べ、隠蔽力が格段にアップし、濃色の上でも鮮明な蛍光色塗装が可能。

仕様

容量	300mL
塗り面積（2回塗り）	0.8～1.2㎡
乾燥時間	夏期 約20分 冬期 約40分

※航空便での配送はいたしかねます。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221027	蛍光レモン／6本	KKS-Y	OPEN	別
221028	蛍光オレンジ／6本	KKS-O	OPEN	別

マーキングスプレーA

関西ペイント

Marking Spray

乾きが速く、仕上がりの良い文字書き用スプレー

油性





仕様

容量	300mL
塗り面積	0.6～1.0㎡ (タタミ約0.5枚)
乾燥時間 (表面)	20℃ 約30分 5℃ 約1時間

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122370	白／6本	MS-W	¥6,540	M
122371	黄／6本	MS-Y	¥6,540	M
122372	赤／6本	MS-R	¥6,540	M
210387	青／6本	MS-B	¥6,540	M

マーキングスプレー

アサヒペン

Marking Spray

マーキングや文字書きに最適

油性



特長

- マーキングや文字書きに適した細吹きスプレー。
- 従来のラッカースプレーとは異なり、約15cmの距離から吹きつけることが可能。
- にじみのないマーキング。
- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300mL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212843	白／6本	マーキング／白	¥7,200	M
212844	赤／6本	マーキング／赤	¥7,200	M
212845	黄／6本	マーキング／黄	¥7,200	M
212846	黒／6本	マーキング／黒	¥7,200	M

マーキングプレート マー坊

myzox

Marking Plate

MB300（文字高300㎜）数字セット



■文字高300㎜：文字幅168㎜

MB300N（文字高300㎜）No.マーク



■文字高300㎜：文字幅235㎜

MB47M（文字高45㎜・70㎜）マスキングシート



MB117M（文字高100㎜・170㎜）マスキングシート



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219424	文字高300㎜／10種	MB300	¥10,600	M
219425	文字高300㎜／1種	MB300N	¥2,000	M
219427	文字高45・70㎜／1種	MB47M	¥900	M
219429	文字高100・170㎜／1種	MB117M	¥900	M
219833	剥離剤（300mL）	MBSP	¥1,980	M

マー坊スプレー MBSP

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護





マーキング作業後、被膜をはがすだけで、キレイな状態が保てます。

仕様

品名	合成樹脂塗料
用途	ハクリ剤
被膜色	ブルー
内容量	300mL
成分	合成樹脂 メチルエチルケトン トルエン メタノール

※航空便での配送はいたしかねます。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

マーキングプレート マー坊

Marking Plate

現場・用途で選べる11タイプのマーキングシート

特長

- 豊富なラインアップ文字高25㎜、45㎜、70㎜、100㎜、170㎜、300㎜。
- 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
- 曲面マーキングも自在。
- 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。

PDF

仕様

サイズ	270×440㎜
材質	ポリプロピレン

マー坊のアルファベット2文字の意味

KA…クロソイド曲線始点
KE…クロソイド曲線終点
BC…円曲線始点
EC…円曲線終点
IP…交会点
MC…曲線の中点

使用例



MBN（文字高25㎜・45㎜・70㎜）数字セット



■文字高25㎜：文字幅14㎜
文字高45㎜：文字幅30㎜
文字高70㎜：文字幅40㎜

MB45（文字高45㎜）数字＋記号＋㊎マークセット



■文字高45㎜：文字幅30㎜

MB45A（文字高45㎜）数字＋記号セット




■文字高45㎜：文字幅30㎜

MB45K㊎マーク



■大：140㎜φ
小：100㎜φ

MB70（文字高70㎜）数字＋記号セット




■文字高70㎜：文字幅40㎜

MB100（文字高100㎜）数字＋記号セット



■文字高100㎜：文字幅56㎜

MB170（文字高170㎜）数字セット

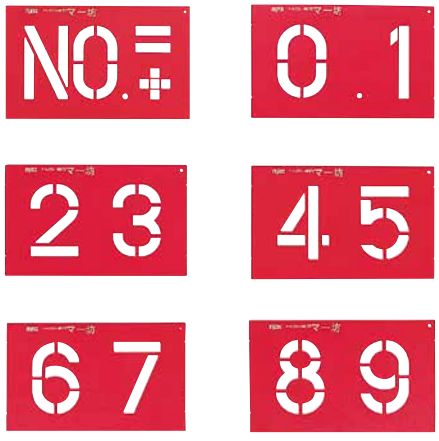

■文字高170㎜：文字幅113㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
219421	文字高25・45・70㎜／3種	MBN	¥4,550	M
211441	文字高45㎜／3種	MB45	¥4,200	M
219422	文字高45㎜／2種	MB45A	¥2,900	M
219423	100㎜φ・140㎜φ／1種	MB45K	¥1,700	M
211442	文字高70㎜／4種	MB70	¥5,400	M
211443	文字高100㎜／4種	MB100	¥5,400	M
211444	文字高170㎜／6種	MB170	¥7,300	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ライン引き・墨つぼ Line Marker / Chalk Liner

ラインマーカー▶P.278　墨つぼ・墨つけ用品▶P.281

線引き／線消しスプレー

サンデーペイント

Marking Spray for Road Line

アスファルト面の線引きや路面標示に

線引きスプレー 油性



アスファルト・コンクリート用



特長

- 速乾タイプでアスファルト面に塗装しても滲まない。
- アクリル樹脂使用で高い耐候性を発揮。
- 抜群の隠ぺい性で1回塗りでもきれいに仕上がる。

※近づき過ぎて吹き付けると泡立ちすることがあります。

線消しスプレー 油性



アスファルト専用



特長

- アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができる。
- 速乾タイプで隠蔽力も高い。

※アスファルト面以外には使用しないでください。

仕様

	線引きスプレー		線消しスプレー
	SBS-W	SBS-Y	SKS-B
色	白	黄	黒(アスファルト色)
乾燥時間(表面)	約30分(20℃)／約60分(5℃)		約15分(20℃)／約30分(5℃)
塗り面積(一回塗り)	1.0～1.4㎡(約9cm幅で11～15m)		
容量	400mL		

※一度に厚塗りすると乾きにくくなります。うすめにまんべんなく2～3回塗り重ねてください。
※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221017	線引き 白／12本	SBS-W	OPEN	別
221018	線引き 黄／12本	SBS-Y	OPEN	別
221019	線消し 黒(アスファルト色)／12本	SKS-B	OPEN	別

道路線引き用スプレー

アサヒペン

Marking Spray for Road Line

塗装してもにじまない

油性





細線



中線



太線



スプレーライナー使用

特長

- 速乾性でアスファルトに塗装しても滲まない。
- スプレーライナーへの使用はもちろん、そのまま手でもスプレー可能。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

太線用	9cm/15～20m
中線用	5cm/45～50m
細線用	3cm/75～80m
容量	400mL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212229	白／6本	太線用・白	¥7,020	M
212230	黄／6本	太線用・黄	¥7,020	M
212231	赤／6本	太線用・赤	¥7,020	M
220552	黒／6本	太線用・黒	¥7,020	M
220553	白／6本	中線用・白	¥7,020	M
220554	黄／6本	中線用・黄	¥7,020	M
220555	赤／6本	中線用・赤	¥7,020	M
212840	白／6本	細線用・白	¥7,020	M
212841	黄／6本	細線用・黄	¥7,020	M
212842	赤／6本	細線用・赤	¥7,020	M

ラインマーカー

Line-Marker

手軽に使えるスタンダードなラインマーカー



ECOモード搭載
EKA622
ホイール径約15cm



ライン幅切換式
EKA626
ホイール径約20cm



石灰量調節可能
D-13
ホイール径約12.5cm



定番モデル
D-14
ホイール径約11.5cm

特長

- 各種スポーツ大会やレジャーにご利用ください。

仕様

	EKA622	EKA626	D-13	D-14
ライン幅	50mm	切換式50／76mm	40mm	50mm
最長距離	約850m	約280m／約210m	約250m	約180m
容量	8.5kg	10kg	5.5L	4.5L
サイズ	270×240×808mm	360×300×1060mm	柄の長さ 800mm	
重量	2.7kg	4kg	約3kg	約2.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217897	スーパーライン引 F5	EKA622	¥12,000	M
221070	ラインビークル	EKA626	¥14,000	別
122186	スーパーDX	D-13	OPEN	M
122187	スーパー1号	D-14	OPEN	M

スポーツライン

グラウンドや道路のライン引きの定番



特長

- 鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
- 人体無害の炭酸カルシウム製。

仕様

容量	20kg(約14L)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213457	スポーツライン	NSL-20	OPEN	M

スプレーライナー

アサヒペン

Spray Line-Marker



アスファルト面などに最適

特長

- 駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。
- 道路線引き用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きが可能。

※スプレーは別売。アサヒペン道路線引き用スプレーをご使用ください。

仕様

サイズ	W180×D82×H870mm
重量	1,300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212228	スプレーライナー	SP-L	¥4,970	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

駐車場・駐輪場専用ラインテープ　ブーブーライン

グラスファイバー工研

Partition Line for Parking

ラインは「書く」より「張る」時代





特長

- 専用釘を打つだけで固定。移動や撤去も簡単。
- 必要な長さに応じて切って使用。
- 数年間風雨にさらされても十分な耐候性。
- 専用釘は3種類。設置面に応じてご指定ください。
  （コンクリート用：C、アスファルト用：A、砂利・芝生用：P）

仕様

型式	BBL5-25	BBL5-50
サイズ	幅5cm×厚さ2.4mm×25m	幅5cm×厚さ2.4mm×50m
重量	160g/m×25	160g/m×50
駐車ライン	5m×5本分	5m×10本分
釘穴	20cm間隔	
専用釘必要目安	50本	100本
専用釘	コンクリート用(C)：3.78φ×38mm　ゴムチューブ付 アスファルト用(A)：4.19φ×65mm 砂利・芝生用(P)：4.57φ×100mm	

※専用釘は60cmピッチの打ち込みで安心してご利用いただけます。


Check-1

■ 便利なセット品 T型セット
T字型ライン用にちょうどいい長さにカットしたテープと必要本数の専用釘のパッケージ



セット内容(1本分)

- 5.0mテープ
- 0.3mテープ
- 専用釘×12本
  C：コンクリート
  A：アスファルト
  P：砂利・芝生



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222606	ロールタイプ／25m	BBL5-25	¥12,400	別
222607	ロールタイプ／50m	BBL5-50	¥24,800	別
222608	専用釘C／50本	BBNC-50W	¥3,900	別
222609	専用釘A／50本	BBNA-50W	¥4,400	別
222610	専用釘P／50本	BBNP-50W	¥4,900	別
222611	T型セットC／1本分	BBL5-T1C	¥5,100	別
223340	T型セットA／1本分	BBL5-T1A	¥5,100	別
223342	T型セットP／1本分	BBL5-T1P	¥5,100	別
222612	T型セットC／2本分	BBL5-T2C	¥9,200	別
223341	T型セットA／2本分	BBL5-T2A	¥9,200	別
223343	T型セットP／2本分	BBL5-T2P	¥9,200	別

ロードマーキングシリーズ

新富士バーナー

Road Marking

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示材



RM-310



MOVIE

特長

- マスキングが不要。
- 長持ちだから低コスト。
- ペイントタイプの6倍の強度。

仕様

	RM-307	RM-310	RM-315
材質	熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料		
サイズ	70mm×5m	100mm×5m	150mm×5m

Check-1

■ バーナーの熱で簡単に溶着



プライマー

路面を活性化させ、接着面を強くする役割があります。施工時は必ずご使用ください。

アスファルト専用



RM-500
(100mm×5m:7本分)



RM-501
(100mm×5m:4本分)

コンクリート専用



RM-502
(100mm×5m:7本分)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221071	ライン白／70mm	RM-307	¥2,240	メ
221073	ライン白／100mm	RM-310	¥2,560	メ
223028	ライン白／150mm	RM-315	¥2,880	メ
221079	プライマー／アスファルト用 液状	RM-500	¥3,600	メ
221080	プライマー／アスファルト用 スプレー	RM-501	¥2,640	メ
223029	プライマー／コンクリート用 液状	RM-502	¥3,600	メ

スマートバーナーNEO

Burner

現場から生まれた舗装工事専用バーナー

NETIS 登録
CB-120038-VE





特長

- 平たい火炎（強火力）でピンポイント加熱。
- ライター不要。点火・消火・火力調整が片手で可能。
- 軽量・重量バランス・グリップ形状で負担を軽減。
- 層流燃焼方式採用による騒音低減モデル。

仕様

火口幅(内寸)	幅110mm、厚さ50mm
炎形状	幅広炎
発熱量	176.8kW (152,000kcal/h)
使用燃料	プロパンガス
サイズ	本体:930mm　グリップ:340mm　ホース:5m
重量(ホース含む)	2.3kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221894	スマートバーナーNEO	SRE-12 NEO	¥45,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

メガライン
プロマート
Chalk Liner Megaline


手軽に使える50m巻の大型画線器



特長
- ポリエステルと綿の混紡糸使用。
- 最大3㎜の太くて鮮明なラインが引ける。
- 道路カッターの墨出しに最適。

仕様

サイズ	325×205×80㎜
重量	560g



※粉チョークは別売です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210122	本体／50m	ML-50	OPEN	M
213476	替糸／50m	L3-50	OPEN	M

メガライン 2倍速
プロマート
Chalk Liner Megaline 2×

巻き取り速度2倍



特長
- 綿とポリエステルの混紡糸は筒編で粉の含みが良く、最大3㎜巾の鮮明なラインが引ける。
- 糸の交換が簡単にできる道糸付。
- 作業性の良い金属ハンドル使用。
- 粉の残量が一目で判る粉タンク。
- 2倍速で糸が巻き取れる。

仕様

サイズ	425×270×110㎜
重量	790g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215756	本体／50m	MLN50	OPEN	M
213476	替糸／50m	L3-50	OPEN	M

デカライン
たくみ
Chalk Liner Dekaline

取り扱いやすい中型サイズ



特長
- シンプル設計と金属ハンドルで高い耐久性。
- 粉チョークが補充しやすい透明スライド式大型口採用。

仕様

サイズ	W130×D75×H220㎜
重量	570g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218953	本体／30m	2110	¥4,400	M

パーフェクトライン
TJMデザイン
Chalk Liner - Perfect Line

粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計





ステンレスフック付

特長
- 粉もれ、水ぬれに強い密閉構造。
- ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
- 糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。
- 「パーフェクトかるこ」標準装備。

仕様

サイズ	W120×H210×D43㎜
重量	145g
タンク容量	100g
糸の長さ	20m（太さ1.0㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216213	本体／20m	PL-1700	¥3,150	M
216214	交換糸／30m	PL-ITOL	¥640	M

ピーライン チョークはや巻 V3
TJMデザイン
Chalk Liner

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様



特長
- 1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
- 粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース。
- ステンレスフック・糸通し棒付。

仕様

サイズ	190×110×65㎜
重量	155g
糸の長さ	30m
タンク容量	100g
付属糸	三倍糸（太さ1.0㎜）



スモーク
クリアケース



三倍糸
連続3回打ち可能

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219521	本体／30m	PL-V3	¥3,770	M

粉チョーク
たくみ
Chalk Powder

飛び散りにくい重質粉



特長
- 線が付きやすく、消しやすい重質粉。
- 密閉容器で変質防止。
- 各社のチョークライン、画線器に使用可能。

仕様

サイズ	60φ×H195㎜
容量	300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220980	白	2201	¥700	M
220981	青	2202	¥700	M
220982	黄	2203	¥700	M
220983	赤	2204	¥700	M
220984	蛍光ピンク	2211	¥800	M
220985	蛍光グリーン	2212	¥800	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

屋外粉チョーク

たくみ

Calk Powder

大容量5kg入



特長

- 雨に濡れても消えにくいチタン粉を含んだ粉チョーク。

仕様

ボトルサイズ	W220×H265×D140㎜
容量	5kg

※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。



ノズル付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221406	本体／白	2251	OPEN	別
221407	本体／青	2252	OPEN	別

メガライン用チタン粉

プロマート

Titan Chalk Powder for Megaline

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク



TI-W　TI-P

特長

- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引ける。
- すべての画線器（ドライタイプ）に使用可能。
- 道路関係、土木関係の屋外作業に最適。

仕様

サイズ（包装サイズ）	H245×W125×D85㎜
重量	1,100g

※ラインを消す必要がある場合には使用しないでください。色が残ることがあります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216612	本体／白	TI-W	OPEN	M
221785	本体／蛍光ピンク	TI-P	OPEN	M

パーフェクト墨つぼ21

TJMデザイン

Ink Wire & Bottle

墨漏れを徹底解消



特長

- 墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用可能。
- 自動調速巻取式、かるこが手元で減速。
- 自動で開くポップアップ式蓋。

仕様

糸の長さ	21m（太さ0.6㎜）
自動巻取	10m
タンク容量	30mL
サイズ	120×280×45㎜
重量	200g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220281	本体／赤	PS-SUM21-R	¥5,030	M
220282	本体／青	PS-SUM21-B	¥5,030	X
216216	交換糸	PS-ITOS	¥500	M
216217	つぼ綿	SUM-NWAT	¥380	M

スーパー墨汁・朱液・白液

TJMデザイン

Ink / Black / Red / White

化繊つぼ糸に最適



特長

- 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻る。
- 凍結しにくく寒冷地での作業に最適。
- 塩分を含んでいない。
- 竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216256	墨汁／450mL	PSB2-450	¥1,260	X
216257	墨汁／180mL	PSB2-180	¥690	M
216258	朱液／180mL	PSS2-180	¥890	X
216259	白液／180mL	PSW2-180	¥1,140	X

建築用すみつけクレヨン 細

TJMデザイン

Marking Crayon

濡れた面にも筆記できるノック式油性クレヨン

油性

4㎜幅



SKH-BLA　SKH-RED　SKH-WHI



特長

- 濡れた面にも筆記できる、削り不要で書きやすい4㎜芯。
- コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂など鉛筆、ボールペンで筆記できない場所にもマークできる。
- ノック式ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的。

仕様

	すみつけクレヨン（細）本体	すみつけクレヨン（細）替芯
包装サイズ	200×40×12㎜	200×40×12㎜
重量	11g	11g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217713	本体 黒	SKH-BLA	¥400	X
217714	本体 赤	SKH-RED	¥400	X
217715	本体 白	SKH-WHI	¥400	X
217718	替芯 黒／3本	SKHS-BLA	¥420	X
217719	替芯 赤／3本	SKHS-RED	¥420	X
217720	替芯 白／3本	SKHS-WHI	¥420	X

NEW

ノック式鉛筆 5連発

たくみ

Marking Pencil

続けて使える便利な5連続芯



Check-1

■芯補充の手間を軽減

本体に2㎜芯を5本入れておくことができ、芯補充の手間を軽減。
(購入時3本替芯入)



Check-2

■簡易鉛筆削りを搭載

キャップ部分には簡易鉛筆削りを搭載。これ一本で作業ができます。



特長

■耐熱・耐水2㎜芯。
■ボディはアルミで補強。

仕様

サイズ	150㎜
芯	2φ×90㎜ 替芯3本入
材質	アルミ、ABS樹脂、真鍮

付属品 ■セーフティーコード(20㎝) ■芯3本



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223024	ノック式鉛筆 5連発 黒	7808	¥790	メ
223025	ノック式鉛筆 5連発 赤	7809	¥790	メ
223026	ノック式替芯 黒／30本	7853	¥1,160	メ
223027	ノック式替芯 赤／30本	7854	¥1,160	メ

ノック式鉛筆 グリッペン

たくみ

Marking Pencil

作業現場の声から、持ちやすい軍手対応グリップ



Check-1





■マグネット付クリップ

ポケット(内側)などに取り付け、磁力で固定を補助。

Check-2



■握りやすい、三角形のグリップ形状

特長

■軍手着用時でも滑りにくく、持ちやすい三角グリップ。
■耐熱・耐水2㎜芯。
■アルミボディ。

仕様

サイズ	128㎜
芯	2φ×90㎜
材質	ABS・アルミ・真鍮

付属品 ■セーフティーコード(20㎝) ■マグネット付クリップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221592	ブラック	7811	¥790	M
221593	レッド	7812	¥790	M
223026	ノック式替芯 黒／30本	7853	¥1,160	メ
223027	ノック式替芯 赤／30本	7854	¥1,160	メ

建築用すみつけシャープ

TJMデザイン

Level Marking Mechanical Pencil

従来粘土芯の約2倍の強度で濃く滑らかな書き味



SS13MH-HB



SS20MH-HB



SS13-RED

特長

■芯は文具事務用で定評ある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。
■驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)。
■水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承。
■ペン先がへたらないメタルヘッド。(メタルヘッドのみ)

仕様

	本体 メタルヘッド1.3㎜	本体 メタルヘッド2.0㎜	本体 赤 1.3㎜	替芯 2㎜	替芯 1.3㎜
包装サイズ	200×40×8㎜	200×40×9㎜	190×40×10㎜	200×40×7㎜	165×30×8㎜
重量	15g	17g	8g	19g	3g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217780	本体／メタルヘッド 1.3㎜HB	SS13MH-HB	¥1,260	メ
217781	本体／メタルヘッド 2.0㎜HB	SS20MH-HB	¥1,260	メ
217782	本体／1.3㎜赤	SS13-RED	¥630	メ
217783	替芯／2.0㎜ 2H芯 6本	S20S-2H	¥690	メ
217784	替芯／2.0㎜ HB芯 6本	S20S-HB	¥690	メ
217785	替芯／2.0㎜ 赤芯 6本	S20S-RED	¥690	メ
217786	替芯／1.3㎜ HB芯 6本	SS13S-HB	¥350	メ
217787	替芯／1.3㎜ 赤芯 6本	SS13S-RED	¥350	メ

ミエール水糸

たくみ

Leveling Line

用途に応じて選べる軸付きリール巻



特長

■染色の濃度アップで、より見やすい。
■クルクル廻る軸付リールで、スムーズな糸張りが可能。
■プラスチックリールなので水に濡れても安心。
■糸が解けない糸止め付。

仕様

リールサイズ	W80×H45㎜
材質	ナイロン糸
太さ	細：約0.5㎜　太：約0.8㎜　極太：約1.2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211485	イエロー／500m／細	No.4310	¥800	M
211490	イエロー／270m／太	No.4311	¥800	M
211495	イエロー／130m／極太	No.4330	¥800	M
211486	ピンク／500m／細	No.4312	¥800	M
211491	ピンク／270m／太	No.4313	¥800	M
211496	ピンク／130m／極太	No.4331	¥800	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ソフトスマートコーン
PVC Soft Smart Cone

車に踏まれても形状回復

NETIS 登録
KT-160007-A



特長
- 3M高輝度反射シート
  反射素材にプリズムを採用し、従来のガラスビーズタイプより高い反射性能と広角性を実現。
- 段積み時にずれないウェイト一体型。

仕様

材質	PVC（軟質塩化ビニル）
サイズ	700×355×355㎜
重量	3.4kg

Check-1



- 軟質PVCにより車に5回踏まれても形状が回復する程、耐久性がアップ。

ソーラースマートマーカー

特長
- はめ込むだけの簡単設置。
- マーカーを付けたまま段積み可能。
- 無日照時でも90時間点灯。

仕様

点灯パターン	回転点滅式
発光体	高輝度LED／赤3灯
動作	スイッチ切替式
無日照点灯時間	90時間以上
使用温度	−10～60℃
充電温度	0～40℃
サイズ	47.5㎜×60㎜φ






はめ込むだけの簡単設置。


マーカーを付けたまま段積み可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221858	ソフトスマートコーン／赤	3110732	¥2,600	メ
221859	ソフトスマートコーン／緑	3110733	¥2,600	メ
221860	ソフトスマートコーン／黄	3110734	¥2,600	メ
221861	ソフトスマートコーン／青	3110735	¥2,600	メ
221862	ソーラースマートマーカー	SSM	¥1,050	メ

ニュースコッチコーン・コーンバー
Safety Cone

倒れにくく、優れた耐久性


SCR　SCYR　SCG


CB3420


コーンウェイト
CU-2（2kg）

特長
- コーンバーはスコッチコーンにつないで、転倒防止などに使用可能。

仕様

	ニュースコッチコーン
高さ	700㎜
ベース	385×385㎜
重量	880g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122102	ニュースコッチコーン／赤	SCR	OPEN	別
122086	ニュースコッチコーン／黄	SCYR	OPEN	別
122087	ニュースコッチコーン／緑	SCG	OPEN	別
122103	コーンウェイト／2kg	CU-2	OPEN	別
122106	コーンバー／34㎜φ2m	CB3420	OPEN	別

伸縮式三角コーン
Folding Safety Cone


使用時


収納時


コーン
ウェイト

伸縮式なので持ち運びが簡単

特長
- 収納場所をとらない。
- 反射付。

仕様

コーン	30cm	41cm	62cm
サイズ	190×190×330㎜	245×245×410㎜	295×295×620㎜
重量	275g	460g	700g
材質	土台・伸縮部：PP　生地・反射材：PEs		

コーンウェイト	41cmタイプ	62cmタイプ
サイズ	245×245×20㎜	295×295×20㎜
重量	約1kg	
材質	ゴム	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222151	伸縮式三角コーン／30cm	8201033	¥980	別
221113	伸縮式三角コーン／41cm	8201021	¥1,080	別
221114	伸縮式三角コーン／62cm	8201025	¥1,700	別
221115	コーンウェイト／41cm	8201023	¥500	別
221116	コーンウェイト／62cm	8201026	¥500	別

関連製品


警告灯 P.290

ジャンボコーンスタンド

Large Safety Cone





大型車両からでも視界に入る大型スタンド

特長

- 3段の反射材によりしっかり目立つ。
- 頭部にチェインやロープを掛けることでバリケードとしても使用可能。（別売チェインフック使用で2段バリケードに）

仕様

サイズ	高さ	1,420㎜
	ベース径	380㎜
	重しベース	外形195㎜・8角形
重量	本体	2.3kg
	重しベース	5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220236	本体一式	JRC-R	¥9,000	別
220237	ジャンボコーン用チェインフック	JRC-F	¥840	別

LEDコーンバー

LED Bar for Safety Cone

カラーコーンに設置して使用するLEDコーンバー





仕様

型番	KLB-003
LED	赤・12個
電源	単1乾電池2本（別売）
点灯パターン	点滅
点灯時間	約70時間
本体材質	ポリエチレンテレフタレート
サイズ（㎜）	W104×H1605
重量	約640g
その他	ON-OFFスイッチ付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219173	LEDコーンバー	KLB-003	OPEN	別

カラーコーン用立体表示カバー

Safety Cone Cover

カラーコーンにかぶせるだけ



※商品にカラーコーンは含みません
※商品の特性上ご注文後のキャンセル、返品不可

特長

- 折り畳んで保管でき、かさばらず、使用するときはスッポリはめるだけ。

仕様


サイズ	70㎝
素材	ポリプロピレン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218197	作業中／2枚	DD-02	OPEN	別
218198	立入禁止／2枚	DD-03	OPEN	別
218199	工事中／2枚	DD-07	OPEN	別

カットチェーン

Plastic Chain

丈夫で軽量な視認性バツグンのプラスチック製チェーン



特長

- プラスチック製なのでさびない。
- コーンや駐禁灯にチェーンをセットできるワッカ付。

仕様

	2m	3m
サイズ 厚み	6㎜	
重量	154g	238g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218664	カットチェーン／2m	2M	OPEN	別
218665	カットチェーン／3m	3M	OPEN	別

自動巻取式バリテープ ガードロッター

Bar Tape

コーンバーが手の平サイズに





特長

- 最長3mまで自由な長さ調整可能。
- 雨に強く屋外でも使用可能。
- コーンが無くても設置が可能。
※マグネットタイプのみ

仕様

		GR-101	GR-102
マグネット		無し	有り
重量		約397g	約425g
サイズ	本体	W115×H94×D60㎜	
	テープ	W3,000（最長）×H40㎜	



マグネットタイプなら使い方も多種多様

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221356	ガードロッター／マグネット無	GR-101	¥2,600	メ
221357	ガードロッター／マグネット有	GR-102	¥3,550	メ

テープ式保安柵 コーンバーテープ マーベル

Bar Tape for Safety Cone

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消



テープ補助中間フック JCT-K



使用例



特長

- コーンに引っ掛け伸ばすだけの簡単取付。
- 最長4mでレイアウト自在。
- テープ式なので自由に長さ調整が可能。

仕様

サイズ	幅	50㎜
	長さ	0.3～4m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221118	コーンバーテープ	JCT-400	¥5,500	メ
221119	テープ補助中間フック	JCT-K	¥600	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

カラーコーン用ロープストッパー
Rope Holder for Safety Cone

カラーコーンでロープが張れる



RC-ST

使用例



特長

■カラーコーンとロープ、そして本製品があればバリケードができる。
■交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納可能。
※カラーコーン、ロープは別売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220238	700㎜カラーコーン用・1個	RC-ST	￥600	別

伸縮バリケード
Extendable Barricade

屋内外の使用に合わせて3mまで調整可能





仕様

サイズ	(収納時)約W380×H930×D500㎜ (最大展開時)約3,000㎜
材質	ABS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221608	伸縮バリケード	BF-3030TR	￥38,000	元

ガードフェンス
Barricade

スタンダードな工事用ガードフェンス



F-18B



F-18C



F-12B

※コンクリート台は含まない。

特長

■人にやさしいナイロン製アミ使用。
(F-18B、F-12B)

仕様

サイズ	F-18B:H1,800×W1,800㎜ F-18C:H1,900×W1,800㎜ F-12B:H1,200×W1,800㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220239	樹脂網／高さ1,800㎜	F-18B	OPEN	別
220240	角型トラ3段パネル	F-18C	OPEN	別
220241	樹脂網／高さ1,200㎜	F-12B	OPEN	別

アーチスタンド
Arch Stand

簡単設置タイプの誘導スタンド (満水時6.6kg)



特長

■従来の鉄製の誘導設備用品と違い埋め込み工事不要。
■ポリ台に水を入れるだけの簡単設置タイプ。


仕様

サイズ	900×255×725㎜
重量	1.35kg
材質	PE

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218666	アーチスタンド	ホワイト	OPEN	別
218667	アーチスタンド	イエロー	OPEN	別

カラーサイドスタンド
Side Stand

視認性の良い単管バリケード用 サイドスタンド



仕様

サイズ	640×800㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220242	ブルー	カラーサイドスタンド-B	OPEN	別
220243	イエロー	カラーサイドスタンド-Y	OPEN	別
220244	グリーン	カラーサイドスタンド-G	OPEN	別

タフガード3型
Side Stand(steel)

オーソドックスな単管バリケード用 サイドスタンド



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220245	タフガード3型／オレンジ	タフガード3型-O	OPEN	別
221956	タフガード3型／メッキ	タフガード3型-M	OPEN	別

光るトラロープ
Reflective Caution Rope

高輝度反射使用で夜間の視認性を向上





仕様

シルバー高輝度反射	300～330cd
サイズ	12㎜φ×100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221179	黄／黒	104HI	¥24,200	別
221180	白／赤	104HI-R	¥31,460	別
221181	白／緑	104HI-G	¥31,460	別

バリケードテープ
Caution Tape

簡易バリケードとして使える、非粘着テープ



仕様

サイズ	60㎜幅×50m×0.1㎜
材質	ポリエチレン
仕様	非粘着

品番	表示内容
BT-60A	⚠きけん立入禁止
BT-60B	危険⚠立入禁止 DANGER Keep out
BT-60C	危険⚠立入禁止 DANGER Keep out
BT-60D	注意⚠立入禁止 CAUTION Keep out

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219197	バリケードテープA	BT-60A	¥1,500	別
219198	バリケードテープB	BT-60B	¥1,500	別
219199	バリケードテープC	BT-60C	¥1,500	別
219200	バリケードテープD	BT-60D	¥1,500	別

標識ロープ
Caution Rope

丈夫な工事現場用ロープ




仕様

サイズ	9㎜φ×100m、12㎜φ×100m
材質	ポリエチレン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211935	9㎜×100m	03048	¥2,200	別
211936	12㎜×100m	03071	¥3,600	別

旗付トラロープ
Caution Rope with Flag

3m毎に三角旗がついたトラロープ

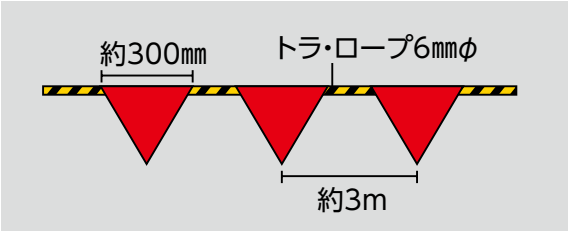


仕様

サイズ	6㎜φ×100m 2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215887	旗付トラロープ	HT-ROPE	OPEN	別

トラテープ
Caution Tape

粘着式で何にでも簡単に貼れる



T-90



B-90

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122141	トラテープ／90㎜×10m	T-90	¥1,000	M
122142	トラテープ／45㎜×10m	B-45（反射）	¥2,500	M
122143	トラテープ／90㎜×10m	B-90（反射）	¥5,000	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

くい丸

君岡鉄工

Steel Pipe Pile

打ち込みやすく抜けにくい

MOVIE





特長

- 東海道新幹線でも使用されている引抜き強度と押込み強度に優れた鋼管製の打ち込み杭。(足場管の2.5倍)
- 繰り返し使用する場合や、長期間使用する場合にも優れた耐久性。

仕様

サイズ	48.6㎜φ
重量	3.0kg (48.6×1,100L) 4.0kg (48.6×1,500L)

※直径は27.2㎜～60.5㎜、
長さは300㎜～4,000㎜まで各種
ございますので別途ご用命ください。

オプション

リングフック(48.6㎜φ用)
リング(外径50㎜φ・太さ9㎜φ)が1つ付いた強力タイプのフックです。構造物などをロープでしっかりと固定可能です。





足場板ハンガー/コーナー(48.6㎜φ用)
法面の落石防止に使用します。厚み40㎜までの足場板に対応。足場板コーナーはコーナー部に使用可能です。





ロープフック(48.6㎜φ用)
トラロープ等と組み合わせてロープフェンスを作ることが可能。
20㎜φまでのロープを通すことが可能です。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220717	くい丸　1,100㎜／1本	48.6×1,100L	OPEN	別
220718	くい丸　1,500㎜／1本	48.6×1,500L	OPEN	別
222665	リングフック48.6㎜	リングフック48.6	OPEN	別
223330	ロープフック48.6㎜	ロープフック48.6	OPEN	別
222666	足場板ハンガー48.6㎜	アシバハンガー48.6	OPEN	別
222667	足場板コーナー48.6㎜	アシバコーナー48.6	OPEN	別

NEW 杭打ちハンマー

オーエッチ工業

Hammer

安全・確実に杭が打てる

MOVIE



特長

- 防獣フェンスの設置が簡単にできる。
- 25㎜φまでの杭をシャフト部で打ち込み可能。
- 自然な態勢で打ち込める。
- シャフトをガイドとして、確実に杭が打てる。
- すべての面で打てる。

仕様

	KP-6	KP-8
全長	590㎜	
頭サイズ	55×125㎜	59×145㎜
重量	3.0kg	4.0kg
ヘッド硬度	HRC44～50	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223033	杭打ちハンマー#6	KP-6	¥6,600	別
223034	杭打ちハンマー#8	KP-8	¥7,800	別

プラ丸杭


トンボ工業

Pile


様々な用途に使用可能な多目的資材

特長

- 優れた耐久性と強度。打ち込みに適した形状。
- 不要になった場合は再生が可能。
- リサイクル100％のエコマーク認定商品。



WB60S　WB60M　WB60L　WB80　WB100L



単位：㎜

仕様

品名	WB60S	WB60M	WB60L	WB80	WB100L
穴径	13㎜				
直径(a)	60			80	100
全長(b)	900	1200	1500	1800	2100
穴タイプ	A			B	C
重量(kg)	1.9	2.7	3.3	6.7	12
梱包数	5			3	1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221525	60φ×900㎜／5本	WB60S	OPEN	別
221526	60φ×1,200㎜／5本	WB60M	OPEN	別
221527	60φ×1,500㎜／5本	WB60L	OPEN	別
221528	80φ×1,800㎜／3本	WB80	OPEN	別
221529	100φ×2,100㎜／1本	WB100L	OPEN	別

ロープスティック(塗装仕上げ)

Prep Stick for Rope

トラロープ・標識ロープの設置に



特長

- 鉄製・2段式・橙色。

仕様

サイズ	12㎜φ×1500㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221614	ロープスティック／10本	ロープスティック	OPEN	元

ロープアンカー

Anchor for Rope

標識ロープの設置に便利



03092

03094

仕様

サイズ	8㎜φ×230㎜、8㎜φ×280㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211933	ロープアンカー／230㎜	03092	¥160	メ
211934	ロープアンカー／280㎜	03094	¥200	メ

NEW 作業用看板　GAIBAN／TEPPEN
Safety Signboard

myzox

立て看板や、単管を使用してバリケードとしても使用可能（特注ラベル対応）

風に強い屋外用　GAIBAN






単管バリケードとしても



オレンジ	GAI-O-SO	GAI-O-TA	GAI-O-SA	GAI-O-KO
グリーン	GAI-G-SO	GAI-G-TA	GAI-G-SA	GAI-G-KO



仕様

印刷	両側
材質	ポリプロピレン
重量	約2.2kg

オプション

■GAIBAN用ウェイト(5リットル)
GAI-W



カットコーンに差すだけ TEPPEN









TNT-C	TNY-C	TNT-T	TNY-T

※50㎜φのカットコーン以外でご使用の際は別途ジョイントが必要です。





オプション

■TEPPEN用ジョイント
(82㎜φ×150㎜)
TN-J



仕様

	TEPPEN縦型 横型	TEPPEN用ジョイント
印刷	両側	–
材質	ABS	PP
重量	約300g	約54g

屋外用作業看板　GAIBAN　セット販売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222860	本体(グリーン)+ラベル「測量中」貼付済	GAI-G-SO	OPEN	M
222861	本体(グリーン)+ラベル「立入禁止」貼付済	GAI-G-TA	OPEN	M
222862	本体(グリーン)+ラベル「作業中」貼付済	GAI-G-SA	OPEN	M
222863	本体(グリーン)+ラベル「工事中」貼付済	GAI-G-KO	OPEN	M
222864	本体(オレンジ)+ラベル「測量中」貼付済	GAI-O-SO	OPEN	M
222865	本体(オレンジ)+ラベル「立入禁止」貼付済	GAI-O-TA	OPEN	M
222866	本体(オレンジ)+ラベル「作業中」貼付済	GAI-O-SA	OPEN	M
222867	本体(オレンジ)+ラベル「工事中」貼付済	GAI-O-KO	OPEN	M

屋外用作業看板　GAIBAN　単品販売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222859	本体のみ オレンジ(表示ラベル無)	GAI-O	OPEN	M
222589	本体のみ グリーン(表示ラベル無)	GAI-G	OPEN	M
222590	ラベルのみ「測量中」イエロー／2枚	GALY-SO	OPEN	M
222591	ラベルのみ「立入禁止」イエロー／2枚	GALY-TA	OPEN	M
222922	ラベルのみ「作業中」ネイビー／2枚	GALN-SA	OPEN	M
222592	ラベルのみ「作業中」レッド／2枚	GALR-SA	OPEN	M
222923	ラベルのみ「工事中」ネイビー／2枚	GALN-KO	OPEN	M
222593	ラベルのみ「工事中」オレンジ／2枚	GALO-KO	OPEN	M
222594	ウェイト	GAI-W	OPEN	M

コーン用標識　TEPPEN　セット販売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222912	本体 縦型+ラベル「駐車禁止」貼付済	TNT-C	OPEN	M
222913	本体 縦型+ラベル「立入禁止」貼付済	TNT-T	OPEN	M
222914	本体 横型+ラベル「駐車禁止」貼付済	TNY-C	OPEN	M
222915	本体 横型+ラベル「立入禁止」貼付済	TNY-T	OPEN	M

コーン用標識　TEPPEN　単品販売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222907	本体のみ 縦型(表示ラベル無)	TN-T	OPEN	M
222908	本体のみ 横型(表示ラベル無)	TN-Y	OPEN	M
222910	ラベルのみ 縦型「駐車禁止」／2枚	TNTL-C	OPEN	M
222911	ラベルのみ 縦型「立入禁止」／2枚	TNTL-T	OPEN	M
222920	ラベルのみ 横型「駐車禁止」／2枚	TNYL-C	OPEN	M
222921	ラベルのみ 横型「立入禁止」／2枚	TNYL-T	OPEN	M
222909	ジョイント	TN-J	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

モーションECOライト

Motion Sensor Lighting

NETIS 登録 人感センサー付照明灯

QS-150020-VE



特長

- スイッチ操作にて点灯／点滅切替式（電源ON後、夜間自動点滅機能）。
- 人感センサー感知（赤外線）にて、エコモード（2灯）／パワーモード（4灯）切替式。

仕様

ソーラー充電時間	約10時間（満充電まで）
無日照点灯時間	パワーモード：点灯/40時間以上、点滅/50時間以上 エコモード：点灯/80時間以上、点滅/100時間以上
センサー動作範囲	垂直方向80°、水平方向90°、距離3m
サイズ	H400×W850㎜
重量	約3kg（取付金具含め）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220250	モーションECOライト	LE-K100W	OPEN	別
220307	単管金具	タンカンカナグ	OPEN	別


カンバンライト

キタムラ産業

LED Light for Construction Signs

NETIS 登録 工事看板の夜間照明に最適

KK-110011-VE

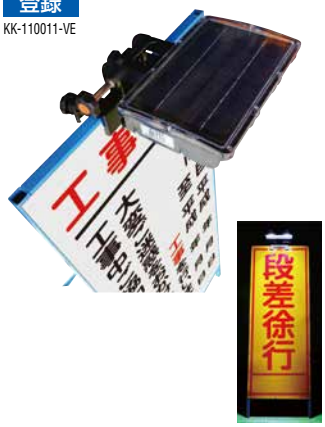

特長

- スリム看板にもフィット。
- 48.6㎜φの単管にも取付可能。

仕様

型番	KLG-007
LED	白・4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
点灯パターン	点灯
無日照	約3日（満充電時）
本体材質	本体：ポリカーボネート 金具：鉄
サイズ	W245×D313×H140.5㎜
重量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ・ 夜間自動点滅機能 残量インジケーター、 充電用ACアダプター付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221448	カンバンライト	KLG-007	OPEN	別

ソーラー式LED矢印板 壊れにくい矢印板

キタムラ産業

LED Arrow Sign for Solar System

ソーラーと乾電池のハイブリット





特長

- プロー成型フレームにより外部からの衝撃に強い。
- ソーラー側が充電不足になると乾電池に自動で切り替わり、充電が十分になると、再びソーラー側へ自動切替。
- 点滅、流動、エコモード点滅、エコモード流動の4つの点灯パターン。

仕様

LED		赤30個
電源		ニッケル水素電池又は 単1乾電池×2（別売）
点灯時間	無日照	約5日（標準） 約10日（エコ）
	乾電池	約90時間（標準） 約180時間（エコ）
サイズ		779×464×105㎜
重量		約5.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221610	ソーラー式LED矢印板	KAB-003	OPEN	別

LEDマグネット付シート矢印板ミニ

ミズケイ

LED Arrow Sheet Sign with Magnet

軽量で折り畳み可能な矢印板





特長

- 軽量で折り畳み可能で収納、設置が簡単。
- マグネット、ハトメ付でどんな場所にも取り付け可能。
- 防滴仕様。

仕様

LED	赤LED15個
点灯パターン	遅い流動・早い流動・ 全て点滅・消灯
電源	単3乾電池×4（別売）
連続使用時間	約100時間
サイズ	330×200㎜
重量	190g（電池含まず）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222602	LED矢印板	8202004	¥3,580	別

軽巻き吸盤シート

Sign

従来に比べコンパクト設計の看板



特長

- 吸盤付きで車のリアガラスに付けることができる。
- 巻きとりタイプで持ち運びが簡単。
- 測量中／作業中のリバーシブルタイプ。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221176	測量中／作業中	KARUMAKI	¥2,500	別

マグネソフトケース

ニチレイマグネット

Magnet Soft Case

強力磁石式ソフトケース



特長

- フタ部分が折り返しで半屋外でも使える。
- スチール面に強力ネオジ磁石でパチッとくっつく。
- 磁石のちからで、縦横自由自在に連結可能。

仕様

	A4	A3
サイズ	1×220×340㎜	1×308×466㎜

Check-1



■裏表使用可能

Check-2



■縦横自在に連結

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221617	A4／10枚	MSF-22345	¥8,000	元
221618	A3／10枚	MSF-35470	¥14,000	元

NEW スプレンダーリーフ

キタムラ産業

Warning Light

導光板を使用し今までにない光り方を表現

NETIS 登録 KK-110043-VE



Check-1

■緑LEDが鮮やかな導光板



特長

■3種類の文字表示が可能。
(工事中、右へ↘、左へ↙)
■ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様。
■無日照でも約7日間使用可能。

仕様

LED	アンバー:64　赤:28　緑:36
電源	AC100V／ソーラー
点灯パターン	3種類×文字3種類
材質	ポリカーボネート
サイズ	640φ×D140㎜
重量	約6.5kg+約3.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223037	スプレンダーリーフ	KFF-112S	OPEN	別

ソーラースターミニ

Security Light

4方向へLEDを設置し、360°注意喚起



赤



オレンジ



クリア

仕様

電源	単結晶シリコン太陽電池
蓄電池	Ni-MH（ニッケル水素）
点滅回数	110±10回/分
ソーラー充電時間（満充電まで）	約16時間
使用温度範囲	−10℃〜60℃
充電温度範囲	0℃〜40℃

LEDカラー

■赤：赤×4　■オレンジ：赤×4
■クリア：赤×2、緑×2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220247	ソーラースターミニ／赤	LE-130-R-R/R	OPEN	別
220248	ソーラースターミニ／オレンジ	LE-130-O-R/R	OPEN	別
220249	ソーラースターミニ／クリア	LE-132-C-R/G	OPEN	別
220306	取付金具	K型ホルダー	OPEN	別

ラビットアイ

Safety Light

上下のレンズ部が交互に光り、注意を喚起





仕様

型番	RK-3R
LED	赤・12個
電源	単3乾電池2本（別売）
点灯パターン	交互点滅
点灯時間	約10時間
本体材質	ポリカーボネート
サイズ(㎜)	W108×H250
重量	約460g
その他	ON-OFFスイッチ付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219175	ラビットアイ	RK-3R	OPEN	別


ソーラー式セフティーフラッシュ

Safety Light

NETIS 登録 KK-110043-VE

環境にやさしいソーラー式LED保安灯





特長

■暗くなると点滅し、明るくなると消灯。

仕様

型番	SF-7
LED	赤・4個
ソーラーパネル	0.24W
電源	ニッケル水素
無日照	約10日（満充電時）
点灯パターン	点滅
本体材質	ポリカーボネート
サイズ(㎜)	W85×H174
重量	約200g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219176	ソーラー式セフティーフラッシュ	SF-7	OPEN	別
219818	単管取付金具	KU-7S	OPEN	別
223421	カラーコーン用アダプター	A-2	OPEN	別
222600	カットコーン用アダプター	CTC-CY	OPEN	別

スプレンダーGⅢ

キタムラ産業

Warning Light

2色の高輝度LEDと特殊レンズで明るく斜めからでもよく見える

IP65　NETIS 登録 KK-110043-VE



仕様

型式	KFE-001
LED	超高輝度LED アンバー24個、青6個
ソーラーパネル	8V／1.5W
無日照点灯時間	約6日間
バッテリー	ニッケル水素(4.8V 1,600mAH)
点灯パターン	点滅／回転点滅
輝度調節	昼夜輝度自動切替
重量	約1.3kg
防塵防水性能	IP65
本体材質	レンズ(ポリカーボネート) 本体(ポリエチレン)
サイズ	W262×H309×D170㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219696	スプレンダーGⅢ	KFE-001	OPEN	別

ハイブリット式LED工事灯 デュアルフラッシュ

Security Light

日照不足を解消



特長

■ソーラー充電池と乾電池の自動切換え機能。
■同期点滅方法は2.4GHz無線式でトンネル内でも可能。
■排出機能による高い防水性で雨天時も安心。
■1つのLEDから2色発光の最新LEDとオリジナル集光レンズを採用。
■スイッチONで電池残量がわかるインジケーター付。

仕様

LED	2色(オレンジ/ブルー)
太陽電池	単結晶シリコン太陽電池
蓄電池	Ni-MH(ニッケル水素)
連続点灯時間	ニッケル水素電池： 約90時間 単2アルカリ乾電池×2本： 約1000時間
サイズ	W75×H223㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222677	デュアルフラッシュ	HB130	￥10,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 誘導棒

LED Safety Light

様々なバリエーションから選択可能



仕様

	BBL-WH02D	花子／2011101	花子／2011001	デュアルライト	FS-10シリーズ
パターン	点滅・点灯・ライト	点滅・点灯	点滅	点滅・点灯	点滅・点灯
電源	単2×2(別売)	単2×2(別売)	単2×3(別売)	単2×2(付属)	赤：単2×2 他色：単2×3(別売)
サイズ	30φ×550㎜	34φ×390㎜	34φ×820㎜	34φ×530㎜	赤：30φ×530㎜ (他色：550㎜)
重量 ※電池含まず	約290g	98g	190g	約140g	赤：約160g 他色：約165g

No.	コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
①	223102	55cm／警笛付	BBL-WH02D	¥3,060	メ
②	222152	39cm／赤	花子／2011101	¥980	M
③	222601	82cm／赤・青切替	花子／2011001	¥1,780	別
④	210300	53cm／赤	デュアルライト	¥3,800	M
⑤	219181	53cm／赤	FS-10	OPEN	別
⑥	219182	55cm／緑	FS-10G	OPEN	別
⑦	219183	55cm／青	FS-10B	OPEN	別
⑧	219184	55cm／白	FS-10W	OPEN	別

誘導棒ブラケット

誘導棒の抜き差しが簡単





仕様

対応ベルト幅	50㎜
対応誘導棒	30～42㎜φ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222603	誘導棒ブラケット	VTP-005	OPEN	メ

関連製品





安全ベスト
P.346

NEW 視線誘導マーカー アイル

アースアイ プラッツ

Road Reflector

耐衝撃性・耐候性に優れた軟質素材



Check-1

■車両が乗り上げても直ぐに復元します



特長

■高輝度マイクロプリズム反射シートを使用。
■立体形状で高い視線誘導効果。
■施工はドリルで穿孔、4ヶ所のプラグ・ビス止め。

仕様

本体材質	シリコーンゴム
反射材	アクリル製高輝度マイクロプリズム反射シート
サイズ	W100×D50×H56㎜

付属品

■ビスM5×40 4本　■丸ワッシャー 4枚
■プラグM7 4本
※接着剤は別売です。





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223038	視線誘導マーカー アイル	ILL	¥1,980	別

マーカーオメガ

アースアイ プラッツ

Temporary Line Marker

NETIS 登録 QS-100030-VE

施工性、経済性、視認性ともに優れた3D立体仮ラインマーカー



マーカーオメガ



ゼブラ

特長

■施工性…簡単施工。
■経済性…他製品、他工法との比較。
■視認性…立体形状・高輝度反射材。

仕様

サイズ	H30×W90×D50㎜



簡単な取り付け



1.テープを剥がして
2.貼り付ける

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220252	イエロー／10個	マーカーオメガYL	¥3,500	別
220253	オレンジ／10個	マーカーオメガOR	¥3,500	別
220299	ホワイト／10個	マーカーオメガWH	¥3,500	別
220300	グリーン／10個	マーカーオメガGR	¥3,500	別
220254	ゼブライエロー／10個	マーカーオメガZYL	¥4,200	別
220255	ゼブラレモンイエロー／10個	マーカーオメガZLY	¥4,200	別

高輝度蓄光テープ

High-Bright Photoluminescent Tape


貼るだけで簡単
ステッカータイプとテープタイプ



ステッカータイプⒶ



ステッカータイプⒷ



テープタイプ

仕様

型式	サイズ	タイプ	消防用設備等認定品
ASN-804	120×360㎜	ステッカータイプⒷ	HP-046号　A級
ASN-805	120×120㎜	ステッカータイプⒶ	HP-046号　A級
ASN-815	200×200㎜	ステッカータイプⒶ	HP-046号　A級
SN-2804(蓄光)	120×360㎜	ステッカータイプⒷ	HP-042号　C級
SN-2805(蓄光)	120×120㎜	ステッカータイプⒶ	HP-042号　C級
SN-2815(蓄光)	200×200㎜	ステッカータイプⒶ	HP-042号　C級
FLA-1005	10㎜幅×5m	テープタイプ	——
FLA-2005	20㎜幅×5m	テープタイプ	——

※設置の際は、どの等級の標識が設置可能か所轄の消防署に必ずご確認ください。
※⇒付の避難口誘導標識等もご用意できます。
詳しくはサービスセンターまでお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219201	120×360㎜／A級	ASN-804	¥18,500	別
219202	120×120㎜／A級	ASN-805	¥9,500	別
219203	200×200㎜／A級	ASN-815	¥18,000	別
219204	120×360㎜／C級	SN-2804(蓄光)	¥9,400	別
219205	120×120㎜／C級	SN-2805(蓄光)	¥4,200	別
219206	200×200㎜／C級	SN-2815(蓄光)	¥11,000	別
219207	テープ／10㎜幅×5m	FLA-1005	¥3,700	別
219208	テープ／20㎜幅×5m	FLA-2005	¥7,300	別

フレームテント・幕
Framed Tent

組立、解体が容易に速やかに




四方幕


三方幕

フレーム（スチール）＋テント（ポリエステル）　※フレーム及びテントは含まれません。

特長

■テント用の布は、エステル基布に樹脂加工＋ローラー仕上げで光沢と柔軟性がある。

仕様　（大阪以東運賃要す）

規格	サイズ	側面	正面	棟高	軒高
1号	1間×1.5間	1.78m	2.68m	2.53m	2.00m
2号	1.5間×2間	2.68m	3.55m	2.80m	2.00m
3号	1.5間×2.5間	2.68m	4.40m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.05m	2.00m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123810	フレーム＋テント・1号	FT-1	¥89,600	別
123811	フレーム＋テント・2号	FT-2	¥119,600	別
123812	フレーム＋テント・3号	FT-3	¥169,000	別
215877	フレーム＋テント・4号	FT-4	¥198,600	別
123813	四方幕（白）1号	FTF-1	¥54,600	別
123814	四方幕（白）2号	FTF-2	¥75,600	別
123815	四方幕（白）3号	FTF-3	¥85,300	別
215878	四方幕（白）4号	FTF-4	¥105,200	別
123816	三方幕（白）1号	FTT-1	¥39,300	別
123817	三方幕（白）2号	FTT-2	¥54,600	別
123818	三方幕（白）3号	FTT-3	¥59,300	別
215879	三方幕（白）4号	FTT-4	¥75,600	別

組立式パイプテント（支柱中折れ式）
Tent

天幕が地面に付かずタレ部を汚さず設営可能





特長

■支柱中折れ部はオートロック式（引っ掛けるだけ）になっており、ボルトを差し込む等の作業なし。

仕様


No.	規格（間）	広さ ㎡	広さ 坪	奥行き m	奥行き 間	間口 m	間口 間	軒高 m	棟高 m	パイプ外径m/m	パイプ重量(kg)	パイプ束数
2号	1.5×2	9.48	3.0	2.67	1.5	3.55	2.0	2.00	2.80	31.8	45	2
3号	2×3	18.80	6.0	3.55	2.0	5.31	3.0	2.00	3.07	31.8	76	3
4号	2×4	25.10	8.0	3.55	2.0	7.07	4.0	2.00	3.07	31.8	82	3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221624	1.5×2間	KP-2	¥90,000	別 受
221625	2×3間	KP-3	¥140,000	別 受
221626	2×4間	KP-4	¥170,000	別 受

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント
Wide Space Quick Spread Tent

カンタンにスピーディーに組み立てできる





特長

■この製品は「国内生産品」で、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心。
■グループ化の束を広げるだけで、カンタンにスピーディーに組み立て可能。
■意匠特許登録済の中間の梁のない広々空間はこのテントだけ。
■溶融メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで完全防錆。
■グループ化のため、今までの部材、他商品の部材と混ざる心配なし。
■支柱は38.1φを採用し、従来より強度、安定感が増加。
■天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊加工のオリジナル品。固定もTSクリップでカンタン。（オプション）
■より安心の設営をバックアップするオプションも充実。（クイ、ハンマー、ウエイト、トイ、収納袋、ジョイント君 etc）

仕様

No.	規格（間）	広さ ㎡	広さ 坪	奥行きⒶ m	奥行きⒶ 間	間口Ⓑ m	間口Ⓑ 間	軒高Ⓒ m	棟高Ⓓ m	パイプ外径m/m	支柱外径m/m	パイプ重量(kg)	パイプ束数
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3


※表示寸法は外寸法です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217595	1×1.5間	WK-1	¥88,000	別 受
217596	1.5×2間	WK-2	¥124,000	別 受
217597	2×3間	WK-3	¥192,000	別 受
217598	2×4間	WK-4	¥235,000	別 受

ワンタッチ オールアルミ60秒テント
Aluminium Quick Spread Tent 60 seconds

60秒で完成！設置も収納も2名でOK！





特長

■国内生産・軽く錆に強いオールアルミ。
■強い強度を誇る合掌構造。
■一体型のワンタッチジャバラタイプなので部品の紛失・混合なし。
■天幕カラーバリエーション：白・赤・青・緑・黄

仕様

品番	サイズ	垂幕A（cm）	有効軒高B（cm）	全高C（cm）	収納サイズ（cm）	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)
S-1	1.8×1.8m	27	180～210	268～298	30×30×140	19.5	3.0
S-2	1.8×3.6m	27	180～210	268～298	31×57×140	38.0	5.0
S-3	2.4×2.4m	27	180～210	299～329	31×31×140	23.5	5.0
S-4	2.4×4.8m	27	180～210	299～329	32×60×140	42.5	9.0
S-5	3.0×3.0m	27	180～230	321～371	31×31×156	27.5	6.0
S-6	3.0×6.0m	27	180～230	321～371	32×57×156	49.5	11.5

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220790	1.8×1.8m	S-1	¥100,000	別 受
220791	1.8×3.6m	S-2	¥180,000	別 受
220792	2.4×2.4m	S-3	¥122,000	別 受
220793	2.4×4.8m	S-4	¥222,000	別 受
220794	3.0×3.0m	S-5	¥172,000	別 受
220795	3.0×6.0m	S-6	¥262,000	別 受

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ソーラーブロック切妻Qセットタープ

LOGOS

Tarp

雨天時の出入りが容易な切妻構造





キャリーバッグ付

Check-1

■切妻構造

雨水を左右方向へ導き、前後方向への雨だれを軽減。



Check-2


■雨水の溜まりを防ぐ天井中央フレーム



Check-3

■－15℃の温度差

白い表生地は日射しと紫外線を反射し、裏生地は熱と光を吸収するソーラーブロックコーティングで、日向と日陰で－15℃の温度差を実現。　※メーカー調べ



特長

- 遮光率100%。
- UVカット・耐水圧1,000㎜。
- 組み立て簡単わずか3分。
- 高い強度のメタルフレーム。

仕様

組立サイズ	270×270×241／206㎝
収納サイズ	20×18.5×159㎝
重量	約13.4kg
主素材	フレーム：スチール、グラスファイバー シート：150D ポリエステルオックスフォード

オプション

ソーラーブロック サイドウォール270



日差しを超強力ブロック！
UVカット率99.9%以上の遮光ウォール

仕様

サイズ	270×193㎝
重量	約720g
主素材	150D ポリエステルオックスフォード

スタックベースウェイト ※2月発売予定



Qセットタープ用ウェイト
重ねてもズレにくいから運搬も安心

仕様

サイズ	32×30×1㎝
重量	7.6kg
主素材	鋳鉄

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223039	ソーラーブロック切妻Qセットタープ270	71661021	￥27,200	別
223422	ソーラーブロック サイドウォール270	71661028	￥4,900	別
223040	スタックベースウェイト 1枚／7.6kg	71661033	￥7,700	別

イージーアップテントDX

Tent, Easy Setup Type

セットアップがとても簡単なテント

EZ-3030




EZ-3045



EZ-3060





高さは調節ができます。

	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
A	314～346㎝		
B	180～212㎝（5段階）		

特長

- 大人2人で60秒で組み立て可能。
- 面倒なパーツ組立てなどは一切なし。
- カラーは4色。

仕様

	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
テントサイズ	3.0×3.0m	3.0×4.5m	3.0×6.0m
収納サイズ	W29×W29×H159㎝	W34×W29×H159㎝	W43×W29×H159㎝
重量	30kg	39kg	53kg
色	ブルー・グリーン・ホワイト・レッド　色をご指定ください。		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211358	3.0×3.0m	EZ-3030	￥129,000	別
211359	3.0×4.5m	EZ-3045	￥154,000	別
211360	3.0×6.0m	EZ-3060	￥179,000	別

Qセット Blackタープ

LOGOS

Tarp

組み立て2分！黒で日差しをブロック！





キャリーバッグ付

Check-1

■遮光率100%UVカット率99%



日差しの強い日にも安心です。

仕様

	ブラックタープ220	ブラックタープ270
組立サイズ	220×220×230／215／151㎝	270×270×230／215／151㎝
収納サイズ	20×20×116㎝	20×20×116㎝
重量	約8.4kg	約9.6kg
主素材	フレーム：スチール　シート：ポリエステルオックスフォード	

オプション

QセットBlackタープ サイドウォール

遮光率99.2%、UV-CUT率99%以上。
半分に折ってハーフサイズでも使用可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222561	Qセット Blackタープ220	71661014	OPEN	別
223049	Qセット Blackタープ270	71661013	OPEN	別
223050	サイドウォール 220用／1枚	71662003	￥3,000	別
223051	サイドウォール 270用／1枚	71662001	￥3,600	別

NEW

Life バックホールドチェア LOGOS

Garden Chair

長時間座っても疲れない



Check-1

■安定した座り心地

背もたれのラウンドが腰をしっかりホールド。背骨を自然に伸ばし、上半身をサポート。



仕様

組立サイズ	80×63×101㎝ (座高46㎝)
収納サイズ	23×23×104㎝
耐荷重目安	約150kg
重量	約5.4kg

付属品

■収納バッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223066	Lifeバックホールドチェア	73173068	¥6,100	別

NEW

Life オートレッグベンチ3 LOGOS

Bench Sheet

フレームを広げるだけの組み立て簡単3人用ベンチ



転倒防止用フック付



Check-1

■組み立て簡単



仕様

組立サイズ	141×36×35㎝
収納サイズ	16×12×70㎝
耐荷重目安	約300kg
重量	5.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223067	Life オートレッグベンチ3	73173075	¥6,300	別

簡易ベッド neos FDコット DX LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる





Check-1

■冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能です。

仕様

耐荷重	約100kg
収納サイズ	約95×11×17.5㎝
サイズ	約190×74×46㎝
重量	約6.0kg
主素材	フレーム:アルミ 生地:ポリエステル (PVCコーティング)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222556	neos FDコット DX	73178010	¥10,900	別

神棚／地鎮祭用品

Household Shinto altar / Tools for Shinto ground-breaking Ceremony

神棚

国産ひのきを使用した神棚



No.10 大神明

特長

■御神札30㎝まで納める事が可能。

仕様


	No.31 中神明	No.10 大神明
サイズ	W360×H410×D200㎜	W390×H460×D250㎜
重量	約2kg	約2.5kg

地鎮祭用品

地鎮祭で使用する道具



手水桶(さわら)




ひしゃく(ひのき)




半桶(台付)(さわら)



紙載台(木曽桧)



紙入れ(木曽桧)



鋤鍬鎌セット(スプルス)

※寸法に多少の誤差が生じる事がございます。ご了承ください。　(単位:cm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220709	神棚／中神明	No.31	¥8,300	別
220710	神棚／大神明	No.10	¥11,000	別
220711	手水桶／さわら	テミズオケ	¥39,500	別
220712	ひしゃく／ひのき	ヒシャク	¥2,800	別
220713	半桶 台付／さわら	ハンギリ	¥22,500	別
220714	紙載台／木曽桧	カミノセ	¥28,000	別
220715	紙入れ／木曽桧	カミイレ	¥36,500	別
220716	鋤鍬鎌セット／スプルス	スキ・クワ・カマ	¥40,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

壁掛 ホーロー／スチール ホワイトボード 無地

馬印

Wall hanging Whiteboard

使用例

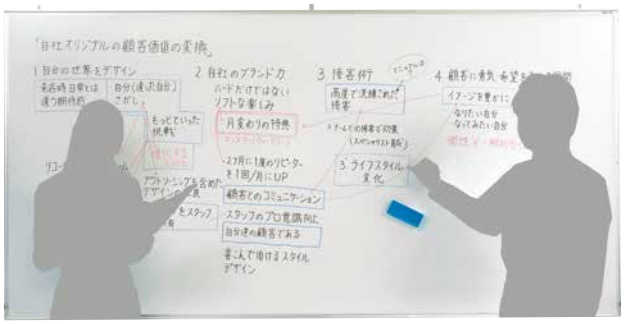

超ワイドな
2410×1210サイズ。
(MH48ホーロー)



スタンダードな1810×910サイズ。
(MH36ホーロー、MV36スチール)



使いやすい1210×910サイズ。
(MH34ホーロー、MV34スチール)

板面はホーロー、スチールの2種類から選択可能

ホーロー

鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。

スチール

鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。

付属品

MH48ホーロー・MH46ホーロー・
MH36ホーロー・MV36スチール・
MH34ホーロー・MV34スチール
- ボードマーカー黒、赤各1本
- イレーザー1個
- マグネット

MH23ホーロー・MV23スチール・
MH2ホーロー・MV2スチール・
MH1ホーロー・MV1スチール
- ボードマーカー黒1本
- イレーザー1個
- マグネット


※仕様は外寸です。板面有効寸は、外寸から－40㎜です。(MH2、MH1、MV2、MV1は－28㎜)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
217228	ホーロー／2410×1210㎜	MH48	¥73,500	別
217229	ホーロー／1810×1210㎜	MH46	¥58,000	別
212740	ホーロー／1810×910㎜	MH36	¥33,200	別
212739	ホーロー／1210×910㎜	MH34	¥23,300	別
212738	ホーロー／910×610㎜	MH23	¥12,600	メ
212737	ホーロー／610×460㎜	MH2	¥7,100	メ
212736	ホーロー／460×310㎜	MH1	¥4,700	メ
217230	スチール／1810×910㎜	MV36	¥24,600	別
217231	スチール／1210×910㎜	MV34	¥19,100	別
217232	スチール／910×610㎜	MV23	¥10,200	メ
217233	スチール／610×460㎜	MV2	¥6,300	メ
217234	スチール／460×310㎜	MV1	¥4,000	メ


壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書

馬印


Wall hanging Schedule Board




MH36M、MV36M



MH34M、MV34M



MH23M、MV23M



MH2M、MV2M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
212761	ホーロー／1810×910㎜	MH36M	¥38,600	別
212760	ホーロー／1210×910㎜	MH34M	¥26,300	別
212759	ホーロー／910×610㎜	MH23M	¥15,200	メ
212758	ホーロー／610×460㎜	MH2M	¥8,900	メ
217239	スチール／1810×910㎜	MV36M	¥28,100	別
217240	スチール／1210×910㎜	MV34M	¥21,100	別
217241	スチール／910×610㎜	MV23M	¥12,000	メ
217242	スチール／610×460㎜	MV2M	¥7,700	メ


壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書

馬印


Wall hanging Schedule Board




MH36Y、MV36Y



MH34Y、MV34Y



MH23Y、MV23Y



MH2Y、MV2Y

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
217334	ホーロー／1810×910㎜	MH36Y	¥38,600	別
217326	ホーロー／1210×910㎜	MH34Y	¥26,300	別
217327	ホーロー／910×610㎜	MH23Y	¥15,200	メ
217328	ホーロー／610×460㎜	MH2Y	¥8,900	メ
217243	スチール／1810×910㎜	MV36Y	¥28,100	別
217244	スチール／1210×910㎜	MV34Y	¥21,100	別
217245	スチール／910×610㎜	MV23Y	¥12,000	メ
217246	スチール／610×460㎜	MV2Y	¥7,700	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

片面脚付 ホーロー／スチール ホワイトボード 無地


馬印

Footed Single-Sided Whiteboard

多目的に使える脚付ホワイトボード

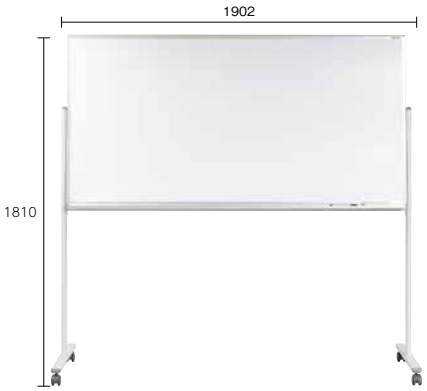

スタンダードな1810×910サイズ。
(MH36TNホーロー、MV36TNスチール)



使いやすい1210×910サイズ。
(MH34TNホーロー、MV34TNスチール)

※仕様は板面外寸です。板面有効寸は、外寸から－40㎜です。

特長

- 会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用することが可能。
- 超ワイドなMH48TNからコンパクトなMH34TN・MV34TNの4サイズをラインナップ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217235	ホーロー／2410×1210㎜	MH48TN	¥116,000	別
217236	ホーロー／1810×1210㎜	MH46TN	¥95,000	別
212752	ホーロー／1810×910㎜	MH36TN	¥56,400	別
212751	ホーロー／1210×910㎜	MH34TN	¥43,800	別
217237	スチール／1810×910㎜	MV36TN	¥49,600	別
217238	スチール／1210×910㎜	MV34TN	¥40,800	別

両面脚付 ホーロー／スチール ホワイトボード 無地


馬印

Footed Two-sided Whiteboard

両面使える、脚付ホワイトボード



スタンダードな1810×910サイズ。
(MH36TDNホーロー、MV36TDNスチール)



使いやすい1210×910サイズ。
(MH34TDNホーロー、MV34TDNスチール)

※仕様は板面外寸です。板面有効寸は、外寸から－40㎜です。

特長

- 超ワイドなMH48TDNからコンパクトなMH34TDN・MV34TDNの4サイズをラインナップ。
- 回転させ、両面使用可能。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217247	ホーロー／2410×1210㎜	MH48TDN	¥149,000	別
217248	ホーロー／1810×1210㎜	MH46TDN	¥122,000	別
212744	ホーロー／1810×910㎜	MH36TDN	¥70,000	別
212743	ホーロー／1210×910㎜	MH34TDN	¥58,700	別
217249	スチール／1810×910㎜	MV36TDN	¥61,800	別
217276	スチール／1210×910㎜	MV34TDN	¥51,500	別

週間予定壁掛白板


馬印

Weekly Schedule Board

一週間の予定が一目でわかる



MH23W



MH2W

付属品

■マーカー黒1本　■吊具　■洋折(小)　■イレーザー(小)　■マグネット


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212747	ホーロー／610×460㎜	MH2W	¥8,900	メ
212748	ホーロー／910×610㎜	MH23W	¥15,200	メ

2カ月予定表

馬印

Schedule Board

2ヵ月分の予定が書き込める月予定白板

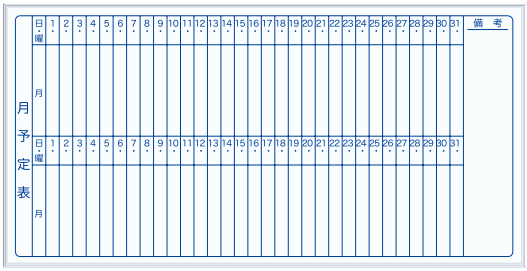

特長

■キズに強いホーローを使用。

付属品

■マーカー赤黒各1本　■イレーザー(大)
■吊り金具　■洋折　■マグネット2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212451	2カ月予定表／1810×910㎜	MH36MM	¥38,800	別

書庫用ホワイトボード

馬印

Schedule Board

書庫等スチール面にマグネットで簡単取付



月予定表



行動予定表

特長

■スチール板面の軽量タイプ。
■裏面にマグネット付。

付属品

■イレーザー
■ホワイトボードマーカー(黒)
■吊具2個

仕様

月予定表	360×900㎜
行動予定表	360×600㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221944	月予定表	FB937M	¥9,500	メ
221945	行動予定表	FB637Q	¥7,200	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ビニール式KYボード

Plastic KY Board

ビニール式なので、軽量で持ち運びに便利



※中台紙は紙製です。コピーしてご利用ください。





特長

- 強力マグネット式採用。
- 防雨型で雨が入りにくい。
- サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
- 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。

仕様

材質	ビニール製

	BK-30	BK-20	BK-10
紙サイズ	A4ヨコ	A4タテ	A3ヨコ
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・作業員	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
サイズ	290㎜×350㎜	375㎜×265㎜	375㎜×475㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218016	A4ヨコ	BK-30	OPEN	M
216050	A4タテ	BK-20	OPEN	M
216049	A3ヨコ	BK-10	OPEN	M

アルミKYボード

Aluminum KY Board

ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適



※中台紙は紙製です。コピーしてご利用ください。





特長

- カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
- ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
- 防雨型で雨が入りにくい。（生活防水）

型式	MK−10（A3ヨコ）
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
サイズ	380㎜×475㎜

型式	MK−30（A4ヨコ）
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
サイズ	290㎜×350㎜

仕様

材質	アルミ

※青の他に、赤・橙・黄・緑も有。（送料別）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217226	A3ヨコ／青	MK-10	OPEN	M
217227	A4ヨコ／青	MK-30	OPEN	M

工事管理板

Construction Working Board



工事現場の管理表に

特長

- 軽くて持ち運び、設置が簡単便利。
- 書類、資格証等が入る6つの窓（A4）があり、入れ替え可能なファイル形式。

仕様

ポケット	A4サイズ×6（各1枚）
材質	塩化ビニール
サイズ	1,150×700㎜

付属品

- ヒモ2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218236	工事管理板	KKS	¥4,000	M

折りたたみKYボード

馬印

Risk-averse Checking Board

現場の安全管理に



特長

- 折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。
- 持ち運びに便利なハンディタイプ。

付属品

- マーカー黒1本（イレーザー付）

仕様

材質	スチール製
サイズ	600×900㎜
持ち運びサイズ	600×460×38㎜
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052158	折りたたみKYボード	MBV23	¥15,500	M

法令許可票

Construction Statutory Board

設置義務化対応に



特長

- 建築現場での法令許可票設置義務に。

仕様

サイズ	400×500㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213096	建設業の許可票	HK-1	OPEN	M
213097	労災保険関係成立票	HK-2	OPEN	M
213801	建築基準法による確認済	HK-3	OPEN	M


危険予知活動黒板〈軟質ラミプレート〉

Hazard Prediction Activities Blackboard


クルクル巻いて、持ち運べる黒板



NKY-1



NKY-2





NKY-3



NKY-4

特長

- 巻いて持ち運べる軟質ラミプレート製。
- 高い耐久性。
- 上下パイプ・ひも付。

仕様

筆記	チョーク使用（別売）
サイズ	900×600×0.7㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220495	危険予知活動表	NKY-1	¥6,500	別
220496	KYミーティング	NKY-2	¥6,500	別
220497	KY活動表	NKY-3	¥6,500	別
220498	KY標示板	NKY-4	¥6,500	別

ホワイトボードマーカー イータンク

サクラクレパス

Marker for Whiteboard

ノック不要・カートリッジ交換も簡単 直液式で濃く長く書けて経済的

中字

油性　2㎜幅



特長

- 自動インキ供給構造の直液式で、最後まで濃く、かすれず筆記可能。
- ノックや先端のプッシュ不要ですぐに書き出し。
- 長く書け、ランニングコスト削減。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219975	中字 黒／10本	WBK-CM#49	¥1,200	M
219976	中字 赤／10本	WBK-CM#19	¥1,200	M
219977	中字 青／10本	WBK-CM#36	¥1,200	M
219978	中字 緑／10本	WBK-CM#29	¥1,200	M
219979	カートリッジ 黒／10本	R-WBKC#49	¥800	※
219980	カートリッジ 赤／10本	R-WBKC#19	¥800	※
219981	カートリッジ 青／10本	R-WBKC#36	¥800	※
219982	カートリッジ 緑／10本	R-WBKC#29	¥800	※

マーカーボード用イレーザー

馬印

Whiteboard Eraser



特長

- スペア交換でいつでもきれいな状態。

仕様

サイズ	R188N	135×58×35㎜
	R88N	110×52×28㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219966	マーカーボード用イレーザー／中	R188N	¥450	M
219967	マーカーボード用イレーザー／小	R88N	¥350	M
219968	R188N用スペアペーパー／5枚	R188SP	¥200	※
219969	R88N用スペアペーパー／5枚	R88SP	¥200	M

白板イレーザー

Eraser for Whiteboard



特長

- 水洗いができる。

仕様

サイズ	WD-ES	78×38×20㎜
	WD-EM	105×56×30㎜
	WE-3	135×55×30㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052932	白板イレーザー 小	WD-ES	¥300	M
052931	白板イレーザー 中	WD-EM	¥350	M
213883	白板イレーザー 大	WE-3	¥450	M
215018	ツイテルくん（マグネット付）中	WEM-2	¥550	M
215019	ツイテルくん（マグネット付）大	WEM-3	¥600	M

NEW 白板マーカー イレーザーキャップ付

サクラクレパス

Marker with Eraser for Whiteboard

イレーザー付きで便利

油性

1.8㎜幅



キャップにイレーザーとマグネット付。

仕様

サイズ	最大径17㎜×138㎜
重量	9g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223074	20本／黒	WBK-SG-JAN#49	¥3,000	※
223075	20本／赤	WBK-SG-JAN#19	¥3,000	※
223076	20本／青	WBK-SG-JAN#36	¥3,000	※

脱着式ペントレイ

馬印

Pen Tray

マグネットでスチール面に簡単脱着



UTR600



特長

- 気泡管付きで水平を合わせてまっすぐに取り付けられる。
- スタイリッシュでオフィスになじみやすいシルバー色アルミ製。
- 両サイドは安全な樹脂キャップ付。

仕様

	UTR600	UTR900
サイズ	W548×D42×H35㎜	W848×D42×H35㎜
重量	275g	420g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220504	L=548㎜	UTR600	¥3,500	※
220505	L=848㎜	UTR900	¥4,500	※

ラクフック

ソニック

Powerful Magnet Hook

業界最強クラスの耐荷重14kg



特長

- テコの原理で片手でラクに取り外せる。
- 壁面を傷つけない保護シート付。

仕様

サイズ	本体	85×91×47㎜
	パッケージ	112×170×60㎜
材質	本体	ABS
	フック	スチール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220950	ラクフック／ブリスター仕様	MG-971	¥1,600	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　※ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ピタコルク3X

馬印

Cork Board

粘着効力がある掲示板



特長

- 接着面の保護により粘着効力が3倍。
- ピンやマジックテープ、マグネットが不要。
- 着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。

※クリーナー等できれいにすることはできません。粘着がなくなれば寿命です。
※カラーアルミ枠
※ピン使用不可

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052212	910×610㎜	KE23C	¥17,000	メ
052213	1210×910㎜	KE34C	¥31,200	別
052214	1810×910㎜	KE36C	¥40,600	別

壁掛用ワンウェイ掲示板

馬印

Wall hanging Bulletin Board

弾力性に富み、ピンホールの復元力が強くタテ型でも使用可能



K23-708　K34-741　K36-712

付属品

- 画鋲6個
- 吊金具2個
- 洋折釘2個
（34サイズ以上の板面には上記のほかに下部固定金具が2個付属します。）

708 グリーン
712 アイボリー
741 ブルー

※注文の際には色をご指定ください。(708 グリーン・712 アイボリー・741 ブルー)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219029	910×610㎜	K23	¥8,800	メ
219030	1210×910㎜	K34	¥16,500	別
219031	1810×910㎜	K36	¥21,700	別

黒板用マグネットシート

ニチレイマグネット

Magnet Sheet for Blackboard

カッターナイフで簡単にカットできる

特長

- タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
- チョーク使用可能。
- 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。



仕様

サイズ	0.8×900×600㎜ 0.8×1200×900㎜
重量	1200g、2400g

用途

- スチール製黒板に貼り付けて使用します。

※耐水タイプではありません。


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216042	900×600㎜	PGT600＊900	OPEN	M
216043	1200×900㎜	PGT900＊1200	OPEN	M

両面マグネットシート

馬印

Reversible Magnet Sheet

カッターで簡単に切れる



特長

- 赤・白の両面に磁気がつきカッターで簡単に切れる。

仕様

サイズ	200×300×1㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210417	両面マグネットシート	CMSD231	¥1,200	M

マグネカラーシート強力タイプ

ニチレイマグネット

Magnet Color Sheet Strong Mat White

溶剤系IJプリンターでダイレクト印刷可能



特長

- 通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
- 油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
- 溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力できる。

仕様

サイズ	620㎜×10m
厚さ	0.4㎜
重量	9,400g

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220508	マグネカラーシート強力タイプ	XE-MW3H	OPEN	元

超強力カラーマグネット

ソニック

Color Powerful Magnet

普通の磁石に比べ、3倍のパワー



MG-461

特長

- カラーバリエーションも多彩に揃ったマグネット。
- 両面マグネット。

仕様

	MG-461	MG-471
サイズ	18φ×9㎜	30φ×7㎜
個数	3個	2個

追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	赤	青	黄	白	緑

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211431	18φ×9㎜／3個	MG-461	¥250	M
211432	30φ×7㎜／2個	MG-471	¥350	M

カラーマグネット

ソニック

Color Magnet

スチール黒板やホワイトボードなどに使用可能



仕様

	MG-20	MG-30	MG-40
サイズ	20㎜φ	30㎜φ	40㎜φ
個数	6個	5個	4個

追加番号	C1	C2	C3	C4
カラー	赤	青	黄	白

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
052939	20㎜φ／6個	MG-20	¥170	M
052941	30㎜φ／5個	MG-30	¥170	M
052940	40㎜φ／4個	MG-40	¥170	M

カッティング&プリンティングマシン「ビーポップ」 MAX

Cutting & Printer "Bepop"

コンパクトなボディにシール印刷会社を凝縮



特長

- さまざまなラベルを必要な枚数だけ作成。
- 付属のレイアウト作成ソフトにはシンボルマークなどテンプレートを多数内蔵。
- シリアルナンバーを連番印刷可能。
- 好きな形状に自動でカット可能。美しい仕上り、作業効率アップ。



※PM-100Wでは一部作成できないラベルがございます。

仕様

		CPM-100H5	PM-100W
プリント部	印字方式	熱転写方式	
	印字密度	400dpi	203dpi
	印字速度	25㎜／sec	
カッティング部		分解能：0.025㎜／step カット速度：最大120㎜／sec	
カッティング機能		5種類（右記参照）の定型枠カット・自由な形の縁取り・切り文字	四角 角丸四角 円／楕円 角丸三角 矢印 の定型枠カット ※切り文字、縁取りはできません。
最大作画範囲		100×2,000㎜	
インターフェース		USBポート×1／LANポート×1	USBポート×1
電源		AC100V	
サイズ		330×320×320㎜	
重量		9.5kg	9.0kg

※初めてお使いの方は、本体の他にインクリボン・専用シート・アプリケーションシートなどが別途必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222355	フリーカットラベルプリンタ	CPM-100H5	¥228,000	メ
221787	サインプリンタ	PM-100W	¥138,000	メ
221788	転写用アプリケーションシート20m×2	SL-S100AP	¥6,500	メ

ラベルライター「テプラ」PRO KING JIM

Label Writer

幅広いシーンで活躍できる



SR750

特長

- 「15文字×5行」のバックライト付き大型液晶。
- 「ハーフカット機能付オートカッター」搭載。
- 「QRコード」「バーコード」作成機能。
- 充電式（ニッケル水素電池）にも対応。
- 転写テープ・36㎜幅テープ対応。
- 「コピー＆貼り付け」、「フラッグ」「定ピッチ」フォーム機能。
- ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。

仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36㎜
書体数	漢字5・かな9・英数13書体
表示	15文字×5行
本体色	シルバー
サイズ	約W204×D220×H85㎜
重量	約1,160g（電池・テープ除く）
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック

NEW



SR370

特長

- 多彩なデザインフォーム98種類搭載。
- 連続印刷機能。（最大100枚）
- 大きな液晶画面、ゆとりのキーピッチ。
- 豊富な絵・記号、外枠。
- オートカッター搭載。
- 「ピッとコード」印刷機能。
- 「お名前タグ」印刷機能。

仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24㎜
書体数	漢字3・かな5・英数5書体
表示	8文字×4行
本体色	ネイビー
サイズ	約W197×D219×H66㎜
重量	約700g（電池・テープ除く）
同梱品	試用PROテープカートリッジ ACアダプタ（AC0615J）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221322	スタンダードモデル	SR750	¥29,800	メ
222725	エントリーモデル	SR370	¥14,800	メ


ビーポップ専用シート／インクリボン

専用シート
10m×2ロール



Check-1

■専用シート脇に確認穴を設け、残量が目視可能



インクリボン
使いきりタイプ：55m



※他のカラーはお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222687	専用シート／クロ	SL-S111N2	¥5,500	メ
222688	専用シート／シロ	SL-S112N2	¥5,500	メ
222689	専用シート／キイロ	SL-S115N2	¥5,500	メ
222690	専用シート／ミドリ	SL-S116N2	¥5,500	メ
221793	インクリボン／クロ	SL-R101T	¥6,000	メ
222850	インクリボン／シロ	SL-R122TH	¥6,500	メ
221795	インクリボン／キイロ	SL-R108T	¥6,000	メ
221796	インクリボン／フカミドリ	SL-R106T	¥6,000	メ
221797	インクリボン／アカ	SL-R103T	¥6,000	メ

テプラPRO専用テープカートリッジ



Check-1

■マット透明テープ
反射しにくいマット質感
透明なのでシールが線に被っても線を隠さない。



携帯黒板に最適

仕様

※他のサイズ、カラーはお問い合わせください。

テープ種類	白ラベル	マグネットテープ		マット透明テープ	
文字色	黒文字	黒文字	黒文字	黒文字	白文字
長さ	8m	1.5m		8m	
テープ幅	9㎜、12㎜、18㎜、24㎜	18㎜、24㎜		12㎜	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217003	白ラベル／黒文字 9㎜	SS9K	¥1,050	M
217004	白ラベル／黒文字 12㎜	SS12K	¥1,050	M
217005	白ラベル／黒文字 18㎜	SS18K	¥1,450	M
217006	白ラベル／黒文字 24㎜	SS24K	¥1,450	M
217007	マグネット黄／黒文字 18㎜	SJ18Y	¥1,850	メ
217008	マグネット黄／黒文字 24㎜	SJ24Y	¥1,850	メ
217009	マグネット白／黒文字 18㎜	SJ18S	¥1,850	メ
217010	マグネット白／黒文字 24㎜	SJ24S	¥1,850	メ
223336	マット透明／黒文字 12㎜	SB12T	¥1,050	メ
223337	マット透明／白文字 12㎜	SB12TS	¥1,050	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

リドフワイプス

Cleaning Sheet

使えば実感！この洗浄力！





持ち運びに便利なポケットサイズ
J601C／1枚×60袋



アウトドアや野外での作業時に
J040／40枚



便利でお得な常備品
J336／336枚

■水も石鹸も不要！ 頑固な汚れを除去！



特長

■水を使わず洗浄可能。
■汚れを除去しながら肌に優しく保湿し保護。(レモンオイル配合)
■油、シリコン、ペンキ、油性マジック、タール、朱肉等の乾燥前の様々な汚れに対応。

仕様

	J601C	J040	J336
シートサイズ	約24×30㎝	約20.3×20.3㎝	約24×20㎝
材質	不織布		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221899	ポケットタイプ／1枚×60袋	J601C	OPEN	M
221900	ティッシュボックスタイプ／40枚	J040	OPEN	M
221901	ボックスタイプ／336枚	J336	OPEN	M

プロフェッショナルタオル

湘南ワイパーサプライ

Professional Towel

より布ウエスに近い使用感とタオル地の様な拭き取り性能



特長

■より布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。
■表面の凸凹特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。
■素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持。

仕様

入数	400枚(100枚箱入×4箱)／ケース
材質	ポリプロピレン、パルプ
サイズ	36×46㎝(4つ折り)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220740	プロフェッショナルタオル	819030	OPEN	別

メカニックタオル

湘南ワイパーサプライ

Mechanic Towel

布と紙の長所を兼ね備えた おしぼりサイズのウエス



特長

■強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれる。
■強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能。
■糸くずが出にくく、布ウエスの代替に最適。

仕様

入数	800枚(200枚×4箱)／ケース
材質	ポリプロピレン、パルプ
サイズ	25×25㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220741	メカニックタオル	821020	OPEN	別

ブロワバキューム

RYOBI

Blower / Vacuum

吹寄せ・吸込み＆粉砕の1台3役の屋外用掃除機



風速・風量2段階切替



風速・風量無段階調節
ワイドノズル付





特長

■体感ノイズを抑え、快適な操作性。
■ごみの捨て時が分かる透明ダストバッグ。
■吸込んだ枯葉を1/10に粉砕。
■吸込み作業に楽な地面を這わせアジャスタブルローラー付。

仕様

型式	RESV-1020	RESV-1020V
風速(吹寄せ)	低速：47m/s　高速：62m/s	25～62m/s
風量(吸込み)	低速：6.5㎥/min　高速：9.0㎥/min	4.5～9.0㎥/min
吸込み時粉砕率	10：1	
ダストバック容量	30L	
電源	単相・交流　100V　50/60HZ	
サイズ	本体：903×195×480㎜　コード:0.3m	
重量	4.2kg	

付属品

■ダストバッグ　■肩掛バンド　■延長コード10m
■ワイドノズル(RESV-1020Vのみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222617	2段階切替	RESV-1020	￥20,900	別
222618	無段階調節	RESV-1020V	￥23,600	別

ボッシュコードレスクリーナー BOSCH

Blower / Vacuum

1台2役、スティック＆ハンディクリーナー



Check-1



■軽量1.6kg
ハンディタイプとしても使用可能

Check-2



■紙パック不要
ワンタッチでゴミ捨て

特長

■お掃除が終わるまで強い吸引力が持続。
■プロ仕様のリチウムイオンバッテリー。

仕様

風量	0.6㎥/min
真空度	60ヘクトパスカル
集じん容量	700mL
連続使用時間	21分(3.0Ah) *7分/Ah
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
充電時間	約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)
重量	1.6kg(バッテリー含む)
サイズ	440×180×110㎜

セット内容

■本体 ■フィルター(本体装着済み) ■床用ノズル ■すき間ノズル
■延長パイプ ■フレキシブルホース
■18Vリチウムイオンバッテリー3.0Ah(GAS18V-1のみ)
■充電器(GAS18V-1のみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
222619	セット品	GAS18V-1	¥38,000	メ
222620	本体のみ	GAS18V-1H	¥16,000	メ

溝そうじ器 大

Dren cleaner

角度を4段階に調節可能



特長

■頭部の角度が変えられるので、側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出せる。
■スコップ状にして押し出すように掃除できる。
■花壇の土入れなど、スコップとしても使用可能。

仕様

柄	スチールパイプ
スコップ巾	15㎝
サイズ	25㎜φ×120㎝
鉄板厚	1.2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
220269	溝そうじ器	30020	¥3,070	メ


磨くゴム サンフレックス

Polishing Eraser

特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る



用途



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
218688	灰色 #46番	No.5807	¥1,280	別
218689	赤色 #80番	No.5808	¥1,280	別
218690	青色 #120番	No.5809	¥1,280	別
218691	黄色 #220番	No.5810	¥1,280	別
218692	紫色 #320番	No.5811	¥1,280	別

高圧洗浄機 RYOBI

High-Pressure Washer

使いやすい機能満載、ノズル拡散角度を変えずに圧力調節が可能



仕様

ホース	高圧ホース10m付
吐出水量	3.5～6L/min
サイズ	L304×W318×H840(668)㎜
重量	8.3kg

※( )内の数値はハンドル折りたたみ時の高さ。

付属品

■ガン ■バリアブルノズルランス
■ターボノズルランス ■洗剤噴射ノズル
■ホースバンド ■ワンタッチジョイント
■吸水コネクタ(本体取付)
■ノズルクリーナピン
■高圧ホース(10m) ■吸水ホース(3m)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
220297	高圧洗浄機	AJP-1700V	¥52,000	元

極洗いハンドソープ 祥碩堂

Hand Soap

魚や灯油などの嫌なにおいもワンプッシュでOK!!



特長

■保湿成分ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、アルニカエキス配合で、洗い上がりはハンドクリームが必要ないくらいしっとり。洗い物の最後の手洗いにもおすすめ。
■マジックインキのような強い汚れでも水をつけずにゴシゴシ洗うだけで、汚れが浮き上がる。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備 考
219718	ボトル／250mL	ボトル	OPEN	メ
219719	携帯用／40mL×12	ケイタイヨウ	OPEN	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW エクストリームノート 3M

Post-it® Extreme Notes

屋外や水周りでも使える！風雨にも耐え、凹凸面にも貼れる今までにないふせん





特長

- 耐水性と耐候性を実現し、様々な環境に対応。
- コンクリート面、木材など凹凸面への貼り付けが可能。

仕様

	3AMJ1	12AMJ1
カラー	オレンジ、グリーン、イエロー	オレンジ、グリーン、イエロー、ミント
入数	45枚／各色1パッド	45枚／各色3パッド
サイズ	1枚 76×76㎜	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223077	3パッド（3色×1）	EXTRM33-3AMJ1	¥900	メ
223078	12パッド（4色×3）	EXTRM33-12AMJ1	¥3,550	メ

水性さびホールド

Corrosion Resistant Paint




特長

- さびの上から直接塗装可能でさび取り不要。
- 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用可能。
- 水性塗料にも油性塗料にも上塗り可能。

※塗装後はホワイトシルバー色になります。
※塗料の種類によっては密着不良を起こす場合があります。

乾燥時間		指触	半硬化
	20℃	約25分	約4時間
	5℃	約40分	約8時間



仕様


	2001UT	2001UU	2001UV
容量	200g	800g	3.6kg
塗面積（2回塗り）	約0.6～0.8㎡	約2.4～3.2㎡	約10～14㎡

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222156	200g	2001UT	OPEN	別
222157	800g	2001UU	OPEN	別
222158	3.6kg	2001UV	OPEN	別

NEW 泥落としマット

Boot Scraper Mat

落としにくい作業靴の泥落としに



ニューコンビマット



チャンネルマット

特長

- ワイヤーとブラシのコンビで泥や雪を落とします。（ニューコンビマット）
- ヘタりにくくひどい泥もひとぬぐい。（チャンネルマット）

仕様

	ニューコンビマット中	ニューコンビマット大	チャンネルマット
厚さ	2cm		3.5cm
サイズ	45×75cm	60×90cm	
材質	PP、硬メッキ鉄線		塩ビ、スチール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223079	ニューコンビマット／中	75508	¥3,380	別
223080	ニューコンビマット／大	75509	¥5,320	別
223081	チャンネルマット	76510	¥46,700	別

NEW パワーテープ アサヒペン

Duct Tape

強くて丈夫、多用途に使える便利なテープ



シルバー



ホワイト

特長

- ポリエステルメッシュ入りで強力、丈夫なテープ。
- 強力粘着性で水滴に強く屋外での使用も良好。
- 手で切れるため、作業時に便利。
- のり残しが少ない。

仕様

サイズ	48㎜×10m
材質	ポリエチレンフィルム、ポリエチレンメッシュ、ゴム系粘着剤

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223090	パワーテープ／シルバー	T101	¥527	M
223091	パワーテープ／ホワイト	T102	¥527	M

NEW EVAサンダル 阪神素地

Sanduls

底面アメラバー仕様で滑りやすい床もしっかりグリップ



特長

- EVA素材使用により水に強く軽量。
- 穴無し構造でゴミが入りにくい。
- 脱ぎ履き楽々。

仕様

サイズ	SS～LLL
材質	エバ樹脂、合成ゴム
重量	L片足：160g

サイズ（cm）	SS	S	M	L	LL	LLL
	22.5～23.0	23.5～24.0	24.5～25.0	25.5～26.0	26.5～27.0	27.5～28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223082	EVAサンダル／ホワイト	HM9050 W	OPEN	別
223083	EVAサンダル／ブラック	HM9050 B	OPEN	別
223084	EVAサンダル／ネイビー	HM9050 N	OPEN	別
223085	EVAサンダル／カーキ	HM9050 K	OPEN	別

接着剤 セメダイン

Adhesive

種類豊富で用途に合った接着剤を選択

エポキシ樹脂系 ハイクイック



特長

- 凸凹面の接着・補修や充てんに。
- タイル・木材などに。

瞬間接着剤 ペグα



特長

- 小物からブロックなどの重量物まで。（混ぜずに使う2液形）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220771	ハイクイック／500gセット	CA-290	¥2,400	メ
220778	ペグα／13g	CA-313	¥600	メ

タッテトール

Bulk Lifter

工場の床や建築現場に散らばった釘・ビスを簡単吸着



特長

- ステッキ型仕様により、自然な姿勢で床などに離散したネジ釘その他鉄製品などを容易に収集可能。
- 目的物に近づけるだけで簡単に吸着。
- T字型の取っ手を引き上げて吸着物を落とす。

仕様

全長	680㎜
重量	0.5kg
磁力	1,400ガウス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122162	タッテトール	NT-5000	¥5,000	M

ハサミタイ

土牛産業

Grabber

手では届かない所でもらくらくキャッチ



L-3000RF
従来のL-3000と比べて
450㎜コンパクト

特長

- 拾得に便利なマグネット付先端部。
- ハサミ部開閉最大10㎝。
- 拾得可能重量1.5kgまで。
- 長さの調節ができる段階伸縮機能。

仕様

	L-3000RF	L-3000	L-2000
最長（収納時）	3,000（1,400）㎜	3,100（1,850）㎜	2,100（1,350）㎜
重量	1,065g	1,060g	800g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222499	ハサミタイ／3000㎜	L-3000RF	¥18,000	M
222500	ハサミタイ／3100㎜	L-3000	¥15,000	M
222501	ハサミタイ／2100㎜	L-2000	¥14,000	M

ICレコーダー

パナソニック

IC Recorder

前方正面の音を強調して録音



黒　白　シルバー

特長

- 前方正面の音を強調して録音。
- シーンに適した設定可能。
- AMラジオ番組がFM放送で聴ける。
- USB端子搭載でダイレクト接続。

※FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリア等は地域によって異なります。

仕様

メモリー	8GB
最大録音時間	2,154.5時間（MP3 8kbps モノラル）
録音モード	PCM44.1kHz/MP3
サイズ	40.8×105.0×16.8㎜
重量	55g（充電式電池含む）

付属品

- 単４ニッケル水素充電式電池1個
- 電池保管袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222263	黒	RR-XS470-K	OPEN	M
222264	白	RR-XS470-W	OPEN	M
222265	シルバー	RR-XS470-S	OPEN	M

仮設階段

サンポリ

Temporary Step

傾斜地で足場が悪いところに簡単に施工できる







特長

- 付属の杭を打ち込むだけの簡単施工。
- 上面には滑りにくい凸凹加工。
- プラスチック製で軽量、腐食も無い高耐久性。

セット内容

- 本体1個+杭(2本または3本)×4セット



仕様

		50-30	50-45	100-45
対応傾斜角度		20～30°	30～45°	30～45°
杭	サイズ	50φ×長さ450㎜		
	付属数	2本	2本	3本
サイズ		120×500×90㎜	120×500×180㎜	120×1000×180㎜
重量（1段分）		約1.4kg	約1.6kg	約3kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220277	緩傾斜用／4段分	50-30	OPEN	元
223119	急傾斜用／4段分	50-45	OPEN	元
221703	急傾斜用（幅広）／4段分	100-45	OPEN	元

万能アルミBOX

アルインコ


Aluminium Box

軒先や庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用軽トラックにも積載可能（BXA135）



BXA135

使用例
BXA135



特長

- 南京錠を使えば施錠できる金具が標準装備。
- BOXの運搬に便利なハンドル付。

仕様

	BXA065	BXA135	BXA150
サイズ	W650×D450×H470㎜	W1,350×D450×H470㎜	W1,500×D450×H470㎜
重量	約6.9kg	約14.2kg	約17kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220729	万能アルミBOX／121L	BXA065	OPEN	元
220730	万能アルミBOX／242L	BXA135	OPEN	元
221609	万能アルミBOX／271L	BXA150	OPEN	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW アルミ縄はしご 小カギ付

Aluminium Steps Rope Ladder





横桟についた爪で、足をかける スペースを確保

特長

- ワイヤー芯入りのリキロンロープでのびにくい。
- 建築現場、のり面や高所作業に最適。

仕様

はしごの長さ	5m	8m	10m	15m
重量	5.6kg	8.1kg	9.8kg	14kg
横桟	340×19×20㎜			
最大荷重	160kg			
脚	耐衝撃PP鉄芯入り			
フック	はずれ止め付　鉄丸棒16㎜φ 内法60㎜			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223086	アルミ縄はしご／5m	12042	¥27,500	メ
223087	アルミ縄はしご／8m	12044	¥44,000	メ
223088	アルミ縄はしご／10m	12046	¥55,000	メ
223089	アルミ縄はしご／15m	12048	¥82,500	メ

踏台

アルインコ

Step Board

安定感のあるワイドタイプの踏ざんを採用


CCA-60K


CCA-80K

特長

- 軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能。
- アルマイト加工で美観長持ち。

仕様

	CCA-60K	CCA-80K
天板の高さ	0.56m	0.79m
重量	1.7kg	2.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218671	天板の高さ：0.56m	CCA-60K	¥8,500	元
218672	天板の高さ：0.79m	CCA-80K	¥11,000	元

天板・脚伸縮足場台

アルインコ

Universal Leg Stepladder

足裏感知プレートの安全機能で、転落を未然に防止！


VSR-1709FX

特長

- 脚伸縮（6㎜ピッチ）で段差も解消。
- 天板伸縮で長さも自由自在。
- 新型金具採用で揺れを軽減。

仕様

	VSR-1409FX	VSR-1709FX	VSR-1713FX
天板の高さ	0.60～0.86m	0.60～0.86m	0.86～1.26m
天板サイズ（幅×奥行）	0.24×1.03～1.47m	0.24×1.18～1.77m	0.24×1.18～1.77m
重量	11.5kg	12.1kg	13.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222730	最大 高さ86cm×幅147cm	VSR-1409FX	¥68,000	元
222731	最大 高さ86cm×幅177cm	VSR-1709FX	¥73,000	元
222732	最大 高さ126cm×幅177cm	VSR-1713FX	¥76,000	元

ステップ幅広 はしご兼用脚立

アルインコ

Wide Step Stepladder

最大使用質量130kgの業界最高の安全仕様

JIS 60除く


MXB-180FX


特長

- 新型三角補強板仕様で安全性向上。
- 60㎜のワイドステップで作業効率向上。
- 最大使用質量130kg。

仕様

	MXB 60FX	MXB 90FX	MXB 120FX	MXB 150FX	MXB 180FX	MXB 210FX
天板の高さ	0.52m	0.82m	1.11m	1.41m	1.70m	1.99m
はしごの長さ	1.13m	1.75m	2.37m	2.99m	3.60m	4.22m
重量	2.7kg	3.6kg	4.5kg	6.7kg	8.4kg	10.6kg


開き止め金具



ワイドステップ


脚部

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221463	天板の高さ：0.52m	MXB60FX	¥15,000	元
221464	天板の高さ：0.82m	MXB90FX	¥16,000	元
221465	天板の高さ：1.11m	MXB120FX	¥20,000	元
221466	天板の高さ：1.41m	MXB150FX	¥25,000	元
221467	天板の高さ：1.70m	MXB180FX	¥32,000	元
221468	天板の高さ：1.99m	MXB210FX	¥39,000	元

脚立用転倒防止装置 セーフティーライダー

ジー・システム

Overturning Prevention Device for Stepladder

全メーカー対応の脚立転倒防止補助具


※脚立は付属しておりません。

特長

- 両側面に補助脚が開き、抜群の安定性。
- お手持ちの脚立に取り付けることができる。
- ワンタッチで使用可能。オートロック機構採用。
- 上下約50㎜の起伏に対応。

※横方向に片側約350㎜張り出すため、つまづきにご注意ください。

仕様

全長	620㎜
全幅	84㎜（本体幅：40㎜）
重量	約3kg（1セット）

付属品

- 本体左右各1個
- 六角レンチ大小各1個
- 取付金具4組
- 取扱説明書

オプション

- ワンタッチ取付プレートセット
  使う度に取り外しをせず、取り付けたまま使用するセーフティライダーを、ワンタッチで脱着可能にするセット。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220347	脚立用転倒防止装置／3kg	セーフティーライダー	OPEN	別
220349	ワンタッチ取付プレートセット／1kg	ワンタッチプレートセット	OPEN	別

アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ
Foldable Cart

簡単組立・ノーパンクタイヤ標準装備



特長
- 頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラク。
- 使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納。
- 前後板やパイプが収納可能に。

仕様

型式	HKW-180	HKM-150
最大積載質量	180kg	150kg
重量	21.0kg	20.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220796	最大積載質量／180kg	HKW-180	￥99,000	元
221627	最大積載質量／150kg	HKM-150	￥86,000	元

NEW Tradcanvas 丸洗いカーゴキャリー LOGOS
Handcart

安定性抜群のロングホイールベース









ワンタッチ開閉式

荷室は取り外して丸洗い可能

仕様

容量	145L
耐荷重目安	約105kg（静止時）
荷室サイズ	96／84×43×35cm
サイズ	122×83.5×64cm
重量	約11.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223092	丸洗いカーゴキャリー	84720722	￥27,000	別

台車 アルインコ
Hand Truck

タイヤもたためるスリム設計



収納時



特長
- わずかなデッドスペースを有効活用できる折りたたみ台車。
- ハンドル高さ調整機能付。（640㎜／800㎜／900㎜）

多目的利用のネットポケット付



仕様

最大積載質量	100kg
荷台サイズ	575×400㎜
収納サイズ	644×414×90㎜
重量	8.5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220797	台車	KWK-100	OPEN	元

ROSY ラゲージキャリー LOGOS
Handcart

ワンアクションで組み立て撤収もラクラク

MOVIE



Check-1
- コンパクト収納で車の隙間にも入れられます。



仕様

容量	約88L	重量	約8.5kg
耐荷重目安	約100kg（静止時）	主素材	フレーム：スチール、生地：ポリエステル（PVCコーティング）、底板：MDF、車輪：PVC
荷室サイズ	約74×41×29cm		
サイズ	約84×53×55cm		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222554	ROSY ラゲージキャリー	84720720	OPEN	別

コンパクト台車 アルインコ
Hand Truck

使いたい時にすぐ使用できる





収納時

特長
- わずかなデッドスペースを有効活用できる薄型台車。
- 取っ手2段階切換。
- 荷台の折りたたみに合わせてタイヤも連動。

使用イメージ



仕様

最大積載質量	120kg
サイズ	595×335×1280㎜
収納サイズ	595×90×1020㎜
重量	11kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221629	コンパクト台車	MTC120	OPEN	元

丸洗い長いものOKキャリー LOGOS
Handcart

生地を取り外して丸洗いできる悪路仕様



Check-1
- 極太タイヤで悪路でも気にせず引っ張れます。



仕様

容量	約117L
耐荷重目安	80kg（走行時） 105kg（静止時）
荷室サイズ	約86×40×34cm
サイズ	約98（129）×49×59cm
重量	約12.1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222555	丸洗い長いものOKキャリー	84720714	￥26,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

発電機 HPG2500

ワキタ

Generator

長時間運転と安定した出力電圧のガソリンエンジン発電機



仕様

	モデル	HPG2500-5	HPG2500-6
発電機	周波数	50Hz	60Hz
	AC電圧	単相100V	
	最大出力	2.2KVA	2.5KVA
	定格出力	2.0KVA	2.3KVA
	電圧調整	AVR	
	力率	1.0	
エンジン	形式及び名称	空冷4サイクルOHV LC170F	
	排気量	212cc	
	最大出力	4.1KW/4000min⁻¹	
	燃料の種類	無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	16L	
	定格連続運転時間	12.5時間	11.5時間
	始動方式	リコイルスターター	
サイズ		L590×W430×H485㎜	
重量		43kg	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219627	50Hz	HPG2500-5	OPEN	元
219628	60Hz	HPG2500-6	OPEN	元


簡易型防音ボックス ミノリ・サイレンサー

三乗工業

Soundproof Box

NETIS 登録 KT-120128-VE

かぶせるだけで騒音最大50%カット




特長

- ひとりで簡単組み立て約30秒。
- コンパクトに折り畳めて厚さ約20㎝。

仕様

サイズ	使用時	W1,100×D1,100×H800㎜
	収納時	W1,100×D200×H800㎜
使用可能発電機		W550×D550×H550㎜まで出力2.3kVAまでの発電機を推奨
重量		11kg

利用スペースサイズ





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220218	簡易型防音ボックス	MES-B8070	OPEN	別

インバーター発電機

工進

Generator

静かな運転音で使いやすい



GV-9i



GV-16i



GV-28i

特長

- 高品質の電源で精密機械も安心して使える。
- シガーソケット付。
- 超低騒音＆低振動。
- 別売のコネクターを使えば並列運転もOK。
- ハンドル＋キャリー付。(GV-28iのみ)

仕様

機種		GV-9i	GV-16i	GV-28i
定格周波数		50Hz／60Hz切り替え		
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA
	定格電圧	100V		
	定格電流	9A	16A	28A
直流	定格電圧	12V		
	定格電流	5A	8A	
燃料タンク容量		2.6L	3.9L	8.0L
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
連続運転可能時間 定格負担～1/4負担		3.7h～7.9h	3.7h～9.2h	4.5h～11.8h
エンジンオイル容量		0.31L	0.38L	0.55L
始動方式		リコイルスターター式		
ACコンセント		20A×2	20A×2	15A×2、30A×1
DCコンセント		12Vシガーソケット×1		
サイズ		455×260×398㎜	498×293×467㎜	605×437×493㎜
重量		14kg	22kg	38kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221619	9A	GV-9i	¥73,500	別
221620	16A	GV-16i	¥110,400	別
221621	28A	GV-28i	¥157,400	別

屋外用コードリール

ハタヤ

Cable reel

軽量で手軽に、便利に使える防雨型



特長

- 激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。
- コンセント配電盤の一体モールド成型構造の完全防雨型。

仕様

電線		VCT2.0㎟×3心×30m
定格		125V・5A
コンセント	定格	2P・15A・125V接地付
	形状×個数	×4
重量		7.2kg
サイズ		H324×W275×D181㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221622	屋外用コードリール	SG-30K	¥15,900	M

防雨・防塵型電工ドラム

日動工業

Water / Dust Proof Drum

コンセントキャップが自動的に閉まる防雨・防塵型

アース線　ポッキンプラグ



特長

- バネの力でコンセントキャップが自動的に閉まる。

仕様

定格	125V・5A
電線	VCT2㎜×3芯×30m
重量	7.8kg
電線許容電流	22A
コンセント	15A3個
アース	ポッキン付30m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213444	防雨・防塵型電工ドラム	FW-E33	¥27,500	M

第1位 レーザーポインター

レーザーポインター TLP-3200

Laser Pointer

myzox

MADE IN JAPANの消費生活用製品安全法適合品



付属品
- 単5乾電池2本

※プリスター入り

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー
レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650～660nm
ビーム径	5m先で8～10㎜
到達距離	約100～150m
電源	単5アルカリ乾電池×2
電池寿命	連続使用で約20～25時間
本体材質	アルミニウム
サイズ	13φ×110㎜
重量	45g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213423	赤色レーザー	TLP-3200	OPEN	M

レーザーポインター TLP-398

Laser Pointer

単4乾電池使用でコンパクトサイズを実現



付属品
- 単4乾電池2本

※プリスター入り

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650～655nm	ビーム径	5m先で8～10㎜
到達距離	約100～150m	電源	単4アルカリ乾電池×2
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	12φ×123㎜	重量	44g(電池を含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217793	赤色レーザー	TLP-398	￥4,000	M

防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

Dust-proof Drip-proof Laser Pointer

粉塵や水滴等が気になる現場で安心して使用可能

IP65



特長
- 防塵防水性能IP65。
- 滑りにくいラバーグリップ。
- 日本製で安心の品質。

付属品
- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2)
波長	650～660nm	ビーム径	5m先で5～10㎜
到達距離	約50～70m	電源	単4アルカリ乾電池×2
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	15φ×138㎜	重量	65g(電池を含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220167	赤色レーザー	TLP-7WP	OPEN	M

第3位 レーザーポインター

レーザーポインター TLP-78

Laser Pointer

普及タイプのレーザーポインター



付属品
- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径	5m先で8～10㎜	到達距離	約100～150m
電源	単4アルカリ乾電池×2	電池寿命	連続使用で約30時間
本体材質	プラスチック	サイズ	92×26×14.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213912	赤色レーザー	TLP-78	OPEN	M

青色レーザーポインター「シリウス」

エスティーシー

Blue Laser Pointer

日本初！PSC取得の青色レーザーポインター



特長
- 青色光レーザーポインター合法品、日本初登場。
- 安心・安全の日本生産。
- 衝撃に強い真鍮ボディ。

仕様

到達距離	約100m
連続使用時間	約4時間
サイズ	13φ×147㎜
重量	約63g(電池含む)

付属品
- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220551	青色レーザー	SPB1	OPEN	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

屋外対応グリーンレーザーポインター エスティーシー
Green Laser Pointer

赤色より約4倍見やすい



特長
- 防塵防水性能IP65。
- 広範囲の温度範囲で使用可能。(0℃～50℃)

付属品
- 単4乾電池2本

仕様

波長	515nm
最大出力	1.0mW(クラス2)
ビーム径	約5mmφ(距離3m)
到達距離	約200m(夜間)
電源	単4アルカリ乾電池×2
電池寿命	連続点灯約2時間
サイズ	15φ×165mm(突起物含まず)
重量	約70g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221645	緑色レーザー	UC-WRX5	OPEN	M

第2位 レーザーポインター(グリーン) エバートラスト
Laser Pointer

視認性が高い、到達距離は夜間最大約200m



特長
- 明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
- 消費生活用製品安全法適合品。(適合性検査証明番号：AP1906001)。

仕様

到達距離	最大約200m
サイズ	13.2φ×W152mm
重量	74g

付属品
- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220693	緑色レーザー	LPG350	¥7,000	M

グリーンレーザーポインター GLP-100N
Green Laser Pointer GLP-100N

明るく見やすい緑色光



付属品
- 単5乾電池×2本

仕様

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	532nm	ビーム径	5m先で約7～8mm
到達距離	約150～200m	電源	単5アルカリ乾電池×2
電池寿命	連続使用で約2～2.5時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	14.5φ×118.5mm	重量	50g(電池を含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218731	緑色レーザー	GLP-100N	OPEN	M

緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉 エスティーシー
Green Laser Pointer < 3 beam shapes >

3種の形状を表示できる国産高品質モデル(緑色光)



特長
- レーザーの照射形状(○●一)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。

仕様

到達距離	約200m(夜間・ドット)
電源	単3乾電池×2
連続使用	約10時間
サイズ	130×32×18mm
重量	約95g(電池含む)

付属品
- 単3乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220694	緑色レーザー	KPG3	OPEN	元

緑色レーザーポインター エスティーシー
Green Laser Pointer

シンプル&ハイスペックなグリーンレーザー



特長
- 衝撃に強い真鍮ボディ。

仕様

波長	532nm
到達距離	約200m(夜間)
電源	単4乾電池×2
連続使用	約4時間
サイズ	13.2φ×W157mm
重量	約80g(電池含む)

付属品
- 単4乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220695	緑色レーザー	UC-S1	OPEN	M

ゆび指示棒／かっくんゆび指示棒 土牛
Pointer

現場ポイント指しに便利



180°回転
(かっくんゆび指示棒)



デジカメ等の写真撮影に

仕様

	01407	01468	01469
サイズ	27～118cm	21～56cm	32～126cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221242	ゆび指示棒ロング	01407	¥2,690	X
221243	かっくんゆび指示棒	01468	¥2,780	X
221244	かっくんゆび指示棒ロング	01469	¥3,340	X

トランシーバー Transceiver

次世代型トランシーバー▶P.310　特定小電力トランシーバー▶P.314　デジタル簡易無線▶P.321

次世代型トランシーバー

お客様からもっとも問い合わせを受ける質問は次の2点です。

Q1. 距離を飛ばせる機種はどれ?

A. 特定小電力トランシーバーは極めて短い電波の周波数を使用しており、どれも基本的に通信距離は同じです。長距離で安定したご使用を希望される場合は使用登録してご利用いただける登録局トランシーバーか免許を申請してご利用いただける免許局トランシーバーを選択ください。

Q2. 多人数同時通話はない？

A. 基本的に2者もしくは3者間のみです。受信するだけであれば多人数でご利用いただけますが、多人数で同時通話できる機種はございません。

このようにお答えさせていただいておりましたが、ついに 次世代型 と呼ばれるにふさわしいトランシーバーが登場しました！

小電力同時通話トランシーバー ブリッジコム X5

B-EAR

Low Power Transceiver

同時通話最大5人

IP64



特長

- 多人数で電話のような同時通話。
- 登録や免許不要。
- 連続通話中でも通信が切れる心配無し。
- 安心の防塵防水性能IP64。
- 通話距離（見通しの良い場所）200～300m。※使用環境によって変わります。

Check-1

■グループ内は常に同時通話



Check-2

■グループの会話へ自由に通話・傍聴


マルチトーク機能



Check-3


■優れた

ノイズキャンセリング



使用イメージ

最初に親機ID00を設定し、その後同時通話に参加する機種を設定します。途中で参加機種を変更する場合は参加したい機種の通話ボタンを長押しします。その際、子機1番目に参加した機種が傍聴者に代わります。(ID番号順ではありません。)

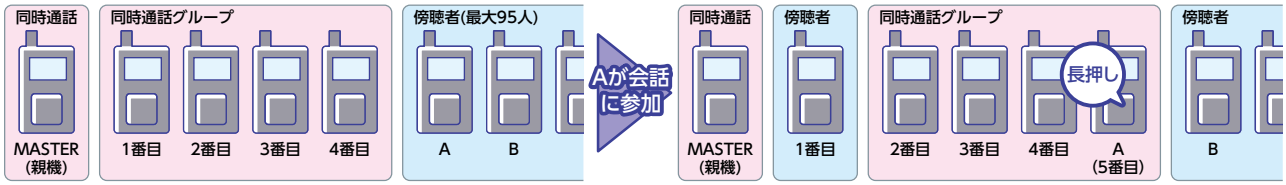

オプション マイクとイヤホンそれぞれお選びください。

マイク



B-E03wp※1
ヘルメット取付型防水マイク



B-E06※1
ピン型マイク風防付



B-N01※1
ネック型マイク



B-E05a※1
特殊咽喉マイク

イヤホン



BM-SHSE2.5
小型高遮音性イヤホン2.5㎜



BM-GSRE2.5※2
D型イヤホン2.5㎜



BM-GSRM2.5
耳掛け式イヤホン2.5㎜

ケース



B-A02
専用ケース
ベルトクリップ付

スピーカー&卓上マイク



B-A07
外部スピーカー（クリップ付）



B-A05
グースネックマイク
超強力マグネット付

仕様

周波数	2.403～2.480GHz
定格出力	10mW／MHz
受信感度	−95dBm
CH数	40チャンネル
連続使用時間	10時間以上
使用温度範囲	−10℃～+50℃
電池容量	1100mA
本体サイズ	98×49×17㎜
重量	88g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE

付属品

- ストラップ
- USB充電ケーブル

※1 専用イヤホンが必要です。
※2 D型イヤホンはマイクによってジャックの形が異なります。ご注文の際はご利用のマイクをお伝えください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222410	ブリッジコムX5　本体	BM-X5	¥98,000	元
222411	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wp	OPEN	元
222412	ピン型マイク風防付	B-E06	OPEN	別
222413	ネック型マイク	B-N01	OPEN	元
222414	特殊咽喉マイク	B-E05a	OPEN	元
222875	小型高遮音性イヤホン	BM-SHSE2.5	OPEN	別
222416	D型イヤホン2.5㎜	BM-GSRE2.5	OPEN	別
222417	耳掛け式イヤホン2.5㎜	BM-GSRM2.5	OPEN	別
222874	スピーカー／クリップ付	B-A07	OPEN	元
222419	グースネックマイク	B-A05	OPEN	元
222420	専用ケース	B-A02	¥1,600	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第2位 トランシーバー

次世代型トランシーバー BONX GRIP

Smart style Transceiver

使用距離制限無し！優れたノイズキャンセリング搭載

IP X5





A 「もう少し右！」

B 「このぐらい？」

C 「OK!」

声を出すだけで通信を開始！

こちらのQRコードからアプリのダウンロードが可能です。

MOVIE　App Store　Google Play

（アプリのバージョンアップにより仕様が多少異なる場合がございます。）

特長

- スマホアプリを利用した新感覚トランシーバー。
- 携帯電波が届くところ、Wi-fi環境であれば通信距離無制限。
- 通常の電話のイヤホンマイクとしても利用可能。
- 生活防水。
- 現場でも使用可能なノイズキャンセリング機能。
- 最大10人まで同時通話可能。
- 連続約7時間使用可能。
- 面倒な登録手続きなし。
- 通信料金不要。※携帯の通信料はかかります。

距離無制限

同時通話 最大10人

騒音下でも声だけを送信 ノイズキャンセリング

Check-1

■騒音下でもシッカリと聞き取れる!



Check-2

■LINE等のIP電話やトランシーバーと何が違う？

●通話で比較

	BONX	LINE	トランシーバー
常時接続		○	
VOX機能	○		○
PTT機能	○		○

VOX機能…発話時のみ通信を行う
PTT機能…ボタンを押している時に通信を行う

機能はトランシーバーと同等で、「次世代型トランシーバー」と言われる理由がここにあります。連絡を取りたい時だけ接続できるため、省エネで秘匿的な内容は守ることが可能です。


●通信量と通信可能距離で比較

	BONX	LINE	トランシーバー
通信量(1時間)	約10MB※1	約18MB※2	-
通信可能距離	無制限※3	無制限※3	100～200m※4

※1　60分間1対1の会話で、話す：聞く：沈黙が12分：12分：36分の場合
※2　LINEの通信量は公式数値
※3　お互いの通信端末が電波を送受信可能な状態に限る
※4　特定小電力トランシーバーの場合


常時通信を行っているLINEと比べて発話時のみ通信を行うBONX GRIPは圧倒的に通信量が少なくなります。10MBはYouTubeでHD画質の動画を約40秒視聴した場合と同じくらいの通信量です。

仕組み

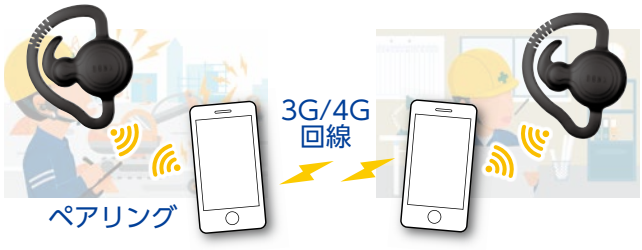

ペアリング…無線(Bluetooth)を使用して機器同士を接続すること。
※スマートフォン(Android/iOS)が必要です。

本体操作ボタン



メインボタン
・着信の受話及び切断
・1秒長押し「マイクミュート」の切替

ボリュームボタン
・ボリュームの調整(7段階)
・1秒長押し「スタンバイモード」の切替

仕様

マイク方式	デュアルマイク
重量	約15g
本体サイズ(イヤーループ除く)	W44×H32×D18㎜
バッテリー方式	リチウムポリマー電池
充電方式	マイクロUSB
連続通話時間	～約7時間
待機時間	約400時間
防塵防水性能	IPX5
Bluetooth	Dualmode Bluetooth4.1
ペアリング端末との通信距離	最大約10m (Class2)
対応端末※5	iPhone 5 以降、iOS9以降 Android 4.3 以降の端末
付属品	・取扱説明書・製品保証書・BONX ステッカー ・イヤーループ(3 size)・イヤーキャップ(2 size) ・充電用 microUSB・ケーブル収納ケース※6
製品保証期間	ご購入より1年間

※5 iPad Wi-fiモデルやiPod TouchなどのGPS非搭載の端末ではアプリをインストールすることができません。
※6 2個入パッケージにはケーブル収納ケースは付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222335	BONX GRIP／1個入パッケージ	BX2-MBK4	￥14,630	M
222354	BONX GRIP／2個入パッケージ	BX2-MTBKBK1	￥27,593	M
222870	左耳用交換キット／3サイズ入	BX2-ASLBK1	￥3,000	M

NEW デジタル小電力コミュニティ無線機

アイコム

Low Power Tranceiver

新規格対応トランシーバー。登録不要で50倍の出力！(特定小電力トランシーバー比較)



新規格とは

総務省が家庭や自治体の地域コミュニティにおいて安価で且つ簡単な無線通信による位置検知や相互連絡、便利で安心安全なコミュニティの構築を狙っての新たな規格。


新規格 vs 特定小電力トランシーバー

	新規格	特小
出力	500mW 出力50倍で通信距離も長い	10mW
GPS機能	あり 通信相手の位置情報を把握可能	なし
波長	150MHz帯	400MHz帯 特小トランシーバーとは使えない

Check-1
■登録・資格不要！



Check-2
■特小の50倍の出力！



Check-3
■GPS機能付



Check-4
■FM受信機能



Check-5
■周辺音声取得



Check-6
■ワイドな通話エリア
約500m～2km

※障害物の有無など、周辺状況により大きく異なります。

仕様

変調方式	デジタル4値FSK方式	防塵防水性能	IP54※1
送信出力	500mW(+20%、−50%)	動作温度範囲	−10℃～+50℃
周波数範囲	142.934375～142.984375MHz 146.934375～146.984375MHz	電源	リチウムイオン充電池
		電池使用時間	約14時間※2
チャンネル数	18チャンネル	サイズ	55×101.5×23.1㎜※3
通信方式	単信・単向・同報方式	重量	約110g(付属品除く)

※1 保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けたもの
※2 パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時
※3 突起物・アンテナ除く

付属品

■リチウムイオン充電池 ■USBケーブル ■ベルトクリップ
■ACアダプター ■アンテナ ■ストラップ

オプション



タイピンマイクロホン / 小型イヤホンマイクロホン / 小型スピーカーマイクロホン / リチウムイオン充電池 / 2口充電器(製品に標準付属のACアダプターを使用)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222951	本体	IC-DRC1	¥29,800	M
220172	タイピンマイクロホン	HM-153LS	¥6,500	別
220173	小型イヤホンマイクロホン	HM-166LS	¥3,000	別
220171	小型スピーカーマイクロホン	HM-186LS	¥3,800	別
222182	リチウムイオン充電池	BP-286	¥5,000	別
223093	2口充電器	BC-231	¥3,800	別

複数同時通話システム DJ-Mシステム

アルインコ

DJ-M System

グループ内全員がリアルタイムに話せる。基本システム4人、ペア接続で8人が同時に話せる



防水ケーブル(10m/本体に付属)

イヤホンマイクやヘッドセットが必要です【用途に合わせてオプションより選択(別売)】

付属のACアダプターかシガープラグを接続します。



イヤホンマイクやヘッドセットが必要です【用途に合わせてオプションより選択(別売)】

連結時のイメージ(親局×1、子機×4の基本システムもお使いいただけます。)

PDF

特長

■親機が1台で子機4台まで同時通話可能。
■親機を2台まで接続ができ、子機が最大8台まで同時通話可能。
■屋外タイプのDJ-M1R、屋内タイプのDJ-M2R、2種類の親機。
※子機は別売です。 ※DJ-M1Rを連結する場合は別途改造が必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221666	親局(屋外型)単体	DJ-M1R	OPEN	元
221667	親局(屋内型)単体	DJ-M2R	OPEN	元
221902	子機単体	DJ-M10	OPEN	元
221869	イヤホンマイク(カナル型)	EME-32A	¥6,000	別
217750	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-60	¥5,000	別
221669	ツイン充電スタンド	EDC-167R	¥6,000	別
220182	ACアダプター	EDC-162	¥7,000	別
221870	ヘルメット用ヘッドセット	EME-63A	¥14,800	別

オプション



EME-32A / EBP-60 / EDC-167R / EDC-162

仕様

型式	子機：DJ-M10	親局：DJ-M1R(屋外)	親局：DJ-M2R(屋内)
周波数帯	413.700～414.14375MHz 454.050～454.19375MHz		
出力	1mW		
サイズ	W55×H98.8×D29.3㎜	W216×H130×D93㎜	W200×H140×D50㎜
重量	120g	2000g	900g

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

機能や用途に応じたバリエーション豊富な製品をご用意

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバーは免許・通信料不要のお手軽なトランシーバーです。
使用可能な出力、周波数が決められているため、通信可能距離に大きな差はありません。

メリット　1免許・通信料不要　2低コスト　3コンパクト

デメリット　1通信距離が短い　2通信時間が短い

通信距離〔目安〕	見通しの良い場所（海、山頂等）1km～2km 障害物の多い場所（市街地等）100m～200m ※同時通話の場合、約半分以下になります。

同時

同時通話：電話のようにリアルタイムで会話可能　中継 のマークがある製品は、中継器をいれることで同時通話や通話可能距離の延長可能
※交互通話も可能です。



ケンウッド
UBZ-BH47FR
■防塵防水性能 IP55
¥35,800
中継
P.315



八重洲無線
VLM-850A
■防水性能 JIS保護等級7型の防浸形仕様
¥95,000
中継
P.318



アイコム
IC-4188D
■防塵防水性能 IP54
¥29,800
中継
P.319



アルインコ
DJ-P300
■防塵防水性能 IP67相当
¥49,800
P.320



アルインコ
DJ-P45
■防塵防水性能 IP67相当
¥39,800
P.320

交互

交互通話　中継 のマークがある製品は、中継器をいれることで通話可能距離の延長可能



ケンウッド
UBZ-M31
■防塵防水性能 IP54／55相当
OPEN
中継
P.314



ケンウッド
UBZ-M51L
■防塵防水性能 IP54／55／67相当
OPEN
中継
P.314



ケンウッド
UBZ-LP20
■防塵防水性能 IP54相当
OPEN
中継
P.315



ケンウッド
UBZ-LP27R
■防塵防水性能 IP54相当
OPEN
中継
P.315



ケンウッド
UBZ-BM20R
■防塵防水性能 IP67相当
OPEN
中継
P.315



八重洲無線
FTH-314
■防塵防水性能 IP67相当
¥19,800
中継
P.317



八重洲無線
FTH-635
■防塵防水性能 IP67
■耐水性能IPX6
OPEN
中継
P.317



八重洲無線
SR100A
■防塵防水性能 IP67
¥19,800
中継
P.317



八重洲無線
SR70A
■防塵防水性能 IP67
¥15,800
中継
P.317



八重洲無線
SR40
■防塵防水性能 IP57
¥15,800
P.317



八重洲無線
SR45
■防塵防水性能 IP57
¥19,800
中継
P.317



アイコム
IC-4110
■防塵防水性能 IP54
¥15,800
P.319



アイコム
IC-4300
■防塵防水性能 IP55
¥15,800
中継
P.319



アルインコ
DJ-PB20
■防塵防水性能 IP54相当
¥14,000
P.320



アルインコ
DJ-P221
■防塵防水性能 IP67相当
¥19,800
中継
P.320

中継器対応特定小電力トランシーバー デミトス mini UBZ-M31／M51

ケンウッド

Specified Power Transceiver

フロア、駐車場、バックヤードなど複数エリアに指示

IP67 (M51L)　IP55 (M51L、M31)　IP54 (M51L、M31)





UBZ-M51L
通信距離重視
ロングアンテナ



UBZ-M31G
シャンパンゴールド



UBZ-M31Y
イエロー

Check-1



■業界屈指の小型・軽量ボディ

常識を覆すサイズ感。ただ小さいわけではなく使いやすさと持ちやすさも兼ね備えた軽量ボディ。身に付けやすく携帯する際の負担も低減。

Check-2



■セカンドPTT機能 ※M51Lのみ

2つのチャンネルを受信可能。店舗などで、管理者が厨房とフロアなど、別々の指示を出す場合に便利。

Check-3



■優れた防塵防水性能

M51L：IP67相当
M31：IP54／55相当

Check-4



■独立回転ナットで着脱簡単

オプション接続端子がすっきりすることでポケットにも入れやすい。

特長

- 単3乾電池1本で駆動。(充電式乾電池エネループ／EVOLTA使用可能)
- 防塵防水性能。(M51L：IP54／IP55／IP67、M31：IP54／55)
- セカンドPTT機能の搭載で複数エリアと通信可能。(M51Lのみ)
- 中継器対応。
- 覗き見を防止するチャンネル非表示機能や盗聴を防ぐボイススクランブルモードでセキュリティ対策。
- 誰からの送信か5パターンの音で聞き分けられる送信お知らせ音機能。

付属品

■ベルトフック　■取扱説明書　■保証書

仕様

チャンネル数	交互通話モード(シンプレックス) 20ch 中継器アクセスモード(セミデュプレックス) 27ch
使用周波数	400MHz
送信出力	10mW／1mW
電波型式	F3E
電圧	DC1.5V
電源	単3乾電池×1本(eneloop／充電式EVOLTA対応)
電池寿命	最長29時間(アルカリ乾電池使用 ECO設定時)
使用温度範囲	−10℃～+50℃
外形サイズ	W47×H79.9×D22㎜(突起物含まず)
本体重量(電池含む)	UBZ-M51L：約120g　UBZ-M31：約110g

オプション



EMC-13
イヤホン付クリップマイクロホン
〔インナーイヤータイプ〕
VOX機能付



EMC-14
イヤホン付クリップマイクロホン
〔耳かけタイプ〕
VOX/PTT機能付



KHS-37
ヘッドセット
〔耳かけタイプ〕
VOX機能付



UBC-9CR
ツイン充電台
(UPB-7N専用)
※別途ACアダプターが必要です



UBC-7SL
ACアダプター
(UBC-9CRを1台接続可能)



UBC-8ML
連結用ACアダプター
(UBC-9CRを最大6台接続可能)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221647	本体 ブラック／ロングアンテナ	UBZ-M51LB	OPEN	マ
221648	本体 ブラック	UBZ-M31B	OPEN	M
221649	本体 シャンパンゴールド	UBZ-M31G	OPEN	M
221650	本体 イエロー	UBZ-M31Y	OPEN	M
219549	ニッケル水素充電池	UPB-7N	￥1,500	マ
221651	ツイン充電台	UBC-9CR	OPEN	マ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219551	ACアダプター	UBC-7SL	￥1,400	マ
221942	ACアダプター(充電台6台連結用)	UBC-8ML	OPEN	マ
221652	イヤホン付クリップマイクロホン	EMC-13	OPEN	マ
221653	イヤホン付クリップマイクロホン(耳掛タイプ)	EMC-14	OPEN	マ
221654	ヘッドセット	KHS-37	OPEN	マ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第1位 トランシーバー

特定小電力トランシーバー デミトス UBZ-LP20／LP27R ケンウッド

Specified Low Power Transceiver

世界が認めた基本性能と通話品質、信頼と安心のベストセラー「DEMITOSS（デミトス）」

IP54











特長

- 「ECOモード」を搭載し、市販のアルカリ乾電池で最長100時間の運用が可能。（オプションのEMC-3を使用時）
- IP54の防塵防水性能を搭載。
- 騒がしい屋外などで音量を上げても音割れがない、400mWのスピーカー出力と90mWのイヤホン出力を実現。
- 「電波メーター」を搭載し、受信状況の確認が可能。

仕様

	LP20	LP27R
チャンネル数	交互通話モード20ch	交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch
使用周波数	400MHz帯	
送信出力	10mW	10mW／1mW
電波型式	F3E	
電源電圧	DC4.5V	
使用温度範囲	−10℃～+50℃	
サイズ	W55.5×H103.9×D26.0㎜（突起部含まず）	
重量	約180g（電池含む）	

付属品 ■ベルトフック ■取扱説明書 ■保証書

イヤホン・マイクはP.316へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220877	本体 ブラック	UBZ-LP20B	OPEN	M
220878	本体 イエロー	UBZ-LP20Y	OPEN	M
220879	本体 レッド	UBZ-LP20RD	OPEN	M
220880	本体 シルバー	UBZ-LP20SL	OPEN	M
220888	本体 ブラック／中継器対応	UBZ-LP27R	OPEN	受
122297	キャリングケース	USC-3（G）	¥2,500	M
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	¥2,900	M
122293	ツインチャージャー	UBC-2（G）	¥7,500	M
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	M

特定小電力トランシーバー デミトスプロUBZ-BM20R ケンウッド

Specified Low Power Transceiver

防水性に優れた小型軽量耐衝ボディ

IP67



特長

- 防塵防水性能IP67相当。
- 小型・軽量・薄型。
- 耐衝撃性樹脂ポリカーボネート製ボディを採用し、アメリカ国防総省軍用規格、MIL-STD-810Gの衝撃試験（単体122㎝落下）に対応した高い堅牢性を実現。
- 相手の声を聞きやすいクリアな音質。コンパンダー（雑音低減回路）、BTL回路（高音質）を搭載。
- ワンタッチで音量を下げるTOPキー（オレンジ色）を搭載。
- エマージェンシー機能。
- ハンズフリー。VOX機能・PTTホールド機能搭載。

※いずれの運用でもオプションのVOX対応マイク又はヘッドセットをご使用ください。

仕様

チャンネル数	47ch（シンプレックス9+11ch&セミデュープレックス9+18ch）
周波数範囲 シンプレックス	422.2～422.3MHz（12.5kHzステップ） 422.0500～422.1750MHz（12.5kHzステップ）
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W49×H99.8×D22.5㎜（突起物を含まない）
重量	125g（リチウムイオンバッテリーパック含む）

付属品

- リチウムイオンバッテリー（UPB-6L）
- 充電器
- ACアダプター
- ベルトクリップ
- マイクプラグ固定金具

イヤホン・マイクはP.316へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
218997	本体	UBZ-BM20R	OPEN	受
222175	リチウムイオンバッテリーパック	UPB-6L	¥6,600	受

特定小電力トランシーバー デミトスUBZ-BH47FR ケンウッド

Specified Low Power Transceiver

ヘビーデューティな現場に強い堅牢設計

IP55



特長

- ボイススクランブル機能付。（グループ以外の人が電波を受信しても、通話の聞き取りをできなくする）
- 交互通話、同時通話に対応。

※但し、同時通話にはタイピン付きクリップマイクロホンEMC-5F、もしくはヘッドセットKHS-35Fが必要。

- 内部スピーカーにBTL回路を装備。音圧をアップし騒音下での聞き取りやすさを向上。
- IP55（防塵防水性能）をクリアし、日常生活防水よりワンランクアップ。

仕様

チャンネル数	47ch（シンプレックス9+11ch&セミデュープレックス9+18ch）
周波数範囲 シンプレックス	422.2～422.3MHz（12.5kHzステップ） 422.0500～422.1750MHz（12.5kHzステップ）
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W57×H108.6×D28.5㎜（突起物を含まない）アンテナ長183㎜
重量	155g（リチウムイオンバッテリーパック含む） 165g（単4アルカリ乾電池3本含む）

付属品

- リチウムイオンバッテリー
- 急速充電器 ■ベルトフック
- ハンドストラップ
- アクセサリー固定金具
- 防水キャップ ■取扱説明書
- 保証書
- サービス拠点一覧表

イヤホン・マイクはP.316へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
216051	本体	UBZ-BH47FR	¥35,800	M
222176	リチウムイオンバッテリーパック	UPB-4L	¥6,800	受

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　受 マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

特定小電力ベース機 ケンウッド

Specified Low Power Repeater

事務所、工場、倉庫などへの設置に最適




特長

- 据え置きタイプで作業管理者に最適。
- 特定小電力トランシーバーに対応。
- トランシーバーよりも大音量。
- 中継器対応。
- 緊急信号を対象者に一斉送出可能。

交信可能機種

- 特定小電力トランシーバー



仕様

チャンネル数	47ch
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW／1mW
使用温度範囲	−10℃〜+50℃
サイズ	150.3×50×210.3㎜（突起物含まず）
重量	約440g

付属品

- マイクプラグ固定金具
- 本体固定用ネジ
- 取扱説明書
- マイクフック
- ACアダプター
- 保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218606	特定小電力ベース機	UBZ-S700	¥59,800	メ

特定小電力中継器 UBZ-RJ27 ケンウッド

Specified Low Power Repeater

交信エリアをよりワイドに拡大



特長

- 27チャンネル対応。
- 送信出力1/10mW切り替え。
- 高利得ロングアンテナを採用。
- AC電源とバッテリー電源の2方式に。

交信可能機種

- UBZ-M51L
- UBZ-M31
- UBZ-LP27R
- UBZ-BM20R
- UBZ-BH47FR
- UBZ-S700

仕様

チャンネル数		27ch（セミデュープレックス9+18ch）
周波数範囲	シンプレックス	422.2MHz〜422.3MHz（12.5kHzステップ）
	セミデュープレックス	TX:421.8125MHz〜421.9125MHz（12.5kHzステップ） RX:440.2625MHz〜440.3625MHz（12.5kHzステップ）
サイズ		W110×H160×D34.6㎜
重量		約422g（UPB-4L含む）

付属品

- ACアダプター
- ネジセット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210795	特定小電力中継器	UBZ-RJ27	¥45,000	メ

特定小電力トランシーバー 共通オプション（UBZ-LP／BM20R／BH47FR／UBZ-S700） ケンウッド

Transceiver Accessories

イヤホン付クリップマイクロホン



イヤホンタイプ
EMC-3
シンプル機能

UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	△ 同時通話非対応
UBZ-S700	○



耳掛けタイプ VOX
EMC-12
ハンズフリー（VOX）対応

UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	△ 同時通話非対応
UBZ-S700	○



イヤホンタイプ VOX 同時
EMC-5F
マイク感度切替付
ハンズフリー（VOX）対応

UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	○
UBZ-S700	○

ヘッドセット

耳掛けタイプ VOX 同時
KHS-35F
ハンズフリー（VOX）対応
同時通話対応



UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	○
UBZ-S700	○

マイクロホン

SMC-34（G）
スピーカーマイクロホン
リモコン対応ボリューム付



UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	△ 同時通話非対応
UBZ-S700	○

イヤホン

快適な装着感の耳掛けタイプ
UHS-1
イヤーフックタイプイヤホン



UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	○
UBZ-S700	○

装着が目立たない
UHS-2
アコースティック
チューブイヤホン



UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	○
UBZ-S700	○

騒音下でも聞き取りやすい
UHS-3
カナルタイプイヤホン



UBZ−LP20	○
UBZ−BM20R	○
UBZ−BH47FR	○
UBZ-S700	○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216570	クリップマイクロホン／イヤホン	EMC-3	¥3,900	マ
220320	クリップマイクロホン／耳掛け	EMC-12	¥4,200	マ
220823	クリップマイクロホン／感度切替	EMC-5F	¥7,900	メ
222179	ヘッドセット／耳掛け	KHS-35F	¥5,200	メ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34（G）	¥5,000	マ
222702	イヤーフックタイプイヤホン	UHS-1	¥2,900	メ
222703	アコースティックチューブイヤホン	UHS-2	¥3,800	メ
222178	カナルタイプイヤホン	UHS-3	¥2,600	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ マ マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

第3位 トランシーバー 特定小電力トランシーバー FTH-314 八重洲無線

Specified Low Power Transceiver

超小型・軽量ボディに、プロ仕様の堅牢性を備えたトランシーバー



特長

- 単3乾電池1本で運用ができる省電力設計。
- 60mWの大音量・高音質スピーカー出力。
- IP67の防塵防水性能とIPX5の耐水性能。
- ロングアンテナモデルをラインアップ。広い通話エリアを確保。

仕様

サイズ	W47×H80×D22㎜
重量	FTH-314：約83g
	FTH-314L：約85g

付属品

- ベルトクリップ
- アンテナバンド(オレンジ)
- 取扱説明書

イヤホン・マイクはP.318へ

オプション



FNB-135



SBH-31

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222306	本体	FTH-314	¥19,800	元
222307	本体／ロングアンテナ	FTH-314L	¥19,800	元
220338	ニッケル水素電池	FNB-135	¥1,700	元
222308	急速充電器	SBH-31	¥2,800	元

特定小電力トランシーバー FTH-635 八重洲無線

Specified Low Power Transceiver with Water Resistance

超薄型ボディにリチウムイオン電池を内蔵 実用性の高い多彩な機能と高い耐久性



特長

- 内蔵リチウムイオン電池で最大41時間の長時間運用ができる省電力設計。USB充電にも対応。
- IP67の防塵防水性能とIPX6の耐水性能。中継器対応。全47ch。
- 呼び出しが振動で分かる3つのバイブレーション機能搭載。

仕様

サイズ	W54×H86×D17㎜
重量	約110g

付属品

- ベルトクリップ
- アンテナバンド(オレンジ)
- ストラップバー
- チャージャースタンド
- ACアダプター
- 取扱説明書

イヤホン・マイクはP.318へ

オプション



VAC-74

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222684	本体	FTH-635	OPEN	元
222685	急速充電器セット	VAC-74	¥3,000	元

特定小電力トランシーバー SR100A／SR70A 八重洲無線

Specified Low Power Transceiver

クラス最薄16.5㎜の超スリムボディ



SR100A

特長

- 大音量・クリアな音質。
- 屋外利用も安心の優れた防塵防水性能IP67。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 中継器対応。
- 音声ミュート機能。(SR70A)
- 音声録音／再生機能、バイブレータ着信機能。(SR100A)

仕様

サイズ	W57×H88×D16.5㎜
重量	約96g(本体のみ)

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

オプション



SBH-17



SBH-26
SAD-50A使用で最大5連結

イヤホン・マイクはP.318へ

ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。
※SR100Aはブラックのみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221224	本体／ブラック	SR100A Black	¥19,800	元
221225	本体／ブラック	SR70A Black	¥15,800	元
221226	充電器	SBH-17	¥2,800	元
220660	ニッケル水素電池	SBR-17MH	¥1,700	元
220661	連結型充電器(2台同時)	SBH-26	¥3,000	元
220662	連結型充電器用ACアダプター	SAD-50A	¥5,400	元
221227	キャリングケース	SHC-25	¥1,900	元

特定小電力トランシーバー SR40／SR45 八重洲無線

Specified Low Power Transceiver

優れた基本性能で現場の連絡をサポート



SR40

特長

- ベーシックな交互通話モデル。(SR40)
- クラス最大500mW音声出力。
- 優れた防塵防水性能IP57。
- 簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
- 約85時間のロングライフ運用。
- 通話エリアを拡大する中継通信に対応。(SR45)

仕様

サイズ	W56×H90.5×D27.6㎜
重量	約175g(単3乾電池含む)

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

オプション



SBH-18



SBR-18LI

イヤホン・マイクはP.318へ

ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。
※SR45はブラックのみ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220861	本体／ブラック	SR40 Black	¥15,800	元
220860	本体／ブラック	SR45 Black	¥19,800	元
220863	充電器	SBH-18	¥2,500	元
220862	リチウムイオン電池パック	SBR-18LI	¥4,500	元
222168	連結型充電器(2台同時)	SBH-21	¥3,000	元
220662	連結型充電器用ACアダプター	SAD-50A	¥5,400	元
220864	キャリングケース	SHC-23	¥2,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

特定小電力&同時通話型トランシーバー VLM-850A

八重洲無線

Specified Low Power Transceiver Mix Conversation

超軽量コンパクト設計



※本体のみでは使用できません。ヘッドセットは別売です。

特長

- 水深1mで30分も耐えることができる防水構造。(JIS保護等級7型の防浸形仕様)
- ハンズフリーで連絡ができる同時通話方式。
- リチウムイオンバッテリーと急速充電器を標準装備。

仕様

サイズ	W61×H82×D21㎜(突起物含まず)
重量	140g(電池パック含む)

付属品

- リチウムイオン電池パックFNB-77LIA
- 急速充電器VAC-850
- PTTケーブルCT-59
- ベルトクリップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213366	本体	VLM-850A	¥95,000	元
220664	インターコム型ヘッドセット	SSM-62H	¥4,800	元
211379	タイピンマイク	YH-100F	¥10,500	元
222333	ヘルメット用ヘッドセット	SSM-61H	¥23,400	元
213370	急速充電器	VAC-850	¥15,000	元
213371	リチウムイオンバッテリー	FNB-77LIA	¥9,000	元
213372	キャリングケース	LCC-850	¥3,400	元
213373	乾電池ケース	FBA-32	¥2,500	元

特定小電力トランシーバー 共通オプション(FTHシリーズ)

八重洲無線

Transceiver Accessories

小型タイピンマイク&イヤホン

装着を感じさせない小型タイピンマイク。選べる4種類のバリエーション。



耳からはずれにくい



耳かけ式オープンエアー
SSM-59ASA

スタンダードイヤホン



オープンエアー
SSM-59BSA

長時間の装着でも疲れにくい



耳かけ式大型オープンエアー
SSM-59CSA

騒音下でも聞こえやすい



カナル型
SSM-59DSA

ヘルメット装着タイプ

ヘルメットに装着。
現場用に最適。



※SCU-11(PTT付ケーブル)が必要です。
SSM-60H

ハンズフリーVOX対応

話すだけで自動的に
会話を送信。



※VOX機能の感度調整可能。
SSM-64A

防浸型スピーカーマイク

雨の日でも安心の防水構造。
(IPX7相当)



MH-73A4B

中継器

遠くの人とも話したい
屋内用中継器。



FTR-400

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222092	マイク&イヤホン／耳掛け式	SSM-59ASA	¥3,000	元
222093	マイク&イヤホン／スタンダード	SSM-59BSA	¥3,000	元
222094	マイク&イヤホン／大型耳掛け式	SSM-59CSA	¥3,000	元
222095	マイク&イヤホン／カナル型	SSM-59DSA	¥3,000	元

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220665	ヘルメット装着型ヘッドホン(SCU-11必須)	SSM-60H	¥13,200	元
212187	VOX対応ヘッドホン	SSM-64A	¥8,000	元
220666	PTTケーブル	SCU-11	¥3,000	元
217346	防浸型スピーカーマイク	MH-73A4B	¥5,200	元
219525	屋内用中継器	FTR-400	¥45,000	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

特定小電力トランシーバー IC-4188D／IC-4110

アイコム

Specified Low Power Transceiver

同時通話の中継装置としても

IP54



IC-4188D

特長

- 450mW以上の大音量・高音質。
- 高い防塵防水性能。(IP54)
- ロングアンテナで広範囲で安定した通話。
- 乾電池3本で約60時間の長時間運用。
- ポータブル中継装置としても使用可能な多彩な運用モード。
- 擬似3者間通信。
- 1対N通話機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

仕様

	IC-4188D	IC-4110
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話	交互通話
チャンネル数	同時通話=27ch／中継通話=27ch／交互通話=20ch	20ch（単信）
使用周波数帯	単信方式=422.0500～422.3000MHz 半複信方式／複信方式=421.5750～421.9125MHz、440.0250～440.3625MHz	400MHz帯
送信出力	10mW／1mW（+20～−50%）	10mW
音声出力	内部450mW以上、外部120mW以上（負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時）	内部400mW以上、外部120mW以上（負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時）
使用温度範囲	−10℃～+50℃	
サイズ	W55.5×H102.5×D27.3㎜（突起物を除く）	W55.5×H102.5×D27.3㎜（突起物を除く）
重量	約154 g（BP-258装着時）	約142 g（BP-258装着時）

オプション



BP-258
リチウムイオン
バッテリーパック



BC-180
一口タイプ充電器
(ACアダプター付)



BC-181
二口充電器
5台まで
連結可能



BC-188
ACアダプター
(BC-181用)



LC-171
キャリングケース



HM-179L
イヤホン
マイクロホン

多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

IP54



IC-4110

特長

- 400mW以上の大音量・高音質。
- 高い防塵防水性能。(IP54)
- 回転式アンテナ採用。
- チャンネル非表示機能。
- 乾電池3本で約80時間の長時間運用。
- 受信専用機能。
- グループ通話機能。
- トーンバースト機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書



ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2
グリーン	C3

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

通話距離について（10mW出力で運用時）

通話範囲は、周囲の状況（建物や山）により異なりますが、
おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所… 約2km　●高速道路 … 約500m
●郊外…… 約1～2km　●市街地 …… 約100～200m

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。その際は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220169	本体／同時通話	IC-4188D	¥29,800	別
220168	本体／ブラック	IC-4110	¥15,800	別
217549	リチウムイオンバッテリーパック	BP-258	¥3,800	別
217550	一口充電器（ACアダプター付）	BC-180	¥2,500	別
217551	二口充電器（ACアダプター別売）	BC-181	¥4,000	別
217552	BC-181用ACアダプター	BC-188	¥2,000	別
217553	キャリングケース	LC-171	¥2,500	別
217554	イヤホンマイクロホン	HM-179L	¥6,500	別

NEW

特定小電力トランシーバー IC-4300

アイコム

Specified Low Power Transceiver

電池1本で約33時間、IP55の防塵防水性能

IP55



特長

- 軽量・コンパクト。
- 高い防塵防水性能。(IP55)
- 乾電池1本で、約33時間の長時間運用。
- ショートアンテナ。

付属品

- ベルトクリップ



ブラック	指定なし
レッド	C1
シルバー	C2

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

オプション



HM-177PI
小型イヤホン
マイクロホン



HM-179PI
イヤホン
マイクロホン

仕様

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch（交互20ch＋中継27ch）
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW（+20%～−50%）
スピーカー出力	40mW以上（負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時）
電源の種類	単3アルカリ乾電池／充電式電池BP-260（単3Ni-MH電池）
消費電流	300mA以下
使用温度範囲	−10℃～+50℃
サイズ	W47×H81×D26.5㎜（突起物を除く）
重量	約120g（BP-260装着時）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223344	本体／ブラック	IC-4300	¥15,800	別
217849	ニッケル水素電池	BP-260	¥1,500	別
220653	連結2口充電器	BC-200	¥3,800	別
220654	ACアダプター（BC-200用）	BC-186	¥1,500	別
220655	小型イヤホンマイクロホン	HM-177PI	¥3,800	別
220656	イヤホンマイクロホン	HM-179PI	¥6,800	別

複信 特定小電力トランシーバー DJ-P300 アルインコ

License-free UHF FM Triplex Transceiver

最大3人まで同時通話可能！！ ※特許取得済み



特長

- 親機や中継器等が不要で簡単に3人同時通話可能。
- IP67相当の防塵防水性能。
- 単3乾電池2本でも動作可能。
- 本体は勿論、オプション接続部も防水仕様。イヤホンの断線検知機能付。

仕様

通信方式	同時通話／交互通話
送信出力	1mW／10mW
通話時間	同時：6時間 交互：40時間
チャンネル数	47ch（同時27ch／交互20ch）
サイズ	W55×H98.8×D29.3㎜（突起物を除く）
重量	約120g（本体のみ）

付属品

- ベルトクリップ（EBC-43）
- ハンドストラップ

オプション


EBP-60
リチウムイオン バッテリーパック


EDC-131A
シングル充電器


EME-32A
イヤホンマイク（カナル型）


EME-63A
ヘルメット用 ヘッドセット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221868	本体	DJ-P300	¥49,800	別
217750	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-60	¥5,000	別
217752	シングル急速充電器セット	EDC-131A	¥4,500	別
221869	イヤホンマイク（カナル型）	EME-32A	¥6,000	別
221870	ヘルメット用ヘッドセット	EME-63A	¥14,800	別

特定小電力トランシーバー DJ-PB20 アルインコ

Licence-free UHF/FM Transceiver

ビジネスシーンにもお奨め。スタイリッシュなトランシーバー



特長

- ポリカーボネート素材の頑丈なボディ。
- 濡れた手でつかんでも大丈夫なIP54相当の防塵防水性能。
- 単3乾電池3本で駆動、400mWの大音量で騒がしい現場でも聞き取りやすい。
- イヤホン断線検知機能搭載。

仕様

周波数範囲	422MHz帯
チャンネル数	交互9＋11ch
定格電圧	DC4.5V（単3乾電池×3）
サイズ	W54.8×H94×D27.3㎜（突起物除く）
重量	約100g（本体のみ）

付属品

- ベルトクリップ
- ハンドストラップ

オプション


EME-57A
カナル型 イヤホンマイク（耳かけ専用）


EME-29A
イヤホンマイク


EME-652MA
イヤホンマイク（耳かけ型）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220634	本体 ブラック	DJ-PB20B	¥14,000	別
220635	本体 イエロー	DJ-PB20Y	¥14,000	別
220636	本体 ホワイト	DJ-PB20W	¥14,000	別
221223	本体 レッド	DJ-PB20R	¥14,000	別
220637	カナル型イヤホンマイク（耳かけ専用）	EME-57A	¥6,000	別
220638	イヤホンマイク	EME-29A	¥6,000	別
223281	イヤホンマイク（耳かけ型）	EME-652MA	¥3,000	別
220640	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-70	¥3,500	別
220641	シングル充電器セット	EDC-184A	¥2,500	別
220642	EBP-70用ツイン急速充電器	EDC-158A	¥6,000	別

同時通話型特定小電力トランシーバー DJ-P45 アルインコ

Waterproof License-free UHF/FM Transceiver (Full-Duplex)

同時通話無線機の決定版



特長

- 同時通話用チャンネル27chすべて対応、b12～b29chは連続通話に設定済み。
- 交互通話の20chも対応。
- IP67相当の防塵防水性能。
- 単3乾電池2本でも動作。
- 同時通話の内容を第三者が聞くことも可能。

仕様

チャンネル数	交互9＋11ch・同時9＋18ch
送信出力	10mW（1mWに切り替え可能）
通信方法	単信・複信
サイズ	W55×H97.5×D35㎜ アンテナ長/173㎜
重量	約150g（乾電池ケース含む）

付属品

- ハンドストラップ
- 乾電池ケース（EDH-37）
- ベルトクリップ（EBC-27）

オプション


EME-41A
イヤホンマイク


EME-40A
ヘルメット用ヘッドセット


EBP-77
リチウムイオン バッテリーパック


EDC-177A
ツイン 充電器セット


ESC-53
ハードケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220645	本体	DJ-P45	¥39,800	別
220646	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-77	¥4,000	別
220647	ツイン充電器セット	EDC-177A	¥8,000	別
220648	ハードケース	ESC-53	¥6,000	別
220649	イヤホンマイク	EME-41A	¥14,000	別
220650	ヘルメット用ヘッドセット	EME-40A	¥25,000	別

特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ

Specified Low Power Transceiver

電池1本で動作する防水トランシーバー


DJ-P221L　DJ-P221M

特長

- IP67相当の防塵防水性能。
- イヤホンジャック部もねじ込み式防水対応で安心。
- 通話距離とコンパクト感のバランスが良いミドルアンテナタイプと通話距離を重視したロングアンテナタイプを準備。

仕様

チャンネル数	9＋11ch交互通話 9＋18ch中継通話
送信出力	10mW
通信方法	単信方式／半複信方式
サイズ	W54×H92×D28.5㎜ （突起物除く）
重量（本体のみ）	約110g（DJ-P221L） 約100g（DJ-P221M）

付属品

- ベルトクリップ
- ハンドストラップ

オプション


EBP-179
Ni-MH充電池


EDC-179A
ツイン充電器セット


EDC-162
ACアダプター


EDC-179R
ツイン連結スタンド


EDC-181A
シングル充電器セット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220643	本体／ロングアンテナ	DJ-P221L	¥19,800	別
220644	本体／ミドルアンテナ	DJ-P221M	¥19,800	別
220180	Ni-MH充電池	EBP-179	¥1,500	別
220181	ツイン充電器セット	EDC-179A	¥6,800	別
220182	ACアダプター	EDC-162	¥7,000	別
220183	ツイン連結スタンド	EDC-179R	¥4,000	別
220184	シングル充電器セット	EDC-181A	¥4,800	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

デジタル簡易無線の特長

長距離使用に最適
見通しの良い所で4km程、
市街地でも500m～1kmの距離で使用可能です。

アンテナ変更可能
使用可能距離はアンテナの長さに関係します。
変更することで最適に使用可能です。

混信しにくい
豊富なチャンネル数により混信の可能性を軽減。

高品質な音声
デジタルモード使用時には「ザー」といった
雑音の少ない音声で通話可能です。

デジタル簡易無線の場合 簡単な 登録が必要です。
※登録局対応トランシーバーの場合

登録の手順

STEP 1 **申請書を提出** 2,900円分の収入印紙を貼って申請書を記入。登録状返信用のはがき(切手貼付)を同封して送付。

STEP 2 **登録状の発給** 申請書に不備がなければ15日程度で発給されます。

STEP 3 **開設届** 運用開始から15日以内に開設届けを提出してください。

収入印紙代 ¥2,900 ＋ 切手2枚 ¥168 ＋ 年間通信料 (¥400×台数) **¥3,468+α** ※包括登録の場合

デジタル簡易無線
簡単な登録が必要なタイプです。
特定小電力トランシーバーと比べ出力が高いため、広範囲での使用が可能です。

メリット 1長距離使用可能 2チャンネル数が多い 3秘匿性が高い

デメリット 1登録の手続きが必要 2特小に比べコストが高い

登録局:簡単な登録が必要。複数台まとめて一回の登録でOK。

八重洲無線 SR710	八重洲無線 SR720	八重洲無線 VXD30	ケンウッド TPZ-D510	アイコム IC-DPR30	アイコム IC-DPR7
■防塵防水性能 IP68	■防塵防水性能 IP68	■防塵防水性能 IP67相当	■防塵防水性能 IP67/55/54相当	■防塵防水性能 IP54/55/67	■防塵防水性能 IP67/66/55/54
OPEN	OPEN	¥57,800	OPEN	¥39,800	¥57,800
P.321	P.321	P.322	P.322	P.322	P.322
市街地(障害物多) 約0.5km～1km 見通し良い(障害物少) 約1km～4km	市街地(障害物多) 約0.5km～1km 見通し良い(障害物少) 約1km～4km	市街地(障害物多) 約0.5km～1km 見通し良い(障害物少) 約1km～4km	市街地(障害物多) 約0.5km～1km 見通し良い(障害物少) 約1km～3.5km	市街地(障害物多) 約0.5km～1km 見通し良い(障害物少) 約1km～3km	市街地(障害物多) 約0.5km～1km 見通し良い(障害物少) 約1km～4km

通信距離〔目安〕
■無線機同士が見通せる場合 3km～5km ■屋外同士の通話(障害物あり) 1km～2km
■屋外から室内への通話 1km～2km ■建物から建物への通話 0.5km～1km
※障害物の状況、通信環境によって大幅に変動します。

デジタル簡易無線(登録局)の登録詳細に関しては総務省HPをご確認ください。
一度に複数台登録可能。

NEW

携帯型デジタルトランシーバー SR710／SR720
Compact Digital Radio

八重洲無線

Bluetooth® 搭載でコードが気にならない(SR720)

IP68







特長
- 最高クラスの防塵防水性能IP68相当。
- 激しい騒音下や強風でも確実な通信を確保。
  (2マイク方式のノイズキャンセル機能)
- 800mWの大音量・高音質。
- Bluetoothユニット内蔵。(SR720のみ)
- 約16時間の使用ができるリチウムイオン電池パックを標準付属。

付属品
- ホイップアンテナ(SRA-12FS)
- 1900mAhリチウムイオン電池パック(SBR-33LI)
- 急速充電器セット(SAD-3418B)
- ベルトクリップ(SHB-21)
- 取扱説明書
- 無線局登録申請書
- 無線局登録申請の手引き

Check-1

■最高クラスの防塵防水性能
バッテリー、アンテナが外れた状態でもIPX8の防水性を保持しているので、雨天におけるバッテリー交換などハードな現場でも水の侵入から無線機を守ります。

オプション



EM-01-581
咽頭マイク＆イヤホン
※高騒音下の使用に対応



EK-404-581
小型スピーカーマイク
(2.5㎜φイヤホンジャック)



EK-313-581
小型タイピンマイク＆イヤホン
※イヤホン着脱可



SSM-BT10
Bluetoothヘッドセット
※SR720対応



SHC-35
キャリングケース
※肩掛けストラップ付属



SRA-11F
ホイップアンテナ
広範囲の通信に
(約203㎜)

仕様

送受信周波数	デジタル:351.20000MHz～351.38125MHz 上空用:351.16875MHz～351.19375MHz(モニターのみ可)
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W／2.5W／1W
動作温度範囲	−20℃～+60℃
サイズ	約W55.8×H91.5×D29.4㎜(突起物を含まず)
重量	約237g(付属品含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223058	本体	SR710	OPEN	元
223059	本体／Bluetooth対応	SR720	OPEN	元
218125	咽頭マイク＆イヤホン	EM-01-581	OPEN	元
218126	小型スピーカーマイク	EK-404-581	OPEN	元
218129	小型タイピンマイク&イヤホン	EK-313-581	OPEN	元
223061	Bluetoothヘッドセット	SSM-BT10	OPEN	元
223060	キャリングケース	SHC-35	OPEN	元
223062	ホイップアンテナ	SRA-11F	OPEN	元

NEW

携帯型デジタル簡易無線機 VXD30 八重洲無線

Compact Digital Transceiver

本格派ノイズキャンセル機能搭載



特長

- 2マイク方式のノイズキャンセル機能。
- 700mWの大音量・高音質スピーカー搭載。
- 周囲のノイズに応じて受信音量を自動で調整するRX-AGC機能を装備。
- 適切なマイク感度に自動調整して送信するTX-AGC機能を装備。
- 2つのVOXハンズフリーオペレーション。
- 約16時間の運用ができる大容量電池パックが付属。

仕様

送信出力	5W／2.5W／1W
電池持続時間	約16時間(スーパーセーブ機能ON) 約13時間(スーパーセーブ機能OFF)
サイズ	約W56×H100×D31㎜(突起物を含まず)
重量	約260g(付属品含む)

付属品

- アンテナ
- 取扱説明書
- ベルトクリップ
- MIC・SP端子カバー
- 無線登録申請の手引き
- リチウムイオン電池パック
- 急速充電器セット
- 簡易操作ガイド
- 無線登録申請書

オプション



EK-404-581 小型スピーカーマイク



EK-313-581 小型タイピンマイク＆イヤホン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222755	本体	VXD30	¥57,800	元
218126	小型スピーカーマイク	EK-404-581	OPEN	元
218129	小型タイピンマイク&イヤホン	EK-313-581	OPEN	元
222756	キャリングケース	SHC-32	OPEN	元
222757	アルカリ乾電池ケース	SBT-15	OPEN	元

ハイパワー・デジタルトランシーバー TPZ-D510(登録局) ケンウッド

Compact Digital Radio

軽量コンパクトで最大出力２W

IP55／54



特長

- 35chフル装備、上空チャンネル(S1～S5ch)に対応。
- 軽さ約160gのスリム設計。
- 超高速サーチで混信を緩和「グループACS」搭載。
- 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。
- 過酷な現場で安心の堅牢、防塵防水性能設計。

仕様

チャンネル数	30ch（陸上・周辺海域）
送信出力	2W／1W／0.5W
内蔵スピーカー出力	最大750mW以上
使用時間 バッテリーセーブON／OFF	約16h／約13h（2W時） 約17h／約14h（1W時）
サイズ	50×94×27㎜（突起物含まず）
本体重量	160g
防塵・防水性能	IP54／55／67相当

付属品

- リチウムイオンバッテリー
- 充電器
- ベルトフック
- 登録申請書類一式

オプション



EMC-13 〔インナーイヤータイプ〕 VOX機能付



EMC-14 〔耳かけタイプ〕 VOX／PTT機能付



EMC-15 〔イヤーハンガー付〕 マイク感度調整付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222399	本体	TPZ-D510	OPEN	メ
221652	クリップマイクロホン(インナーイヤー)	EMC-13	OPEN	メ
221653	クリップマイクロホン(耳掛け)	EMC-14	OPEN	メ
221664	クリップマイクロホン(耳掛け)	EMC-15	OPEN	メ
222400	スピーカーマイクロホン	SMC-35	OPEN	メ
221654	ヘッドセット／VOX対応(P.314)	KHS-37	OPEN	メ
222401	ホルスター	KBH-22	OPEN	メ

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR30(登録局) アイコム

Digital Private Radio

アンテナ内蔵・Bluetooth®でスタイリッシュに

IP55／54



特長

- Bluetooth内蔵でケーブルレスでの使用可能。(VS-3使用)
- 地上用30ch+上空用5chフル実装。
- 防塵防水性能IP54／55／67。

仕様

送信出力	1W／0.5W／0.2W(+20%、−50%)
サイズ	54.9×90×19.8mm
重量	約105g(BP-286装着時)

付属品

- リチウムイオン充電池
- 急速充電器
- ACアダプター
- ベルトクリップ
- ハンドストラップ
- 申請書類一式
- 取扱説明書

※VOX機能の使用には専用オプションが必要です。(OPC-2006LS+HS-94)

オプション



VS-3 Bluetoothヘッドセット



HM-166LS 小型イヤホンマイクロホン



OPC-2006LS VOX機能用変換ケーブル



HS-94 イヤーフック型ヘッドセット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222180	本体／ブラック	IC-DPR30	¥39,800	別
222181	Bluetoothヘッドセット	VS-3	¥9,800	別
220173	小型イヤホンマイクロホン	HM-166LS	¥3,000	別
223361	VOX機能用変換ケーブル	OPC-2006LS	¥1,500	別
223362	イヤーフック型ヘッドセット	HS-94	¥1,500	別
222182	リチウムイオン充電池	BP-286	¥5,000	別
222183	卓上急速充電器	BC-221	¥3,000	別
222184	ACアダプター	BC-222	¥1,500	別

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR7(登録局) アイコム

Digital Private Radio

小型・軽量で広いエリアをカバー

IP66／55／54



特長

- インテリジェントバッテリー採用で、充電回数や使用状況の確認が可能。
- パワーアップしたノイズキャンセリング機能とスピーカー出力800mWで聞きやすさ向上。
- 最高水準の防塵防水性能 IP67／66／55／54。
- 本体3年保証。

仕様

チャンネル数	送信30ch　受信30ch＋5ch（上空用）
出力	5W（1W）+20% −50%
使用可能時間	約13時間（パワーセーブ機能ON） 約11時間（パワーセーブ機能OFF時）
サイズ	W56×H92×D29㎜
重量	約230ｇ

付属品

- アンテナ
- リチウムイオンバッテリーパック
- 急速充電器／ACアダプター
- ハンドストラップ
- ベルトクリップ
- 申請書類一式
- 取扱説明書

オプション



HM-183SJ 防水（本体装着時）



LC-187

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222404	本体	IC-DPR7	¥57,800	別
218369	防水型スピーカーマイクロホン	HM-183SJ	¥10,000	別
222405	ハードケース	LC-187	¥7,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

防塵・防滴メガホン 6W／15W　ユニペックス
Water / Dust Proof Electric Megaphone

6Wは雨をシャットアウトするコンパクトメガホン、15Wは視界がクリアなスタイリッシュメガホン

IP65 (6W)　6w ※電池別売
IP54 (15W)


TR-215A

15w ※電池別売

TR-315W ホイッスル付


TR-215WA ホイッスル付


TR-215SA サイレン付


TR-315S サイレン付

※RoHS指令対応(6w)

仕様

	6W	15W
出力	定格6W／最大10W	定格15W／最大20W
使用電池	単3乾電池×6	単2乾電池×6
通達距離(JEITA)	約250m(音声)	約315m(音声:TR-315) 約250m(音声:W.S)
電池持続(JEITA)	約10時間(音声)	約18時間(音声)
サイズ	□径155㎜／全長250㎜	□径208㎜／全長320㎜
重量	約630g(乾電池除く)	約1.1kg(乾電池除く)
防塵防水性能	IP65	IP54

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215385	6W／青	TR-215A	¥15,800	元
214190	6W／黄／ホイッスル付	TR-215WA	¥19,400	元
214338	6W／赤／サイレン付	TR-215SA	¥19,400	元
216494	15W／青	TR-315	¥21,000	元
213563	15W／青／ホイッスル付	TR-315W	¥25,000	元
213564	15W／赤／サイレン付	TR-315S	¥25,000	元


レイニーメガホン 15W／タフPlus 6W　ノボル電機
Electric Rainy Megaphone

IP66で優れた防塵防水性能(タフPlus)

IP65 (15W)　IP66 (6W)


TS-713Pサイレン付
15w ※電池別売


TS-631
6w ※電池別売



特長
- 優れた防水性能なので、雨や水際でも安心。
- 製品を高さ3m、26方向から合板に落下させる試験にクリア。(タフPlus)
- RoHS対応。

付属品
- 暗闇反射シール4枚(633Rのみ)

仕様

	レイニーメガホン			レイニーメガホン タフPlus		
	TS-711	TS-713P	TS-714	TS-631(N)	TS-633(R)	TS-634
出力	定格15W／最大20W			定格6W／最大10W		
使用電池	単3乾電池×10			単3乾電池×6		
通達距離(JEITA)	約315m(音声)			約250m(音声)		
電池持続(JEITA)	約10時間(音声)			約9時間(音声)		
サイズ	□径200㎜／全長300㎜			□径150㎜／全長253㎜		
重量	約780g(電池除く)			約630g(電池除く)		
防塵防水性能	IP65			IP66		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214164	15W／黄	TS-711	¥21,000	元
214165	15W／赤／サイレン付	TS-713P	¥25,000	元
214166	15W／黄／ホイッスル付	TS-714	¥25,000	元
221636	6W／黄	TS-631	¥16,800	元
221637	6W／グレー	TS-631N	¥16,800	元
221638	6W／黄／サイレン付	TS-633	¥20,400	元
221639	6W／赤／サイレン付	TS-633R	¥21,000	元
221640	6W／黄／ホイッスル付	TS-634	¥20,400	元

かる〜いホン 4.5W　ノボル電機
Electric Megaphone

軽い・小さい・高性能

IP66　4.5w ※電池別売


TD-501G


TD-503R サイレン付


TD-504Y ホイッスル付

特長
- 重さわずか400g。
- 豪雨の中でも使用可能。(IP66)
- 電池交換用LED搭載。
- RoHS対応。

仕様

出力	定格4.5W／最大6W
使用電池	単3乾電池×4
通達距離(JEITA)	約160m(音声)
電池持続(JEITA)	約13時間(音声)
サイズ	□径109㎜／全長228㎜
重量	約400g(電池除く)
防塵防水性能	IP66

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222147	4.5W／グリーン	TD-501G	¥16,000	元
222148	4.5W／赤／サイレン付	TD-503R	¥20,200	元
222149	4.5W／黄／ホイッスル付	TD-504Y	¥20,200	元
222150	4.5W／グリーン／ホイッスル付	TD-504G	¥20,200	元

充電式防塵・防滴メガホン　ユニペックス
Rechargeable Electric Megaphone-IP65

メガホンをホルダーに収めるだけで充電

IP65　6w



特長
- 充電器はメガホンホルダーと兼用。

仕様

出力	定格6W／最大10W
使用電池	ニッケルカドミウム蓄電池
通達距離(JEITA)	音声：約250m、サイレン：約400m
電池持続時間(JEITA)	音声：約10時間、サイレン：約30分
サイズ	□径155㎜／全長250㎜
重量	約810g(内蔵蓄電池含む)
防塵防水性能	IP65

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215384	6W／充電式／サイレン付	TR-215CS	¥32,000	元

ウェストホン　ユニペックス
Waist Held Electric Megaphone

ウェストベルトとヘッドセットマイクによるハンズフリータイプ

3w ※電池別売


ワンタッチ電子ホイッスル付

仕様

出力	定格3W／最大4W
使用電池	単3乾電池×4
通達距離(JEITA)	音声：約160m、ホイッスル(小)：約50m、(大)：約125m
電池持続時間(JEITA)	音声：約7時間、ホイッスル(小)：約180分、(大)：約40分
サイズ	W88×H133×D214㎜
重量	約600g(乾電池除く)、ヘッドセットマイク約37g
ウェストベルト適応範囲	ウェストサイズ約45cm〜135cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212563	3W／ホイッスル付	TRC-3WH	¥18,500	元

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ WA-7シリーズ　ユニペックス
Wireless Speaker

業界初の防滴性能（IPX4）で雨の中でも安心



Check-1

■ワイヤレスアンプでは難しかった防滴性能「IPX4」を実現。使用環境の幅が広がります。



Check-2

■Bluetoothを増設すれば、スマホから音楽を流したり、マイク機能を使用して指示をだすことが可能です。



特長

■300MHzダイバシティワイヤレスチューナー1台付で、13chの中からch（チャンネル）を選択可能。
■小型でどこにでも持ち運びができ、場所を選ばずセッティングが可能。
■業界初の防滴ワイヤレススピーカー。(IPX4)

仕様

	WA-372SU	WA-372+SDU201	WA-372CD	WA-372
出力	定格40W／最大60W			
再生	CD／SD／USB	SD／USB	CD／SD／USB	—
録音	SD／USB	SD／USB	—	—
使用電源	AC100V／単2乾電池×10／専用ニカド蓄電池／専用外部DC電源コード			
サイズ	W238×H548×D365㎜			
重量	10.6kg	9.1kg+0.56kg	10.1kg	9.1kg
対応SD	SDA準拠SD／SDHCカード（容量32GBまで）※SDXC非対応		—	—

付属品

■取扱説明書（保証書付）
■電池ケース
■チャンネル表示ラベル
■設定用ドライバー
■外部機器接続用ケーブル
■マイク収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221371	CD再生／SD・USB再生録音付	WA-372SU	¥218,000	元
221372	SD・USB再生録音付	WA-372+SDU201	¥178,000	元
221373	CD・SD・USB再生付	WA-372CD	¥163,000	元
221374	ワイヤレスアンプ単体	WA-372	¥118,000	元
218859	SDメモリーカードラジオ体操第1	MSD-100	¥3,600	別
221422	収納カバー	WA-1K	¥9,700	別
218193	300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-350	¥45,000	元
211922	ワイヤレスマイク	WM-3000A	¥34,000	元
216504	防滴形ワイヤレスマイク	WM-3400	¥36,000	元
212564	ツーピース形ワイヤレスマイク	WM-3100	¥38,000	元
220891	ヘッドセット形ワイヤレスマイク	WM-3130	¥46,000	元
222576	Bluetoothユニット	BTU-100	¥32,000	元

電子ホイッスル　エバニュー
Electronic Whistle

口で吹かず衛生的



バントナル　ホイッピー ※緑(-C1)　ピットナル3 ※青(-C1)

特長

■ピストル音とホイッスル音がワンタッチで選択可能。(バントナル)
■大口径50㎜スピーカーならではの128dBの大音量。(ホイッピー)
■単管笛とプラエコー笛の音色がワンタッチで選択可能。(ピットナル3)

仕様

	バントナル	ホイッピー	ピットナル3
音量	ホイッスル120dB ピストル116dB	128dB	120dB
電源	単4乾電池×3	9V乾電池	単4乾電池×3
サイズ	最大径6㎝×約13㎝	W8.5×H5.6×D2.3㎝	最大径6㎝×約13㎝
重量	約100g（電池含む）		

※ホイッピーの緑とピットナル3の青は直送（運賃別）です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221799	バントナル	EKB095	¥3,500	M
221438	ホイッピー／黒	EKB086	¥6,200	M
222957	ピットナル3／赤	EKB130	¥2,800	M

電子ホイッスル　モルテン
Electronic Whistle

多用な音色から選択可能



RA0020　RA0010

特長

■RA0020：遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の切換可能。
■RA0010：選べる3音色。(赤：ピリリリッ　青：ピロピロ　黄：ビー)
■ロープ(調節リング2個)付。

仕様

	RA0020	RA0010
音量	105dB(1m)	100dB(1m)
電源	9Vアルカリ乾電池×1	単3乾電池×2本
電池寿命	約5ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)	約16ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)
サイズ	先端部4.6φ×12㎝	3.7×13.5㎝
重量	約80g(乾電池除く)	約90g(乾電池除く)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222557	大音量電子ホイッスル	RA0020	¥3,000	別
222558	電子ホイッスル／赤	RA0010-R	¥2,500	別
222559	電子ホイッスル／青	RA0010-B	¥2,500	別
222560	電子ホイッスル／黄	RA0010-Y	¥2,500	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

高輝度LEDハンディライト Night Safari

LED Torch

現場を選ばない堅牢なボディに 防塵防水性能IP67の高輝度LEDライト

集光タイプ

IP67



特長

- Cree社製LED搭載。
- 耐衝撃性、防塵防水性能 IP67。
- 点滅機能付。

仕様

	NSA-G3
明るさ	250Lm
最大照射距離	※約250m
光源	1×10w白色LED
連続点灯時間	約6時間
電源	単2乾電池×2(別売)
サイズ	46.4φ×186㎜
重量(電池別)	約252g

※使用環境による

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220419	LEDハンディライト／250Lm	NSA-G3	OPEN	M

NEW KLARUS LEDライト360X3

LED Torch

脅威の明るさ3200ルーメン

IPX8



特長

- ライトの持ち方に応じてメインスイッチ、サイドスイッチのどちらでも操作可能。
- バッテリーインジケーターで電池残量が確認可能。
- IPX8で水辺での作業も安心。
- 点滅、SOSのシグナルも表示可能。

仕様

明るさ	15～3200Lm(4段階)
電池寿命	0.75～82時間
照明到達距離	20～283m
防塵防水性能	IPX8
材質	アルミ、シリコンゴム
サイズ	153×27.2×41(ヘッド径)㎜
重量	140g(電池含めず)

付属品

- 充電池(18650)
- ストラップ
- Oリング
- ホルスター
- 充電用USBケーブル
- 和、英文説明書(保証書付)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223068	LEDライト／3200Lm	360X3	OPEN	X
221898	充電池(18650)用チャージャー	K1	￥1,100	M

懐中電灯型ビデオカメラ ハンディライトカム

Handy Light Video Camera

暗闇を照らしながら撮影・記録できる！

IP68





特長

- 高輝度LEDハンディライトとマイク内蔵カメラを一体化。
- 防塵防水性能IP68。
- 暗い場所でも明るく撮影できる多目的型カメラ。重要な瞬間を音声付で録画。

付属品

- 専用収納ケース
- 専用ACアダプター
- USBケーブル
- ストラップ
- MicroSDHCカード(8GB)
- 取扱説明書(保証書)

仕様


LED	LED×3 光束1000Lm以上
光量切替	光量3段階切替及び2種の点滅モード(通常点滅モード／SOS点滅モード)
本体液晶モニター	1.5インチTFT LCD 解像度(480×240)
焦点範囲	60㎝～無限大
ズーム	デジタルズーム4倍
記録メディア	32GBまでのMicroSDHCカード(クラス4以上)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー(3.7V／440mAh)内蔵
使用温度	0℃～50℃ ※ただし結露が無い場合。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221676	ハンディライトカム	TC-one	￥34,800	別

どこでも・おてがるライト

Portable LED Light

幅広い場面で活躍、USB充電式ポータブルLEDライト



Check-1



昼光色・白色・電球色の3色切替。



オプション

防水カバー



シリコン保護キャップ



ストラップ



赤PCカバー

特長

- 無段階調光・3色切替・メモリー機能付。
- USB充電式。
- 強力マグネットで金属面に固定可能。

仕様

全光束(Lm)	10～360Lm
光色	昼光色相当
電源	リチウムイオン電池(4,400mAh)
点灯時間(h)	High:4.5　Middle:7.5　Low:44
サイズ(㎜)	215×39×34㎜
重量	200g

付属品

■Micro USBケーブル　■取扱説明書　※ACアダプターは付属しておりません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222953	どこでも・おてがるライト	TTKWL30TC	OPEN	別
222192	防水カバー	TTKWL-A1	OPEN	別
222193	シリコン保護キャップ	TTKWL-A3	OPEN	別
222194	ストラップ	TTKWL-A5	OPEN	別
222669	赤PCカバー	TTKWL-A7	OPEN	別

防水防塵LEDライト

カスタム

Water-Dust Proof LED Torch

プロ仕様の現場用ライト

IP66

切替タイプ



RDT-11

RDT-12

特長

- 本体テール部にマグネット内蔵。本体固定に便利。
- 3モード＋フラッシュモード。(RDT-11)

仕様

	RDT-11	RDT-12
明るさ	300Lm	150Lm
最大照射距離	約180m	約90m
耐衝撃	3m	
電源	単4(1.5V)×3	単3(1.5V)×1
防塵防水性能	IP66	
サイズ	34φ×119㎜	28φ×102㎜
重量	約120g	約80g

付属品

- ストラップ(RDT-11)
- 単4乾電池3本(RDT-11)
- 単3乾電池1本(RDT-12)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220657	LEDライト／300Lm	RDT-11	OPEN	M
220049	LEDライト／150Lm	RDT-12	OPEN	M
219620	ヘルメット取付用ホルダ	MLHB013S	OPEN	M

防水LEDライト XT2C

Water Proof LED Torch

水深2mでも使用可能な大光量(1100ルーメン)

IPX8

拡散タイプ



特長

- 点滅＆3段階の明るさ。

付属品

- 充電池(18650)1本
- キャリングホルスター
- ランヤード1本　■Oリング2本

仕様

明るさ	1100Lm
最大到達距離	243m
防塵防水性能	IPX8
電源	18650充電池×1またはCR123A×2
サイズ	135×25×26.5㎜
重量	81g(電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221326	LEDライト／1100Lm	XT2C	OPEN	M
221898	充電池(18650)用チャージャー	K1	¥1,100	M

ズーム付LEDライト

アイガーツール

LED Torch

集光・広角ができるLEDライト

切替タイプ



特長

- ズーム機能を使うと2000倍まで光が拡大。

付属品

- ナイロンケース

仕様

明るさ	120Lm
本体素材	アルミ製
電源	単4乾電池×3(別売)
サイズ	105(ズーム時115)×36㎜
重量	100g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218639	ズーム付LEDライト／120Lm	RC-SD7315	¥7,800	別

現場用防水LEDライト

アイガーツール

Waterproofing LED Torch

ダイバー用本格LEDライトで現場にも対応 下水工事や災害時に活躍する完全防水仕様

集光タイプ



仕様

明るさ	130Lm
電池	単3乾電池×4
電池寿命	アルカリ乾電池で10時間点灯
耐圧水深	20m
サイズ	162×42㎜
重量	110g

付属品

- ハンドストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219615	防水LEDライト／130Lm	F-2	¥4,800	M

USB充電式LEDライト

カスタム

Rechargeable Hand Light

充電式のLEDライト

IP64

切替タイプ



RDT-01R　RDT-02R



microUSB充電対応



モバイルバッテリーとしても活躍
(RDT-01Rのみ)

特長

- 充電式。
- 3モード＋SOSモード＋クイックフラッシュ。
- IP64。

付属品

- 充電用USBケーブル

仕様

	RDT-01R	RDT-02R
明るさ	350Lm	200Lm
防塵防水性能	IP64	
電源	リチウムイオン充電池(内蔵)	
充電時間	約5時間	約3時間
サイズ	43φ×136㎜	30φ×82㎜
重量	約200g	約80g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222189	LEDライト／350Lm	RDT-01R	¥12,600	X
222190	LEDライト／200Lm	RDT-02R	¥9,400	X

KLARUS LEDライト FH10

LED Torch

驚異のロングレンジ3色LEDライト

IPX6

切替タイプ



特長

- 白色では500m、赤色でも200m以上照射。
- 3段階の明るさ調整。
- 白・赤・緑色の3色切替点灯。

付属品

- 転がり防止リング　■充電池(18650)
- ストラップ　■Oリング2個
- キャリングホルスター

仕様

	白	赤	緑
明るさ(Lm)	700	100	160
最大到達距離	約500m	約225m	約345m
防塵防水性能	IPX6		
電源	18650×1／CR123A×2(別売)		
サイズ	180×25.4×49㎜		
重量	265g(電池含まず)		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222167	LEDライト／700Lm	FH10	OPEN	X
221898	充電池(18650)用チャージャー	K1	¥1,100	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

LED強力ライト

パナソニック コンシューマーマーケティング

High Power LED Torch

10年保存できるEVOLTAと、球切れの心配がないLED電球の組み合わせで、万一の時も安心

BF-BS05K-K



特長

- ワイドパワーLED9個搭載により、圧倒的な明るさで、広角照射を実現。
- 小雨の中でも使用できる防滴仕様。

付属品

- EVOLTA単1×4本
- 肩掛けベルト1本

仕様

明るさ	照度：約4,000Lx（1m前方） 光束：約335Lm（参考値）
サイズ	約220×105×115㎜
重量	約900g （乾電池・肩掛けベルト含）
使用電源	単1乾電池×4

F-KJWBS01-W



特長

- 7.5㎜φスタンダードLED4個搭載でより明るくワイドに照射。
- 電池寿命約6倍。（BF-BS10A比）
- 操作のしやすい大型スライドスイッチ。

付属品

- EVOLTA単1×4本

仕様

明るさ	照度：約1,000Lx（1m前方） 光束：約73Lm（参考値）
サイズ	約210×105×115㎜
重量	約870g（乾電池含）
使用電源	単1乾電池×4

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221677	LED強力ライト／LED×9	BF-BS05K-K	OPEN	M
218635	LED強力ライト／LED×4	F-KJWBS01-W	OPEN	M

屋内屋外兼用LED×3灯 スーパーワークライト

ムサシ

LED×3 Super Worklight

3つのライトがそれぞれ可動

IP65



特長

- 明るく省エネ、長寿命。
- 虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。

仕様

明るさ	1,440Lm
電源	AC100V
コード長さ	約5m
防塵防水性能	IP65
サイズ（収納時）	235×240×103㎜
重量	1,300g

Check-1

- マルチフレームで自由な使用方法。



市販の投光器スタンドにも対応（別売品）

Check-2

- 3つのライトが独立可動し、自由な配光が可能。



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220686	スーパーワークライト／20W LED	WT-1000	¥24,200	別

充電式ハンディ作業灯

カスタム

Rechargeable Hand Light

2時間で充電可能、蛍光灯並の広範囲照射

IP64



特長

- 背面マグネット、ハンドルマグネット、吊り下げフック、背面クリップで様々な場所に取付可能。

仕様

実用点灯時間	3.5h(Power)／5h(High)／16h(Low)
明るさ	900Lm／600Lm／300Lm
充電時間	約2時間～2.5時間
防塵防水性能	IP64
サイズ・重量	38×62×192㎜・300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223070	充電式ハンディ作業灯	GW090R	OPEN	X

スーパーLED強力ライト

FDK

High Power LED Torch

スーパーLED光源と大口径レンズで強力照射



特長

- 防滴構造。

仕様

照度	5,800Lx（1m前方の最大照度）
LED	スーパーLED（1Wクラス）
使用温度範囲	0℃～40℃
電池	単1乾電池×4（別売）
電池寿命	約45時間／ アルカリ乾電池20℃連続使用
材質	ABS製
サイズ	W110×H127×L223㎜
重量	455g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
215828	スーパーLED強力ライト	HGH1411F-A(BX)	¥5,000	M

LED防爆型 ケータイランプ

ハタヤ

LED Protect Torch

危険場所や高所、狭所の保守点検に活躍



特長

- マグネット式リードスイッチと安全密閉構造で防爆・防雨効果が抜群。

仕様

照度	350Lx（5m先中心部）
防爆構造	種類：d（耐圧防爆構造） 爆発等級：2、発火度：G5
電池	単1アルカリ乾電池×3（別売）
電池寿命	連続点灯70～80時間 （アルカリ乾電池使用時）
重量	1,450g（乾電池込み）

付属品

- 肩かけベルト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217202	LED防爆型 ケータイランプ	PEP-03D	¥42,000	X

LEDペンライト

LED Pen Light

専用レンズの拡大と、高照度を実現



特長

- 高輝度白色LEDを光源に採用。
- 2段階調光機能付。
- 携帯に便利なペン型ライト。

仕様

サイズ	13φ×134㎜
重量	約52g
LED	日亜化学製白色LED
使用電池	単5アルカリ乾電池×3本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217081	ペンライト	SWL-20	¥2,500	M

LED投光器

カスタム

Floodlight

様々な場所で使える投光器

IP64



特長

- ハンドル部にマグネット内蔵で金属に取り付け可能。
- バッテリー内蔵、USB差込で携帯電話の充電が可能。

仕様

光源	チップ型COBLED1灯
明るさ	1,200／600Lm (切替)
使用時間	High：約3時間　Low:約6時間
充電時間	約5時間
防塵防水性能	IP64
サイズ	172×127×46㎜
重量	約472g (バッテリー含む)

付属品

- 内蔵バッテリ
- 専用アダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222519	LED投光器	GTR1200	￥12,000	M

充電式LED ハンガーチャージ

日動工業

Hunger Charge

仮設足場の単管に引っ掛けるだけ！



特長

- 2段階調光式。
- 満充電(5時間)で最大7時間点灯可能。(10W相当時)
- 60.5㎜φ単管に引っ掛け可能。
- 屋外型。

仕様

照度	定格光束：3,300Lm 1m照度：765Lx
電源	リチウムイオンバッテリー 14.8V　7,800mAh
サイズ	287×233×393㎜
重量	3.7kg

付属品

- ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223019	ハンガーチャージ／30W LED	BAT-H30W-L1PMSHN	￥65,000	元

スピーカー搭載ワークライト

TJMデザイン

Floodlight with Speaker

スピーカー搭載ワークライト

1台3役　ライト+スピーカー+モバイルバッテリー

IP65



LE-R151



LE-R401

特長

- USB出力ポート搭載でスマートフォンなどを充電。
- Bluetooth® 対応スピーカー。
- 本体スタンドにマグネット付。(R151のみ)

仕様

型式	LE-R151	LE-R401
明るさ	最大1,500Lm	最大4,000Lm
電源	ACアダプター／内蔵充電池	
使用時間ライトのみ	1,500Lm：約3時間	4,000Lm：約1時間30分
防塵防水性能	IP65	
スピーカー出力	最大出力：5W×2	最大出力：10W×2
サイズ	131×212×65㎜	206×319×82㎜
重量	1.4kg	2.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222520	色温度調整タイプ	LE-R151	￥30,000	M
222521	高演色COBタイプ	LE-R401	￥47,000	M
222522	マグネットベース／R401用	LE-ZT6	￥5,000	M
222523	ワークライト三脚	LE-ZT5	￥18,000	M

NEW LEDワークライト R061

腰袋で携帯するパーソナルエリアライト

IP54







腰袋に収まる



マグネット付き
スタンド



ワイヤレス
スピーカー

仕様

明るさ	最大600Lm
電源	リチウムイオン充電池
使用時間ライトのみ	600Lm：約2時間
防塵防水性能	IP54
スピーカー出力	最大出力：5W
サイズ	165×65×25㎜
重量	320 g

付属品

- ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223145	LEDワークライトR061	LE-R061	￥16,500	M
223146	ACアダプター（交換用）	ADP-5V15DC	￥3,500	M

充電式LED ハンガービッグアイ

日動工業

Hunger Bigeye

仮設足場の単管に引っ掛けるだけ！

IP65



特長

- 満充電(9.5時間)で最大8.5時間点灯可能。
- 50㎜φパイプ等に引っ掛け可能。
- 屋外型。(IP65)

仕様

照度	定格光束：1050Lm 1m照度：622Lx
電源	リチウムイオンバッテリー 11.1V　7,800mAh
防塵防水性能	IP65
サイズ	148×167×316㎜
重量	2.5kg

付属品

- ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222750	ハンガービッグアイ／10W LED	BAT-H10W-BEN	￥49,000	別

ペリカン9430 RALS 防水型LEDライト

Remote Area Lighting System

防塵防水性能IP54

IP54



9430 RALS Y



9430 RALS B

特長

- 1回の充電で、15時間ライティング可能。(Highモード時は8時間)
- 照度は1mの距離で1,200Lx。

仕様

LED寿命	50,000時間
明るさ	3,000Lm (High)、1,500Lm (Low)
ポールの高さ	82㎝
コードの長さ	35-180㎝スパイラル
ヘッドサイズ	W200×H165×D65㎜
本体サイズ	W400×H230×D200㎜
重量	本体10kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220343	防水型LEDライト／イエロー	9430 RALS Y	￥200,000	別
220344	防水型LEDライト／ブラック	9430 RALS B	￥200,000	別
221336	12V／24Vカーバッテリーチャージャー	045215	￥43,000	別
221337	2mライトスタンド	045239	￥36,000	別
221445	3m延長ケーブル	045246	￥15,500	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　M マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ヘッドライトを選ぶときの3つのポイント

ここがポイント1 照射される光のタイプ

暗いところで手元の文字を読みたいときと、道の前方を照らしたいときでは、ちょうど良い光の強さや広さが違います。このことから、ヘッドライトは一般的に用途に合わせた光を照射できるように、いくつかの特性の異なる光線タイプがあります。

拡散タイプ／スポットタイプ／切替タイプ

拡散タイプ
- メリット……広い範囲をムラなく照らす
- デメリット…スポットタイプに比べ暗い

スポットタイプ
- メリット……低い照度で高い明るさ
- デメリット…照射範囲が狭い

切替タイプ
- メリット……スポットと拡散タイプの切替え可能
- デメリット…構造が複雑なため壊れやすい


拡散イメージ


スポットイメージ

ここがポイント2 照射時間と電池

一般的なヘッドライトの明かりははじめこそ高い出力の光を提供してくれますが、数時間のうちに最低レベルの明るさに落ち、そこから数十時間その状態を続けます。ずっと満足して使い続けられることはまずなく、予備の電池を携帯しましょう。その際にチェックしたいのが電池の種類です。
最近では経済、環境的理由で充電式も増えていますが、乾電池を予備に使用することができないため、スマホ用のモバイルバッテリーなどをもっていない人は注意が必要です。

ここがポイント3 細かい機能

ヘッドライトは登山などでも使用されるため、必ずしも建築、建設現場仕様になっていません。
ヘルメットの上から装着する場合はバンドにシリコンゴムなどの有無のチェックは不可欠ですし、ランプの向きを上下に角度調整できるかどうかも重要なチェックポイントです。

LEDヘッドライト

カスタム

LED Head Light

MF9100HR

充電式で驚異の明るさ1010ルーメン

第2位 ヘッドライト　IP66



特長
- ヘルメットに装着したまま充電可能。
- HIGH→LOW→点滅→OFFのローテーション式。
- 集光拡散機能あり。(スライド式)
- 上下の角度調整も可能。

※バッテリー収納部は開けないでください。
(開封されますと保証の対象外となります)

付属品
- 布製バンド　■ヘルメット固定用クリップ(MLHB01)×2個
- 専用バッテリー(内蔵)　■充電用ケーブル

MF3100H

単3乾電池式で圧倒的な明るさ800ルーメン

第1位 ヘッドライト　IP65



特長
- HIGH→LOW→点滅→OFFのローテーション式。
- 集光拡散機能あり。(スライド式)
- 上下の角度調整も可能。

付属品
- 布製バンド
- 単3乾電池×4

M-935HR

スポット照射とワイド照射の切替ができる

IPX4



特長
- USB充電。
- コンパクトなフロント部。
- IPX4防滴仕様。
- 上下角度調節可能。
- 本体側面バッテリーインジケーターで電池残量の目安が分かる。
- ボタンを連続して押すとモード切替可能。

付属品
- 布バンド　■バッテリー(内蔵)

※充電用ケーブルは本体一体

仕様

	MF9100HR	MF3100H	M-935HR	RVH07
明るさ(Lm)	1010	800	350	600
最大照射距離	約600m	約600m	—	—
防塵防水性能	IP66	IP65	IPX4	IPX4
連続点灯時間	約6時間(High)	約8時間(High)	約6時間(High)	約7時間(High)
電源	専用バッテリー	単3乾電池×4	専用バッテリー	単4乾電池×3
サイズ	63×62×56㎜	63×62×56㎜	40×45×57㎜	48×67×55㎜
重量	約180g	約180g	約99g	約55g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221104	充電式・ヘッドライト	MF9100HR	OPEN	元
221103	ヘッドライト	MF3100H	OPEN	M
221623	充電式ヘッドライト	M-935HR	OPEN	M
223151	ヘッドライト	RVH07	¥7,300	M

NEW RVH07

現場の使いやすさを考えた強力ヘッドライト

IPX4



特長
- 手袋をしていても押しやすいスイッチと大口径ベゼル。
- ヘルメット装着時でも電池交換可能。
- 集光拡散機能。
- スマートスイッチ搭載。
- スーパー軽量モデル。

付属品
- 布製バンド　■ヘルメットクリップ×4個
- 単3乾電池×3

オプション


MLSB01
シリコンバンド
(半透明)


GNB02
布バンド(青)
25㎜


MRB01
ラバーバンド
20㎜


MLHB02
ヘルメット固定用
クリップ(4個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221083	シリコンバンド(半透明)	MLSB01	OPEN	M
221101	布バンド(青)25㎜	GNB02	OPEN	メ
221102	ラバーバンド20㎜	MRB01	OPEN	メ
220918	ヘルメット固定用クリップ4個	MLHB02	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW LEDヘッドライトF351D TJMデザイン

LED Head Light

長距離照射可能なハイパワーヘッドライト



MOVIE





LE-F351D-G
ゴールド



LE-F351D-S
シルバー



LE-F351D-GA
ガンメタ

特長

- 手袋をしたまま簡単に開閉ができる新設計外部電池ボックスを採用。
- フリッカー対策済み。
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。
- ヘルメットクリップ付。

Check-1

- 光の向きを調節可能な上下可動ヘッド



Check-2

- 4つのヘルメットクリップでヘッドバンドを固定



仕様

明るさ最大	350Lm
照射距離	109m
使用光源	白色高輝度LED
防塵防水性能	防沫型IPX4
耐衝撃性	2m
電源	単3乾電池×3
サイズ	38×87×54㎜
重量	100g（電池除く）

付属品

- ヘッドバンド
- ヘルメットクリップ4個
- オーバーヘッドバンド
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223071	LEDヘッドライト ゴールド	LE-F351D-G	¥4,100	メ
223072	LEDヘッドライト シルバー	LE-F351D-S	¥4,100	メ
223073	LEDヘッドライト ガンメタ	LE-F351D-GA	¥4,100	メ

NEW KLARUS ヘッドランプ HCI-S

LED Head Light

モーションセンサー内蔵



特長

- 2灯式で、スポットからワイドへと切り替え可能。
- IPX8で水辺での作業も安心。
- ライトの角度（60°まで）変更可能。
- 軽量、コンパクト設計。

Check-1

- モーションセンサー内蔵

ヘッドランプの前に手をかざすだけで、電源のON／OFFができます。



仕様

明るさ	10～300Lm（4段階）
電池寿命	115～4時間
到達距離	7～72m
防塵防水性能	IPX8
サイズ	64×43×38m
重量	68g（電池含まず）

付属品

- 単4乾電池3本
- 和＆英文説明書（保証書付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223069	ヘッドランプ HCI-S	HCI-S	OPEN	メ

ワルサープロ　ヘッドライトHL31r ワルサー

LED Head Light

機能とデザインが調和したアクティブギア



特長

- 遠近照射（拡散・集光）に便利なビーム調整システム。
- 汎用性の高いマルチバッテリーシステム。
- 90°角度調整可能。
- 取り外して洗えるヘッドバンド。
- 防塵防水性能：IPX4。
- ストロボ機能。

仕様

明るさ	最大710Lm （3段階調整100・40・10%）
照射時間	100%：3時間35分 40%：8時間45分 10%：23時間
照射距離	100%：175m 40%：110m　10%：55m
電源	単4アルカリ乾電池3本または ICR8650リチウムイオン充電池1本 （CR123×2本または 単4ニッケル水素充電池3本）
サイズ・重量	87×74×41㎜・175g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222510	ヘッドライト	WAL-37092	¥30,000	元

ヘッドランプ MR350 SILVA

LED Head Light

軽く、明るさ（350ルーメン）と耐久性（IPX7）



特長

- 防水レベルIPX7で水辺環境でも安心。
- 白色ハイパワーLED2個の他に赤＆オレンジLED搭載。

付属品

- 単4乾電池×3本
- 収納袋

仕様

明るさ	15・150・350Lm
照射距離	65m
防塵防水性能	IPX7
電源	単4乾電池×3
サイズ	67×45×40㎜
重量	88g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222508	ヘッドランプ	37699	¥8,400	M

第3位 ヘッドライト アクアヘッドライト

Water Proof Head Torch

水深1mでも耐える、驚異の防水力



特長

- 角度が変わり作業しやすい120°角度調整機能。
- ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属。
- 環境を選ばないタフネスケースの頑丈ボディ。
- 明るさ調整機能付。





仕様

明るさ	約75Lm
照射距離	38m
点灯時間	High（約8時間）／Low（約32時間）
点灯方式	日亜製、白色高輝度砲弾型LED×3灯
使用電源	単4アルカリ乾電池×3
防塵防水性能	IPX7
サイズ	70×55×65㎜（ベルト除く）
重量	60g（電池除く）

付属品

- ヘルメット用アタッチメント×4個
- 単4アルカリ乾電池×3本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221607	ヘッドライト	KE-170	OPEN	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品



安全・保安

Safety











安全保護具	▶P.332
ヘルメット	▶P.332
ハーネス	▶P.336
ゴーグル	▶P.339
手袋	▶P.340
安全靴	▶P.342
安全ベスト	▶P.346

ウェア・バッグ	▶P.347
レインウェア	▶P.347
サポートウェア	▶P.349
腰袋	▶P.350
リュック	▶P.351

車両安全器具	▶P.352
みはり組・バックモニターシステム・ドラレコ	▶P.352
アルコールチェッカー	▶P.354
回転灯・荷締めベルト・ホームミラー・旗・タイヤストッパー	▶P.355

防犯用品	▶P.356
センサーカメラ	▶P.356
センサーライト	▶P.358

防災用品	▶P.359
保護用品	▶P.359
生活用品	▶P.360
災害対策本部用品	▶P.362
避難・救助・消火用品	▶P.364
水害・雷対策用品	▶P.366



熱中症用品	▶P.370
熱中症用品	▶P.370

安全保護具 Safety Goods

ヘルメット▶P.332　ハーネス▶P.336　ゴーグル▶P.339　手袋▶P.340　安全靴▶P.342　安全ベスト▶P.346

高通気性ヘルメット エアライト

谷沢製作所

Breathability Helmet

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」シリーズ

特長

- 日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。
- 発泡スチロールがなくなったことで格段に通気性が向上、安全性は確保。
- 新開発「サムリリース機構」で内装交換が楽。
- 保護帽を装着したまま片手で調節できるEPA付ヘッドバンド。





イメージ図

エアライトシリーズの空気の流れ
前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出。

MOVIE

PC製シリーズ

通気孔付きでさらに快適



帽体色 W-3
ひさし V-2




ST＃1610-JZV (EPA)
■重量…445g

透明ひさし＋溝付きでスタイリッシュなデザイン



帽体色 B-1
ひさし V-2



ST＃161-JZV (EPA)
■重量…445g

透明ひさしで頭上の視界を確保



帽体色 Y-5
ひさし V-4



ST＃141-JZV (EPA)
■重量…450g

強度、耐電性に優れたポリカーボネート製 前ひさしタイプ



B-11
帽体色



ST＃141-JZ (EPA)
■重量…450g

デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ



W-3
帽体色



ST＃189-JZ (EPA)
■重量…435g

強度、耐電性に優れたポリカーボネート製 MPタイプ



C-1
帽体色



ST＃142-JZ (EPA)
■重量…420g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220697	飛・墜	1610-JZV (EPA)	¥6,300	別
220696	飛・墜・電	161-JZV (EPA)	¥6,300	別
221246	飛・墜・電	141-JZV (EPA)	¥6,300	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221247	飛・墜・電	141-JZ (EPA)	¥4,500	別
221248	飛・墜・電	189-JZ (EPA)	¥4,500	別
221249	飛・墜・電	142-JZ (EPA)	¥4,100	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

NEW 送風機内蔵ヘルメット Windy Helmet

トーヨーセフティー

Built-in Fan Helmet

直接風を取り込めるから常に心地いい



No.395F-C



No.395F-S



Check-1

■消臭加工素材



悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。

Check-2

■透明ひさしの効果



歪みのない高い透明性をもったひさしにより、視野を広げ安全性を確保。
紫外線99.9%カット。
ひさし取り替え可能。

仕様

規格	厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物」「墜落時保護用」
風量	約204L/min（吸入時）　約180L/min（排出時）
騒音	約70dBA（吸入時）　約75dBA　（排出時）
稼働時間	約8時間（単3乾電池×3使用時）
材質	帽体：ABS樹脂　ひさし：ポリカーボネート樹脂 電池ケース・カバー：ABS樹脂
サイズ	53～62cm
重量	約572g（乾電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223186	飛・墜／クリアー	No.395F-C	OPEN	別
223187	飛・墜／スモーク	No.395F-S	OPEN	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー

Helmet

風を感じるニューデザイン 通気孔付きヘルメット



特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 蒸れを軽減する通気孔付きタイプ。
- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- 視野を広げる透明ひさし。
- スチロールライナー入。

	帽体	ヒサシ・カバー
①	白	クリア
②	白	スモーク
③	白	グリーン
④	白	イエロー
⑤	うす黄	スモーク
⑥	ロイヤルブルー	スモーク
⑦	紺	スモーク

仕様

サイズ	53～62cm
重量	約440g
帽体樹脂	熱可塑性ABS樹脂
ヒサシ・通気孔カバー	ポリカーボネート

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218185	飛・墜	No.390F-OT	￥4,700	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

超高性能ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー

Helmet with Face Shield

帽体内通気性を向上！ シールド・つばの取り外し・交換が可能！



特長

- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
- ヒサシはキズの付きにくい特殊ハードコーティング、レンズは防曇加工処理。紫外線も99.9%カット。
- マスク・メガネの併用可能。
- シールド・ヒサシの取り替え可能。
- スチロールライナー入。

	帽体	ヒサシ・カバー
①	白	クリア
②	白	スモーク
③	白	グリーン
④	うす黄	スモーク
⑤	ロイヤルブルー	スモーク
⑥	紺	スモーク

仕様

ヒサシ長さ	約33mm
サイズ	53～62cm
重量	約544g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219145	飛・墜	No.391F	￥6,100	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

NEW J内装

DICプラスチック

Helmet with Just Fit Head Holder

被り心地を追求した、小さめサイズの内装とヘルメットのセット

S サイズ



■ 小さいサイズに対応



頭囲が小さい方でも快適に被れる適応サイズ50cm～59cmのバンド。

■ 調整可能みみひも




みみひもは3段階に調整が可能。また、日焼け跡が残りにくい透明あご紐を標準装備。

■ 被り心地の追求



ヘッドバンドは、お好みの高さにアジャスターを固定することで、頭や髪型に柔軟に対応可能。
※5段階の高さに調整可能。

■ 抗菌・防臭仕様



クッション性のある、やわらかい繊維の汗止めを採用。抗菌防臭加工済みで通気性や肌触りも重視。

SYA-X／SYA-XV ベンチレーション



SYA-X



SYA-XV

特長

- 雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。

仕様

	SYA-X型		SYA-XV型	
	X2E	X2E-SYA	X2E	X2E-SYAV
材質	ABS		ABS	
通気孔	無		有	
ハンモック部	革／テープ		革／テープ	
重量	385g	400g	385g	415g
規格	飛・電	飛・墜・電	飛	飛・墜

カラー　白　クリーム　黄　グリーン　スカイブルー　ピュアグリーン　レッド　紺　ライトグレー　ヒートバリア 遮熱ホワイト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223288	飛・電	SYA-X型X2E	OPEN	別
223289	飛・墜・電	SYA-X型X2E-SYA	OPEN	別
223290	飛	SYA-XV型X2E	OPEN	別
223291	飛・墜	SYA-XV型X2E-SYAV	OPEN	別

SYA-C ／SYA-CV ベンチレーション



SYA-C



SYA-CV

特長

- 上方視界に配慮したバイザーの搭載で、作業性・安全性が向上。

仕様

	SYA-C型		SYA-CV型	
	HA2E-SYAV	SFE-SYAV	HA2E-SYAV	SFE-SYAV
材質	帽体：ABS／バイザー：PC		帽体：ABS／バイザー：PC	
通気孔	無		有	
ハンモック部	プラスチック		革／テープ	
重量	405g	410g	405g	410g
規格	飛・墜・電	飛・墜・電	飛・墜	飛・墜

カラー　バイザー／帽体　白　白　白　白　黄　スカイブルー　ライトグレー　紺　ヒートバリア 遮熱ホワイト　遮熱スカイブルー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223292	飛・墜・電	SYA-C型HA2E-SYAV	OPEN	別
223293	飛・墜・電	SYA-C型SFE-SYAV	OPEN	別
223294	飛・墜	SYA-CV型HA2E-SYAV	OPEN	別
223295	飛・墜	SYA-CV型SFE-SYAV	OPEN	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

エアライトⅡ飛翔Special 谷沢製作所

Helmet

究極の通気性能を実現





イメージ画

帽体とひさしの組み合せ色

W-1	W-1	W-1
V-2 グレー	V-5 ブルー	V-3 グリーン
B-4	B-4	GR-5
V-2 グレー	V-5 ブルー	V-2 グレー
Y-2	G-2	B-10
V-2 グレー	V-2 グレー	V-2 グレー

特長

- 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーが無くなったことで、格段に通気性が向上。
- 内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。

仕様

材質	保護帽	ABS（ひさし部はポリカーボネート樹脂）	性能	「保護帽の規格」合格品（飛来・落下物・墜落時保護用）
	ヘッドバンド	EPA型ポリエチレン成形品	頭囲（対応可能寸法）	53～62cm（EPA調節可能範囲）
	ハンモック	J型ポリエチレン成形品	サイズ	280×220×155mm
	あご紐	VP-T16 合繊テープ ワンタッチバックル	重量	450g（帽体300g）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221684	飛・墜	1830-JZ(EPA)	¥6,000	別


名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

軽神 DICプラスチック

Helmet

超軽量ヘルメット。単3乾電池5本分！！





カラーバリエーション



白　クリーム　黄　フレッシュグリーン

ライトブルー　スカイブルー　ライトグレー

特長

- 業界最軽量の270g。
- 一体構造が実現した、強さと軽さの両立。
- 電気用規格に対応するただひとつの軽量ヘルメット。
※AA17-V型は非対応。

仕様

頭囲目安	53～62cm
材質	ABS
重量	約270g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222197	飛・墜・電	AA17型	¥6,500	別
222198	飛・墜	AA17-V型	¥6,500	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

保護帽（通気孔付きヘルメット） No.360 トーヨーセフティー

Air Holed Helmet

軽くて涼しい通気孔ヘルメット





通気孔付

特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 品番のうしろのFはスチロールライナー入。
- 安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
- ワンタッチ式アゴヒモ（C-1）を使用。
- 帯電防止処理をしてますので、ほこりが付きにくい。
- 熱可塑性ABS製樹脂。

仕様

サイズ	53～61cm
重量	No.360：約333g、No.360F：約356g
規格	厚生労働省規格合格（飛来落下物用・No.360Fのみ墜落時用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214150	飛	No.360	¥3,000	別
214151	飛・墜	No.360F	¥3,300	別


名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

涼神 DICプラスチック

Helmet

従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現





特長

- 軽量……新内装を採用し圧倒的な軽量化を実現、より快適に作業に集中できる。
- 清涼感…前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーションを採用。
- 遮熱……遮熱樹脂を帽体に練り込み、温度差－12度の遮熱効果を実現。

仕様

型式	AA16-FV型HA2E式	AA16-FV型HA2E-K16式
素材	ABS樹脂	
重量	330g	350g
サイズ	53～62cm	53～62cm
規格	飛来落下 ヒートバリア	飛来落下墜落 ヒートバリア

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221682	飛	AA16-FV型HA2E式	OPEN	別
221683	飛・墜	AA16-FV型HA2E-K16式	OPEN	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

スミハット

Helmet

全てを兼ね備えた究極のヘルメット



SAX2C-A　SAX2CS-A

カラーバリエーション

帽体色

スノーホワイト　キイロ　クリーム　アオ　ネイビー　パステルグレー　パステルブルー
パステルグリーン　ミドリ　エンジ　モスグリーン　ピースコン　ブラック

バイザー

グレースモーク　クリアー　ブルー

※遮熱タイプはスノーホワイト＆グレースモークのみ。

特長

- 新ハンモックで帽体内のムレを軽減し、快適な被り心地。
- 超薄型エアシートの採用によりムレ、臭いの吸着や汚れを低減。
- ベンチレーション（通気孔）、シールド付。
- 遮熱素材と優れた通気性でヘルメット内部の温度上昇を抑える。

仕様

素材	帽体／ABS樹脂 バイザー・シールド／PC樹脂
重量	387g・454g（シールド付）
サイズ	52～62cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221678	飛・墜	SAX2C-A	¥5,400	別
221679	飛・墜／シールド付	SAX2CS-A	¥9,800	別
221680	飛・墜・遮熱	SAX2C-Aクール	¥7,560	別
221681	飛・墜・遮熱／シールド付	SAX2CS-Aクール	¥11,960	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

ヘルメット スターライト

Helmet

国家検定合格品 シンプル&コンパクト



SS-100AJZ　SS-101Z　SS-200AJZ

特長

- ABS樹脂製。
- 衝撃吸収ライナー付。
- ワンタッチ式あご紐。
- ラチェット式ヘッドバンド。
- ハンモックは清潔なプラスチック製。

仕様

	SS-100AJZ	SS-101Z	SS-200AJZ
サイズ	フリーサイズ（54～61cm）		
重量	350g	420g	395g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218647	スタンダードタイプ	SS-100AJZ	¥3,700	別
218648	MPタイプ	SS-101Z	¥3,700	別
218649	スタイリッシュタイプ	SS-200AJZ	¥3,700	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPから注文書をダウンロードしてご発注ください。

関連製品　折り畳みヘルメット（防災）P.359



カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

エコラック

谷沢製作所

Helmets Rack

保護帽を掛けて収納



1個掛け　2個掛け



6個掛け

IDカード収納ホルダー



ST-1931
（強力両面テープタイプ）



IDカードケース
（ポリ鋲止めタイプ）

特長

- マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
- 上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK。
- 素材はPP（ポリプロピレン）の再生利用のエコ商品。
- 作業者数に合わせて増設可能。
- マグネット付は、机の脇やロッカーなど金属面に簡単に取付可能。(ST#821NM)

付属品

- ビス
- ワッシャー
- 名札シール

仕様

サイズ	240×275㎜（1個）、240×550㎜（2個）、240×1,650㎜（6個）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222258	6個掛け／ブルー	ST#820N	¥7,200	別
222259	2個掛け／ブルー	ST#822N	¥2,400	別
222260	1個掛け／ブルー	ST#821N	¥1,800	別
222261	1個掛け／マグネット付／ブルー	ST#821NM	¥1,950	別
211885	IDカード収納ホルダー／外付けタイプ	ST#1931	¥1,100	別
218358	IDカードケース／FRP用	IDカードケース	¥370	別

収納式耳栓

トーヨーセフティー

Earplugs

耳栓がヘルメットに収納できてとても便利



NO.1961-OK



スポンジタイプ



三重傘タイプ

特長

- カバーに開閉式の蓋が付いているので衛生的。
- ハンドル付スポンジタイプ(NO.1961)と三重傘タイプ(NO.1962)の2タイプ。
- ミゾ付・ミゾなしヘルメット用をご用意。
- 交換用（スペア）1セット付。

※ヘルメットは付属しておりません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220705	スポンジ／ミゾ付用	NO.1961-OK	¥1,800	別
220706	スポンジ／ミゾなし用	NO.1961-S	¥1,800	別
220707	三重傘／ミゾ付用	NO.1962-OK	¥1,800	別
220708	三重傘／ミゾなし用	NO.1962-S	¥1,800	別

ペンホルダー

谷沢製作所

Pen Holder



ヘルメットにペンが挟める便利な樹脂製ペンホルダー

特長

- 溝なしの保護帽用と溝付の保護帽用U型の2種類。

【ヘルメットは別売】

装着例



※溝付き型にも対応

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122254	溝なし型／ブルー	ST-PH	¥600	別
210293	溝付型／グリーン	ST-PHU	¥800	別

NEW ナイスホルダー

谷沢製作所

Silicon Belt for Helmet

名入れを隠さず、スッキリ装着







特長

- 内装の掛け具に取り付けるのでしっかり装着。
- シリコンバンドだから、へたりにくい。
- 市販のヘッドライトを取り付け可能。*

※幅18㎜のシリコンバンドが取り付け可能なヘッドライトに限る

仕様

サイズ	バンドホルダー:71×43×12㎜ シリコンバンド:18×1×400㎜
重量	18g(バンド含む)

ナイスホルダーにはヘッドライトは付属しません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223122	ナイスホルダー	ST#6201	¥1,200	別

NEW フラッシュリング

谷沢製作所

Flashing Belt for Helmet

夜間の安全確保に360°光ってお知らせ





ヘルメットは別売です。

仕様

使用光源	高輝度赤色LED×2
電源	単4アルカリ乾電池2本
連続点灯時間	200時間以上（25℃時） 100時間以上（−10℃時）
発光モード	点滅1・点滅2・連続点灯
サイズ	発光ボックス：約95×44×33㎜ 導光バンド：約18×3×800㎜

付属品 ■乾電池2本　■ハンドクリップ2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223338	フラッシュリング／赤	ST#652Ⅱ-R	¥4,000	別
223339	フラッシュリング／黄	ST#652Ⅱ-Y	¥4,000	別

キャットアイ

谷沢製作所

Red Light for Helmets



取り付け簡単で抜群の視認性

特長

- 赤い光が点滅。
- 雨、濃霧、夜間工事や薄暮時の安全性を確保。
- 電池
  単4アルカリ乾電池(LR03)×2(付属)

【ヘルメットは別売】※ST#651にはヘルメットに取り付けるホルダーが必要です。
ご注文の際には、取り付けるヘルメットの型式をご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122253	キャットアイ	ST#651	¥2,400	別

ホイッスルホルダー

谷沢製作所

Whistle Holder

片手で簡単に引き出せ、必要な長さで止まる



特長

- 従来取り付けられなかった保護帽にも対応。

【ヘルメットは別売】



溝なし型



溝付き型



野球帽型

装着例



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221110	溝なし型／グレー	ST#670	¥1,300	別
211920	溝付型／グレー	ST#670-G	¥1,300	別
221112	野球帽型／グレー	ST#670-Y	¥1,300	別

墜落制止用器具 コラム

マイゾックス取り扱いの安全帯は、全て「墜落制止用器具(新規格品)」に変わりました。

マイゾックス取り扱いの「墜落制止用器具」について

①フルハーネス型は全てツインランヤードが標準装備

フルハーネス型は本体のみでは使用できません。
掲載商品は購入後、そのままお使いいただけるようにツインランヤードをセットにして販売しております。




フルハーネス本体＋ツインランヤード



フルハーネス本体のみ

ツインランヤード(2本掛け)を標準装備にするわけ

作業場所を移動する場合、ランヤードのフックを取り付け位置から移動位置に掛けなおさなければならない時があります。
この時、ツインランヤードであれば、図のような使い方をすることで、常にどちらか1本のランヤードが掛かっていることになり、墜落を防ぐことができるからです。



②ショックアブソーバの種別は全て第一種

ショックアブソーバの種別	自由落下距離	衝撃荷重	フックの取り付け位置
第一種	1.8m	4.0kN以下	 腰より高い位置まで
第二種	4.0m	6.0kN以下	 腰より高い位置〜足元付近まで

第二種は足元でもフックをかけられますが、第一種と比べて落下距離や衝撃荷重が増大します。
基本的には第一種を選定し、腰より高い位置にフックを掛けることを推奨します。

旧規格に基づく安全帯は、2022年1月2日より使用禁止です。

NEW 黒影ハーネス 藤井電工

Kurokage Harness Type Safety Belt

見た目も動きもスタイリッシュなモデル



Check-1

■胴ベルトの着脱可
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付け可能。



①胴ベルトに固定具を取り付け。



②ベルト通しの穴部に胴ベルト固定具を通す。



③完成状態。



フックハンガー(付属品)

特長

■購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
■腿部は左右独立しているため束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトを採用。
■水平型腿ベルトのため、ニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
※S・LLサイズは別途お問い合わせください。

仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	水平型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45㎜
胸ベルト	幅30㎜
胴ベルト	50㎜幅ベルト着脱可能
ベルト色	ダークグレー
重量	約2,265g(ランヤード含む)
	ランヤード
種別	ノビロン ツインランヤード
幅	32㎜
全長	1,550㎜
全縮	1,100㎜〜1,200㎜
フック	FS-93SV(軽量・SV回転)×2
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222889	黒影ハーネス／Mサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-M	¥33,100	M
222890	黒影ハーネス／Lサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-L	¥33,800	M

NEW レヴォハーネス 藤井電工

Revo Harness Type Safety Belt

安全性と装着性に優れたモデル






フックハンガー(付属品)

Check-1

■藤井電工 フルハーネスの適用サイズ表



特長

■購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
■表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着が楽。
■腰部の交差部が可動し、体の動きにフィットする。
■骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
※S・L・LLサイズは別途お問い合わせください。

仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	V型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45㎜
胸ベルト	幅30㎜
胴ベルト	50㎜幅ベルト着脱可能
ベルト色	表：ブラック／裏：レッド
サイズ	M
重量	約2,280g(ランヤード含む)
	ランヤード
種別	ノビロン ツインランヤード
幅	32㎜
全長	1,550㎜
全縮	1,100㎜〜1,200㎜
フック	FS-93SV(軽量・SV回転)×2
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222888	レヴォハーネス／Mサイズ	TH-508-2NV93SV-OT-M	¥31,400	M

NEW 藤井電工 フルハーネス用オプション 藤井電工

Options

背当てパッド



RPS-10



RPS-30

腿パッド



RPM-10-1

肩パッド



RPS-60

フックハンガー(交換用)



R-23-45

リリーフストラップ



RRS-1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223137	背当てパッド	RPS-10	¥2,400	メ
223138	背当てパッド(保冷剤用ポケット付)	RPS-30	¥5,500	メ
223139	腿パッド(マジックテープ付)	RPM-10-1	¥2,200	メ
223140	肩パッド(反射材付)	RPS-60	¥3,800	メ
223141	フックハンガー(交換用)	R-23-45	¥450	メ
223142	リリーフストラップ	RRS-1	¥5,000	メ

掲載商品以外のサイズにつきましては、別途お問い合わせください。オプションを除く掲載商品は弊社にて在庫を予定しておりますが、メーカー供給が追い付いていないため入荷時期は未定です。また、入荷数には限りがございますので、売り切れの際は何卒ご容赦願います。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 谷沢製作所 フルハーネス型 墜落制止用器具

Harness Type Safety Belt

谷沢製作所

匠Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付【ベルトカラー:ブラック】

X型の背中形状による自然な装着感





伸縮 ツインランヤード
(ショックアブソーバ:第一種)

誉Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付【ベルトカラー:ブラック】

Y型の背中形状で動きやすさ抜群





伸縮 ツインランヤード
(ショックアブソーバ:第一種)

凛 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 Sサイズ【ベルトカラー:ブラック】

小柄な方や、女性のために一から設計

S サイズ





伸縮 ツインランヤード
(ショックアブソーバ:第一種)

※標準(M)サイズは別途お問い合わせください。

特長

- 胸を圧迫しない位置にベルトを配置。(凛のみ)
- 肩ベルトから調整金具を無くすことで、スッキリしたデザインに。(凛のみ)
- 付属の腿ベルトのバックル用ホルダーを使用することで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、装着可能。(凛のみ)
- 付属のプッシュリリースアタッチメントにより、爪を使わずバックルを解除可能。これにより、爪を傷つけません。

仕様

ハーネス本体	匠Ⅱ	誉Ⅱ	凛(Sサイズ)
背中形状	X型	Y型	
腿形状	フラット型(水平型)		
腿バックル	ワンタッチバックル		
本体の使用可能質量	140kg以下(体重+装備質量)		
サイズ適応範囲(目安)	身長(cm)+体重(kg)=190～290		身長(cm)135～160 体重(kg)35～55
ベルトカラー	ブラック		

ランヤード	伸縮ツインランヤード(ST#5701-2TRG)
全長	1,600㎜
全縮時	1,000㎜
重量	1,100g
ショックアブソーバ	第一種

セット内容

- 本体
- デュアルホルダーST#583×2個
- フック掛けST#586×2個(匠Ⅱ、誉Ⅱ)
- ランヤード(ST#5701-2TRG)
- エンドクリップST#584×4個
- バックル用ホルダー×2個(凛のみ)



ST#583



ST#586
(匠Ⅱ、誉Ⅱ)





ST#584



バックル用ホルダー
(凛のみ)

Check-1

■ 選びやすい！フリーサイズ

S、M、Lで迷う必要はありません。
谷沢製作所のフルハーネスは、幅広い体型にフィットします。適応範囲の目安は「身長(cm)＋体重(kg)」が190～290です。

※凛(575A)に限り、Sサイズと標準(M)サイズの2サイズ展開。
マイゾックスではSサイズを在庫予定。



Check-2

■ 動きやすい！フリーショルダー

肩の動きに追随して肩ベルトがスライドするので、作業時のスムーズな動作を可能にします。
また、フィット性を高めながらも肩がつっぱりにくいため、着心地の快適性が飛躍的に高まりました。



Check-3

■ しゃがみやすい！しゃがんだ時につっぱらない

前後のたてベルトと腿ベルトの接合部をサイドに集中。
これにより、しゃがんだ時にベルトがでん部でベルトがつっぱらず、動きやすくなりました。



新規格品



従来品

Check-4

■ 工具袋を自在に付けられるベルトスペース

背中のベルトがY型はもちろん、X型でも胴ベルトに十分な取り付けスペースを確保できます。その秘密は背中のベルトと胴ベルトの交差部を接続させていないからです。
作業現場の譲れないニーズにお応えします。



凛 専用オプション

消臭素材採用の凛専用オプション



肩パッドf
ST#5757



バックガードf
ST#5758



サポートベルトf
ST#5759

特長

- あたりがソフトで消臭・調湿効果のある「シリカクリン」を体に当たるパッド部分に採用。
- 肩への負担を軽減。(肩パッドf)
- D環やコネクタに髪が絡むのを防ぐ。(バックガードf)
- サポートベルトf: 腰への負担を軽減。(サポートベルトf)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222893	匠Ⅱ	571A-OTⅡ/5701-2TRG	¥48,600	M
222894	誉Ⅱ	573A-OTⅡ/5701-2TRG	¥47,800	M
222902	凛／Sサイズ	575A-OTⅡ/5701-2TRG	¥51,000	M
222903	肩パッドF／2個1組	ST#5757	¥4,000	別
222904	バックガードF	ST#5758	¥3,000	別
222905	サポートベルトF	ST#5759	¥6,000	別

掲載商品以外のサイズにつきましては、別途お問い合わせください。オプションを除く掲載商品は弊社にて在庫を予定しておりますが、メーカー供給が追い付いていないため入荷時期は未定です。また、入荷数には限りがございますので、売り切れの際は何卒ご容赦願います。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　X マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ハーネスGS 蛇腹ダブル TJMデザイン

Harness Type Safety Belt

作業しやすい蛇腹ランヤードを採用





L2硬質焼入ゲート
スチールフック





特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- ハーネス用フックハンガー付。
- 肩に食い込まない46㎜幅広ベルト。
- 短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード。
- ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用。
- ランヤード上出しタイプのため腰袋にロープが掛かりにくい。
- フックは硬質焼入ゲート付スチールフック。(L2フック)

仕様 ※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

	ハーネス本体
背中形状	Y型
ベルト	幅46㎜
ベルト色	ブラック
サイズ	M
参考適合身長	165～175㎝
重量	2,620g
	ランヤード
種別	ハーネス用ツインランヤード蛇腹
ランヤード長	1,500㎜
収縮時ランヤード長	960㎜
フック	L2硬質焼入ゲートスチールフック
ショックアブソーバ	第一種

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222892	ハーネスGS 蛇腹ダブル／Mサイズ	A1GSMJR-WL2BK	￥29,700	M

NEW ワン・ハンドリトラ 藤井電工

Safety Belt

6.75m以下の高所作業時に使用可能





アクションフリー
ジョイント

Check-1

■業界初！片手で操作できる


①織ロープを引き出し、定位置状態で作業


②織ロープを少し引き出す


③織ロープが収納される

Check-2

■織ロープ長さ任意調整により束縛感低減



織ロープを引き出した位置で停止させることができるため、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業ができます。

特長

- フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを採用。
- 万一の墜落時、落下距離を最短に抑えるロック機構と衝撃荷重を低減するショックアブソーバを標準装備。(第一種)
- バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量モデル。

仕様 ※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

	胴ベルト		ランヤード
幅	50㎜	織ロープ 幅	15㎜
長さ	1,200㎜	織ロープ 有効長さ	1,450㎜
バックル	アルミスライドバックル	重量	約1,290g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222891	ワン・ハンドリトラ／ブラック／M	TB-ORL-593SV-M	￥14,400	M

NEW TJM フルハーネス用オプション TJMデザイン

Options

SEG胴当てベルト



USFX700



CRX800

仕様

	USFX700	CRX800
対応ベルト	50㎜幅専用	
ウエストサイズ	約100㎝まで	
材質	ナイロン	
重量	310g	340g

※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

胴ベルト アルミ 黒バックル



BABM125-BK



BWBM125-BK

仕様

	BABM125-BK	BWBM125-BK
ベルト幅	50㎜	
材質	ナイロン	
重量	225g	375g

※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223147	胴当てベルト ソフトフラット／M	USFX700	￥6,630	M
223148	胴当てベルト 超立体／M	CRX800	￥7,470	M
223149	胴ベルト ワンフィンガー／M	BABM125-BK	￥4,600	M
223150	胴ベルト ワンタッチ／M	BWBM125-BK	￥7,420	M

フルハーネス用安全ベスト 装着できるんです ミズケイ

Safety Vest for Safety Belt

フルハーネスの上から着用できる











特長

- 胸部分に穴が開いているため、従来通りランヤードをフルハーネスに引っ掛け可能。
- 穴の周辺は丈夫なターポリン素材で補強。
- 背中部分は大きく空いているため、X型・Y型両方の背中形状に対応。
- 全メーカーのフルハーネスに対応。
- ショート丈のため、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔にならない。

仕様

素材	反射材：PVC（ポリ塩化ビニール） メッシュ生地：ポリエステル100％
サイズ	着丈：40㎝　反射材幅：7㎝

Check-1

■ハーネスとベストが同時に着脱可



ハーネスとベストが同時に着脱できる仕様。また、内側5ヵ所についている面ファスナーベルトにより抜群のフィット感を実現。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222711	紺／白	5941111	￥2,680	別
222712	紺／黄	5941112	￥2,680	別
222713	黄／黄	5941113	￥2,680	別

掲載商品以外のサイズにつきましては、別途お問い合わせください。オプションを除く掲載商品は弊社にて在庫を予定しておりますが、メーカー供給が追い付いていないため入荷時期は未定です。また、入荷数には限りがございますので、売り切れの際は何卒ご容赦願います。

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

グラス型ゴーグル No.76

理研オプテック

Safety Goggle

超硬防曇レンズのグラス型ゴーグル



特長

- 曇りに強いVFplus+コートレンズ使用。
- ベンチレータなしの密閉型。
- 厚さ2.0㎜のハードなレンズと密閉性の高いやわらかいクッション。
- 全周カバーで異物の侵入・製品への異物混入防止に最適。
- ゴーグルのようにバンドで締めつけられる圧迫感がない。
- ずれ落ち防止のストッパー付。
- めがね・マスク併用可能。



Check-1

- メーカー最高水準の防曇性能 VF plus+
  傷つきにくく、良好な視界を確保



Check-2

- ずれ落ち防止のストッパー付



仕様

レンズ	VF plus+　2.0㎜	サイズ	180×76×184㎜
フレームカラー	シルバー	重量	86g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222527	グラス型ゴーグル	M56G-VF-P	OPEN	メ

ハードグラス HG-3

TJMデザイン

Safety Glasses

レンズは衝撃に強いポリカーボネート (USA安全基準ANSI合格品)



特長

- 紫外線99.9％カット。
- 表面キズ防止加工。
- 曇り止め処理。
  (クリア、イエローは内側のみ)
- ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
- レンズの角度が４段階で調整可能。

仕様

重量	27g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219682	イエロー	HG-3Y	￥3,430	メ
219683	クリア	HG-3C	￥3,430	メ
219684	スモーク	HG-3S	￥3,430	メ

アスベスト作業用メガネ

トーヨーセフティー

Safety Goggle Spectacles

くもり止め加工レンズ使用



特長

- アスベストの除去作業時などの保護用メガネ。
- 通気孔無しタイプ。

仕様　JIS規格品

重量	約58g
フレーム	軟質塩化ビニル
レンズ	ポリカーボネート0.8㎜厚
フレーム色	透明

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216434	アスベスト作業用メガネ	No.1220	￥1,500	別

取替え式 防じんマスク

トーヨーセフティー

Dust Mask

捕集効果が非常に高い



特長

- 国家検定合格品(区分RL3)。
- オイルミストを捕集しても性能は低下しない。
- ろ過材にはHEPAフィルターを使用。
- 有害な粉じんを99.9％以上カット。

仕様

重量	154g±20g

付属品

- 取り替え用フィルター(1個)
- 吸水マット(2枚)
- フィットチェッカー

発行可能書類

- 型式検定合格書(無償)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216756	マスク本体(ネイビー)	No.1850-N	￥4,600	証 別
216759	替えフィルター／1個	No.1855	￥1,600	証 別

防災面(ガンボ)

トーヨーセフティー

Shield Mask

目や顔をガード



特長

- 刈り払い作業時等に目や顔を守る。
- ステンレス製24メッシュを採用。
- 頭の大きさによってサイズ調節可能。

仕様

材質	レンズ	ステンレス製24メッシュ
	本体	ポリエチレン樹脂
レンズ長さ		200㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
214127	防災面(ガンボ)	No.1160	￥2,400	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

天然ゴムコーティング手袋
Natural Rubber Coated Gloves

メジャーローブフィット

卓越したグリップ力とフィット感

TOWA CORPORATION

15ゲージ





負担軽減を実感できるグリップ力。

※S・M・LLサイズは10双単位で取り扱います。

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン、綿

サイズ	S	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222643	メジャーローブフィット／L	323	OPEN	M

ワンダーグリップ　アクア

手の甲までしっかり防水・防汚

WONDER GRIP Encourage Your Power

13ゲージ





手の平、手の甲共に防水仕様。

※M・XLサイズは10双単位で取り扱います。

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222639	ワンダーグリップ アクア／L	WG318	¥400	M

NEW 天然ゴム／ニトリルゴム手袋
Natural／Nitrile Rubber Gloves

アクティブ女子

ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工

TOWA CORPORATION　S サイズ





女性の手にもフィットするサイズ感
肌触りの良いナイロン製シームレス編手を使用

※XS・Mサイズは10双単位で取り扱います。

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム、天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン、ポリウレタン

サイズ	XS	S	M

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223201	アクティブ女子 ローズピンク／S	520	OPEN	M

ニトリルゴム手袋
Nitrile Rubber Gloves

NEW アイアングリップ ハード

素手に近い感覚で作業可能

GLOVEMANIA KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.





長時間の細かな作業に最適。
耐油性、突刺し強度にも優れています。

仕様

素材	ニトリルゴム
入数	50枚／箱

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223200	アイアングリップ ハード 50枚入／L	＃2064	¥998	M

フィールドタッチ

手袋をはめたままタッチパネル操作可

TOWA CORPORATION

13ゲージ





タッチパネル操作可能。

※S・Mサイズは10双単位で取り扱います。

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋繊維	ナイロン、その他

サイズ	S	M	L

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222644	フィールドタッチ／L	553	¥430	M

ワンダーグリップ　フレックス

油・摩耗に強いニトリル素材

WONDER GRIP Encourage Your Power

13ゲージ





コーティング部分は油も染みない。

※M・XLサイズは10双単位で取り扱います。

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋繊維	ナイロン

サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222640	ワンダーグリップ フレックス／L	WG500	¥300	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

本革手袋
Genuine Leather Gloves

豚革手袋　豚クレスト 背抜きマジック

現場に必要な性能を盛り込んだ豚革手袋

UNI WORLD







特長
- ハイグレードの豚革を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	手の平部	豚クレスト革
	手の甲部	ポリエステル

※M･LLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222641	豚クレスト／L	KS360	OPEN	M

ラム革手袋　洗える革手袋

使い始めから他を圧倒するフィット感

Simon 株式会社シモン







特長
- 本革なのに洗濯機で洗える。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	ラム革

※M･LLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
211941	ラム革・ホワイト／L	728	OPEN	M

牛革手袋　高級牛革手袋

革製品の代表格。革にこだわる方へ

Simon 株式会社シモン







特長
- 使い込むほど手によくなじむ。
- ハイグレードの牛革を使用。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	牛クレスト革

※SS･S･M･LL･3Lサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
210400	高級牛革手袋／L	CG718-L	OPEN	M

合成皮革手袋
Synthetic Leather Gloves

PUマスター ／ PUドクター

革より柔らかい新素材

GLOVEMANIA KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.







特長
- ペンも握りやすい柔らかさ。
- 平部はエンボス加工でグリップ力を発揮。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

※画像はPUマスターです。
※PUマスターとPUドクター共にカラーはイエローです。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)	生地厚	PUマスター	0.5㎜
	手の甲部	ポリエステル		PUドクター	0.7㎜

※M･LLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216482	PUマスター薄手イエロー／L	#2974	OPEN	M
216483	PUドクター厚手イエロー／L	#2970	OPEN	M

PUスマート

手のひら全体タッチパネル対応

GLOVEMANIA KAWANISHI INDUSTRY CO., LTD.







特長
- タッチパネル操作が可能。
- 洗濯可能な為、より清潔感を保てる。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
	手の甲部	ポリエステル

※M･LLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221685	PUスマート／L	#2966	OPEN	M

ウレタンコーティング手袋
Urethane Coated Gloves

ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット

使い捨てタイプの極薄手袋

UNI WORLD

13ゲージ





特長
- 素材が薄い為、繊細な作業に富む。
- ホコリが出にくいウレタン素材を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

素材	コーティング部分	ポリウレタン
	手袋繊維	ポリエステル
入数		10双／袋

サイズ	S	M	L	LL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222642	ウレタン背抜き手袋10双組／L	1500-10P	OPEN	M

安全靴
Safety Shoes

日本人の足に合わせて開発された安全靴

世界のリーディングスポーツブランド“PUMA”。
そのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、
セーフティシューズに見えないスタイリッシュなデザインに、
スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。
履き心地、安全性はもとより、デザインにもこだわる
プロユーザーに高い支持を得ています。






Sprint（スプリント）

JSAA A種　静電　衝撃吸収







幅広・甲高の日本人の足にこだわったデザイン

仕様

ソール	PU
足幅	4E (EEEE)
アッパー素材	マイクロファイバー
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約473g (26.5cm／片足)

サイズ

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0

NEW Xcite2.0（エキサイト2.0）

JSAA A種　衝撃吸収







靴下を履くかのように優しくフィットし、足を圧迫しない

仕様

カラー	イエロー／ブルー
ソール	EVA・合成ゴム・ポリウレタン
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	ナイロンメッシュ・ポリウレタン
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約480g(26.5cm／片足)

サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

NEW Velocity2.0（ベロシティー2.0）

JSAA A種　衝撃吸収







擦り傷がついにくいマイクロファイバー皮革を使用

仕様

カラー	ブルー／ブラック／ レッド
ソール	EVA・合成ゴム・ポリウレタン
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	ナイロンメッシュ・ポリウレタン
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約510g(26.5cm／片足)

サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222579	Sprint（ブラック）	64.333.0	¥9,075	別
223283	Xcite2.0（イエロー）	64.231.0	¥10,000	別
223284	Xcite2.0（ブルー）	64.227.0	¥10,000	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223285	Velociti2.0（ブルー）	63.341.0	¥11,000	別
223286	Velociti2.0（ブラック）	63.342.0	¥11,000	別
223287	Velociti2.0（レッド）	63.343.0	¥11,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

asics

アシックススポーツ工学研究所の知見の結晶

設立約40年の歴史を誇るアシックスワーキングシューズは、スポーツだけでなく、さまざまな人の可能性を最大限に引き出す先進的な技術や製品、サービスを提供しています。
ワーキングシュースでは何よりも安全性が重要なため、「グリップ性」と「耐久性」などを特に重要視した設計となっています。



NEW ウィンジョブ CP205

JSAA A種　耐油

マジックテープで脱ぎ履き簡単



仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	2E (EE)
アッパー素材	人工皮革＋合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約410g(26.5cm)

サイズ

サイズ(cm)	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0
	27.5	28.0	29.0	30.0			

NEW ウィンジョブ CP209 Boa

JSAA A種　耐油

Boa®システムを採用しフィット性アップ



仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革＋合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約430g(26.5cm)

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

NEW ウィンジョブ CP206 Hi-Vis

JSAA A種　耐油

再帰反射材を広範囲に採用



仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革＋合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約370g(26.5cm)

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223169	CP205 ブラック	CP205-BK	¥9,800	マ
223170	CP205 ダークグレー	CP205-DB	¥9,800	マ
223171	CP205 ブループリント	CP205-BP	¥9,800	マ
223172	CP209 ブラック	CP209-BK	¥11,800	マ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223173	CP209 レッド	CP209-RD	¥11,800	マ
223174	CP209 ホワイト	CP209-WH	¥11,800	マ
223175	CP206 オレンジ	CP206-OR	¥10,500	マ
223176	CP206 イエロー	CP206-YL	¥10,500	マ

COLUMN

足幅の3Eや4Eって何？

「あのブランドは足幅が狭いから合わない」といった経験は誰しもあるはず。靴を選ぶ時、足の長さだけで選んでいませんか？
靴によって足幅の基準も実は異なっています。その基準が3Eや4Eといった表示なのです。



かかとの最も突出している部分から最も長い指の先端までの長さを測ります。

親指の付け根付近の最も突出している部分をメジャーやヒモを一周させて測ります。



サイズ表

実寸	表記	E	2E	3E	4E
25.0～25.5	25.5	246	252	258	264
25.5～26.0	26.0	249	255	261	267
26.0～26.5	26.5	252	258	264	270
26.5～27.0	27.0	255	261	267	273
27.0～27.5	27.5	258	264	270	276
27.5～28.0	28.0	261	267	273	279
28.0～28.5	28.5	264	270	276	282

NEW スパイクシューズ FX-901 阪神素地
Safety Shoes

林業・狩猟用に最適





特長
- 履きやすいサイドファスナー付。
- マジックベルトで足首をしっかりホールド。
- 軽量モデル。
- 衝撃吸収カップインソール搭載。

仕様

素材	合成繊維＋合成皮革
カラー	ベージュ

※ウェーディングシューズではありません。

サイズ	SS (23.0～23.5cm)	S (24.0～24.5cm)	M (25.0～25.5cm)	L (26.0～26.5cm)	LL (27.0～27.5cm)	LLL (28.0～28.5cm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223124	スパイクシューズ	FX-901	￥5,800	別

NEW 安全作業靴 ミドリ安全
Safety Shoes

デザイン性と優れた安全性の両立

JSAA A種　21.0cm～



Check-1
■より女性の足に合わせた靴型



特長
- ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。
- 水・油など滑りやすい床面での作業に最適。
- 衝撃吸収に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。
- リフレクター付で夜間での作業でも自分の位置を知らせることが可能。
- 靴底に底減りが目視でわかる3ヶ所のサイン付。

サイズ(cm)	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223125	作業靴／ベージュ	MWJ-110A	￥8,800	別

安全靴 シモン
Safety Shoes

7500シリーズ 7533・7544

JIS


7533


7544

仕様

規格	JIS T8101S種合格品	甲革	牛革製
靴底	発砲ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯

サイズ(cm)	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
122263	安全靴 ヒモタイプ	7533	OPEN	別
122264	安全靴 黒	7544	OPEN	別

プロテクティブスニーカー LS411

JSAA B種



仕様

規格	JSAA規格B種認定品
つま先	樹脂先芯
甲被	人工皮革＋ナイロンメッシュ
ソール	ラバー＋EVA

※27.5cmの取り扱いはございません。

サイズ(cm)	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220732	プロテクティブスニーカー	LS411	OPEN	別

NEW 超ロング作業靴 阪神素地
Rabber Boots

履きやすく動きやすい作業の味方

耐油



特長
- 鋼鉄製先芯入りで作業をしっかりサポート。
- 耐油底で長持ち。
- 底意匠は屈曲しやすいパターンを採用。
- 先芯・中敷き入り。

仕様

素材	PVC
サイズ	履き口回り:45.5cm 足首回り:35.0cm 筒丈:38.0cm ヒール:2.0cm
重量	片足940g

※サイズ・重量はLサイズの実寸です。

サイズ	M (25.0～25.5cm)	L (26.0～26.5cm)	LL (27.0～27.5cm)	LLL (28.0～28.5cm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223126	超ロング作業靴ブラック	FU5001	￥3,200	別

ドライメッシュウェダー フェルトスパイク 阪神素地
Wader

裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない



特長
- 耐久性に優れた420デニール生地。
- 肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな着脱が可能。
- 脱着可能肩ベルト。
- フェルト＋スパイク底なのでよりグリップ力と安定性が高く滑りにくい。

仕様

靴部	先丸・フェルトスパイク底
胴体部	ウェストベルト、カップインソール付
カラー	カーキ
重量	2.3～2.7kg

サイズ	S (24cm)	M (25cm)	L (26cm)	LL (27cm)	3L (28cm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220734	ドライメッシュウェダー	MW-125	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

マジカルフォレスター

Safety Shoes

森林向け高機能スパイク
ファスナー式で着脱が簡単



特長

- 先芯にガラス繊維強化樹脂を採用。
- 片足重量670g。(26cm代表値)
- 着脱が簡単なファスナー採用。
- 効率的な配置の鋼製ピンにより安定感がアップしたゴム製ピン付のスパイクソール。

仕様

サイズ	24.5～28.0cm
足幅	3E
アッパー材	天然皮革合皮＋合成繊維
底材	ゴム＋鋼製スパイクピン

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222188	マジカルフォレスター	＃005	￥18,000	元

マジカルスパイク

Safety Shoes

森林作業、土木作業、斜面での作業に快適



特長

- アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度UP！
- 防滑スパイクソール片足37本のWピン使用。

仕様

つま先	先芯あり
カラー	オレンジ

サイズ	M (24.5～25.0cm)	L (25.5～26.0cm)	LL (26.5～27.0cm)	XL (27.5～28.0cm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220739	マジカルスパイク	＃900	￥11,800	別

NEW PUMA エバークッションプロ

PUMA


Insole

抜群のクッション性能と通気性能



Check-1

空気穴からムレを足底へと逃がし、底裏部分のウェーブクッションの間を抜け、外部へと排出される。



特長

- 裏側の独自形状のウェーブで最適なクッション性と通気性。
- 前足部分の通気孔で靴内の環境をコントロール。

仕様

素材	ポリウレタン	カラー	ブラック

サイズ(cm)	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5	28

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223127	エバークッションプロ	20.450.0	￥980	別

NEW PUMA エバークッションプラス

PUMA


Insole

優れた緩衝作用を持つ構成のポロンを採用



Check-1

ポロン：優れた緩衝作用を持つ高性能ウレタンフォーム



PORON　CRスポンジ　PEフォーム

特長

- 土踏まずの部分には程よく足裏をサポートしてくれるアーチ構造を採用。

仕様

素材	ポリウレタン、ポロン	カラー	レッド

サイズ(cm)	25.0～25.5	26.0～26.5	27.0～27.5	28

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223128	エバークッションプラス	20.451.0	￥1,280	別

NEW asics 3D SOCKLINER

asics

Insole

シャインアップによる消臭機能



グレー　ブルー　レッド　イエロー

仕様

※静電気防止機能のついた商品には使用できません。

素材	本体＝合成樹脂、表面＝合成繊維

サイズ	S (25.0～25.5cm)	M (26.0～26.5cm)	L (27.0～27.5cm)	LL (28cm)

※掲載商品以外のサイズにつきましては別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223129	グレー	1273A008G	￥1,200	メ
223130	ブルー	1273A008B	￥1,200	メ
223131	レッド	1273A008R	￥1,200	メ
223132	イエロー	1273A008Y	￥1,200	メ

踏み抜き防止インソール

阪神素地

Insole

180度屈曲可能な特殊樹脂繊維製



特長

- 特殊ポリエステル生地積層材(エルプロテクション)を使用で釘・ガラスなどの危険物から足を守る。
- 柔軟性に優れ歩きやすい。
- ハサミで切って大きさを調節可能。

仕様

踏み抜き強度	1,100N以上
屈曲性	180°
重量	105～145g

サイズ	M (23.0～25.0cm)	L (25.5～27.0cm)	LL (27.5～30.0cm)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220737	インソール	F-11	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。


証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

タスキ型安全ベスト ショート丈 ミズケイ

Safety Vest

安全帯や腰袋をつけても邪魔にならない



特長

- 背中に反射帯有。
- ウエスト部が面ファスナー。
- プリズム式反射。

仕様

素材	塩化ビニール
サイズ	フリー：着丈40㎝、腰幅100～120㎝
反射幅	50㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222201	ゴールド	5920010	￥1,480	別
222202	ホワイト	5920012	￥1,480	別
222203	イエロー	5920015	￥1,480	別
222204	ブルー	5920014	￥1,480	別

アピール安全ベスト「宣伝マン」 ミズケイ

Safety Vest

背面に用紙を差し込める透明ポケット付



前面　背面

特長

- 背中に反射帯有。
- 正面とサイドは面ファスナー。
- 正面飾りボタン付。
- 背面内側にフック掛け付。

仕様

素材	テープ：塩化ビニール　メッシュ：ナイロンメッシュ
サイズ	フリー：着丈60㎝、腰幅90～124㎝
反射幅	70㎜
ポケット部	H215×W320㎜（A4サイズ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222205	青／白	5941011	￥1,580	別
222206	青／黄	5941012	￥1,580	別
222207	紺／白	5941013	￥1,580	別
222208	紺／黄	5941014	￥1,580	別

セフティベスト

Safety Vest

背中横バー付き70㎜反射テープベスト



No.711　No.712　No.714

特長

- マジックテープで着脱。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、PVCテープ
サイズ	フリー：ウエスト90～130㎝、着丈：55㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221496	ネイビー＆イエロー	No.711	OPEN	別
221497	ネイビー＆シルバー	No.712	OPEN	別
221498	イエロー＆イエロー	No.714	OPEN	別

ライトベスト

Safety Vest Luminesence Type

充電式照明付安全ベスト



仕様

バッテリー	高出力電池　充電式
LEDライト	0.5W×6個（3W）
使用時間	満充電時 約8時間
充電時間	約8時間
充電池の寿命	約1,000回 （自然放電　月約3％）
防滴仕様	小雨程度まで使用できます
材質	ベスト：ポリエステル 反射材：高輝度反射材塩ビ
サイズ	胴回り約100センチ （面ファスナーで調節可）

付属品

- AC・USB対応充電器

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219704	紺メッシュ&白ライン	LA-005	OPEN	別
219707	黄メッシュ&黄ライン	LA-004	OPEN	別

多機能安全ベスト ミズケイ

Safety Vest

縦は背丈に応じて4段階調節可能なメッシュ地



3001000　3002000　3002001

特長

- ポケット4ヶ所。（トランシーバー収納可能）
- 60㎜反射材。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、塩化ビニール
サイズ	フリー：ウエスト94～132㎝ 着丈：50～60㎝（4段階調節）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221698	紺／黄	3001000	￥2,380	別
221699	紺／白	3002000	￥2,380	別
221700	黄／黄	3002001	￥2,380	別

前後確認　LED反射チョッキ 谷沢製作所

LED Re-Mection Vest

夜間、濃霧、トンネルなど作業員の向きを確認できる



前面　後面

特長

- 前は黄、後ろは赤になったチョッキ。

仕様

電源	単3乾電池×2本
使用時間	アルカリ乾電池使用時（約30時間）
	マンガン乾電池使用時（約13時間）
サイズ	フリー

付属品

- 単3マンガン乾電池2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
213128	イエロー&レッド	642-LED	￥15,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

LIPNER レインウェア

LOGOS

Rain wear

デザイン性が高く高機能なレインウェア




ワークウェアのデファクトスタンダード＝LIPNER。
働く男が求めるウェアを徹底的に研究し、豊富なアイテム数とリーズナブルな価格帯を実現。

オープンエアベンチレーションシステム(OVS)

意匠登録第1396690号

スポンジメッシュが通気口を常時開放！



ベンチレーション部分にスポンジメッシュを挿入することで、通気口を常にオープンの状態に保ちます。
通常のベンチレーションだと通気口が塞がってしまうような強風・豪雨時でもしっかり排気をキープし結露を軽減します。

ヘムアジャスタ（パンツ裾調整）

意匠登録第1563446号

パンツ裾、かかと部分の丈を4㎝まで調節可能。
かかとを引きずることなく快適に着用できます。



適応サイズ

SIZE (㎝)	M	L	LL	3L	4L
適応身長	160～170	170～180	175～185	175～185	175～185
適応胸囲	84～92	90～98	96～104	102～110	108～114
適応ウエスト	72～80	78～88	86～96	94～104	102～110

NEW プロモデルレインスーツ

職人のための防水プロウェア





ハーネス、腰道具による体へのストレスを軽減

仕様

サイズ	M／L／LL／3L
素材	表地:ナイロン100％　裏地:ポリエステル100％

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223161	プロモデルレインスーツ	28736	OPEN	別

マルチストレッチレインスーツ ノーム


全方位に伸びるストレッチ素材



ブラック



グレー



4方向に伸びる



片手で絞り込める

仕様

サイズ	M／L／LL／3L
カラー	ブラック／グレー
素材	ポリエステル 94%、ポリウレタン 6%
耐水圧	10,000㎜
透湿性	5,000g/㎡･24h
重量	約700g（Lサイズ）



OVS機能



止水ジッパー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222570	ブラック	28671-BL	OPEN	別
222571	グレー	28671-GR	OPEN	別

タフレインスーツ バイタル

要所を補強し体への負担を軽減







メッシュの裏地でベタつかない

仕様

サイズ	M／L ／LL／3L／4L
カラー	カーキ／グレー
素材	ポリエステル 100%

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222572	カーキ	28660-KH	OPEN	別
222573	グレー	28660-GR	OPEN	別

バックパックレインスーツ アディ

背面ジップの開口でリュックの上から着用可能









リュックの上から着られる

仕様

サイズ	M／L／LL／3L
カラー	ブルー／グリーン
素材	ポリエステル 100%

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222574	ブルー	28734-B	OPEN	別
222575	グリーン	28734-G	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW OVS透湿レインスーツ シンディ LOGOS
Rain Wear

女性のためのレインスーツ

スリムライン



ブルー



ピンク

特長
- ジャケット前後に再帰反射プリント。
- メッシュ裏地。
- ジャケット両サイドにポケットを配備。
- 収納袋付。

仕様

材質	ポリエステル100%
耐水圧	10,000㎜
透湿度	2,000g/㎡・24h

Check-1



発汗によるムレを素早くウエアの外に放出する高透湿性能。

適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L
適応身長	145～155	150～160	155～165
適応胸囲	72～80	79～87	86～94
適応胴囲	57～63	63～69	68～76

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223162	OVS透湿レインスーツ／ブルー	33237-15	OPEN	別
223163	OVS透湿レインスーツ／ピンク	33237-43	OPEN	別

NEW ストレッチレインスーツ 川西工業
Rain Wear

可動域が広く、動きやすい！



レッド　イエロー　ネイビー

特長
- 最新の技術により、最大13%の伸縮性を実現。
- 上着フロント部分とポケットに雨の浸入を防ぐ止水ファスナーを採用。
- 臀部に立体裁断を採用し、体の動きをサポート。

仕様

材質	表地	ポリエステル100% PUラミネート
耐水圧		10,000(㎜H₂O)以上
透湿性		8,000(g/㎡・24hrs)以上

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
適応身長	160～170	170～180	175～185	175～185
適応胸囲	84～92	90～98	96～104	102～110
適応胴囲	72～80	78～88	86～96	94～104

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223155	ストレッチレインスーツ／レッド	#3522レッド	¥3,980	別
223156	ストレッチレインスーツ／イエロー	#3522イエロー	¥3,980	別
223157	ストレッチレインスーツ／ネイビー	#3522ネイビー	¥3,980	別

NEW 視界良好レインスーツ 廻るフード 川西工業
Rain Wear

廻るフードを採用。視界良好で安全性UP



Check-1
- スイングフードを採用！



左右に首を振ると同時にフードも動くので視認性が向上し安全性が上がります。

特長
- 雨天時にはフードを装着。晴れの日は襟に収納ができます。
- 安全性に配慮し、ジャケット後ろに反射マーク付。
- 手首部分はマジック調整可能。雨、風の侵入を防ぎ、片手で簡単に調整できます。
- サイドポケットは、止水ファスナー仕様。

仕様

材質	表地	ポリエステル100%(PUコーティング)
	裏地	ポリエステル100%
耐水圧		10,000(㎜H₂O)以上
透湿性		6,000(g/㎡・24hrs)以上

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
適応身長	160～170	170～180	175～185	175～185
適応胸囲	84～92	90～98	96～104	102～110
適応胴囲	72～80	78～88	86～96	94～104

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223158	視界良好レインスーツ／杢グレー	#3523 杢グレー	¥3,480	別

レインウェア エントラントKN-2 川西工業
Rain Wear

快適性を追求した高機能複合素材『エントラント2000GⅡ』を使用

Sサイズ



ブルー　シルバー

仕様

材質	表地	ナイロン生地 (東レエントラント2000GⅡ PUコーティング)
	裏地	ポリエステル(メッシュ生地)
耐水圧		10,000(㎜H₂O)以上
透湿性		10,000(g/㎡・24hrs)以上
耐久撥水		キューダス加工



適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
適応身長	150～160	160～170	170～180	175～185		180～185	
適応胸囲	78～86	84～92	90～98	96～104	102～110	108～122	114～122
適応胴囲	66～74	72～80	78～88	86～96	94～104	102～126	116～126

※S、4L、5Lはブルーのみ(4L・5Lは価格が異なります)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
216466	エントラント／ブルー	#3830ブルー	OPEN	別
216470	エントラント／シルバー	#3830シルバー	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW パワードウェア ATOUN MODEL Y ATOUN
Power Wear

パワフルなモーターの力で腰の負担を軽減





MOVIE

仕様

アシスト力	最大10kgf
モーター	AWN-12用モーター
稼働時間	約4時間
動作環境	0～40℃
想定装着者	身長150～190cm
本体サイズ	48.4×28×81cm
収納サイズ	48.4×23×67.5cm
重量	4.5kg(バッテリー含む)

特長

- 身体への密着度がとても少なく、通気性の向上した暑さがこもらない構造。
- カーボン樹脂フレームを採用し強度と軽さを兼ね備えた構造。
- 市販のファンスーツの上から装着することが可能。

Check-1 ■自動で切り替わる3つのモード



【アシストモード】
重量物を持った時、腰を伸ばすような動作で負担を軽減。



【歩行モード】
装着者が歩行すると、左右のアシストがオフになり歩行を妨げません。



【ブレーキモード】
重量物を下す際にはモーターで抵抗をかける事で、ゆっくり下ろすことができます。

年に一度のメンテナンスで快適・安全にご使用いただくためのサービスプログラム有。(別途費用)詳細はお問合せください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223254	ATOUN MODEL Y　本体	AWN-12	OPEN	元
223255	予備バッテリー	VYPAWN-00Z11	OPEN	元

NEW あったかベスト
Warm Vest

首・背中が約20秒でぽっかぽか




Check-1

■便利なUSBコネクター
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利。

Check-2

■サーモグラフィによる感熱検査
首後部と背中に繊維状のマイクロカーボンヒーターを使用し、着用時の違和感無く暖かくすることが可能。



特長

- 1日1回充電しても電気代は1ヶ月で約60円。
- 電源のON／OFF、温度調節もスイッチ一つで可能。

仕様

素材	ナイロン・ポリエステル・炭素繊維
発熱時間	高温3時間／中温4.5時間／低温6.5時間
充電時間	4時間
重量	約500g (バッテリー含む)

適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	XL
肩幅	41	43	45	47
身幅	51	53	55	57
身丈	63	67	69	71

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223134	充電式あったかベスト	WV-N	OPEN	〆

パワーストレッチウェア(冷感消臭タイプ)
Underwears

暑さに負けない接触冷感



JW-624



JW-625



JW-623

仕様

材質	JW-623	ポリエステル85% ポリウレタン15%
	JW-624,625	ポリエステル95% ポリウレタン5%

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88～96	96～104	104～112
身長	165～175	175～185	175～185

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218918	半袖／黒	JW-624クロ	￥1,400	〆
218919	半袖／白	JW-624シロ	￥1,400	〆
218920	長袖／黒	JW-625クロ	￥1,560	〆
218921	長袖／白	JW-625シロ	￥1,560	〆
221686	長袖／迷彩灰	JW-623灰	￥1,560	〆
221687	長袖／迷彩黒	JW-623クロ	￥1,560	〆

NEW パワーストレッチウェア(トリプル保温タイプ)
Underwears

空気の層、裏起毛、遠赤加工のトリプル保温




ブラック



カモフラ×ブラック

Check-1

■保温力を高めるトリプル保温エアサンド多層構造
首、脇、腕の内側部分には伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細裏起毛ファブリックを使用。
高い保温性能を保ちつつ腕や胴体部分の圧迫感を解消し動きやすくしています。



仕様

材質	ポリエステル90%、ポリウレタン10%

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88～96	96～104	104～112
身長	165～175	175～185	175～185

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223135	ハイネックシャツ／ブラック	JW-186BK	￥2,620	〆
223136	ハイネックシャツ／カモフラ	JW-186KA	￥2,620	〆

オープンキャリーバッグミニ

DBLTACT

Tool Bag

耐磨耗性に優れたバリスティック加工



DT-SRB-9KH



DT-SRB-9NV



コンベックスホルダー付

特長

- バッグ内外に各種ポケット付で抜群の収納力。
- テープフッカーとしても使える長尺ホルダー付。
- 水弾きの良い撥水加工生地。

仕様

カラー	カーキ／ネイビー
生地	1680デニール
サイズ	250×295×210㎜
重量	1,325g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222512	工具バック／カーキ	DT-SRB-9KH	¥2,750	メ
222513	工具バック／ネイビー	DT-SRB-9NV	¥2,750	メ

セフ着脱式腰袋

TJMデザイン

Waist Case

ベルトの途中からさせるセフ後付ホルダー付



SFKBN-2S



SFKBN-2M



SFKBN-DK2L



セフ後付ホルダー

付属の後付セフホルダーにより、ベルトを外さずにセフホルダーを追加できる「後付式」です。現場の腰回りの組み直しが容易になりました。
着脱試験により安全性実証済。

仕様

型式	SFKBN-2S	SFKBN-2M	SFKBN-DK2L
ベルト幅	50㎜		
収納物	3kg以下		
サイズ	H230×W195×D135㎜	H250×W215×D145㎜	H250×W200×D155㎜
重量	290g	395g	425g

付属品　■セフ後付ホルダー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222524	セフ着脱式腰袋／2段小	SFKBN-2S	¥4,970	メ
222525	セフ着脱式腰袋／2段中	SFKBN-2M	¥5,970	メ
222526	セフ着脱式腰袋／電工2段大	SFKBN-DK2L	¥6,970	メ

腰袋

DBLTACT

Waist Cases

新しい高級質感！ 型くずれしにくい使いやすさ



DTK-02S-BK



DTK-03S-BK

特長

- 表布には最新技術が生み出した新素材を使用。
- 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。

仕様

	DTK-02S-BK	DTK-03S-BK
サイズ	H180×W150×D80㎜	H180×W150×D120㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219164	腰袋／80㎜	DTK-02S-BK	OPEN	メ
219165	腰袋／120㎜	DTK-03S-BK	OPEN	メ

釘袋

DBLTACT

Waist Cases

新しい高級質感！ 型くずれしにくい使いやすさ



DTK-10-BK　DTK-11-BK

特長

- 大きめの前面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用。
- タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。

仕様

	DTK-10-BK	DTK-11-BK
サイズ	H260×W320×D135㎜	H315×W330×D140㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219166	釘袋／深さ210㎜	DTK-10-BK	OPEN	メ
219167	釘袋／深さ220㎜	DTK-11-BK	OPEN	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ヒップカーゴ　No.5　LOGOS

Waist Bag

ベルトループ対応でしっかり収納



Check-1

■コンパクトでもシッカリ収納



仕様

サイズ	12.5×7.5×18.5㎝
素材	ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222569	ヒップカーゴ No.5	88220050	￥1,600	別

A1トートバッグ

A1 Tote Bag


丈夫で厚手のナイロン生地を使用し、防水加工



特長

■マチがあって収納力抜群な肩かけバッグ。
■耐荷重：8kg

外形寸法(㎜)



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221532	ブラック	ART-BAG001	￥3,600	別
221533	ブルー	ART-BAG002	￥3,600	別

SPLASH mobiダッフルリュック50　LOGOS


Backpack

防水仕様で50Lの超ビッグサイズ



Check-1

■50Lってどのくらい？



特長

■PCポケット(14インチ)付。

仕様

容量	50L
重量	約1.2kg
サイズ	約38×20×66㎝
素材	ナイロンTPU

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222567	mobiダッフルリュック50	88200176	￥19,900	別

NEW SPLASH mobi ワンショルダー　LOGOS

Backpack

無縫製構造により水に強く、軽量



Check-1

■モバイル端末保護ポケットを装備



仕様

容量	約7.5L
重量	約350g
サイズ	20.5×11×38.5㎝
素材	ナイロンTPU

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223229	SPLASH mobi ワンショルダー	88200026	￥9,200	別

NEW 防水リュック　SILVA

Waterproof Backpack

360°反射・保護・柔軟性



特長

■様々な方向から光があたっても視認可能な反射テープ付。
■開口部を3回丸めて、バックルに固定。
■外部ポケットファスナー部にも防水処理済み。
■使いやすいサイドファスナーから15インチPCが収容可能。

仕様

材質	420デニール／ナイロン
容量	25L
サイズ	H680×D70×W480㎜ 物を入れた場合約H450×W300㎜
重量	約930ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222919	防水リュック	360 LAP 25L	OPEN	M

ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

Waterproof Seamless Backpack

水から守る・水で洗える防水素材の無縫製バッグ



特長

■無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
■雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッグイン。
■汚れたら外側も内側もカバンごと水でカンタン丸洗い。
■脱着可能なショルダーベルト。

仕様

材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール
防塵防水性能	IPX3準拠
サイズ	H460×D200×W300㎜
重量	900g(うち肩ベルト200g)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221536	ZAT無縫製バッグ	G300-6409	￥3,600	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

作業員装着警報感知システム「みはり組」

エヌディーリース・システム

Alarming Device

NETIS 登録 KT-090057-VE

作業員と運転者双方に危険をお知らせ



ヘルセンサー



みはりセンサー



特長

- 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
- 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
- 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
- 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。

基本セット内容

- みはりセンサー　■オペレーター用ブザー
- ヘルセンサー2個　■専用小型充電池　■専用充電器

仕様

検知距離	10m及び5m（2種）　切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて　水平幅：約2.8m　上下幅：約2.2m
送信距離	約10m

外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
・外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
・回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
・リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218220	みはり組 基本セット	基本セット	¥180,000	メ
218221	発信器本体（重機側）	みはりセンサー	¥82,000	メ
218222	本体用充電池	電池ボックス	¥14,000	メ
218223	本体用充電器	電池ボックス用充電器	¥21,000	メ
218224	警報ブザー（運転席側）	オペレーター用ブザー	¥15,000	メ
218225	受信器（作業員側）	ヘルセンサー	¥24,000	メ
218226	受信器用充電器	ヘルセンサー用充電器	¥15,000	メ
218228	受信器用振動子	外部振動子	¥3,000	メ
218695	発信器用回転灯	回転灯	¥34,000	メ
219209	遠隔操作ボタン	リモートボタン	¥24,000	メ

バックモニターシステム「Fine Eyes Monitor」

ESS


Alarming Device

業界初の後付するバックモニターで運転席から確実な後方安全確認

IP69K IP65
カメラ部　モニター部
(ESS-BC40WP)

NETIS 登録 KT-130015-VE










特長

- クイック取り付け
  強力ネオジマグネット（カメラ本体、ESS-BC30Wモニタースタンド）、超強力吸盤（ESS-BC40WPモニタースタンド）、ハーネス固定フックは建機の強烈な振動にも耐え得る。
- 高耐久の安心設計
  防塵・防水・耐震性に優れた建設機械専用設計。
  接続コネクター部も、安心の防水コネクター採用に加え、振動による抜けを防止するロック付コネクター。IP69K規格対応。
- 夜間工事でも安心
  高感度CCDと高品質映像処理回路を搭載し、夜でもクッキリと表示が可能。
  最低照度0.1ルクスで夜間工事もより安心・安全に。
- 高品質大画面モニター
  低反射7型ワイドモニターを採用し、後方の安全を確実に確認。
- 防滴仕様ケース付モニター（ESS-BC40WP）
  防滴ケースに入れたまま、モニター横のボタン操作が可能なため、液晶の明るさ調整や電源のON・OFFができ非常に便利。

セット内容

- カメラ　■モニター
- モニタースタンド（ESS-BC30W:吸盤式、ESS-BC40WP: マグネット式）
- 電源ハーネス（ESS-BC30Wのみシガープラグ付）
- カメラハーネス　■ハーネス固定フック

仕様

		ESS-BC30W	ESS-BC40WP
使用電力		DC12/24V兼用	
モニター部	液晶パネル	7型ワイド（16：9）	
	消費電力	10W以下	
	耐震性能	20G	
	防塵防水性能	―	IP65
	カメラ入力数	2台	4台
	サイズ	W180×H125×D30㎜	W200×H138×D30㎜
	重量	400g	600g
カメラ部	画素数	約41万画素	
	画角	水平：120.0°／垂直：90.0°	
	防塵防水性能	IP69K	
	最低照度	0.1ルクス（赤外線LED内蔵）	
	耐震性能	30G	
	サイズ	W69×H60×D61㎜（本体のみ）	
	重量	320g	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221392	バックモニターシステム	ESS-BC30W	OPEN	元
221393	バックモニターシステム／防滴	ESS-BC40WP	OPEN	元

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ドライブレコーダー DRV-MR740／DRV-240

ケンウッド

Dashcam

駐車監視録画で駐車後の事故も感知



DRV-MR740

DRV-MR740
(2ndカメラ：リア用)




DRV-240

Check-1

■ 駐車監視録画


電源オフ後の衝撃や動体を監視。オプション(CA-DR350)を付けることにより最大24時間駐車監視録画可能。



Check-2

■ 急激な明るさの変化に強いHDR搭載

逆光やトンネルの入り口など明暗差が激しい環境時でも明瞭な映像を記録。

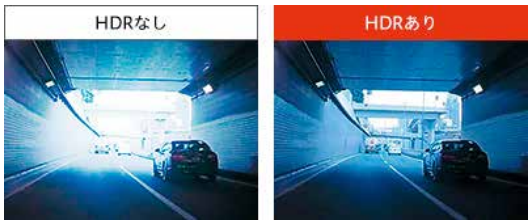

特長

DRV-MR740

- 速度・経度・緯度などの位置情報を測るGPS搭載。
- 前後ともデジタル放送と同じ210万画素フルハイビジョン。
- 運転支援機能で、前方衝突警告・車線逸脱警告・発信遅れ警告を画面表示と警告音でお知らせ。
- 駐車監視録画は、業界トップの24時間。(CA-DR350が別途必要)

DRV-240

- バッテリー内蔵で電源オフ後最大25分間衝撃や動態を監視。(駐車監視録画)
  オプションの車載電源ケーブル(CA-DR350)使用で長時間の駐車録画が可能。
- 高精細、フルハイビジョン録画。
- 地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全。

仕様

	DRV-MR740	DRV-240
モニターサイズ	2.7型 フルカラーTFT液晶	2.0型 フルカラーTFT液晶
最大記録画角	水平100°、垂直52°、対角111°	水平100°、垂直52°、対角111°
記録解像度(最大)	1920×1080(動画最大約208万画素)	1920×1080(動画最大約207万画素)
記録メディア	microSDHCカードClass10以上 16～32GB	microSDHCカードClass6以上 4～32GB
サイズ プラケット装着時	メイン:W87.9×H84.0×D31.9㎜ 2nd:W44.0×H76.0×D33.0㎜	W61×H93×D32㎜
重量	メイン:106g 2nd:35g	57g

付属品

DRV-MR740

- 2ndカメラ(ブラケット付)
- メインユニット取付用ブラケット(両面テープ付)
- シガープラグコード(約3.5m)
- microSDHCカード(16GB)
- 車外後方カメラ用ケーブル(約8m)

DRV-240

- 取付ブラケット(両面テープ付)
- シガープラグコード(約3.5m)
- microSDHCカード(16GB)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223159	ドライブレコーダー／GPS	DRV-MR740	OPEN	マ
222763	ドライブレコーダー	DRV-240	OPEN	マ
223441	車載電源ケーブル	CA-DR350	OPEN	マ

業務用ドライブレコーダー「EVOLVA現場監督」

デルタ

Dashcam for Construction Equipment

物流及び工事現場の作業風景を記録し、安全意識を高め、事故を抑制





特長

- カメラを前後に配置し、屋外で使用できるドライブレコーダー。
- 録画データ管理ソフトは、ドライブレコーダー本体からmicroSDカードに書き込まれるので、改めてダウンロードする手間が不要。
- 内蔵マイクで音声も同時に録音可能。

付属品

- 電源配線
- microSDカード32GB
- DC48Vコンバーター(D-1633)
- GPSユニット(D-1634)

仕様

	D-1633	D-1634
対応車両	48Vフォークリフト	24V建設重機
映像入力画素	34万画素(1カメラ 702×480)	
F値	2.0	
画角	前140° (D) 101° (H) 72° (V)／後120° (D)	
LCD寸法	2.7インチ(16:9)	
記録時間	最大8時間(マイクロSD 32GB Class 10推奨)	
保存媒体	マイクロSD 8～32GB Class 10推奨	
ファイル保護機能	Gセンサーファイル保護機能搭載	
電源電圧	DC12V/24V対応 耐電 DC9V～30V	
予備電源	リチウム電池内蔵	
サイズ	H180㎜×W165㎜×D43㎜(防水ケース含む)	
重量	445g(防水ケース含む)	
GPS機能	―	○
動画再生ソフト	本体内蔵(本体からマイクロSDカードにインストール)	
対応OS	WINDOWS:2000、VISTA(32bit)、7(32bit)／Mac:OS X 10.3.6	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221701	フォークリフト用	D-1633	￥41,000	別
221702	建設重機用	D-1634	￥34,000	別

NEW アルコールチェッカー タニタ
Alcohol Sensor

飲酒・エチケットをチェックできる



ホワイト　ネイビー

特長
- 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認可能。
- 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

仕様

測定範囲	0.00～0.50mg/L
最小表示	0.05mg/L
センサー寿命	1000回の測定または購入後1年
電源	単4アルカリ乾電池×2
サイズ	H105×W32×D17mm
重量	約31g（電池含まず）

付属品
- お試し用電池
- 取扱説明書　■チャック付きポリ袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223164	アルコールチェッカー／ホワイト	EA-100WH	OPEN	メ
223165	アルコールチェッカー／ネイビー	EA-100NV	OPEN	メ

NEW アルコールセンサープロフェッショナル タニタ
Alcohol Sensor

呼気中のアルコール濃度を簡単、スピード測定



特長
- 呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示。
- センサー交換式なのでずっと使える。
- 低価格で初期投資を抑えることが可能。

仕様

測定範囲	0.05～1.00mg/L
最小表示	0.01mg/L
センサー寿命	500回の測定または使用開始から半年
電源	単3アルカリ乾電池×2
サイズ	H24×W42×D145mm(突起部分含む)
重量	約130g(電池含む)

付属品
- お試し用電池　■センサーユニット交換用ネジ　■取扱説明書　■簡易ドライバー
- ソフトケース　■マウスピース×3個　■センサーカバー（ストラップ付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223166	アルコールセンサープロフェッショナル	HC-211	¥12,000	メ
223167	マウスピース／10個	HC-21MP	¥2,000	メ
223168	交換用センサー	HC-211S	¥4,000	メ

アルコールセンサー タニタ
Alcohol Sensor

息を吹きかけるだけで簡単に酔い度がチェックできるスリムタイプ



特長
- 半導体センサにより、呼気中のアルコール濃度を的確に測定。
- 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

仕様

測定範囲	0.00～0.50mg/L
最小表示	0.05mg/L
センサー寿命	1000回の測定または購入後1年
電源	単4アルカリ乾電池×2
サイズ	H120×W37×D20mm（収納時）
重量	約74g（電池含む）

付属品
- お試し用電池　■取扱説明書　■チャック付きPE袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220618	アルコールセンサー／1000回測定	HC-310	¥5,000	M

アルコールテスター
Alcohol Tester

わずかな量でも見逃さない。飲みすぎ防止など健康管理に



特長
- デジタル表示と、5段階のレベル表示の2通りで測定結果を表示。
- 体内のアルコールが抜けるまで、お休みいただけるようにアラーム付時計で管理。

仕様

測定範囲	0.00～0.95mg/L BRAC
電源	単4乾電池2本（アルコールテスト用） LR-44ボタン電池（時計、温度計用）

※この商品は飲酒運転の可否を判別するものではありません。
※予告なくモデルが変更になる場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217983	アルコールテスター	DT-051	OPEN	M

アルコールチェッカー 藤田電機製作所
Alcohol Checker

プロドライバーに、会社の業務管理に



仕様

表示結果範囲	0.00、0.05～0.25mg/L
データメモリー件数	99件保存 （99件を超えると1件目から上書き保存）
電源	単4アルカリ乾電池×2
機能	オートパワーオフ機能 （最後のスイッチ操作後30秒後） データメモリ機能
電池寿命	約800回程度
サイズ	W45×L155×D25mm
重量	約100g（単4乾電池2本含む）

付属品
- マウスピース10本　■ストラップ
- 単4アルカリ乾電池×2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219809	アルコールチェッカー	FA-900	¥12,800	M
219811	マウスピース／10本	マウスピース	¥800	M

アルコールチェッカー カスタム
Alcohol Checker

アルコール濃度をカンタンチェック



特長
- 小型軽量で持ち歩きしやすい。
- バックライト付・電池残量表示。
- オートパワーオフ。（約10秒）

仕様

測定範囲	0.05～1.00mg/L
分解能	0.01mg/L
アラーム設定	0.16mg/L以上
測定時間	約8秒
電源	単4乾電池×2
サイズ	103×37×20mm
重量	約50g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222621	アルコールチェッカー	AT-03	¥4,400	M

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

LED着脱式回転灯

シバタ

Beanie Light

DC12V/24V兼用で車種選定不要



現場車両等　防犯車両等

緊急車両等　構内車両等

特長

■ハロゲン回転灯と比較して省力化。

仕様

電圧	DC12V／24V兼用
最大消費電力	5W
コード長	4.5m
電球	3W LED
回転数	約120～140回／分
防塵防水性能	IP54
サイズ	192×133×141㎜
重量	約900ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222613	着脱式回転灯／黄	SRLED-12&24Y	OPEN	元
222614	着脱式回転灯／青	SRLED-12&24B	OPEN	元
222615	着脱式回転灯／赤	SRLED-12&24R	OPEN	元
222616	着脱式回転灯／緑	SRLED-12&24G	OPEN	元

ラチェット式荷締めベルト機2本組

TRAD

Lashing Belt

ラチェット式だから荷締め作業が簡単



TB-325W　TRN-325LW

特長

■2本入でトラック荷台の前後で固定可能。
■Jフック：固定箇所に引っ掛けが簡単。
■シボリ：固定箇所を傷つけない。

仕様

型式	TB-325W	TRN-325LW
使用荷重	300kg	180kg
ベルト幅／長さ	32㎜／5m	
先端金具	Jフック	シボリ
その他	ケース付	ループ付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222604	先端フック	TB-325W	OPEN	メ
222605	先端シボリ	TRN-325LW	OPEN	メ

タイヤストッパー

Tyre Stopper

安全で視認性の高いタイヤストッパー



ラムダ 中



ラムダ 小



WOTS

特長

■チェーンをマグネットでワンタッチ装着。(ラムダ)
■変形しにくい木製タイプ。
■一対。



仕様

	ラムダ 中	ラムダ 小	WOTS
サイズ	145×100×170㎜	60×75×125㎜	90×240×90㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219694	プラスチック製・イエロー	ラムダ　中	OPEN	別
219695	ゴム製・ブラック	ラムダ　小	OPEN	別
221615	木製	WOTS	￥2,500	メ

ホームミラー

Home Mirror

優れた耐久性・耐衝撃性



H-1

34×2200



Wカナグ

特長

■ガレージからの出入り、機械の見えない部分、お店の防犯、廊下の曲り角などに。
■特殊加工したSUS304ステンレスを使用し、耐久性、耐衝撃性に優れ、破損の心配が少ない。

仕様

サイズ	300㎜φ
重量	1.8kg
H-1	ポール取付金具付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
212721	ミラー	H-1	￥6,300	別
212722	ポール	34×2200	￥4,200	別
212723	取付金具／ミラー2個用	Wカナグ	￥2,000	別

旗

Flag



安全旗 JA1-1



測量旗 SH-2



単管用フラッグハンガー
※旗は含まれません



測量旗 SH-3



紅白1組入

工事用旗 P-029



測量旗 SH-1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
123835	安全旗／100×70㎝	JA1-1	￥1,450	M
219819	工事用旗／44×45㎝	P-029	OPEN	M
211960	測量旗／55×75㎝	SH-2	￥450	別
212247	測量旗／45×55㎝	SH-3	￥400	別
211959	測量旗／35×54㎝	SH-1	￥350	別
220256	フラッグハンガー／230×1,550㎜	SP-15	OPEN	別
220308	フラッグハンガー／230×1,080㎜	SP-16	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 屋外型センサーカメラ トロフィーカム

ブッシュネル

Digital Trail Camera

人感センサー内蔵の防水型監視カメラ



HD3エッセンシャル　XLT 30MP ローグロウDC　XLT 30MP ノーグロウDC

Check-1

■ノーグロウLEDフラッシュ
人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。
警戒心の強い対象物、防犯対策に。

■ローグロウLEDフラッシュ
赤くぼんやりと光るLEDを採用。ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影可能。

Check-2

■デュアルイメージコア（DCモデルのみ）

●昼間



解像力を上げ、色合いを忠実に再現する撮影。

●夜間



明暗の差をはっきり表現するコントラストと細部までしっかりと映し出す鮮明撮影。

特長

- ナイトビジョンフラッシュ機能・フィールドスキャン機能搭載。
- 画像テスト機能、内蔵LCDでの撮影画像確認可能。（XLTシリーズ）
- ハイブリッド撮影（静止画と動画の同時撮影）可能。（XLTシリーズ）

仕様

	HD3エッセンシャル	XLT 30MPローグロウDC	XLT 30MPノーグロウDC
画素数	約1600万画素	約3000万画素	
フラッシュ	ローグロウLEDフラッシュ		ノーグロウLEDフラッシュ
トリガースピード	0.3秒	0.2秒	
液晶モニター	白黒テキストLCD	カラーLCD	
音声記録機能	対応（動画撮影時のみ）		
センサー有効距離／反応角度	約30m／前方48°	約30m	約24m
撮影範囲角度	前方50°（撮影画像の幅）	前方38°（撮影画像の幅）	
センサー感度調整	低／中／高／オート（4段階調整）		
インターバルモード設定	1秒～60分間	0.6秒～60分間	
SDメモリーカード	最大32GBカード使用可能		
ネジ／インタフェース	三脚穴（1/4）／USB端子、音声出力可能	三脚取付穴／音声出力可能	
電源	単3乾電池×8	単3乾電池×6	
サイズ	145×108×73㎜	148×103×75㎜	
重量	470g（電池含む）	440g（電池含む）	

付属品

■固定ストラップ　■取扱説明書　■純正品検査証　■保証書
■シリアル番号登録タグ（本体貼付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221936	HD3エッセンシャル	HD3エッセンシャル	¥39,000	元
223369	XLT 30MPローグロウ DC	XLT 30MP LOW DC	¥48,000	元
223370	XLT 30MPノーグロウ DC	XLT 30MP NO DC	¥53,000	元
222114	セキュリティケース／HD3用	case AG	¥9,500	別
222115	アジャスタブルケーブルロック	cablelock	¥6,800	別

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

マザーツール

Wireless Camera System

配線不要・撮影から録画までこのセット1つで解決

IP66



Check-1



■動体検知撮影
動きを検知して録画する機能を搭載。余分な時間を撮影する事もないため、録画容量を節約可能です。さらに検知箇所を設定する事で車の往来などによる作動を回避できます。

Check-2



■暗視カメラモード
周囲が暗くなると自動的に暗視カメラモードに変わり、夜間撮影にも最適。
また赤外線感知機能の併用で夜間でも動体検知が可能です。

特長

- 見通し最大300mの距離で送受信可能。
- 遠隔地からスマホで閲覧確認。
- 10.1インチタッチパネルモニター。
- 最大4台までカメラ増設。
- 屋外でも使用可能な防水加工。
- 200万画素フルハイビジョン監視。

仕様

	カメラ	モニター
解像度	約200万画素	約61万画素
視野角	垂直約45°　水平約85°	
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m（見通し）	
記録媒体	SDカード（最大128GB）または外付HDD（最大3TB）	
録画形式	AVI	
防塵防水性能	IP66準拠	－
電源	DC12V1A／最大600mA	DC12V2A／最大920mA
サイズ	55φ×100㎜	255×173×38㎜
重量	約340g	約820g

セット内容

- カメラ
- モニター
- アンテナ（カメラ用・モニター用）
- アダプター（カメラ用・モニター用）
- リモートコントローラー
- ネジ・アンカーセット（カメラ用×3・モニター用×2）
- LANケーブル1.5m
- カメラ用取付器具
- 取扱説明書

録画時間の目安（カメラ１台）

解像度	SD（32GB）	SD（64GB）	SD（128GB）	HDD（3TB）
1080P	22時間	44時間	88時間	2,083時間
720P	26時間	52時間	105時間	2,469時間
VGA	41時間	83時間	167時間	3,921時間

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222253	カメラ+モニタセット	MT-WCM300	OPEN	M
222254	増設用カメラ	MTW-INC300IR	OPEN	M
222661	モニター&カメラ用長距離アンテナ／各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 液晶画面付センサーカメラ REVEX

Security Camera

電池式だからどこでも設置

IPX5

（電池使用時）



MOVIE

特長

- 配線不要・マグネット内蔵・屋外設置可能。(IPX5)
- 音声録音・夜間赤外線撮影機能。
- パソコンまたは本体液晶画面でも撮影画像確認。
- 動画・静止画切り替え。

付属品

- USBケーブル
- リブ4本(1本予備)
- ネジ4本(1本予備)
- 取付マウント
- 取扱説明書

仕様

人感センサー	上下方向120°・左右方向120°・距離5m
カメラ	CMOS-100万画素
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
液晶画面	3.0インチ　W58×H44㎜
防塵防水性能	IPX5相当(電池使用時のみ)
電源	単3アルカリ乾電池×6(別売) 専用ACアダプター X0505(別売)
電池寿命	1日に動画15秒(8fps)を10回撮影して約3ヶ月 1日に写真3枚を10回撮影して12ヶ月
サイズ	W105×H105×D53㎜
重量	約260g(電池を含まない)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223121	液晶画面付センサーカメラ	SD3000LCD	OPEN	別
223143	ACアダプター	X0505	OPEN	別

360°自動追尾防犯カメラ ATOM Amaryllo

Automatic Tracking Camera

不審者を360°自動で追尾





特長

- 動きと音の両方で異常を検知。　■スマートフォンへすぐに通知。
- 移動する対象物を360°追尾しながら録画。
- 録画データはクラウド(有料)上への保存も可能。
- 双方向通話可能。
- 付属の取付具で壁や天井への設置も可能。
- 暗視対応の赤外線ライトと警告用LEDライト搭載。

仕様

画質	1080p
カメラ可動域	回転範囲：360° 傾斜範囲：－20°～10°
アプリ	iOS7.2／Android4.1以上
検知方法	顔・モーション・音
夜間撮影	赤外線
電源	5V2A ACアダプター
記録メディア	クラス6以上のMicro SDカード(最大32GB)
サイズ	100×90×100㎜
重量	250g

付属品

- 取付具(壁、天井用)
- 取付ネジ
- ACアダプター
- USBケーブル
- クイックガイド

※ご利用にはWi-Fi環境とスマートフォンが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222117	自動追尾防犯カメラ／白	ATOM	￥29,900	別
223003	自動追尾防犯カメラ／黒	ATOM	￥29,900	別

温湿度センサー付IPカメラ カスタム

IP Camera with Temperature and Humidity sensor



スマホ・タブレットで いつでもどこでも 見守り・防犯

特長

- 温湿度、熱中症指数を表示。
- 動体検知、双方向音声機能。
- 静止画・動画撮影機能。
- スマホ画面上をタッチしてカメラ向きを操作。
- 暗くなると自動的に暗視モード切替。

Check-1

■らくらく操作で広範囲を見渡せる



仕様

電源		ACアダプター(DC5V／1A)
視野角度		約70°
視野制御角度		左右270°／上下120°
暗視距離		最大約5m
解像度		約92万画素(1280×720)
測定範囲(分解能)	温度	－10～50℃(0.1℃)
	湿度	20～80%RH(0.1%RH)
サイズ		85×105×88㎜
重量		約235ｇ

付属品

- ネジ×2
- ACアダプター
- プラスチックアンカー×2

※Wi-Fi環境とスマートフォンが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222528	IPカメラ	IPC-02TH	￥24,300	元

ポータブル防犯カメラ ダレカ brinno

Portable Security Camera

配線不要。 乾電池式のポータブル防犯カメラ

IPX4







特長

- 設置場所の状況に合わせて、3つの撮影方法が選択可能。
  ①任意に設定した1秒～24時間毎に1枚撮影を行うコマ撮り撮影。
  ②人感センサーで動体を感知した時だけ毎秒2～3枚の撮影を行うモーション起動撮影。
  ③通常動作ではコマ撮りを行い、モーション感知した場合には1秒に2～3枚の高速撮影を行うハイブリッドモード。
- 撮影終了後は動画を自動作成。8時間連続撮影した画像もわずか数分で確認可能。(撮影設定による)

仕様

LCD画面	1.44インチTFT LCD
防塵防水性能	IPX4
撮影モード	モーション起動撮影 コマ撮り(1秒～24時間間隔) ハイブリッド撮影
モーション感知距離	6m
モーション感知角度	100°
解像度	1.3メガピクセル
最短撮影距離	最短60㎝
記録メディア	SDカード(最大32GB)
電源	単1乾電池×2
電池寿命	7日～14か月(撮影方法による)
サイズ	W106×H110×D78㎜
重量	約275g(電池含まず)

付属品

- 固定用ベルト
- ゴムストラップ
- 壁掛け用マウント
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221709	ポータブル防犯カメラ	MAC200DN	￥38,800	別

NEW LEDセンサーライトカメラ マザーツール
Sensor Light Camera

カメラとSDカードレコーダーを内蔵



特長
- 1W高輝度LED×16基を搭載した明るいセンサーライト。
- 人体を感知した時に動画の録画が可能。
- アラーム音を内蔵しており、人体感知時にアラーム音を鳴らすことが可能。
- 録画データはmicroSDカードへ記録。（8GB付属／最大32GBまで対応）
- 防塵防水性能IP55。

付属品
- microSDカード(8GB)
- ポール固定アタッチメント
- 六角レンチ

仕様

イメージセンサー	1/2.9インチカラーCMOS 200万画素
水平視野角	約65°
LED	高輝度LED 1W×16 1200ルーメン相当
センサー有効角度	水平最大約160°
センサー有効距離	水平最大約10m
センサー首振り角度	左右40° 下20°
LED点灯時間	約10秒～7分（任意設定可）
録画解像度	1920×1080
録画速度	15fps
録画時間	1回の感知につき20秒
録画方式	AVI
電源	AC100V
消費電力	最大約18W
サイズ	W160×H324×D145㎜
重量	1200g（電源ケーブル込）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222744	センサーライトカメラ／ホワイト	MT-SL03-W	OPEN	別
223123	センサーライトカメラ／ブラック	MT-SL03-B	OPEN	別

ニコソーラー・ボイス 日恵製作所
Security Light & Alarm with Solar Panel

電源が取れない場所向けの、回転灯付き音声合成報知器





赤



黄



- 人感センサーJ1
  ニコボイスの起動に必須
  ※壁面ブラケットA82712
  ブラケットカバーA80947同梱

オプション



- ソーラー電源器用壁面アダプタ
  電源器本体を壁面に取り付けるアダプタ



- マウントラバー
  使用により防塵防水性能IP44に

特長
- ニコボイス（LED表示灯と音声合成MP3によるメッセージの再生装置）と、電源無しで使用可能なソーラー付き充電バッテリーの組み合わせ。
- 防犯用として、人感センサーを組み合わせることで、人が近づくとLED表示灯と設定されたメッセージなどの音声を再生することができる。

仕様

電源（充電電池）		DC12V　2.3Ah
動作		点滅：240回/分　回転：140回/分
音圧		最大105dB
連続動作時間		約4時間
寿命		パネル：約10年　電池：約3～4年
人感センサー		検出約5m、20秒間動作
サイズ・重量	ニコボイス	W159×D140×H268㎜・1.4kg
	電源器部	W185×D195×H417㎜・2.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222122	ニコソーラー・ボイス／赤	VM12Y-D12AR	¥130,000	別 受
222123	ニコソーラー・ボイス／黄	VM12Y-D12AY	¥130,000	別 受
222124	人感センサー	J1	¥5,200	別 受
222125	壁面アダプタ	A82715	¥3,000	別
222252	マウントラバー	A77955	¥1,400	別

カメラ型センサーライト 大進
Sensor Light

本物そっくり防犯カメラに見える センサーライト＆照明



特長
- 乾電池式のセンサーライト。
- 防犯カメラに似せたつくりで、犯罪の抑止力に。
- 待機中は赤色LEDが点滅。

仕様

使用電球	LED 0.5W 6灯式
検知範囲	90°、約8m
点灯時間	5～20秒
電源	単2乾電池×3（別売）
防水性能	防雨型
サイズ	W84×D215×H175㎜
重量	250g（電池含まず）

付属品
- コンクリートスリーブ×2本
- 取付ネジ×2本
- L字金具　■クランプ取付プレート
- 蝶ナット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221712	センサーライト	DLB-K500	OPEN	M

全方向式LEDセンサーライト 大進
Sensor Light

5灯のライトが広範囲を明るく照らす





1ヶ所集中で驚きの明るさ

特長
- 圧倒的な可動域でいろんな場所を照らす。
- フラッシュ点灯モード搭載。

仕様

明るさ	約2000ルーメン
探知範囲	水平約110°、約8m
点灯時間	約5秒～5分
電源	AC100V電源（コード長：3m）
防水性能	防雨構造
サイズ	W145×D185×H210㎜
重量	約800g（クランプ除く）

付属品
- コンクリートスリーブ
- 取付ネジ
- 取付用クランプセット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222529	センサーライト	DLA-5T200	OPEN	メ

LED ハイブリッドセンサーライト ムサシ
Hybrid Sensor Light

天候に関係なくしっかり点灯 ソーラー発電＋乾電池



特長
- 通常はソーラー発電、日照不足で充電が少なくなると乾電池に自動切替。

仕様

探知範囲		140°、8m
電源		単3アルカリ乾電池×3 ニッカド電池3.6V 1,200mAh
コード長さ		約5m
サイズ	本体	W78×D97×H215㎜
	ソーラーパネル	W98×D50×H196㎜
重量	本体	360g
	ソーラーパネル	230g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220690	ハイブリッドセンサーライト	S-HB300	¥19,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）

［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

保護用品

IZANO MET
DICプラスチック
Folding Helmet

性能、プロ仕様。収納、ハーフサイズ




PDF


特長
- 携帯性に優れ、コンパクトに収納。
- 災害・避難時「イザ」という時に即組み立て可能。
- 高所作業も可能。

仕様

サイズ	立体時	220×303×138㎜
	収納時	220×303×82㎜
重量		450g

付属品 ■収納袋





コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220699	ホワイト	IZANO-W	¥4,600	別
220700	オレンジ	IZANO-O	¥4,600	別
220701	グリーン	IZANO-G	¥4,600	別
220702	ブルー	IZANO-B	¥4,600	別
220703	ホワイト／オレンジライン	IZANO-WO	¥4,600	別
220704	オレンジ／ホワイトライン	IZANO-OW	¥4,600	別

回転式ヘルメット Crubo
谷沢製作所
Folding Helmet

回すだけの簡単組み立て




ホワイト　ブルー　オレンジ

組み立て方



1 ヘッドバンドを下げる
2 前方のフチを回転させる
3 カチッと鳴れば完成

特長
- バッグにも楽々収納可能な薄型設計。
- A4サイズで引き出しや棚に収納可能。
- 子供から大人まで対応。

付属品
- 収納袋




仕様

サイズ	立体時	W208×D278×H140㎜
	収納時	W208×D278×H80㎜
	パッケージ	W214×D287×H84㎜（A4サイズ）
規格		国家検定合格品（飛来・落下物・墜落時保護用）
頭のサイズ		47～62cm
重量		420g（帽体295g）
材質		ABS樹脂

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222119	ホワイト	ST#130 W-01	OPEN	別
222120	ブルー	ST#130 B-04	OPEN	別
222121	オレンジ	ST#130 O-01	OPEN	別

タタメットズキン3
Disaster Hood

次世代型防災ずきん



特長
- 折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
- 防災ずきんが火災に対応。
- 折りたためてコンパクト。
- ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。

仕様

頭のサイズ		約47～62cmまで対応
サイズ	立体時	W235×H151×D292㎜（ヘルメット本体）
	収納時	W332×H221×D45㎜（ずきんを含む）
重量		410g
規格		厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品（ヘルメット本体）
材質		ヘルメット：ポリプロピレン樹脂（PP） 防災ずきん：防炎布（公財）日本防炎協会認定の防炎製品を素材として使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220906	タタメットズキン3	TATAMET ZUKIN3	¥3,800	別

カクメット
Helmet

重ねて収納ができるヘルメット



A-type内装

B-type内装

カラーバリエーション
- ホワイト　■ピンクベージュ　■レッド
- オレンジ　■イエロー　■ライムグリーン
- ホワイトブルー　■ブルー　■マゼンタ
- ネイビー　■ブラック

仕様

	KAKUMET A-type	KAKUMET B-type
サイズ	W238×H154×D297㎜	
重量※	約370g	約400g
頭のサイズ	51～63（cm）まで対応	
材質	ABS樹脂製	
規格	厚生労働省保護帽規格国家検定合格品	
飛来・落下物用	○	○
墜落時保護用	×	○
電気用 7,000V以下	○	○
収納サイズ（めやす）	5個かさねたとき　約366㎜ 10個かさねたとき 約631㎜	

※重量は標準重量。製品の重量には若干の誤差あり。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219146	カクメット／飛・電	KAKUMET A	¥2,500	別
219147	カクメット／飛・墜・電	KAKUMET B	¥3,000	別

関連製品


工事用ヘルメット
P.332


手袋
P.340


安全靴
P.342

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

生活用品

仮設簡易トイレ(キャビン)

Temporary Toilet Cabin

軽量で防水性に優れ、組立・解体各2分





特長

- プラダン製で軽量設計、軽々持ち運びが可能。
- 折りたたみ収納時(厚さ6cm)、コンパクトでライトバンでも運搬でき、災害備蓄用に大量保管が可能。

仕様

サイズ	890×890×1990mm
重量	14.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220751	キャビン	FOT-003B	¥62,000	別

エマージェンシーテント

LOGOS

Emergency Tent

簡易トイレや着替え用に





トイレ使用時



ペーパーホルダー



専用収納バッグ付

仕様

収納サイズ	61×13×13cm
組立サイズ	120×120×190cm
総重量	3.0kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222549	エマージェンシーテントFR	71801823	OPEN	別

現場トイレ

Portable Toilet

水がなくてもスグ使える、トイレ処理セット



特長

- 素早く固めて消臭効果を発揮。
- 抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑える。
- 可燃ごみとして処分可能。(各自治体の条例に従ってください。)

セット内容

現場トイレセット(R-100)
- レスキューテント
- マイペール(ペール缶トイレ)
- トイレ処理セット(T-100)

補充用トイレ処理セット(T-100)
- 抗菌性凝固材100個
- 現場トイレ専用排便袋100枚
- 大型外袋10枚　■取扱説明書1部

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218782	現場トイレセット／100回分	R-100	¥33,000	別
218783	トイレ処理セット／100回分	T-100	¥15,000	別

ポータブル水洗トイレ

Portable Toilet

繰り返し使えて、臭いも気にならない2層式





特長

- どこへでも簡単に持ち運べてすぐに使える水洗式のポータブルトイレ。
- 水タンクと汚物タンクの二層式構造。
- 汚物を下層タンクに密封収納。
- 処理は下層タンクをトイレに持っていき廃棄するだけ。

仕様

	8L	24L
サイズ	W34×D37×H30cm	W37×D42×H41cm
重量	3.0kg	5.1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220752	ポータブル水洗トイレ／8L	P-8L	¥22,500	別
220753	ポータブル水洗トイレ／24L	V-24L	¥34,500	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

寝袋
LOGOS
Sleeping Bag

丸洗いデザインセンタージップシュラフ・ー2



丸洗い可能

MOVIE

特長
- 中綿にあたたかなダイナチューブファイバーを使用。



仕様

適合胸囲	102cmまで
適温温度	−2℃まで
サイズ	80×190cm
収納サイズ	30×30×40.5cm
重量	約2.3kg
主素材	モイスポリ

ウルトラコンパクトシュラフ・ー2



コンパクトの極み

特長
- あたたかさを損なわず高い携帯性を実現。丸洗いも可能。



仕様

適合胸囲	102cmまで
適温温度	−2℃まで
サイズ	80×190cm
収納サイズ	21×21×26cm
重量	約1.3kg
主素材	モイスポリウルトラライト

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222552	丸洗いデザインセンタージップシュラフ	72602000	¥7,200	別
222553	ウルトラコンパクトシュラフ	72600470	¥14,500	別

LLL 携帯浄水器DX
LOGOS
Portable Water Filter

河川水・井戸水・雨水などを飲料水に



特長
- 軽く押し絞るだけの簡単操作。
- 携帯に便利なコンパクトタイプ。
- 河川水、井戸水、プールの水、風呂の水、雨水等を安心して飲むことのできるキレイな水に変える。傷口や目の洗浄など清潔用水としても利用できる。

仕様

サイズ	約7×5×23.3cm
重量	約58g　満水時：約358g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222715	携帯浄水器	82100155	OPEN	別

リドフワイプス
Cleaning Sheet

使えば実感！この洗浄力！



持ち運びに便利なポケットサイズ

特長
- 水を使わず洗浄可能。
- 汚れを除去しながら肌に優しく保湿し保護。(レモンオイル配合)
- 油、シリコン、ペンキ、油性マジック、タール、朱肉等の乾燥前の様々な汚れに対応。

仕様

シートサイズ	約24×30cm
材質	不織布

■水も石鹸も不要！ 頑固な汚れを除去！



他のタイプはP.301をご覧ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221899	ポケットタイプ／1枚×60袋	J601C	OPEN	M

NEW カセットガスストーブ マイ暖
イワタニ
Gas Stove

電池も電源コードも不要



※カセットガスは別売です。

Check-1



■4つの安全装置を搭載
- 不完全燃焼防止装置
- 立消え安全装置
- 転倒時消火装置
- 圧力感知安全装置

特長
- 燃料交換が簡単。手も汚れない。
- 軽量・コードレス。
- 点火後の立ち上がりが早く、約1分で暖が取れる。
- 弱運転でガス消費15％省エネ。

仕様

本体サイズ	312×222×290mm
重量	約2.6kg(カセットガス含まず)
最大発熱量	1.0kW(900kcal/h)
連続燃焼時間	約3時間20分(標準モード運転時)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223256	カセットガスストーブ マイ暖	CB-STV-MYD	¥18,600	別

2電源どこでもシャワー
LOGOS
Mobile Shower

災害時や現場の仕事終わりに

IPX4



車の窓などに取り付けて利用可能



吸盤やS字フックが付属されているため、様々なものに取り付けてご利用いただけます。
水圧の調整も可能です。

仕様

ホース長さ	約2m
電源	DC12V／単1アルカリ乾電池x4 (別売)
防塵防水性能	IPX4
サイズ	約21×11×25cm
重量	約1.0kg
主素材	ABS、PVC、シリコン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222551	2電源どこでもシャワー	69930012	¥6,900	別

マルチツール14
LOGOS
Multi Tool

1つで14機能を兼備



機能
- ナイフ
- ハサミ
- 釣り針外し
- 缶切り
- 縫い針
- やすり
- ノコギリ(細)
- ノコギリ(粗)
- 栓抜き
- ネイルクリーナー
- あま皮とり
- コルク抜き
- プラスドライバー
- マイナスドライバー

仕様

サイズ	約9×2.5×2cm
重量	約120g
主素材	ステンレススチール、スチール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222543	マルチツール14	84330300	OPEN	別

災害対策本部用品

災害対策本部とは・・・

災害が発生、もしくは災害が発生するおそれがある場合に、国または地方自治体に臨時に設置される機関のこと。
ここでは、災害対策本部の関係者が非常参集に備え、普段から準備を推奨されている商品の紹介をします。

レイニーメガホン タフPlus

ノボル電機

Electric Rainy Megaphone

タフPlusは業界初のIP66

IP66



特長

- 優れた防水性能なので、雨や水際でも安心。
- 製品を高さ3m、26方向から合板に落下させる試験にクリア。
- RoHS対応。

他のタイプはP.323をご覧ください。

仕様

出力	定格6W／最大10W
使用電池	単3乾電池×6
通達距離(JEITA)	約250m(音声)
電池持続(JEITA)	約9時間(音声)
サイズ	口径150㎜／全長253㎜
重量	約630g(電池除く)
防塵防水性能	IP66

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221640	6W／黄／ホイッスル付	TS-634	¥20,400	元

ライト付ソーラーダイナモラジオ

Solar & Self-Powered Portable Radio with Light

ソーラーパネル付で本体蓄電可能





特長

- AM／FMラジオ、LEDライト、モバイルチャージャー。
- ソーラー、USB、ダイナモ蓄電の3電源。
- ワイドFM対応商品。

仕様

材質	ABS
電池	リチウムポリマー充電池(容量約1500mA)
使用時間(満蓄電時の目安)	ライト：約10時間点灯 ラジオ：約15時間使用
	携帯電話：満充電 スマートフォン：約50％充電
サイズ	130×75×45㎜
重量	220g

付属品

- 3in1ケーブル
- 蓄電用ケーブル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222127	ソーラーダイナモラジオ	BF246	¥5,000	別

NEW ペタッとチョイ書きフィルム

Writable Film



Check-1

- 地図等の上に貼り、被災状況を書いて消せる



仕様

サイズ	1,070㎜ × 2m巻
カラー	透明

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223095	ペタッとチョイ書きフィルム	4082156102	OPEN	別

インバーター発電機

工進

Generator

静かな運転音で使いやすい



GV-9i　GV-16i　GV-28i

特長

- 高品質の電源で精密機械も安心して使える。
- シガーソケット付。
- 超低騒音＆低振動。
- 別売のコネクターを使えば並列運転もOK。
- ハンドル＋キャリー付。(GV-28iのみ)

仕様

機種		GV-9i	GV-16i	GV-28i
定格周波数		50Hz／60Hz切り替え		
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA
	定格電圧	100V		
	定格電流	9A	16A	28A
直流	定格電圧	12V		
	定格電流	5A	8A	
燃料タンク容量		2.6L	3.9L	8.0L
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン		
連続運転可能時間 定格負担～1/4負担		3.7h～7.9h	3.7h～9.2h	4.5h～11.8h
エンジンオイル容量		0.31L	0.38L	0.55L
始動方式		リコイルスターター式		
ACコンセント		20A×2	20A×2	15A×2、30A×1
DCコンセント		12Vシガーソケット×1		
サイズ		455×260×398㎜	498×293×467㎜	605×437×493㎜
重量		14kg	22kg	38kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221619	9A	GV-9i	¥73,500	別
221620	16A	GV-16i	¥110,400	別
221621	28A	GV-28i	¥157,400	別

防災用簡易ライト

ルミカ

Emergency Light

軽く曲げるだけで光る



特長

- 光らせるために火や電気を必要としないのでガス漏れの心配がある場所でも安心して使用可能。
- 電池の交換や難しい操作不要。
- 強風の中や水中でも使用でき、台風・大雨による停電時などでも活躍。

仕様

サイズ	18φ×190㎜
発光色	イエロー
発光時間	10～12時間
入数	20pcs/box

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219136	簡易ライト／3本×20	バリューパック	¥10,600	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW クランクチャージランタン LOGOS
Lantern

電源がなくても点灯、スマホ充電できる



Check-1
■明るさ2段階。静かなLEDランタン
プッシュボタンで強／弱の切り替えが可能。
やけどや引火の危険がなく安全。



特長
- 電池不要で使用できるランタン。
- 電源がなくても手回しで使用可能。
- スマホにも充電可能。
- 電源は、手巻きかUSB充電の2電源。

仕様

USB出力	5V1A
サイズ	11×10×20.5㎝
重量	450ｇ
付属品	本体蓄電用USBケーブル、取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223094	クランクチャージランタン	74175004	￥5,400	別

ポータブルパワーソース 日立
Portable Power Source

機能性に磨きをかけた新型ポータブルパワーソース

IP63



特長
- 日常でも使える1台5役。
  ジャンプスターター（12V車専用）、バックアップ電源、直流機器のサブ電源、携帯端末の充電、LEDライト
- サージプロテクト機能を搭載。
  車両及び本体を保護します。

仕様

容量	16,000mAh(3.2V)
充電時間	約6時間
サイクル寿命	約2,000回
防塵防水性能	IP63
サイズ	224×94×42㎜
重量	930g

付属品
- ジャンプスターターケーブル
- OBDⅡケーブル
- シガーソケット
- シガー充電器
- AC充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222538	ポータブルパワーソース	PS-16000RP	OPEN	元

NEW ライト付ソーラーチャージャー
Solar Charger

災害時に役立つソーラー充電器



特長
- PSE適合器。
- 2台同時充電可能。
- ライトが裏面に搭載。
- バッテリー残量表示付。

Check-1
■iPhone、Type-C、microUSB機種が充電可能な3in1ケーブル


3in1ケーブル

仕様

容量	5,000mAh
出力	5V／2.1A
入力	5V／2.1A
サイズ	138×77×20㎜
重量	182g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223096	ライト付ソーラーチャージャー	UA6308T	￥5,000	別

非常用マグネシウム空気電池 Watt Satt
Emergency Magnesium Air Battery

水を用意するだけでスマートフォンの充電ができる



特長
- 水を2L用意するだけ。
  雨水、海水、炭酸飲料でも可能。
- ハイパワー。
  5ポート合計5.0A＆最大5台を同時充電。
- 備蓄に最適。A4サイズの棚に収納可能。
- 5年間長期保証。（未使用の状態）

MOVIE

仕様

容量	280Wh
USB	出力電圧：DC5.0V 最大出力電流：5ポート合計5.0A
充電台数	フル充電：30台／60%：45台／50%：60台
サイズ	212×147×213㎜
重量	注水前：約2kg／注水後：約4kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222539	WattSatt	EMB-280-5P	OPEN	元

スリムマルチジャンプスターター アイガーツール
Multi Jump Starter

業界最薄ジャンプスターター ライト付



特長
- 乗用車のバッテリー上がりのエンジンスタートとして。(DC-12V専用)
- スマホ、タブレットのモバイル電源として。
- 間違えてブースターをつないでも火花がでない逆流防止機能付。
- ライト付。

仕様

容量	6,000mAh
充電	充電時間5時間／充電回数500回
サイズ	140×75×14㎜
重量	200ｇ

付属品
- ACアダプター
- USBケーブル
- ジャンプスタート用ケーブル
- シガー用アダプター
- ハードケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222537	ジャンプスターター	EMJ6000	￥18,000	別

関連製品


テント
P.292


ラゲージキャリー
P.306


トランシーバー
P.310


投光器
P.328


ヘッドライト
P.329


安全ベスト
P.346

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

避難・救助・消火用品

防災用15点セット
Emergency Supplies

いざという時のために



セット内容
- 非常持出袋(約340×440㎜)
- 軍手　■ロープ
- 笛　■レスキューシート
- 携帯用ミニトイレ
- 防災用ウェットティッシュ(20枚入)
- 非常用給水バッグ3L
- ソーラー&ダイナモLEDライト
- 除菌ジェル
- 防災のしおり
- 冷熱遮断アルミシート
- 綿棒10本
- 絆創膏5枚
- レスキュー簡易寝袋(約1,000×2,000㎜)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222215	防災用15点セット	36310	¥3,000	別

NEW 非常用品セット
コクヨ
Emergency Supplies

デスクサイドに取り付け可能



特長
- スチールデスクの側面に貼り付けられるので収納場所を選ばずスッキリ保管可能。

Check-1
- 裏面にマグネットを取り付けた薄型ハードケース



セット内容


セーフティハット


ケミカルライト


ツインウェーブ(笛)


防災虎の巻


マスク

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223097	非常用品セットデスクサイドタイプ	DRK-SD1NC	¥4,800	メ

サーマル暗視スコープ フリアースカウト
FLIR
Thermal Night Vision

災害時の人命救助・捜索に



特長
- 熱検知のため日中でも完全な暗闇でも人や動物を見つけられる。
- 静止画・動画の撮影・保存可能。

仕様

検知距離	90m
解像度	160×120ピクセル
バッテリー	充電式内蔵リチウムイオン電池
防塵防水性能	IP67
サイズ	W15.24×D5.08×5.08㎝
重量	170g

付属品
- ネックストラップ　■レンズキャップ
- USBケーブル　■取扱説明書　■保証書
- シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
- 純正品検査証　■コンタクトカード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221674	暗視スコープ	TK	¥120,000	元

エレベーター用防災キャビネット エレキャビ
コクヨ
Emergency Supplies for Elevator





エレベーター故障時に役立つ防災用品セット

特長
- コンパクトなコーナータイプ。
- 10人用の防災用品セット。

仕様

サイズ	270×161×700㎜
重量	8.0kg(本体5.8kg+内容物2.2kg)

付属品
- 手回し充電ライト　■非常用飲料水50mL×10
- 非常用食料×10　■袋式トイレ×10
- ポンチョ　■アルミブランケット×2
- ホイッスル　■救急用品
- ケミカルライト×2　■プラスチック扇子×2
- ポケットティッシュ×5

※エレベーター内壁に凹凸や壁養生、床マット等がある場合はお問い合わせください。(別途対応・別途費用)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222536	コーナータイプ	DRK-EC1CS	¥155,000	別

NEW 携帯救急箱
日本緑十字社
Portable First Aid Kit

コンパクトで実用的な救急セット


携帯救急箱11種


携帯救急箱15種

仕様

	携帯救急箱11種	携帯救急箱15種
本体サイズ	W150×H20×D105㎜	W195×H45×D145㎜
本体重量	158g	370g

セット内容

携帯救急箱11種(専用ケース付)
- 傷テープM×3　■ワンタッチ包帯　■コットンパフ×3
- カラー綿棒×10　■爪切り　■エチケットハサミ
- 耳かき　■爪やすり　■毛抜き兼ピンセット
- キューティクルカッター　■ルーペ

携帯救急箱15種(鏡付専用ケース付)
- 傷テープM×3　■ワンタッチ包帯　■コットンパフ×3
- カラー綿棒×10　■爪切り　■エチケットハサミ
- 耳かき　■爪やすり　■毛抜き兼ピンセット
- キューティクルカッター　■ルーペ　■シチズンデジタル温度計
- サージカルテープ　■マスク　■ガーゼ中×5

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223098	携帯救急箱11種	8105	¥1,400	別
223099	携帯救急箱15種	8112	¥5,400	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

簡易ベッド neos FDコット DX LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる



Check-1

■冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能です。

仕様

耐荷重	約100kg
収納サイズ	約95×11×17.5cm
サイズ	約190×74×46cm
重量	約6.0kg
主素材	フレーム：アルミ 生地：ポリエステル(PVCコーティング)

付属品

■収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222556	neos FDコット DX	73178010	￥10,900	別

7機能サバイバルホイッスル LOGOS

Multifunction Whistle

災害時に役立つ7機能搭載





①ホイッスル



②ライト



③ルーペ



④ミラー

仕様

サイズ	67×35mm
主素材	ナイロン



⑤常備薬入れ



⑥温度計



⑦コンパス

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222544	7機能サバイバルホイッスル	82100100	OPEN	別

折りたたみ布担架

コクヨ

Folding Stretcher


コンパクトに収納できる簡易担架



折りたたみ時



ケース



収納時

特長

- 折りたたんで、収納袋に入れることで備蓄スペースを軽減。
- 重量約550gと軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手に手を通して握るので荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減。

仕様

サイズ	使用時	W540×D1800mm（持ち手長さ200mm）
	ケース	W68×D317×H260mm
重量		約550g
耐荷重		100kg
材質		本体:PET　持ち手:PP

付属品

■収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	￥7,000	メ

クリップホイッスル　リール付

Whistle

リールとクリップが付いたホイッスル



特長

- オール樹脂で錆びない。
- 衣類や鞄などに気軽に取り付け可能。
- 人の耳に聞こえやすい3000Hz。
- クリップが360°回転しリールが絡みにくい。





仕様

音量	95dB
リール長さ	70cm
サイズ	97×33×19mm
重量	15g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222530	ホイッスル／蓄光	CPR-47L	￥950	メ
222531	ホイッスル／レッド	CPR-47R	￥900	メ
222532	ホイッスル／オレンジ	CPR-47O	￥900	メ

緊急用簡易担架レスキューボード

Simplified Ambulance Stretcher

軽くてコンパクト、再生紙から作られた丈夫な担架



特長

- 3つ折りにして、小さく薄く保管。
- 初めて手にした人が迷わず安全に使用できる。
- 老若男女、国籍問わず使える自主防災の常備品。

仕様

強度	持ち手穴一ヶ所につき、約80kg
最大耐荷重	約500kg（素材乾燥時）～約200kg（24時間水浸後）
サイズ	完成品 1,800mm×730mm 折りたたみ時 600mm×730mm 厚さ2.4mm
重量	約3.5kg



付属品

■腹部ベルト50mm巾（オレンジ色面ファスナー付）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220268	簡易担架	レスキューボード	￥15,000	別

消火クロス

Fire Extinguishing Cloth

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に！





特長

- 天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
- 災害避難時の炎よけに。(防火ずきんとして使用可能)
- 火元にサッとかぶせて使用。
- 消火に薬剤を使わないので、使用後の後片付けが簡単。

仕様

サイズ	900×1,100mm
材質	防炎加工ガラス繊維織布
品質	防炎2級 JIS Z 2150
検査方法	45°メッケルバーナ法 (財団法人日本化学繊維検査協会調べ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219171	消火クロス／10枚入	KTA-01（10P）	OPEN	別

水害・雷対策用品

トンサポ

Sandbag Maker

NETIS 登録 CB-120030-VE

安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプト
第17回国土技術開発賞地域貢献賞大賞商品

MOVIE



①トンサポを展開する　②大型土のう袋、羽根、接続金具を取り付け土砂を投入　③展開箇所の金具、羽根を外し、片方ずつ外す　④大型土のうの完成

特長

- 素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
- 確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
- 分割して折りたたんで収納可能。
- 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利。
- KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。



仕様

形状		台形の立方体(折り畳み可能)
サイズ	上面	810×810㎜
	下面	1,410×1,410㎜
	高さ	950㎜
加工		本体:KSGメッキ 羽根:粉体塗装
羽根数		3枚
投入土砂量		～2.0tまで
重量		約37.2kg

セット内容

■トンサポ本体(ペグ2本付属)　■羽根部分(3枚)　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221812	トンサポ／H:950㎜・メッキ	H=950β	OPEN	元

どのサポ

Sandbag Maker

早く・安全・簡単に土のうを作製する
土のう作製支援用品





①袋をかぶせる



②砂を入れる



③どのサポを引き上げるだけ！

特長

■折りたためるので災害用品として収納、備蓄、運搬に便利。

仕様

塗装	粉体塗装
耐熱温度	−20℃～100℃
セット品構成(DONOSAPO SET)	どのサポ1台、土のう袋200枚
サイズ	392×180×300㎜(展開時) 455×15×300㎜(縮小時)
重量	1,700g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219712	どのサポ／シルバー	DONOSAPO	￥3,500	別
220733	どのサポ+土のう袋セット	DONOSAPO SET	￥13,300	別

ビー・ビー・ワーカー

Sandbag Maker

世界最速袋詰め器／土のう製作器



ビービーワーカー改良2



ビービーワーカー4

特長

■圧倒的な作業時間短縮。　■軽くて操作が簡単。　■組み立て自由で保管場所を取らない。
■袋を持たないので安全。　■均一土量の土のうを作製。　■維持管理費不要。

仕様

	4型	16型	改良2型(大型)
材質	ABS樹脂	ABS樹脂	FRP樹脂
サイズ	54×54×28㎝	108×108×28㎝	103×208×120㎝
重量	約5kg	約20kg	約57kg

作業手順：16型

3人で1日2,000袋



袋詰め作業：それぞれの穴に1袋づつ入れて、袋上部を折り返して蓋をのせる。
土の投入：バックホウによる土の投入。
土の均し：蓋の上の土を均す。
上蓋の取り外し：上蓋をとる。(上蓋1枚…約900g)
本体の抜き上げ：本体を抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220270	4型	ビービーワーカー4	￥58,000	別
220271	16型	ビービーワーカー16	￥232,000	別
221355	改良2型	ビービーワーカー改良2	￥350,000	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

瞬間吸水材 セルドロン

Ground Absorbent Powder



まぜるだけの瞬間吸水材

MOVIE

特長

■水を含んだ泥や土砂に
まぜるだけでパラパラな土に早変わり。

仕様

材質	セルロース
pH値	ほぼ中性(pH8)
内容量	10kg
特許	番号5959709、番号5931267

使用方法


①処理用プール作成


②セルドロンを投入・撹拌


③完了



コーン指数　140kN/m

コーン指数　537kN/m

※使用実験時データ

※100kg以上のご注文は引合登録書(ユーザー情報)をご提出後にお見積りします。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221865	10kg／1袋	GPP-10KG	OPEN	別

油吸着材 油トリマン

Oil Absorbent Seat

優れた吸収力で廃油をコントロール、環境保全に役立つ



特長

■牛乳パックを再利用した高性能油吸着材。
■両面から吸収できるタイプ。
■油モレや廃油処理に効果を発揮。

仕様

	COM-042M	COM-041S
サイズ	450×550㎜	450×360㎜
重量	95g	60g
吸油量	1,250g	750g
入数	100枚入	120枚入

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218662	陸上用M	COM-042M	￥21,000	別
218663	陸上用S	COM-041S	￥16,000	別

NEW 吸水土のう ダッシュバック　トンボ工業


Water Absorbent Bag

水に浸すだけで5分間で15kgに膨張



Check-1

■様々な現場で活躍



特長

■水を吸収して５分間で15kgに膨張し土の詰め込み作業は不必要。
■1梱包(50袋)で土砂750kgに相当。
■保存時間製造日より４年間。(パッケージ未開封／屋内冷暗所保管)
■後処理は塩化カルシウム溶液に浸すだけ。
■メーカー基準に基づく各種の試験をパスし、
耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能。

仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	600×360×8㎜	520×300×155㎜
本体重量	0.4kg	15kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223100	ダッシュバック／50袋入	DBW-1	￥40,000	別

オイル吸収剤 FMオイルリムーバー

Oil Absorber

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤


こぼれたオイルに粉をふりかける


急速にオイルを吸着


掃いて回収あとはサラサラ

特長

■こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着。
■床に油膜が残らない。
※粉末化した油は焼却処理が可能ですが、所管自治体に従ってください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220278	800g／10箱	FM-502(800g)	￥18,000	別
220279	5kg／2箱	FM-502(5kg)	￥16,000	別

水漏れ対策用品 ポタポタキャッチ

First-aid for water leak

急な水漏れにも安心





設置手順



①水漏れ箇所を発見



②シートで水漏れ箇所を覆う



③中心の排水穴から水を排出



④専用ホースでご希望の場所に水を送れます

セット内容



ポタポタキャッチセット
- 専用シート1m×1m(写真右)
- 専用ホース20m(写真左)
- 専用テープ(写真中央)

※注文単位は5セットです。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222128	ポタポタキャッチセット／5セット	PT-1	¥30,000	元

浮くリュック

Floatable Rucksack

水害時の避難補助、非常持出袋として



特長
- 背面と底に浮力材パットを装備。
- 背面部分は通気性の良いメッシュ生地。
- 明るくて目立つオレンジ色。
- 反射材テープを装備。

仕様

サイズ	高さ45×巾40×厚み30cm
重量	約1.2kg
浮力	10kg(体重100kgまで)

※上記、浮力は荷物を入れていない状態での数値です。荷物を入れた状態では約80～90%の浮力になります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219724	浮くリュック／オレンジ&黒	374052	¥14,000	別

フローティングベスト-AI LOGOS

Life Jacket

レジャーから災害時まで幅広く使える



特長
- ホイッスル付。
- セーフティベルト(股ベルト)付。
- レスキューハンドル付。

仕様

胴囲	約100cm
浮力	約10.5kg／24時間

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222545	フローティングベスト-AI	66811160	¥4,300	別

自動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

水を感知する自動膨脹式・手動も可



特長
- 船舶検査対応。
- 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイッスル・再帰反射材付。
- 作業用兼小型船舶用。

仕様

サイズ	胴囲	150cmまで
	適応体重	180kgまで
浮力		18.0kgf
国土交通省承認品		No.4616号

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。
※2015年4月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219705	ライフジャケット	LG-1 レッド	¥18,500	メ
219186	LG-1用	ボンベ&スプールセット	¥3,200	メ

ライフジャケット

Life Jacket

定番のオレンジベスト



C-Ⅱ

特長
- ホイッスル、再帰反射材付。
- オーシャンC-Ⅱは小型船舶用、オーシャンC-Ⅲは作業用兼小型船舶用。

仕様

	オーシャンC-Ⅱ型	オーシャンC-Ⅲ型
サイズ	胴囲：120cmまで 適応体重：90kgまで	
浮力	8.7kgf	8.8kgf
ポケット	―	ポケット付
国土交通省承認品	No.3670号	No.3671号

※C-Ⅲ型のみヒモ式サイズの調整が可能です。
※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219189	ライフジャケット	オーシャンC-Ⅱ	¥4,500	メ
219190	ライフジャケット	オーシャンC-Ⅲ	¥6,000	メ

手動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

ヒモを引っ張る手動式



特長
- 船舶検査対応。
- 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイッスル・再帰反射材付。
- 小型船舶用。

仕様

サイズ	胴囲	120cmまで
	適応体重	100kgまで
浮力		10.6kgf
国土交通省承認品		No.4672号

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。
※2015年4月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際はお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219706	ライフジャケット	LG-3 レッド	¥16,000	メ
219188	LG-3用	ボンベセット	¥1,600	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

ライフジャケット リリーフ

Life Jacket

直立浮遊を可能にした画期的なライフジャケット

国際特許取得



特長

- 水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、垂直を保つことが可能。
- 使用者が意識を失っても頭部を水面上にキープ。
- 開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物からの衝突の危害を緩和。
- 炭酸ガスを使用していないので、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れなし。
- 通常の水平浮遊型としても使用可能。

付属品

■ホイッスル　■身元特定用の名札
■型式承認反射材

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220265	リリーフ／40-60kg	Relief-M	¥11,600	別
220266	リリーフ／60-90kg	Relief-L	¥11,800	別
220267	リリーフ／90-130kg	Relief-XL	¥12,400	別

防災ウェダー BW-72

阪神素地

Wader

汚れが落ちやすい3層構造



特長

- 汚れが落ちやすく丈夫な3層構造。
- 先芯・踏み貫き防止板内蔵。
- 総裏メッシュ仕様でベタつかず、スムーズな脱ぎ履きが可能。

仕様

素材	塩化ビニル+ナイロン+塩化ビニル
カラー	オレンジ

付属品

■防水収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220754	防災ウェダー／25cm	212737	OPEN	別
220755	防災ウェダー／26cm	212744	OPEN	別
220756	防災ウェダー／27cm	212751	OPEN	別
220757	防災ウェダー／28cm	212768	OPEN	別
220758	防災ウェダー／29cm	212775	OPEN	別

雷探知警報器

Lightning Detector

雷探くん 携帯型

IP33





光と音でお知らせ

特長

- 気軽に持ち運び可能な名刺サイズ。
- 電源スイッチONで即使用可能。

付属品　■単4乾電池×2

サンダーディテクタ 設置型



特長

- 置くだけの簡単設置。工事不要。
- 警報接点出力に様々な機器を接続可能。（例：警告灯、メール送信システムなど）



センサ部

付属品

- センサ接続ケーブル（1m又は5m）
- 電源アダプタ
- 電源ケーブル用USBケーブル

雷の接近を素早く探知

仕様

	NTD-P01	NTD-510
検知方式	電磁波方式	
検知距離	最大約40km	
電源	単4乾電池×2（付属）	単3乾電池×3（別売） 電源アダプタ（AC100V 50/60Hz）
動作時間	約400h（待受け状態）	約36h（待受け状態）
警報表示	LED3段階表示（注意・警戒・危険） アラーム音	
外部出力	ー	警報接点出力（4極クランプ端子台）
サイズ	W54.5×H86×D15.5mm	W210×H44.5×D153mm
重量	約65g（電池含む）	約1.1kg（電池含まず）
使用環境	−10〜40℃、85%RH以下	0〜40℃、85%RH以下
防塵防水性能	IP33	ー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222004	雷探くん	NTD-P01	OPEN	M
222005	サンダーディテクタ／1m	NTD-510	¥198,000	元
222006	サンダーディテクタ／5m	NTD-510-5M	¥203,000	元

携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ

Strike AlertⅡ

雷鳴が聞こえる前に避難



特長

- 60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
- 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。
- ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。

仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池×2（約100時間）
サイズ	H70×W50×D30mm
重量	75g（電池含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220617	携帯型雷警報器	SAⅡ	OPEN	M

関連製品



プロモデル レインスーツ　P.347



ストレッチ レインスーツ　P.348



OVS透湿レインスーツ シンディ　P.348



視界良好 レインスーツ 廻るフード　P.348

熱中症用品 Heat Stroke Prevention Goods

熱中症用品▶P.370

NEW 黒球付小型熱中症計 マザーツール


Heatstroke Meter

各測定環境に沿った熱中症対策が可能

JIS準拠 B7922



Check-1
■様々なシーンで活躍



特長
- 3種類のアラーム(身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針)選択が可能。

付属品
- 単4アルカリ電池2本
- アームバンド
- カラビナ
- ストラップ
- 取扱説明書

仕様

表示範囲	WBGT	0.0～50.0℃
	温度	0.0～50.0℃
	湿度	10.0～95.0%RH
	黒球	0.0～80.0℃
サイズ		本体:65×117×25㎜ 黒球:40㎜φ
重量		80g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223101	黒球付小型熱中症計	MT876	¥6,000	別

デジタル熱中症指数モニター マザーツール

Heatstroke Meter

熱中症予防対策／労働環境等の安全管理に

JIS準拠 B7922



特長
- 熱中症指数WBGT値アラーム設定が可能。
- 1台で熱中症指数・黒球温度・気温・相対湿度・湿球温度・露点の6項目の設定が可能。
- 屋内／屋外モードの選択が可能。

仕様

測定範囲	WBGT	(IN):0～59.0℃ (OUT):0～56.0℃
	気温	0～50.0℃
	相対湿度	1～99%RH
サイズ		W70×H300×D50㎜
重量		約270g
黒球サイズ		50㎜φ

付属品
- ハードケース
- USBケーブル(TM-188Dのみ)
- 取扱説明書
- 専用ソフトウェア(TM-188Dのみ)
- 電池
- ACアダプタ(TM-188Dのみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
220764	熱中症指数モニター	TM-188	¥24,000	別
220765	データロガータイプ	TM-188D	¥35,000	別

黒球型携帯熱中症計 佐藤計量器

Heat Stress Meter

輻射熱を測定する黒球型で、屋外・屋内の切替可能

JIS準拠 B7922



特長
- 熱中症注意レベルを日本体育協会・日本生気象学会より選択可能。
- ブザーとLEDで危険をお知らせ。
- 三脚取付用ネジ穴付。

仕様

測定範囲	WBGT	0.0～50.0℃
	温度	0.0～50.0℃
	湿度	10.0～95.0%rh
電源		DC3Vリチウム電池(CR2032)×2
電池寿命		連続使用で約6ヶ月
サイズ		60×122×25㎜
重量		約70g(電池含む)

付属品
- リチウム電池2個
- ネックストラップ
- カラビナ
- ベルト装着部品
- キーリング

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222319	黒球型携帯熱中症計	SK-180GT	¥6,000	M

NEW 熱中症暑さ指数計 佐藤計量器

WBGT Heat Stress Monitor

新たに風速設定機能を追加

JIS準拠 B7922



特長
- 風速設定・アラーム警報・HOLD機能・最高値(MAX)、最低値(MIN)の表示機能付。

仕様

測定範囲	WBGT:0～50℃　温度(TA)0～50℃ 黒球温度(TG)0～80℃　湿度10～95%RH
サイズ	本体:W71×H275×D30㎜、黒球:60㎜
重量	約240g(乾電池含む)

付属品
- 取扱説明書
- 9V乾電池1個
- ハードケース
- 指針シール(3種類)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223345	熱中症暑さ指数計	SK-170GT	¥28,000	メ
222838	専用三脚／1550㎜	M45	¥7,500	メ

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム タニタ

Heatstroke Index Meter

野外・直射日光でも正確なWBGT値の測定が可能

JIS準拠 B7922



※別売のペンホルダー使用(P335)

特長
- 熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。
- バックライト付。
- 4種類の警告アラームでお知らせ。

仕様

測定範囲	温度	0.0～50.0℃
	湿度	20～90%
	WBGT	0～50.0℃
電源		DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1使用)
サイズ		W58×H108×D36㎜
重量		約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)

付属品
- 吊り下げ用アタッチメント
- カラビナ
- 三脚取付用電池蓋
- ドライバー
- お試し用電池1個(CR2032)
- ヘルメット取付用電池蓋
- ネックストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
221489	熱中症指数計	TT-562	¥10,000	メ

黒球式熱中症指数計 タニタ

Heatstroke Index Meter

季節性インフルエンザ機能付き熱中症指数計

IP65

JIS準拠 B7922



特長
- 温湿度の精度向上。
- 防塵防水性能 IP65。
- WBGT設定を自由に変更。(特殊環境使用時)

仕様

測定範囲	WBGT	0.0～50.0℃
	温度	−10～60.0℃
	湿度	0.0～100.0%
	黒球温度	0.0～60.0℃
インフルエンザ		2段階2レベル
電源		DC3V CR2032×1
電池寿命		約8ヶ月　1日4時間使用時
サイズ・重量		60×112×33㎜・約79g

付属品
- お試し用電池1個(CR2032)
- 吊り下げ用アタッチメント
- カラビナ
- 三脚取付用電池フタ



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
222659	熱中症指数計	TC-300WH	¥12,000	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

熱中症指数モニター

エー・アンド・デイ

Heatstroke Index Meter

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能

JIS準拠 B7922



特長

- 屋内と屋外のモード選択可能。
- 最高／最低値のメモリー、表示ホールド、オートパワーオフ機能付。
- カメラ用三脚取付可能。

仕様

測定範囲	気温(TA)0～50℃ 黒球温度(TG)0～80℃　相対湿度10～90%RH
WBGT指数のアラーム範囲	20～50℃ (0.5℃刻み)／約80dB
電源	単4アルカリ乾電池×4
電池寿命	約1,000時間
サイズ・重量	黒球75㎜φ全球形 本体 75×75×301㎜・約280g (電池含む)

付属品

- 取扱説明書　■電池(モニタ用)　■ハードケース
- ネックストラップ　■熱中症予防指針ラベル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221881	熱中症指数モニター	AD-5695A	￥28,000	メ

熱中症指数・温湿度計

エー・アンド・デイ

Heatstroke Index Meter

労働環境の安全管理に



特長

- 熱中症指数WBGTの上限アラームの設定が可能。
- ブザー音でアラームを通知。
- 最高値、最低値をメモリー可能。
- 便利な表示ホールド機能付。

仕様

測定範囲	WBGT指数	0～60℃
	気温(TA)	0～50℃
	相対湿度(RH)	20～90%RH
電源		CR2032形リチウム電池×1
電池寿命		約300時間
サイズ		W37×D174×H22㎜
重量		約65g

付属品

- 取扱説明書　■モニタ用電池　■ストラップ

※本製品は黒球(温度)を使用しない製品で、本製品が表示するWBGT値は日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1,2007年の「図1.WBGTと気温、湿度の関係」に基づいて、気温と湿度より求めています。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221996	熱中症指数・温湿度計	AD-5694A	￥6,500	メ

防水型無線温度ロガー

佐藤計量器

Waterproof Wireless Temperature logger

IPX5



主な活躍場



倉庫　保管庫　輸送管理



ビニールハウス　貯水槽

IPX5の防水性能を備えた無線通信機能搭載のデータロガー

特長

- Bluetooth機能が付いた端末と無線通信。
- 専用アプリを使用して本体の各種設定・測定値の表示・記録データを取得。
- 端末1台で最大8台の本体と、また本体1台と複数台の端末と接続可能。
- ダウンロードしたデータはCSVファイルでメール送信可能。
- 高い防水性で水に浮かべたり地面に埋め込み地温測定も可能。

仕様

測定範囲	アルカリ電池使用時：－15～65℃ リチウム電池使用時：－25～65℃
精度	±1℃:0～40℃ ±1.5℃:－15～－0.1℃／40.1～65℃ ±2℃ (上記以外)
無線規格	Bluetooth4.0 (無線認証番号: 018-140077)
無線周波数	2402～2480MHz
通信距離	約30m (遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
使用環境	測定範囲と同じ (結露なきこと)
電源	単3乾電池×3
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用時)
防塵防水性能	JIS C 0920 IPX5 に準拠
材質	ケース:ABS　ラバー(ケース上部):TPE 温度センサ部(感温部):SUS304
サイズ・重量	約68φ×98㎜・約163g (電池含む)

※通信端末の動作条件　対応OS: iOS9.0以上　Android4.3以上
無線機能:Bluetooth4.0を搭載していること

付属品

- 取扱説明書
- 単3アルカリ乾電池3本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221930	防水型無線温度ロガー	SK-320BT	￥9,500	メ

Check-1

■スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認可能(最大30m)



Check-2

■モニタリング画面



最高・最低値表示

- カラーLEDによる識別
- 本体LEDの点灯色が設定可能
- 本体名称の任意設定
- 上下限の警報機能
- 電池残量表示
- 記録状態およびメモリ使用量
- グラフ表示
(1時間～1年で変更可能)

パーソナル快適チェッカー

佐藤計量器

Personal Comfort Checker

小型携帯型の環境チェッカー (温湿度・暑さ／インフルエンザ指数・UVI)



特長

- 暑さ指数を5段階で表示。(4～10月)
- インフルエンザ指数を3段階で表示。(11～3月)
※カレンダー機能により自動切替。
- SKINタイプを入力すると測定したUVIにあったSPF値を表示。
- LEDライト付。　■アラーム機能付。

仕様

測定範囲	温度	－9.9～50.0℃
	湿度	20～90%rh
電源		コイン形電池CR2032×1
サイズ		約W80×H39×D12㎜
重量		約23g (電池含む)

付属品

- コイン形電池1個(CR2032)
- 取扱説明書　■ハンドストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221471	パーソナル快適チェッカー	PC-7960GTI	￥3,300	メ

快適ナビプラス

佐藤計量器

Comfort Checker

快適環境までの目安値を表示



特長

- 熱中症モード／インフルエンザモードを手動切替可能。
- LEDランプとブザー音の警報機能付。
- 壁掛用フック穴、卓上用スタンド付。

仕様

測定範囲	温度	0～50.0℃
	湿度	20～95%rh
電源		単3乾電池×3
サイズ		W120×H170×D25㎜
重量		約280g (電池含む)

付属品

- 単3マンガン乾電池3本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
221472	快適ナビプラス	PC-5500TRH	￥8,500	メ

NEW みはりん坊プロ

エー・アンド・デイ

Heatstroke Meter

JIS 準拠 B7922

熱中症の危険性を知るために



特長

- WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能。(20～50℃)
- 両側のフックにベルトを通して、本体の装着や固定が可能。
- 使用場所に合わせて屋内と屋外のモードが選択可能。
- 市販のカメラ用三脚に取り付け可能。
- WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示。
- おまかせモードで自動アラームが可能。
- アラームブザーの音量切替が可能。(大・小・オフ)

仕様

測定範囲	WBGT(熱中症指数):0～50℃／温度:0～50℃ 相対湿度:20～90%RH／黒球温度:0～80℃
アラーム音量	大:約70dB、小:約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)
電源	単4アルカリ乾電池×2
電池寿命	約6ヶ月(25℃、アラーム動作なしの場合)
サイズ	黒球:40mmφ、本体:W67.5×D47.5×H114.5mm (ベルトアタッチメント、黒球含む)
重量	約90g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 電池(モニタ用)
- ベルト
- アタッチメント

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222324	熱中症指数センサー	AD-5698	¥5,000	メ

みはりん坊

エー・アンド・デイ

Heatstroke Meter

携帯できる熱中症指数センサー



特長

- 熱中症指数のアラーム値を変更可能。
- 最高値、最低値の自動メモリー機能。
- 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ。
- ストラップ付で携帯に便利。壁掛にも可能。

仕様

測定範囲	(温度)0～50℃ (湿度)20～90%
アラーム音量	約70dB(10cm離れて)
電源	CR2032コイン形リチウム電池×1
電池寿命	約3ヶ月(アラーム無しの場合)
サイズ	W47×H82×D12.5mm
重量	約40g

付属品

- 取扱説明書
- 電池(モニタ用)
- ストラップ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219161	熱中症指数センサー	AD-5688	¥3,400	メ

環境管理温湿度計(防雨型)

エンペックス

Thermo-Hygro Meter

熱中症の注意レベルを4段階でカラー表示

IP X3



特長

- 4段階注意レベル。
- 大きな文字・分かりやすい色分け表示。
- 落下しても安全な透明カバー採用。
- 安心・信頼の日本製。

仕様

温度目盛範囲	0～45℃
防塵防水性能	防雨型・保護等級3
サイズ	直径約300×40mm
重量	約510g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217979	大型壁掛	TM-2486W	¥10,000	M

環境管理温湿度計(室内用)

エンペックス

Thermo-Hygro Meter

室内での熱中症にご用心



TM-2483



TM-2482W
パールホワイト

特長

- 4段階注意レベル。
- 落下しても安全な透明カバー採用。
- 安心・信頼の日本製。

仕様

	TM-2483	TM-2482W
温度目盛範囲	0～45℃	10～40℃
サイズ	約132×121×50mm	直径約230×27mm
重量	約160g	約260g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217977	卓上	TM-2483	¥3,500	メ
217978	壁掛	TM-2482W	¥3,500	M

デジタル熱中症計

カスタム

Heatstroke Meter

あらかじめ設定した値を超えるとアラームが鳴る



特長

- MAX／MINメモリ機能、Hi／Loアラート設定機能、時刻12／24h切替。
- スタンド・壁掛け用フック穴付。

仕様

測定範囲	温度:－10～＋50℃ 湿度:20～90%RH
分解能	温度:0.1℃、湿度:1%RH
測定精度	±1℃(0～＋40℃) ±2℃(上記以外)
	±5%RH(40～70%RH) ±10%RH(上記以外)
サンプリング	1回／4秒
電源	単4乾電池×2
サイズ	W122×H136×D17mm
重量	約160g

付属品

- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218653	デジタル熱中症計	HI-300	¥5,000	メ

携帯型熱中症／風邪チェッカー

カスタム

Compact Heatstroke & Virus checker

超小型の熱中症／風邪チェッカー



ピンク



ホワイト

特長

- 温湿度の上下で変化する熱中症／風邪の警戒レベルをLEDでお知らせ。
- 警戒レベルが上がるとブザーでお知らせ。

仕様

サイズ	W70×H26×D12mm
重量	約20g
電源	ボタン型電池(CR2032)×1

付属品

- ストラップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219404	風邪チェッカー／ホワイト	HV-600W	¥2,200	メ
222998	風邪チェッカー／ピンク	HV-600P	¥2,200	メ

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

熱中症予防システム

Heatstroke Prevention System

NETIS 登録 KK-110016-VE

JIS 準拠 B7922

様々な現場の状況に応じた熱中症予防システム。NETIS登録商品

システム①

401A
WBGT表示器



電源：AC100V

表示部と測定部を分離して使用可能

WBGT測定部



表示部（※2）



（※1）PC用出力

有線式

ケーブル長最大100m

電源：AC100V

システム②

402B-01
WBGT測定ユニット



電源：AC100V（※1）
取付：ポール差込み




402B-23
熱中症予防表示パネル



電源：AC100V
取付：壁掛

［オプション］

PCソフト
5890-11



RS485/USB
変換器

RS485
ケーブル10m

（PCは含まない）

システム③

402B-01
WBGT測定ユニット



電源：AC100V（※1）
取付：ポール差込み




402B-02
コントロールユニット



電源：AC100V
取付：壁掛

［オプション］
RS485/USB
変換器

PCソフト
5890-11



RS485
ケーブル10m

（PCは含まない）

システム構成機器

①大形WBGT表示器（一体型）
形名：401A-3-X-X-X-54-000-J

オプション

②延長ケーブル…最大100m迄
③PC用出力（※1）

※1　本品には、直接のメール配信機能はなし。但し、PC出力（RS485）からPC／PCソフトと組み合わせれば、メール配信が可能。
※2　NETISには、「表示部」を測定部に対しての「受信部」として記載している箇所が有る。

システム構成機器

①WBGT測定ユニット
形名：402B-01-3-X-X-56-J
②熱中症予防表示パネル
形名：402B-23-3-E1-X-55-B

オプション

③機器間ケーブル…10m
④RS485/USB変換器（PC周辺機器）
⑤PCソフト
形名：5890-11

※1　測定ユニットの電源は、電池式も製作可能

システム構成機器

①WBGT測定ユニット
形名：402B-01-3-X-X-56-J
②コントロールユニット
形名：402B-02-3-E1-X-55
③機器間ケーブル…10m
④PCソフト
形名：5890-11

オプション

⑤RS485/USB変換器（PC周辺機器）

※1　測定ユニットの電源は、電池式も製作可能

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
219672	三脚付表示器	システム1	OPEN	別 受
219673	無線式表示パネル	システム2	OPEN	別 受
219674	無線式	システム3	OPEN	別 受

※本体のお見積時に別途打ち合わせが必要になる場合がございます。


汎用大形 WBGT表示器 401 E

WBGT Indicator

JIS 準拠 B7922



401E



外形サイズ



型式
401 E - □ -56-J
1　2

❶ 供給電源

番号	電源電圧
3	AC100V
8	DC12V

❷ 取付方法

番号	本体取付方法
56	ポール差込型

暑さ指数測定・高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群

特長

- 現在のWBGT・周囲温度湿度を大きく表示。（各測定値を循環表示）
- 高輝度ドット赤色LED（文字高60㎜）により直射日光下、離れた場所からでもハッキリ読み取り可能。
- 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運び・収納が容易。

仕様

表示範囲	WBGT：0～60℃（黒球温度：0～80.0℃） 周囲温度：0～60.0℃ 相対湿度：10～90%RH
電　源	AC100V、DC12V　電源コード4.8m付
設置環境	屋外／屋内　0～50℃、10～90%RH（結露なきこと）
重　量	約4kg（電源ケーブル含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
220227	AC100Vタイプ	401E-3-56-J	OPEN	別 受
220228	DC12Vタイプ	401E-8-56-J	OPEN	別 受
220229	三脚スタンド	5816-70	OPEN	別 受

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］ マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW ペットボトル式コンパクトウォーターサーバー
Water Server

スタイリッシュで超小型







仕様

電源	AC100V　50／60Hz
消費電力	熱湯410W　冷水65W
タンク容量	熱湯700mL／冷水400mL
ペットボトルサイズ	2ℓまで
サイズ	210×225×290㎜
重量	約2.2kg

付属品
■取水棒×1　■専用キャップ×1



冷水、熱湯をボタンひとつ
冷たい飲料水はもちろん、お湯を沸かさなくてもすぐにお茶やコーヒーを淹れる事ができます。

給湯ボタンは安全ロック付きなので、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心です。
※冷水温度：12～15℃、熱湯温度：85～95℃



A4サイズ以下の超小型
場所を選ばずどこにでも設置できる、極小サイズのボディ設計にこだわりました。炊飯器を設置する程度のスペースがあれば設置できます。

メインの大型ウォーターサーバーをお持ちの方でも、サブ機として寝室や応接間などに気軽に設置していただけます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223192	ホワイト	WS-011W	￥12,800	M
223193	ブラック	WS-011B	￥12,800	M

NEW ハイパー氷点下クールマスター LOGOS
Cool Box

強力保冷のリュック式ハイパークーラーバッグ


※3月発売予定



特長
■縦型リュックで持ち運びラクラク。
■使わない時は折り畳んでコンパクト。
■外部衝撃に強いシェルプロテクト構造。

仕様

容量	35L
主素材	EVA、PP、PE、PVC、ナイロン、PU
サイズ	33×33×42㎝
内寸	31×31×37㎝
収納サイズ	33×12.5×42㎝
重量	1.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223348	ハイパー氷点下クールマスター	81670030	￥17,200	別

NEW 高速製氷機
Ice Machine

製氷時間最短6分







水を入れてボタンを押すだけ

仕様

電源	AC100V 50／60Hz
タンク容量	約2.2L
製氷時間	約6～13分
製氷能力	約12kg／日
サイズ	24.5×36.5×32.5㎝
重量	約8.1kg

付属品
■アイススコップ　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222815	高速製氷機	BR-570	OPEN	別

サーモテクト氷点下クーラー LOGOS
Cool Box

氷点下が最長6日間続く抜群の保冷力

MOVIE


サーモテクト
氷点下クーラー・タフ50


サーモテクト
氷点下クーラー30


開き過ぎ防止

仕様
氷点下クーラー・タフ50

容量	約50L
耐荷重	200kg
サイズ(外寸)	71×37×38㎝
重量	約7.2kg

氷点下クーラー30

容量	約30L
サイズ(外寸)	51.5×38×31.5㎝
重量	約4.0kg

氷点下の秘密はこの「倍速 氷点下パック」


日本製だから安心



仕様

サイズ・重量	XL	25.5×19.5㎝　1.2kg
	L	25.5×16.4㎝　0.9kg
	M	19.6×13.8㎝　0.6kg

Check-1
■従来品に比べ短時間で凍結



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222562	氷点下クーラー・タフ50	81670110	￥24,500	別
222563	氷点下クーラー30	81670120	￥15,900	別
222564	倍速氷点下パックXL 12個	81660640	￥16,560	別
222565	倍速氷点下パックL　16個	81660641	￥18,880	別
222566	倍速氷点下パックM 24個	81660642	￥23,520	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 冷か朗 ブレイン
Wearable Ice Pack

首と背中を保冷剤と気化熱で冷却





特長
- 高吸水繊維ベルオアシスで汗や水分を吸収、気化熱でひんやり。
- 速乾素材クールマックスで快適な着け心地。
- リバーシブル仕様。

仕様

材質	ポリエステル、高吸水繊維
サイズ	約635×220㎜
重量	約40g
付属品	ジェル保冷剤×1、シート保冷剤×1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223154	冷か朗／ブルー	BR-801	￥2,800	別

NEW クールヘッドプラス ブレイン
Inner Cap


高吸水繊維で汗が垂れるのを防ぐ



Check-1
- 垂れを格納しても使用可能



保冷剤（別売）用ポケット付



仕様

サイズ	フリーサイズ
頭廻り	55～59㎝
重量	約60ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	￥2,200	M

ひえたれハイパーⅡ
Cool Head Cover

ヘルメットに装着し、熱中症を予防！



特長
- 表地に太陽光遮熱効果をもつメタリック加工。裏地は吸収性のよいタオル地。
- 保冷剤を朝と昼に取り替えて終日快適。
- 気化熱作用で涼しさアップ。

付属品
- 保冷剤2個

※ヘルメットは商品に含みません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
218892	ひえたれハイパーⅡ	HH-2	OPEN	メ

クールヘッドカバー そーかいくんⅡ 谷沢製作所
Cool Head Cover

ヘルメットに装着するだけで、後頭部・首筋を冷却



特長
- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた吸水性繊維を使用。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 表面は紫外線を60％カットする特殊素材。

※ヘルメットは商品に含みません。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
217082	そーかいくんⅡ	TB3060	￥1,200	別

NEW ノアクールシート
Cooling Tissue

冷感が持続する汗拭き大判シート



特長
- メントール配合で爽快感が長持ち。
- しっかり拭き取るメッシュタイプ。

ノアクールシートC1000に容器は付属しておりません。

仕様

	シート	容器
入数	250枚×6袋	2個
サイズ	150×300㎜／枚	230×230×190㎜
重量	1.6kg／箱	270g／個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222812	ノアクールシート詰替用	C1000	OPEN	別
222813	ノアクールシート用容器	ヨウキ	OPEN	別

NEW 熱中症対策キット スケルトンタイプ
Heatstrok Countermeasure Kit

中身が見える！ 透明ポーチで緊急時にもすぐに対応





バッグサイズ
225×140×140㎜

セット内容
- ポーチ×1
- 瞬間冷却パック×4
- 5年保存水500mL×1
- 熱中対策水500mL×1
- 塩タブレット×1
- 熱中症予防カード×1
- カラビナボトル入クールタオル×1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222823	熱中症対策キット	BR-210	￥4,200	別

NEW アイスバックⅡ ブレイン

Wearable Ice Pack

爽快素材で涼感UP
薄くてコンパクト・重ね着に最適！



ベージュ



ブルー

Check-1



■効率的に体を冷やす
保冷剤と速乾素材の相乗効果で効率的に冷やします。

特長

■大サイズ専用保冷剤。
■速乾素材のクールマックス使用。
■速乾性とクッション性を備えたダブルラッセルを使用。

仕様

サイズ	235×125×3㎜
重量	本体：70g
材質	表面：ダブルラッセル、裏面：クールマックス

付属品

■保冷剤×1　■保冷剤用アルミ袋×1

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223152	アイスバックⅡ／ベージュ	BR-530-BE	¥2,980	別
223153	アイスバックⅡ／ブルー	BR-530-BL	¥2,980	別

NEW ウィンジョブ LSクールトップ asics

Underwears

空調ファン付ジャケットの
クーリング効果を高める専用インナー



ブラック



レッド



ブルー



ホワイト

Check-1

ファンによる空気の流れを効率よく取り込む、特別な「フイゴ作用」で衣服内を空気が通り抜けます。



Check-2

■心地良いドライ感
肌にあたるドライ層が吸い込んだ汗を肌面に戻るのを抑えます。
発汗時にもウエアが肌に密着しにくく快適な肌離れ性を保ちます。

仕様

素材	本体：カラット®／ポリエステル100% 切替部：トリコットメッシュ／ポリエステル100%
原産国	インドネシア
サイズ	S／M／L／XL／2XL／3XL


コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223203	LSクールトップ ブラック	2271A008.001	¥3,900	メ
223204	LSクールトップ レッド	2271A008.600	¥3,900	メ
223205	LSクールトップ ブルー	2271A008.400	¥3,900	メ
223206	LSクールトップ ホワイト	2271A008.100	¥3,900	メ

NEW キシリフリーズ ブレイン

Underwears

キシリトールが汗に反応し涼感抜群のVネックインナー





特長

■紫外線カット吸水速乾機能。
■風を受けると涼感が上がるため、空調ファン付衣類との相性が良い。

仕様

素材	ポリエステル100% （キシリトール＆エリスリトール加工）

適応サイズ

サイズ	M	L	LL
胸囲	89～95㎝	93～99㎝	97～103㎝
伸長	167～173㎝	172～178㎝	177～183㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
222802	キシリフリーズ	BR-021	¥3,300	別

NEW 空調ベスト（胸スイッチ付） ブレイン

Air Conditioned Working Vest

袖が無いから肩周りスッキリ





モスグリーン



ネイビー

Check-1

■ワンタッチで3段階風量調節可能。



※イメージ画像



フルハーネスにも対応

特長

■左胸に風量切替スイッチ付きで片手で調節可能。
■風が後頭部まで抜ける設計。
■フルハーネスの上から着用可能。
■腕部分と裾にゴムが入っており風がウェア内を循環。
■ケーブルが表に出ないから安心。

仕様

素材	ポリエステル100%

セット内容

■ウェア　■ファン×2
■リチウムイオンバッテリー
■充電器

適応サイズ

サイズ	M～L	LL～XL
胸囲	118㎝	122㎝
着丈	65㎝	67㎝
肩巾	44㎝	46㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備　考
223423	空調ベスト／ホワイト	BR-060-W	¥16,500	別
223424	空調ベスト／モスグリーン	BR-060-MG	¥16,500	別
223425	空調ベスト／ネイビー	BR-060-N	¥16,500	別

カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）
［在庫状況］M マイゾックス通常在庫品　メ マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

NEW 空調エアコン服(胸スイッチ付)

Air Conditioned Working Wear

ブレイン

フルハーネスタイプ・ノーマルタイプを選べる風量切替スイッチ付き空調エアコン服





ハーネス対応タイプ



ノーマルタイプ

Check-1

■ 3段階風量調節スイッチ



バッテリーを出し入れする手間なく
こまめな風量変更が可能。

Check-2

■ 頭部までの送風可能



高い襟でヘルメットを被り、首筋の空間
を風が通り抜けて頭部まで快適。

Check-3

■ フルハーネス完全対応

ハーネスをつけた上から着用
可能で、2丁掛けにも対応。
背中部分に左右開閉ファスナー、
前面左右にループを搭載。
ループを使用しないときは
ウェア内に収納可能です。



オプション



ファンユニット
(ファン2個、バッテリー、充電器)



ファン2個のみ



バッテリーのみ



充電器のみ



ファン用防塵フィルター
フィルター+フィルターカバー
(予備用フィルター2個付き)

適応サイズ

サイズ	M	L	LL	XL
胸囲	116cm	120cm	124cm	132cm
着丈	64cm	66cm	68cm	70cm
肩巾	50cm	52cm	54cm	56cm
袖丈	54cm	56cm	58cm	60cm
裾廻	77cm	82cm	87cm	92cm

仕様

素材	綿100%

セット内容

■ 服
■ ファンユニット
■ 密閉用ワッペン



ハーネス対応

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223426	ブルー	BR-7000-B	¥21,500	別
223427	シルバー	BR-7000-S	¥21,500	別

ノーマル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223428	ブルー	BR-7001-B	¥21,100	別
223429	シルバー	BR-7001-S	¥21,100	別

オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	備考
223430	ファンユニット	BR-283	¥13,100	別
222692	ファン2個のみ	FAN-A	¥4,900	別
223431	バッテリーのみ	BR-005	¥7,000	別
223432	充電器のみ	BR-004	¥1,200	別
222799	ファン用防塵フィルター	BR-598	¥1,000	別


カタログ記載の価格は税抜表記です。

証 検査証明書等、提出可能　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

[在庫状況] M マイゾックス通常在庫品　マイゾックス取り寄せ商品　受 受注生産品

お客様に商品を見やすくアピール！

測量、土木、建築ツール［ご提案陳列例］

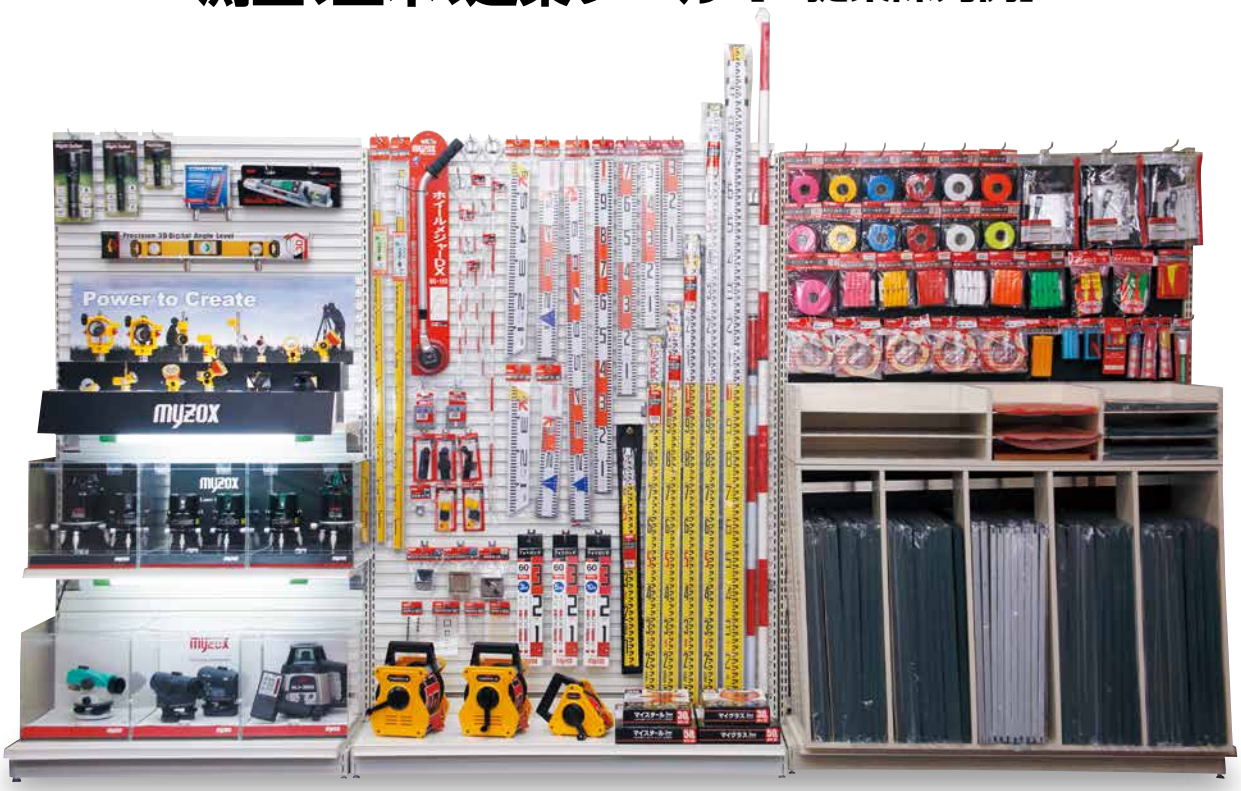

ピンポールを引掛けるだけ

ピンポール用フック


仕様


- 1列あたりピンポール5本収納可能。
- 最大収納本数（20本／4列）



サイズが異なる黒板もキレイに陳列

黒板什器



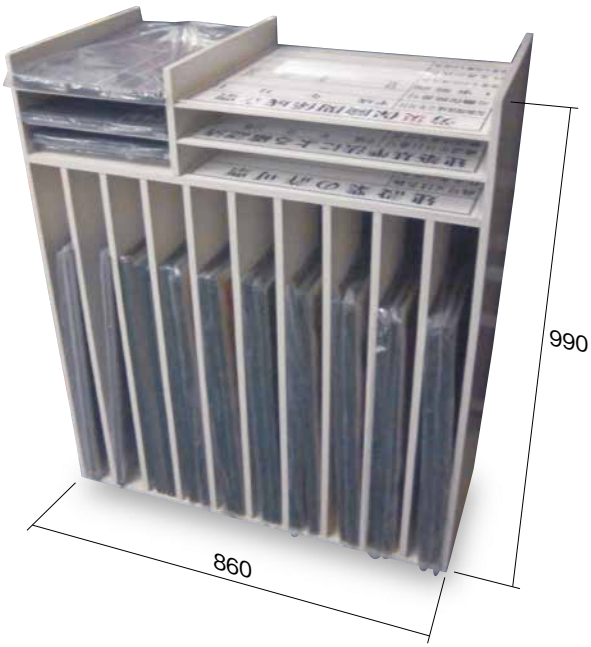

スタッフがスッキリ並びます。

スタッフ縦置用フック

仕様

- 1列あたりスタッフ2本収納可能。
- 最大収納本数（6本／3列）



対応製品例

章	コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	掲載ページ
1	221646	自動追尾用プリズム ZERO220	Z-220	¥98,000	P.5
	222305	自動追尾用プリズム ZERO220 PLUS	Z-220P	¥118,000	P.5
	219431	M-700CPプリズム「パチプリ」	M-700CP	¥26,000	P.6
	220370	M-1000MPプリズム	M-1000MP	¥42,000	P.7
	221408	MG-1000SPプリズム	MG-1000SPT	¥42,000	P.7
	217891	MG-1000SPプリズム	MG-1000SP	¥42,000	P.7
	221485	M-1500プリズム	M-1500MP	¥50,000	P.8
	221486	M-1500プリズム	M-1500GP	¥60,000	P.8
	031060	MG-1500SLプリズム	MG-1500SL	¥60,000	P.8
	111111	ポール用水準器	PA-60	¥3,000	P.17
	218860	ロッドレベル／ベルト式	RL-40TS	¥3,500	P.17
	217353	ロッドレベル／ベルト式	RL-60T	¥2,500	P.17
	111113	ロッドレベル／手持ち式	RL-60	¥2,000	P.17
	220943	ポール用水準器	PA-40	¥3,500	P.17
	221495	サンアルゴー・イエロー 2m5段	ALG-25Y	¥10,800	P.31
	222722	サンアルゴー・イエロー 3m5段	ALG-35Y	¥12,800	P.31
	011005	サンアルゴー・イエロー 5m5段	ALG-55Y	¥14,650	P.31
	011009	ニューサンアルミ 3m3段	SUN-33	¥9,500	P.31
	011008	ニューサンアルミ 5m3段	SUN-53	¥12,300	P.31
	011011	ニューヨンアルミ 5m4段	STN-54	¥13,850	P.31
	011036	バカボー君 2m2段	MTR-22	¥5,150	P.33
	011037	バカボー君 3m3段	MTR-33	¥7,250	P.33
	218683	ビニールテープ 15㎜幅50m 赤	BT-15R	¥310	P.72
	218684	ビニールテープ 15㎜幅50m 青	BT-15B	¥310	P.72
	218685	ビニールテープ 15㎜幅50m 黄	BT-15Y	¥310	P.72
	218686	ビニールテープ 15㎜幅50m 白	BT-15W	¥310	P.72
	218687	ビニールテープ 15㎜幅50m 桃	BT-15P	¥310	P.72
	217177	ビニールテープ 30㎜幅50m 赤	BT-30R	¥550	P.72
	217178	ビニールテープ 30㎜幅50m 青	BT-30B	¥550	P.72
	217179	ビニールテープ 30㎜幅50m 黄	BT-30Y	¥550	P.72
	217180	ビニールテープ 30㎜幅50m 白	BT-30W	¥550	P.72
	217181	ビニールテープ 30㎜幅50m 桃	BT-30P	¥550	P.72
	219926	ビニールテープ 30㎜幅50m 蛍光オレンジ	BT-30FO	¥550	P.72
	219927	ビニールテープ 30㎜幅50m 蛍光イエロー	BT-30FY	¥550	P.72
	221395	ビニールテープ 30㎜幅100m 桃	BT-30P-100M	¥880	P.72
	220832	オートレベル GEO-MDシリーズ	GEO-32MD	OPEN	P.88
	220831	オートレベル GEO-MDシリーズ	GEO-28MD	OPEN	P.88
	220830	オートレベル GEO-MDシリーズ	GEO-24MD	OPEN	P.88
	220369	大工レベル	MA-20	OPEN	P.89
	219853	自動整準レーザーレベル	MJ-300	¥178,000	P.90
	221957	自動整準レーザーレベル	MJ-300S	¥193,000	P.90
	222723	グリーンレーザー墨出器	G-440SR	¥280,000	P.98
	222740	グリーンレーザー墨出器	G-410SR	¥230,000	P.98
	222743	グリーンレーザー墨出器	G-210SR	¥120,000	P.99
	222742	グリーンレーザー墨出器	G-110SR	¥85,000	P.99
	220400	電子自動整準レーザー墨出器	P-440EX	¥218,000	P.99
2	021012	ニューアルロッド 30cm	N-30	¥1,730	P.104
	021011	ニューアルロッド 50cm	N-50	¥1,960	P.104
	021010	ニューアルロッド 70cm	N-70	¥2,420	P.104
	021009	ニューアルロッド 100cm	N-100	¥2,940	P.104
	021013	ニューアルロッド 110cm	N-110	¥3,230	P.104
	021028	検測ロッド 30+40cm	K-40	¥4,800	P.106
	021027	検測ロッド 50+60cm	K-60	¥5,500	P.106
	021026	検測ロッド 100+110cm	K-110	¥6,980	P.106
	021062	間隔ロッド 30～40cm	IV-40	¥4,540	P.106
	021063	間隔ロッド 40～60cm	IV-60	¥5,000	P.106
	021064	間隔ロッド 60～100cm	IV-100	¥6,300	P.106
	021055	クロスロッド金具／K金具	K型	¥1,850	P.107
	222622	クロスロッド金具／FK金具	FK型	¥2,500	P.107
	219020	鉄筋ピタット クロスロッド金具付	MP-K	¥3,520	P.108
	219021	鉄筋ピタット	MP	¥1,760	P.108
	210814	標尺スタンドA	RS-A	¥2,640	P.108
	210815	標尺スタンドB	RS-B	¥2,640	P.108
	210813	ポイントクリップ 赤・黄	PK-1	¥1,550	P.109
	215531	ポイントクリップ 緑・オレンジ	PK-2	¥1,550	P.109
	219878	ポイントクリップ 赤・黄（直角三角形）	PK-3	¥1,550	P.109
	215565	フォトロッド 60㎜×3m	PHR60-3	¥3,180	P.110
	215566	フォトロッド 60㎜×5m	PHR60-5	¥4,470	P.110
	215567	フォトロッド 60㎜×10m	PHR60-10	¥8,360	P.110
	218943	フォトロッド 60㎜幅10m	60-10C	¥14,860	P.110
	218944	フォトロッド 60㎜幅20m	60-20C	¥27,800	P.110
	218945	フォトロッド 60㎜幅30m	60-30C	¥38,080	P.110
	218946	フォトロッド 120㎜幅10m	120-10C	¥26,130	P.110
	218947	フォトロッド 120㎜幅20m	120-20C	¥40,370	P.110
	219867	フォトロッド 150㎜幅10m	150-10C	¥29,780	P.110
	219868	フォトロッド 150㎜幅20m	150-20C	¥45,310	P.110
	215568	エコ「ピタッ!」とロッド 50㎜×25m	HPR520	¥3,080	P.111

章	コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格	掲載ページ
2	215888	エコ「ピタッ!」とロッド 50㎜×25m	HPR530	¥3,080	P.111
	216557	エコ「ピタッ!」とロッド 75㎜×25m	HPR752	¥5,060	P.111
	216558	エコ「ピタッ!」とロッド 75㎜×25m	HPR753	¥5,060	P.111
	216559	エコ「ピタッ!」とロッド 60㎜×25m	HPR602T	¥5,500	P.111
	220849	鉄筋フォトマーカー イエロー	TFM-Y	¥450	P.113
	220850	鉄筋フォトマーカー ピンク	TFM-P	¥450	P.113
	220851	鉄筋フォトマーカー ホワイト	TFM-W	¥450	P.113
	220852	鉄筋フォトマーカー レッド	TFM-R	¥450	P.113
	220853	鉄筋フォトマーカー ブルー	TFM-B	¥450	P.113
	220854	鉄筋フォトマーカー グリーン	TFM-G	¥450	P.113
	220855	鉄筋フォトマーカー オレンジ	TFM-O	¥450	P.113
	031001	マイポール 2m2段	MYPL-22	¥3,070	P.114
	031002	マイポール 3m2段	MYPL-32	¥3,990	P.114
	217182	木製直ポール 2m	WDPL-2	¥1,300	P.114
	212855	トラバーピン 30cm	SAT-33	¥820	P.115
	212856	トラバーピン 50cm	SAT-53	¥930	P.115
	212851	ピンポール 30cm	SAP-30	¥930	P.115
	212852	ピンポール 50cm	SAP-50	¥1,040	P.115
	212853	ピンポール 60cm	SAP-60	¥1,200	P.115
	212854	ピンポール 100cm	SAP-100	¥1,700	P.115
	032002	ピンポール 150cm	SAP-150	¥3,100	P.115
	052011	工事用黒板 H600㎜×W450㎜	W-1C	¥4,400	P.119
	052013	工事用黒板 H600㎜×W450㎜	W-3C	¥4,400	P.119
	052014	工事用黒板 H450㎜×W600㎜	W-4C	¥4,400	P.119
	052015	工事用黒板 H450㎜×W600㎜	W-5C	¥4,400	P.119
	052016	工事用黒板 H450㎜×W600㎜	W-6C	¥4,400	P.119
	052017	工事用黒板 H450㎜×W600㎜	W-7C	¥4,400	P.119
	052018	工事用黒板 H450㎜×W600㎜	W-8C	¥4,400	P.119
	052026	工事用黒板 H450㎜×W600㎜	W-9C	¥4,400	P.119
	215253	工事用黒板 H450㎜×W300㎜	W-3CS	OPEN	P.119
	215256	工事用黒板 H300㎜×W450㎜	W-6CS	OPEN	P.119
	218450	工事用黒板 H300㎜×W450㎜	W-8CS	OPEN	P.119
	215269	工事用黒板 H300㎜×W450㎜	W-9CS	OPEN	P.119
	217354	スチールグリーンボード H600㎜×W450㎜	SG-103A	¥5,990	P.122
	217355	スチールグリーンボード H450㎜×W600㎜	SG-105A	¥5,990	P.122
	218291	スチールグリーンボード H450㎜×W600㎜	SG-106A	¥5,990	P.122
	217356	スチールグリーンボード H450㎜×W600㎜	SG-108A	¥5,990	P.122
	217357	スチールグリーンボード H450㎜×W600㎜	SG-109A	¥5,990	P.122
	217184	チョークホルダー 白	CH-W	¥550	P.125
	217185	チョークホルダー 赤	CH-R	¥550	P.125
	217186	チョークホルダー 黄	CH-Y	¥550	P.125
	215619	チョークホルダー 3本セット	CH-SET	¥1,600	P.125
	211450	チョークインラーフル	CE	¥480	P.126
	218456	チョークインラーフル／マグネット付	CE-M	¥660	P.126
	221845	チョークインラーフル／ラージタイプ	CEL	¥600	P.126
	217187	耐水黒板専用マーカー MYマーカー	MM-W	¥385	P.127
	221302	ハンドプラスボード ホワイト	HP-W5	¥4,000	P.128
	221303	ハンドプラスボード ホワイト	HP-W8	¥4,000	P.128
	221304	ハンドプラスボード ホワイト	HP-W40	¥4,000	P.128
	221827	ハンドプラスボード ホワイト	HP-W0	¥4,000	P.128
	221305	ハンドプラスボード グリーン	HP-G5	¥4,400	P.128
	221306	ハンドプラスボード グリーン	HP-G6	¥4,400	P.128
	222366	ハンドプラスボード グリーン	HP-G7	¥4,400	P.128
	221307	ハンドプラスボード グリーン	HP-G8	¥4,400	P.128
	221308	ハンドプラスボード グリーン	HP-G40	¥4,400	P.128
3	218433	マイスチール 30m	MYS-30	¥12,700	P.142
	218434	マイスチール 50m	MYS-50	¥16,800	P.142
	218435	マイグラス 30m	MYG-30	¥5,510	P.144
	218436	マイグラス 50m	MYG-50	¥8,350	P.144
	222302	ホイールメジャー	MG-100	¥7,500	P.151
	222303	ホイールメジャー	MG-200	¥12,600	P.151
	221846	デジレベル3D	DGL-3D	¥13,000	P.160
	222370	デジレベル250	DGL-250	¥11,000	P.160
	218756	デジレベルコンパクト	DGL-C	¥10,200	P.161
	222323	デジタル風速計	DAM-30	OPEN	P.203
	220449	高周波建築水分計	HT-20	¥25,000	P.228
4	082801	クラックスケール	CRKS	OPEN	P.259
	219270	クラックスケール	CRKS-2	¥600	P.259
	219271	クラックスケール	CRKS-2Y	¥600	P.259
	219272	クラックスケール	CRKS-3	¥800	P.259
5	211441	マーキングプレート 3種類入	MB45	¥4,200	P.277
	211442	マーキングプレート 4種類入	MB70	¥5,400	P.277
	211443	マーキングプレート 4種類入	MB100	¥5,400	P.277
	211444	マーキングプレート 6種類入	MB170	¥7,300	P.277
	213096	法令許可票（建築業の許可票）	HK-1	OPEN	P.297
	213097	法令許可票（労災保険関係成立票）	HK-2	OPEN	P.297
	213801	法令許可票（建築基準法による確認済）	HK-3	OPEN	P.297

カタログ記載の価格は税抜表記です。

MYZOX ご注文シート

FAX:0561-63-7116

名入れステッカー 注文用紙

御注文日　　年　　月　　日

代理店名	様	ご担当者様	
Eメール			
送り先			

対象商品	三脚	□	墨出器	□	作業用看板特注ラベル	GAIBAN用 □ TEPPEN用 □
	スタッフ	□	オートレベル	□	型式	
	プリズム	□	回転レーザー	□	サイズ(指定の場合)	長さ　　mm × 幅　　mm

書体	□	角ゴシック	□	明朝体	ご指定書体
	□	**特太ゴシック**	□	丸ゴシック	

文字色		背景色	黒	白	青	赤	黄	緑	その他 ※メタリック色不可
			□	□	□	□	□	□	

※PANTONEやDICなどの特色カラーのご指定も承ります

データ使用	無	有	有りの場合 データ形式	□	Illustrator(AI)	□	PDF	□ その他
	□	□		□	清刷り(ロゴ原画)	□	印刷物	
				□	JPEG/PNG			

※いただいたデータの解像度が低い場合や、データ種類が清刷り・印刷物の場合は別途データ作成料をいただきます

名入れ内容	□ 縦書き ／ □ 横書き　必ず選択してください。

データ入稿先　宛　先:サポートセンター
Eメール:kokunai@myzox.co.jp

MYZOX ご注文シート

FAX:0561-62-4660

FAX注文書

（代理店様⇒マイゾックス）

太ワク内をご記入ください。

ご発注日	年　月　日	ご発注者名	

御社名	コード		直送先会社名	コード	
直送先住所	〒		御担当者名		
			お電話		

売上区分	商品コード	品名／サイズ	数量	単価	ご注文番号	出荷方法	納期	運送会社	運賃
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		
							／		

備考		受注番号	責任者		修正入力		登録入力	

各種名入れオーダーシートは弊社ホームページから印刷してご利用ください。

（ヘルメット・工事用黒板・マグネットシート・真鍮基準点鋲・水準点鋲・真鍮四角鋲・アルミプレート）

myzox

書式番号201510

MPM修理快速便申し込み書

FAX 0120-00-7910

MPMは測量機器及びレーザー機器専用の引き取りサービスです。
ご希望いただいたお客様の所へ修理品を引き取りに伺います。
※太枠部分は必ずご記入をお願いします。

貴社名（販売店様）		ご担当者	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	
修理品名		機械番号	
修理箇所（依頼内容）			
仕入先 代理店様		ご担当者	

※引取先が貴社以外の場合、下記の記載をお願いいたします。（未記入の場合、貴社へ引き取りに伺います。）

引取先 お客様名		ご担当者	
ご住所	〒		
電話番号		希望集荷日※	月　日　AM / PM　：
修理完了品の返却先（記入必須）	貴社　　引取先お客様 ご希望の返却先に○をつけてください。		
	※日付/時間指定の場合は当日集荷不可となりますので、ご容赦ください。		
備　考			

1. 弊社営業日の午後3時までに、FAX送信いただきましたら、当日引き取りに伺います。
   なお、土・日・祝日に、ご依頼いただいた場合は、休日明け弊社営業日の引き取りになります。
2. 引取業者は、クロネコヤマト宅急便です。担当者が依頼品のみを引き取りに伺います。
3. 機種によっては、お取り扱いできない機器もございます。
   また、修理機材及びオプション品・付属品のみの引き取りは、受け付けておりません。

株式会社マイゾックス
サポートセンター　TEL.0561-62-4661

下取りプログラム申込書

現在お使いの機械を下取りさせていただくサービスです。

（対象商品：レーザーレベル、オートレベル、レーザー墨出器、セオドライト 等）

申込書に必要事項をご記入の上、機械に添付しご発送ください。
ご希望の交換機種のお見積りをご提示させていただきます。
※ユーザー様はご購入された販売店へ下取り機種をお持込みいただきますようお願いします。

申込日　　年　　月　　日

貴社名 （販売店様）		ご担当者	
ご住所	〒		
電話番号		FAX番号	
下取り機種		機械番号	
ご希望の 交換機種			
仕入先 代理店様		ご担当者	
備考			

・交換機種の発送はご注文後、翌営業日の出荷となります。
・下取り機器のご返却はいたしかねますのでご了承ください。
・下取り交換機種には三脚が付いておりませんのでご了承ください。
・他社製品の下取りもご相談承ります。

myzox 株式会社マイゾックス
サポートセンター　TEL.0561-62-4661

コード番号順インデックス

50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～

000010	
000016	32
000017	30･31
000018	33

011000	
011005	31
011008	31
011009	31
011011	31
011036	33
011037	33
011051	32
011052	32
011053	32
011055	32･34
011058	35
011101	34
011102	34
011103	34
011201	32

021000	
021007	105
021008	104
021009	104
021010	104
021011	104
021012	104
021013	104
021014	104
021025	106
021026	106
021027	106
021028	106
021050	105･107
021055	105･107
021062	106
021063	106
021064	106
021065	106
021068	106

031000	
031001	114
031002	114
031007	16
031009	16
031010	16
031011	16
031012	114
031014	114
031015	16
031020	16
031021	16
031030	115
031060	8
031061	8
032002	115
032021	10
032022	10
032023	10
032025	13
032030	115
032033	10

041000	
041021	45
041063	70
041140	42
041156	41
041157	41
041158	41
041161	41
041162	41
042001	46
042002	46

052000	
052011	119
052013	119
052014	119
052015	119
052016	119
052017	119
052018	119
052026	119
052031	119
052032	119
052042	119
052049	119
052158	297
052212	299
052213	299
052214	299
052230	86
052231	86
052232	86
052233	86
052240	86
052241	86
052242	86
052243	86
052661	86
052662	86
052671	86
052672	86
052681	86
052682	86
052691	86
052692	86
052740	83
052850	86
052851	86
052852	86
052853	86
052860	86
052861	86
052862	86
052863	86
052931	124･298
052932	124･298
052939	113･299
052940	113･299
052941	113･299
052944	126
052945	126
052946	126

061000	
061008	66
061010	66
061012	66

081000	
081088	184
081089	185
081091	184
081092	184
081093	184
081104	184
081130	184
081136	184
082030	216
082031	216
082040	216
082041	216
082042	216
082043	216
082044	216
082045	216
082046	216
082055	216
082057	216
082058	216
082151	185
082152	185
082153	185
082154	185
082170	264
082294	234
082351	152
082352	152
082353	152
082354	152
082371	178
082372	178
082373	178
082374	178
082375	178
082411	70
082413	70
082420	70
082422	70
082480	216
082481	216
082505	248
082511	245
082521	255
082526	245
082527	245
082547	249
082549	249
082560	248
082566	266
082592	230
082603	70
082604	70
082605	70
082607	70
082610	256
082611	256
082612	256
082626	246
082631	176
082632	176
082633	176
082634	176
082635	176
082655	248
082660	254
082661	254
082663	254
082664	254
082665	254
082667	254
082668	254
082669	254
082741	241
082750	208
082763	241
082764	241
082776	188
082777	188
082778	188
082797	247
082799	247
082801	259
082809	259
082821	186
082823	186
082824	186
082825	186
082826	186
082827	186
082828	186
082829	186
082836	186
082842	186
082855	207
082869	197
082913	186
082914	186
082915	186
082921	198
082922	198
082923	198
082949	188･240
082961	240
082962	240

101800	
101807	66
101808	66
101915	13
101916	13
101917	13
101918	13
101919	14
101920	13

102000	
102019	37
102020	37
102021	37
102022	37
102023	37
102024	37
102042	38
102044	38
102056	38
102057	38
102059	38
102060	38
102151	150
102200	67
102212	233
102221	66
102223	66
102228	66
102241	237
102242	237
102243	237
102244	237
102245	237
102246	237
102247	237
102252	237
102253	237
102254	237
102255	237
102257	237
102258	237
102259	237
102260	237
102301	107
102302	107
102346	66
102347	66
102403	66
102442	15
102453	21
102455	21
102456	21
102473	23
102518	21
102524	21
102527	23
102528	23
102529	23
102535	23
102536	23
102553	69

111000	
111107	16
111111	16･17･67
111112	17･67
111113	17･36･67
111114	36･67
111115	36･67
111116	67
111117	17･67
111123	67
111127	109

122000	
122004	47
122023	55
122024	55
122025	55
122026	47
122027	47
122028	47
122029	47
122030	47
122031	47
122032	47
122033	47
122035	47
122036	47
122037	47
122038	47
122039	47
122040	47
122041	47
122042	47
122043	47
122044	49
122054	47
122055	47
122056	47
122057	47
122058	47
122059	47
122060	47
122061	47
122074	47
122075	47
122076	47
122077	47
122078	47
122079	47
122080	47
122082	55
122086	283
122087	283
122102	283
122103	283
122106	283
122141	286
122142	286
122143	286
122162	304
122186	278
122187	278
122210	51
122211	51
122212	51
122213	51
122214	51
122215	51
122217	51
122218	51
122223	51
122224	51
122230	51
122253	335
122254	335
122263	344
122264	344
122292	315
122293	315
122297	315
122330	47
122331	47
122348	49
122354	263
122355	263
122356	263
122357	263
122360	66
122361	66
122370	276
122371	276
122372	276
122384	145
122400	50
122401	50
122402	50
122403	50
122404	50
122405	50
122406	50
122407	50
122409	50
122410	50
122411	50
122412	50
122413	50
122414	50
122415	50
122416	50
122418	50
122419	50
122457	52
122459	52
122460	52
122461	52
122462	52
122463	52
122464	52
122465	52
122466	52
122467	52
122468	52
122469	52
122470	48
122471	48
122472	48
122475	51
122476	51
122477	51
122478	51
122479	51
122480	51
122481	51
122482	51
122483	51
122484	51
122485	51
122486	51
122487	51
122488	51
122489	51
122490	51
122491	51
122492	51
122493	51
122494	51
122495	51
122496	51
122497	51

122500	
122526	54
122553	63
122571	54
122575	54
122600	125
122601	125
122606	125
122611	273
122612	273
122613	273
122614	273
122621	273
122622	273
122623	273
122624	273
122641	273
122642	273
122643	273
122644	273
122671	272
122672	272
122673	272
122674	272
122686	126
122687	126
122691	127
122806	269
122816	269
122817	269
122855	164

123000	
123000	59
123001	59
123004	59
123006	59
123008	59
123027	140
123042	140
123101	142
123102	142
123103	142
123125	143
123146	145
123147	145
123158	144
123159	144
123160	144
123184	142
123185	144
123204	150
123205	150
123206	150
123207	150
123208	150

123209	150
123210	150
123211	150
123212	150
123214	150
123220	234
123221	234
123222	234
123223	234
123224	234
123225	150
123226	150
123227	150
123228	150
123229	150
123230	150
123283	143
123298	109
123377	113
123378	113
123380	113
123381	113
123382	113
123463	113
123475	113
123479	113
123487	113

123500

123530	112
123531	112
123532	112
123533	112
123534	112
123535	112
123536	112
123537	112
123538	112
123539	112
123541	112
123542	112
123543	112
123544	112
123545	112
123546	112
123547	112
123548	112
123581	112
123582	112
123583	112
123588	112
123589	112
123810	292
123811	292
123812	292
123813	292
123814	292
123815	292
123816	292
123817	292
123818	292
123835	355

210000

210003	14
210005	48
210006	48
210007	48
210010	47
210011	47
210012	50
210013	50
210014	50
210015	50
210016	50
210017	50
210018	50
210019	50
210020	50
210021	50
210022	54
210026	62
210028	57
210029	57
210033	58
210034	58
210035	58
210043	50
210044	50
210045	50
210046	50
210047	50
210048	50
210049	50
210062	193
210064	193
210089	140
210100	36･67
210101	34
210102	37
210103	38
210105	145
210106	145
210110	42
210111	42
210112	42
210113	46
210122	280
210293	335
210300	291
210306	269
210336	35
210340	35
210357	55
210358	55
210359	55
210362	140
210381	42
210382	42
210383	42
210387	276
210390	59
210391	59
210392	59
210393	59
210394	59
210395	59
210400	341
210405	8
210406	35
210407	34
210417	299
210418	125
210419	125
210450	144
210451	142
210452	149

210500

210531	164
210615	197
210629	206
210635	55
210681	20
210710	64
210723	60
210724	60
210725	60
210726	60
210727	50
210728	51
210729	66
210747	127
210770	274
210771	274
210772	274
210773	274
210792	21
210795	316
210813	109
210814	108
210815	108
210826	240
210827	240
210828	240
210829	240
210838	248
210843	248
210845	244
210846	246
210860	250
210928	264
210955	164
210956	172
210960	218
210962	249
210968	176
210969	176
210988	256
210989	256
210991	252
210996	249
210998	254

211000

211004	257
211005	257
211006	257
211016	250
211020	253
211021	253
211022	253
211025	38
211034	59
211051	70
211057	46
211062	52
211063	52
211064	127
211090	21
211098	61
211101	33
211102	33
211112	61
211113	61
211115	61
211178	11
211182	143
211194	164
211215	152
211226	180
211353	253
211354	253
211358	293
211359	293
211360	293
211379	318
211380	35
211381	35
211390	59
211391	59
211392	59
211393	59
211394	59
211395	59
211431	299
211432	299
211441	277
211442	277
211443	277
211444	277
211450	126
211464	67
211468	50
211469	50
211485	282
211486	282
211490	282
211491	282
211495	282
211496	282

211500

211568	273
211569	273
211570	273
211601	11
211618	143
211626	143
211652	172
211659	229
211676	218
211678	213
211745	198
211746	198
211747	198
211757	204
211764	249
211765	249
211766	252
211767	250
211769	251
211770	254
211771	254
211772	244
211773	244
211774	245
211775	245
211781	248
211782	248
211790	264
211885	335
211920	335
211922	324
211933	287
211934	287
211935	286
211936	286
211941	341
211959	355
211960	355

212000

212062	272
212063	272
212064	272
212080	144
212085	257
212086	257
212091	255
212101	119
212102	119
212108	233
212109	233
212124	47
212125	47
212141	48
212142	48
212143	48
212144	48
212145	48
212146	48
212161	48
212162	48
212163	48
212164	48
212165	48
212166	48
212167	48
212168	48
212187	318
212228	278
212229	278
212230	278
212231	278
212243	63
212245	62
212246	51
212247	355
212280	15
212309	140
212310	140
212312	140
212321	152
212322	152
212326	198
212352	162
212353	162
212354	162
212355	162
212438	254
212439	257
212451	296

212500

212514	9
212542	87
212563	323
212564	324
212616	48
212617	48
212618	48
212619	48
212628	48
212629	48
212630	48
212631	48
212632	48
212633	48
212634	48
212635	48
212639	48
212640	48
212641	48
212642	48
212643	48
212649	48
212650	48
212651	48
212665	270
212681	239
212714	217
212715	217
212721	355
212722	355
212723	355
212736	295
212737	295
212738	295
212739	295
212740	295
212743	296
212744	296
212747	296
212748	296
212751	296
212752	296
212758	295
212759	295
212760	295
212761	295
212763	233
212764	233
212765	233
212767	233
212768	233
212769	233
212771	233
212772	233
212776	145
212791	265
212792	265
212793	265
212794	265
212796	265
212797	265
212798	265
212799	265
212801	265
212804	265
212819	55
212820	13
212823	260
212838	102
212840	278
212841	278
212842	278
212843	276
212844	276
212845	276
212846	276
212851	115
212852	115
212853	115
212854	115
212855	115
212856	115

213000

213010	102
213058	102
213092	44･102
213093	9
213096	297
213097	297
213111	274
213112	274
213113	274
213128	346
213147	229
213148	229
213175	206
213176	206
213196	225
213197	225
213199	225
213200	225
213201	225
213202	225
213203	225
213204	225
213205	225
213206	225
213207	225
213208	225
213209	225
213211	225
213212	225
213214	225
213217	225
213228	197
213229	210
213250	254
213251	254
213252	248
213253	254
213254	254
213255	254
213256	254
213257	254
213258	254
213259	254
213260	254
213261	254
213262	254
213263	254
213264	254
213265	254
213266	254
213267	254
213272	224
213279	256
213280	256
213281	256
213282	256
213283	256
213284	256
213285	256
213328	221
213329	186
213330	200
213333	240
213334	240
213366	318
213370	318
213371	318
213372	318
213373	318
213386	263
213423	308
213429	164
213444	307
213457	278
213470	71
213471	71
213472	71
213473	71
213474	71
213476	280

213500

213563	323
213564	323
213572	60
213573	60
213574	60
213575	53
213576	53
213577	53
213578	53

213579 53
213615 50
213616 50
213617 50
213618 50
213619 50
213620 50
213621 50
213623 50
213624 50
213673 188･240
213680 265
213681 265
213683 265
213696 44･102
213796 52
213797 52
213798 52
213799 52
213800 52
213801 297
213802 52
213803 52
213804 52
213807 52
213830 47
213833 53
213834 53
213835 53
213876 274
213877 274
213878 274
213879 274
213880 274
213883 124･298
213912 308
213917 145
213918 145
213919 145
213962 175
213963 175
213964 175
213965 175
213966 175

214000
214000 190
214001 190
214011 250
214014 224
214015 224
214016 224
214018 265
214040 109
214041 109
214047 207
214127 339
214150 334
214151 334
214164 323
214165 323
214166 323
214190 323
214215 262
214219 263
214225 263
214226 263
214227 263
214295 265
214314 181
214338 323

215000
215018 124･298
215019 124･298
215076 86
215077 86
215078 86
215253 119
215256 119
215269 119
215330 38
215344 121
215345 121
215346 121
215384 323
215385 323
215412 89
215413 89
215414 89
215415 89
215416 93
215418 143
215419 143
215429 145
215430 145
215431 145
215432 143
215433 143
215435 187
215442 266
215443 246
215444 246
215445 260
215464 183
215470 216
215471 216
215472 216
215473 216
215474 216
215475 216
215476 216
215493 214

215500
215522 170
215523 170
215531 109
215538 266
215539 266
215545 86
215546 86
215547 86
215548 86
215557 222
215558 222
215565 110
215566 110
215567 110
215568 111
215587 46
215588 46
215619 125
215715 115
215720 52
215721 52
215722 52
215723 52
215724 58
215725 58
215756 280
215758 152
215764 165
215765 164
215787 189
215810 174･244
215811 174･244
215812 256
215813 256
215814 256
215815 174･251
215820 9
215828 327
215861 121
215862 121
215877 292
215878 292
215879 292
215887 286
215888 111
215891 76
215893 75
215897 127
215920 13
215921 13
215930 13
215931 13
215945 47
215950 44･102
215960 127
215962 125

216000
216008 112
216009 112
216010 112
216011 112
216012 112
216013 112
216014 112
216015 112
216019 62
216020 69
216021 69
216042 299
216043 299
216049 297
216050 297
216051 315
216067 148
216068 148
216069 148
216070 148
216071 148
216072 148
216073 148
216074 148
216075 148
216076 148
216077 148
216078 148
216079 148
216080 148
216081 148
216082 148
216083 148
216084 148
216085 148
216086 148
216087 148
216089 147
216090 147
216091 147
216092 147
216093 148
216094 148
216095 148
216096 148
216097 148
216098 148
216099 148
216101 148
216102 148
216103 148
216213 280
216214 280
216216 281
216217 281
216255 99･101
216256 281
216257 281
216258 281
216259 281
216278 144
216279 142
216280 232
216281 232
216282 232
216284 233
216285 233
216287 163
216288 163
216289 163
216290 163
216291 163
216292 163
216293 163
216294 163
216295 163
216296 163
216297 163
216298 163
216299 163
216300 163
216301 163
216302 163
216303 163
216304 163
216316 223
216317 223
216346 177
216347 177
216348 177
216349 177
216350 177
216351 177
216352 177
216353 177
216354 177
216355 170
216356 170
216391 265
216392 265
216393 265
216434 339
216466 348
216470 348
216482 341
216483 341
216494 323

216500
216504 324
216518 134･135
216524 65
216525 65
216526 65
216527 65
216528 65
216529 65
216530 65
216531 65
216532 132
216540 262
216541 262
216542 262
216543 262
216544 262
216545 262
216550 148
216554 86
216557 111
216558 111
216559 111
216569 316
216570 316
216579 250
216580 250
216581 250
216583 230
216590 77
216591 77
216592 251
216606 99･101
216610 266
216612 281
216730 71
216733 145
216756 339
216759 339
216849 126
216850 126
216851 126
216868 211
216869 211
216870 164
216871 164
216883 59
216884 59
216885 59
216937 49
216938 49
216939 49
216940 49
216941 49
216942 49
216943 49
216944 49
216952 142
216953 142
216959 143
216960 143
216961 143
216962 234
216963 234
216964 234
216965 234
216966 234
216967 234
216973 147
216974 147
216975 147
216976 147
216977 147

217000
217001 78
217003 300
217004 300
217005 300
217006 300
217007 300
217008 300
217009 300
217010 300
217033 182
217034 213
217035 213
217036 213
217037 213
217043 216
217044 216
217045 216
217047 227
217048 227
217049 227
217057 121
217058 121
217059 121
217060 121
217064 169
217065 169
217066 169
217067 169
217068 169
217069 169
217070 169
217071 169
217072 169
217073 169
217078 262
217079 262
217081 327
217082 375
217137 189
217146 197
217147 197
217150 197
217151 197
217155 197
217177 72
217178 72
217179 72
217180 72
217181 72
217182 114
217183 114
217184 125
217185 125
217186 125
217187 127
217192 73
217193 73
217194 73
217195 73
217197 45
217198 45
217199 41
217201 77
217202 327
217204 266
217220 176
217221 176
217222 176
217223 176
217226 297
217227 297
217228 295
217229 295
217230 295
217231 295
217232 295
217233 295
217234 295
217235 296
217236 296
217237 296
217238 296
217239 295
217240 295
217241 295
217242 295
217243 295
217244 295
217245 295
217246 295
217247 296
217248 296
217249 296
217251 140
217252 140
217253 108
217254 108
217256 58
217257 58
217258 58
217259 36
217269 201
217271 204
217272 204
217273 205
217274 204
217275 79
217276 296
217288 71
217289 71
217290 71
217291 71
217301 226
217318 124
217319 124
217320 124
217321 124
217322 124
217323 124
217326 295
217327 295
217328 295
217333 204
217334 295
217336 113
217337 113
217338 113
217346 318
217353 17･36･67
217354 122
217355 122
217356 122
217357 122
217358 13
217377 197
217412 197
217419 248
217425 44･102
217426 22･42
217455 71
217456 71
217457 71
217481 115
217482 115
217486 44
217487 44

217500
217503 61
217507 187
217508 187
217520 206
217522 273
217523 273

217524	273
217525	274
217526	274
217527	274
217532	148
217533	148
217536	147
217537	148
217538	148
217539	148
217549	319
217550	319
217551	319
217552	319
217553	319
217554	319
217569	87
217595	292
217596	292
217597	292
217598	292
217607	57
217608	57
217623	186
217624	186
217625	187
217630	30
217631	30
217632	30
217633	30
217634	85
217636	85
217637	85
217646	211
217647	211
217648	211
217670	216
217672	85
217680	93
217681	79
217682	83
217684	78
217685	161
217686	161
217687	161
217688	161
217691	34
217706	54
217707	54
217708	54
217709	54
217713	281
217714	281
217715	281
217718	281
217719	281
217720	281
217750	312･320
217752	320
217764	252
217770	264
217780	282
217781	282
217782	282
217783	282
217784	282
217785	282
217786	282
217787	282
217789	206
217790	239
217793	308
217807	166
217808	166
217813	263
217814	263
217815	263
217828	68
217834	101
217835	101
217837	101
217838	101
217849	319
217857	85
217858	85
217867	190
217868	190
217870	85
217876	59
217887	68
217888	92
217889	92
217890	92
217891	7
217897	278
217899	197
217948	16
217977	372
217978	372
217979	372
217983	354
217986	272
217987	272
218000	
218002	113
218003	113
218005	72
218006	72
218007	72
218008	72
218009	72
218011	37
218012	37
218015	121
218016	297
218017	125
218018	132
218040	61
218062	188
218063	64
218064	64
218065	64
218066	64
218075	70
218076	272
218077	272
218078	272
218079	272
218080	272
218081	272
218082	54
218085	274
218105	149
218106	149
218107	149
218108	149
218111	71
218125	321
218126	321･322
218129	321･322
218167	255
218174	84
218175	84
218176	84
218177	84
218178	84
218179	84
218180	85
218181	85
218185	333
218193	324
218197	284
218198	284
218199	284
218220	352
218221	352
218222	352
218223	352
218224	352
218225	352
218226	352
218228	352
218236	297
218238	68
218241	165
218262	217
218277	8
218288	79
218289	15
218290	122
218291	122
218292	122
218293	122
218294	122
218300	81
218303	7
218305	17
218316	241
218317	241
218318	241
218319	241
218320	241
218321	241
218322	241
218323	241
218336	85
218337	85
218356	262
218357	262
218358	335
218365	92
218369	322
218384	56
218385	30･31
218433	142
218434	142
218435	144
218436	144
218437	229
218447	7
218450	119
218456	126
218458	19
218459	18
218460	18
218461	18
218463	241
218467	53
218468	53
218469	53
218470	53
218471	53
218472	53
218473	35
218474	35
218475	35
218476	35
218477	62
218482	122
218484	275
218485	275
218486	275
218487	275
218488	275
218489	275
218491	148
218500	
218501	147
218502	147
218503	147
218504	147
218505	147
218506	147
218507	147
218508	147
218509	147
218510	147
218515	71
218522	150
218527	129
218528	129
218531	129
218532	129
218533	129
218555	233
218564	73
218565	73
218572	189
218573	193
218577	197
218579	210
218580	205
218591	23
218592	23
218598	197
218599	197
218600	197
218601	197
218606	316
218608	184
218635	327
218637	205
218639	326
218647	334
218648	334
218649	334
218653	372
218659	246
218660	246
218662	367
218663	367
218664	284
218665	284
218666	285
218667	285
218671	305
218672	305
218683	72
218684	72
218685	72
218686	72
218687	72
218688	302
218689	302
218690	302
218691	302
218692	302
218695	352
218701	114
218702	114
218703	43
218710	110
218711	110
218712	110
218713	110
218714	110
218715	110
218716	110
218717	110
218718	110
218719	110
218720	111
218721	111
218722	111
218723	111
218724	111
218725	111
218728	91
218731	309
218732	65
218733	65
218734	190
218735	190
218736	190
218737	15
218751	68
218752	68
218753	68
218754	87
218756	161
218759	165
218760	165
218761	165
218762	165
218771	220
218782	360
218783	360
218793	221
218794	222
218795	222
218796	224
218797	224
218798	224
218799	226
218821	246
218824	86
218825	86
218826	86
218827	169
218828	22
218834	115
218835	115
218850	195
218851	195
218852	195
218853	195
218854	195
218855	195
218856	195
218857	195
218859	324
218860	17･36･67
218864	169
218892	375
218905	36
218907	10
218908	10
218909	10
218910	10
218911	10
218917	122
218918	349
218919	349
218920	349
218921	349
218924	35
218925	270
218943	110
218944	110
218945	110
218946	110
218947	110
218948	110
218949	7･10
218950	8･10
218951	73
218952	73
218953	280
218954	233
218955	233
218956	233
218957	233
218958	233
218975	144
218976	144
218977	275
218978	114
218982	61
218983	61
218984	61
218985	61
218987	70
218997	315
219000	
219018	122
219020	105･108
219021	108
219022	130
219023	130
219024	130
219025	130
219026	131
219027	131
219028	131
219029	299
219030	299
219031	299
219033	273
219034	273
219035	273
219036	273
219037	273
219038	273
219048	140
219061	87
219062	158
219063	158
219064	158
219065	159
219066	242
219067	159
219068	159
219069	159
219070	159
219072	180
219076	182
219078	175
219079	175
219087	195
219088	220
219090	219
219091	219
219092	218･219
219093	219
219094	189
219096	187
219105	231
219106	221
219107	223
219108	226
219117	17
219118	22･42
219119	166
219120	166
219125	262
219126	262
219136	362
219145	333
219146	359
219147	359
219161	372
219164	350
219165	350
219166	350
219167	350
219171	365
219173	284
219175	290
219176	290
219181	291
219182	291
219183	291
219184	291
219186	368
219188	368
219189	368
219190	368
219197	286
219198	286
219199	286
219200	286
219201	291
219202	291
219203	291
219204	291
219205	291
219206	291
219207	291
219208	291
219209	352
219217	206
219221	205
219222	210
219224	247
219225	246
219226	245
219227	245
219228	245
219232	255
219237	260
219238	257
219239	257
219241	258
219243	258
219248	43
219253	71
219254	71
219256	227
219265	19
219266	22
219267	13
219270	259
219271	259
219272	259
219273	27
219276	272
219277	272

219278	272
219296	9
219298	190
219299	190
219300	99
219302	99
219306	18
219344	41
219389	19
219404	372
219405	22･42
219421	277
219422	277
219423	277
219424	276
219425	276
219427	276
219429	276
219431	6
219436	257
219441	241
219443	241
219444	241
219445	241
219446	241
219447	241
219448	241
219451	241
219452	241
219455	84
219456	84
219457	120
219458	120
219459	120
219460	120
219461	121
219462	121
219463	121
219464	121
219465	131
219466	131
219467	131
219468	131
219469	131
219470	131
219471	131
219472	131
219473	131
219474	131
219475	131
219476	131
219499	147
219500	
219500	147
219501	147
219502	147
219503	147
219521	280
219522	12
219523	20
219524	6･14･20
219525	318
219549	314
219551	314
219555	58
219556	58
219557	58
219558	58
219564	54
219565	54
219566	54
219567	54
219568	54
219569	54
219570	60
219571	60
219572	61
219578	61
219579	61
219580	61
219581	61
219584	61
219588	61
219589	61
219590	61
219593	69
219615	326
219620	326
219623	260
219624	260
219627	307
219628	307
219652	159
219672	373
219673	373
219674	373
219682	339
219683	339
219684	339
219694	355
219695	355
219696	290
219704	346
219705	368
219706	368
219707	346
219712	366
219714	12
219718	302
219719	302
219724	368
219734	192
219736	192
219738	193
219739	193
219740	189
219742	192
219744	192
219748	197
219749	180
219750	180
219751	180
219764	200
219767	201
219768	183
219770	203
219772	204
219773	204
219774	207
219775	244
219776	244
219777	244
219778	244
219779	244
219780	247
219781	254
219786	227
219788	250
219792	229
219793	230
219794	230
219796	215
219797	215
219801	224
219802	224
219803	224
219804	224
219809	354
219811	354
219818	290
219819	355
219830	83
219831	82
219833	276
219836	110
219837	110
219838	110
219839	110
219840	110
219841	110
219842	110
219843	110
219844	110
219848	14
219849	101
219853	90
219855	111
219856	111
219857	111
219858	111
219859	111
219860	111
219861	111
219862	111
219863	110
219864	110
219865	110
219866	110
219867	110
219868	110
219869	110
219870	110
219878	109
219886	213
219889	12
219890	12
219893	9
219901	123
219902	6･10
219903	123
219904	123
219905	123
219906	123
219907	123
219908	123
219909	123
219910	123
219913	123
219914	205
219915	205
219916	123
219917	155
219918	123
219919	123
219920	123
219921	123
219926	72
219927	72
219930	11
219940	12
219941	12
219942	12
219943	12
219944	12
219945	15
219948	30～34
219949	46
219950	96
219951	96
219952	96
219954	107
219955	107
219956	107
219960	7
219966	298
219967	298
219968	298
219969	298
219972	129
219973	129
219974	129
219975	298
219976	298
219977	298
219978	298
219979	298
219980	298
219981	298
219982	298
219983	130
219984	130
219997	218･219
219998	218
219999	218
220000	
220001	165
220002	163
220011	159
220012	159
220013	159
220014	159
220015	159
220016	175
220017	175
220018	175
220019	175
220022	219
220047	223
220048	223
220049	326
220050	223
220051	173
220052	173
220053	173
220054	217
220055	225
220058	225
220059	225
220061	225
220062	225
220063	225
220064	225
220065	225
220068	225
220069	225
220071	225
220072	225
220073	225
220074	225
220075	225
220078	225
220079	225
220081	225
220082	225
220083	225
220084	225
220085	225
220098	192
220100	188
220101	188
220102	188
220110	199
220111	199
220112	192
220120	188
220121	188
220122	188
220139	245
220140	249
220142	261
220144	54
220145	54
220146	54
220147	60
220151	60
220158	90
220167	308
220168	319
220169	319
220171	312
220172	312
220173	312･322
220180	320
220181	320
220182	312･320
220183	320
220184	320
220188	76
220198	270
220199	268
220200	268
220201	268
220202	268
220203	268
220204	268
220205	268
220206	268
220207	268
220208	268
220218	307
220227	373
220228	373
220229	373
220236	284
220237	284
220238	285
220239	285
220240	285
220241	285
220242	285
220243	285
220244	285
220245	285
220247	290
220248	290
220249	290
220250	289
220252	291
220253	291
220254	291
220255	291
220256	355
220265	369
220266	369
220267	369
220268	365
220269	302
220270	366
220271	366
220277	304
220278	367
220279	367
220281	281
220282	281
220283	71
220284	71
220290	89
220291	89
220297	302
220299	291
220300	291
220303	196
220304	196
220306	290
220307	289
220308	355
220311	190
220312	190
220313	190
220314	221
220320	316
220321	213
220322	213
220323	213
220324	213
220329	259
220330	259
220333	11
220338	317
220341	173
220342	173
220343	328
220344	328
220345	155
220346	122
220347	305
220349	305
220350	60
220351	60
220352	151
220353	151
220358	M-28
220359	M-28
220360	M-28
220361	M-28
220362	M-28
220363	M-28
220369	89
220370	7
220371	20
220374	259
220389	135･136
220390	14
220391	14
220393	19
220395	78
220400	99
220401	66
220406	158
220407	91
220409	107
220410	34
220411	34
220412	34
220413	34
220414	34
220419	325
220422	113
220433	85
220434	85
220438	149
220442	149
220443	234
220445	84
220446	84
220447	84
220448	84
220449	228
220451	186
220452	192
220453	192
220454	192
220455	196
220456	196
220457	196
220458	196
220459	196
220460	196
220461	196
220464	196
220467	195
220474	204
220475	263
220477	6･17･67
220478	119
220479	131
220480	131
220482	130
220483	130
220484	130
220485	130
220486	130
220487	130
220488	131
220489	131
220490	131
220491	131
220495	297
220496	297
220497	297
220498	297
220499	126
220500	
220500	133
220501	133
220502	132
220503	132
220504	298
220505	298
220508	299
220509	272
220510	272
220511	272
220512	272
220513	272
220514	272
220517	138
220518	138･139
220524	140
220525	140
220526	182
220527	222
220532	64
220533	64
220534	64
220535	64
220542	63
220543	70
220549	69
220550	69
220551	308
220552	278
220553	278
220554	278
220555	278
220559	56
220563	56

220564	155	220706	335	220902	218	221029	159	221154	237	221326	326
220566	68	220707	335	220903	128･129･133	221030	179	221155	237	221332	76
220569	157	220708	335	220904	128･129･133	221031	275	221156	237	221333	76
220571	158	220709	294	220905	129･133	221032	275	221157	237	221335	129
220572	158	220710	294	220906	359	221033	275	221158	237	221336	328
220573	158	220711	294	220909	255	221034	275	221159	237	221337	328
220574	158	220712	294	220910	101	221035	57	221160	237	221338	215
220575	158	220713	294	220911	152	221036	57	221161	237	221339	215
220577	163	220714	294	220912	152	221037	57	221162	237	221341	158
220580	163	220715	294	220913	152	221038	57	221163	237	221342	158
220581	183	220716	294	220914	152	221039	57	221164	237	221355	366
220583	220	220717	287	220915	152	221040	57	221165	237	221356	284
220584	7	220718	287	220918	329	221041	57	221166	237	221357	284
220588	265	220729	304	220919	215	221042	57	221167	237	221360	56
220589	231	220730	304	220920	215	221043	57	221168	237	221368	196
220590	198	220732	344	220921	215	221047	57	221169	237	221370	196
220591	198	220733	366	220922	215	221048	57	221170	237	221371	324
220592	198	220734	344	220923	215	221049	57	221171	237	221372	324
220593	198	220737	345	220924	215	221051	57	221172	237	221373	324
220594	198	220739	345	220925	215	221052	57	221173	237	221374	324
220595	227	220740	301	220926	215	221053	57	221174	237	221375	120
220596	227	220741	301	220941	127	221054	57	221175	237	221376	120
220597	227	220751	360	220943	17･67	221055	57	221176	289	221377	120
220598	227	220752	360	220944	132	221056	57	221179	286	221378	120
220599	226	220753	360	220945	132	221061	57	221180	286	221379	120
220600	226	220754	369	220946	132	221062	57	221181	286	221380	120
220604	173	220755	369	220947	132	221068	57	221187	206	221381	120
220605	133	220756	369	220948	272	221070	278	221188	208	221382	120
220606	128･133	220757	369	220949	272	221071	279	221189	208	221383	120
220607	133	220758	369	220950	298	221073	279	221190	208	221384	120
220608	133	220764	370	220951	273	221079	279	221195	190	221385	119
220609	133	220765	370	220952	273	221080	279	221196	190	221386	119
220610	133	220771	303	220953	273	221083	329	221197	190	221387	119
220611	133	220778	303	220954	273	221089	214	221198	190	221388	119
220612	133	220790	292	220955	273	221090	216	221199	187	221389	119
220613	133	220791	292	220956	273	221093	168	221200	195	221392	352
220614	133	220792	292	220960	268	221096	178	221201	197	221393	352
220615	173	220793	292	220961	268	221100	14	221202	197	221394	35
220616	173	220794	292	220962	268	221101	329	221203	197	221395	72
220617	369	220795	292	220963	268	221102	329	221204	197	221396	162
220618	354	220796	306	220964	268	221103	329	221206	246	221397	40
220621	75	220797	306	220966	268	221104	329	221207	249	221398	40
220622	76	220798	168	220969	147	221110	335	221208	249	221399	40
220623	76	220810	11	220970	147	221112	335	221214	264	221400	40
220634	320	220811	185	220971	147	221113	283	221215	264	221401	40
220635	320	220812	79	220972	147	221114	283	221223	320	221402	40
220636	320	220813	79	220973	147	221115	283	221224	317	221403	40
220637	320	220814	79	220974	147	221116	283	221225	317	221404	40
220638	320	220816	14	220975	147	221117	19	221226	317	221405	40
220640	320	220817	14	220979	109	221118	284	221227	317	221406	281
220641	320	220818	14	220980	280	221119	284	221228	257	221407	281
220642	320	220819	14	220981	280	221120	237	221229	257	221408	7
220643	320	220820	180	220982	280	221121	237	221230	257	221409	50
220644	320	220821	180	220983	280	221122	237	221235	27･28	221410	50
220645	320	220823	316	220984	280	221123	237	221237	27･28	221411	50
220646	320	220825	46	220985	280	221124	237	221238	27･28	221412	50
220647	320	220827	28	220986	82	221125	237	221242	309	221417	69
220648	320	220830	88	220987	83	221126	237	221243	309	221418	69
220649	320	220831	88	220989	50･51･55	221127	237	221244	309	221419	69
220650	320	220832	88	220991	60	221128	237	221246	332	221420	69
220653	319	220849	113	220992	53	221129	237	221247	332	221421	69
220654	319	220850	113	220993	64	221130	237	221248	332	221422	324
220655	319	220851	113	220994	63	221131	237	221249	332	221424	55
220656	319	220852	113	220996	54	221132	237	221262	217	221435	241
220657	326	220853	113	220997	54	221133	237	221266	269	221436	241
220660	317	220854	113	220998	153	221134	237	221269	35	221437	18
220661	317	220855	113			221135	237	221295	171	221438	324
220662	317	220857	34	221000		221136	237	221296	212	221443	101
220664	318	220860	317	221001	155	221137	237	221297	212	221444	99･101
220665	318	220861	317	221004	157	221138	237	221299	28	221445	328
220666	318	220862	317	221006	68	221139	237	221300	27	221448	289
220686	327	220863	317	221007	87	221140	237	221301	27	221458	71
220690	358	220864	317	221008	163	221141	237	221302	128	221462	155
220693	309	220868	157	221009	58	221142	237	221303	128	221463	305
220694	309	220869	157	221015	181	221143	237	221304	128	221464	305
220695	309	220871	33	221016	70	221144	237	221305	128	221465	305
220696	332	220872	45	221017	278	221145	237	221306	128	221466	305
220697	332	220874	17	221018	278	221146	237	221307	128	221467	305
220699	359	220877	315	221019	278	221147	237	221308	128	221468	305
220700	359	220878	315	221021	49･58	221148	237	221313	91	221469	88
220701	359	220879	315	221024	275	221149	237	221319	105	221470	88
220702	359	220880	315	221025	275	221150	237	221320	241	221471	371
220703	359	220888	315	221026	275	221151	237	221321	241	221472	371
220704	359	220891	324	221027	275	221152	237	221322	300	221476	272
220705	335	220901	218	221028	275	221153	237	221325	98･101	221477	272

コード番号順インデックス

50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～

221479	159
221480	56
221485	8
221486	8
221487	13
221489	370
221491	165
221492	7
221493	7
221494	196
221495	31
221496	346
221497	346
221498	346
221499	96
221500	
221500	221
221501	221
221502	221
221503	90
221506	38
221507	38
221508	38
221509	22
221510	96
221512	133
221513	133
221514	133
221515	133
221516	133
221517	133
221518	133
221519	133
221520	133
221521	133
221522	46
221523	157
221524	111
221525	287
221526	287
221527	287
221528	287
221529	287
221530	M-28
221531	M-28
221532	351
221533	351
221536	351
221537	74
221538	74
221539	74
221540	74
221541	74
221542	74
221543	74
221544	74
221545	57
221546	57
221547	57
221548	57
221552	13･25
221554	272
221555	272
221556	272
221557	272
221558	272
221559	272
221573	136
221577	30･31･33･34
221578	147
221580	232
221584	147
221585	147
221586	147
221587	147
221588	147
221589	147
221590	147
221591	147
221592	282
221593	282
221594	6･45
221595	6
221596	6
221597	6
221598	93
221599	145
221600	145
221605	92
221607	330
221608	285
221609	304
221610	289
221614	287
221615	355
221617	289
221618	289
221619	307･362
221620	307･362
221621	307･362
221622	307
221623	329
221624	292
221625	292
221626	292
221627	306
221629	306
221636	323
221637	323
221638	323
221639	323
221640	323･362
221645	309
221646	5
221647	314
221648	314
221649	314
221650	314
221651	314
221652	314･322
221653	314･322
221654	314･322
221664	322
221666	312
221667	312
221669	312
221671	76
221674	364
221675	89
221676	325
221677	327
221678	334
221679	334
221680	334
221681	334
221682	334
221683	334
221684	334
221685	341
221686	349
221687	349
221698	346
221699	346
221700	346
221701	353
221702	353
221703	304
221709	357
221712	358
221719	78
221720	155
221721	155
221723	161
221724	161
221725	161
221726	179
221729	220
221732	166
221737	229
221740	212
221743	169
221744	173
221745	173
221746	178
221747	178
221748	200
221749	201
221750	206
221752	207
221754	264
221755	264
221756	264
221761	245
221762	245
221763	255
221764	255
221765	255
221766	253
221767	253
221768	256
221769	256
221770	253
221771	253
221772	253
221773	253
221774	252
221775	253
221776	14
221777	256
221778	256
221779	270
221780	269
221781	269
221782	143
221783	143
221784	143
221785	281
221787	300
221788	300
221793	300
221795	300
221796	300
221797	300
221799	324
221800	99
221801	99
221803	99
221805	212
221806	212
221807	212
221808	9
221810	239
221811	239
221812	366
221815	275
221816	M-28
221817	M-28
221819	8
221820	8
221821	8
221822	8
221823	8
221824	8
221825	96
221826	27
221827	128
221828	128
221829	128
221830	128
221831	128
221835	19
221842	137
221843	137
221844	137
221845	126
221846	160
221851	20
221853	199
221854	176
221855	176
221858	283
221859	283
221860	283
221861	283
221862	283
221863	13
221865	367
221868	320
221869	312･320
221870	312･320
221871	110
221872	111
221873	110
221874	229
221878	24～26
221881	371
221883	27
221884	274
221885	274
221886	274
221887	274
221888	274
221889	274
221890	274
221892	175
221893	175
221894	279
221898	325･326
221899	301･361
221900	301
221901	301
221902	312
221903	136
221904	138
221905	138
221906	138
221907	162
221908	162
221911	73
221912	73
221913	142
221914	142
221915	144
221916	144
221917	172
221919	222
221925	64
221926	64
221927	126
221928	126
221929	126
221930	371
221931	84
221932	84
221933	84
221936	356
221942	314
221943	272
221944	296
221945	296
221947	57
221948	57
221949	57
221950	275
221951	275
221952	275
221953	275
221954	275
221955	275
221956	285
221957	90
221960	90
221962	240
221963	240
221964	131
221965	131
221966	131
221967	131
221968	131
221969	131
221970	131
221971	131
221972	131
221973	131
221975	172
221976	136
221977	34
221978	13
221979	16
221980	16
221982	13
221983	45
221985	13
221986	13
221987	44･102
221988	7･8
221989	6
221990	6･11･45
221991	5
221992	8
221993	45
221994	17
221995	22･42
221996	371
221999	75
222000	
222004	369
222005	369
222006	369
222016	234
222017	183
222018	176
222022	181
222023	193
222025	153
222026	199
222027	199
222028	198
222029	M-29･201
222041	80
222050	31
222053	43
222054	43
222055	17
222057	49･58
222058	43
222062	129
222063	129
222064	129
222065	129
222066	129
222067	129
222068	84
222069	84
222070	84
222071	180
222072	181
222073	181
222074	181
222075	191
222076	191
222077	191
222078	191
222079	191
222080	191
222081	191
222082	191
222084	26
222086	26
222087	27･28
222088	27･28
222089	27･28
222092	318
222093	318
222094	318
222095	318
222101	92
222102	92
222103	92
222104	92
222105	92
222106	92
222107	218
222108	219
222109	219
222110	213
222111	213
222112	213
222113	213
222114	356
222115	356
222117	357
222119	359
222120	359
222121	359
222122	358
222123	358
222124	358
222125	358
222126	365
222127	362
222128	368
222130	258
222131	258
222132	258
222133	258
222134	258
222135	258
222136	258
222137	261
222143	248
222144	251
222146	256
222147	323
222148	323
222149	323
222150	323
222151	283
222152	291
222154	44
222156	303
222157	303
222158	303
222161	82
222162	14
222163	14
222164	128･133
222165	22
222166	135
222167	326
222168	317
222171	M-28
222172	25
222173	130
222175	315
222176	315
222178	316
222179	316
222180	322
222181	322
222182	312･322
222183	322
222184	322
222186	75
222187	75
222188	345
222189	326
222190	326
222192	325
222193	325
222194	325
222197	334
222198	334
222201	346
222202	346
222203	346
222204	346
222205	346
222206	346
222207	346
222208	M-28･346
222212	242
222215	364
222216	242
222217	242
222218	242
222219	242
222220	242
222221	242
222222	242
222223	161
222224	26
222225	26
222226	25
222227	25･139
222228	26
222229	25･26･139
222230	25
222231	25･26
222238	45
222239	61
222240	61
222241	61
222242	61
222243	232
222244	232
222245	221
222246	221

222247	261
222250	61
222251	61
222252	358
222253	356
222254	356
222256	18
222257	18
222258	335
222259	335
222260	335
222261	335
222262	212
222263	304
222264	304
222265	304
222266	M-29
222267	25･139
222268	26
222269	128･129･133
222276	18
222277	18
222279	206
222280	7
222283	137
222285	179
222286	91
222287	91
222288	91
222292	195
222293	195
222294	195
222295	195
222296	195
222297	195
222300	91
222301	91
222302	151
222303	151
222305	5
222306	317
222307	317
222308	317
222309	13
222319	370
222323	M-29･203
222324	372
222331	91
222333	318
222335	311
222343	18
222345	264
222346	153
222347	157
222348	185
222354	311
222355	300
222356	268
222365	6
222366	128
222367	46
222368	240
222369	240
222370	160
222371	53
222372	53
222373	53
222374	53
222375	55
222376	55
222377	55
222378	73
222379	56
222380	56
222381	56
222386	70
222387	138･139
222388	126
222389	126
222391	130
222392	130
222393	132
222394	132
222397	94
222398	94
222399	322
222400	322
222401	322
222404	322
222405	322
222406	76
222407	76
222409	161
222410	310
222411	310
222412	310
222413	310
222414	310
222416	310
222417	310
222419	310
222420	310
222421	149
222422	149
222423	149
222424	149
222425	232
222426	232
222427	232
222428	232
222429	68
222430	68
222431	147
222432	147
222433	147
222434	147
222435	147
222436	147
222437	165
222438	165
222439	165
222440	162
222441	162
222443	180
222444	180
222445	181
222446	155
222447	155
222448	155
222449	155
222450	155
222451	212
222452	212
222453	212
222454	213
222455	213
222456	225
222457	225
222458	225
222459	225
222460	225
222461	225
222462	225
222463	225
222464	225
222465	225
222466	225
222467	229
222468	226
222470	175
222471	175
222472	175
222473	175
222474	175
222475	171
222476	171
222477	167
222478	178
222479	178
222480	189
222481	196
222482	198
222483	198
222484	198
222485	202
222486	202
222487	202
222488	207
222489	207
222490	207
222491	208
222492	264
222493	264
222494	255
222499	304

222500

222500	304
222501	304
222502	261
222503	261
222504	261
222505	261
222506	261
222508	330
222510	330
222512	350
222513	350
222519	328
222520	328
222521	328
222522	328
222523	328
222524	350
222525	350
222526	350
222527	339
222528	357
222529	358
222530	365
222531	365
222532	365
222533	76
222534	76
222535	76
222536	364
222537	363
222538	363
222539	363
222543	361
222544	365
222545	368
222549	360
222551	361
222552	361
222553	361
222554	306
222555	306
222556	294･365
222557	324
222558	324
222559	324
222560	324
222561	293
222562	374
222563	374
222564	374
222565	374
222566	374
222567	351
222569	351
222570	347
222571	347
222572	347
222573	347
222574	347
222575	347
222576	324
222579	342
222589	288
222590	288
222591	288
222592	288
222593	288
222594	288
222600	290
222601	291
222602	289
222603	291
222604	355
222605	355
222606	279
222607	279
222608	279
222609	279
222610	279
222611	279
222612	279
222613	355
222614	355
222615	355
222616	355
222617	301
222618	301
222619	302
222620	302
222621	354
222622	107
222623	138
222624	138
222625	128
222626	128
222627	128
222628	128
222629	128
222630	242
222631	242
222632	242
222633	269
222634	269
222636	264
222637	264
222638	264
222639	340
222640	340
222641	341
222642	341
222643	340
222644	340
222645	101
222646	101
222647	168
222649	62
222650	80
222651	80
222652	80
222653	80
222654	80
222655	92
222656	92
222657	92
222658	92
222659	370
222660	186
222661	356
222662	356
222663	356
222665	287
222666	287
222667	287
222669	325
222670	177
222671	177
222672	177
222673	177
222674	177
222675	177
222676	177
222677	290
222678	5
222679	58
222680	58
222681	49
222683	92
222684	317
222685	317
222686	158
222687	300
222688	300
222689	300
222690	300
222691	200
222692	377
222693	269
222694	269
222695	269
222696	M-28
222697	11
222698	173
222699	20
222700	25
222701	80
222702	316
222703	316
222710	101
222711	338
222712	338
222713	338
222714	85
222715	361
222720	136
222721	136
222722	31
222723	98
222725	300
222728	182
222729	182
222730	305
222731	305
222732	305
222733	74
222734	74
222735	74
222736	74
222737	74
222740	98
222742	99
222743	99
222744	358
222745	68
222746	190
222747	190
222748	28
222749	249
222750	328
222755	322
222756	322
222757	322
222758	138
222759	138
222760	138
222761	138
222763	353
222764	129
222765	129
222766	129
222767	129
222768	129
222769	129
222772	157
222799	377
222802	376
222803	375
222812	375
222813	375
222815	374
222823	375
222825	153
222827	58
222828	315
222829	90
222830	90
222831	135
222832	135
222833	134･135
222834	134･135
222835	134･135
222836	135
222837	134･135
222838	370
222839	24
222840	24
222841	24
222842	215
222843	215
222844	215
222845	215
222846	215
222848	139
222849	178
222850	300
222853	139
222854	270
222857	56
222859	288
222860	288
222861	288
222862	288
222863	288
222864	288
222865	288
222866	288
222867	288
222868	79
222869	68
222870	311
222874	310
222875	310
222876	136
222877	136
222878	136
222881	135･136
222883	92
222884	156
222885	156
222888	336
222889	336
222890	336
222891	338
222892	338
222893	337
222894	337
222897	143
222898	143
222899	145
222900	145
222901	145
222902	337
222903	337
222904	337
222905	337
222906	224
222907	288
222908	288
222909	288
222910	288
222911	288
222912	288
222913	288
222914	288
222915	288
222918	15
222919	351
222920	288
222921	288
222922	288
222923	288
222924	134
222925	134
222926	134
222929	38
222930	38
222931	221･224
222932	221･224
222933	220
222934	38
222935	38
222936	38
222937	195
222946	135
222947	90
222948	90
222949	220
222950	195
222951	312
222953	325
222954	157
222955	157
222956	157
222957	324
222960	63
222961	63
222962	63
222964	49
222965	63
222966	142
222967	142
222968	142
222969	142
222970	144

コード番号順インデックス

222971	144
222972	144
222973	144
222974	142
222975	142
222976	142
222977	142
222978	142
222979	142
222980	143
222981	143
222982	144
222983	144
222984	144
222985	144
222986	144
222987	144
222988	144
222989	145
222990	145
222991	145
222992	145
222993	145
222994	145
222995	49
222996	49
222997	68
222998	372
222999	206

223000	
223000	44･102
223001	91
223002	91
223003	357
223005	153
223006	153
223007	153
223008	153
223009	153
223010	66
223011	134･135
223012	134･135
223013	149
223014	74
223015	74
223016	74
223017	74
223018	80
223019	328
223020	269
223021	201
223022	270
223023	159
223024	282
223025	282
223026	282
223027	282
223028	279
223029	279
223030	162
223031	163
223032	10
223033	287
223034	287
223036	134
223037	290
223038	291
223039	293
223040	293
223041	177
223042	177
223043	177
223044	177
223045	177
223048	170
223049	293
223050	293
223051	293
223052	173
223053	178
223054	178
223055	178
223056	179
223058	321
223059	321
223060	321
223061	321
223062	321
223063	274
223064	274
223065	133
223066	294
223067	294
223068	325
223069	330
223070	327
223071	330
223072	330
223073	330
223074	124･298
223075	124･298
223076	124･298
223077	303
223078	303
223079	303
223080	303
223081	303
223082	303
223083	303
223084	303
223085	303
223086	305
223087	305
223088	305
223089	305
223090	303
223091	303
223092	306
223093	312
223094	363
223095	362
223096	363
223097	364
223098	364
223099	364
223100	367
223101	370
223102	291
223103	130
223104	130
223105	130
223106	130
223107	130
223108	130
223109	130
223110	130
223111	130
223112	130
223113	128･132
223114	132
223115	132
223116	132
223117	133
223118	133
223119	304
223120	273
223121	357
223122	335
223123	358
223124	344
223125	344
223126	344
223127	345
223128	345
223129	345
223130	345
223131	345
223132	345
223134	349
223135	349
223136	349
223137	336
223138	336
223139	336
223140	336
223141	336
223142	336
223143	357
223144	137
223145	328
223146	328
223147	338
223148	338
223149	338
223150	338
223151	329
223152	376
223153	376
223154	375
223155	348
223156	348
223157	348
223158	348
223159	353
223160	201
223161	347
223162	348
223163	348
223164	354
223165	354
223166	354
223167	354
223168	354
223169	343
223170	343
223171	343
223172	343
223173	343
223174	343
223175	343
223176	343
223177	139
223179	139
223180	140
223181	140
223182	187
223183	188
223184	188
223185	188
223186	332
223187	332
223188	272
223189	272
223190	272
223191	272
223192	374
223193	374
223194	191
223195	191
223196	191
223197	191
223198	191
223199	191
223200	340
223201	340
223202	26
223203	376
223204	376
223205	376
223206	376
223207	195
223208	227
223209	227
223210	244
223211	244
223212	246
223213	246
223214	246
223215	246
223216	246
223217	246
223218	246
223219	250
223220	252
223221	252
223222	209
223223	209
223224	253
223225	253
223226	253
223227	254
223228	254
223229	351
223230	254
223231	254
223232	254
223233	254
223234	254
223235	255
223236	255
223237	255
223238	256
223239	256
223240	257
223241	257
223242	257
223243	257
223244	260
223245	265
223246	238
223247	238
223248	238
223249	238
223250	202
223251	202
223252	202
223253	258
223254	349
223255	349
223256	361
223257	235
223258	235
223259	235
223260	235
223261	235
223262	235
223263	235
223264	235
223265	235
223266	235
223267	235
223269	250
223270	250
223271	250
223272	250
223273	250
223274	251
223275	251
223276	251
223277	251
223278	251
223279	251
223280	251
223281	320
223283	342
223284	342
223285	342
223286	342
223287	342
223288	333
223289	333
223290	333
223291	333
223292	333
223293	333
223294	333
223295	333
223298	125
223299	125
223300	127
223301	137
223302	261
223303	70
223304	94
223306	215
223307	215
223308	215
223309	215
223310	215
223311	215
223312	215
223313	214
223314	214
223315	214
223316	217
223317	222
223318	194
223319	194
223320	194
223322	224
223323	230
223324	230
223325	230
223326	231
223327	231
223328	91
223329	214
223330	287
223331	222
223332	222
223333	222
223334	222
223335	222
223336	300
223337	300
223338	335
223339	335
223340	279
223341	279
223342	279
223343	279
223344	319
223345	370
223346	242
223347	242
223348	374
223349	12
223350	26
223351	12
223352	12
223353	105
223354	105
223355	105
223356	105
223357	105
223358	105
223359	105
223360	105
223361	322
223362	322
223369	356
223370	356
223372	251
223373	251
223374	247
223375	247
223376	247
223377	265
223378	58
223379	26
223380	94
223381	94
223382	94
223383	94
223384	94
223385	95
223386	95
223387	212
223388	8･10･21
223389	10･21
223390	15
223391	15
223392	15
223393	72
223394	72
223395	72
223396	72
223397	72
223400	80
223401	80
223402	100
223403	100
223404	100
223405	100
223406	100
223408	219
223409	219
223410	176
223411	176
223412	176
223413	176
223414	176
223415	176
223417	95
223418	222
223419	222
223420	222
223421	290
223423	376
223424	376
223425	376
223426	377
223427	377
223428	377
223429	377
223430	377
223431	377
223432	377
223441	353

240500	
240725	M-29･22

510000	
510201	M-27
510203	M-26
510204	M-26
510301	M-27
510302	M-27
510303	M-27

510500	
510701	M-25
510801	M-26
510901	M-27
510903	M-27
510904	M-27
510905	M-27

511000	
511009	M-28

511500	
511901	M-27

520000	
520001	M-25
520002	M-25
520101	M-25
520102	M-25

Number	
0.04%	251
00950	262
00951	262
010-00970-06	27
010-01199-36	27
010-01508-08	27
010-01508-20	27
010-01672-36	27
010-01772-02	28
010-10850-20	27･28
010-10882-10	28
010-10888-00	27･28
010-11209-02	28
010-11526-10	27･28
01068	262
01076	262
01077	262
01079	262
01081	262
01082	262
01083	166
01085	262
0110-00	186
01127	262
01128	262
01179	260
0120-00	186
0140-00	186
01407	309
01468	309
01469	309
01564	262
01567	262
01623	263
01624	263
01625	263
01628	263
02073ブラック	166
02156	138
02158	138･139
0220-00	186
0230-00	186
0240-00	186
02700	138･139
02732	264
02733	264
02734	264
02752	264
02753	264
02754	264
0280-00	186
0290-00	186
02938	274
02939	274
03048	286
03071	286
03092	287
03094	287
04064	130
04066	130
04075	130
04076	130
04110	131
04111	131
04112	131
04113	131
04116	131
04117	131
04120	131
04121	131
04124	131
04125	131
04170	130
04171	130
04172	130
04173	130
045215	328
045239	328
045246	328
04800-0526	232
04800-052X	232
04800-052X／0526	232
04800-9203	232
04821-0501	232
04821-0502	232
06020645	199
0636 9725	213
080540-501	227
080540-503	227
080540-521	227
0914013610	212
0914013780	212
0955-00	186
1%	251
100-10C	110
100-20C	110
100-30C	110
100-45	304
100L	113
100-LN	150
100M	113
100S	113
104HI	286
104HI-G	286
104HI-R	286
1-100B	233
11S	216
120-10C	110
120-20C	110
120-30C	110
12042	305
12044	305
12046	305
12048	305
120-50C	110
120L	113
120M	113
120S	113
12-100HRW	145
12-100HSW	145
12-30HRW	145
12-30HSW	145
12-50HRW	145
12-50HSW	145
1273A008B	345
1273A008G	345
1273A008R	345
1273A008Y	345
1-30B	233
132L	216
13-30	185
133L	216
13-45	185
135L	216
13-60	185
13-90	185
141	59
141-JZ（EPA）	332
141-JZV（EPA）	332
142-JZ（EPA）	332
143F191	222
143F192	222
143F195	222
150	74
1500-10P	341
150-10C	110
150-20C	110
150-30C	110
150-50C	110
1-50B	233
150L	113
150M	113
150S	113
151 010	86
151 013	86
151 018	86
151 020	86
153	59
155 010	86
155 013	86
155 018	86
155 020	86
156	59
1608M00C23	153
1608M00C25	153
1610-JZV（EPA）	332
161-JZV（EPA）	332
165	74
17015	64
17020	64
17150	64
17155	64
17175	64
17187	64
17195	64
18+1set	253
180	74
18-135 IS USM	138
1830-JZ(EPA)	334
189-JZ（EPA）	332
19+1set	253
19150	248
195	74
1㎝目盛	235
1LC	216
1Mガスドウニュウカンセット	215
1割5分勾配	237
1割勾配	237
20.450.0	345
20.451.0	345
2001UT	303
2001UU	303
2001UV	303
200-9603	113
200-9650	113
200-9651	113
20GⅡ	157
20-RN	145
20-WS	145
210	74
2-100B	233
21020	248
2110	280
212737	369
212744	369
212751	369
212768	369
212775	369
2201	280
2202	280
2203	280
2204	280
2211	280
2212	280
224176-1	58
224188-4	58
2251	281
2252	281
2271A008.001	376
2271A008.100	376
2271A008.400	376
2271A008.600	376
2-30B	233
230G	66
2-50B	233
255ミリ	66
26-6211	54
270WP-CAL	195
271-4130	78
28660-GR	347
28660-KH	347
28671-BL	347
28671-GR	347
28734-B	347
28734-G	347
28736	347
2㎝目盛	235
2LC	216
2M	284
2割勾配	237
Ⅱ	258
Ⅱ型スライド式	11
3001000	346
30020	302
3002000	346
3002001	346
3003021	68
300G	66
304-3	64
304-4	64
304-5	64
304-6	64
30-LN	150
30-RN	145
30-WS	145
30型／小型	184
3-100B	233
3110732	283
3110733	283
3110734	283
3110735	283
31B	216
323	340
3-30B	233
331-2-B	169
331-2-BH	169
331-2-SH	169
331-2-TH	169
33237-15	348
33237-43	348
34×2200	355
3500B	70
3-50B	233
3521	217
355ミリ	66
360 LAP 25L	351
360X3	325
36310	364
373-20	124
373-21	124
373-22	124
373-23	124
373-24	124
373-25	124
374052	368
37421	14
37461	71
37501	71
37699	330
3L	216
3M	284
3レン	178
3分勾配	237
Ⅲ-A	258
Ⅲ-B	258
Ⅲ型スライド式	11
40	157
401E-3-56-J	373
401E-8-56-J	373
40311	69
40320	69
40321	69
40340	69
40350	69
4082156102	362
40i	157
4239001	233
4239002	233
4239003	233
4239004	233
4239005	233
45-0401	84
45-0801	84
45-9301	84
45㎜	237
45型	184
48.6×1,100L	287
48.6×1,500L	287
4LL	216
500	217
500／02386	131
501	172･217
5020-0337	183
5020-0342	229
5020-0553	198
5020-0882	204
5020-0883	189
5020-0885	220
5020-0886	183
5020-0888N	207
50-30	304
50-45	304
50-LN	150
50-RN	145
50-WS	145
50φ用	256
51型	184
520	340
5-34RL-K-MZ	238
5-34RL-MZ	238
5-3890SUS	240
5-38SUS	240
5-39	240
5-40	240
553	340
565	60
566	60
567	60
571A-OTⅢ/5701-2TRG	337
573A-OTⅢ/5701-2TRG	337
575A-OTⅢ/5701-2TRG	337
5816-70	373
590-503	86
590-517	86
591-003	86
591-017	86
5920010	346
5920012	346
5920014	346
5920015	346
5941011	346
5941012	346
5941013	346
5941014	M-28･346
5941111	338
5941112	338
5941113	338
5Lb	216
5レン	178
5分勾配	237
6006-D0	207
60-10C	110
60-20C	110
60-30C	110
60-50C	110
60L	113
60M	113
60㎜	237
60S	113
60型	184
63.341.0	342
63.342.0	342
63.343.0	342
63509	71
63525	71
63541	71
63568	71
63592	71
64.227.0	342
64.231.0	342
64.333.0	342
6401-10	224
6402-10	224
6403-10	224
640S-1	221
640S-2	221
642-LED	346
660S/6431-00	223
66811160	368
69930012	361
6C-7500SET	139
6H10	213
6H20	213
6H30	213
700 01	86
700 02	86
700 M013	86
700 M018	86
7005810	68

型式／タイプ順インデックス

50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～

7005820	68
7005830	68
7005840	68
7006875	68
7024736	68
7024746	68
7024866	68
7034	58
7035142	68
70G	66
71661013	293
71661014	293
71661021	293
71661033	293
71662001	293
71662003	293
71801823	360
7210-00	188
7210-60	188
7210-62	188
7215-00	188
7230-00	188
7230-60	188
7230-62	188
7238-02	188･240
7238-04	188･240
72600470	361
72602000	361
728	341
73173068	294
73173075	294
73178010	294･365
74175004	363
750 01	86
750 02	86
750 M013	86
750 M018	86
751 010	86
751 013	86
751 018	86
751 020	86
7533	344
7544	344
755 010	86
755 013	86
755 018	86
755 020	86
75508	303
75509	303
75型	184
7612	208
76510	303
7808	282
7809	282
7811	282
7812	282
7820･7821-00	240
7820-62	240
7830	274
7831	274
7832	274
7835	274
7836	274
7837	274
7840	274
7853	282
7854	282
7レン	178
8009-84	195
8052-302	225
8052-303	225
8052-305	225
8052-306	225
8052-307	225
8052-308	225
8052-309	225
8052-310	225
8052-311	225
8052-312	225
8052-313	225
8052-315	225
8052-316	225
8052-317	225
8052-318	225
8052-319	225
8052-321	225
8078-90	195
8105	364
8111-00	188
8112	364
8113-00	188
81660640	374
81660641	374
81660642	374
81670030	374
81670110	374
81670120	374
819030	301
8191-90	196
8191-92	196
8201021	283
8201023	283
8201025	283
8201026	283
8201033	283
8202004	289
8207140	92
82100100	365
82100155	361
821020	301
8210707	92
8210708	92
8210709	92
8210710	92
8229-50	191
8250-94	196
84330300	361
84720714	306
84720720	306
84720722	306
851730B	53
851730R	53
851730W	53
851730Y	53
8534	53
8536	53
8700	53
8700KOKU	53
8701	53
8701KOKU	53
8702	53
8702KOKU	53
8800	62
8802	62
88200026	351
88200176	351
88220050	351
8La	216
8Mガスドウニュウカンセット	215
9000L	70
91L	216
91LL	216
925-25-03	86
925-25-05	86
925-25-07	86
9430 RALS B	328
9430 RALS Y	328
9500DWA	58

A

A 1860 LIB	56
A 3640 LIB	56
A0000P200D	212
A1GSMJR-WL2BK	338
A-2	290
A-20410	58
A210	231
A325AT	52
A325AT1	52
A325AT2	52
A325LT	52
A325LT1	52
A325LT2	52
A325RT	52
A325RT1	52
A325RT2	52
A35A	50
A35A1	50
A35B	50
A35B1	50
A35GG	50
A35GK	50
A35HH	50
A35HK	50
A-450	59
A45G	50
A45H	50
A4-S／02381	130
A50A	50
A50A1	50
A50A2	50
A50AB	50
A50B	50
A50B1	50
A50B2	50
A50BB	50
A50C	50
A50CB	50
A50D	50
A50DB	50
A50E	50
A50EB	50
A50F	50
A50FB	50
A50G	50
A50GB	50
A50GK	50
A50H	50
A50HB	50
A50HK	50
A-600	59
A77953	242
A77955	358
A82711	242
A82715	358
A82717	242
A82718	242
AA16-FV型HA2E-K16式	334
AA16-FV型HA2E式	334
AA17-V型	334
AA17型	334
AAL15-1	85
AAL15-2	85
AAL15-3	85
AAL30-1	85
AAL30-2	85
AAL30-3	85
AC30	48
AC30KOKUDOTYOUS	54
AC40B	48
AC40BK	48
AC40S	48
AC50	48
AC50P	54
AC50TISEKITAKAKU	54
AC60	48
AD-1215	197
AD-1217	197
AD-3255	173
AD412XB	54
AD4565GHB	54
AD-5601A/1215	197
AD-5680	187
AD-5688	372
AD-5694A	371
AD-5695A	371
AD-5696	193
AD-5698	372
AD-5764A-150	158
AD-5764A-200	158
AD-5765A-150	158
AD612XB	54
ADMD010	178
ADP-5V15DC	328
ADS-100-MZ-ACS	198
ADS-100-MZ-JCSS	198
ADS-100-MZ-VC	198
Ag-AgCl	169
AHLT-100	210
AJP-1700V	302
AK-10	38
AK-12	38
AK-15	38
AK-25	60
AK-30	60
AK-35	60
AK-40	60
AK-8	38
AKK式/直目盛	237
AL	208
AL 3640 CV	56
A-L6WH	140
A-L6WP	140
A-L6WR	140
A-L6WS	140
ALE15001	175
ALE1502	175
ALE2202	175
ALE3202	175
ALE6202	175
ALG-25Y	31
ALG-35Y	31
ALG-55Y	31
ALK	32･34
ALM-55	32
ALOR-A210FB	74
ALOR-A240FB	74
ALOR-A270FB	74
ALOR-A300FB	74
ALS-74	32
ALSA-210FB	74
ALSA-240FB	74
ALSA-270FB	74
ALSA-300FB	74
ALS-P	11
AM-01U	204
AM-02U	204
AM111P200D	212
AM-4207SD	205
AM-4220	205
AM-4224SD	207
A-MAT	252
AN	49
AND-RLⅡ-K-MZ	238
AND-RLⅡ-MZ	238
ANP-BLACK	53
ANP-BLUE	53
ANP-GRAY	53
ANP-RED	53
AP-20	216
AP-226	89
AP-230	89
AQ50A1	49
AQ50B1	49
AQ50C1	49
AQ50D1	49
AQ50E1	49
AQ50F1	49
AQ50G1	49
AQ50G1UK	49
AQ50H1	49
AQ50H1UK	49
ARN-7010	M-29
ART-BAG001	351
ART-BAG002	351
AS-60	218･219
AS-60VM	218
AS-60VMバージョンアップ	218
ASN-804	291
ASN-805	291
ASN-815	291
AST10	194
ASTM	196
AT-03	354
AT-100	198
AT-100K	198
AT-12	38
AT-15	38
AT-150	198
AT-150K	198
AT50H2T	54
AT-6	38
AT-8	38
AT-80	198
AT-80K	198
ATGH2	54
ATOM	357
AU-4050GR	185
AWN-12	349
AZ-2W-2	225
AZ-DK	225
AZ-RW-3	225
Aセット	7･8
Aタイプ	129

B

B 1000cc	254
B 2000cc	254
B 500cc	254
B20-D	152
B20-S	152
B35A	51
B35A1	51
B35B	51
B35B1	51
B35C	51
B35D	51
B-4	221･224
B40A	51･89
B40A1	51
B40B	51
B40B1	51
B40C	51
B40D	51
B40E	51
B-45（反射）	286
B-450	59
B50A	51
B50A1	51
B50B	51
B50B1	51
B50C	51
B50D	51
B50E	51
B50F	51
B50G	51
B50H	51
B5-1／02382	130
B-600	59
B-7	221･224
B9	49･58
B-90（反射）	286
B-A02	310
B-A05	310
B-A07	310
BA-654	208
BABM125-BK	338
BAT-H10W-BEN	328
BAT-H30W-L1PMSHN	328
BBL5-25	279
BBL5-50	279
BBL5-T1A	279
BBL5-T1C	279
BBL5-T1P	279
BBL5-T2A	279
BBL5-T2C	279
BBL5-T2P	279
BBL-WH02D	291
BBNA-50W	279
BBNC-50W	279
BBNP-50W	279
BC-180	319
BC-181	319
BC-186	319
BC-188	319
BC-200	319
BC-221	322
BC-222	322
BC-231	312
BCC100	136

BCG07011010 224
B-E03wp 310
B-E05a 310
B-E06 310
BES 230
BF246 362
BF-3030TR 285
BF-AF20P-Y 14
BF-BS05K-K 327
BIP-1 22･42
BIP-180 22･42
BIP-180-C 22･42
BIT-52φ 58
BIT-77φ 58
BJ-11 134･135
BK-10 297
BK-20 297
BK-30 297
BK-3MCC／4C 101
BKK410AB 54
BKK410LB 54
BKK410RB 54
BKK510AB 54
BKK510LB 54
BKK510RB 54
BL1040B 57
BL-14 263
BL-16 263
BLC-1500L 138
BLC-2000L 138
BLD-2000Ⅱ 229
BLD5059 229
BLD5060 229
BLS-R 275
BLS-W 275
BLS-Y 275
BlueRock2 199
BM100 52
BM10-H 127
BM30 52
BM50 52
BM63 52
BM70 52
BM75 52
BM80 52
BM-GSRE2.5 310
BM-GSRM2.5 310
BM-SHSE2.5 310
BM-X5 310
BN 55
B-N01 310
BP-258 319
BP-260 319
BP-286 312･322
BP30-100B 72
BP30-100P 72
BP30-100R 72
BP30-100W 72
BP30-100Y 72
BR-004 377
BR-005 377
BR-021 376
BR-060-MG 376
BR-060-N 376
BR-060-W 376
BR-210 375
BR-283 377
BR-530-BE 376
BR-530-BL 376
BR-558 375
BR-570 374
BR-598 377
BR-7000-B 377
BR-7000-S 377
BR-7001-B 377
BR-7001-S 377
BR-801 375
BS100 52
BS30 52
BS30F 52
BS50 52
BS50F 52
BS60 52
BS63 52
BS75 52
BS80 52
BS8010F 52
BS80F 52
BT-15B 72
BT-15P 72
BT-15R 72
BT-15W 72
BT-15Y 72
BT-30B 72
BT-30FO 72
BT-30FY 72
BT-30P 72
BT-30P-100M 72
BT-30R 72
BT-30W 72
BT-30Y 72
BT35H2 54
BT-60A 286
BT-60B 286
BT-60C 286
BT-60D 286
BTB07011020 224
BTD-4040 68
BTU-100 324
BWBM125-BK 338
BX2-ASLBK1 311
BX2-MBK4 311
BX2-MTBKBK1 311
BX2-S10 163
BX2-S10M 163
BX2-S120 163
BX2-S15 163
BX2-S15M 163
BX2-S23 163
BX2-S23M 163
BX2-S30 163
BX2-S30M 163
BX2-S38 163
BX2-S38M 163
BX2-S45 163
BX2-S45M 163
BX2-S60 163
BX2-S60M 163
BX2-S75 163
BX2-S75M 163
BX2-S90 163
BXA065 304
BXA135 304
BXA150 304
Bセット 8
Bタイプ 129

C

C（水準用） 35
C-03 180
C-1 257
C1000 375
C10-D 152
C10-S 152
C-2 257
C201 125
C203 125
C205 125
C-3 257
C310 126
C311 126
C391 274
C393 274
C395 274
C45 91
C6-1／02380 130
C65F-B4 85
C6タイプ／02168 131
C801 125
C803 125
C804 125
C805 125
C-900 59
CA JIS A 1155 対応 265
CA-2 265
CA-290 303
CA-313 303
cablelock 356
CA-DR350 353
case AG 356
CB-200 55
CB3420 283
CB50 96
CBSP 96
CB-STV-MYD 361
CC80 95
CCA-60K 305
CCA-80K 305
CCH-1 125
CCH-2 125
CD-100 259
CD-4307SD 226
CD-B 140
CDM-09N 181
CDM-2500WP 179
CD-P 140
CD-P15S 158
CD-P20S 158
CE 126
CEL 126
CE-M 126
CFL-02R 180
CFL-02U 180
CG-1000 259
CG718-L 341
CH-R 125
CH-SET 125
CH-W 125
CH-Y 125
CieloCAD 82
CieloCAD IG 82
CieloCAD LT 82
CIM300 270
C-K 38
CL-1 50
CL-10（境界） 50
CL-11 50
CL-12 50
CL-13 50
CL-14 50
CL-15 50
CL-16 50
CL-17 50
CL-19（境界） 50
CL-2 50
CL-20（境界） 50
CL-3 50
CL-4 50
CL-5 50
CL-7 50
CL-8 50
CL-9（境界） 50
CMB-PL-S 70
CMEXⅡ 231
CMSD231 299
CMS-WC1 139
CMπ-10 71
CMπ-3 71
CMπ-5 71
CO 106SA 216
CO 106SC 216
CO-03 212
CO2 126SB 216
CO2 126SF 216
COM-041S 367
COM-042M 367
COV69 26
COV9 24～26
CP 35
CP205-BK 343
CP205-BP 343
CP205-DB 343
CP206-OR 343
CP206-YL 343
CP209-BK 343
CP209-RD 343
CP209-WH 343
CPM-100H5 300
CPPS 45
CPPS-C 45
CPR-47L 365
CPR-47O 365
CPR-47R 365
CR JIS A 1155 対応 265
CRACK-EYE 260
CRKS 259
CRKS-2 259
CRKS-2Y 259
CRKS-3 259
CRL-CLM1 24
CRL-HAP1 24
CRL-TP1 24
CRX800 338
CSCH-107 136
CSCH-127 136
CT-1310D 197
CT-2000DS 201
CT-3 260
CTC-CY 290
CTG-2 261
CTH-01U 189
CTH-201 186
C-Thrue 167
CU-2 283
Cu-CUSO4 169
CV-10RCV 87
CWare 258
CWM3S2555 147
CWM3S2575 147
C-WY51 127
CX-04MB 181
Cタイプ 129

D

D-0／02562 130
D1 155
D-1／02385 130
D110 155
D-13 278
D-14 278
D-1633 353
D-1634 353
D-1G 131
D-1GL 131
D-1GN 131
D-1N 152
D-1W 131
D-1WL 131
D-1WN 131
D-2 152
D2BT 155
D-2C／02470 130
D-2G 131
D-2GL 131
D-2GN 131
D-2W 131
D-2WL 131
D-2WN 131
D-3 152
D-3／02563 130
D31P150BL 176
D31P30BR 176
D31P60BL 176
D31P60BR 176
D-3GN 131
D-3WN 131
D-4 152
D510 155
D-6 152
D-7000 266
D-71S 221
D810 touch 155
D810 touch SET 155
DAM-30 M-29･203
DAT-0L 41
Daxtuse360 10
DB-110 134･135
DBW-1 367
DC1060 61
DC10SA 57
DC-200 217
DC645 61
DC660 61
DC7545 61
DC7560 61
DC960 61
DCC-72-R 126
DCC-72-W 126
DCC-72-Y 126
DC-CK-W 126
DCP-150 158
DCP-50-R 126
DCP-50-W 126
DC-T-6R 126
DC-T-6W 126
DC-T-6Y 126
DD-02 284
DD-03 284
DD-07 284
DGFH-RWG6 134･135
DGFS-RWG6 134･135
DGL-250 160
DGL-3D 160
DGL-C 161
DI-100M 163
DI-230M 161
DIG-600M 161
Digi-App 162
DJI M600用 M-25
DJ-M10 312
DJ-M1R 312
DJ-M2R 312
DJ-P221L 320
DJ-P221M 320
DJ-P300 320
DJ-P45 320
DJ-PB20B 320
DJ-PB20R 320
DJ-PB20W 320
DJ-PB20Y 320
DK-K 196
DK-K-0.32 195
DKN302 255
DKN402 255
DKN602 255
DLA-5T200 358
DLB-K500 358
DLSDS034J 57
DLSDS035J 57
DLSDS038J 57
DLSDS040J 57
DLSDS043J 57
DLSDS045J 57
DLSDS048J 57
DLSDS050J 57
DLSDS052J 57
DLSDS064 57
DLSDS065 57
DLSDS070 57
DLSDS075 57
DLSDS080 57
DLSDS085 57
DLSDS087 57
DLSDS090 57
DLSDS095 57
DLSDS120 57
DLSDS125 57
DLSDS145 57
DM 229
DM-1 249
DM-3 249
DM-5 249
DM-MINI 10
DMP-1000 13
DMP-1000-C 13
DMP-1000D 12
DMP-100N 14
DMP-1200 13
DMP-150 6
DMP-1500 13

型式／タイプ順インデックス

50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～

DMP-1500-C 13
DMP-200 6
DMP-50 14
DMP-500 13
DMP-50F 14
DMP-50N 14
DMP-6-740 13
DMP-6-800 13･25
DMP-6-800S 12
DMP-73-M5 13
DMP-9 13
DMP-9L 13
DMP-9MINI 13
DMP-9MINI-C 13
DMP-9ML 13
DMP-9MS 13
DMP-9S 13
DMP-C 13
DMP-M6 6･14･20
DMP-set 13
DMP-set-C 13
DM-SH6 25
DM-SH6 Set 25
DONOSAPO 366
DONOSAPO SET 366
DoRoカッパ 79
DP-A4J 140
DP-CD2 140
DPD-1 227
DPD-4 227
DPD-B01 227
DPV03 159
DPV1503G 159
DR-21 140
DR-25 140
D-RC 90
D-RE2 90
D-RE2/D-RC 90
DRK-EC1CS 364
DRK-SD1NC 364
DRP-RR2 365
DRV-240 353
DRV-MR740 353
DS-1L／04094 130
DS-1N／04093 130
DS-2L／04097 130
DS-2N／04096 130
DS-3L／04100 130
DS-3N／04099 130
DS-4L／04169 130
DS-4N／04168 130
DST360 155
DT-051 354
DT-214 93
DTC-110 93
D-TECT150CNT 169
DTK-02S-BK 350
DTK-03S-BK 350
DTK-10-BK 350
DTK-11-BK 350
DT-SRB-9KH 350
DT-SRB-9NV 350
DU-350 324
DW-5 134･135
DWL-1300XY 162
DWL-1500XY 162
DWL-2000XY 163
DWL-280Pro 163
DX-CBGC6-BUB 128･133
DX-CBGC6-BUL 133
DX-CBGC6-BUR 133
DX-CBGC6-BUW 133
DX-CBGC6-BUY 133
DX-CBGCS6-BUB 133
DX-CBGCS6-BUL 133
DX-CBGCS6-BUR 133
DX-CBGCS6-BUW 133
DX-CBGCS6-BUY 133
DX-CBMF-25W 128･133

E
e-2 102
EA-100NV 354
EA-100WH 354
EBP-179 320
EBP-60 312･320
EBP-70 320
EBP-77 320
ED-100DFCKN 162
ED-100DFCSN 162
ED-150DFCKN 162
ED-150DFCSN 162
ED-200DFCKN 162
ED-200DFCSN 162
ED-25SPRO 164
ED-305RW 177
ED-35DGLMN 161
ED-35DGLN 161
ED-60DGLMN 161
ED-60DGLN 161
EDC-131A 320
EDC-158A 320
EDC-162 312･320
EDC-167R 312
EDC-177A 320
EDC-179A 320
EDC-179R 320
EDC-181A 320
EDC-184A 320
ED-MSL 165
ED-POSMB 165
ED-POSMR 165
ED-POSMY 165
EH-2000 222
EH-804 222
EH-807 222
EJ-12JA 175
EK-1200i 175
EK-120i 175
EK-12Ki 175
EK-300i 175
EK-313-581 321･322
EK-404-581 321･322
EK-6000i 175
EKA622 278
EKA626 278
EKB086 324
EKB095 324
EKB130 324
EKM-220 73
EKM-270 73
EKW-09i 175
EL-2000 182
EM-01-581 321
EM-9300SD 210
EMB-280-5P 363
EMC-12 316
EMC-13 314･322
EMC-14 314･322
EMC-15 322
EMC-3 316
EMC-5F 316
EME-29A 320
EME-32A 312･320
EME-40A 320
EME-41A 320
EME-57A 320
EME-63A 312･320
EME-652MA 320
EMFA4GS 140
EMFA4WS 140
EMJ6000 363
EN20B 101
EOS 9000D 138
EP-10BP 48
EP-1BP 48
EP-4BP 48
EP-5BP 48
EP-6BP 48
EP-9BP 48
EPK-10BL 143
EPK-20BL 143
EPK-30BL 143
EP-半角矢印BP 48
EP-半上矢印BP 48
ER-D900 177
ER-S900 177
ESC-53 320
ESS-BC30W 352
ESS-BC40WP 352
EW-520 227
EW-521CS 227
EX-230B 165
EX-230R 165
EX-230Y 165
EX-2717 186
EX-2718 186
EXTRM33-12AMJ1 303
EXTRM33-3AMJ1 303
EZ-3030 293
EZ-3045 293
EZ-3060 293
EZ7880T1KP 56

F
F10-02DM 71
F-11 345
F-12 38
F-12B 285
F-18B 285
F-18C 285
F1DS-100G 177
F1DS-10G 177
F1DS-1K 177
F1DS-200G 177
F1DS-20G 177
F1DS-2K 177
F1DS-500G 177
F1DS-50G 177
F1DS-5K 177
F-2 326
F-8 38
FA-4040 255
FA-4595 255
FA-900 354
FAN-A 377
FB637Q 296
FB937M 296
FBA-32 318
FCS-P 109
FCS-Y 109
FET402K-LA 94
FG-5102 208
FG-561 207
FG-LL40+ 94
FG-LL42+ 94
FH10 326
FJ-K200i 177
FJ-K500i 177
FJ-T001iS 177
FJ-T002iS 177
FJ-T003iS 177
F-KJWBS01-W 327
FK型 107
FLA-1005 291
FLA-2005 291
FM-502(5kg) 367
FM-502(800g) 367
FNB-135 317
FNB-77LIA 318
FOT-003B 360
FPPSⅡ 45
FR-20 140
FS-10 291
FS-10B 291
FS-10G 291
FS-10W 291
FT-1 292
FT-12 38
FT-2 292
FT-3 292
FT-4 292
FT-8 38
FTC-01 227
FTF-1 292
FTF-2 292
FTF-3 292
FTF-4 292
FTG-1 258
FTH-314 317
FTH-314L 317
FTH-635 317
FTR-400 318
FTT-1 292
FTT-2 292
FTT-3 292
FTT-4 292
FU5001 344
Futa 253
FW-E33 307
fx-290A-N 79
FX-901 344
fx-FD10pro 78
fx-JP500-N 79
fx-JP700-N 79
fx-JP900-N 79
FZ-AAE184EJS 80
FZ-G1W3001VJ 80
FZ-N1EDJAZDJ 80
FZ-N1EKJAZDJ 80
FZ-T1BDAZZAJ 80
FZ-T1BKAZZAJ 80
FZ-VEBG11AU 80
FZ-VEBN111J 80
FZ-VEH1T1AAT 80

G
G-110SR 99
G200-2 269
G200-4 269
G200-6 269
G-210SR 99
G21-1-2 269
G21-1-4 269
G300-6409 351
G3GL19-55BL 147
G3GL19-55SBL 147
G3GL25-55BL 147
G3GL25-55SBL 147
G3GL25-75BL 147
G3GL25-75SBL 147
G3GLM25-55BL 147
G3SL2555BL 147
G3SL2555SBL 147
G-410SR 98
G-440SR 98
G7L2550 147
G7L2565 147
G-8 269
G80057 139
G900 134
G900AH 134
G900SE 134
G9-1-2 269
G9-1-4 269
G9-1-M 269
G9-3-2 269
G9-3-M 269
GA-3S 172
GAGL2550 147
GAGL2550S 147
GAGSL25-50 147
GAGSL25-50S 147
GAGSL25-65 147
GAI-G 288
GAI-G-KO 288
GAI-G-SA 288
GAI-G-SO 288
GAI-G-TA 288
GAI-O 288
GAI-O-KO 288
GAI-O-SA 288
GAI-O-SO 288
GAI-O-TA 288
GAI-W 288
GAL 1880 CV 56
GALN-KO 288
GALN-SA 288
GALO-KO 288
GALR-SA 288
GALY-SO 288
GALY-TA 288
GAS18V-1 302
GAS18V-1H 302
GASFGL2550 147
GASFGLM2550 147
GASFGLWM2550 147
GASFGLWM2565 147
GASFGSLM25-50 147
GASFGSLM25-65 147
GASFGSLWM25-50 147
GASFSP1950 147
GASFSP2550 147
GASFSPM2550 147
GASP1950 147
GASP2550 147
GBH18V-26 56
GBH36VF-PLUS 56
GC-30N 149
GD-1／04159 130
GD-2／04160 130
GEO-24MD 88
GEO-28MD 88
GEO-32MD 88
GFS-1010 34
GFS-33 34
GFS-55 34
GFS-77 34
GHY-19 273
GHY-3 273
GHY-49 273
GHY-50 273
GIM60LN 162
GIS1000C 200
GL19-55BL 148
GL19-55SBL 148
GL22-55BL 148
GL22-55SBL 148
GL25-100BL 148
GL25-55BL 148
GL25-55SBL 148
GL25-75BL 148
GL25-75SBL 148
GLL1P 163
GLM100 153
GLM150C 153
GLM40 153
GLM500 153
GLM80N 153
GLP-100N 309
GLP19-55BL 147
GLP22-55BL 147
GLP25-100BL 147
GLP25-55BL 147
GLP25-75BL 147
GL-PRO 165
GL-RC 101
GL-RE4 101
GL-RE4/GL-RC 98･101
GL-RES 101
GL-RES/GL-RC 99･101
GM-12K 174･244
GM-1000 254
GM-100 254
GM-10 254
GM-200 254
GM-20 254
GM-500 254
GM-50 254
GMD120 169
GMS120 169
GMW-12K 174･244
GNB02 329
GOA-6H-S 213
GP20-N0 138
GP20-N1 138
GP20-N5 138
GPP-10KG 367
GPR-351 35
GPR-351K 35

GPS-P02	23
GR-101	284
GR-102	284
GR12-1H	145
GR12-30	145
GR12-50	145
GR5-20	234
GR5-30	234
GR5-50	234
GS	265
GS-2	265
GS20-N1	138
GSN-8	215
GSR	265
GSR-2	265
GTR1200	328
GV-100LS	216
GV-100S	216
GV-110S	216
GV-16i	307･362
GV-28i	307･362
GV-9i	307･362
GW090R	327
GX-3R A	215
GX-3R B	215
GX-3R C	215
GX-3R Pro AD	215
GX-3R Pro AL	215
GX-3R Pro BD	215
GX-3R Pro BL	215
GX-3R Pro CD	215
GX-3R Pro CL	215
GZASN-KJC	100
GZASN-KJCSET	100

H

H（タテ）タイプ	129
H=950β	366
H-1	355
H13-20BL	148
H1320SBL	148
H16-35BL	148
H1635SBL	148
H16-55BL	148
H1655SBL	148
H19-35BL	148
H1935SBL	148
H19-55BL	148
H1955SBL	148
H19-75BL	148
H560	189
HACH0578	227
HACH6002	227
HB130	290
HB-3/BL	71
HB-3/OR	71
HB-3L/BL	71
HB-3L/OR	71
HB-A3･1P	84
HB-A3･5P	84
HB-A4･10P	84
HB-A4･1P	84
HC-211	354
HC-211S	354
HC-21MP	354
HC-310	354
HCHO 171SA	216
HCHO 171SB	216
HCI-S	330
HD3エッセンシャル	356
HG-3C	339
HG-3S	339
HG-3Y	339
HGH1411F-A（BX）	327
HH-2	375
HI-100	231
HI17004L	222
HI17007L	222
HI17010L	222
HI-300	250･372
HI-330	250
HI-520-2	231
HI98107N	222
HI98108N	222
HIBIMIRU	259
Hit One＃100	256
Hit One＃100ジグ	256
Hit One＃100フタ	256
Hit One＃50	256
Hit One＃50ジグ	256
Hit One＃50フタ	256
HK-1	297
HK-2	297
HK-3	297
HK-EX	165
HK-EXB	165
HKM-150	306
HK-PRO	165
HKW-180	306
HL-2000iJAC	176
HL-200iJAC	176
HL450	91
HLT-100BT	193
HM-153LS	312
HM-166LS	312･322
HM-177PI	319
HM-179L	319
HM-179PI	319
HM-183SJ	322
HM-186LS	312
HM40P-0-1C	224
HM40P-0-2A	224
HM-520	230
HM9050 B	303
HM9050 K	303
HM9050 N	303
HM9050 W	303
Hminiセット	7
HOLDER-110	91
HOLDER-6	91
HPG2500-5	307
HPG2500-6	307
HP-G40	128
HP-G40B	128
HP-G5	128
HP-G5B	128
HP-G6	128
HP-G6B	128
HP-G7	128
HP-G7B	128
HP-G8	128
HP-G8B	128
HPL-G21	129
HPL-G21B	129
HPL-G4	129
HPL-G40	129
HPL-G40B	129
HPL-G4B	129
HPL-G5	129
HPL-G5B	129
HPL-G6	129
HPL-G6B	129
HPL-G8	129
HPL-G8B	129
HPR520	111
HPR530	111
HPR602T	111
HPR752	111
HPR753	111
HP-W0	128
HP-W0B	128
HP-W40	128
HP-W40B	128
HP-W5	128
HP-W5B	128
HP-W8	128
HP-W8B	128
HR166DSMX	57
HR244DRGX	56
HR8×32WP	76
HR8×42WP	76
HS-50	14
HS-50PE	14
HS-50SL	14
HS-94	322
HSF-1N	150
HSP3-30	142
HSP3-50	142
HS-PER	14
HS-R	14
HSRC-150	111
HS-SLR	14
HT-20	228
HT-30 B	73
HT-30 P	73
HT-30 R	73
HT-30 Y	73
HT-5000-JAC	175
HT-500-JAC	175
HTB16R	275
HTB16W	275
HTB20R	275
HTB20W	275
HTB22R	275
HTB22W	275
HT-ROPE	286
HV-600P	372
HV-600W	372
Hセット	7･8
H型	105

I

I-A	258
I-B	258
I-C	258
IC-4110	319
IC-4188D	319
IC-4300	319
IC-DPR30	322
IC-DPR7	322
IC-DRC1	312
iCT30	95
iDig	91
IDカードケース	335
IJ-F55-297	84
IJ-F55-420	84
IJ-F55-594	84
IJ-F55-841	84
IJ-F55-914	84
ILL	291
IMP	172
INS1	269
IPC-02TH	357
IR-211H	M-29･201
IR-250H	201
IR-310WP	201
IS-E120DN	241
IS-E170DN	241
IS-E240DN	241
IS-E350DN	241
IS-E35DN	241
IS-E450DN	241
IS-E65DN	241
IS-EF	241
IS-EFF	241
ISO3点セット	35
IS-OS	60
IS-PE120DN	241
IS-PE170DN	241
IS-PE240DN	241
IS-PE350DN	241
IS-PE35DN	241
IS-PE450DN	241
IS-PE65DN	241
IS-PEF	241
IS-PEFF	241
IV-100	106
IV-180	106
IV-210	106
IV-40	106
IV-60	106
IZANO-B	359
IZANO-G	359
IZANO-O	359
IZANO-OW	359
IZANO-W	359
IZANO-WO	359

J

J040	301
J1	358
J336	301
J601C	301･361
JA1-1	355
JCT-400	284
JCT-K	284
JF-7550	139
JOGSCALE	261
JR-A2E	83
JR-A3E	83
JRC-F	284
JRC-R	284
JW-186BK	349
JW-186KA	349
JW-623クロ	349
JW-623灰	349
JW-624クロ	349
JW-624シロ	349
JW-625クロ	349
JW-625シロ	349

K

K	264
K1	325･326
K-100	M-28
K-101	M-28
K1060	61
K-110	106
K-120	59
K-150	59
K-160	106
K1830.1	274
K1830.15	274
K1830.24	274
K1830.33	274
K23	299
K34	299
K-35	59
K36	299
K-40	106
K425A	50
K425B	51
K-50	M-28･59
K-51	M-28
K-55	59
K-60	106
K-70	M-28
K7045	61
K-71	M-28
K-75	59
K7560	61
K9060	61
KA-76	254
KAB-003	289
K-AC166J	134･135
KAGUYA P	60
KAGUYA R	60
KAGUYA40 P	60
KAKUB	50･51･55
KAKUMET A	359
KAKUMET B	359
KARUMAKI	289
KATAMETARO1P	261
KATAMETARO6P	261
KB-20A	198
KBH-22	322
KBS-G	119
KC-1	254
KC-102	253
KC-102-1	253
KC-102-2	253
KC-103	253
KC-103b	253
KC-104	253
KC-10-A	254
KC-10-B	254
KC10-WM	193
KC10-WW	193
KC-113	254
KC-114	254
KC-117-500cc	254
KC-117-750cc	254
KC-126	250
KC-126-1	250
KC-126-2	250
KC-126-3	250
KC-126-4	250
KC-126-5	250
KC-128	250
KC-14	256
KC-15	256
KC-173	251
KC-173e	251
KC-174	251
KC-175	251
KC-182A	257
KC-182B	257
KC-182C	257
KC-182D	257
KC-182E	257
KC-182H	257
KC-182I	257
KC-183A	256
KC-183B	256
KC-2	254
KC-208	254
KC-210-A	251
KC-24	252
KC25	49･58
KC-255-A	249
KC-257	251
KC-261	252
KC-292A	249
KC-292B	249
KC-317	250
KC-318	250
KC33	58
KC-361	254
KC-371	250
KC41	58
KC52F	58
KC-57	252
KC-62A	252
KC-77	253
KC-77g	253
KC82	58
KC-82A	253
KC-82B	253
KC-82C	253
KC-83	251
KC-91b	254
KDSK50-100	257
KE-170	330
KE23C	299
KE34C	299
KE36C	299
KEL-300	44･102
KENCHIKIUNIT	214
KEW MATE 2012RA	179
KEW1019R	179
KEW1021R	179
KEW2200	180
KEW3431	180
KEW3432	180
KF-01A	198
KF-02A	198
KFE-001	290
KFF-112S	290
KFS	241
KH-27	63
KH-80	266
KH-R	132
KH-S	143
KHS-35F	316
KHS-37	314･322
KH-W	132
KK-10-R	132
KK-10-W	132
KK-2-R	132
KK-2-W	132

型式／タイプ順インデックス

KK-85 234
K-KJ85MCC40 101
KKRE-10-R 132
KKRE-10-W 132
KKS 297
KKS-O 275
KKS-Y 275
KLB-003 284
KLG-007 289
KMD251 63
KND-100 248
KP-2 292
KP-3 292
KP-4 292
KP-6 287
KP-8 287
KPC-30 133
KPC-WET 133
KPG3 309
KPMK-J#19 272
KPMK-J#302 272
KPMK-J#50 272
KPMK-L#20 272
KPMK-L#3 272
KPMK-L#50 272
KPMK-M#19 272
KPMK-M#302 272
KPMK-M#320 272
KPMK-M#50 272
KP-R 132
KP-W 132
KR-CIO･DP 225
KR-COD（D）-2 225
KR-COD-2 225
KR-Cu 225
KR-Fe（D） 225
KR-NH4-4 225
KR-NO2 225
KR-NO3 225
KR-pH 225
KR-Zn 225
KS 105･107
KS-104 247
KS-108 247
KS-10-A 254
KS-10-B 254
KS-113b 251
KS-14 251
KS-163 246
KS-164 246
KS-164-1 246
KS-164-2 246
KS-164-3 246
KS-164-4 246
KS-164-5 246
KS-164-6A 246
KS-164-6B 246
KS-175 245
KS-176 245
KS-189 244
KS-195C 245
KS-195G 245
KS-196 245
KS-200-1 246
KS-200-2 246
KS-207 246
KS-21A 198
KS-221 245
KS-24 248
KS-25 248
KS360 341
KS-47 244
KS-61 244
KS-61-1 244
KS-61-2 244
KS-61-3 244
KS-61-4 244
KS-61-5 244
KS-63 244
KS-64 244
KS-71-A-1 247
KS-71-B-1 247
KT-155F 192
KT-155FP 192
KT-155U 192
KT-255F 192
KT-255FP 192
KT-255U 192
KTA-01（10P） 365
KTM 102
KTP 61
KTS-01 266
KU-7S 290
KUSC040E11 58
KWK-100 306
KY-2500HB 74
KY-5000HB 74
K型 105･107
K型ホルダー 290

L
L19-35BL 148
L1935SBL 148
L19-55BL 148
L1955SBL 148
L19-75BL 148
L1975SBL 148
L-2000 304
L25-55BL 148
L2555SBL 148
L25-75BL 148
L2575SBL 148
L-3000 304
L-3000RF 304
L3-50 280
LA JIS A 1155 対応 265
LA-004 346
LA-005 346
LA-1 46
LA-MG 46
LAN2-GD 40
LAN2-GL 40
LAN2-GT 40
LAN2-OD 40
LAN2-OL 40
LAN2-OT 40
LAN2-YD 40
LAN2-YL 40
LAN2-YT 40
LANQ-OD 41
LANQ-OL 41
LANQ-OT 41
LANS-OL 41
LANS-OT 41
LBM202W 128･129･133
LC-171 319
LC-187 322
LC-3-5 213
LCC-850 318
LD-5R 217
Le Light1 35
LE-130-O-R/R 290
LE-130-R-R/R 290
LE-132-C-R/G 290
LE-F351D-G 330
LE-F351D-GA 330
LE-F351D-S 330
LE-K100W 289
LE-R061 328
LE-R151 328
LE-R401 328
LET-B 44･102
LET-B-C 44･102
LET-C 44･102
LET-C-C 44･102
LET-S 44･102
LE-ZT5 328
LE-ZT6 328
LG-1 135
LG-1 レッド 368
LG-3 レッド 368
LH-1 272
LH-2 272
LH-3 272
LH-4 272
LHH-1 272
LHH-2 272
LI-92B 135･136
LIVE 264
LK-1200i 197
LK-300 197
LK-300S 197
LK-500 197
LKT-G03BK 156
LKT-G05BK 156
LL300N 91
LM-8102 210
LMX100 171
LMX200 171
LN-150 95
LP-1013（1000） 92
LP-1013（300） 92
LPG350 309
LP-SK13（1000） 92
LP-SK13（400） 92
LP-SK16 92
LP-TK10（1000） 92
LP-TK10（400） 92
LP-TK13 92
LR-07 218
LR-07K 218
LR-12 107
LR-22 107
LR-56 107
LS-100D 91
LS-25 70･176
LS411 344
LS-50 176
LS-80L 91
LS-C 30～34
LS-CL 30･31･33･34
LSP-1.0 166
LSP-1.5 166
LX-01U 183
LX-1128SD 182
LX-204 183
LX-2500 182
LX-3000 182

M
M･D-1F 131
M･D-1GF 131
M･D-2CF 131
M･D-2GF 131
M-02FB 181
M-03FBM 181
M04-TWC10-01 27･28
M04-TWC10-04 27･28
M04-TWC10-05 27･28
M-09FBM 181
M-1 51
M-10 51
M10×25 75
M-1000MP 7
M-1000MP-C 7
M-15（道界） 51
M-1500-C 7･8
M-1500GP 8
M-1500MP 8
M-2 51
M-3 51
M-4 51
M45 370
M-5 51
M56G-VF-P 339
M-6 51
M6-S 152
M-7 51
M-700CP 6
M-700CP-C 6
M-700HP 11
M-700S 11
M-700S-C 6･11･45
M-704R 9
M7-21×21 75
M-8 51
M-9 51
M-935HR 329
MA-20 89
MA-22 66
MAC200DN 357
M-ADP 11
M-ADP50 6
MAG50 20
MAG6 20
MAGGIE 172
MAS-22 66
MB 25･26
MB100 277
MB117M 276
MB170 277
MB300 276
MB300N 276
MB45 277
MB45A 277
MB45K 277
MB47M 276
MB70 277
MBN 277
MBSP 276
MBV23 297
MC-1 272
MC-K7100 196
MC-K7103 196
MC-K7105 196
MC-K7106 196
MC-K7301 196
MC-K7500 196
MCM-1 241
MCT10 145
MCT20 145
MD93030 161
MD93035 161
MD93040 161
MDS-100 170
MDS-100V 170
MES-B8070 307
MF3100H 329
MF9100HR 329
MG-01 32
MG-01U 180
MG-02A 30･31
MG-02PS 30･31
MG-02U 180
MG-03 33
MG-03U 180
MG-04 31
MG-100 151
MG-1000SP 7
MG-1000SP-S 7
MG-1000SPT 7
MG-1004B 9
MG-1500LAT 20
MG-1500SL 8
MG-1500SL-C 8
MG-1504B 9
MG-1504Y 9
MG-20 113･299
MG-200 151
MG-2500 15
MG-2500-C 15
MG-2500プリズム3点セット 15
MG-2500整準台セット 15
MG-2504 15
MG-30 113･299
MG-40 113･299
MG-461 299
MG-471 299
MG-971 298
M-GPC M-29･22
MGS-B 275
MGS-R 275
MGS-W 275
MGS-Y 275
MH1 295
MH2 295
MH23 295
MH23M 295
MH23W 296
MH23Y 295
MH2M 295
MH2W 296
MH2Y 295
MH34 295
MH34M 295
MH34TDN 296
MH34TN 296
MH34Y 295
MH36 295
MH36M 295
MH36MM 296
MH36TDN 296
MH36TN 296
MH36Y 295
MH46 295
MH46TDN 296
MH46TN 296
MH48 295
MH48TDN 296
MH48TN 296
MH-73A4B 318
MHB-382SD 193
MHP-1 270
MHRML 149
MHT-381SD 193
MIC-138-1-02 250
MINI-P 10
MINI-S 10
MINI-set 10
MIS-244-0-62 247
MJ-300 90
MJ-300S 90
MJ-RCⅡ 90
MJ-REⅡ 90
MJ-REⅡ/MJ-RCⅡ 90
MK-10 297
MK-30 297
ML-001 270
ML10N-KJC 100
ML-50 280
MLHB013S 326
MLHB02 329
MLN50 280
MLSB01 329
MLT-A3N 84
MM-01U 230
MM-02U 230
MM-1 87
M-MCC 92
MM-W 127
MN25-02 109
MN25-02C 109
MODEL 2031 180
MODEL-1818 255
MODEL4737C 242
MP 108
MPA 20
MP-K 105･108
M-PLB 62
MPL-H11S 171
MPP-10 12
MPP-100C 12
MPP-12 12
MPP-18 12
MPP-30 12
MPP-55 12
MPP-60 12
MPP-C 12
MPPSⅡ 45
MPPS-C 45
MPP-SC 12
MPT 8
MR3S30 144
MR3S50 144
MRB01 329
M-RBP2 96
M-RBPS 96
MRC-1 274
MRC-2 274
MRC-3 274

MRC-4	274
MRC-5	274
MS10×21	75
MS-5000WP	176
MS8×21	75
MS-B	276
MSD-100	324
MSF-22345	289
MSF-35470	289
MS-R	276
MSR100	150
MSR30	150
MSR50	150
MSR-C	150
MSS-03	36
MST-33	30
MST-53	30
MST-54	30
MST-55	30
MS-W	276
MS-Y	276
MT-11	201
MT-325	220
MT876	370
MTC120	306
MT-DC5M	356
MT-INC-A	356
M-TPC	15
MTPL-2	114
MTPL-22	114
MTPL-33	114
MTR-22	33
MTR-33	33
MT-SL03-B	358
MT-SL03-W	358
MT-WCM300	356
MT-WCM-A	356
MTW-INC300IR	356
MUR186LDRF	73
MV1	295
MV2	295
MV23	295
MV23M	295
MV23Y	295
MV2M	295
MV2Y	295
MV34	295
MV34M	295
MV34TDN	296
MV34TN	296
MV34Y	295
MV36	295
MV36M	295
MV36TDN	296
MV36TN	296
MV36Y	295
MW-125	344
MW190R	151
MW318R-N	151
MWJ-110A	344
MX-5800D	77
MX-5800Jr.	77
MX-5800S	77
MXB120FX	305
MXB150FX	305
MXB180FX	305
MXB210FX	305
MXB60FX	305
MXB90FX	305
MX-PCK2	81
MY030	15
MY111T	15
MY2.5	15
MY-ADP	23
MY-AT	23
MYG-30	144
MYG-30R	144
MYG-50	144
MYG-50R	144
MYG-CS30	144
MYG-CS50	144
MY-PL	23
MY-PL1	23
MYPL-22	114
MYPL-32	114
MY-PLC	23
MYS-30	142
MYS-30R	142
MYS-50	142
MYS-50R	142
MYS-CS30	142
MYS-CS50	142
MZ10-30×21	76
MZ7-20×21	76
MZLB	65
MZWP	65
Mアダプター	21
Mシール	105
m表示ワッペン（小）	237

N

N	264
N-100	104
N-110	104
N15	158
N-150	104
N20	158
N-200	104
N30	158
N-30	104
N-50	104
N-6500	266
N-70	104
NA524	88
NA532	88
NA720	89
NA724	89
NA728	89
NA730	89
NAR-5set	105
NAR-CAS2	105
NC-75	219
NC-98E	218･219
ND1935	149
NE-20SCⅡ	93
NEL-18SL	44
NEL-33SL	44
NEL-60SL	44
Neo	79
Neo²	79
NJJ-200K	168
NKY-1	297
NKY-2	297
NKY-3	297
NKY-4	297
NL-42EX	219
NL-42EXK	219
No.01	47･48
No.01BP	48
No.1	47･48
No.10	294
No.102-2	114
No.102-3	114
No.112	114
No.1160	339
No.1220	339
No.12-CR	270
No.162	70
No.1850-N	339
No.1855	339
NO.1961-OK	335
NO.1961-S	335
NO.1962-OK	335
NO.1962-S	335
No.1BP	48
No.2	47･48･265
No.2／青	47･48
No.2／赤	47･48
No.2／黄	47･48
No.2／白	47･48
No.2／緑	47
No.202-4	37
No.202-6	37
No.202-8	37
No.205-E10	34
No.205-E3	34
No.205-E5	34
No.205-E7	34
No.212-12	37
No.212-6	37
No.212-8	37
No.22100	248
No.22110	248
No.237	115
No.2BP	48
No.2BP／青	48
No.2BP／赤	48
No.2BP／黄	48
No.2BP／白	48
No.3	47･48
No.3／青	47･48
No.3／赤	47･48
No.3／黄	47･48
No.3／白	47･48
No.3／緑	47
No.300-8	37
No.303-12	37
No.303-6	37
No.31	294
No.329-P1	263
No.33	70
No.351	248
No.351A-10	216
No.351A-5	216
No.360	334
No.360F	334
No.390F-OT	333
No.391F	333
No.395F-C	332
No.395F-S	332
No.3BP	48
No.3BP／青	48
No.3BP／赤	48
No.3BP／黄	48
No.3BP／白	48
No.4	47･48
No.4310	282
No.4311	282
No.4312	282
No.4313	282
No.4330	282
No.4331	282
No.4短足	47
No.5	47･48
No.555	70
No.5807	302
No.5808	302
No.5809	302
No.5810	302
No.5811	302
No.630	208
No.7	47
No.711	346
No.712	346
No.714	346
No.8002	70
No.825	70
No.875	70
No.910	70
No.G10-2	269
No.R	47
NOVA15BK	85
NOVA15BR	85
NPA-1	21
NR／KS	265
NR100GR	142
NR100X	142
NR100XT	142
NR20	142
NR20T	142
NR30	142
NR30T	142
NR30X	142
NR30XT	142
NR50	142
NR50GR	142
NR50T	142
NR50X	142
NR50XT	142
NR-K	265
NS	265
NS-2	265
NS-30H	143
NS-30HS	143
NS-50H	143
NS-50HS	143
NS-Ⅲ	265
NSA-G3	325
NSL-20	278
NSR	265
NSR-2	265
NSR-Ⅲ	265
NT-5000	304
NTD-510	369
NTD-510-5M	369
NTD-P01	369
NTP-30 B	72
NTP-30 P	72
NTP-30 R	72
NTP-30 W	72
NTP-30 Y	72

O

O-206	187
O2-204G	213
OB4560WC	60
O-CC1252	136
O-CC173	135
O-CC174	134
OKS	219
OOTOKUN	260
OPC-2006LS	322
ORP-6600S	224
OS-D型	66
OS-S型	66
OT-1	150
OT-1004	205
OT-1005	205
OT-501	240
OT-501-7	240
OT-501K	240
OT-501RD	239
OT-501S	239
OT-501SK	239
OT-520	239
OT-803	206
OT-908-15	206
OT-909-20	206
OT-920	206
OT-975BD	206
OT-CAR	240
OTR100	144
OTR100GR	144
OTR100T	144
OTR100X	144
OTR100XT	144
OTR125GR	144
OTR20	144
OTR20T	144
OTR30	144
OTR30T	144
OTR30X	144
OTR30XT	144
OTR50	144
OTR50T	144
OTR50X	144
OTR50XT	144
OT-SE54	206
OT-SE84	206
OW-34-BP+RC-20	240
OW-34-BP+RC-20(K)	240
OX-03	212
OX-08	213

P

P-029	355
P1.5Mセット	105
P-100	105
P-100R	105
P-110EX	99
P-110EX SET	99
P2.0Mセット	105
P-410EX	99
P-410EX SET	99
P-440EX	99
P-440EX SET	99
P-50R	105
P-8L	360
P-Ⅰ型	241
P-Ⅱ型	241
PA-2	21
PA-20	17･67
PA-40	17･67
PA-4000Ⅱ(XA-4000Ⅱ用)	215
PA-60	16･17･67
PAL-Soil	249
PC-3500	187
PC-40L	6･17･67
PC-5110	189
PC-51D	204
PC-5200TRH	188
PC-5400TRH	187
PC-5500TRH	371
PC-60	17･67
PC-7960GTI	371
PC-A	164
PC-EW	164
PCG3-450W	159
PCG3-B400W	159
PCL	264
PCN	264
PEP-03D	327
Permea-TORR AC	251
PFS	36
PG-60	67
P-GM-106	M-28
PGT600*900	299
PGT900*1200	299
PH-04	222
PH-07	222
PH-10	67
PH-1000	263
pH-11B	221
PH-20	263
pH-22B	221
PH-230SD	222
PH-600	263
PH-6011A	221
PH-6011AS2	221
PH-6600	224
PH-6600S	224
PH-800	263
PHC100-M	111
PHC100-N	111
PHC100-S	111
PHC120-L	111
PHC120-M	111
PHC120-N	111
PHC120-S	111
PHC150-L	111
PHC150-M	111
PHC150-N	111
PHC150-S	111
PHC60-L	111
PHC60-M	111
PHC60-N	111
PHC60-S	111
PHD	63
PH-L	115
PHP-31	221
PHR100-10K	110
PHR100-20K	110
PHR100-30K	110
PHR100-5K	110
PHR120-10K	110
PHR120-20K	110
PHR120-30K	110
PHR120-50K	110
PHR120-5K	110
PHR150-10K	110

型式／タイプ順インデックス

50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～

PHR150-20K 110
PHR150-30K 110
PHR150-50K 110
PHR60-10 110
PHR60-10P 110
PHR60-20K 110
PHR60-2P 110
PHR60-3 110
PHR60-30K 110
PHR60-3P 110
PHR60-5 110
PHR60-50K 110
PHR60-5P 110
PH-S 115
PIN1 53
PIN-A 49
PIT-10BL 107
PIT-20BL 107
PIT-50BL 107
PJ-R266A-B2C／2540A 56
PK-1 109
PK-2 109
PK-3 109
P-KAK 105
PKFSK 241
PKS 109
PL-1700 280
PL-ITOL 280
PL-V3 280
PM 10×20 256
PM 12.5×25 256
PM 5×10 256
PM-100 254
PM-1000 254
PM-100W 300
PM-200 254
PM-5/360PC 69
PM-500 254
PM-630AI 168
PM-650AI 168
PMK-B19 272
PMK-B29 272
PMK-B302 272
PMK-B320 272
PMK-B49 272
PMK-B50 272
PMW3-OL 43
PMW3-OT 43
PMWD3-OL 43
PMWS-YL 43
PMWS-YT 43
PO-CP 67
PO-P 67
PP-1 16
PP-2 16
PP-20 16
PP-200A2 17
PP-200A2-C 17
PP-200D 16
PP-200E 16
PP-200E-C 16
PP-200EV 16
PP-3 17
PP-300E 16
PP-300E-C 16
PP-450 17
PP-450-C 17
PP-50 16
PP6-1200 12
PP-C 16
PPS 45
PPS-C 45
PPS-SS 6･45
P-QB200 159
P-QB300 159
P-QB400 159
P-QB600 159
PR4-100 150
PR4-200 150
PR4-50 150
PR-C 13
PR-CS 13
PRO STABILIZED 157
PS-16000RP 363
PS-7 234
PS-7FL 234
PSB2-180 281
PSB2-450 281
PS-ITOS 281
PS-L 115
PS-S 115
PSS2-180 281
PS-SUM21-B 281
PS-SUM21-R 281
PSW2-180 281
PT-1 368
PT70DG 178
PT70DW 178
PU-100 A3 84
PU-100 A4 84
PU-100KS A4 84
PUNCHING POLE 63
P-WMSRF8-B 129･133
PX-10S 87
PZET 62

Q
QCペン 257
QC版 257
QM-200 55
QT-12 38
QWIKSEAL C 261
QWIKSEAL U 261

R
R-100 360
R10A10 112
R10A20 112
R10A30 112
R10A50 112
R10B10 112
R10B20 112
R10B30 112
R10B5 112
R-125 126
R12A10 112
R12A20 112
R12A30 112
R12A50 112
R12B10 112
R12B20 112
R12B5 112
R-150 126
R15A10 112
R15A20 112
R15A30 112
R15A50 112
R15B10 112
R15B20 112
R188N 298
R188SP 298
R-23-45 336
R31PE15 175
R31PE3 175
R31PE30 175
R31PE6 175
R6A10 112
R6A20 112
R6A30 112
R6A50 112
R6B10 112
R6B2 112
R6B20 112
R6B3 112
R6B30 112
R6B5 112
R-7500 266
R-7500用用紙 266
R-85 126
R88N 298
R88SP 298
RA 265
RA0010-B 324
RA0010-R 324
RA0010-Y 324
RA0020 324
RA-2 265
RAM-101U-B 25
RAM-234-3 25
RAM-B-103U 26
RAM-B-201U 25･139
RAM-HOL-TAB12U 26
RAM-HOL-TAB19U 26
RAM-HOL-UN10BU 25･139
RAP-B-202U 26
RAP-B-400U 25･26･139
RB-C 22･42
RBP-WP 96
RC-2 101
RC-25 18
RCP-1 22
RCP-2 22
RCP-260 22
RCP-260-C 22
RC-SD7315 326
RC-ST 285
RC-W 127
RDT-01R 326
RDT-02R 326
RDT-11 326
RDT-12 326
RE-20IP 101
RE-20IP/RC-2 99･101
RE-99000 249
Relief-L 369
Relief-M 369
Relief-XL 369
RESV-1020 301
RESV-1020V 301
RFC-33 33
RFC-53 33
RFC-54 33
R-GR121H 145
R-GR1230 145
R-GR1250 145
RieloCAD 83
RJ-1 255
RJ-2 255
RJ-3 255
RK-3R 290
RL 265
RL-40TS 17･36･67
RL-60 17･36･67
RL-60T 17･36･67
RL-H5ADB 100D 91
RL-H5ADB 80L 91
RL-H5ARB 91
RL-TB 102
RM-101MS 152
RM-210MS 152
RM-307 279
RM-310 279
RM-310MS 152
RM-315 279
RM-500 279
RM-501 279
RM-502 279
RP-3R 215
RP-3R Pro 215
RPM-10-1 336
RPS-10 336
RPS-30 336
RPS-60 336
RPTI20 54
RPTI21 54
RR-3 234
RR-5 234
RRS-1 336
RR-XS470-K 304
RR-XS470-S 304
RR-XS470-W 304
RS-A 108
RS-B 108
RSB-2BP 149
RS-C 108
RS-D 108
R-SST1030 143
R-SST1050 143
Rugby610 90
RVH07 329
R-WBKC#19 298
R-WBKC#29 298
R-WBKC#36 298
R-WBKC#49 298
RWL-100M 233
RWL-10M 233
RWL-50M 233
RZ-K4 58

S
S-1 292
S15405 273
S15406 273
S15407 273
S15408 273
S15421 273
S15505 274
S15506 274
S15510 274
S15512 274
S15601 273
S15602 273
S15603 273
S-2 292
S-20021 273
S-20022 273
S-20023 273
S-20024 273
S20S-2H 282
S20S-HB 282
S20S-RED 282
S-21ER 120
S-23021 272
S-23022 272
S-23023 272
S-23024 272
S-23025 272
S-23028 272
S23060 133
S-25 70
S25000 133
S25001 133
S25002 133
S25003 133
S25004 133
S25100 133
S25101 133
S25102 133
S25103 133
S25104 133
S-27 70
S270WP-01 195
S270WP-02 195
S270WP-03 195
S270WP-04 195
S270WP-05 195
S-28 70
S2K712 222
S-3 292
S30001 273
S30002 273
S30003 273
S30004 273
S30005 273
S30034 273
S30035 273
S-3ER 120
S-4 292
S-5 292
S5800S2 78
S5800X2 78
S-5ER 120
S-6 292
S-8ER 120
S910 155
S910 SET 155
SA-60 36･67
SAⅡ 369
SAD-50A 317
SAMAC-F 173
SAMAC-FN 173
SAMAC-Pro 173
SAP-100 115
SAP-150 115
SAP-30 115
SAP-50 115
SAP-60 115
SAT-33 115
SAT-53 115
SAX2C-A 334
SAX2C-Aクール 334
SAX2CS-A 334
SAX2CS-Aクール 334
SAスタンド小 115
SAスタンド大 115
SB-1000 226
SB12T 300
SB12TS 300
SB-500 226
SB-60 36･67
SBH-17 317
SBH-18 317
SBH-21 317
SBH-26 317
SBH-31 317
SBR-17MH 317
SBR-18LI 317
SBS-W 278
SBS-Y 278
SBT-15 322
SC 10×20 256
SC 12.5×25 256
SC 15×30 256
SC 5×10 256
SC-00 253
SC30KT 54
SC-40 36･67
SC-900 134･135
SCG 283
SC-P19 273
SC-P3 273
SC-P49 273
SC-P50 273
SCR 283
SCU-11 318
SCYR 283
SD-10 176
SD-12 176
SD-2 176
SD3000LCD 357
SD-4 176
SD-5 176
SD-8 176
SDS 035-110 57
SDS 040-110 57
SDS 043-110 57
SDS 050-110 57
SDS 065-160 57
SDS 085-160 57
SDS 090-160 57
SDS 120-160 57
SDS-BP250 58
SDS-CH22V 58
SDS-CH40 58
SDX-OD 42
SDX-OL 42
SDX-OT 42
SDXS-OD 41
SDX-YD 42
SDX-YL 42
SDX-YT 42
SE-G4 58
SE-IN 194
SEPAD 96
SE-SU 194
SF-7 290
SFG3GL25-55BL 147
SFG3GL25-75BL 147
SFG3GLM25-55BL 147
SFG3SL2555BL 147

SFG7L2550 147
SFG7LM2550 147
SFG7LM2565 147
SFGLM25-55BL 148
SFGLM25-75BL 148
SFKBN-2M 350
SFKBN-2S 350
SFKBN-DK2L 350
SFL19-55BL 148
SFL22-55BL 148
SFL22-75BL 148
SFL25-55BL 148
SFL25-55SBL 148
SFL25-75BL 148
SFSP25-55BL 147
SG-100A 122
SG-101A 122
SG-103A 122
SG-104A 122
SG-105A 122
SG-106A 122
SG-107A 122
SG-108A 122
SG-109A 122
SG-109AT 122
SG-140A 122
SG-170A 122
SG-1G 121
SG-21G 121
SG-30K 307
SG-3G 121
SG-3S 121
SG-43 121
SG-44 121
SG-4G 121
SG-5G 121
SG-5S 121
SG-6G 121
SG-6S 121
SG-8G 121
SG-8S 121
SG-9S 121
SGPNAIL 53
SGPNAIL3 53
SGR12-100 145
SGR12-120 145
SGR12-30 145
SGR12-50 145
S-GSR 265
SH-1 355
SH-2 355
SH-3 355
SH-30 258
SH-500 258
SH-70 248
SH-70ヨウハリ 248
S-HB300 358
SHC-23 317
SHC-25 317
SHC-32 322
SHC-35 321
SH型 246
sirius 76
SJ18S 300
SJ18Y 300
SJ24S 300
SJ24Y 300
SJ-F 9
SJ-M 9
S-K 38
SK-1110 196
SK-120TRH 189
SK-1260 195
SK-170GT 370
SK-180GT 370
SK-270WP-KM 195
SK-300R 187
SK-320BT 371
SK-620PHⅡ 221
SK-630PH 223
SK-631PH 223
SK-660PH 223
SK-661PH 223
SK-662PH 223
SK-8300 200
SK-8700Ⅱ 200
SK-8950 200
SK-940A TYPE4 249
SKH-BLA 281
SKH-RED 281
SKHS-BLA 281
SKHS-RED 281
SKHS-WHI 281
SKH-WHI 281
SK-K010 196
SKK510A2 54
SK-L400T 196
SK-L700R 191
SK-L700R-T 191
SK-L700R-T-1 191
SK-L700R-T-2 191
SK-L700R-TH 191
SK-L700R-TH-1 191
SK-L700R-TH-2 191
SK-L751 191
SK-L751-1 191
SK-L751-2 191
SK-L754 191
SK-L754-1 191
SK-L754-2 191
SK-S100K 195
SK-S101K 195
SK-S102K 195
SK-S102T 195
SK-S103K 195
SK-S106K 195
SK-S109K 195
SKS-160 35
SKS-170 35
SK-S301K 195
SK-S403K 195
SKS-B 278
SKS-IS 35
SKS-Set 35
SKY-LF 23
SKY-OL 42
SKY-PL 23
SK式1号 186
SL-1330 220
SL-1340U 220
SL-200U 220
SL-4023SD 220
SL-R101T 300
SL-R103T 300
SL-R106T 300
SL-R108T 300
SL-R122TH 300
SL-S100AP 300
SL-S111N2 300
SL-S112N2 300
SL-S115N2 300
SL-S116N2 300
SLT-100 164
SLT-A4C 84
SLT-AL200M 164
SLT-B4C 84
SM-1(R)SET 55
SM-2(Y)SET 55
SM-3(W)SET 55
SmartRock2 199
SMC-34(G) 316
SMC-35 322
SMP-6025 87
SMS 275
SN-2804(蓄光) 291
SN-2805(蓄光) 291
SN-2815(蓄光) 291
SN-4 166
SO 502 700F 86
SO 502 710 86
SO 502 715 86
SO-15C1 190
Software 163
SONO100 256
SONO50 256
SONOCA 256
SP-1(R)SET 55
SP-15 355
SP-16 355
SP1955BL 147
SP1955SB 147
SP-2(Y)SET 55
SP2555BL 147
SP2555SB 147
SP-3(W)SET 55
SP-4(B)SET 55
SP-82AT 203
SPA-F 20
SPB1 308
SPF-1(R)SET 55
SPF-2(Y)SET 55
SPF-3(W)SET 55
SPI-M8 18
SP-L 278
SPP-40 18
SR100A Black 317
SR2555 149
SR2555H 149
SR370 300
SR40 Black 317
SR45 Black 317
SR70A Black 317
SR710 321
SR720 321
SR750 300
SR-90 164
SRA-11F 321
SRE-12 NEO 279
SRG2550H 149
SRG2550M 149
SRLED-12&24B 355
SRLED-12&24G 355
SRLED-12&24R 355
SRLED-12&24Y 355
SRT-0100 68
SRT-0300 68
SS 206
SS-03 268
SS-100AJZ 334
SS-101Z 334
SS-11 268
SS-12 268
SS12K 300
SS13MH-HB 282
SS13-RED 282
SS13S-HB 282
SS13S-RED 282
SS18K 300
SS19-55BP 149
SS-200AJZ 334
SS20MH-HB 282
SS22-55BP 149
SS24K 300
SS25-55BP 149
SS25-75BP 149
SS-312カクノウバコ 247
SS-664 254
SS-70 255
SS9K 300
SS-A-136 255
SS-A-158A-D 252
SS-A-164 255
SS-A-181C 257
SSAC-01 268
SSAC-02 268
SSAC-03 268
SSAC-05 268
SS-D9 268
SSFC-2510 268
SSFC-2530 268
SSFC-5501 268
SSFC-5503 268
SSFC-5510 268
SSM 283
SSM-59ASA 318
SSM-59BSA 318
SSM-59CSA 318
SSM-59DSA 318
SSM-60H 318
SSM-61H 318
SSM-62H 318
SSM-64A 318
SSM-BT10 321
S-SP 46
SSP85 51
S-SPM 46
SSR-100 150
SSR-200 150
SSR-300 150
SSR-400 150
SSR-500 150
SS-R58 268
SS-S-251 254
SS-S-252 254
SS-S-253B 254
SS-S-254A 254
SS-S-254B 254
SS-S-256 254
SS-S-257 254
SS-S-258 254
SS-S-268 245
SS-S-269 245
SS-S-312 247
SS-S-324 245
SST10-30 143
SST10-50 143
SS-V45 268
SS-V8 268
SSVC-9005 268
ST#130 B-04 359
ST#130 O-01 359
ST#130 W-01 359
ST#1931 335
ST#5757 337
ST#5758 337
ST#5759 337
ST#6201 335
ST#651 335
ST#652Ⅱ-R 335
ST#652Ⅱ-Y 335
ST#670 335
ST#670-G 335
ST#670-Y 335
ST#820N 335
ST#821N 335
ST#821NM 335
ST#822N 335
ST10-30 143
ST10-50 143
ST13-30 143
ST13-50 143
ST745-R-9 86
Stand 219
STE-100 143
STE-30 143
STE-50 143
STG-01U 173
STL-A 184
STN-54 31
STP 61
STP430 35
ST-PH 335
ST-PHU 335
STT-10 234
STT-15 234
STT-20 234
STT-25 234
STT-30 234
STT-5 234
SUM-33 32
SUM-53 32
SUM-NWAT 281
SUN-33 31
SUN-53 31
SVAJ103 178
SVAJ701 178
SVAZ015 178
SW-1 123
SW-3 123
SW-3S 123
SW-4 123
SW-40 123
SW-40S 123
SW-5 123
SW-6 123
SW-60S 123
SW-6S 123
SW-7 123
SW-709N 178
SW-8 123
SW-8S 123
SW-9 123
SW-9S 123
SWG-54 34
SWG-54-C 34
SWG-ADP 34
SWG-ARM25 34
SWG-ARM50 34
SWL-20 327
SWT-9000F 173
SWT-9000FN 173
SWT-9000N 173
SYA-CV型HA2E-SYAV 333
SYA-CV型SFE-SYAV 333
SYA-C型HA2E-SYAV 333
SYA-C型SFE-SYAV 333
SYA-XV型X2E 333
SYA-XV型X2E-SYAV 333
SYA-X型X2E 333
SYA-X型X2E-SYA 333
Sセット 6

T

T1 61
T-100 360
T101 303
T102 303
T-20 38
T3-10MB 73
T-90 286
TA-1 46
TA404RA 170
TA404RD 170
TA404RH 170
TA410-1 197
TA410-11 197
TA410-110 197
TA410-2 197
TA410-2-250 197
TA410-3 197
TA410-4 197
TA410FC 202
TA410NE-1 202
TA410NE-2 202
TA410NE-3 202
TA411DA 207
TA411DB 207
TA411RB 204
TA411W 204
TA415MR-160 230
TA415MR-40 230
TA415MR-60 230
TAB-10 26
TAB-7 26
TAB-N1 26
TA-FN 264
TA-MG 46
TANDEM360RDG 69
TAS-01 92
TATAMET ZUKIN3 359
TB-04WPSBK 80
TB3060 375
TB-31 226
TB-325W 355
TB-ORL-593SV-M 338
TC-300WH 370
TC-3200 198
TCH-2 46
TCH-M 46
TC-one 325

型式／タイプ順インデックス

50音順インデックス M-4～
コード番号順インデックス P.384～

TCW-100 71
TCW-30 71
TCW-45 71
TCW-60 71
TCW-75 71
TD-501G 323
TD-503R 323
TD-504G 323
TD-504Y 323
TD-8172 187
TD-8222 187
TD-M500 226
TDOT 02 M-25
TDOT GREEN M-25
TDR-341F 249
testo 184-G1 192
testo 184-H1 192
testo 184-T3 192
testo 616 229
testo 745 181
testo 810 201
testo 816-1 219
testo175-T3 199
testo315-3 213
testo405-V1 207
testo410-1 204
testo410-2 204
testo540 182
testo606-2 229
testo610 189
testo905-T2 198
TEV-4013Y 178
TFM-B 113
TFM-G 113
TFM-O 113
TFM-P 113
TFM-R 113
TFM-W 113
TFM-Y 113
TG-01CP 173
TG-01U 173
TG-02CP 173
TG-02U 173
TG-6 BLK 136
TG-6 RED 136
TG-6 工一郎 135
TG-A（N） 73
TH M-28
TH-20A 186
Th-40 66
TH400-BW M-28
TH400-BWR M-28
TH400-BY M-28
TH-504-2NV93SV-0T-L 336
TH-504-2NV93SV-0T-M 336
TH-508-2NV93SV-0T-M 336
TH-5A 186
TH-600 263
TH-6A 186
TH-800 263
THA-3001 190
THA-3151 190
THETA SC 137
THETA V 137
THETA Z1 137
THG-01 202
THM M-28
THS M-28
TI-P 281
TIS-1 176
TIS-10 176
TIS-2 176
TIS-20 176
TIS-5 176
TI-W 281
TK 364
T-K 38
TK-10 18
TK-10S 18
TKH-270C 264
TLP-3200 308
TLP-398 308
TLP-78 308
TLP-7WP 308
TL-RC 101
TL-RE 101
TL-RE/TL-RC 99･101
TM-1 137
TM-105S 178
TM-188 370
TM-188D 370
TM2 229
TM-2 137
TM-2482W 372
TM-2483 372
TM-2486W 372
TM-2680 186
TM-947SD 197
TN-J 288
TN-T 288
TNT-C 288
TNTL-C 288
TNTL-T 288
TNT-T 288
TN-Y 288
TNY-C 288
TNYL-C 288
TNYL-T 288
TNY-T 288
TP-02A 197
TP15S case 209
TP-16 197
TP-BLACK 272
TP-BLUE 272
TPC 46
TPD-1000 214
TP-FPINK 272
TP-FYELLOW 272
TPG-700A 260
TPG-700B 260
TPK-01-1M 197
TPK-01-3M 197
TPK-01-5M 197
TPL-20 19
TP-RED 272
TP-S 202
TPT-M 66
TP-WHITE 272
TP-YELLOW 272
TPZ-D510 322
TR-00P2 190
TR-0106 190
TR-1106 190
TR-1220 190
TR-1C30 190
TR-215A 323
TR-215CS 323
TR-215SA 323
TR-215WA 323
TR-2C30 190
TR-315 323
TR-315S 323
TR-315W 323
TR-50U2 190
TR-5106 190
TR-51i 190
TR-5220 190
TR-52i 190
TR-57DCi 190
TR-71wb 190
TR-72wb 190
TRAPE-R 60
TRAPE-W 60
TRC-3WH 323
TRN-325LW 355
TS03 94
TS110 245
TS-30K 174･251
TS-631 323
TS-631N 323
TS-633 323
TS-633R 323
TS-634 323･362
TS-711 323
TS-713P 323
TS-714 323
TSS-S 242
TSS-S2 242
TSS-S5 242
TSS-S6 242
TSS-W3 242
TSS-W4 242
TT-0 18
TT-0M 19
TT-17 18
TT-27 18
TT-41 18
TT-558B 188
TT-558G 188
TT-558O 188
TT-562 370
TT-A1 85
TT-A2 85
TTA-M8 18
TTKWL30TC 325
TTKWL-A1 325
TTKWL-A3 325
TTKWL-A5 325
TTKWL-A7 325
TT-S 19
TT-S20 19
TT-S30 19
TW-35 246
TW-3510 246
TW-3511 246
Type-3NM 70
TZ-1000 259
TZ-610 250
Tアダプター 21

U
UA6308T 363
UBC-10 315
UBC-2（G） 315
UBC-7SL 314
UBC-8ML 314
UBC-9CR 314
UBZ-BH47FR 315
UBZ-BM20R 315
UBZ-LP20B 315
UBZ-LP20RD 315
UBZ-LP20SL 315
UBZ-LP20Y 315
UBZ-LP27R 315
UBZ-M31B 314
UBZ-M31G 314
UBZ-M31Y 314
UBZ-M51LB 314
UBZ-RJ27 316
UBZ-S700 316
UC-92 135･136
UC-S1 309
UC-WRX5 309
UHS-1 316
UHS-2 316
UHS-3 316
UKH-K08G 64
UM-06N7 83
UNIV07011030 224
UP 10×25 WP 76
UP 8×25 WP 76
UPB-4L 315
UPB-5N 315
UPB-6L 315
UPB-7N 314
US-15C 190
USC-3（G） 315
USFX700 338
UTR600 298
UTR900 298

V
V-05 159
V1 159
V-17 181
V1用 159
V2 159
V-24L 360
V2用 159
V-450NSc 94
V-460Pc 94
VA893 205
VAC-74 317
VAC-850 318
VERTEXⅣ360° 69
VERTEXⅣ60° 69
VESA-ADP 26
View360 SET 137
VL09R-200XR 242
VL09R-D24XR 242
VL09R-D48BR 242
VLM-850A 318
VM12Y-D12AR 358
VM12Y-D12AY 358
VM-55EX 218
VM-55EXK 218
VM63C 218
VS-3 322
VSR-1409FX 305
VSR-1709FX 305
VSR-1713FX 305
VTP-005 291
VXD30 322
VYPAWN-00Z11 349

W
W（無地）タイプ 129
W001 261
W002 261
W005 261
W-10C 119
W-11C 119
W-11ER 120
W-1C 119
W-1ER 120
W201／赤 47
W203／黄 47
W204／青 47
W206／緑 47
W209／白 47
W-21C 119
W-21ER 120
W-21GR 119
W301／赤 47
W303／黄 47
W3030／色付 61
W3030／無色 61
W304／青 47
W3040／色付 61
W3040／無色 61
W3045／色付 61
W3045／無色 61
W306／緑 47
W309／白 刻みあり 47
W315／白 刻みなし 47
W-3C 119
W-3CS 119
W-3ER 120
W-3GR 119
W402 47
W-40C 119
W413 47
W414 47
W4545／色付 61
W4545／無色 61
W-4C 119
W-4CN 119
W-4ER 120
W-4GR 119
W-5C 119
W-5ER 120
W6045／色付 61
W6045／無色 61
W6060／色付 61
W6060／無色 61
W-6C 119
W-6CS 119
W-6ER 120
W-7C 119
W-7ER 120
W-8C 119
W-8CS 119
W-8ER 120
W-8GR 119
W-9C 119
W-9CN 119
W-9CS 119
W-9ER 120
W-9GR 119
WA-1K 324
WA-372 324
WA-372+SDU201 324
WA-372CD 324
WA-372SU 324
WAK-CIO･DP 225
WAK-COD（D）-2 225
WAK-COD-2 225
WAK-Cu 225
WAK-Fe（D） 225
WAK-NH4-4 225
WAK-NO2 225
WAK-NO3 225
WAK-pH 225
WAK-Zn 225
WAL-37092 330
WB100L 287
WB60L 287
WB60M 287
WB60S 287
WB80 287
WBK-CM#19 298
WBK-CM#29 298
WBK-CM#36 298
WBK-CM#49 298
WBK-SG-JAN#19 124･298
WBK-SG-JAN#36 124･298
WBK-SG-JAN#49 124･298
WCP-150 158
WD-EM 124･298
WD-ES 124･298
WDL-C 184
WDPL-2 114
WE-3 124･298
WEM-2 124･298
WEM-3 124･298
WG-1 158
WG-2 158
WG318 340
WG500 340
WG-6 BK 135
WG-6 OR 135
WG-60BCK 136
WG-60RED 136
WK-1 292
WK-2 292
WK-3 292
WK-4 292
WKH-BK 132
WKH-R 132
WKP-BK 128･132
WKP-CR-M 133
WKP-CR-MRE 133
WKP-R 132
WL-10M 233
WL-50M 233
WLG set 232
WLG-00M 232
WLG-CD-01 232
WLG-XXM 232
WM-3000A 324
WM-3100 324
WM-3130 324
WM-3400 324
WMBSE-15EF-B 128･129･133
WMBSE-15F-B 128･129･133
WOTS 355
WPV02 159
WQC-30 226
WR07011040 224
WS-01 205

WS-011B 374
WS-011W 374
WS-15セット 219
WS-16 219
WSC-19 273
WSC-3 273
WSC-49 273
WSC-50 273
WT-1000 327
WV-N 349
WXT536 TP15S set 209
WZKIT 138
Wカナグ 355

X
X0505 357
X3 155
X4 155
X4 KIT 155
XA-380 216
XA-4200Ⅱ CS 215
XA-4200Ⅱ HS 215
XA-4200Ⅱ KC 215
XA-4200Ⅱ KH 215
XA-4200Ⅱ KS 215
XA-4300Ⅱ KCS 215
XA-4300Ⅱ KHS 215
XA-4400Ⅱ 215
XC-2200 211
XC-353Ⅱ 212
XE-MW3H 299
XLT 30MP LOW DC 356
XLT 30MP NO DC 356
XO-2200 211
XO-326ⅡsA 213
XO-326ⅡsA（V） 213
XO-326ⅡsC 213
XO-326ⅡsC（V） 213
XO-353Ⅱ 212
XOC-2200 211
XOC-353Ⅱ 212
XOS-2200 211
XOS-326A 214
XOS-326C 214
XOS-353Ⅱ 212
XP-3110 214
XP-3160 214
XP-329m 217
XS-2200 211
XT2C 326
XV-389 212

Y
YH-100F 318
YHB-26S 66
YK-23RP 224
YS 14
YS-BARL3560 270
YSPB 19

Z
Z-220 5
Z-220-C 5
Z-220P 5
Z-220P-C 5
Z3 76
Z4R 76
Z6R 76
ZAK-06W-05（2枚） 177
ZAK-06W-10（2枚） 177
ZAK-AD 177
ZAK-CIO・DP 225
ZAK-COD（D）-2 225
ZAK-COD-2 225
ZAK-Cu 225
ZAK-Fe（D） 225
ZAK-NH4-4 225
ZAK-NO2 225
ZAK-NO3 225
ZAK-pH 225
ZAK-Zn 225
ZAMO 3 153
ZAMO SET 153
ZEROGSN-KJC 100
ZEROGSN-KJCSET 100
ZR8～32×50 76

Others
#005 345
#19 127
#2064 340
#2966 341
#2970 341
#2974 341
#3 127
#3522イエロー 348
#3522ネイビー 348
#3522レッド 348
#3523 杢グレー 348
#36 127
#3830シルバー 348
#3830ブルー 348
#50 127
#900 345
アオ 275
アカ 275
アシバコーナー48.6 287
アシバハンガー48.6 287
アルミ/赤 237
アルミ/黄 237
アルミ/白 237
アルミ/橙 237
アルミ/緑 237
イエロー 285
一般式/直目盛 237
一般用 186
エリート1M1600 157
エンチョウケーブル15M 213
エンチョウケーブル25M 213
エンチョウケーブル5M 213
大型ヘッド 169
オーシャンC-Ⅱ 368
オーシャンC-Ⅲ 368
オペレーター用ブザー 352
カールイA-60 59
カールイBA-45 59
カールイBA-60 59
カイテンダイ 94
回転灯 352
外部振動子 352
壁掛型 185
カミイレ 294
カミノセ 294
カラーサイドスタンド-B 285
カラーサイドスタンド-G 285
カラーサイドスタンド-Y 285
カンシンクンジュニアI 164
カンシンクンジュニアII 164
カンネツシ 177
キイロ 275
基本セット 352
キャッツアイ 49
キンゾク カイリョウ 69
キンゾク マツオ 69
クロ 275
ケイタイヨウ 302
検査成績書 35
コーナーアダプター 6・7・10
黒板らく太郎 129
コノエBM 49
コンカーブ10 87
サーベイバッグ 62
三脚アダプターU 76
システム1 373
システム2 373
システム3 373
シモンズベンチャー 157
シルバー 275
シロ 275
スイジュンキ 91
スカウト1000DX 157
スキ・クワ・カマ 294
スチール 237
ステンレス 237
ステンレス/赤 237
ステンレス/黄 237
ステンレス/白 237
ステンレス/橙 237
ステンレス/緑 237
セ-Y1 65
セ-Y11 65
セ-Y2 65
セ-Y21N 65
セ-Y3 65
セ-Y31B 65
セ-Y31R 65
セ-Y31Y 65
セーフティーライダー 305
ゼンコウ380 74
全面反射 237
専用ドライバーL 92
専用ドライバーS 92
せん孔プローブ 169
ソクシンキA 10
ソクシンキB 8・10
ソクシンキC 21
ソクシンキヨウ ハリ 66
タクジョウ 178
脱着式マーカー 129
タフガード3型-M 285
タフガード3型-O 285
タンカンカナグ 289
タンシン 66
中継板 237
中継板（全反用） 237
中電式/直目盛 237
ツヤケシクロ 275
デグリナトワール 66
テストアンビルケース 264
テミズオケ 294
テモチ 178
デュアルライト 291
デルタA-45 59
デルタミニ30 59
デルタミニ40 59
電池ボックス 352
電池ボックス用充電器 352
特小14型 185
特小20型 184
トリツケカナグ 206
トルネード 75
トロフィーエース 157
中線用・赤 278
中線用・黄 278
中線用・白 278
ナローピッチヘッド 169
ニトロ1600 157
日本測量協会検定 35
パスケ15cm 85
パスケ30cm 85
花子／2011001 291
花子／2011101 291
バリューパック 362
ハンギリ 294
反射2cm目盛 235
万能タイプ 256
ビービーワーカー16 366
ビービーワーカー4 366
ビービーワーカー改良2 366
ヒシャク 294
ビニールタイプA 73
ビニールタイプB 73
ヒョウシセット 140
広井式 241
フクシン 66
太線用・赤 278
太線用・黄 278
太線用・黒 278
太線用・白 278
部分反射 237
プライム1300 157
ブラケットA 8・10・21
ブラケットB 10・21
ブラケットC 10
ブラケットD 10
ブラケットE 10
ブラケットN 21
ブラケットS 21
プラス 235
プリズムアダプター 10
プリンタ 169
ブルーアーム 46
ヘルセンサー 352
ヘルセンサー用充電器 352
ボード付／02167 131
ホールインワン 63
細線用・赤 278
細線用・黄 278
細線用・白 278
ボトル 302
ホワイト 285
ホワイトボードフィルム 129
ポンプユニット用アタッチメント 215
ボンベ&スプールセット 368
ボンベセット 368
マーカーオメガGR 291
マーカーオメガOR 291
マーカーオメガWH 291
マーカーオメガYL 291
マーカーオメガZLY 291
マーカーオメガZYL 291
マーキング／赤 276
マーキング／黄 276
マーキング／黒 276
マーキング／白 276
マイティ200 270
マイナス 235
マウスピース 354
マナピタシート 85
マルガタ 63
ミスタービル アカ 272
ミスタービル クロ 272
ミスタービル シロ 272
ミニ300 59
ミニ400 59
ミニ65マルガタ 63
ミニマルガタ 63
みはりセンサー 352
メッシュポケット 122
ヨウキ 375
ラベルサクセイソフト 257
ラベルシート 257
ラムダ 小 355
ラムダ 中 355
リモートボタン 352
リングフック48.6 287
レーザー求心 94
レスキューボード 365
ロープRケース 150
ロープスティック 287
ロープフック48.6 287
ワイドパネル用フィルム 129
ワリコミ380 74
ワンタッチプレートセット 305

取り扱いメーカー 一覧 あ〜た

50音順インデックス M-4〜
コード番号順インデックス P.384〜

あ
アースアイプラッツ株式会社
株式会社アイガーツール
アイコム株式会社
アイスフエトコム株式会社
IDS（海外メーカー）
暁化学工業株式会社
株式会社アカツキ製作所
株式会社アクト石原
有限会社浅野木工所
株式会社アサヒペン
株式会社アシックス
株式会社アタゴ
安達紙器工業株式会社
株式会社ATOUN
Amaryllo（海外メーカー）
アルインコ株式会社
アルファ光学株式会社
株式会社アローセブン
株式会社安藤計器製工所

い
株式会社イーエスエス
有限会社飯塚製作所
株式会社イエロー
株式会社イシダテクノ
株式会社イチネンTASCO
岩谷産業株式会社

う
株式会社馬印

え
株式会社エー・アンド・デイ
エスティーシー株式会社
株式会社エヌ・エス・ピー
エヌケイシステムズ
エヌディーリース・システム株式会社
エバートラスト株式会社
株式会社エバニュー
株式会社エビス
FDK株式会社
LBコア株式会社
エレコム株式会社
エンペックス気象計株式会社

お
応用地質株式会社
オーエッチ工業株式会社
株式会社オーシャンライフ
株式会社大田計器製作所
大田商事株式会社
オーハウスコーポレーション
岡三機工株式会社
岡島工業株式会社
株式会社尾崎製作所
オザワ科学株式会社
おたふく手袋株式会社
株式会社越智工業所
オバナヤ・セメンテックス株式会社
オプテックス株式会社
オリンパス株式会社

か
ガーミンジャパン株式会社
株式会社カクマル
カシオ計算機株式会社
株式会社カズキ高分子
株式会社カスタム
株式会社ガステック
株式会社神山製作所
亀倉精機株式会社
川西工業株式会社
株式会社関西機器製作所
関西ペイント株式会社
カンタム・ウシカタ株式会社

き
KEYTEC株式会社
株式会社キタムラ産業
君岡鉄工株式会社
キヤノン株式会社
株式会社キャン・コーポレーション
京セラ インダストリアルツールズ株式会社
共立電気計器株式会社
株式会社共立理化学研究所
株式会社キングジム

く
株式会社グッドマン
グラス・ファイバー工研株式会社

け
株式会社計測技術サービス
京北計器工業株式会社
ケストレル（海外メーカー）
株式会社ケツト科学研究所
株式会社ケンコー・トキナー

こ
株式会社コイシ
株式会社小泉測機製作所
株式会社工進
光明理化学工業株式会社
KONUS（海外メーカー）
国際チャート株式会社
コクヨ株式会社
コニシ株式会社
株式会社コノエ
株式会社小松プロセス
株式会社近藤インスツルメンツ

さ
榮製機株式会社
坂田電機株式会社
桜井株式会社
株式会社サクラクレパス
株式会社佐藤計量器製作所
三協エンジニアリング株式会社
株式会社サンコウ電子研究所
サンコーテクノ株式会社
サンデーペイント株式会社
サンフレックス株式会社
株式会社サンポリ
株式会社三洋

し
株式会社ジー・システム
株式会社JVCケンウッド
柴田科学株式会社
株式会社シモン
株式会社石神井計器製作所
十全株式会社
株式会社祥碩堂
株式会社湘南ワイパーサプライ
株式会社昭和丸筒
SILVA（海外メーカー）
新光電子株式会社
新コスモス電機株式会社
新富士バーナー株式会社
シンロイヒ株式会社
シンワ測定株式会社

す
スターライト工業株式会社
ステッドラー（海外メーカー）
住商セメント株式会社
スリーエム ジャパン株式会社
SUUNTO（海外メーカー）

せ
セイコーウオッチ株式会社
セーラー万年筆株式会社
積水樹脂株式会社
セメダイン株式会社
株式会社センシズ
宣真工業株式会社

そ
株式会社ソニック

た
株式会社大進
株式会社ダイドーハント
太平洋マテリアル株式会社
高千穂産業株式会社
株式会社たくみ
株式会社拓和
株式会社竹谷商事
株式会社竹村電機製作所
田中鉄筋工業株式会社

取り扱いメーカー 一覧 た〜わ

株式会社谷沢製作所
株式会社タニタ
タマヤ計測システム株式会社
株式会社淡野製作所

ち
株式会社チノー

つ
鶴賀電機株式会社

て
株式会社ティアンドデイ
TIアサヒ株式会社
DICプラスチック株式会社
株式会社TJMデザイン
株式会社テストー
株式会社デルタ

と
東亜ディーケーケー株式会社
株式会社東京篠原
株式会社東京ラソニック
株式会社トーヨーセフティー
土牛産業株式会社
株式会社トプコン
株式会社ドリテック
トンボ工業株式会社

に
新潟精機株式会社
株式会社ニコン
株式会社ニコン・トリンブル
西東京精密株式会社
日動工業株式会社
ニチレイマグネット株式会社
株式会社日恵製作所
株式会社日辰電機製作所
株式会社Nicher
日本カノマックス株式会社
株式会社日本製衡所
日本度器株式会社
日本白墨工業株式会社
日本理化学工業株式会社
日本リフレクト化学工業株式会社
株式会社日本緑十字社

の
株式会社ノボル電機

は
株式会社パイロットコーポレーション
株式会社ハタヤリミテッド
HACH（海外メーカー）
パナソニック株式会社
有限会社早川産業
原度器株式会社
阪神素地株式会社
ハンナインスツルメンツ・ジャパン株式会社

ひ
株式会社ピーステック
PB SWISSTOOLS（海外メーカー）
ビー.ビー.ダブリュ株式会社
株式会社ビクセン

ふ
PUMA SAFETY
株式会社フィールドプロ
不易糊工業株式会社
福岡重布株式会社
福沢機械株式会社
藤井電工株式会社
株式会社藤田電機製作所
フジテコム株式会社
株式会社藤原製作所
ブッシュネル（海外メーカー）
FLIR（海外メーカー）
brinno（海外メーカー）
株式会社ブレイン
プロセク（海外メーカー）

へ
株式会社ベアリッジ
ペンタックス

ほ
株式会社ホーシン
穂岐山刃物株式会社
有限会社ポスト商会
ボッシュ株式会社
株式会社堀場製作所
株式会社BONX
本多電子株式会社

ま
株式会社マキタ
株式会社マザーツール
マックス株式会社
株式会社マルイ
株式会社丸東製作所

み
株式会社ミズケイ
株式会社ミツトヨ
三菱鉛筆株式会社
ミドリ安全株式会社
三乗工業株式会社
株式会社ミヤナガ

む
株式会社ムサシ
武藤工業株式会社
ムラテックKDS株式会社

や
八重洲無線株式会社
大和製衡株式会社
ヤマヨ測定機株式会社

ゆ
ユーロトロン株式会社
ユニット株式会社
ユニペックス株式会社

ら
ライカ ジオシステムズ株式会社
ライン精機株式会社
株式会社らく〜だ
株式会社ランドアート

り
リーベックス株式会社
リオン株式会社
株式会社理研オプテック
理研計器株式会社
株式会社リコー
リコーイメージング株式会社
株式会社リバック
株式会社リプロ
リョービ
株式会社リンク

る
株式会社ルミカ

れ
株式会社レイメイ藤井
レーザーテクノロジー（海外メーカー）

ろ
株式会社ロゴスコーポレーション
ロットリング（海外メーカー）

わ
株式会社ワークス松下
株式会社ワイシーエムコーポレーション
株式会社YPSテック
株式会社ワイビーエム
ワカホシ株式会社
株式会社ワキタ

新技術情報提供システム NETIS New Technology Information System

NETIS登録 現場をサポートするNETIS登録製品!

NETIS（新技術情報提供システム）とは、公共工事等で積極的に活用していくために、民間事業者等により開発された有用な新技術の情報をまとめたデータベースです。

QS-180003-A
スタッフ横付照明器具
Le Light1
特長
■暗闇でも目盛が読める

P.35

KT-170111-A
2Dマシンガイダンスシステム
iDig
特長
■誰でも簡単に精度出し

P.91

KT-140010-VE
現場の杭打ち・墨出し
杭ナビ
特長
■杭打ちや墨出しが誰でも一人で

P.95

KT-150040-VE
鉄筋探査機
ハンディサーチ
特長 ■軽量・コンパクトで精密探査を実現


P.168

CB-170009-A
道路橋床版の水分測定器
道路橋床版水分計
特長 ■防水層の施工に必須

P.231

KK-110015-VE
土砂崩れ検知装置
スーパーサッチャー
特長
■杭を打ち込んで測定部を設置するだけ

P.242

KK-180022-A
地盤の地耐力の調査
デジタルコーンペネトロメーター
特長
■貫入荷重値をデジタル表示

P.245

QS-150029-A
カバーコンクリートの品質確認
パーマトールAC
特長
■表層コンクリートの透気性能を完全非破壊で測定

P.251

CB-120005-VE
供試体の改ざん防止
供試体改ざん防止ラベル
特長 ■供試体の品質管理に!

P.257

SK-160008-A
簡単ひび割れ調査システム
簡単ひび割れオートくん
特長
■なぞるだけで簡単ひび割れ測定

P.260

KT-120036-VE
無機系素材の保護
かため太郎
特長
■コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修

P.261

KT-150070-A
高力ボルトのマーキング
ボルトマーキングスプレー線引き屋
特長
■スプレーで一発マーキング

P.275

CB-120038-VE
アスファルトの舗装
スマートバーナーNEO
特長 ■現場から生まれた舗装工事専用バーナー

P.279

KT-160007-A
工事現場などの規制や区分け
ソフトスマートコーン
特長
■車に踏まれても形状回復

P.283

QS-150020-VE
看板用ライト／誘導灯
モーションECOライト
特長
■人感センサー付照明灯

P.289

KK-110011-VE
看板用ライト
カンバンライト
特長 ■工事看板の夜間照明に最適

P.289

KK-110043-VE
現場のLED警告灯
スプレンダーリーフ
特長
■3種類の文字表示が可能

P.290

KK-110043-VE
現場のLED警告灯
ソーラー式セフティーフラッシュ
特長
■環境にやさしいソーラー式LED保安灯

P.290

KK-110043-VE
現場のLED警告灯
スプレンダーGⅢ
特長
■2色の高輝度LEDと特殊レンズで明るく斜めからでもよく見える

P.290

QS-100030-VE
舗装面の仮ライン等
マーカーオメガ
特長
■安全を確保! 作業の手間をはぶく仮ラインマーカー

P.291

KT-120128-VE
騒音対策
簡易型防音ボックス ミノリ・サイレンサー
特長
■かぶせるだけで騒音最大50%カット

P.307

KT-090057-VE
建機使用時の安全確保
作業員装着警報感知システム「みはり組」
特長
■作業員と運転者双方に危険をお知らせ

P.352

KT-130015-VE
建機使用時の安全確保
バックモニターシステム「Fine Eyes Monitor」
特長
■業界初の後付するバックモニターで運転席から確実な後方安全確認

P.352

CB-120030-VE
土のう作製
トンサポ
特長
■安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプト
■第17回国土技術開発賞地域貢献賞大賞商品

P.366

KK-110016-VE
熱中症対策用品
熱中症予防システム
特長
■現場の状況に応じてカスタマイズ

P.373

2020

〔注〕赤は日曜日・祝祭日　◯印は当社休日

1

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1 元旦	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13 成人の日	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11 建国記念の日	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23 天皇誕生日	24 振替休日	25	26	27	28	29

3

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20 春分の日	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

4

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29 昭和の日	30		

5

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3 憲法記念日	4 みどりの日	5 こどもの日	6 振替休日	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30

6

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

7

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23 海の日	24 スポーツの日	25
26	27	28	29	30	31	

8

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10 山の日	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23/30	24/31	25	26	27	28	29

9

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21 敬老の日	22 秋分の日	23	24	25	26
27	28	29	30			

10

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	2	3 文化の日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23 勤労感謝の日	24	25	26	27	28
29	30					

12

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

マイゾックス製品情報ガイドvol.37
ご利用者様アンケート



いつもマイゾックス製品情報ガイドをご利用いただき誠にありがとうございます。
ガイドをご利用いただいている皆様に「アンケート」のご協力をお願いしております。
皆さまからいただいたご意見・ご要望は、今後のより良いガイド作り、製品開発および
サービス向上に反映させるよう努めてまいります。
大変お手数ではございますが、皆様のご意見をお聞かせいただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。

アンケート実施期間：2020年4月30日まで

アンケートにご回答いただいたお客様の中から抽選で30名様に豪華賞品を進呈!



※イラストはイメージです。
※イラストの賞品は変更になる場合がございます。

ご回答方法

下記のURLまたはQRコードのアンケートフォームよりご回答をお願いいたします。
携帯電話・パソコンからご回答いただけます。

https://myzox-questionnaire.jimdo.com/

当選・賞品につきまして

当選者は、ご回答いただいたお客様の中から厳正なる抽選を行い選出いたします。
当選者の発表は、2020年5月下旬頃ホームページ上で発表を行います。
賞品の発送は、2020年6月初旬を予定しております。
当選結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※ご入力いただいた個人情報は、賞品発送の為、または個別にご同意いただいた利用目的の為以外には第三者に個人データを提供することは行いません。



myzox 株式会社マイゾックス

本　　社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩4-6-26坂田ビル 1F・2F
TEL 03-6368-6100 FAX 03-6368-6102
大阪営業所 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3-10-7ｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞ高井田C号
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846
www.myzox.co.jp



本社及び配送センター、CSセンター　名古屋市東部学術研究のまち長久手市

VEGETABLE OIL INK
このカタログは環境に優しい
植物性インキを使用しています。

マイゾックス製品情報ガイドVol.37（2020年度版）

●掲載の製品につきましては、改良等により予告なく仕様及び価格改定を行う場合もありますので、あらかじめご了承ください。

発 行 日／2019年12月
発 行 所／株式会社マイゾックス
編 集 者／営業企画課
制作・印刷／東洋プリディア株式会社
頒 布 価 格／2,200円

myzox

マイゾックス
製品情報ガイド vol.37

［お問い合わせ・ご相談は］