

KDS®

AUTO LINE LASER

オートラインレーザーシリーズ カタログ



ムラテックKDS株式会社

2021.04

電子整準&フルラインレーザー

DSL-93RG

Li
リチウムイオン
バッテリー

RG
リアルグリーン
レーザー

SR
高精度
スーパーレイ

屋外対応

IP54
防塵・防滴


1 年間
完全
保証

**盗難
火災
補償**



スマートフォンで 遠隔操作

墨出器本体に触れずに操作できるので、
より正確な作業が行えます。

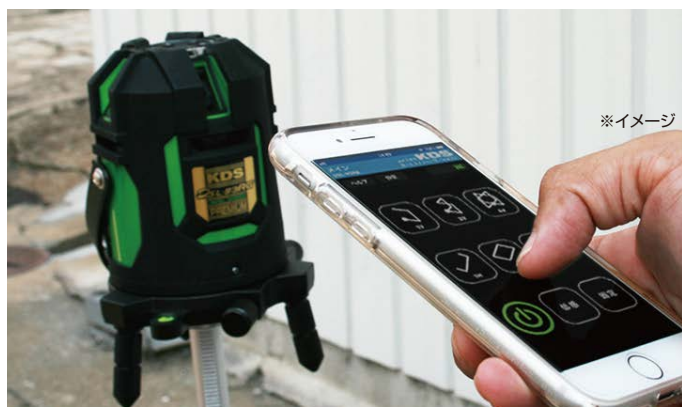

耐衝撃ゴムカバーデザイン採用

電子整準方式

ジンバル方式


振動の多い現場に
強い電子整準方式

ピタリ!!

ラインが安定

↓ 揺れ

↑

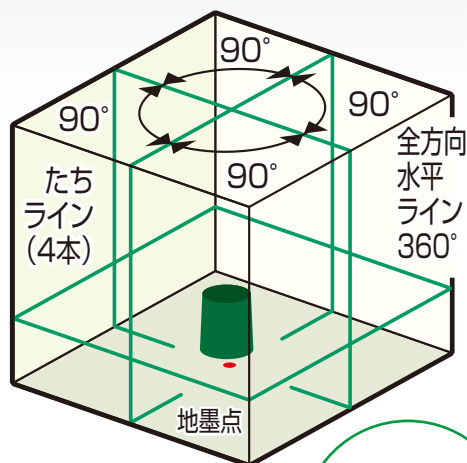

高精度
±1mm/10m

2WAY電源

突然の電池切れでも安心! ACアダプター標準付属



充電電池



AC電源

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)



セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	DSL-93RGRSA	1台	253,000円 (税抜 230,000円)	4 954183 170592
本体のみ	DSL-93RG		231,000円 (税抜 210,000円)	4 954183 170608

・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-3になります。



iOS用



Android用
8.0以上



左記で動作しない
Android8.0未満の
場合はこちら



KDS Laser App
開発元: Muratec-kds Corp.




KDS Laser App というアプリ(無料)をストアからインストールしてスマートフォンとDSL-93RG本体のBluetoothをそれぞれオンにして連携すると遠隔操作ができるようになります。(通信距離10m)

※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※Apple、Appleのロゴ、iPhoneは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

照射ラインの 選択



電源の ON/OFF




低感度モード(※)

振動の多い場所での
センサー感度を鈍ら
せます。

※低感度モード時の
ライン精度は
仕様とは異なります。

※連続動作時間は使用状況により
異なります。
※明るさ出力の初期設定は100%です。
電源ON時は常に100%です。
※明るさ調整機能については一部の
スマートフォン本体のバージョン
(Android8.0未満)によっては
ご使用できません。

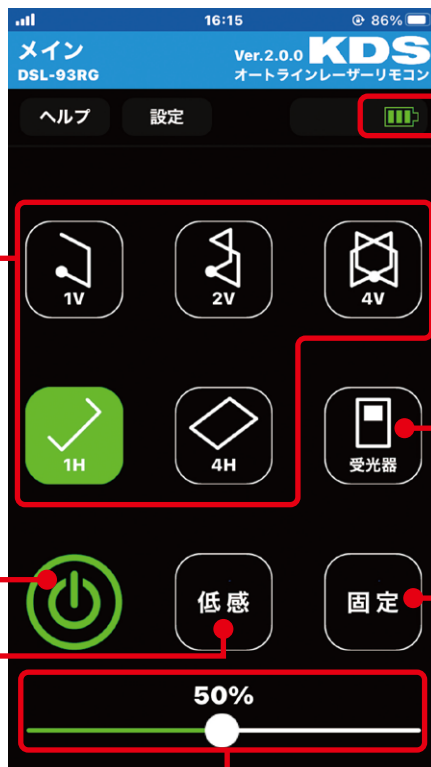

電池残量表示



インジケーター付



受光器モードの切替

ライン固定モード
階段の手すり付けなど、
本体を傾けて斜めラインを
照射します。

ライン固定モードの画面



斜めラインの角度が微調整
できます。

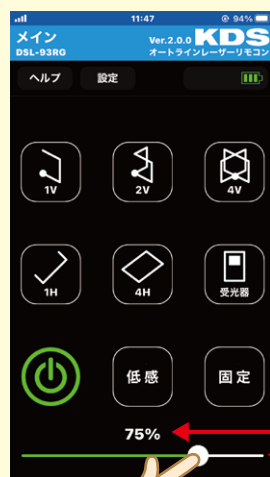

屋内など比較的ラインが見やすい環境下では出力
設定値を低めに設定することで、チラつきを抑え
たスッキリとしたラインを照射できます。また消費
電力が抑えられるので、**最大約2.8倍長くご使
用できます。**

100%

連続動作時間
約5時間

25%

連続動作時間
約14時間

出力設定値(1%~100%)

出力設定変更スライドバー

出力設定値	ライン
100% (電源ON時)	
50%	
25%	

※画像はイメージです。

電子整準&フルラインレーザー

振動の多い現場に強い電子整準方式

電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。

電子整準方式

ピタリ!!

ラインが安定

ジンバル方式


↓ 揺れ
↑

ライン固定モード搭載 レーザーラインを固定して使用可能!

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン

※ライン固定機能使用時は精度保証対象外となります。
※傾け時における転倒にご注意ください。

ライン固定モード時は
下図の照射になります。




※別売の傾斜調整ベース(TAB-1)を使用してください。

DSL-901RG




落ちついた波長で目に優しい ミントグリーンライン

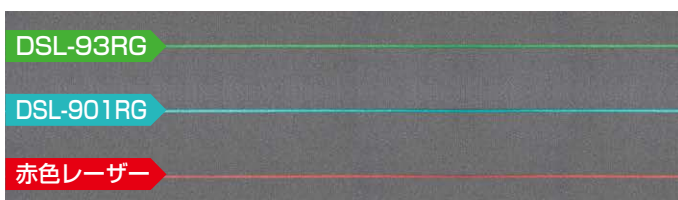

※印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。

- 精度±1mm/7.5m
- 電子整準方式
- ライン固定モード
- 2WAY電源(リチウムイオン充電電池またはAC電源)

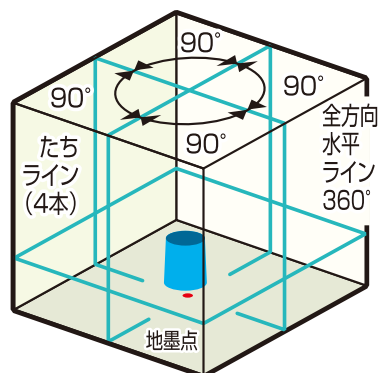


付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	DSL-901RGRSA	1台	203,500円 (税抜 185,000円)	4 954183 171346
本体のみ	DSL-901RG		181,500円 (税抜 165,000円)	4 954183 171339

・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-3になります。 ※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。



振動の多い現場に強い電子整準方式

電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。

電子整準方式

ピタリ!!

ラインが安定

ジンバル方式


↓ 揺れ
↑

ライン固定モード搭載 レーザーラインを固定して使用可能!

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン

※ライン固定機能使用時は精度保証対象外となります。
※傾け時における転倒にご注意ください。

ライン固定モード時は
下図の照射になります。




※別売の傾斜調整ベース(TAB-1)を使用してください。

DSL-92S



- 高精度±1mm/10m
- 電子整準方式
- ライン固定モード
- 明るい場所でも見やすいライン
- 2WAY電源(電池またはAC電源)

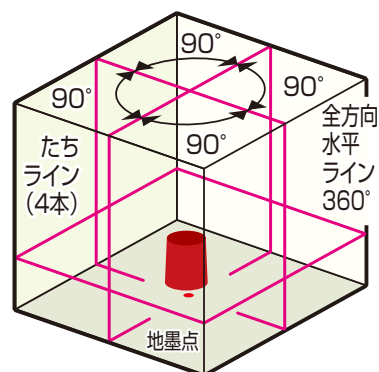


付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・充電器(QC-650)
- ・単3形ニッケル水素充電電池4本(RB-4N)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	DSL-92SRSAN	1台	162,800円 (税抜 148,000円)	4 954183 164317
本体のみ	DSL-92S		140,800円 (税抜 128,000円)	4 954183 163556

・セット内容の受光器はLRV-4、三脚はLEC-3になります。



リアルグリーンレーザー

低温時でも安定したラインを照射

3WAY電源

リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池、AC電源を採用しているので安心して使用可能。



リチウムイオン充電電池



アルカリ乾電池



AC電源

リアルグリーンレーザー

高輝度赤色レーザー

※イメージ


ライン固定モード搭載 レーザーラインを固定して使用可能!

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン

※ライン固定機能使用時は精度保証対象外となります。

※傾け時における転倒にご注意ください。

使用イメージ





※別売の傾斜調整ベース(TAB-1)を使用してください。


SUPER RAY
ATL-96RG



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 3WAY電源

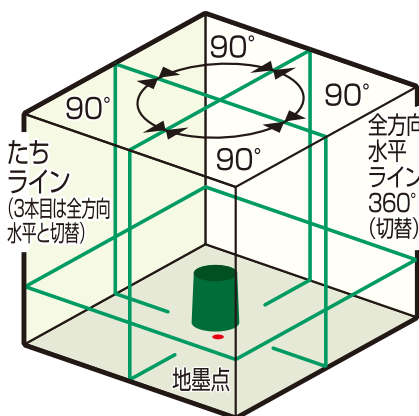

たち優先の全点灯時



水平優先の全点灯時


※全ラインの同時照射はできません

付属品

- ・収納ケース
- ・ゴムキャップ3個
- ・充電器(LTB-3CH)
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-96RGRSA	1台	182,600円 (税抜166,000円)	4 954183 166991
本体のみ	ATL-96RG		165,000円 (税抜150,000円)	4 954183 166984

・セット内容の受光器はLRV-4GD、三脚はLEC-4Mになります。






SUPER RAY ATL-66RG



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 3WAY電源



付属品

- ・収納ケース
- ・ゴムキャップ3個
- ・充電器(LTB-3CH)
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-66RGRSA	1台	155,100円 (税抜 141,000円)	4 954183 166397
本体のみ	ATL-66RG		137,500円 (税抜 125,000円)	4 954183 166380


・セット内容の受光器はLRV-4GD、三脚はLEC-4Mになります。



SUPER RAY ATL-46RG



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 3WAY電源



付属品

- ・収納ケース
- ・ゴムキャップ3個
- ・充電器(LTB-3CH)
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-46RGRSA	1台	126,500円 (税抜 115,000円)	4 954183 166359
本体のみ	ATL-46RG		108,900円 (税抜 99,000円)	4 954183 166342

・セット内容の受光器はLRV-4GD、三脚はLEC-4Mになります。




リアルグリーンレーザー

DOT LINE LASER ATL-D1RG



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 直接上方へ照射する明るい天井十字
- 素早くラインを探せるドット付
- 本体心臓部に高精度のアルミの削り出しを採用

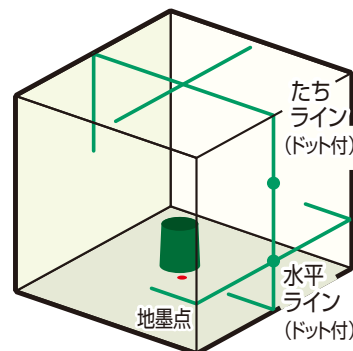


付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)

- ・単3形アルカリ乾電池3本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-D1RGRSA	1台	102,300円 (税抜 93,000円)	4 954183 164447
本体のみ	ATL-D1RG		84,700円 (税抜 77,000円)	4 954183 164454


・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



SUPER RAY ATL-25RG



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 2WAY電源(電池またはAC電源)

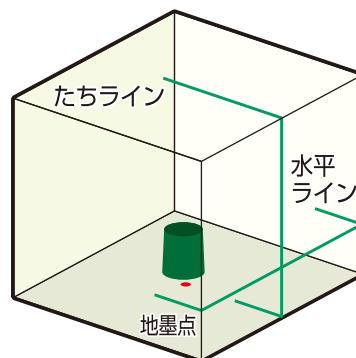

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・ゴムキャップ3個

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-25RGRSA	1台	82,500円 (税抜 75,000円)	4 954183 168056
本体のみ	ATL-25RG		64,900円 (税抜 59,000円)	4 954183 168049

・セット内容の受光器はLRV-4GD、三脚はLEC-4Mになります。






ATL-100RG



※充電電池は使用しないでください。
※水平アジャスター N は取付できません。
※レーザーランプ3は取付できません。

- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 軽量・コンパクト

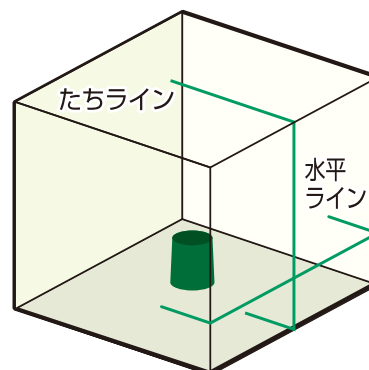

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池2本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+三脚	ATL-100RGSA	1台	49,500円 (税抜 45,000円)	4 954183 165086
本体のみ	ATL-100RG		42,900円 (税抜 39,000円)	4 954183 165079

・セット内容の三脚はLEC-4Mになります。・対応受光器(LRV-4GD)は別売です。




CX ATL-CX10RG



※1年間完全保証、盗難火災補償サービス対象外です。



- 精度±1.5mm/5m
- 磁気制動方式
- 低温時でも安定性に優れたリアルグリーン
- 軽量・コンパクト
- 1つの光源で水平360° 照射
- ライン固定モード
- 2WAY電源 (電池またはAC電源)

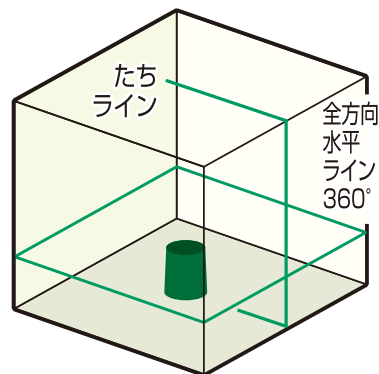

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・L型ターゲット板(マグネット付)


セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体のみ	ATL-CX10RG	2台	35,200円 (税抜 32,000円)	4 954183 172428

・対応受光器(LRV-4GD)と対応ACアダプター(AC-2)は別売です。



ミントグリーンレーザー

落ちついた波長で目に優しいミントグリーンライン

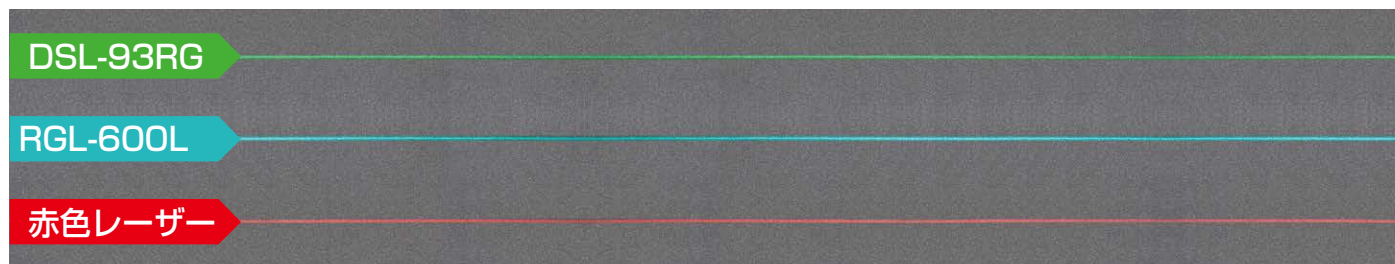

※印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。

2WAY電源

突然の
電池切れでも安心!
ACアダプター
標準付属




リチウムイオン充電電池



AC電源


3段階電池残量表示

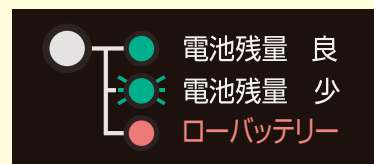

RGL-600L



- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 3段階電池残量表示
- 2WAY電源(リチウムイオン充電電池またはAC電源)

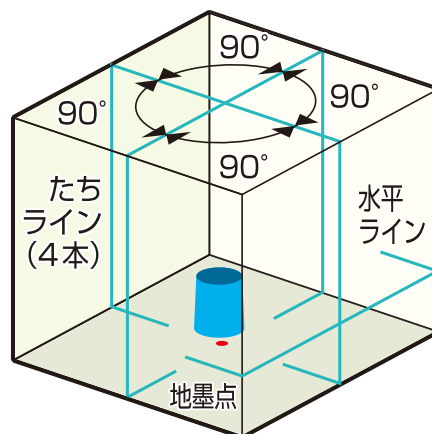


付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	RGL-600LRSA	1台	138,600円 (税抜 126,000円)	4 954183 171582
本体のみ	RGL-600L		121,000円 (税抜 110,000円)	4 954183 171575


・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



RGL-500L



- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 3段階電池残量表示
- 2WAY電源(リチウムイオン充電電池またはAC電源)



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)

セット内容	品 番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	RGL-500LRSA	1台	125,400円 (税抜 114,000円)	4 954183 171544
本体のみ	RGL-500L		107,800円 (税抜 98,000円)	4 954183 171537


・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



RGL-400L



- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 3段階電池残量表示
- 2WAY電源(リチウムイオン充電電池またはAC電源)



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-4)
- ・充電器兼ACアダプター(LBC-4)

セット内容	品 番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	RGL-400LRSA	1台	116,600円 (税抜 106,000円)	4 954183 171506
本体のみ	RGL-400L		99,000円 (税抜 90,000円)	4 954183 171490

・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



ミントグリーンレーザー

落ちついた波長で目に優しいミントグリーンライン

DSL-93RG

RGL-600

赤色レーザー

※印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。

2WAY電源

突然の
電池切れでも安心!
ACアダプター
標準付属




電池



AC電源


3段階電池残量表示

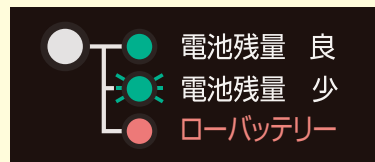

RGL-600



- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 3段階電池残量表示
- 2WAY電源(電池またはAC電源)

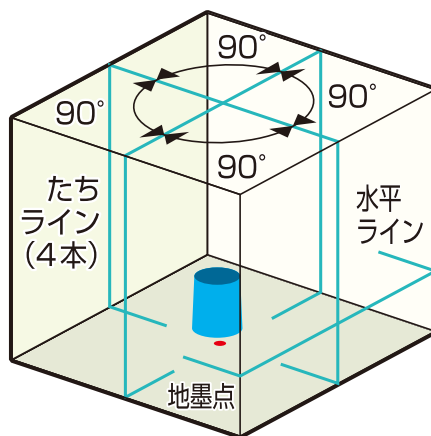

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	RGL-600RSA	1台	125,400円 (税抜 114,000円)	4 954183 171469
本体のみ	RGL-600		107,800円 (税抜 98,000円)	4 954183 171452


・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



RGL-500



- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 3段階電池残量表示
- 2WAY電源(電池またはAC電源)



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	RGL-500RSA	1台	112,200円 (税抜 102,000円)	4 954183 171421
本体のみ	RGL-500		94,600円 (税抜 86,000円)	4 954183 171414


・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



RGL-400



- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 3段階電池残量表示
- 2WAY電源(電池またはAC電源)



付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(GLG1)
- ・L型ターゲット板2個
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	RGL-400RSA	1台	99,000円 (税抜 90,000円)	4 954183 171384
本体のみ	RGL-400		81,400円 (税抜 74,000円)	4 954183 171377

・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。



超・高輝赤色レーザー

明るい場所でも抜群に見やすい超・高輝度ライン

3WAY電源

リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池、AC電源を採用しているので安心して使用可能。



リチウムイオン充電電池




単3形アルカリ乾電池



AC電源

※ATL-66A、ATL-46Aは別売の充電電池、充電器をご使用ください。

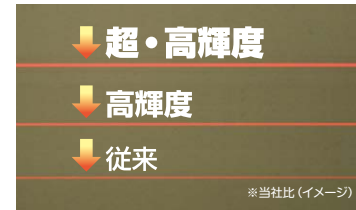


ライン固定モード搭載 レーザーラインを固定して使用可能!

自動補正範囲外に傾けても点滅しないライン

※ライン固定機能使用時は精度保証対象外となります。

※傾け時における転倒にご注意ください。

使用イメージ






※別売の傾斜調整ベース(TAB-1)を使用してください。

SUPER RAY
ATL-96



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 明るい場所でも抜群に見やすい超・高輝度ライン
- 3WAY電源

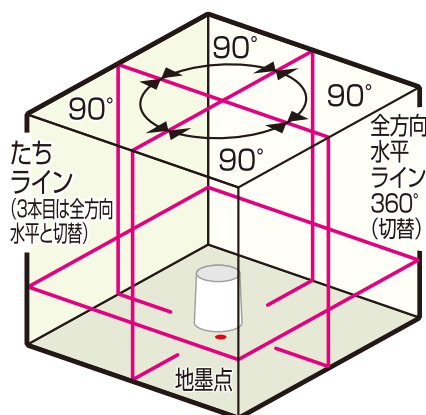

※全ラインの同時照射はできません

付属品

- ・収納ケース ・ゴムキャップ3個
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・リチウムイオン充電電池(LTB-3H)
- ・充電器(LTB-3CH)
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-96RSA	1台	136,400円 (税抜 124,000円)	4 954183 166953
本体のみ	ATL-96		118,800円 (税抜 108,000円)	4 954183 166946

・セット内容の受光器はLRV-4、三脚はLEC-4Mになります。






SUPER RAY ATL-66



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 明るい場所でも抜群に見やすい超・高輝度ライン
- 3WAY電源

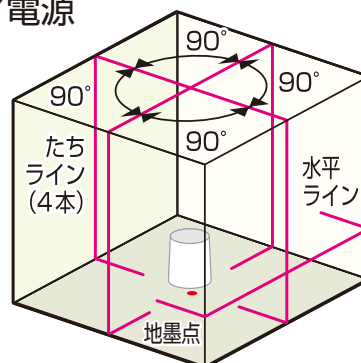

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・ゴムキャップ3個

※リチウムイオン充電電池・充電器は別売です。

セット内容	品 番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-66ARSA	1台	111,100円 (税抜 101,000円)	4 954183 168766
本体のみ	ATL-66A		93,500円 (税抜 85,000円)	4 954183 168759


・セット内容の受光器はLRV-4、三脚はLEC-4Mになります。



SUPER RAY ATL-46



- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式
- ライン固定モード
- 明るい場所でも抜群に見やすい超・高輝度ライン
- 3WAY電源

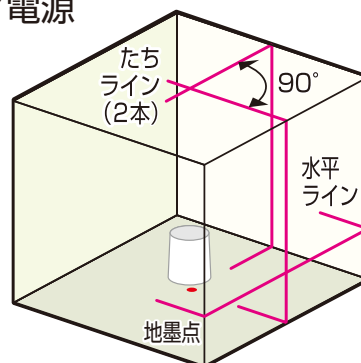

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・単3形アルカリ乾電池4本
- ・ACアダプター(AC-2)
- ・ゴムキャップ3個

※リチウムイオン充電電池・充電器は別売です。

セット内容	品 番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-46ARSA	1台	89,100円 (税抜 81,000円)	4 954183 168728
本体のみ	ATL-46A		71,500円 (税抜 65,000円)	4 954183 168711

・セット内容の受光器はLRV-4、三脚はLEC-4Mになります。




赤色レーザー

ATL-23



標準タイプ

- 高精度±1mm/10m
- 磁気制動方式

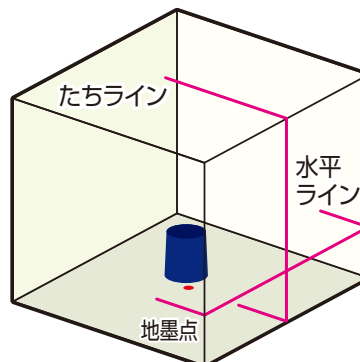

付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル(LG2)
- ・単3形アルカリ乾電池3本
- ・ゴムキャップ3個

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	ATL-23RSA	1台	61,600円 (税抜 56,000円)	4 954183 160760
本体のみ	ATL-23		44,000円 (税抜 40,000円)	4 954183 160753

・セット内容の受光器はLRV-4、三脚はLEC-4Mになります。




ATL-100



※充電電池は使用しないでください。
※水平アジャスターNは取付できません。
※レーザーランプ3は取付できません。

標準タイプ

- 精度±1mm/7.5m
- 磁気制動方式
- 軽量・コンパクト

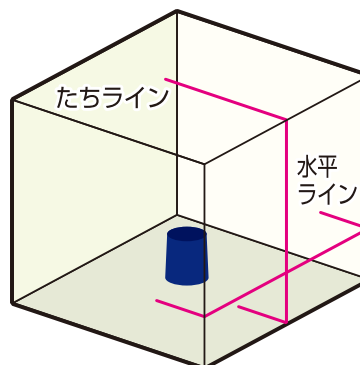

付属品

- ・収納ケース
- ・単3形アルカリ乾電池2本

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+三脚	ATL-100SA	1台	38,500円 (税抜 35,000円)	4 954183 158590
本体のみ	ATL-100		31,900円 (税抜 29,000円)	4 954183 158705

・セット内容の三脚はLEC-4Mになります。・対応受光器は別売(LRV-4)になります。



レーザーマーカールレベル 気泡管 高精度±0.5mm/m



※ラインはイメージです


仕様

レーザー光の種類	ライン、ポイント
光源	可視光半導体レーザー
光出力/レーザークラス	1mW/クラス2
気泡管精度(水平・垂直)	±0.5mm/m
波長(レーザー光の色)	ライン:635nm(赤色)、ポイント:650nm(赤色)
作業範囲 (ライン)	約5m
(ポイント)	約20m
電源	単4形アルカリ乾電池2本
連続使用時間	約15時間
使用温度範囲	+5℃~+40℃


- 水平の位置決め、野書き作業に
- 本体裏にマグネット付
- 水平器としても使用可能



■カメラ用三脚に取付け可能

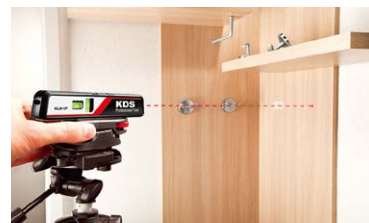

■棚付け位置だし

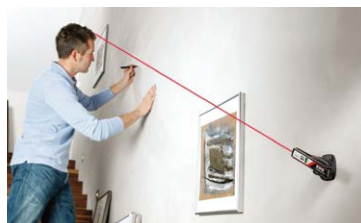

■斜めラインの照射



■水平の位置決め

付属品

- ・ウォールマウント ・ウォールマウント固定針2本
- ・単4形アルカリ乾電池2本



品番	本体寸法	重さ	梱包単位	希望小売価格	JANコード
KLM-1P	30×154×24mm	135g (電池含む)	1台	7,040円 (税抜 6,400円)	4 954 183 162533

※ウォールマウント使用時は周辺環境(直射日光があたるなど)によって、作業範囲が狭まる可能性があります。※レーザーラインは距離によって太さが変わります。必ずラインの中心部にて野書きを行ってください。

フロアレーザー 90°と45°のラインが簡単にわかる


YouTubeで
動画公開中!



※ラインは
イメージです



※ラインは
イメージです




仕様


品番	FL-1	FL-1RG
レーザー光の種類	90°ライン、45°ライン	
光源	可視光半導体レーザー	
波長(レーザー光の色)	635nm(赤色)	517nm(緑色)
光出力/レーザークラス	1mW以下/クラス2(JIS C6802:2014)	5mW以下/クラス3R(JIS C6802:2014)
90°精度	90°±0.017°(±1.5mm/5m)	
ライン幅	約2.5mm/5m	
作業範囲	屋内使用時: 約10m	
電源	単3形アルカリ乾電池または充電電池3本	
連続動作時間(全点灯時)	乾電池:約9時間、充電電池:約10時間	乾電池:約3時間、充電電池:約5時間
使用温度範囲	-5℃~+40℃	

品番	本体寸法	重さ	梱包単位	希望小売価格	JANコード
FL-1	125×98×64mm	340g (電池含む)	12台	27,500円 (税抜 25,000円)	4 954 183 166496
FL-1RG				35,200円 (税抜 32,000円)	4 954 183 169138

床のタイル貼りに

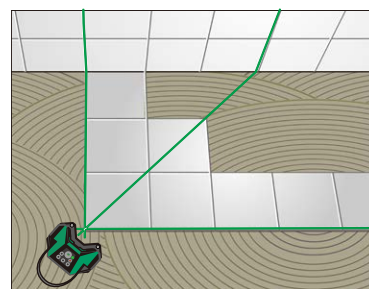

壁のタイル貼りに

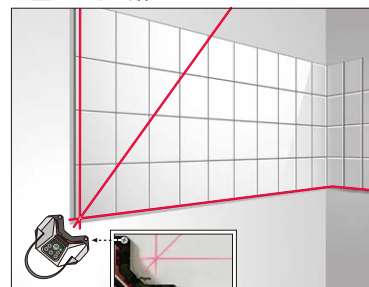





※壁に固定するビスなどは付属していません。

付属品





- ・収納ケース・ターゲット板
- ・単3形アルカリ乾電池3本



機器仕様一覧

品 番	DSL-93RG	ATL-96RG	ATL-66RG	ATL-46RG
レ ー ザ ー 光 の 種 類	4方向たち 全方向水平 地墨点 鉛直 	4方向たち 全方向水平 地墨点 鉛直  ※全ライン同時照射はできません	4方向たち 水平 地墨点 鉛直 	2方向たち 水平 地墨点 鉛直 
本 体 外 観				
光 源	可視光半導体レーザー			
波 長 (レーザー光の色)	ライン:515nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)			
光 出 力	1mW以下			
レーザー安全規格	クラス2			
水平・たちライン精度	±1mm／10m			
直 角 精 度	90°±0.012°			
水平ライン照射角	360°		約120°	
たちライン照射角	約130°			
ラ イ ン 幅	約2mm/5m			
制 動 方 式	電子整準方式	磁気制動方式		
自 動 補 正 範 囲	約±3.5°	約±2.5°		
傾 斜 ア ラ ー ム	約±3.5°以上でレーザー光点減およびアラーム音	約±2.5°以上でレーザー光点減およびアラーム音		
本 体 回 転 範 囲	360°、全周にわたって微調整可			
防 塵 ・ 防 滴	IP54			
作 業 範 囲	屋内使用時:約10m 受光器使用時:約20m	屋内使用時:約10m 受光器使用時:約25m		
電 源	リチウムイオン充電電池(LTB-4)または充電器兼ACアダプター(LBC-4)	リチウムイオン充電電池、単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、ACアダプター(AC-2)		
連 続 動 作 時 間 (全点灯時)	約5時間	約0.5時間★(乾電池使用時) 約2.5時間★(リチウムイオン充電電池使用時)	約1時間(乾電池使用時) 約3.5時間(リチウムイオン充電電池使用時)	約2時間(乾電池使用時) 約6時間(リチウムイオン充電電池使用時)
動 作 温 度 範 囲	-10℃～+40℃			
本 体 寸 法	130x147x208mm	122x115x206mm	122x115x195mm	
重 さ (電池含む)	約1.6kg	約1.1kg	約0.97kg	







★2V4H点灯時 ※動作温度範囲外でのご使用の場合、正常に動作しない可能性があります。 ※ライン固定機能使用時は精度保証対象外です。

ATL-D1RG		ATL-25RG		ATL-100RG		ATL-CX10RG		品 番	
たち (ドット付) 水平 (ドット付) 地墨点 鉛直		たち 水平 地墨点		たち 水平		たち 全方向水平		レ ー ザ ー 光 の 種 類	
									
								本 体 外 観	
可視光半導体レーザー								光 源	
ライン:520nm(緑色) 地 墨:650nm(赤色)		ライン:515nm(緑色) 地 墨:650nm(赤色)		ライン:515nm(緑色)				波 長 (レーザー光の色)	
1mW以下								光 出 力	
クラス2								レーザー安全規格	
±1mm／10m				±1mm／7.5m		±1.5mm／5m		水平・たちライン精度	
—								直 角 精 度	
約120°				約110°		360°		水平ライン照射角	
約180°		約135°		約110°		約130°		たちライン照射角	
約2mm/5m								ラ イ ン 幅	
磁気制動方式								制 動 方 式	
約±3°						約±4°		自 動 補 正 範 囲	
約±3°以上で レーザー光点減						約±4°以上でレーザー光点減 およびアラーム音		傾 斜 ア ラ ー ム	
360°、全周にわたって微調整可				360°		—		本 体 回 転 範 囲	
IP54				—		IP54		防 塵 ・ 防 滴	
屋内使用時:約10m 受光器使用時:約40m		屋内使用時:約10m 受光器使用時:約25m						作 業 範 囲	
単3形アルカリ乾電池 または充電電池3本		単3形アルカリ乾電池 または充電電池4本、 ACアダプター(AC-2)		単3形アルカリ乾電池 2本(充電電池使用不可)		単3形アルカリ乾電池 または充電電池4本、 ACアダプター(AC-2)		電 源	
約5時間		約5時間(乾電池使用時)		約4時間		約7時間		連 続 動 作 時 間 (全点灯時)	
-5℃~+45℃		-10℃~+40℃		-5℃~+40℃		-10℃~+35℃		動 作 温 度 範 囲	
112×112×188mm		113×113×173mm		92×87×147mm		91×68×100mm		本 体 寸 法	
約1.2kg		約1.0kg		約0.69kg		約0.46kg		重 さ (電池含む)	

機器仕様一覧


品 番	DSL-901RG	RGL-600L	RGL-500L	RGL-400L	RGL-600	RGL-500	RGL-400
レ ー ザ ー 光 の 種	4方向たち 全方向水平 地墨点 鉛直	4方向たち 水平 地墨点 鉛直	3方向たち 水平 地墨点 鉛直	2方向たち 水平 地墨点 鉛直	4方向たち 水平 地墨点 鉛直	3方向たち 水平 地墨点 鉛直	2方向たち 水平 地墨点 鉛直
本 体 外 観							
光 源	可視光半導体レーザー						
波 長 (レーザー光の色)	ライン:505nm(緑色)、地墨:650nm(赤色)						
光 出 力	1mW以下						
レーザー安全規格	クラス2(JIS C6802:2014)						
水平・たちライン精度	±1mm/7.5m						
直 角 精 度	90°±0.017°						
水平ライン照射角	360°	約120°					
たちライン照射角	約130°						
ラ イ ン 幅	約2mm/5m						
制 動 方 式	電子整準方式	磁気制動方式					
自 動 補 正 範 囲	約±3.5°	約±3°					
傾 斜 ア ラ ーム	約±3.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音	約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音					
本 体 回 転 範 囲	360°、全周にわたって微調整可						
防 塵 ・ 防 滴	IP54						
作 業 範 囲	屋内使用時：約10m、受光器使用時：約20m						
電 源	リチウムイオン充電電池(LTB-4)または 充電器兼ACアダプター(LBC-4)				単3形アルカリ乾電池または充電電池4本、 ACアダプター(AC-2)		
連 続 動 作 時 間 (全点灯時)	約5時間	約7時間	約9時間	約12時間	約2時間	約2.5時間	約3時間
動 作 温 度 範 囲	-10℃～+40℃						
本 体 寸 法	130x147x208mm	114x111x200mm					
重 さ (電池含む)	約1.6kg	約1.3kg					

★2V4H点灯時 ※動作温度範囲外でのご使用の場合、正常に動作しない可能性があります。 ※ライン固定機能使用時は精度保証対象外です。

DSL-92S	ATL-96	ATL-66A	ATL-46A	ATL-23	ATL-100	品 番
4方向たち 全方向水平 地墨点 鉛直 	4方向たち 全方向水平 地墨点 鉛直  ※全ライン同時照射はできません	4方向たち 水平 地墨点 鉛直 	2方向たち 水平 地墨点 鉛直 	たち 水平 地墨点 	たち 水平 	レーザ ー 光 の 種 類
						本 体 外 観
可視光半導体レーザー						光 源
ライン:635nm(赤色)、地墨:650nm(赤色)					ライン:635nm(赤色)	波 長 (レーザー光の色)
1mW以下						光 出 力
クラス2	クラス2M				クラス1M	レーザー安全規格
±1mm／10m					±1mm／7.5m	水平・たちライン精度
90°±0.012°				—		直 角 精 度
360°		約120°			約110°	水平ライン照射角
約135°	約130°			約135°	約110°	たちライン照射角
約2mm/5m						ラ イ ン 幅
電子整準方式	磁気制動方式					制 動 方 式
約±3°	約±2.5°			約±4°	約±3°	自 動 補 正 範 囲
約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音	約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音			約±4°以上でレーザー光点滅	約±3°以上でレーザー光点滅	傾 斜 ア ラ ム
360°、全周にわたって微調整可					360°	本 体 回 転 範 囲
IP54					—	防 塵 ・ 防 滴
屋内使用時:約10m 受光器使用時: 水平:約50m/垂直:約25m	屋内使用時:約10m 受光器使用時:約25m	屋内使用時:約10m 受光器使用時:約40m		屋内使用時:約10m 受光器使用時:約25m		作 業 範 囲
単3形アルカリ乾電池 または充電電池4本、 ACアダプター(AC-2)	リチウムイオン充電電池、 単3形アルカリ乾電池 または充電電池4本、ACアダプター(AC-2)			単3形アルカリ乾電池 または充電電池3本	単3形アルカリ乾電池 2本(充電電池使用不可)	電 源
約2.5時間	約2.5時間★(乾電池使用時) 約6時間★(リチウムイオン 充電電池使用時)	約4時間(乾電池使用時) 約8時間(リチウムイオン 充電電池使用時)	約7時間(乾電池使用時) 約10時間(リチウムイオン 充電電池使用時)	約18時間	約15時間	連 続 動 作 時 間 (全点灯時)
−5℃〜+40℃	−10℃〜+40℃				−5℃〜+40℃	動 作 温 度 範 囲
156x143x220mm	122x115x206mm	122x115x195mm		100x98x160mm	92x87x147mm	本 体 寸 法
約1.6kg	約1.1kg	約0.97kg		約0.8kg	約0.65kg	重 さ (電池含む)

★2V4H点灯時 ※ライン幅の表記についてはあくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 ※マンガン電池は使用できません。 ※付属の電池はモニター用です。

共通アイコン説明

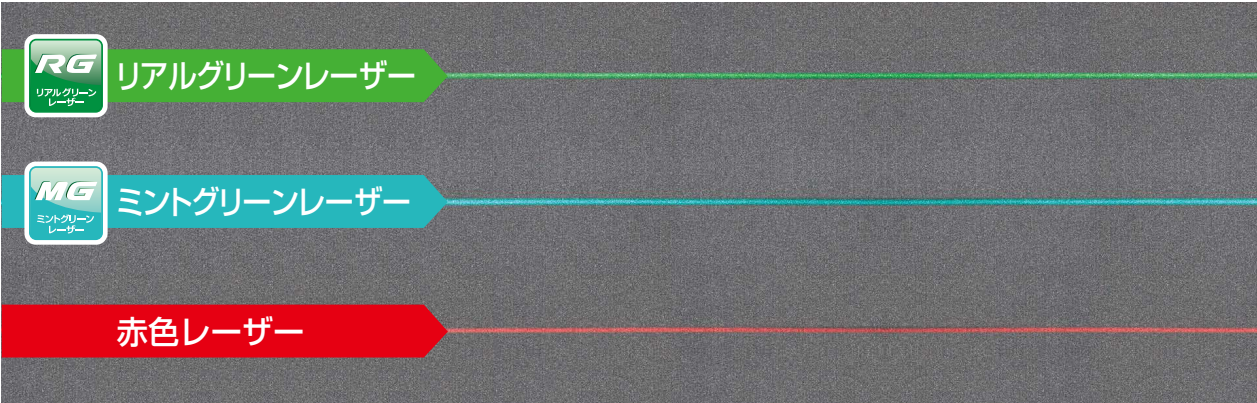

※印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。

リアルグリーンレーザー

レーザーダイオードから直接レーザー光を照射。
抜群の視認性と低温時でも安定したライン。

ミントグリーンレーザー

グリーンレーザーとスッキリとした赤色レーザー両方の
視認性を兼ね備えた、目に優しい青色の波長に寄せたライン。

超/高輝度レーザー

照射されるすべてのラインは超 / 高輝度レーザー
を使用しています。
明るい場所でも従来器よりラインが見やすくなっています。

屋外対応

屋外/屋内モード切替スイッチで屋外モードに設定すると、
受光器が使用できるようになります。

リチウムイオンバッテリー

大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
乾電池に比べ自然放電が少なくより効率的な作業が行えます。

1年間完全保証

ユーザー登録をしていただきますと、ご購入日より1年間
送料も含め、1回のみ無償修理をいたします。
※ユーザー登録をされないと保証期間内でも有償とさせていただきます。
※2回目以降は部品代のみ請求させていただきます。

盗難・火災補償

ユーザー登録をしていただきますと、1年間盗難・火災を
補償いたします。
※ユーザー登録をされないと補償を受けることができません。

高輝度グリーンレーザー

照射される全てのラインはグリーンレーザーを使用しています。
グリーンレーザーは抜群の視認性を持ち明るい場所でも
視認しやすくなっています。

ドットラインレーザー

照射されるライン上に視認性に優れたドットを照射。
レーザーラインが見つけにくい場所でも墨付けが
容易に行えます。

防塵・防水 IP

防塵性規格、防水性規格の等級をあらわしています。
IP = International Protection の略で、
国際的に定められた規格です。
IP54など、防塵性規格と防水性規格を等級を表す
数字の組み合わせで構成されています。
等級と規格は右記の通りです。

IP54 防塵・防水		
防塵性規格	等級	防水性規格
無保護	0	無保護
直径50mm以上の固形物が侵入しない	1	鉛直に落下する水滴に対して保護する
直径12.5mm以上の固形物が侵入しない	2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する
直径2.5mm以上の固形物が侵入しない	3	散水に対して保護する
直径1.0mm以上の固形物が侵入しない	4	水の飛まつ(あらゆる方向からの水の飛まつ)に対して保護する
機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない(防じん形)	5	噴流(あらゆる方向からの噴流水)に対して保護する
塵埃は侵入しない(耐じん形)	6	暴噴流(あらゆる方向からの強力なジェット噴流水)に対して保護する
	7	水に浸しても影響がないよう保護する(一時的潜水)
	8	潜水状態で使用に対して保護する(継続的潜水)
特性表示なし(IP規格適応外)	×	特性表示なし(IP規格適応外)

トラッキングベース



TRC-1



クランプ付属



トラッキングベース

IP54
防塵・防滴

- ・お手持ちのレーザーに追加するだけで追尾ユニットに
- ・一人で簡単に地墨合わせが行えます
- ・専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけ
- ・着脱しやすいマグネットアダプター付
- ・無線の免許の手続き不要
- ・赤色レーザーは使用不可

品 番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
TRC-1SET	1セット	69,300円 (税抜 63,000円)	4 954183 173036

対応機種

- ・DSL-93RG ・DSL-901RG
- ・RGL-600L ・RGL-500L ・RGL-400L
- ・RGL-600 ・RGL-500 ・RGL-400
- ・ATL-D1RG

- ・ATL-96RG ・ATL-66RG
- ・ATL-46RG ・ATL-25RG

上記の4機種は購入時期の機器仕様によってはご使用できません。
対応機種は弊社ホームページからご確認ください。



付属品

- ・収納ケース
- ・専用受光器
- ・受光器用クランプ (LRV-PC)
- ・マグネットアダプター
- ・単4形アルカリ乾電池7本

仕様

	TRC-1 (台)	専用受光器
作業範囲	3m~20m	3m~25m
受光精度	—	レーザーラインの中心から±1.5mm
受光距離	—	25m
無線通信距離	約20m	—
追尾時間(目安)	約20秒	—
電源	単4形アルカリ乾電池3本	単4形アルカリ乾電池4本
使用温度範囲	0℃~+40℃	
連続動作時間	約3.5時間(500回)	約30時間
本体寸法	φ122mm×129mm	28×72×152mm
重さ(電池含む)	1.2kg	186kg

※作業範囲は作業環境により異なります

無線仕様

特定無線設備の種別	証明規則第2条第1項第19号の無線設備 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
認証番号	001-P01553
電波の型式	F1D
周波数	2402MHz~2480MHz(1MHz 間隔79波)
空中線電力	0.001W
取得年月	2020年10月2日

受光器



クランプ付属



クランプ付属



クランプ付属

防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

品番	重さ (電池含む)	本体寸法 縦×横×厚(mm)	希望小売価格	JANコード
LRV-4	170g	140×68×26	17,600円 (税抜 16,000円)	4 954183 158200

対応機種 ・DSL-92S ・ATL-96 ・ATL-66A ・ATL-46A
・ATL-23 ・ATL-100

防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

品番	重さ (電池含む)	本体寸法 縦×横×厚(mm)	希望小売価格	JANコード
LRV-4RG	170g	140×68×26	17,600円 (税抜 16,000円)	4 954183 163198

対応機種 ・DSL-93RG ・DSL-901RG ・ATL-D1RG ・RGL-600L ・RGL-500L
・RGL-400L ・RGL-600 ・RGL-500 ・RGL-400 ・ATL-D1RG

防滴レーザーレシーバー

IP56
防塵・防滴

・レーザーのラインが見えにくい時に!

品番	重さ (電池含む)	本体寸法 縦×横×厚(mm)	希望小売価格	JANコード
LRV-4GD	170g	140×68×26	17,600円 (税抜 16,000円)	4 954183 166410

対応機種 ・ATL-96RG ・ATL-66RG ・ATL-46RG
・ATL-25RG ・ATL-100RG ・ATL-CX10RG

受光器用 電池蓋 / クランプ



品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
LRV-B1	1個	1,430円 (税抜 1,300円)	4 954183 170493
LRV-PC	1個	3,300円 (税抜 3,000円)	4 954183 157494

対応機種 ・LRV-4 ・LRV-4RG ・LRV-4GD



防水性
急な雨に濡らしてしまっても大丈夫!!



防塵性
木くずや石膏ボードくずの浸入を防止!!

■仕様(共通)

検出動作範囲	1.5m~25m *1 (作業環境により異なります。)
表示	赤色ダイオード(上下2個)、青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示	青色ダイオード点灯およびブザー連続音にてお知らせ
精度	レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源	9V形アルカリ乾電池(006P)
オートパワーオフ時間	約10分(手動電源オフも可)
連続動作時間	約30時間

*1 検出動作範囲は使用本体(レーザー墨出器)によって異なります。
使用される本体の作業範囲(屋外モード)を参照ください。

三脚



レーザークロス三脚 ※専用ショルダーケース付

- ・エレベーター式なので、水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。

品 番	定芯桿	重 さ	希望小売価格	JANコード
LEC-4M	5/8inch	1.3kg	6,600円 (税抜 6,000円)	4 954183 166779



レーザークロス三脚3 ※専用ショルダーケース付

- ・最大伸長約1,800mm
- ・安定感がUP



レーザー本体を回転
させずに取付できる
回転グリップ付



ゴムカバー付石突き
フローリング・床を傷つけない
ゴム足カバー



地面などもしっかり止まる
石突き

品 番	定芯桿	重 さ	希望小売価格	JANコード
LEC-3	5/8inch	2.2kg	10,560円 (税抜 9,600円)	4 954183 161583



三脚用ショルダーケース

品 番	適用品	希望小売価格	JANコード
LEC-B1	LEC-4M	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170479
LEC-B2	LEC-3	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170486



三脚用延長ポール

- ・(三脚) LEC-3の上にに取り付けての高所作業に
- ・最大1,500mm 810~1,500mmまで伸縮可



品 番	定芯桿	重 さ	希望小売価格	JANコード
EP-01	5/8inch	350g	4,400円 (税抜 4,000円)	4 954183 161590

オプション



傾斜調整ベース

- ・傾斜照射を容易に行うことが可能
- ・DSLシリーズ、ATL-96/66/46シリーズ用

品番	重さ	希望小売価格	JANコード
TAB-1	428g	13,200円 (税抜12,000円)	4 954183 163914



レーザークランプ3

- ・レーザー本体を建物の柱などに設置可能
- ・取付ネジ 5/8inch
- ・取付柱幅95mmまで可能
- ・上下に45mm可動可能
- ・三脚取付けアダプター付

※ATL-100、ATL-100RGには取付できません。

品番	重さ	本体寸法 縦×横×厚(mm)	希望小売価格	JANコード
CLP-3	777g	121×172 ×175	16,500円 (税抜15,000円)	4 954183 166212



水平アジャスターN

- ・三脚上にて素早く水平出しが可能
- ※ATL-100、ATL-100RGには取付できません。

品番	重さ	本体寸法 縦×横×厚(mm)	希望小売価格	JANコード
SA-100	215g	51×64 ×54	8,800円 (税抜8,000円)	4 954183 151188



レーザーゴーグル

- ・レーザーのラインが見えやすくなります

品番	希望小売価格	JANコード
LG2 赤色レーザー	1,760円 (税抜1,600円)	4 954183 117696
GLG1 グリーンレーザー		4 954183 162825



充電器兼ACアダプター

- ・DSL-93RG/901RG、RGL-600L/500L/400L用
- ・AC電源として使用可能

品番	重さ	希望小売価格	JANコード
LBC-4	110g	3,520円 (税抜3,200円)	4 954183 171209



充電器

- ・ATL-96/66/46シリーズ専用

品番	重さ	希望小売価格	JANコード
LTB-3CH	33g	3,520円 (税抜3,200円)	4 954183 167035



ACアダプター

- ・ATL-96/66/46シリーズ、ATL-CX10RG、RGL-600/500/400用

品番	重さ	希望小売価格	JANコード
AC-2	70g	2,200円 (税抜2,000円)	4 954183 160531



バッテリーチャージャーN

- ・ニッケル水素充電電池用
- ・ACアダプター体型

品番	重さ	本体寸法 縦×横×厚(mm)	希望小売価格	JANコード
QC-650	95g	110×70 ×25	3,300円 (税抜3,000円)	4 954183 155230



リチャージャブルバッテリーN

- ・オートラインレーザー、フロアレーザー用
- ・ニッケル水素充電電池

品番	重さ	希望小売価格	JANコード
RB-4N	120g	2,200円 (税抜2,000円)	4 954183 164430

■収納ケース

適用品	品 番	価 格	JANコード
DSL-92S DSL-93RG DSL-901RG	CASE-1	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170165
ATL-96RG ATL-96	CASE-2	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170172
ATL-66RG ATL-46RG ATL-66A ATL-46A	CASE-3	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170189
ATL-23	CASE-4	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170196
ATL-25RG	CASE-5	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170202
ATL-D1RG	CASE-6	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170219
ATL-100RG ATL-100	CASE-7	3,960円 (税抜 3,600円)	4 954183 170226
RGL-600L RGL-500L RGL-400L RGL-600 RGL-500 RGL-400	CASE-8	7,700円 (税抜 7,000円)	4 954183 170233

※梱包単位はすべて1個となります

■電池蓋

適用品	品 番	価 格	JANコード
DSL-92S	DBTC-1	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170349
ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A	ABTC-1	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170363
ATL-23	ABTC-2	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170370
ATL-D1RG	ABTC-3	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170387
ATL-25RG	ABTC-4	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170394
ATL-100	ABTC-5	990円 (税抜 900円)	4 954183 170400
ATL-100RG	ABTC-6	990円 (税抜 900円)	4 954183 170417
RGL-600 RGL-500 RGL-400	ABTC-10	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 173746

※梱包単位はすべて1個となります

■脚調整ネジ

適用品	品 番	価 格	JANコード
DSL-92S	LSC-1	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170264
DSL-93RG DSL-901RG	LSC-7	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170239
ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A	LSC-2	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170271
ATL-25RG ATL-23	LSC-3	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170288
ATL-D1RG	LSC-4	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170295
ATL-100RG ATL-100	LSC-5	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170301
RGL-600L RGL-500L RGL-400L RGL-600 RGL-500 RGL-400	LSC-6	1,100円 (税抜 1,000円)	4 954183 170318

※梱包単位はすべて1個となります

■脚調整ネジゴムキャップ

適用品	品 番	価 格	JANコード
ATL-25RG ATL-23	LSG-1	440円 (税抜 400円)	4 954183 170325
ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A	LSG-2	440円 (税抜 400円)	4 954183 170332

※梱包単位はすべて1個となります

■リチウムイオン充電電池

適用品	品 番	価 格	JANコード
DSL-93RG DSL-901RG RGL-600L RGL-500L RGL-400L	LTB-4 	8,800円 (税抜 8,000円)	4 954183 170141
ATL-96RG ATL-66RG ATL-46RG ATL-96 ATL-66A ATL-46A	LTB-3H 	5,500円 (税抜 5,000円)	4 954183 166205

※梱包単位はすべて1個となります



KDSの安心サポート

CS(カスタマーサービス)センター

レーザー・測量器の修理、点検、引取、保証サービス、ユーザー登録、校正・検査証明書(コンベックス・巻尺は除く)、貸出機の手配など、あらゆるご相談にお答えいたします。

TEL 0120-34-2381

FAX 0120-34-2382

受付時間 月～金 AM 9:00～PM 5:30
(※土日祝、弊社指定休業日を除く)

KDS®だから出来る安心保証

■1年間完全保証(KDSブランドのラインレーザー対象)

ご購入日より1年間は送料も含め、**期間内1回のみ無償修理**いたします。
2回目以降は部品代のみ請求させていただきます。

対象機種には
このアイコンが
付いております。



■盗難火災補償サービス

ユーザー登録日より1年間の補償となります。
サービスご利用時、5,000円の自己負担で再購入できます。

対象機種には
このアイコンが
付いております。



近年作業現場での盗難が増加しております。レーザーの保管には充分ご注意ください。

※各種サービスを受けるには、ユーザー登録が必要です。詳細はフリーダイヤルまでお問合せください。

ユーザー登録のお願い

各種サービスのご提供は、ご購入いただいた製品のシリアル番号とユーザー登録情報に基づいて行っております。ユーザー登録がない場合は、上記サービスを受けることができません。必ずユーザー登録を行っていただくよう宜しくお願い申し上げます。

※ユーザー登録に関しての費用はかかりません。※事故状況によりましては補償できない場合があります。※故意による破損は対象外になります。

■ユーザー登録(無料)の流れ




ホームページからも登録可能です。

FAX およびメールの発信元に
「ユーザー登録案内書」を返信しています。

迅速な安心メンテナンス

電話1本でCS便がお引取りに伺います。

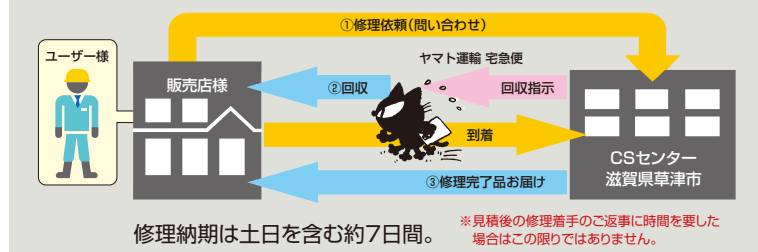

※カタログに掲載の製品の仕様および外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。
※ご案内のサービスは日本国内においてのみ有効です。

ムラテックKDS株式会社

<https://muratec-kds.jp>

本社 営業部 TEL.075-671-1550(代) FAX.075-661-2764
S S 課 TEL.075-662-7361(代) FAX.075-661-2764
新潟 営業所 TEL.0256-35-5481(代) FAX.0256-35-6317
東京 営業所 TEL.03-5620-1051(代) FAX.03-5620-1053
名古屋 営業所 TEL.052-852-7621(代) FAX.052-852-7624
兵庫 営業所 TEL.0794-83-3411(代) FAX.0794-82-5915
福岡 営業所 TEL.092-953-5781(代) FAX.092-953-5784

ホームページ



Instagram



印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。

1年間完全保証はKDSのレーザーだけ!

